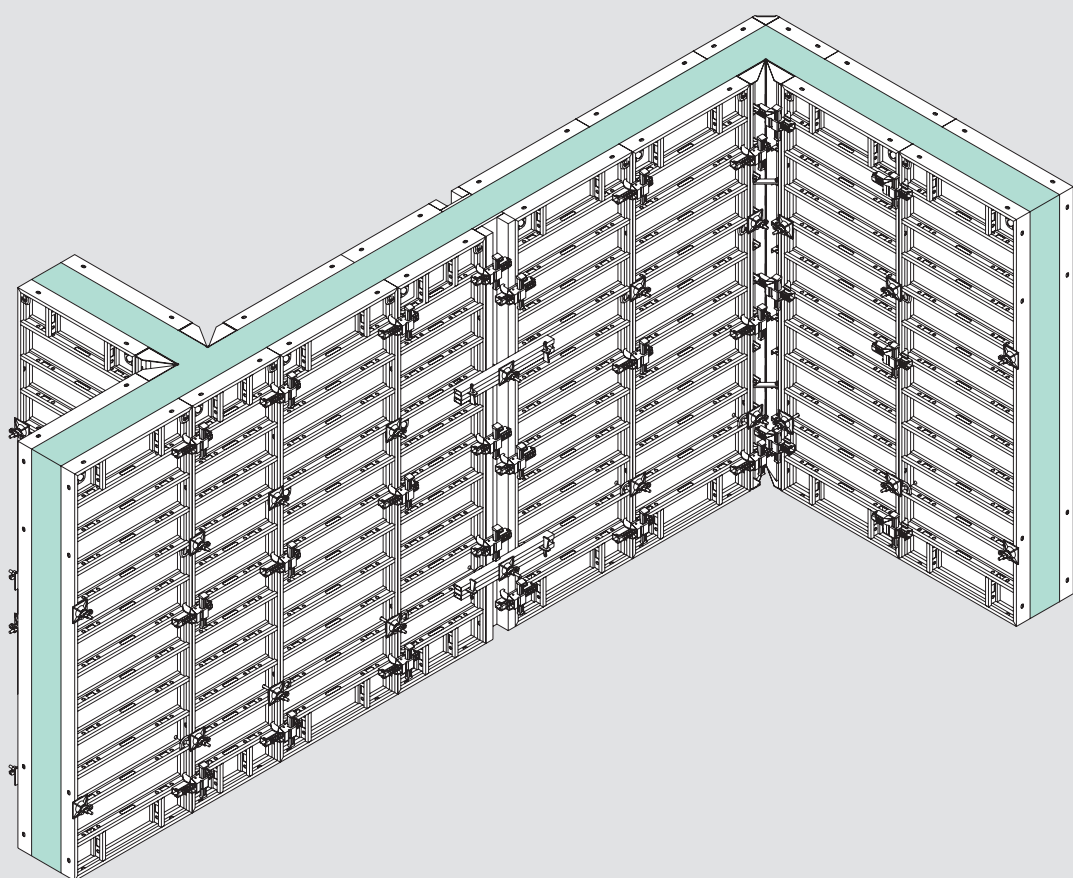


DOMINO 300

Lekkie deskowanie dla budownictwa mieszkaniowego i fundamentowego



Zamek
DRS

Wydanie 07/2008

PERI GmbH
Formwork Scaffolding
Engineering

P.O. Box 1264

89259 Weissenhorn

Germany

Tel +49 (0)73 09.9 50-0

Fax +49 (0)73 09.9 51-0

info@peri.de

www.peri.de

Uwagi:

Przy stosowaniu naszych wyrobów należy przestrzegać obowiązujących w poszczególnych krajach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zdjęcia w niniejszej broszurze ilustrują chwilowy stan występujący na konkretnych budowach. Szczegóły zabezpieczeń i zakotwień, nie mogą być dlatego traktowane jako wzorcowe i ostateczne.

Należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa oraz dopuszczalnych obciążeń. Wszelkie odstępstwa lub zmiany wymagają oddzielnego sprawdzenia stanów granicznych.

Zmiany konstrukcyjne wynikające z postępu techniki oraz pomyłki i błędy w druku są zastrzeżone.

Spis treści

DOMINO 300

- 2 Lekkie deskowanie ramowe
dla ścian o wysokości do 3,00 m
- 4 Naroża, ściany odchodzące i kompensacje luk
- 6 Osprzęt
- 8 Część katalogowa
- 20 PERI w Polsce

PERI DOMINO

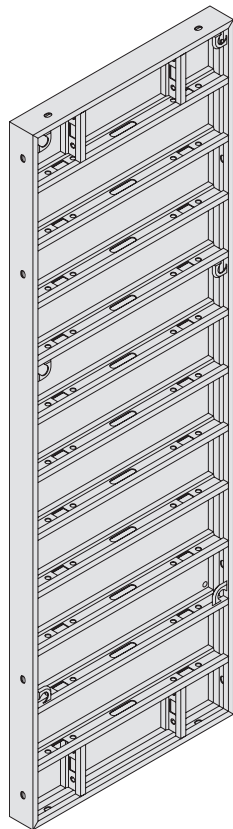
Lekkie deskowanie ramowe dla ścian o wysokości do 3,00 m

PERI DOMINO


jest lekkim deskowaniem ramowym dla budownictwa mieszkaniowego i fundamentowego o ramach stalowych. Zostało zaprojektowane specjalnie dla deskowania ścian o wysokości do 3,00 m, fundamentów i szybów.

Tylko 4 szerokości płyt


1,00 m, 0,75 m, 0,50 m, 0,25 m. Dla każdego rzutu poziomego. Płyta o szerokości 0,75 m dostępna jest również jako płyta uniwersalna.




300 x 100

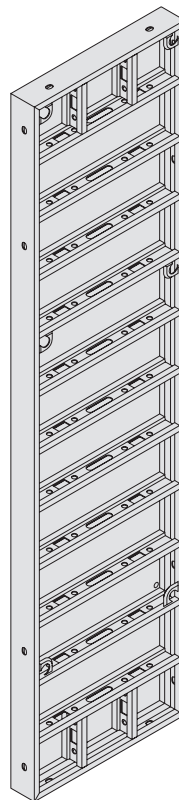

300 x 75

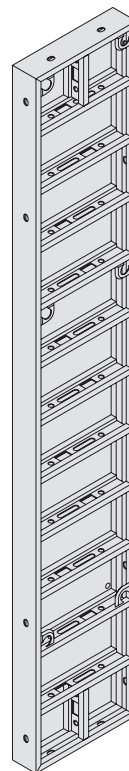


300 x 50




300 x 25

Zamek DRS

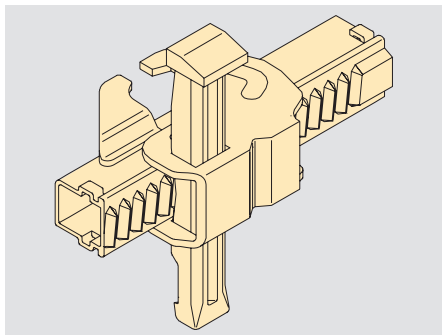Łączy, licuje i uszczelnia w jednym cyklu roboczym. Zamek DRS umożliwia użycie do kompensacji krawędziaków o grubości do 12 cm.



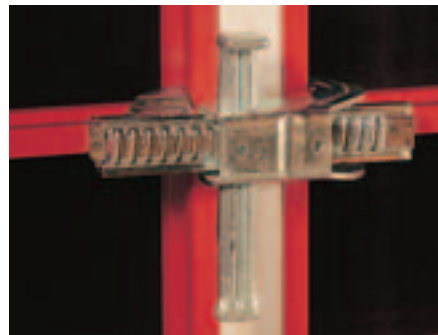
Zamek DRS w normalnym połączeniu płyt...



...lub z krawędziakiem o grubości do 12 cm.


Dopuszczalne parcie mieszanki betonowej

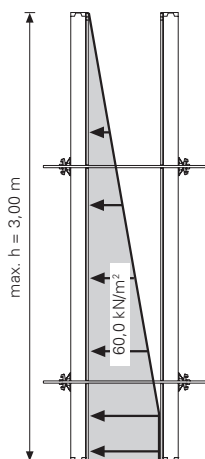Przy wysokości betonowania do 3,00 m w deskowaniu DOMINO 300 wymagane są tylko 2 poziomy ściągi. Oznacza to 1,5 m² ściany na ściągi.




Wysokość betonowania ≤ 3,0 m

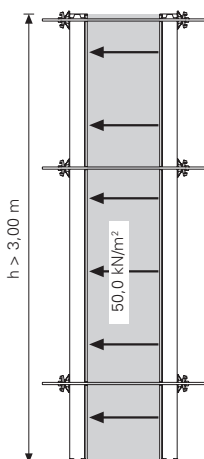Przy wysokości betonowania z 2 poziomami ściągów dopuszcza się parcie mieszanki betonowej 60 kN/m², spełniając wymagania DIN 18202, tabl. 3, wiersz 7.



Wysokość betonowania > 3,0 m

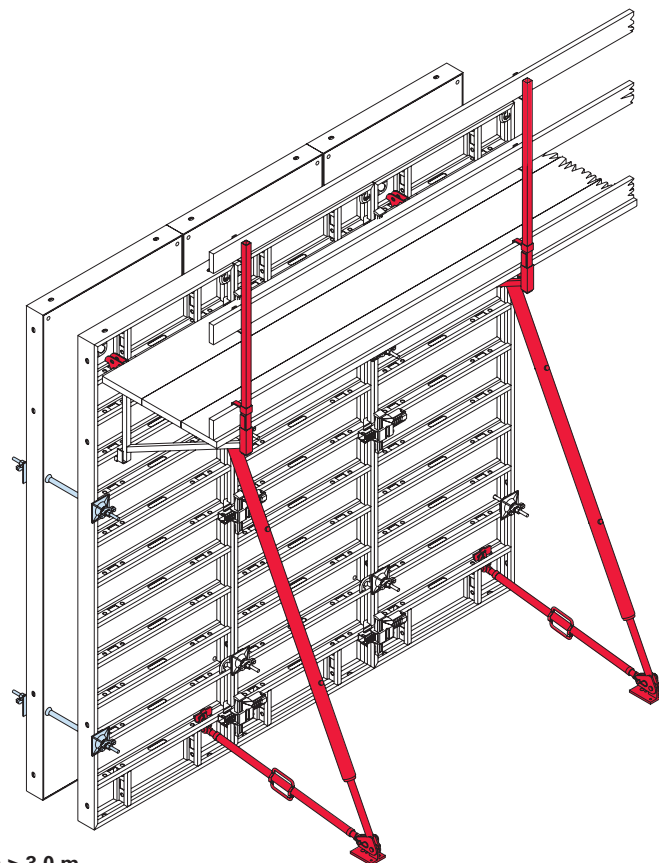Przy wysokości betonowania z 3 poziomami ściągów dopuszcza się parcie mieszanki betonowej 50 kN/m², spełniając wymagania DIN 18202, tabl. 3, wiersz 6.



Zamek klinowy DKS

do standardowego połączenia płyt deskowania fundamentów.



Zamek klinowy DKS do standardowych połączeń elementów, nie poddawanych dużym obciążeniom.

Użytkowanie PERI DOMINO

Naroża, ściany odchodzące, kompensacje luk

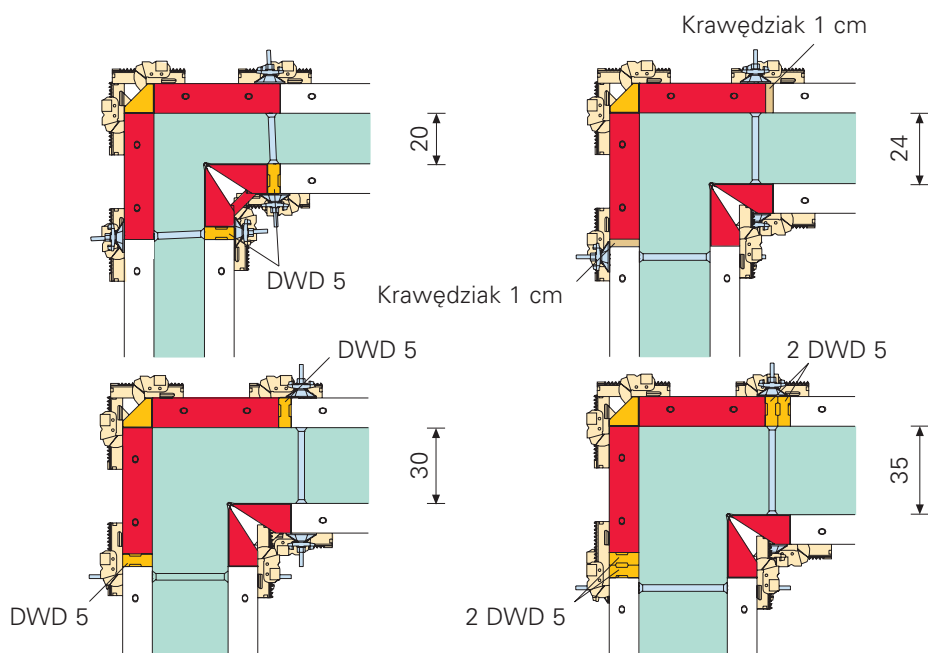
Naroża

Płyty o szerokości 50 cm i narożnik zewnętrzny DAW tworzą naroże zewnętrzne. Razem ze wstawką kompensacyjną DWD 5 można zadeskować ściany o grubości od 15 cm do 35 cm w module co 5 cm.


Podstawowe zasady dla naroży:

Naroże zewnętrzne: płyta D 300 x 50 narożnik DAW


Naroże wewnętrzne: narożnik przegubowy DGE, kompensacja deskowania do żądanej grubości ściany przy pomocy wstawki kompensacyjnej DWD lub krawędziaka.




Narożnik zewnętrzny DAW

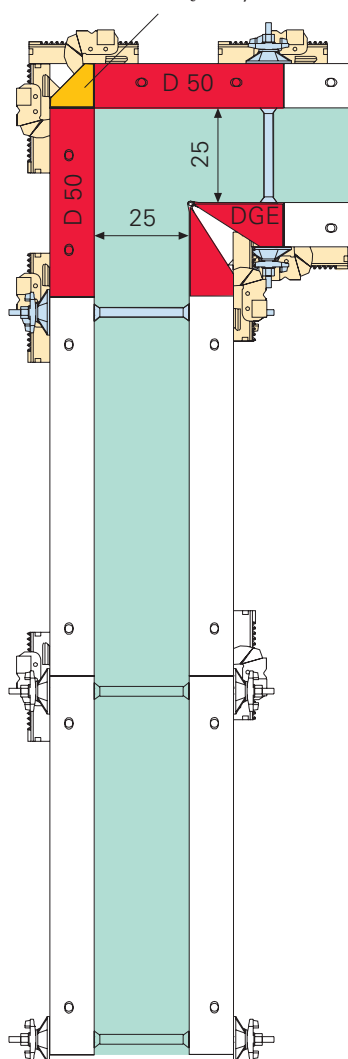


Rygiel wyrównawczy DAR 80

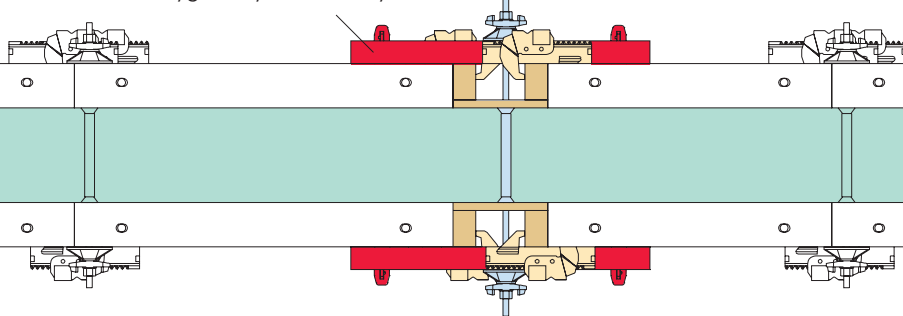

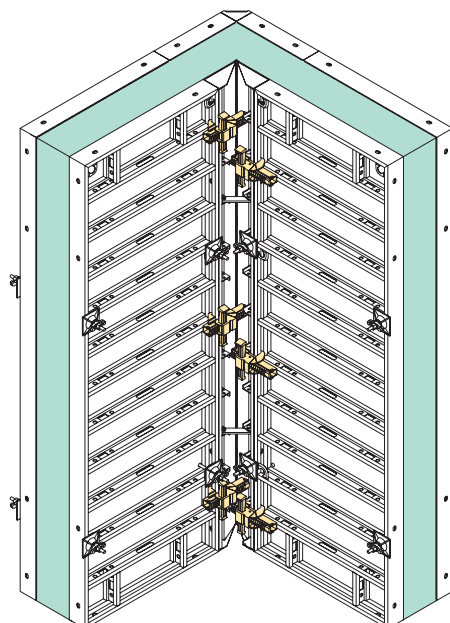W narożu wewnętrznym i w standardowym połączeniu płyt potrzebne są 3 zamki DRS.



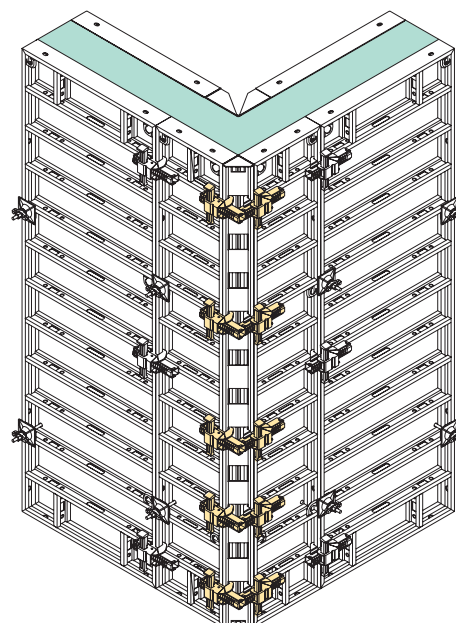W narożu zewnętrznym potrzeba 5 zamków DRS na połączenie narożnika z płytą.




Ściany odchodzące

Płyty o szerokości 75 cm i narożniki przegubowe tworzą deskowanie ściany odchodzącej. Przy wykorzystaniu wstawki kompensacyjnej DWD 5 możliwe jest uzyskanie grubości ścian od 15 cm do 35 cm w module co 5 cm.

Podstawowe zasady dla ścian odchodzących:

Deskowanie zew.: płyta D 300 x 75






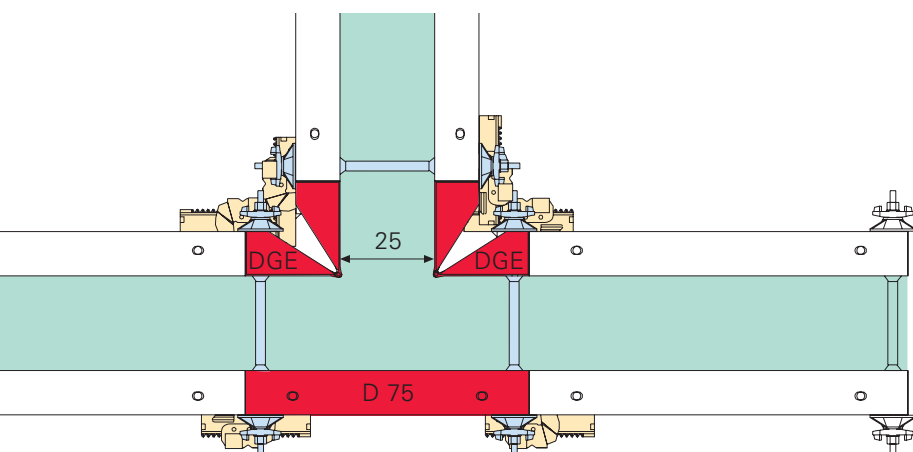
Deskowanie wew.: narożniki przegubowe DGE, kompensacja z wstawki kompensacyjnej DWD lub krawędziaka.



Kompensacja luk

Do 30 cm przy pomocy krawędziaków kompensacyjnych oraz rygli wyrównawczych DAR 80.

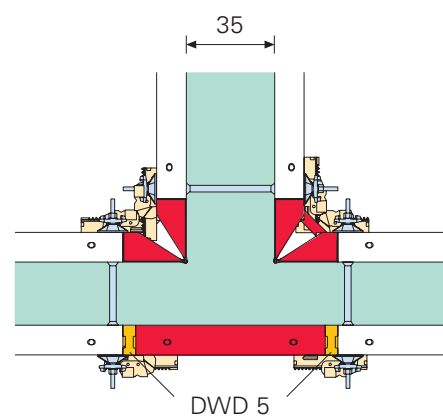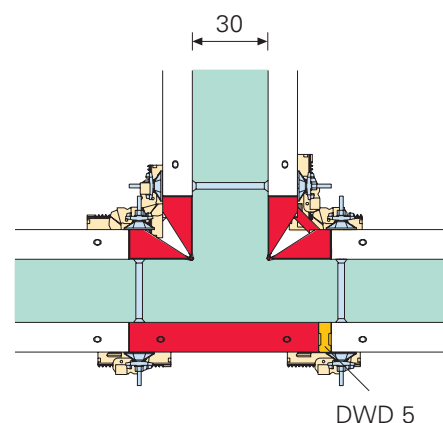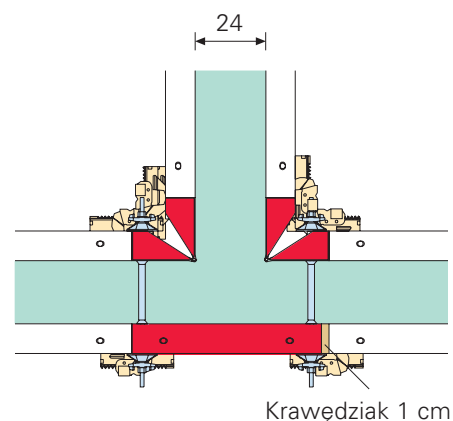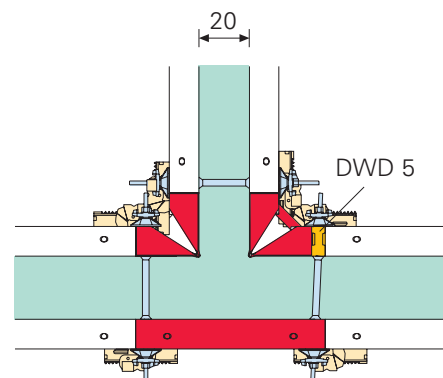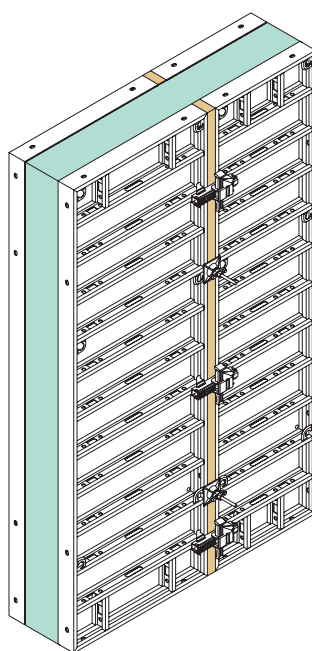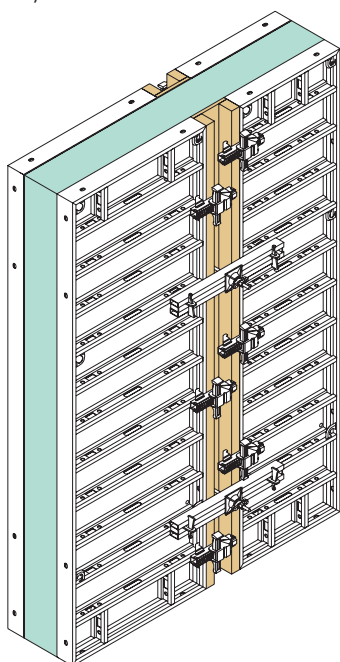Do 12 cm przy pomocy zamków DRS i krawędziaków.




Osprzęt PERI DOMINO

Dla ułatwienia i przyspieszenia robót deskowaniowych...

Wszystkie żebra poprzeczne płyt DOMINO mają otwory do mocowania osprzętu. Te drobne szczegóły pozwalają deskować szybko i łatwo.

Kłonicie piętrzące DOMINO

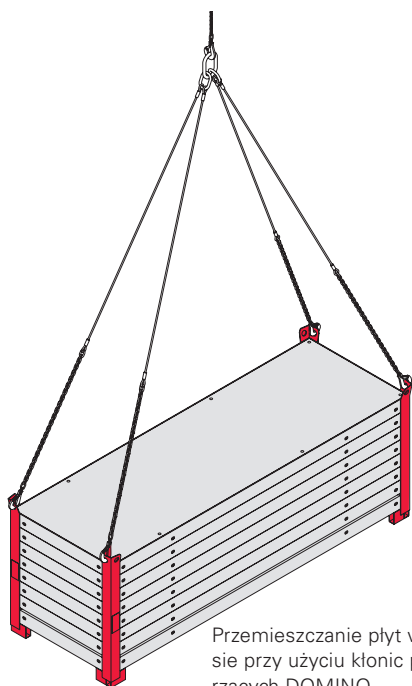
Ułatwiają przemieszczanie żurawiem i składowanie w stosie na placu budowy. Stosy płyt mogą być również przemieszczane wózkiem widłowym. Kłonicie pozwalają na szybkie i łatwe piętrzenie 8 płyt jednakowej wielkości.



Przemieszczanie płyt w stosie przy użyciu kłonic piętrzących DOMINO.

Hak transportowy DOMINO


Dopuszczalne obciążenie robocze 500 kg. Do przemieszczania stojących płyt lub jednostek deskowania. Stosować zawsze po 2 sztuki na ładunek.



Przestawianie wielkopowierzchniowych jednostek deskowania przy pomocy haków transportowych DOMINO.

Głowica zastrzału DRA

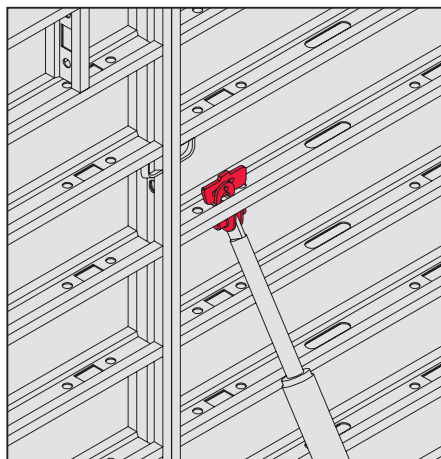
Służy do mocowania zastrzałów i rozpór do żeber pionowych i poziomych.




Integralny zamek klinowy umożliwia bardzo prosty montaż.

Wspornik pomostu roboczego DG 85

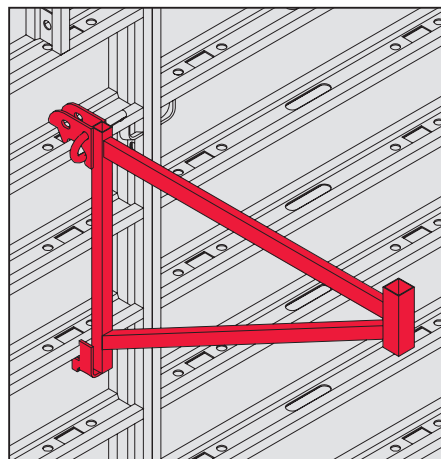Wspornik dla pomostów roboczo-betonarskich o szerokości 85 cm. Dopuszczalny rozstaw: 2,00 m przy obciążeniu użytkowym 150 kg/m².



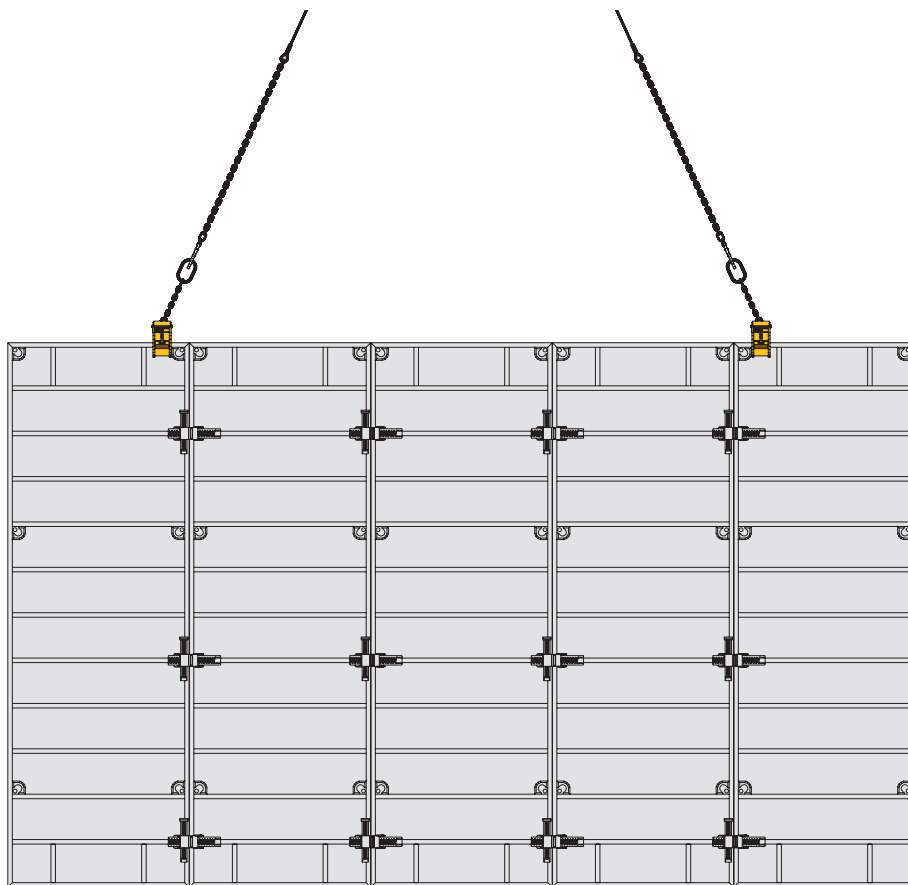Wystarczy zawiesić i zabezpieczyć sworznem.



... również przy fundamentach

Wszystkie elementy DOMINO umożliwiają deskowanie fundamentów.

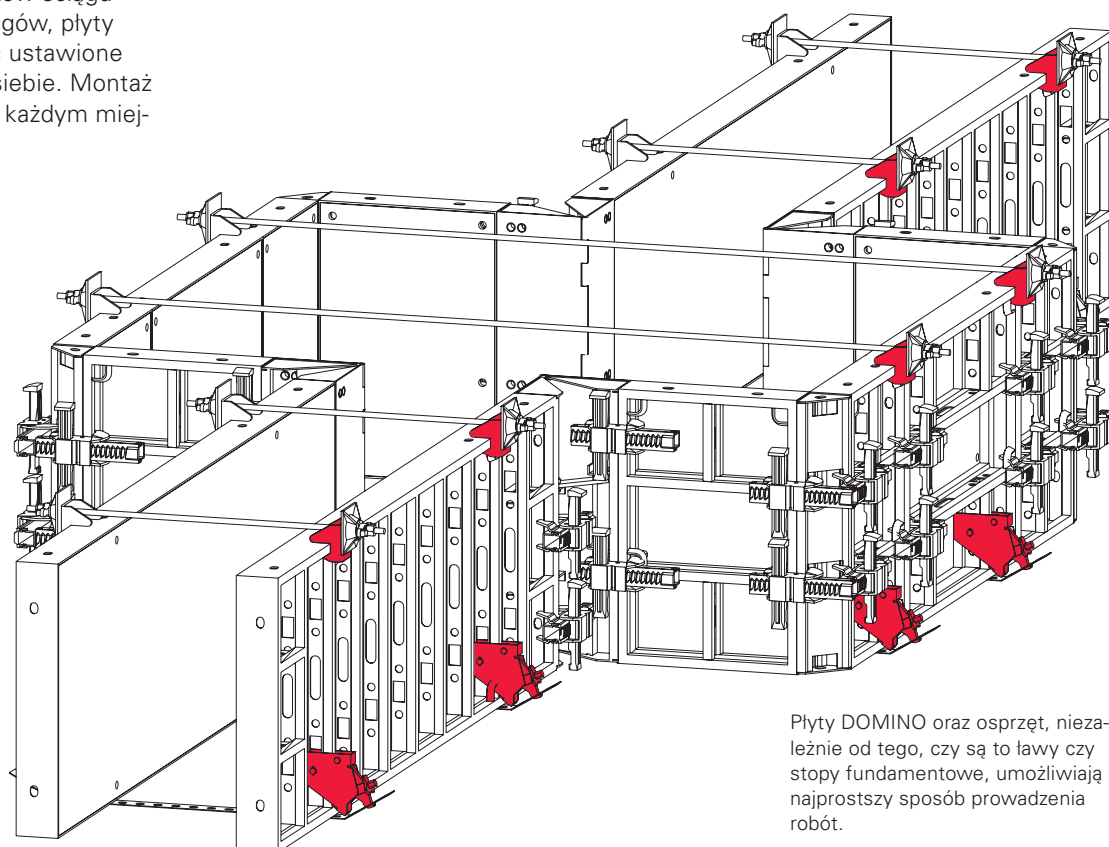
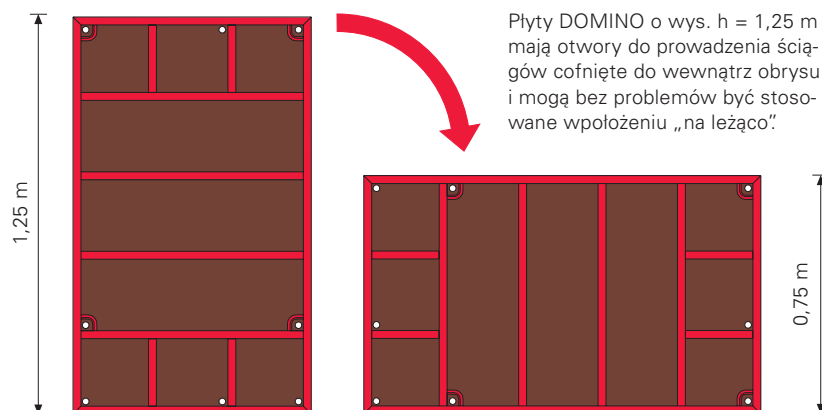
Ciekawostką systemu są płyty fundamentowe z cofniętymi otworami na ściągi. Umożliwiają one również łatwy montaż ściągów tuż nad podłożem.

Ławy i stopy fundamentowe łatwiej zadeskować przy pomocy napinacza taśmy perforowanej i uchwytu ściągu.

Napinacz taśmy perforowanej DOMINO służy do łatwego deskowania fundamentów, zastępując dolny poziom ściągów. Zmniejsza to zapotrzebowanie na przestrzeń roboczą i tym samym zakres robót ziemnych.

Proces napinania taśmy przebiega precyzyjnie dzięki samoczyszczącym trzpieniom sześciokątnym.



Przy stosowaniu uchwytów ściągu w górnym poziomie ściągów, płyty DOMINO nie muszą być ustawione dokładnie naprzeciwko siebie. Montaż ściągów jest możliwy w każdym miejscu na długości płyty.



DOMINO - Płyty h = 3,00 m


Płyta D 300x100 =3,00m²
Płyta D 300x75 =2,25m²
Płyta D 300x50 =1,50m²
Płyta D 300x25 =0,75m²
Płyty stalowe pokryte czerwoną farbą proszkową.
Z poszyciem ze sklejki Combi grubości 15 mm.

Ciężar kg	Nr art.
101,00	066000
81,70	066002
62,60	066005
45,40	066006

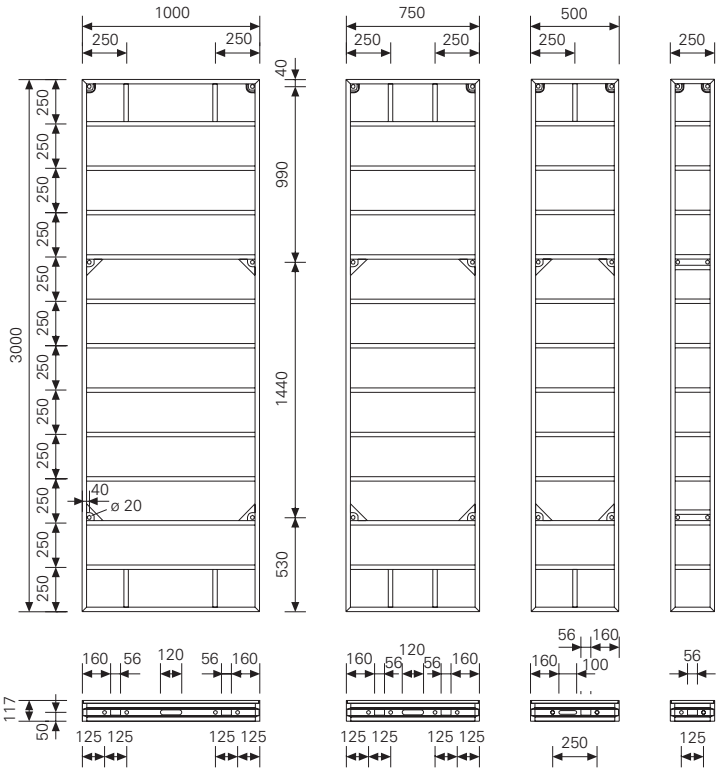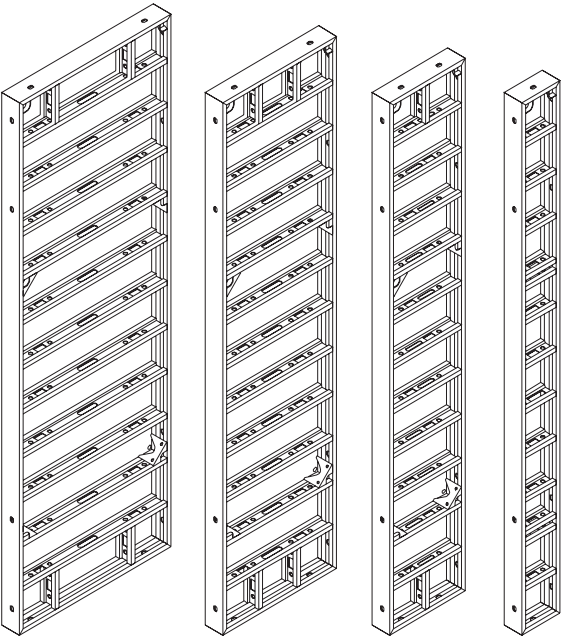








Płyta uniwersalna
DM 300x75 =2,25m² stalowa, czerwona
Do ostrokątnych, prostokątnych i rozwartokątnych
naroży zewnętrznych, uskoków, zastawek itp.
Z poszyciem ze sklejki Combi grubości 15 mm.
W komplecie:
zatyczka $\varnothing$ 20 Nr art. 030290 (69 x)

96,00	066004
0,002	030290

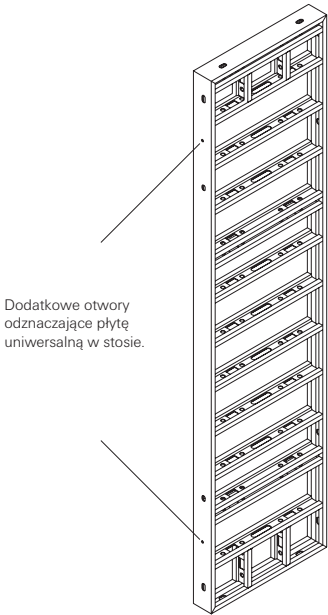


Osprzęt:
Zatyczka $\varnothing$ 20 mm

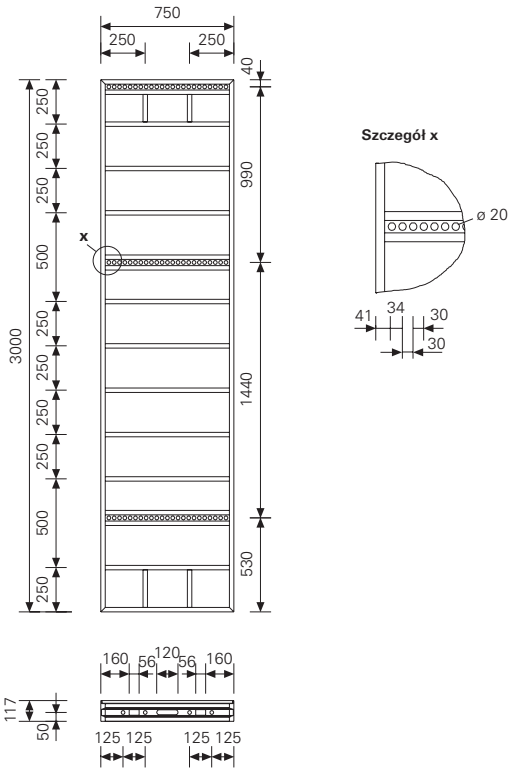

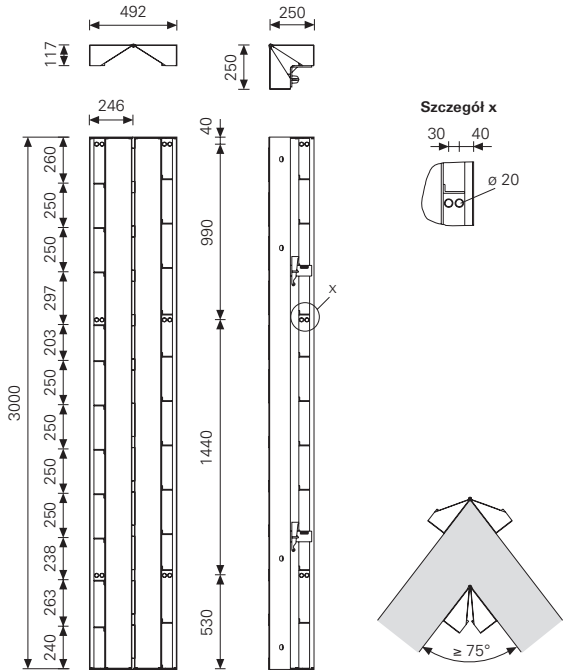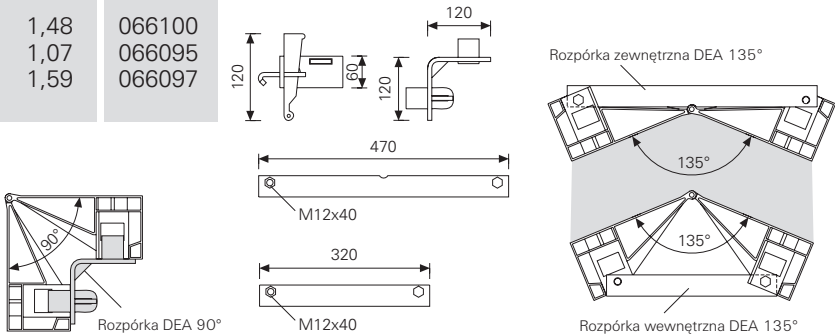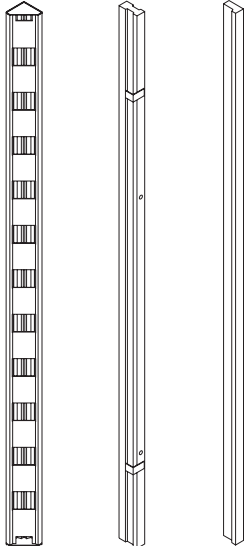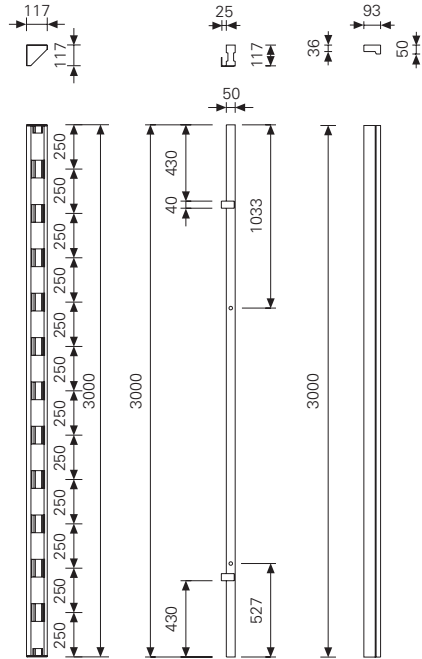	Ciężar kg	Nr art.	
Narożnik przegubowy DGE 300 =1,50m² Aluminiowy, pokryty żółtą farbą proszkową. Do ostrokątnych od 75° i rozwartokątnych naroży wewnętrznych i zewnętrznych. W komplecie: rozpórka DEA 90° (2x). 	48,90	066009	
Rozpórka DEA 90° Rozpórka wewnętrzna DGE 135° Rozpórka zewnętrzna DGE 135° W komplecie: śruba ISO 4017 - M12x40 - 8.8, ocynk. (2x). 	1,48 1,07 1,59	066100 066095 066097	
Narożnik zewnętrzny DAW 300 Aluminiowy, pokryty żółtą farbą proszkową. Do prostokątnych naroży zewnętrznych. Wstawki kompensacyjne DWD DWD 300/5 =0,15m² Aluminiowe, pokryte żółtą farbą proszkową. Do kompensacji luk w deskowaniu naroży i ścian działowych. Krawędziak kompensacyjny DPA 300 Do kompensacji luk w deskowaniu przy pomocy sklejki grubości 21 lub 27 mm. 	12,20 8,70 5,00	066008 066010 066011	

DOMINO - Płyty $h = 1,25\text{ m}$

	Ciężar kg	Nr art.
Płyta D 125x100 = 1,25 m ²	45,90	066040
Płyta D 125x 75 = 0,94 m ²	37,80	066041
Płyta D 125x 50 = 0,63 m ²	28,20	066043
Płyta D 125x 25 = 0,31 m ²	19,00	066044
Płyty stalowe pokryte czerwoną farbą proszkową. Z poszyciem ze sklejki Combi grubości 15 mm.		
Płyta DA 125x100 = 1,25 m ²	29,70	066050
Płyta DA 125x 75 = 0,94 m ²	23,80	066051
Płyty aluminiowe pokryte żółtą farbą proszkową. Z poszyciem ze sklejki Combi grubości 15 mm.		






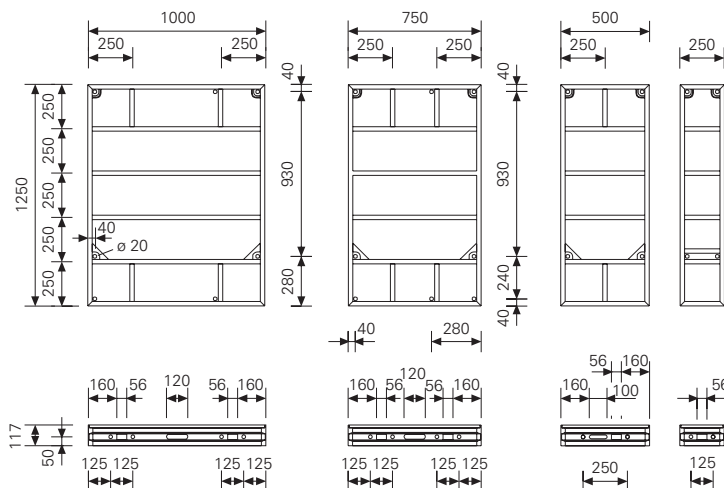


Płyta uniwersalna DM 125x75 = 0,94 m², stalowa, czerwona	49,10	066042
Płyta uniwersalna DMA 125x75 = 0,94 m², aluminiowa, żółta Do ostrokątnych, prostokątnych i rozwartokątnych naroży zewnętrznych, uskoków, zastawek itp. Z poszyciem ze sklejki Combi grubości 15 mm. W komplecie: zatyczka $\varnothing$ 20 mm (46x).	30,00	066052

Osprzęt:
Zatyczka $\varnothing$ 20 mm

0,002

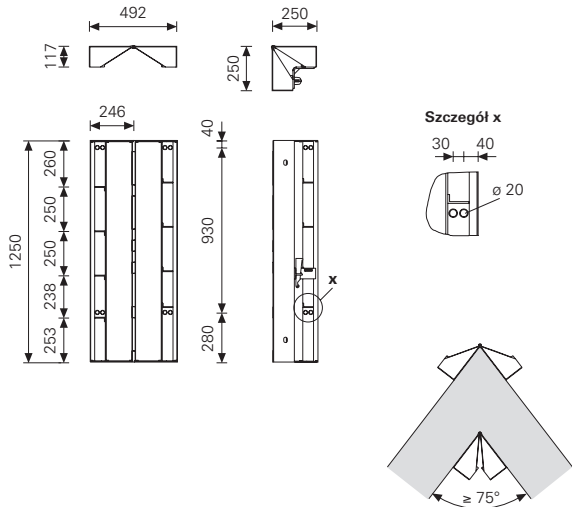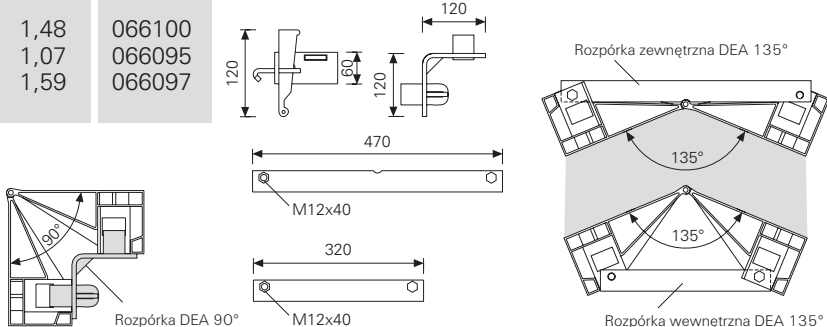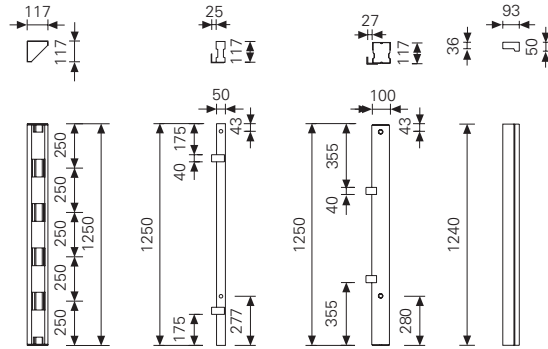030290


	Ciężar kg	Nr art.	
Narożnik przegubowy DGE 125 =0,63 m² Aluminiowy, pokryty żółtą farbą proszkową. Do ostrokątnych od 75° i rozwartokątnych naroży wewnętrznych i zewnętrznych. W komplecie: rozpórka DEA 90° (1x). 	21,60	066047	
Rozpórka DEA 90° Rozpórka wewnętrzna DGE 135° Rozpórka zewnętrzna DGE 135° W komplecie: śruba ISO 4017 - M12x40 - 8.8, ocynk. (2x). 	1,48 1,07 1,59	066100 066095 066097	
Narożnik zewnętrzny DAW 125 Aluminiowy, pokryty żółtą farbą proszkową. Do prostokątnych naroży zewnętrznych. Wstawki kompensacyjne DWD DWD 125/ 5 =0,06 m² DWD 125/10 =0,125 m² Aluminiowe, pokryte żółtą farbą proszkową. Do kompensacji luk w deskowaniu naroży i ścian działowych. Krawędziak kompensacyjny DPA 125 Krawędziak kompensacyjny DPA 125/27 Z drewna iglastego. Do kompensacji luk w deskowaniu przy pomocy sklejki grubości 21 lub 27 mm. 	5,20 3,68 5,88 2,10 1,90	066046 066048 101964 066053 066054	

DOMINO - Płyty $h = 0,75 \text{ m}$


	Ciężar kg	Nr art.	
Płyta D 75x100 = 0,75 m ² Płyta D 75x 75 = 0,56 m ² Płyta D 75x 50 = 0,38 m ² Płyta D 75x 25 = 0,19 m ² Płyty stalowe pokryte czerwoną farbą proszkową. Z poszyciem ze sklejki grubości 15 mm.	30,70 26,00 18,30 11,60	066060 066061 066063 066064	
Płyta uniwersalna DM 75x75 = 0,56 m ² stalowa, czerwona Do ostrokątnych, prostokątnych i rozwartokątnych naroży zewnętrznych, uskoków, zastawek itp. Z poszyciem ze sklejki grubości 15 mm. W komplecie: zatyczka Ø 20 mm (23x).	37,30	066062	
Narożnik przegubowy DGE 75 = 0,38 m ² Aluminiowy, pokryty żółtą farbą proszkową. Do ostrokątnych od 75° i rozwartokątnych naroży wewnętrznych i zewnętrznych. W komplecie: rozpórka DEA 90° (1x).	13,80	066067	
Narożnik zewnętrzny DAW 75 Aluminiowy, pokryty żółtą farbą proszkową. Do prostokątnych naroży zewnętrznych.	3,20	066066	
Wstawka kompensacyjna DWD 75x5 = 0,04 m ² Aluminiowa, pokryta żółtą farbą proszkową. Do kompensacji luk w deskowaniu naroży i ścian działowych.	2,32	066068	

DOMINO - Profile zastawcze



		Ciężar kg	Nr art.		
Profile zastawcze D				b	d
h=2,50 m				[mm]	[mm]
Do zamknięcia deskowania końcowego ściany przy przechodzącym zbrojeniu.				–	–
AT	250x 3	15,10	101927	–	–
AT	250x 5	16,80	108855	–	–
MTF	250x20	27,40	101928	118	200
MTF	250x24/25	31,40	101929	158	240/250
MTF	250x30	34,80	101930	218	300
MTF	250x35/36	40,00	101931	268	350/360

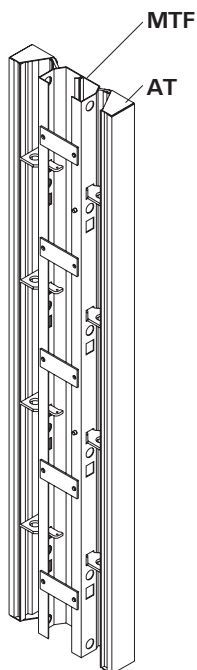

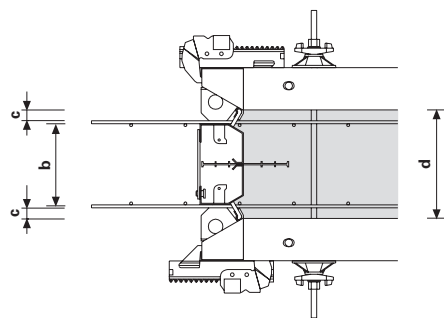1. Z taśmą uszczelniającą




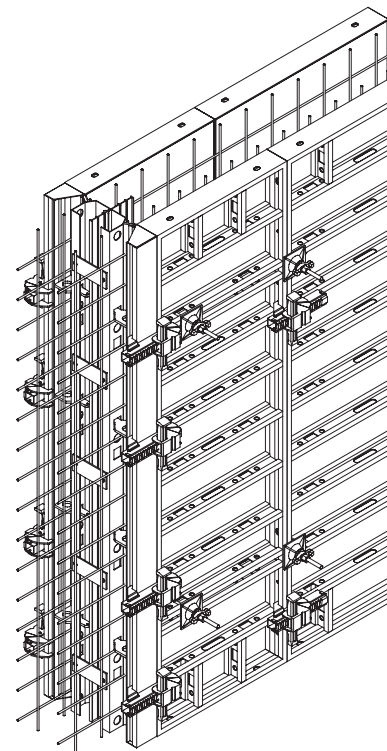
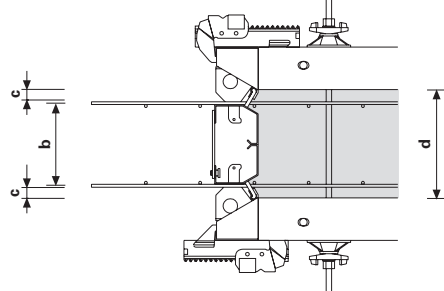
2. Bez taśmy uszczelniającej



Otulina zbrojenia **c** wynosi: $c = (d - b)/2 - \varnothing \text{ zbrojenia}$









Profile zastawcze D				b	d
h=1,25 m				[mm]	[mm]
AT	125x 3	7,60	101934	–	–
AT	125x 5	8,45	108856	–	–
MTF	125x20	14,80	101935	118	200
MTF	125x24/25	15,30	101936	158	240/250
MTF	125x30	17,60	101937	218	300
MTF	125x35/36	19,40	101940	268	350/360




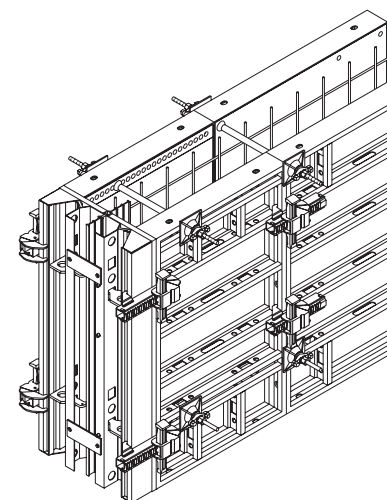
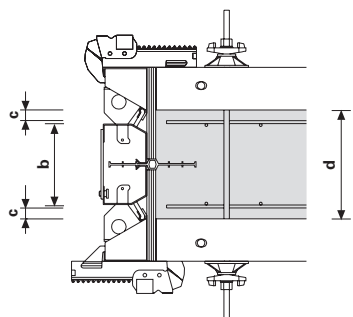
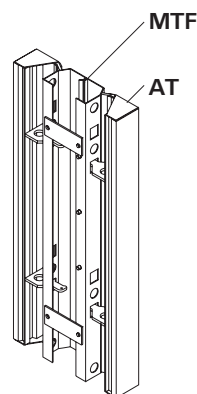
3. Z przerwą dylatacyjną
















Otulina zbrojenia **c** wynosi: $c = (d - b)/2 - \varnothing \text{ zbrojenia}$

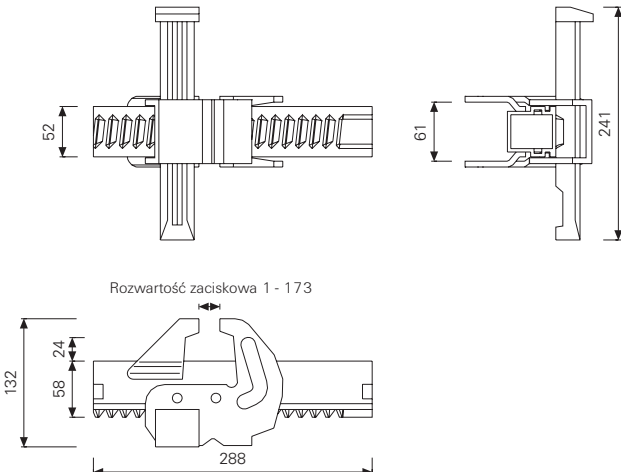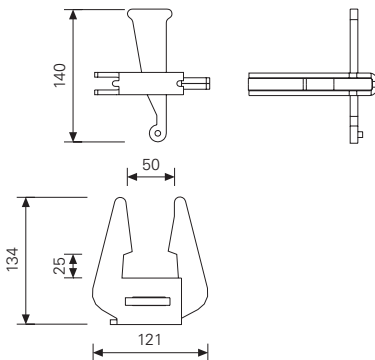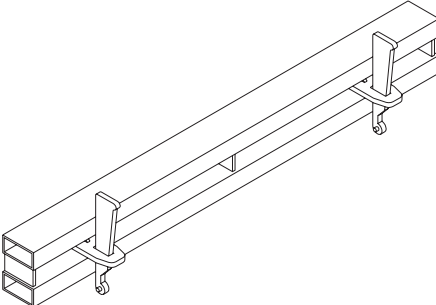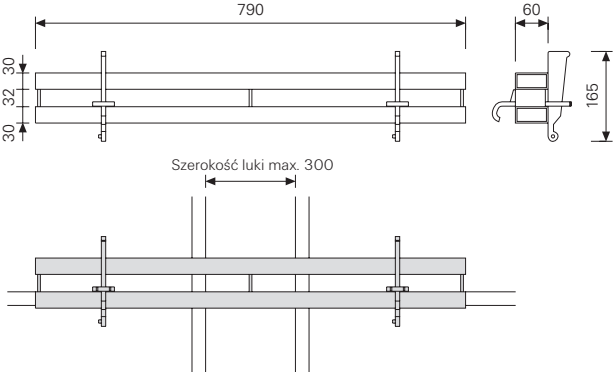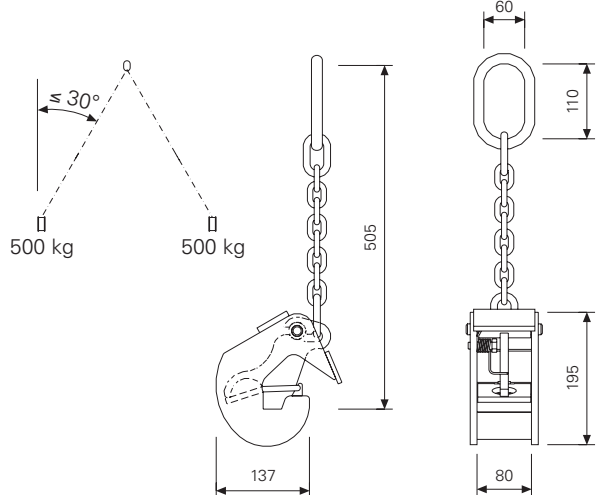DOMINO - Osprzęt







	Ciężar kg	Nr art.	
Zamek DRS Do łączenia płyt i elementów DOMINO oraz do kompensacji luk w deskowaniu nie przekraczających 12 cm. Ocynkowany. 	3,63	066080	
Zamek klinowy DKS Do połączeń standardowych płyt i elementów DOMINO, nie narażonych na rozciąganie i zginanie. Ocynkowany. 	1,33	066081	
Rygiel wyrównawczy DAR 80 Do kompensacji luk w deskowaniu i do zastawek czołowych. Przenosi siły ze ściągow, łączy i licuje. Z integralnymi zaczepami. 	8,49	066084	
Hak transportowy DOMINO 2 sztuki na ładunek! Stosować zgodnie z DTR!  Urządzenia techniczne wg Dz. U. Nr 47, poz. 401 Dopuszczalne obciążenie robocze: 500 kg przy kącie odchylenia cięgien od pionu $\leq 30^\circ$	6,44	066091	

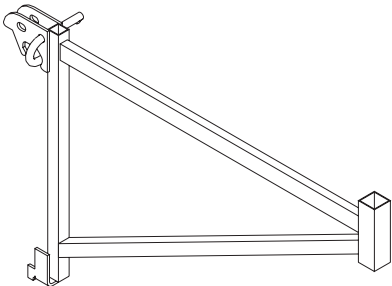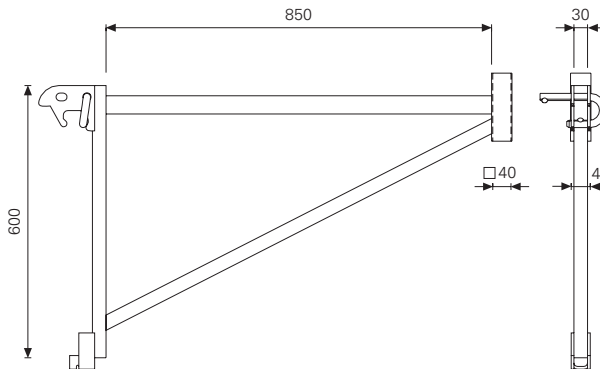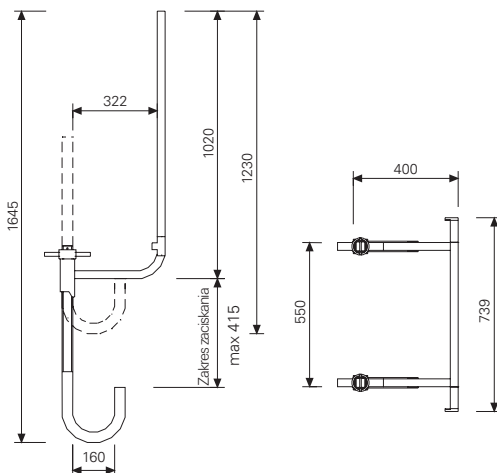
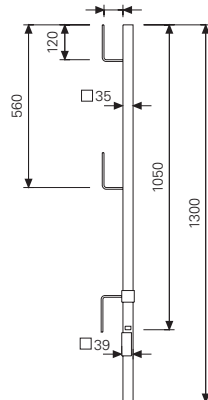

	Ciężar kg	Nr art.	
Wspornik pomostu roboczego DG 85 Zawieszany na poziomych i pionowych żebrach płyty, z zaczepami zabezpieczającymi się samoczynnie.  Obciążenie użytkowe: 150 kg/m² Dopuszczalny rozstaw: 2,00 m Osprzęt: Słupek poręczy HSGP	6,67	066085	
Poręcz czołowa 55 Do zabezpieczenia bocznego wszystkich pomostów PERI. 	15,00	065066	
Słupek poręczy HSGP Osadzony we wsporniku pomostu roboczego DG 85 lub w uchwycie słupka poręczy DOMINO.  Dopuszczalny rozstaw: 2,00 m Dopuszczalny rozstaw przy zabezpieczeniu z desek 3/15: 2,10 m	3,54	034580	
Uchwyt słupka poręczy DOMINO Do zabezpieczenia dodatkowego pomostu roboczego, zawieszonego na wysokości powyżej 3,0 m od podłoża. Dopuszczalny rozstaw: 2,00 m Dopuszczalny rozstaw przy zabezpieczeniu z desek 3/15: 2,10 m W komplecie: zawlecza 4/1 (1x)  Osprzęt: Słupek poręczy HSGP	2,45	106877	
Słupek poręczy HSGP	3,54	034580	

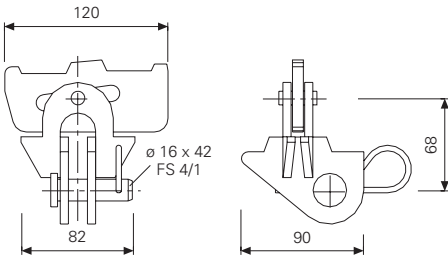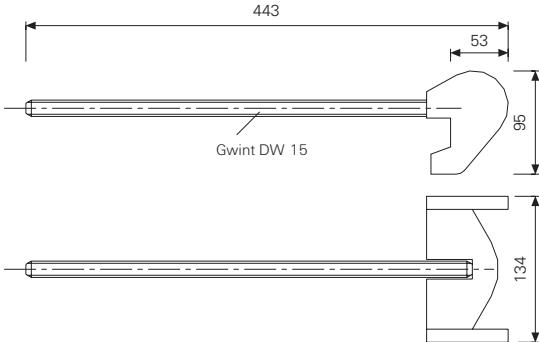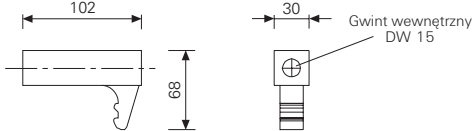	Ciężar kg	Nr art.	
Głowica zastrzału DRA Do mocowania zastrzałów i rozpór do poziomych i pionowych żeber płyt. W komplecie: sworzeń $\varnothing 16 \times 42$ (1x); zawlecza 4/1 (1x).	0,94	066082	
Ściąg czołowy DSA, ocynk. Do zastawek czołowych deskowania.	1,96	066083	
Ściąg hakowy DW 15, ocynk. Dopuszczalna siła rozciągająca: 20 kN	0,64	023650	
Głowica hakowa DW 15, ocynk. Dopuszczalna siła rozciągająca: 20 kN	0,42	023820	
Zatyczka $\varnothing 20$ mm Do zaślepiania niepotrzebnych otworów na ściagi $\varnothing 20$ mm w płytach DOMINO.	0,002	030290	
			Opakowanie: 500 sztuk

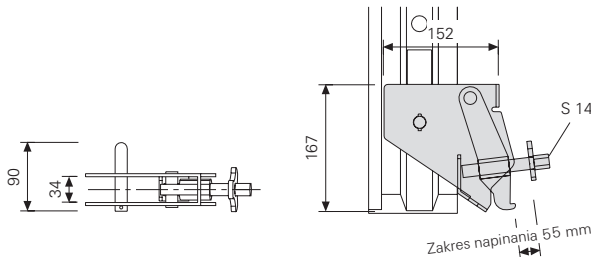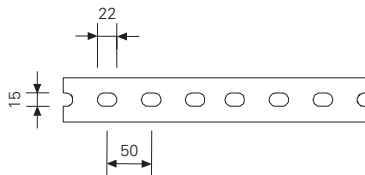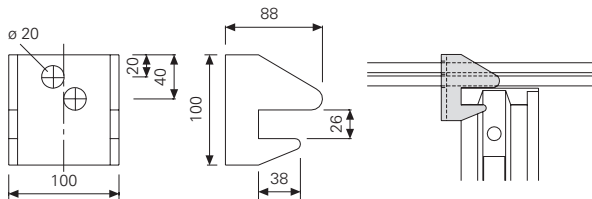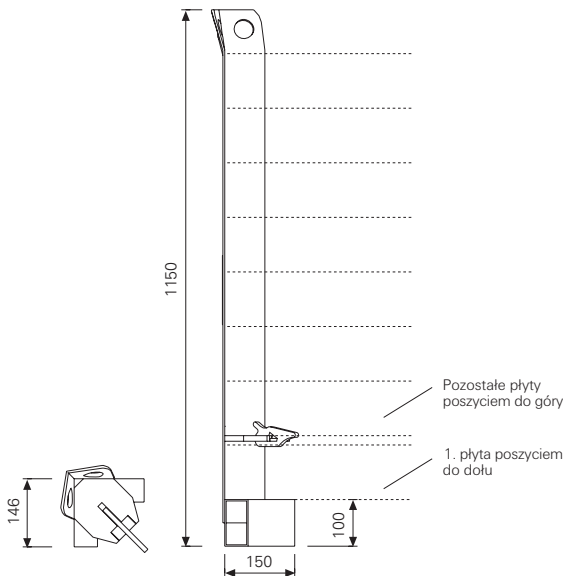	Ciężar kg	Nr art.
Napinacz taśmy perforowanej DLS Do napinania taśmy perforowanej, łączącej płyty deskowania fundamentów DOMINO.  	2,89	066090
Taśma perforowana L=25 m Do łączenia płyt deskowania fundamentów, przeprowadzana pod spodem deskowania. Pakowana w zwojach.  Dopuszczalna siła rozciągająca: 12,9 kN 	16,90	023020
Uchwyt ściągę DAH, ocynk. Do przeprowadzania ściągów nad płytami deskowania fundamentów i nadstawek, niezależnie od modułu otworów na ściągę w płytach.  	1,10	066086
Kłonica piętrząca DOMINO DSR, ocynk. Do piętrzenia i przemieszczania w stosie od 2 do 8 płyt DOMINO jednakowej wielkości. Umożliwia przemieszczanie żurawiem i wózkiem widłowym. 4 sztuki na stos. Stosować zgodnie z DTR!  Urządzenia techniczne wg Dz. U. Nr 47, poz. 401 Nośność nominalna: 250 kg 	8,44	066094

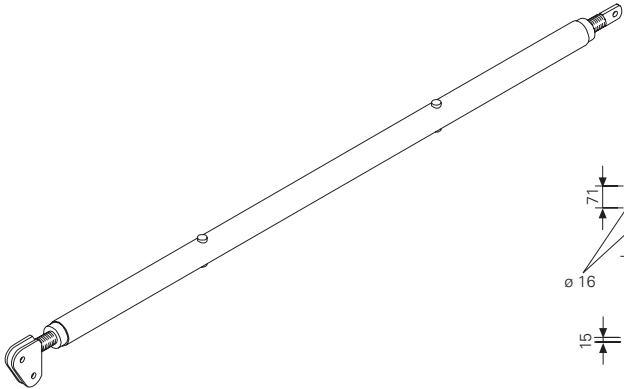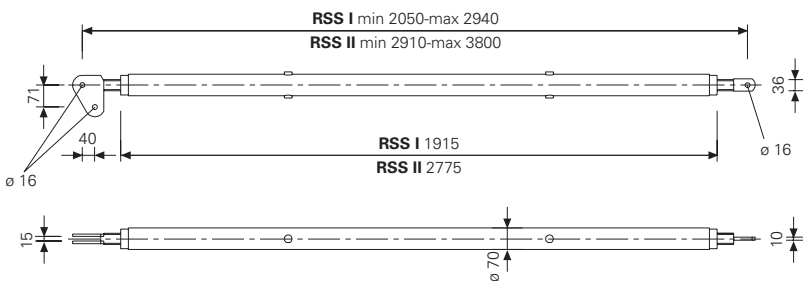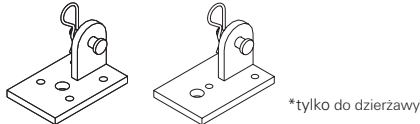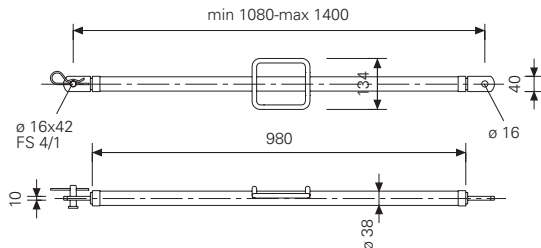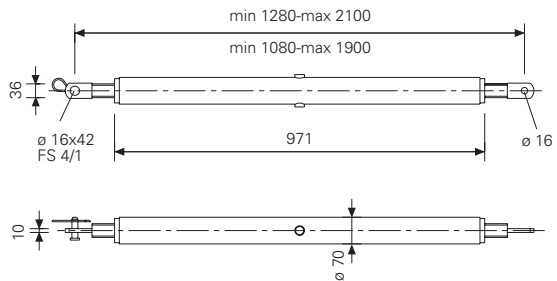Zastrzały RS i RSS oraz osprzęt

	Ciężar kg	Nr art.	
Zastrzał RSS I L=2,05-2,94 m	18,00	028010	
Zastrzał RSS II L=2,91-3,80 m	22,40	028020	
Dop. obciążenie - patrz Tablice PERI.			
 			
Stopka 2 RSS, ocynk. Stopka RSS* W komplecie: sworzeń $\varnothing 16 \times 42$ (1x); zawlecзка 4/1 (1x).	1,81 1,60	106000 028090	
Rozpora AV L=1,08-1,40 m W komplecie: sworzeń $\varnothing 16 \times 42$ (1x); zawlecзка 4/1 (1x). Dop. obciążenie - patrz Tablice PERI.	5,17	028110	
Rozpora AV 210 L=1,28-2,10 m Rozpora AV 190* L=1,08-1,90 m W komplecie: sworzeń $\varnothing 16 \times 42$ (1x); zawlecзка 4/1 (1x). Dop. obciążenie - patrz Tablice PERI.	13,00 11,90	108135 028270	
Wkręt PERI MMS 20x130 Wkręt wielokrotnego użytku do betonu, do mocowania zastrzałów bez użycia kotwi itp. Otwór wykonywać wiertłem $\varnothing 18$ wg DIN 8035!	0,33	103606	 

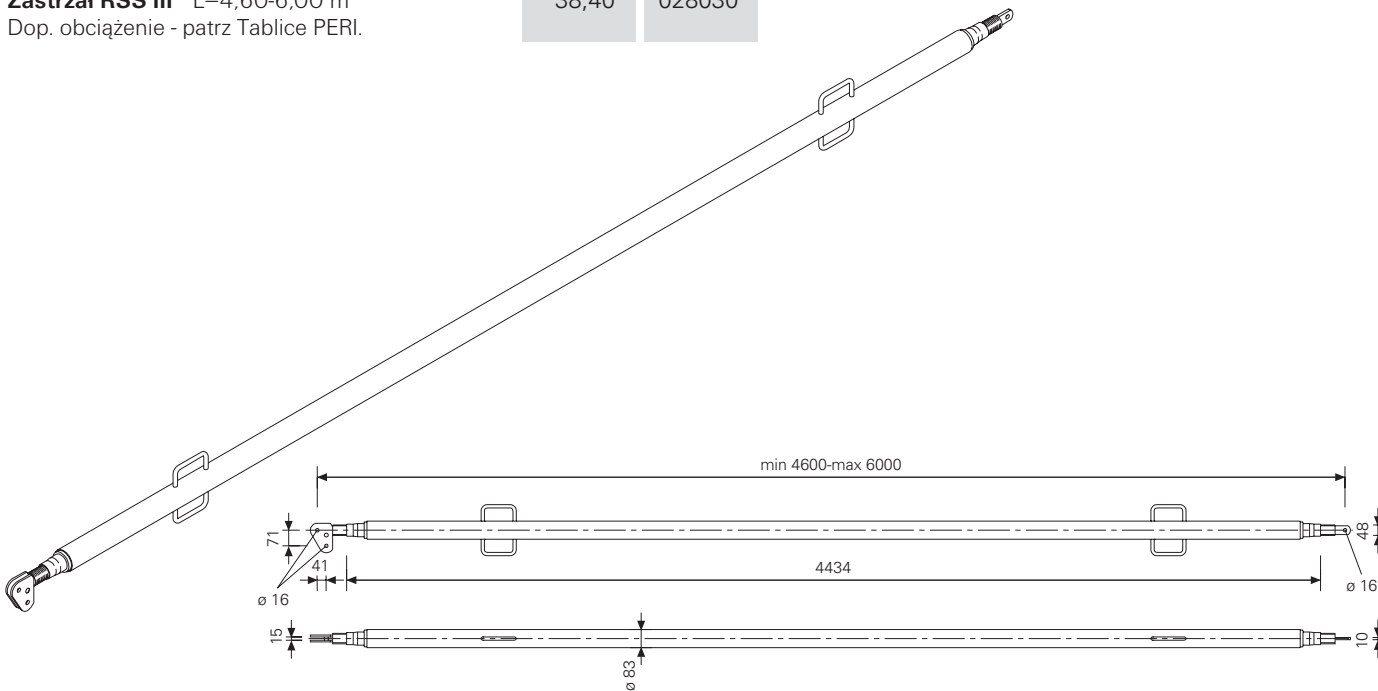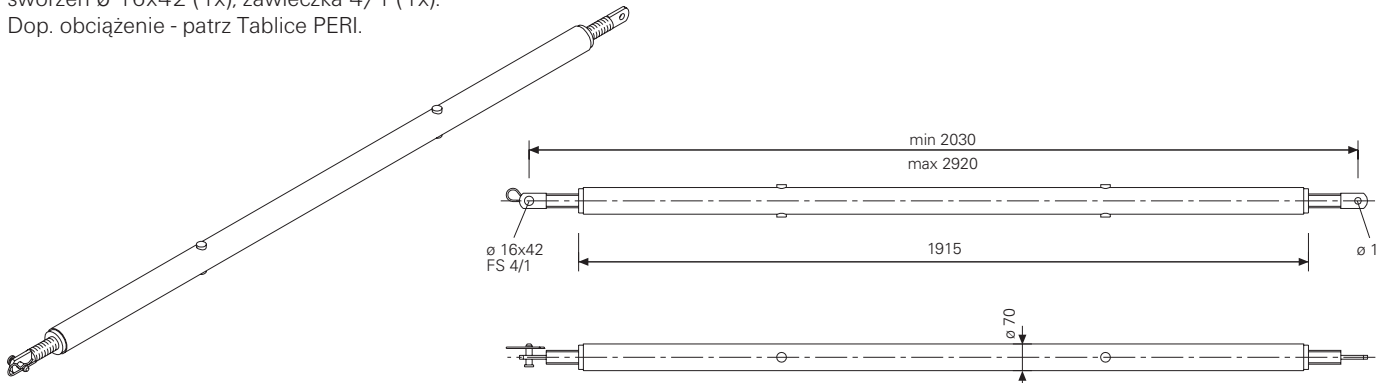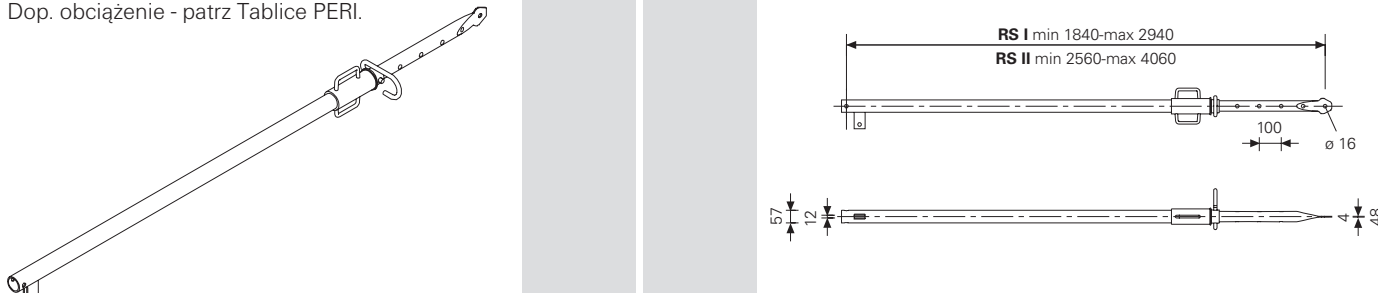	Ciężar kg	Nr art.	
Zastrzał RSS III L=4,60-6,00 m Dop. obciążenie - patrz Tablice PERI.	38,40	028030	
Rozpora RSS III L=2,03-2,92 m W komplecie: sworzeń $\varnothing 16 \times 42$ (1x); zawlecza 4/1 (1x). Dop. obciążenie - patrz Tablice PERI.	16,90	028120	
Zastrzał RS I L=1,84-2,94 m Zastrzał RS II L=2,56-4,06 m Dop. obciążenie - patrz Tablice PERI.	13,00 16,80	028210 028220	
Stopka RS W komplecie: sworzeń $\varnothing 16 \times 65/86$ (1x); zawlecza 4/1 (1x).	1,86	028100	

PERI Polska

Sieć handlowa

- **1.0/1.1**
Oddział
PERI Warszawa
ul. Stoleczna 62
05-860 Płochocin
tel.: (0-22) 72 17 330
fax: (0-22) 72 17 331
Dyrektor Oddziału:
Artur Wilczyński
- **2.0/2.1**
Oddział PERI
Gdańsk
ul. Budowlanych 21
80-298 Gdańsk
tel.: (0-58) 34 75 580
fax: (0-58) 34 75 581
Dyrektor Oddziału:
Wojciech Wyrwicki
- **3.0/3.1**
Oddział
PERI Poznań
ul. Drukarska 61
62-023 Koninko
tel.: (0-61) 63 31 900
fax: (0-61) 63 31 897
Dyrektor Oddziału:
Tomasz Pastwa
- **4.0/4.1**
Oddział
PERI Szczecin
ul. A. Struga 67
70-784 Szczecin
tel.: (0-91) 46 12 887
fax: (0-91) 46 40 634
Dyrektor Oddziału:
Krzysztof Banach
- **5.0/5.1**
Oddział
PERI Opole
ul. Zielonogórska 3
45-955 Opole
tel.: (0-77) 44 16 560
fax: (0-77) 45 80 455
Dyrektor Oddziału:
Józef Salańczyk
- **6.0/6.1**
Oddział PERI Katowice
ul. Wiosny Ludów 19
43-608 Jaworzno
tel.: (0-32) 61 68 400
fax: (0-32) 61 68 401
Dyrektor Oddziału:
Dariusz Jeż
- **1.2**
Przedstawicielstwo
PERI Białystok
ul. Św. Rocha 5/201
15-879 Białystok
tel./fax: (0-85) 74 22 080
Przedstawiciel
Techniczno-Handlowy:
Daniel Bondar
- **2.2**
Przedstawicielstwo
PERI Bydgoszcz
ul. Fordońska 246
85-766 Bydgoszcz
tel./fax: (0-52) 34 45 915
Przedstawiciel
Techniczno-Handlowy:
Radosław Kęsicki
- **3.2**
Przedstawiciel
Techniczno-Handlowy:
Mateusz Przybylski
tel.: 607 602 384
- **5.2**
Przedstawicielstwo
PERI Wrocław
ul. Mydlana 7
51-502 Wrocław
tel.: (0-71) 33 74 840
fax: (0-71) 78 47 098
Kierownik
Przedstawicielstwa:
Maciej Podsiadło
- **1.3**
Przedstawicielstwo
PERI Łódź
ul. Aleksandrowska 67/93
91-205 Łódź
tel.: (0-42) 61 10 891
fax: (0-42) 61 10 893
Z-ca Dyrektora Oddziału
Andrzej Zajac
- **1.4**
Przedstawicielstwo
PERI Lublin
ul. Zemborzycka 53
20-445 Lublin
tel.: (0-81) 74 58 874
fax: (0-81) 74 58 875
Przedstawiciel
Techniczno-Handlowy:
Sławomir Waleniak
- **7.0/7.1**
Oddział PERI Kraków
Kraków Business Park
ul. Krakowska 280
32-080 Zabierzów
tel.: (0-12) 25 76 110
fax: (0-12) 25 76 114
Dyrektor Oddziału:
Andrzej Szostak
- **8.0/8.1**
Oddział Rusztowań PERI
ul. Stoleczna 62
05-860 Płochocin
tel.: (0-22) 72 17 440
fax: (0-22) 72 17 441
Dyrektor Oddziału:
Robert Szpila
- **9.0/9.1**
Centrum Obrotu
Sklejką PERI
ul. Fordońska 246
85-766 Bydgoszcz
tel./fax: (0-52) 34 45 915
Pełnomocnik Dyrektora:
Wojciech Pawelec
- **7.2**
Przedstawicielstwo
PERI Rzeszów
ul. Geodetów 1/101
35-328 Rzeszów
tel./fax: (0-17) 85 47 213
Przedstawiciel
Techniczno-Handlowy:
Dariusz Wiśniowski

PERI Polska Sp. z o.o.
Deskowania Rusztowania
Doradztwo techniczne
 ul. Stoleczna 62
 05-860 Płochocin
 info@peri.pl.pl
 www.peri.pl.pl



Legenda
 ■ Oddziały
 ■ Przedstawicielstwa

Oferta PERI



Deskowania ścienne

Deskowania ramowe
Deskowania dźwigarowe
Deskowania łukowe
Deskowania fasadowe
Kozły oporowe




Systemy pomostów

Pomosty robocze
System samoczynnego
wspinania
Osłony zabezpieczające
System pomostów




Deskowania słupów

kwadratowych
prostokątnych
okrągłych



Rusztowania, schodnie, platformy robocze

Rusztowania fasadowe
Platformy robocze
Dachy
Schodnie



Deskowania stropowe

Deskowania płytowe
Deskowania rusztowe
Deskowania dźwigarowe
Stoły stropowe
Deskowania podciągów



Deskowania mostowe i tunelowe

Wózki gzymsowe
Pomosty gzymsowe
Zestaw inżynierijny



Rusztowania podporowe

Podpory stropowe stalowe
Podpory stropowe
aluminium
Podpory ramowe
Podpory wysokonośne



Usługi serwisowe

Pierwomontaż deskowań
Czyszczenie i naprawa
Projektowanie deskowań
Oprogramowanie
Analiza statyczna
Konstrukcje specjalne

Pozostałe systemy
Płyty poszycia deskowań
Dźwigary deskowaniowe
Systemy zastawcze
Palety ładunkowe



PERI Polska Sp. z o.o.
Deskowania i Rusztowania
Doradztwo techniczne

ul. Stołeczna 62
05-860 Płochocin
tel.: (0-22) 72 17 400
fax: (0-22) 72 17 401
info@peri.pl.pl
www.peri.pl.pl