
Przegląd wyrobów
Deskowania i rusztowania

Wydanie 01 | 2024



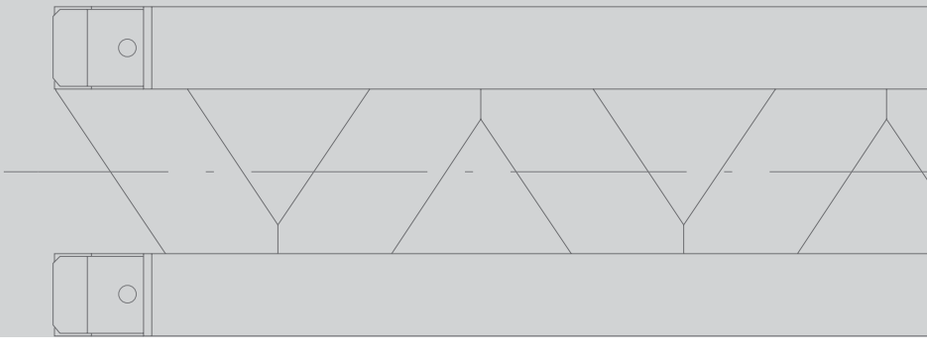

Wydanie 01 | 2024
Dodano zabezpieczenie boczne z siatki PMB S.

PERI Polska Sp. z o.o.
Deskowania Rusztowania Doradztwo techniczne
ul. Stołeczna 62
05-860 Płochocin
Tel. +48 22 7217 400
info@peri.com.pl
www.peri.com.pl

Uwagi

Przy stosowaniu naszych produktów należy przestrzegać obowiązujących w poszczególnych krajach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zdjęcia w niniejszej broszurze ilustrują chwilowy stan występujący na konkretnych budowach, dlatego szczegóły zabezpieczeń i zakotwień nie mogą być traktowane jako wzorcowe i ostateczne. Ocena ryzyka należy do wykonawcy.

Zaprezentowane grafiki komputerowe należy rozumieć wyłącznie jako wizualizacje systemów. W celu lepszego zrozumienia rysunki detali zostały częściowo uproszczone. Systemy bezpieczeństwa, pominięte w niektórych przypadkach na tych rysunkach, muszą zostać zastosowane.

Zaprezentowane systemy lub wyroby mogą nie być dostępne we wszystkich krajach.

Należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa oraz dopuszczalnych obciążeń. Wszelkie odstępstwa lub zmiany wymagają oddzielnego sprawdzenia stanów granicznych.

Zmiany konstrukcyjne wynikające z postępu techniki oraz pomyłki i błędy w druku są zastrzeżone.

PERI

Spis treści

Deskowania ścienne
3 Deskowanie ramowe MAXIMO MX 18
37 Pomost MAXIMO MXP
47 System wsporników MAXIMO MXK
55 Deskowanie ramowe TRIO
85 Deskowanie ramowe DOMINO
103 Deskowanie dźwigarowe VARIO GT 24
121 Deskowanie łukowe RUNDFLEX
135 DUO – Lekkie deskowanie kompozytowe
155 Kozły oporowe SB
175 Zastrzały RS
185 Systemy zakotwień DW 15, 20, 26, B 15, 20
199 Systemy uszczelnień DK, SK, KK

Deskowania słupów
213 Deskowanie słupów QUATTRO
223 Deskowanie słupów TRIO TRS
235 Deskowanie słupów VARIO GT 24
245 Deskowanie słupów SRS
253 Aluminiowe deskowanie stropowe SKYDECK
267 Dźwigarowe deskowanie stropowe MULTIFLEX
279 Deskowanie podciągów AW
283 Stoły stropowe
291 DUO – Lekkie deskowanie kompozytowe. Elementy stropowe.

Systemy pomostów
301 Pomosty składane FB 180
315 Pomosty robocze CB
337 Drabiny do systemów pomostów
343 Pomost szybowy BR
346 System szynowy wspinania RCS
385 Platforma materiałowa RCS MP 375 | 550

Budownictwo inżynieryjne
407 Inżynieryjny zestaw konstrukcyjny VARIOKIT – elementy konstrukcyjne
425 Jednostki jezdne VARIOKIT
429 Wieża wysokonośna VST
441 Kratownica VRB
459 System VIL do metody nasuwania podłużnego

Podpory i rusztowania podporowe
467 Podpory stropowe PEP
475 Podpory i system MULTIPROP
485 Wieża stosu ST 100
493 Wieża podporowa PERI UP Flex
509 Podpora wysokonośna HD 200
521 Wózek podnośny

Rusztowania robocze
526 PERI UP Easy
560 Modułowe rusztowanie robocze PERI UP Flex
585 Rusztowanie zbrojarskie PERI UP Flex 75 i 100

Rusztowania dostępowe
597 Schodnia PERI UP Flex 75
611 Schodnia PERI UP Flex 100,125

Akcesoria i systemy zabezpieczeń
621 PROKIT EP 110
627 PROKIT EP 200
633 Osprzęt budowlany
643 Osprzęt logistyczny
655 Sklejka
661 Narzędzia
672 Śruby, gwoździe, sworznie

Usługi serwisowe
687 Portale internetowe
691 Oprogramowanie do projektowania deskowań i rusztowań
695 Doradztwo techniczne

Uwaga:
Artykuły z numerami rozpoczynającymi się od cyfr 3 lub 4 są dostępne w ofercie tylko jako używane lub w opcji dzierżawy.

Usługi serwisowe	Akcesoria i systemy zabezpieczeń	Rusztowania dostępowe	Rusztowania robocze	Podpory i rusztowania podporowe	Budownictwo inżynieryjne	Systemy pomostów	Deskowania stropowe	Deskowania słupów	Deskowania ścienne

PERI

Deskowania ścienne

3 Deskowanie ramowe MAXIMO MX 18
37 Pomost MAXIMO MXP
47 System wsporników MAXIMO MXK
55 Deskowanie ramowe TRIO
85 Deskowanie ramowe DOMINO
103 Deskowanie dźwigarowe VARIO GT 24
121 Deskowanie łukowe RUNDFLEX
135 DUO – Lekkie deskowanie kompozytowe
155 Kozły oporowe SB
175 Zastrzały RS
185 Systemy zakotwień DW 15, 20, 26, B 15, 20
199 Systemy uszczelnień DK, SK, KK

Deskowanie ramowe MAXIMO MX 18


PERI


124093	Płyta MX 18, 330x240	4
124126	Płyta MX 18, 330x120	4
124127	Płyta MX 18, 330x90	4
124128	Płyta MX 18, 330x60	5
124129	Płyta MX 18, 330x45	5
124130	Płyta MX 18, 330x30	5
124163	Płyta uniwersalna MXM 18, 330x60	6
124190	Narożnik wewnętrzny MXI 18, 330x50/20	6
124195	Narożnik wewnętrzny MXI 18, 330x60	6
125284	Narożnik szybowy MXSE 18, 330	7
114478	Narożnik zewnętrzny MXA 330x45	7
114486	Narożnik zewnętrzny MXA 330x35	7
124132	Płyta MX 18, 270x240	8
124134	Płyta MX 18, 270x120	8
124138	Płyta MX 18, 270x90	8
124135	Płyta MX 18, 270x60	9
124136	Płyta MX 18, 270x45	9
124137	Płyta MX 18, 270x30	9
124188	Płyta uniwersalna MXM 18, 270x60	10
124191	Narożnik wewnętrzny MXI 18, 270x50/20	10
124196	Narożnik wewnętrzny MXI 18, 270x60	10
125286	Narożnik szybowy MXSE 18, 270	11
112806	Narożnik zewnętrzny MXA 270x45	11
112667	Narożnik zewnętrzny MXA 270x35	11
023061	Profil zastawczy TRIO MT 270x20	12
023062	Profil zastawczy TRIO MT 270x24/25	12
023064	Profil zastawczy TRIO MT 270x30	12
023065	Profil zastawczy TRIO MT 270x35/36	12
023074	Profil zastawczy TRIO MTF 270x20	12
023075	Profil zastawczy TRIO MTF 270x24/25	12
023077	Profil zastawczy TRIO MTF 270x30	12
023076	Profil zastawczy TRIO MTF 270x35/36	12
023060	Profil zastawczy TRIO AT 270x3	12
105953	Profil zastawczy TRIO AT 270x5	12
124139	Płyta MX 18, 120x240	13
124142	Płyta MX 18, 120x120	13
124143	Płyta MX 18, 120x90	13
124144	Płyta MX 18, 120x60	13
124145	Płyta MX 18, 120x45	14
124146	Płyta MX 18, 120x30	14
124189	Płyta uniwersalna MXM 18, 120x60	14
125277	Narożnik wewnętrzny MXI 18, 120x50/20	14
124197	Narożnik wewnętrzny MXI 18, 120x60	15
125288	Narożnik szybowy MXSE 18, 120	15
112830	Narożnik zewnętrzny MXA 120x45	15
112761	Narożnik zewnętrzny MXA 120x35	15
023067	Profil zastawczy TRIO AT 120x3	16
105978	Profil zastawczy TRIO AT 120x5	16
023068	Profil zastawczy TRIO MT 120x20	16
023069	Profil zastawczy TRIO MT 120x24/25	16
023071	Profil zastawczy TRIO MT 120x30	16
023072	Profil zastawczy TRIO MT 120x35/36	16
023081	Profil zastawczy TRIO MTF 120x20	16
023080	Profil zastawczy TRIO MTF 120x24/25	16
023078	Profil zastawczy TRIO MTF 120x30	16
023079	Profil zastawczy TRIO MTF 120x35/36	16
124147	Płyta MX 18, 90x240	17
124148	Płyta MX 18, 90x90	17
124149	Płyta MX 18, 90x60	17
124150	Płyta MX 18, 90x45	17
124151	Płyta MX 18, 90x30	18
124192	Narożnik wewnętrzny MXI 18, 90x50/20	18
124198	Narożnik wewnętrzny MXI 18, 90x60	18
126917	Narożnik zewnętrzny MXA 90x35	18
126923	Narożnik zewnętrzny MXA 90x45	19
124157	Płyta MX 18, 60x240	19
124158	Płyta MX 18, 60x60	19
124160	Płyta MX 18, 60x45	19
124159	Płyta MX 18, 60x30	20
124193	Narożnik wewnętrzny MXI 18, 60x50/20	20
124199	Narożnik wewnętrzny MXI 18, 60x60	20
112837	Narożnik zewnętrzny MXA 60x45	20
112778	Narożnik zewnętrzny MXA 60x35	20
124162	Płyta MX 18, 30x240	21
123901	Ściąg MX 18, 15 – 25	21
123902	Ściąg MX 18, 20 – 30	21
123903	Ściąg MX 18, 30 – 40	21
123904	Ściąg MX 18, 40 – 50	22
123905	Ściąg MX 18, 50 – 60	22
123900	Nakrętka przegubowa MX 18	22
108719	Klucz TRH SW22	22
796061	Klucz monterski	23
125099	Zatyczka MXM 18, Ø27,6	23
125300	Zatyczka MX 18, Ø24–28	23
023500	Zamek BFD, ocynk.	23
124941	Rygiel wyrównawczy MAR 85-3	24
124942	Rygiel wyrównawczy MAR 170-3	24
023551	Rygiel 85	24
023820	Głowica hakowa DW 15, ocynk.	24
023650	Ściąg hakowy DW 15 L=40 cm, ocynk.	24
023640	Ściąg czołowy TS, ocynk.	25
115640	Ściąg czołowy MX DW 20	25
023660	Głowica zaciskowa TRIO, ocynk.	25
115350	Rozpora dystansowa MX 15–40	25
123842	Rozpora dystansowa MX 15–100	25
127732	Zamek zastawczy MX 15–40	26
112588	Dźwignia montażowa TRIO	26
023630	Uchwyt ściągu AH 2, ocynk.	26
124640	Uchwyt ramy MAXIMO	26
117321	Zawiesie transportowe uniwersalne MAXIMO	26
117322	Zawiesie transportowe MAXIMO	27
115168	Hak transportowy MAXIMO 1,5 t	27
115058	Kłonica piętrząca MAXIMO	27
113019	Element piętrzący MX	27
023440	Uchwyt do ręcznego transportu płyt	27
023670	Wspornik pomostu roboczego TRG 80	28
022950	Pomost betoniarski TRIO 120/270	28
101592	Uchwyt słupka poręczy TRIO	29
116292	Słupek poręczy HSGP-2	29
118103	Przekładka piętrząca MXA–L	29
118105	Przekładka piętrząca MXA–R	29
118110	Przekładka piętrząca MXI–L	30
118112	Przekładka piętrząca MXI–R	30
118100	Przekładka piętrząca do płyty MXSE	30
025740	Łącznik SB-A,B,C – MX/TR/D	30
027680	Łącznik kozła oporowego SB-1, 2 – MX/TR/D	31
113255	Sworzeń SB-MAXIMO, ocynk.	31
114107	Tuleja SB-MAXIMO, ocynk.	31
114417	Tuleja SB-MAXIMO WDMX	32
127430	Zatyczka śrubowa MX 18–75 MF-S	32
127488	Zatyczka śrubowa MX 18–75 MF-L	32
127589	Zatyczka śrubowa MX 18–50 MF LS	32
127590	Zatyczka śrubowa MX 18–50 OF LS	32
127432	Zatyczka śrubowa MX 18–75 OF-S	32
127490	Zatyczka śrubowa MX 18–75 OF-L	32
127434	Klucz do zatyczek śrubowych MX 18	33
127425	Stożek magnetyczny MX 18-55	33
031643	Korek betonowy UNI 58/52	33
125438	Pierścień dystansowy MX 18 – 10 mm	33
126696	Klucz do stożków magnetycznych MX 15 / MX 18	34
123604	Uszczelka wymienna MX 18	34
125337	Ściągacz do uszczelek MX	34

Deskowanie ramowe MAXIMO MX 18


PERI


Nr art.	Ciężar kg	
124093	408,000	**Płyta MX 18, 330x240** 7,920 m². Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.

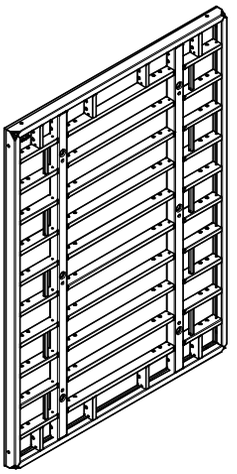

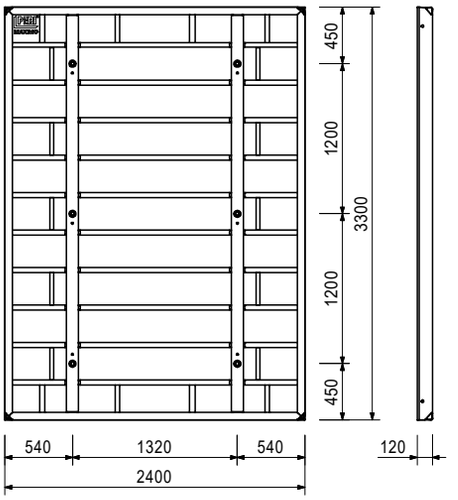



124126	226,000	**Płyta MX 18, 330x120** 3,960 m². Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.



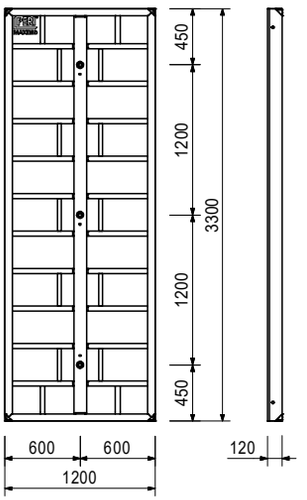



124127	171,000	**Płyta MX 18, 330x90** 2,970 m². Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.



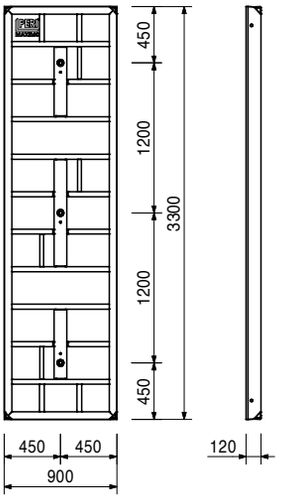


Nr art.	Ciężar kg	
124128	118,000	**Płyta MX 18, 330x60** 1,980 m². Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.



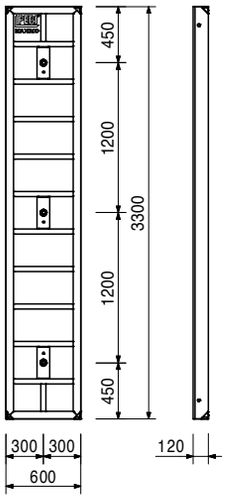


124129	99,800	**Płyta MX 18, 330x45** 1,485 m². Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.



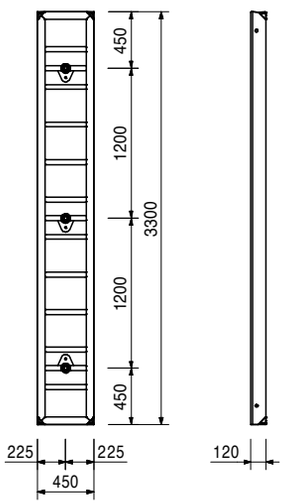

124130	78,600	**Płyta MX 18, 330x30** 0,990 m². Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.




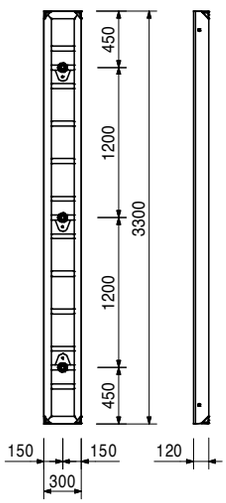


Deskowanie ramowe MAXIMO MX 18


PERI


Nr art.	Ciężar kg		
124163	141,000	**Płyta uniwersalna MXM 18, 330x60** 1,980 m². Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.	**W komplecie:** 33 szt. 125099 Zatyczka MXM 18, Ø27,6 33 szt. 123604 Uszczelka wymienna MX 18



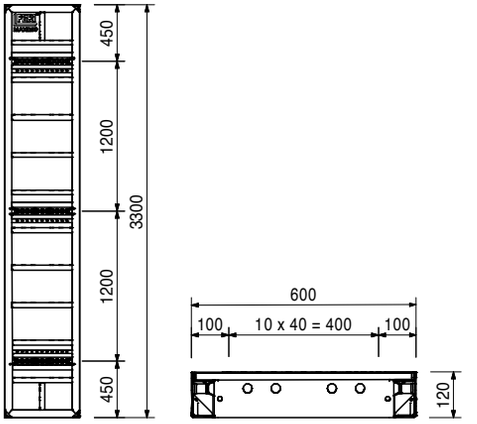



124190	136,000	**Narożnik wewnętrzny MXI 18, 330x50/20** 2,310 m². Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm. Do prostokątnych naroży wewnętrznych.	**W komplecie:** 12 szt. 125099 Zatyczka MXM 18, Ø27,6 12 szt. 123604 Uszczelka wymienna MX 18



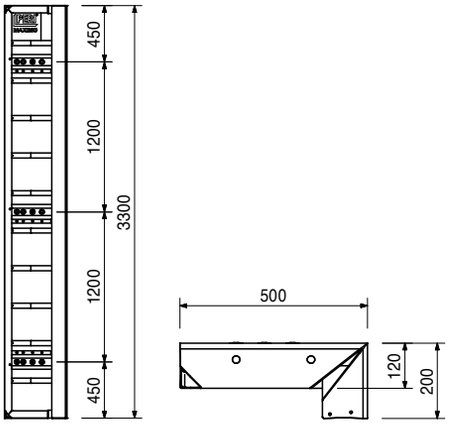

124195	199,000	**Narożnik wewnętrzny MXI 18, 330x60** 3,960 m². Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm. Do prostokątnych naroży wewnętrznych.	




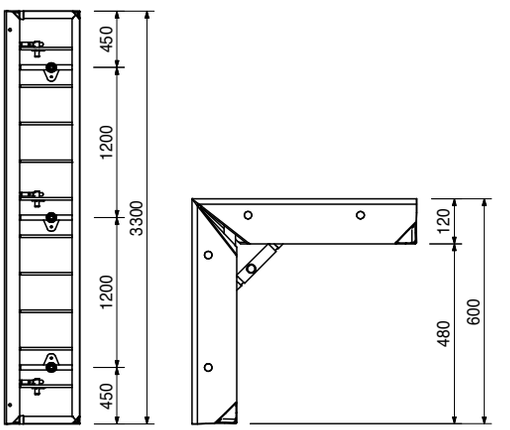


Deskowanie ramowe MAXIMO MX 18


PERI


Nr art.	Ciężar kg	
125284	393,000	**Narożnik szybowy MXSE 18, 330** Do prostokątnych naroży wewnętrznych. Pozwala na rozdeskowanie i przestawianie kompletnych deskowań wewnętrznych szybów. Pozwala na łączne odsunięcie deskowania max. o 35 mm. **W komplecie:** 4 szt. 126263 Rygiel pozycjonujący MXSE **Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie uchwytu transportowego: 2,0 t.



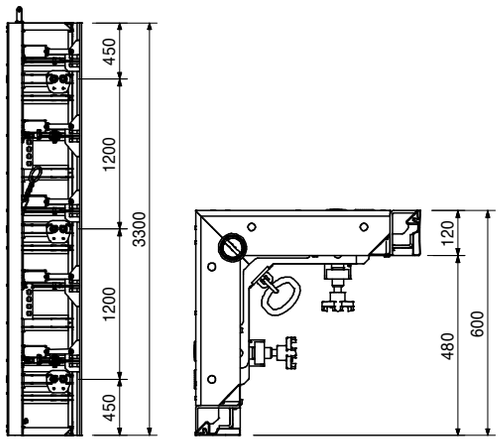



114478	190,000	**Narożnik zewnętrzny MXA 330x45** 2,970 m². Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm. Do prostokątnych naroży zewnętrznych.



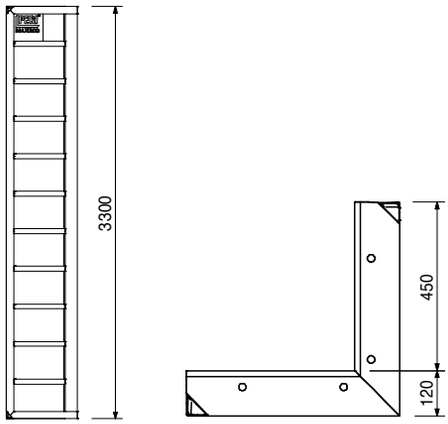

114486	168,000	**Narożnik zewnętrzny MXA 330x35** 2,310 m². Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm. Do prostokątnych naroży zewnętrznych.




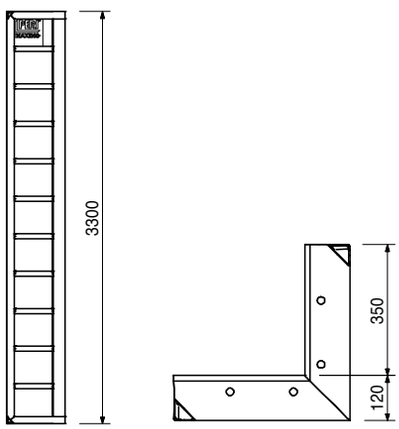


Deskowanie ramowe MAXIMO MX 18


PERI


Nr art.	Ciężar kg	
124132	336,000	**Płyta MX 18, 270x240** 6,480 m². Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.

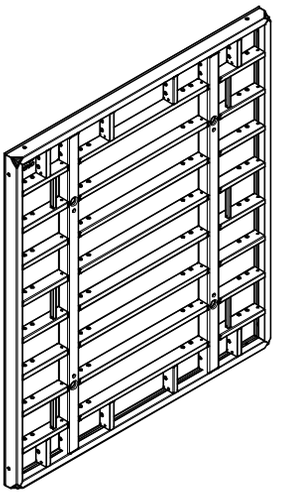

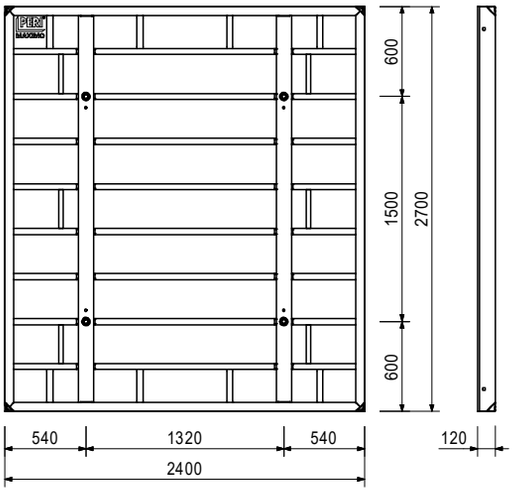



124134	186,000	**Płyta MX 18, 270x120** 3,240 m². Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.

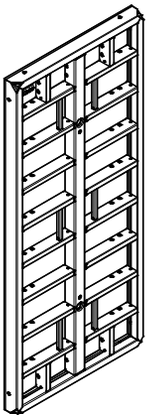

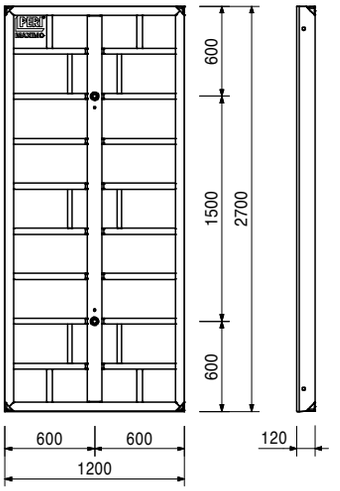


124138	134,000	**Płyta MX 18, 270x90** 2,430 m². Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.




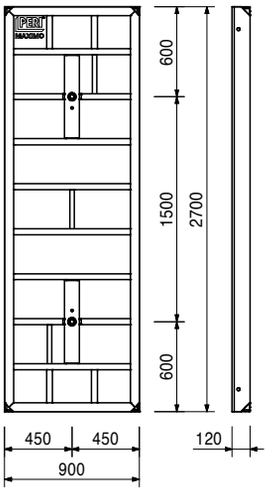


Deskowanie ramowe MAXIMO MX 18


Nr art.	Ciężar kg	
124135	104,000	**Płyta MX 18, 270x60** 1,620 m². Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.



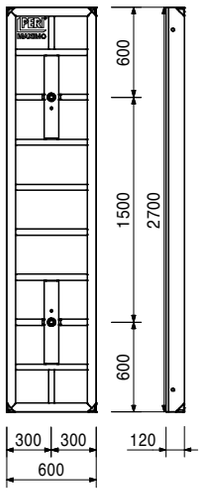


124136	77,500	**Płyta MX 18, 270x45** 1,215 m². Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.



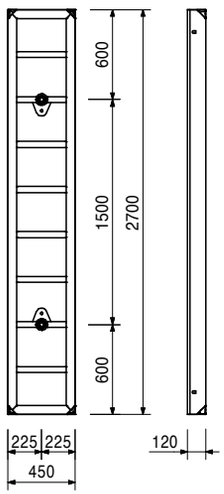

124137	61,800	**Płyta MX 18, 270x30** 0,810 m². Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.



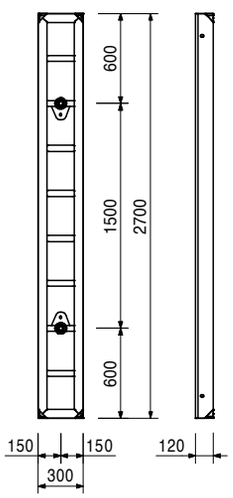


Deskowanie ramowe MAXIMO MX 18


PERI

Nr art.	Ciężar kg
124188	108,000

Płyta uniwersalna MXM 18, 270x60
1,620 m². Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.

W komplecie:
22 szt. 125099 Zatyczka MXM 18, Ø27,6
22 szt. 123604 Uszczelka wymienna MX 18




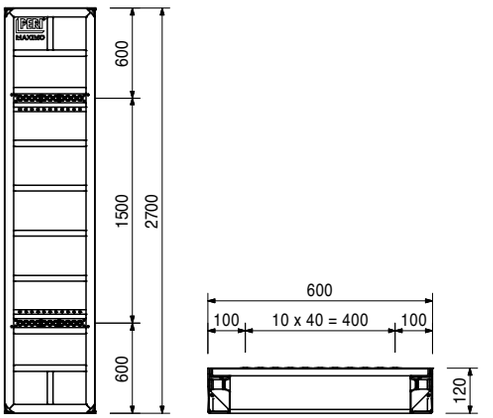


124191	103,000

Narożnik wewnętrzny MXI 18, 270x50/20
1,890 m². Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.
Do prostokątnych naroży wewnętrznych.


W komplecie:
8 szt. 125099 Zatyczka MXM 18, Ø27,6
8 szt. 123604 Uszczelka wymienna MX 18




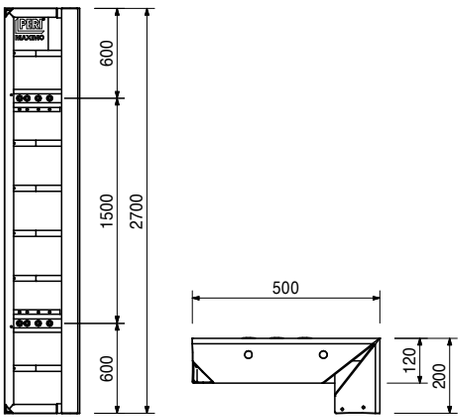

124196	150,000

Narożnik wewnętrzny MXI 18, 270x60
3,240 m². Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.
Do prostokątnych naroży wewnętrznych.




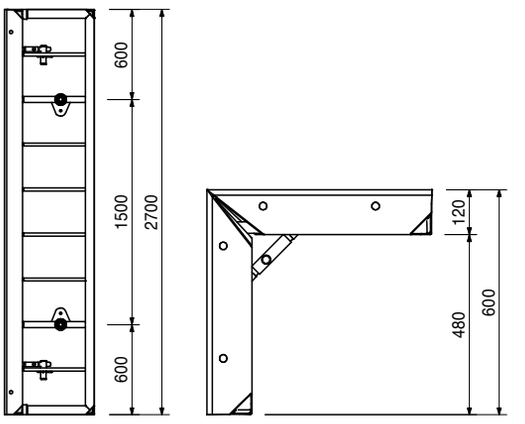


Deskowanie ramowe MAXIMO MX 18


PERI


Nr art.	Ciężar kg	
125286	296,000	**Narożnik szybowy MXSE 18, 270** Do prostokątnych naroży wewnętrznych. Pozwala na rozdeskowanie i przestawianie kompletnych deskowań wewnętrznych szybów. Pozwala na łączne odsunięcie deskowania max. o 35 mm. **W komplecie:** 4 szt. 126263 Rygiel pozycjonujący MXSE **Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie uchwytu transportowego: 2,0 t.



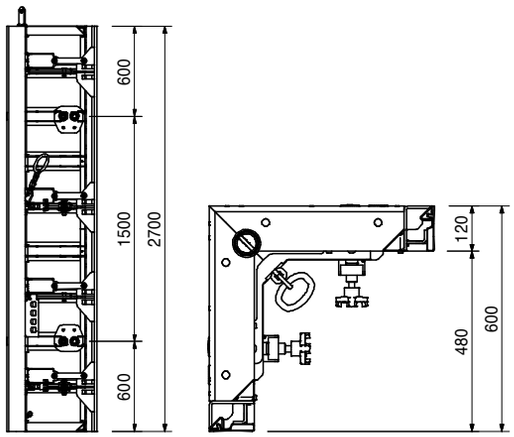



112806	157,000	**Narożnik zewnętrzny MXA 270x45** 2,430 m². Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm. Do prostokątnych naroży zewnętrznych.



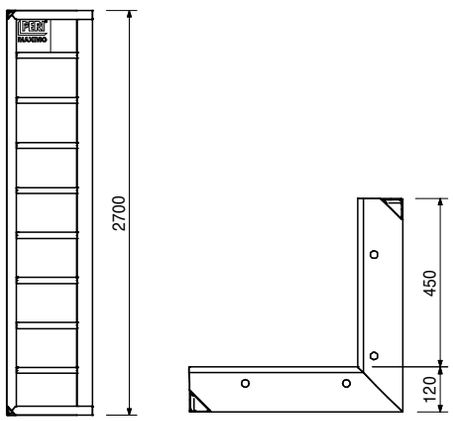

112667	139,000	**Narożnik zewnętrzny MXA 270x35** 1,890 m². Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm. Do prostokątnych naroży zewnętrznych.



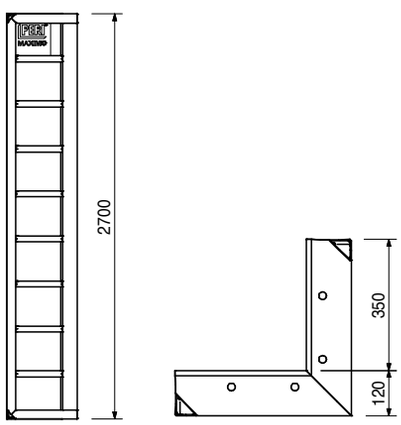


Deskowanie ramowe MAXIMO MX 18

PERI

Nr art.	Ciężar kg		
		Profile zastawcze TRIO MT bez taśmy uszczelniającej	**B**
023061	26,500	**Profil zastawczy TRIO MT 270x20**	118
023062	30,400	**Profil zastawczy TRIO MT 270x24/25**	158
023064	36,300	**Profil zastawczy TRIO MT 270x30**	218
023065	41,300	**Profil zastawczy TRIO MT 270x35/36**	268

Bez taśmy uszczelniającej do zamknięcia deskowania końcowego ściany.




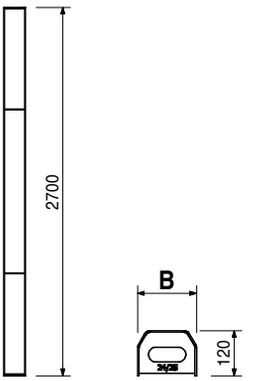

		Profile zastawcze TRIO MTF z taśmą uszczelniającą	**B**
023074	29,200	**Profil zastawczy TRIO MTF 270x20**	118
023075	33,400	**Profil zastawczy TRIO MTF 270x24/25**	158
023077	38,600	**Profil zastawczy TRIO MTF 270x30**	218
023076	42,500	**Profil zastawczy TRIO MTF 270x35/36**	268

Profil środkowy z taśmą uszczelniającą do zamknięcia deskowania końcowego ściany.




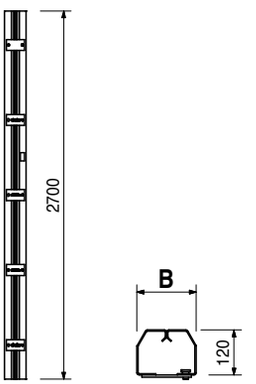

		Profile zastawcze TRIO AT	**Uwaga**
023060	17,200	**Profil zastawczy TRIO AT 270x3**	Otulina zbrojenia ok. 30 lub 50 mm.
105953	19,000	**Profil zastawczy TRIO AT 270x5**	


Zewnętrzna część zastawki czołowej.




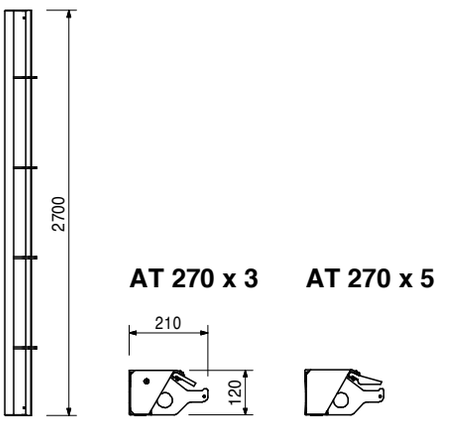


Deskowanie ramowe MAXIMO MX 18


Nr art.	Ciężar kg	
124139	165,000	**Płyta MX 18, 120x240** 2,880 m². Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.



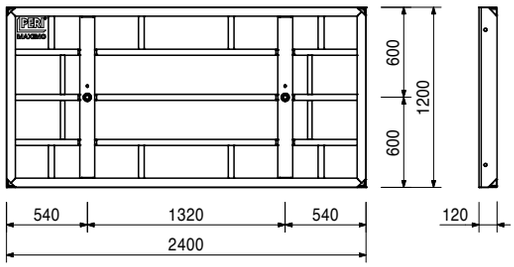



124142	90,800	**Płyta MX 18, 120x120** 1,440 m². Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.







124143	67,700	**Płyta MX 18, 120x90** 1,080 m². Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.





124144	51,200	**Płyta MX 18, 120x60** 0,720 m². Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.






Deskowanie ramowe MAXIMO MX 18

PERI


Nr art.	Ciężar kg	
124145	37,100	**Płyta MX 18, 120x45** 0,540 m². Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.






124146	28,900	**Płyta MX 18, 120x30** 0,360 m². Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.






124189	53,500	**Płyta uniwersalna MXM 18, 120x60** 0,720 m². Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.


W komplecie:
11 szt. 125099 Zatyczka MXM 18, Ø27,6
11 szt. 123604 Uszczelka wymienna MX 18




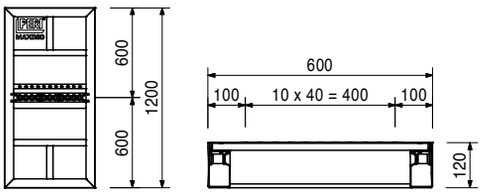


125277	48,900	**Narożnik wewnętrzny MXI 18, 120x50/20** 0,840 m². Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm. Do prostokątnych naroży wewnętrznych.


W komplecie:
4 szt. 125099 Zatyczka MXM 18, Ø27,6
4 szt. 123604 Uszczelka wymienna MX 18



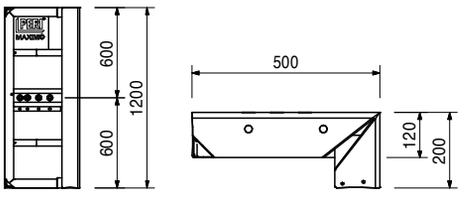


Nr art.	Ciężar kg	
124197	79,500	**Narożnik wewnętrzny MXI 18, 120x60** 1,440 m². Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm. Do prostokątnych naroży wewnętrznych.




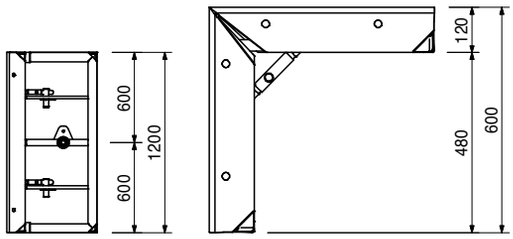


125288	145,000	**Narożnik szybowy MXSE 18, 120** Do prostokątnych naroży wewnętrznych. Pozwala na rozdeskowanie i przestawianie kompletnych deskowań wewnętrznych szybów. Pozwala na łączne odsunięcie deskowania max. o 35 mm.


Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie zaczepu transportowego: 2,0 t.



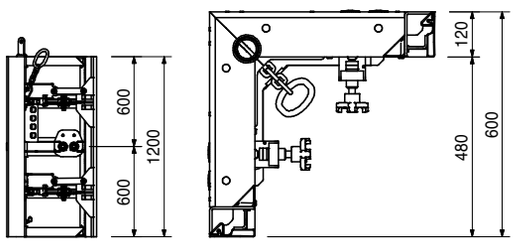



112830	74,500	**Narożnik zewnętrzny MXA 120x45** 1,080 m². Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm. Do prostokątnych naroży zewnętrznych.



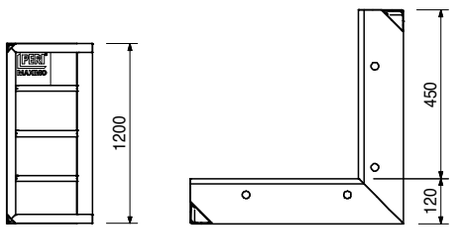

112761	65,600	**Narożnik zewnętrzny MXA 120x35** 0,840 m². Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm. Do prostokątnych naroży zewnętrznych.



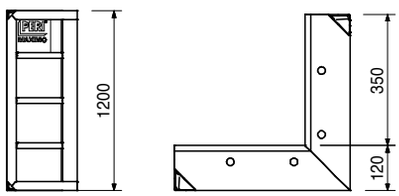

Deskowanie ramowe MAXIMO MX 18


PERI

Nr art.	Ciężar kg	
		Profile zastawcze TRIO AT
023067	7,790	**Profil zastawczy TRIO AT 120x3**
105978	8,590	**Profil zastawczy TRIO AT 120x5**

Zewnętrzna część zastawki czołowej.

Uwaga
Otulina zbrojenia ok. 30 mm.




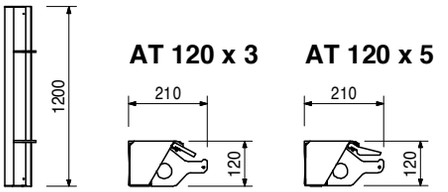

			B
		Profile zastawcze TRIO MT	
023068	11,800	**Profil zastawczy TRIO MT 120x20**	118
023069	13,500	**Profil zastawczy TRIO MT 120x24/25**	158
023071	16,300	**Profil zastawczy TRIO MT 120x30**	218
023072	18,500	**Profil zastawczy TRIO MT 120x35/36**	268

Profil środkowy bez taśmy uszczelniającej do zamknięcia deskowania końcowego ściany.






			B
		Profile zastawcze TRIO MTF	
023081	12,800	**Profil zastawczy TRIO MTF 120x20**	118
023080	14,700	**Profil zastawczy TRIO MTF 120x24/25**	158
023078	16,800	**Profil zastawczy TRIO MTF 120x30**	218
023079	18,600	**Profil zastawczy TRIO MTF 120x35/36**	268


Profil środkowy z taśmą uszczelniającą do zamknięcia deskowania końcowego ściany.







Deskowanie ramowe MAXIMO MX 18


Nr art.	Ciężar kg	
124147	120,000	**Płyta MX 18, 90x240** 2,160 m². Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.



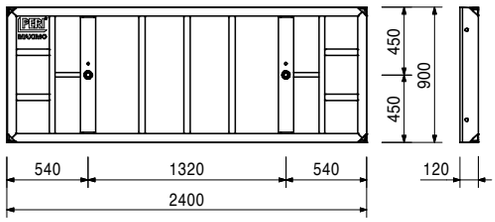



124148	48,900	**Płyta MX 18, 90x90** 0,810 m². Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.







124149	36,600	**Płyta MX 18, 90x60** 0,540 m². Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.





124150	31,100	**Płyta MX 18, 90x45** 0,405 m². Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.






Deskowanie ramowe MAXIMO MX 18


PERI


Nr art.	Ciężar kg	
124151	23,400	**Płyta MX 18, 90x30** 0,270 m². Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.







124192	36,500	**Narożnik wewnętrzny MXI 18, 90x50/20** 0,630 m². Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm. Do prostokątnych naroży wewnętrznych. **W komplecie:** 4 szt. 125099 Zatyczka MXM 18, Ø27,6 4 szt. 123604 Uszczelka wymienna MX 18







124198	64,600	**Narożnik wewnętrzny MXI 18, 90x60** 1,080 m². Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm. Do prostokątnych naroży wewnętrznych.



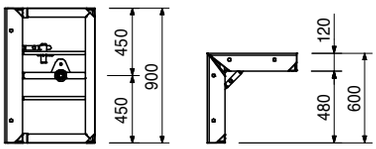



126917	50,800	**Narożnik zewnętrzny MXA 90x35** 0,630 m². Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm. Do prostokątnych naroży zewnętrznych.







Nr art.	Ciężar kg	
126923	58,000	**Narożnik zewnętrzny MXA 90x45** 0,808 m². Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm. Do prostokątnych naroży zewnętrznych.



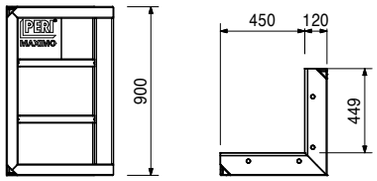



124157	89,100	**Płyta MX 18, 60x240** 1,440 m². Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.



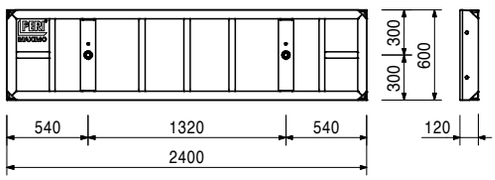


124158	28,400	**Płyta MX 18, 60x60** 0,360 m². Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.





124160	21,900	**Płyta MX 18, 60x45** 0,270 m². Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.






Deskowanie ramowe MAXIMO MX 18

PERI


Nr art.	Ciężar kg	
124159	16,200	**Płyta MX 18, 60x30** 0,180 m². Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.







124193	29,600	**Narożnik wewnętrzny MXI 18, 60x50/20** 0,420 m². Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm. Do prostokątnych naroży wewnętrznych. **W komplecie:** 4 szt. 125099 Zatyczka MXM 18, Ø27,6 1 szt. 123604 Uszczelka wymienna MX 18







124199	44,000	**Narożnik wewnętrzny MXI 18, 60x60** 0,720 m². Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm. Do prostokątnych naroży wewnętrznych.






112837	41,300	**Narożnik zewnętrzny MXA 60x45** 0,540 m². Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm. Do prostokątnych naroży zewnętrznych.







112778	36,000	**Narożnik zewnętrzny MXA 60x35** 0,420 m². Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm. Do prostokątnych naroży zewnętrznych.






Nr art.	Ciężar kg	
124162	55,700	**Płyta MX 18, 30x240** 0,720 m². Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.




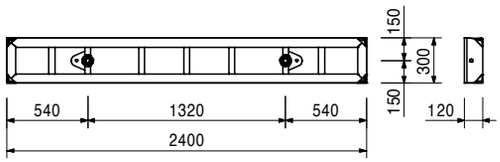

123901	4,880	**Ściąg MX 18, 15 – 25** Do ścian o grubości 15–25 cm.

Uwaga
Dla łatwiejszego rozdeskowania przed każdym użyciem należy spryskać płynem antyadhezyjnym.
Dane techniczne
Dopuszczalna siła rozciągająca: 130 kN.



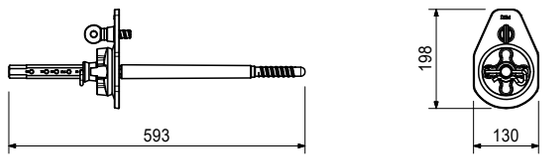



Osprzęt

123900	3,570	**Nakrętka przegubowa MX 18**

123902	5,080	**Ściąg MX 18, 20 – 30** Do ścian o grubości 20–30 cm.

Uwaga
Dla łatwiejszego rozdeskowania przed każdym użyciem należy spryskać płynem antyadhezyjnym.
Dane techniczne
Dopuszczalna siła rozciągająca: 130 kN.



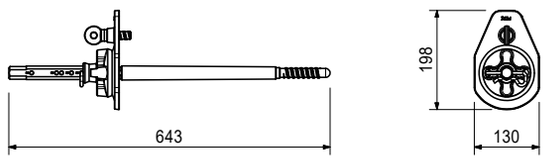



Osprzęt

123900	3,570	**Nakrętka przegubowa MX 18**

123903	5,490	**Ściąg MX 18, 30 – 40** Do ścian o grubości 30–40 cm.

Uwaga
Dla łatwiejszego rozdeskowania przed każdym użyciem należy spryskać płynem antyadhezyjnym.
Dane techniczne
Dopuszczalna siła rozciągająca: 130 kN.



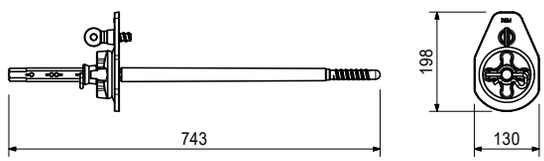

Osprzęt


123900	3,570	**Nakrętka przegubowa MX 18**


Deskowanie ramowe MAXIMO MX 18

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
123904	5,900	**Ściąg MX 18, 40 – 50** Do ścian o grubości 40–50 cm.

Uwaga
Dla łatwiejszego rozdeskowania przed każdym użyciem należy spryskać płynem antyadhezyjnym.
Dane techniczne
Dopuszczalna siła rozciągająca: 130 kN.







Osprzęt

123900	3,570	**Nakrętka przegubowa MX 18**

123905	6,310	**Ściąg MX 18, 50 – 60** Do ścian o grubości 50–60 cm.

Uwaga
Dla łatwiejszego rozdeskowania przed każdym użyciem należy spryskać płynem antyadhezyjnym.
Dane techniczne
Dopuszczalna siła rozciągająca: 130 kN.

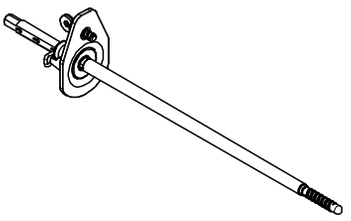




Osprzęt

123900	3,570	**Nakrętka przegubowa MX 18**


123900	3,570	**Nakrętka przegubowa MX 18** Przeciwnakrętka do ściągów MX.


Dane techniczne
Dopuszczalna siła rozciągająca: 130 kN.







108719	3,640	**Klucz TRH SW22** Do ściągów MX 18.







Nr art.	Ciężar kg	
796061	0,450	**Klucz monterski**

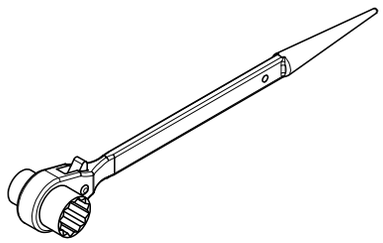

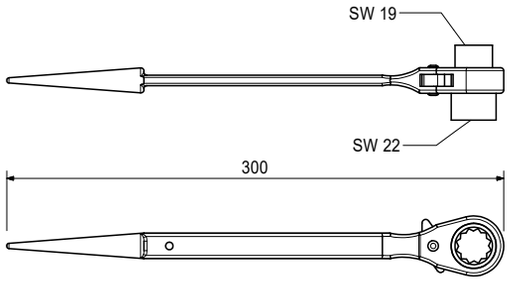



125099	0,006	**Zatyczka MXM 18, Ø27,6** Do płyt uniwersalnych MAXIMO MXM 18, narożników wewnętrznych MXI 18 50/20 oraz płyt standardowych przy deskowaniu jednostronnym.






125300	0,003	**Zatyczka MX 18, Ø24–28** Do zaślepiania otworów po ściągach MX 18 w betonie.






023500	4,580	**Zamek BFD, ocynk.** Do łączenia płyt w systemach MAXIMO, TRIO i RUNDFLEX. Kompensacje do 10 cm.

Dane techniczne
Dopuszczalna siła rozciągająca: 20,0 kN.




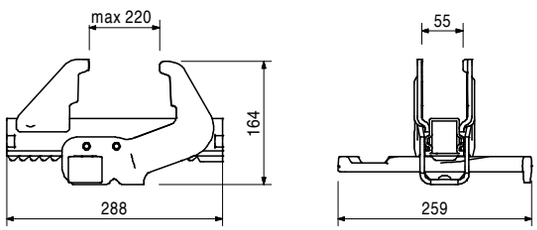


Deskowanie ramowe MAXIMO MX 18


PERI


Nr art.	Ciężar kg		
124941	14,100	**Rygiel wyrównawczy MAR 85-3** Do kompensacji luk w deskowaniu, nadstawiania płyt, zastawek czołowych i rozwiązań specjalnych w systemach TRIO oraz MAXIMO. Z integralnymi zaczepami.	**Dane techniczne** Dopuszczalny moment zginający: 3,9 kNm.







124942	23,400	**Rygiel wyrównawczy MAR 170-3** Do kompensacji luk w deskowaniu, nadstawiania płyt, zastawek czołowych i rozwiązań specjalnych w systemie MAXIMO. Z integralnymi zaczepami.	**Dane techniczne** Dopuszczalny moment zginający: 3,9 kNm.



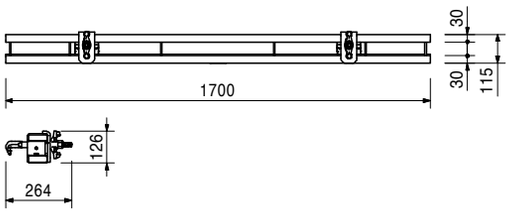


023551	8,520	**Rygiel 85** Odpowiednik rygla wyrównawczego TAR 85 bez zaczepów.	**Dane techniczne** Dopuszczalny moment zginający: 4,4 kNm.







023820	0,375	**Głowica hakowa DW 15, ocynk.** Do mocowania osprzętu do płyt MAXIMO i TRIO. Gwint DW 15.	**Dane techniczne** Dopuszczalna siła rozciągająca: 20,0 kN.






023650	0,769	**Ściąg hakowy DW 15 L=40 cm, ocynk.** Do mocowania osprzętu do płyt MAXIMO i TRIO. Gwint DW 15.	**Dane techniczne** Dopuszczalna siła rozciągająca: 20,0 kN.







Nr art.	Ciężar kg	
023640	1,140	**Ściąg czołowy TS, ocynk.** Do zastawek czołowych deskowania TRIO i MAXIMO. Gwint DW 15.


Dane techniczne
Dopuszczalna siła rozciągająca: 20,0 kN.






115640	5,980	**Ściąg czołowy MX DW 20** Do deskowania uskoków ścian w systemie MAXIMO w połączeniu z płytą uniwersalną MXM.




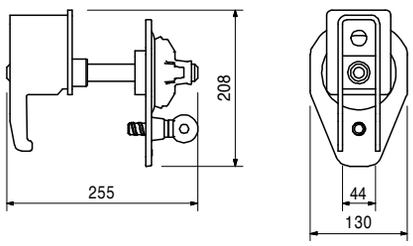

023660	3,300	**Głowica zaciskowa TRIO, ocynk.** Do mocowania zastrzałów i rozpór do poziomych i pionowych żeber płyt MAXIMO i TRIO.


W komplecie:
1 szt. 027170 Sworzeń Ø16x42, ocynk.
1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.




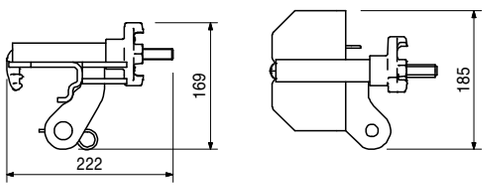

		Rozpory dystansowe MX
115350	6,310	**Rozpora dystansowa MX 15–40**
123842	9,070	**Rozpora dystansowa MX 15–100**
		Stosowane do MAXIMO i TRIO.

W komplecie:
1 szt. 115331 Sworzeń Ø12x96, ocynk.
1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.
Uwaga
Nastawny w module 0,5 cm w zakresie od 15 do 40 cm oraz w module 0,5 cm w zakresie od 15 do 100 cm.
Dane techniczne
Dopuszczalna siła ściskająca i rozciągająca: 9 kN.




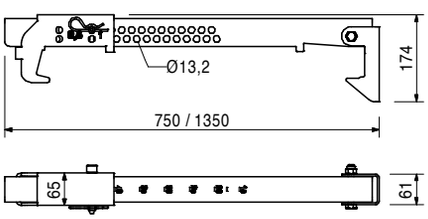


Deskowanie ramowe MAXIMO MX 18


PERI


Nr art.	Ciężar kg	
127732	11,000	**Zamek zastawczy MX 15–40**



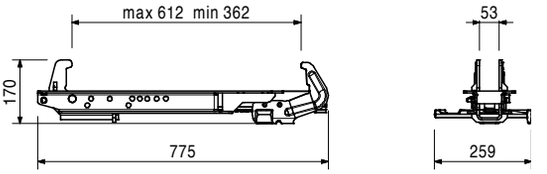


112588	5,520	**Dźwignia montażowa TRIO**




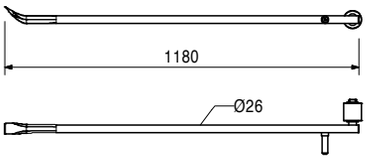

023630	2,080	**Uchwyt ściągu AH 2, ocynk.** Do przeprowadzania ściągów poza płytami niezależnie od modułu otworów, szczególnie w przypadku fundamentów i nadstawek.

Dane techniczne
Dopuszczalna siła rozciągająca w ściągu:
otwór 1 = 30 kN
otwór 2 = 15 kN






124640	2,250	**Uchwyt ramy MAXIMO**

Uwaga
Średnica otworu w podstawie Ø21 mm.






Osprzęt


124777	0,210	**Wkręt Multi Monti MMS 14/20x130**

117321	31,000	**Zawiesie transportowe uniwersalne MAXIMO** Do przemieszczania stosów płyt MAXIMO i TRIO. Do mocowania haka transportowego MAXIMO 1,5 t i kłonicy piętrzącej MAXIMO.


Uwaga
Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.

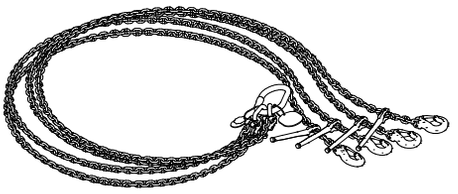


Nr art.	Ciężar kg		
117322	25,000	**Zawiesie transportowe MAXIMO** Do przemieszczania stosów płyt MAXIMO i TRIO.	**Uwaga** Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.

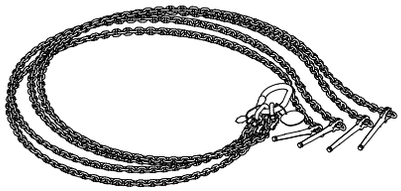



115168	7,460	**Hak transportowy MAXIMO 1,5 t** Do przemieszczania płyt MAXIMO i TRIO.	**Uwaga** Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową. **Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie robocze: – elementy stalowe: 1,5 t. – elementy aluminiowe: 750 kg.







115058	7,450	**Kłonica piętrząca MAXIMO** Do piętrzenia i przemieszczania w stosie od 2 do 5 płyt MAXIMO lub TRIO jednakowej wielkości. Do przemieszczania żurawiem i wózkiem widłowym.	**Uwaga** Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową. **Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie robocze: 650 kg na kłonicę, 2,6 t na stos.







113019	0,062	**Element piętrzący MX** Do piętrzenia płyt MAXIMO.	





023440	0,312	**Uchwyt do ręcznego transportu płyt** Do ręcznego przemieszczania płyt.	






Deskowanie ramowe MAXIMO MX 18


PERI

Nr art.	Ciężar kg
023670	12,600

Wspornik pomostu roboczego TRG 80
Do montażu pomostów roboczo-betoniarskich na deskowaniu MAXIMO i TRIO. Zawieszane na poziomych i pionowych żebrach płyt.

Dane techniczne
Obciążenie użytkowe 150 kg/m²
przy dopuszczalnym rozstawie 1,35 m.

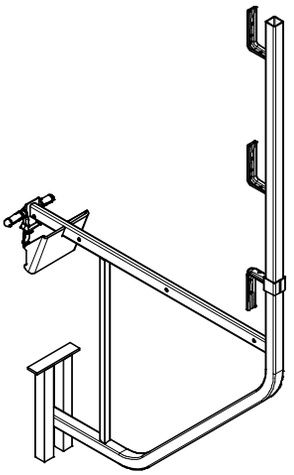


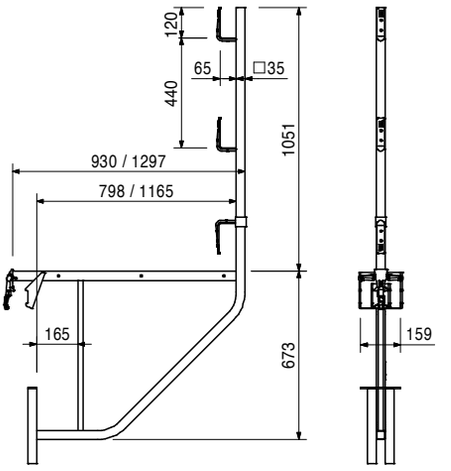



022950	129,000

Pomost betoniarski TRIO 120/270
Pomost roboczo-betoniarski do systemów MAXIMO i TRIO. Zawieszany na górnej krawędzi deskowań, z zaczepami zabezpieczającymi się samoczynnie.

Dane techniczne
Obciążenie użytkowe: 150 kg/m².

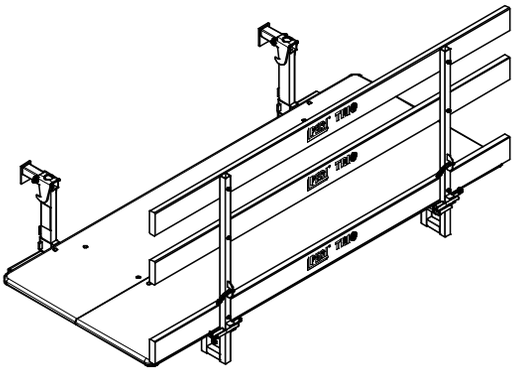

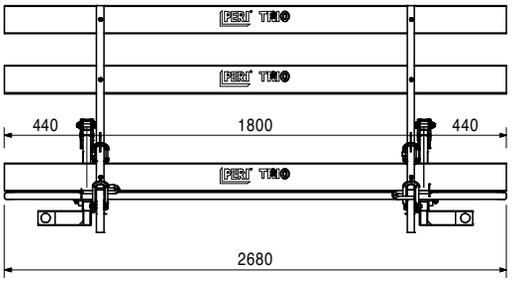


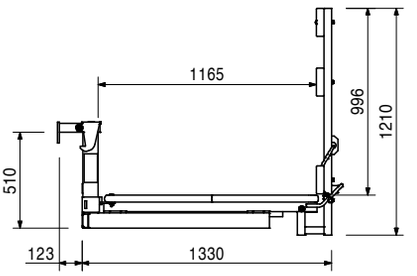


Deskowanie ramowe MAXIMO MX 18

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
101592	2,810	**Uchwyt słupka poręczy TRIO** Do montażu słupka poręczy na płycie TRIO. **W komplecie:** 1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.



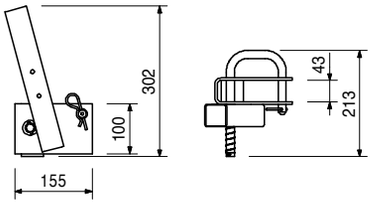


Osprzęt


116292	4,720	**Słupek poręczy HSGP-2**


116292	4,720	**Słupek poręczy HSGP-2** Jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości w różnych systemach.







118103	0,700	**Przekładka piętrząca MXA–L**



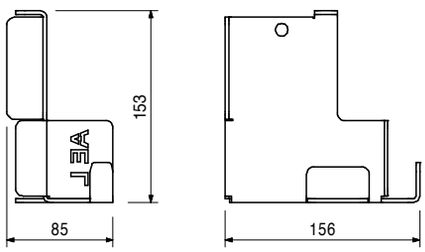


118105	0,699	**Przekładka piętrząca MXA–R**




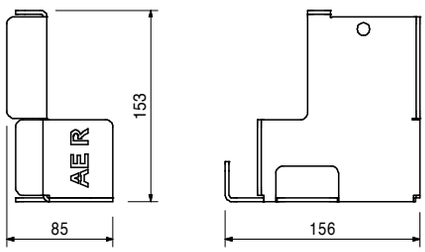


Deskowanie ramowe MAXIMO MX 18


Nr art.	Ciężar kg	
118110	0,614	**Przekładka piętrząca MXI–L**



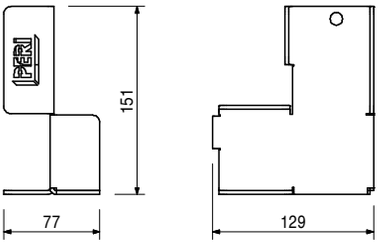



118112	0,613	**Przekładka piętrząca MXI–R**



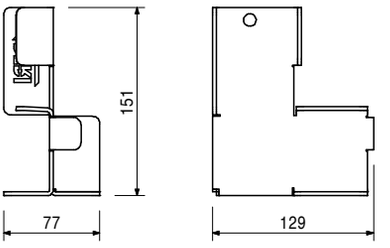


118100	0,652	**Przekładka piętrząca do płyty MXSE**




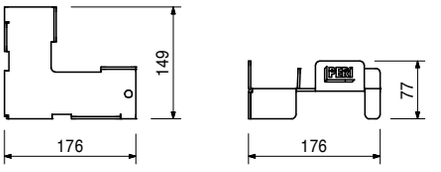

025740	9,140	**Łącznik SB-A,B,C – MX/TR/D** Do łączenia płyt deskowania MAXIMO, TRIO i DOMINO z kozłami oporowymi SB-A0, A, B, C.

Uwaga
1 sztuka na ściąg w płycie.







Osprzęt

027690	0,368	**Sworzeń SB-TRIO/DOMINO, ocynk.**
113255	0,414	**Sworzeń SB-MAXIMO, ocynk.**
114107	1,190	**Tuleja SB-MAXIMO, ocynk.**
114417	1,400	**Tuleja SB-MAXIMO WDMX**

Nr art.	Ciężar kg	
027680	49,600	**Łącznik kozła oporowego SB-1, 2 – MX/TR/D** Do łączenia płyt deskowania MAXIMO, TRIO i DOMINO z kozłami oporowymi SB-1, 2.

Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie na jeden zaczep transportowy 1,0 t przy kącie odchylenia od pionu cięgien zawiesia ≤ 15°.




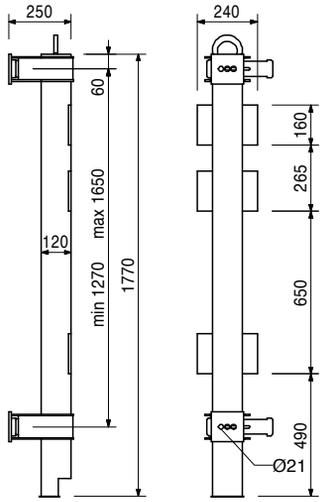


Osprzęt

027690	0,368	**Sworzeń SB-TRIO/DOMINO, ocynk.**
027590	2,400	**Uchwyt SB**
113255	0,414	**Sworzeń SB-MAXIMO, ocynk.**
114107	1,190	**Tuleja SB-MAXIMO, ocynk.**
114417	1,400	**Tuleja SB-MAXIMO WDMX**

113255	0,414	**Sworzeń SB-MAXIMO, ocynk.** Do łączenia płyt MAXIMO z kozłem oporowym SB.







Osprzęt

114107	1,190	**Tuleja SB-MAXIMO, ocynk.**
114417	1,400	**Tuleja SB-MAXIMO WDMX**

114107	1,190	**Tuleja SB-MAXIMO, ocynk.** Do łączenia płyt MAXIMO z kozłem oporowym SB.

Uwaga
Przy zastosowaniu wkładki uszczelniającej MX Ø16, nr art. 112342, i tulei wkładki uszczelniającej MX Ø16, nr art. 112338.





Osprzęt


113255	0,414	**Sworzeń SB-MAXIMO, ocynk.**
114417	1,400	**Tuleja SB-MAXIMO WDMX**


Deskowanie ramowe MAXIMO MX 18

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
114417	1,400	**Tuleja SB-MAXIMO WDMX** Do łączenia płyt MAXIMO z kozłem oporowym SB.

Uwaga
Zastosowanie do płyt z uszczelką wymienną MX 15, nr art. 123603, i uszczelką wymienną MX 18, nr art. 123604.







Osprzęt

113255	0,414	**Sworzeń SB-MAXIMO, ocynk.**

Zatyczki śrubowe MX 18


127430	0,104	**Zatyczka śrubowa MX 18–75 MF-S**
127488	0,114	**Zatyczka śrubowa MX 18–75 MF-L**






127589	0,082	**Zatyczka śrubowa MX 18–50 MF LS**






127590	0,077	**Zatyczka śrubowa MX 18–50 OF LS**







Zatyczki śrubowe MX 18


127432	0,099	**Zatyczka śrubowa MX 18–75 OF-S**
127490	0,107	**Zatyczka śrubowa MX 18–75 OF-L**





Nr art.	Ciężar kg	
127434	0,038	**Klucz do zatyczek śrubowych MX 18** Dołączony do opakowania.






127425	0,160	**Stożek magnetyczny MX 18-55** Stosowany do MAXIMO. Używany ze ściągiem MX.

Uwaga
Do betonu wodoszczelnego lub betonu architektonicznego.



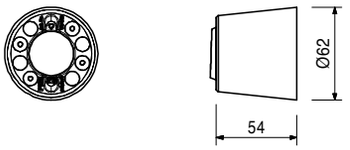



Osprzęt

126696	1,220	**Klucz do stożków magnetycznych MX 15 / MX 18**

031643	0,241	**Korek betonowy UNI 58/52** Do zamykania wnęk po stożkach uszczelniających DK DW 15/55, DW 20/55, DW 26/55, po stożkach ściągowych SK DW 15, po stożkach magnetycznych MX 15-55, MX 18-55, po stożkach wyprzedzających licowych M24.


Uwaga
Opakowanie: 50 sztuk.






125438	0,024	**Pierścień dystansowy MX 18 – 10 mm**






Deskowanie ramowe MAXIMO MX 18


Nr art.	Ciężar kg	
126696	1,220	**Klucz do stożków magnetycznych MX 15 / MX 18** Do demontażu stożków magnetycznych MX 15 i MX 18.



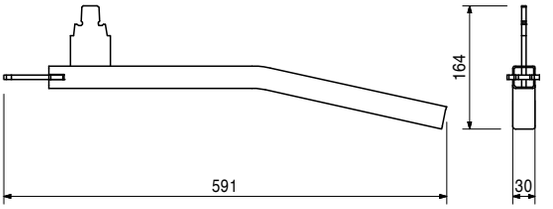



123604	0,015	**Uszczelka wymienna MX 18**





125337	1,390	**Ściągacz do uszczelek MX**



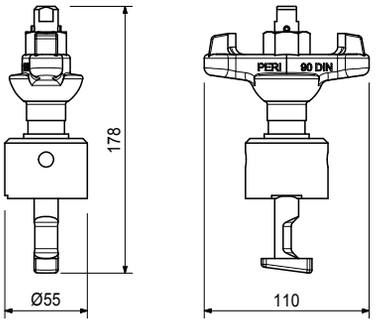

115935	Pomost MXP 240x100 z włazem	38
115937	Pomost MXP 120x100 z włazem	38
115936	Pomost MXP 240x100	38
115938	Pomost MXP 120x100	38
115939	Pomost MXP 90x100	39
115940	Pomost MXP 72x100	39
115948	Adapter łącznika MXP	39
115947	Łącznik pomostu MXP	40
115949	Pomost końcowy MXP, kpl.	40
114569	Poręcz frontowa MXP 72	40
116376	Poręcz frontowa MXP 90	40
115944	Poręcz frontowa MXP 120	40
115943	Poręcz frontowa MXP 240	40
115945	Poręcz czołowa MXP lewa	41
115946	Poręcz czołowa MXP prawa	41
115950	Poręcz pomostu końcowego MXP	41
115933	Przedłużacz pomostu MXP 15	41
115926	Przedłużacz pomostu MXP 25	41
116804	Podpora MXP 240	42
115941	Podpora MXP 270	42
115942	Podpora MXP 330	42
115952	Rozpora podstawy MXP 120	42
115951	Rozpora podstawy MXP 240	42
118450	Wzmocnienie pomostu MXP	42
111979	Rozpora MXP 118	42
115954	Zastrzał MXP 120	43
115953	Zastrzał MXP 270	43
115955	Trawers MXP	43
115915	Drabina MXP 270	43
114871	Drabina RFP 90	44
114870	Drabina RFP 180	44
116346	Podstawa drabiny MXP	44
115430	Łącznik podstawy drabiny MXP	44
116665	Łącznik drabiny MXP 120	44


Pomost MAXIMO MXP


PERI

Nr art.	Ciężar kg	
		Pomosty MXP z włazem
115935	169,000	**Pomost MXP 240x100 z włazem**
115937	137,000	**Pomost MXP 120x100 z włazem**

Pomost roboczo-betoniarski do deskowań MAXIMO i TRIO. Z zamykanym włazem komunikacyjnym. Z poręczą czołową.

W komplecie:
1 szt. 115945 Poręcz czołowa MXP lewa
1 szt. 115946 Poręcz czołowa MXP prawa
Dane techniczne
Obciążenie użytkowe: 150 kg/m².

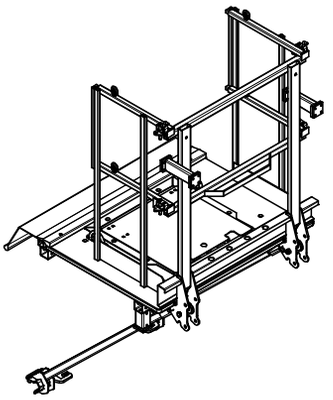

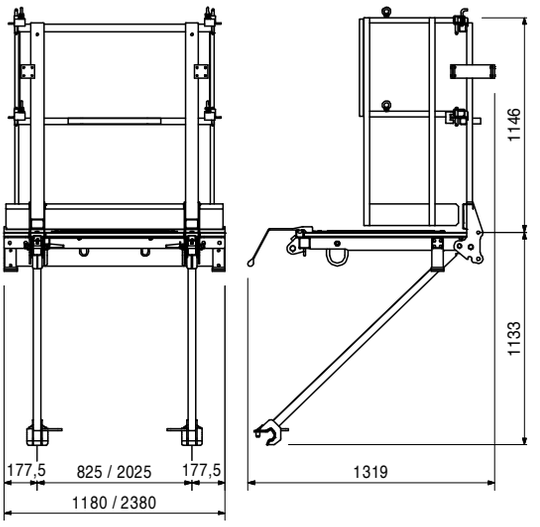


Osprzęt


115947	13,000	**Łącznik pomostu MXP**

		Pomosty MXP bez włazu
115936	188,000	**Pomost MXP 240x100**
115938	131,000	**Pomost MXP 120x100**

Pomost roboczo-betoniarski do deskowań MAXIMO i TRIO. Z poręczą czołową.

W komplecie:
1 szt. 115945 Poręcz czołowa MXP lewa
1 szt. 115946 Poręcz czołowa MXP prawa
Dane techniczne
Obciążenie użytkowe: 150 kg/m².

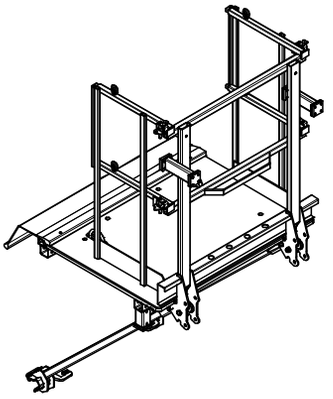

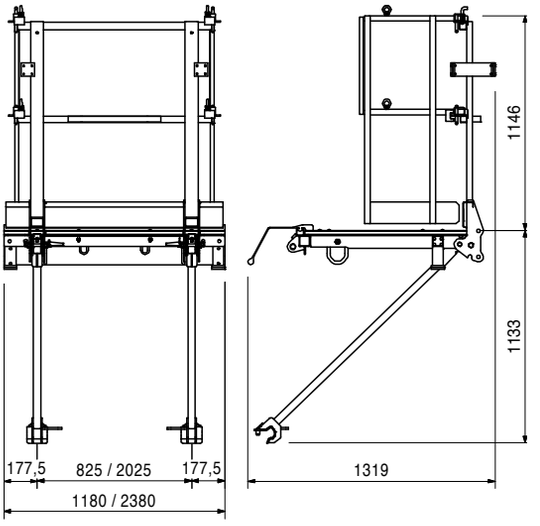


Osprzęt

115947	13,000	**Łącznik pomostu MXP**


Pomost MAXIMO MXP

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
115939	94,600	**Pomost MXP 90x100** Pomost roboczo-betoniarski do deskowań MAXIMO i TRIO.




Dane techniczne
Obciążenie użytkowe: 150 kg/m².

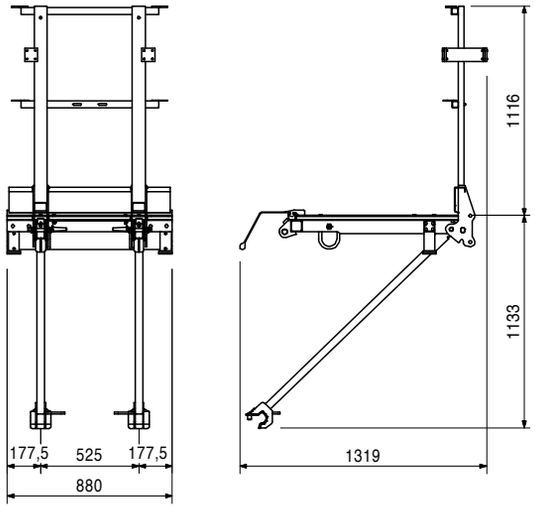


Osprzęt

115947	13,000	**Łącznik pomostu MXP**

115940	85,700	**Pomost MXP 72x100** Pomost roboczo-betoniarski do deskowań MAXIMO i TRIO.



Dane techniczne
Obciążenie użytkowe: 150 kg/m².

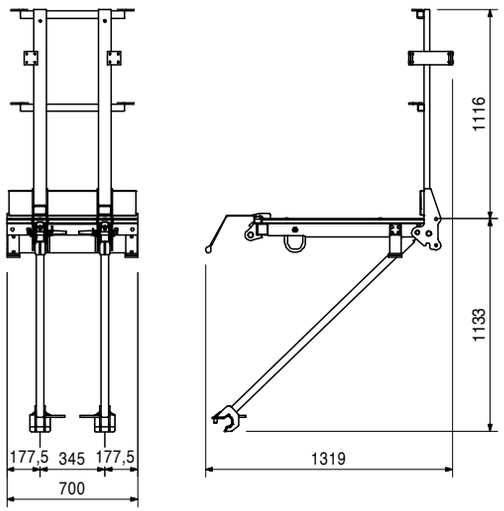



Osprzęt

115947	13,000	**Łącznik pomostu MXP**

115948	1,460	**Adapter łącznika MXP** Do mocowania pomostów MXP na żebrach pośrednich płyt deskowań MAXIMO i TRIO.

W komplecie:
1 szt. 018050 Sworzeń Ø16x65/86, ocynk.
1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.



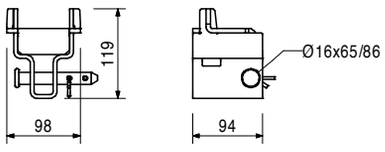



Pomost MAXIMO MXP

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
115947	13,000	**Łącznik pomostu MXP** Do połączenia pomostów MXP z deskowaniem MAXIMO i TRIO.


W komplecie:
2 szt. 721729 Śruba ISO 4014 M16x 90-8.8, ocynk.
2 szt. 070890 Nakrętka ISO 7040 M16-8, ocynk.




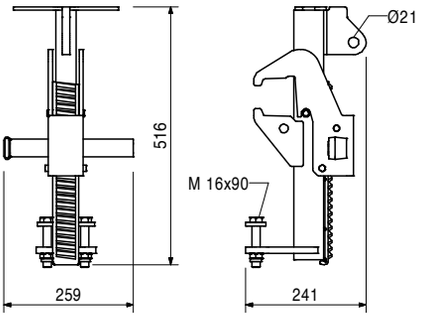

115949	44,700	**Pomost końcowy MXP, kpl.** Pomost roboczo-betoniarski do deskowań MAXIMO i TRIO.

Dane techniczne
Obciążenie użytkowe: 150 kg/m².




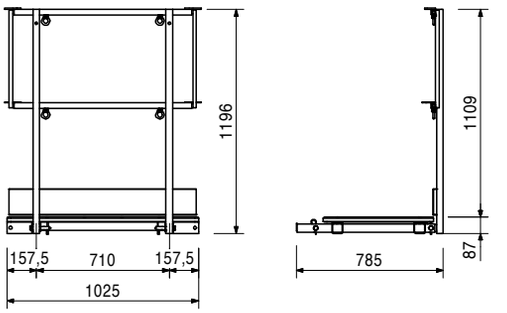


			L	X
		Poręcze frontowe MXP		
114569	13,100	**Poręcz frontowa MXP 72**	680	192
116376	14,200	**Poręcz frontowa MXP 90**	860	372
115944	16,200	**Poręcz frontowa MXP 120**	1160	672
115943	23,000	**Poręcz frontowa MXP 240**	2360	1872


Poręcz na pomostach MXP od strony deskowania.


W komplecie:
2 szt. 722802 Śruba pierścieniowa DIN 580 M10, ocynk.

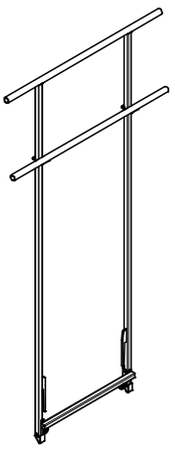

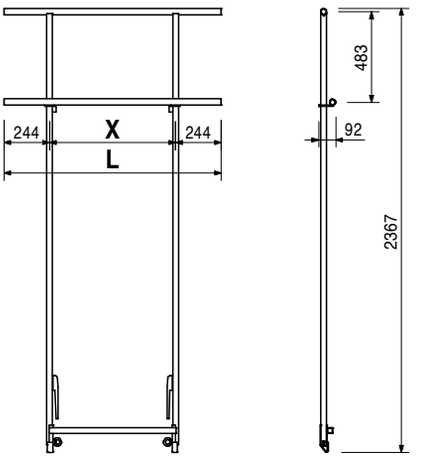



Nr art.	Ciężar kg		
		Poręcze czołowe MXP	**W komplecie:**
115945	10,700	**Poręcz czołowa MXP lewa**	2 szt. 722802 Śruba pierścieniowa DIN 580 M10, ocynk.
115946	10,700	**Poręcz czołowa MXP prawa**	
		Do pomostów MAXIMO MXP.	
		Na rysunku pokazano poręcz czołową MXP lewą.	







115950	18,800	**Poręcz pomostu końcowego MXP**	**W komplecie:**
		Do pomostów MAXIMO MXP.	4 szt. 722802 Śruba pierścieniowa DIN 580 M10, ocynk.
			2 szt. 018050 Sworzeń Ø16x65/86, ocynk.
			2 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.





		Przedłużacze pomostu MXP	**W komplecie:**
115933	1,090	**Przedłużacz pomostu MXP 15**	1 szt. 018050 Sworzeń Ø16x65/86, ocynk.
115926	1,480	**Przedłużacz pomostu MXP 25**	1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.
		Do kompensacji luk pomiędzy pomostami MXP.	



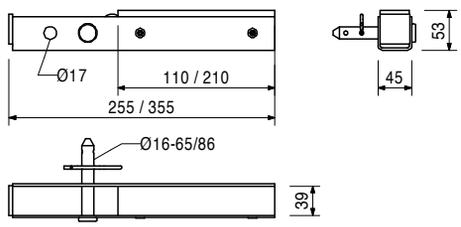


Pomost MAXIMO MXP


PERI

Nr art.	Ciężar kg	
		Podpory MXP
116804	10,000	**Podpora MXP 240**
115941	11,100	**Podpora MXP 270**
115942	13,400	**Podpora MXP 330**

L	X
2320	2260
2620	2560
3220	3160

W komplecie:
2 szt. 018050 Sworzeń Ø16x65/86, ocynk.
1 szt. 027170 Sworzeń Ø16x42, ocynk.
3 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.

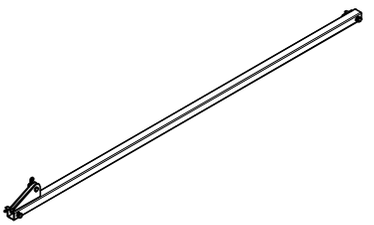





		Rozpory podstawy MXP
115952	6,210	**Rozpora podstawy MXP 120**
115951	11,300	**Rozpora podstawy MXP 240**


Stosowana jako element podporowy i do mocowania drabiny MXP u podstawy deskowania.
Do pomostów o szerokości 240 i 120.


W komplecie:
2 szt. 101439 Sworzeń zabezpieczający Ø16x80
2 szt. 750329 Kołek sprężysty ISO 8752 5x20, ocynk







118450	3,120	**Wzmocnienie pomostu MXP**






111979	7,610	**Rozpora MXP 118**




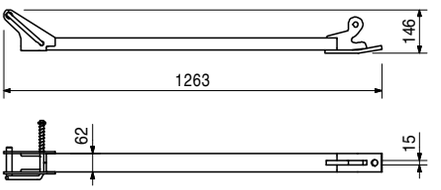

Nr art.	Ciężar kg	
		Zastrzały MXP
115954	12,100	**Zastrzał MXP 120**
115953	18,200	**Zastrzał MXP 270**

W komplecie:
1 szt. 018050 Sworzeń Ø16x65/86, ocynk.
2 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.
1 szt. 027170 Sworzeń Ø16x42, ocynk.

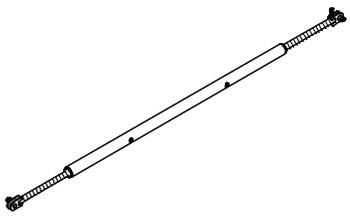

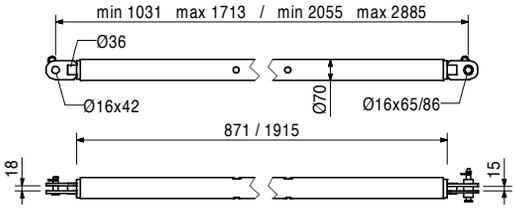



115955	19,600	**Trawers MXP**

Do podnoszenia kompletnych modułów transportowych (deskowania i pomostów) przy systemach MAXIMO i TRIO. Z możliwością regulacji dla szerokości pomostów 240 i 120.

Uwaga
Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.


Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie robocze 2,2 t.

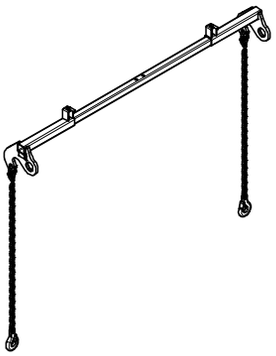


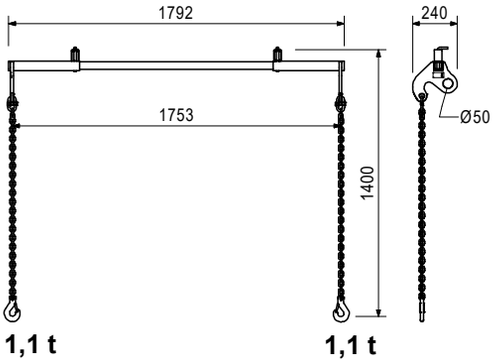

115915	12,200	**Drabina MXP 270**

Do pomostów MXP 240 z włazem.

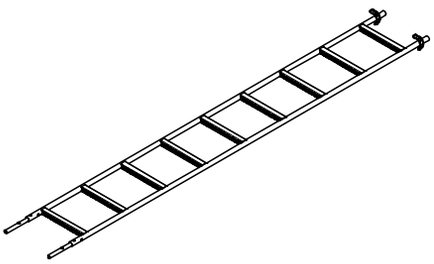

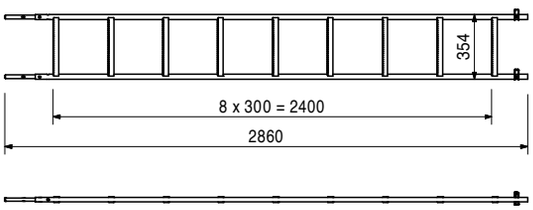



Pomost MAXIMO MXP

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
		Drabiny RFP
114871	4,900	**Drabina RFP 90**
114870	8,540	**Drabina RFP 180**


Drabina wejściowa na pomosty systemu RFP.






116346	2,430	**Podstawa drabiny MXP**


Do drabiny MXP.






115430	8,320	**Łącznik podstawy drabiny MXP**

Do łączenia drabiny MXP z płytami deskowania MAXIMO i TRIO.

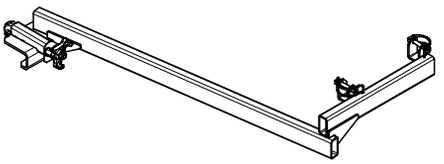


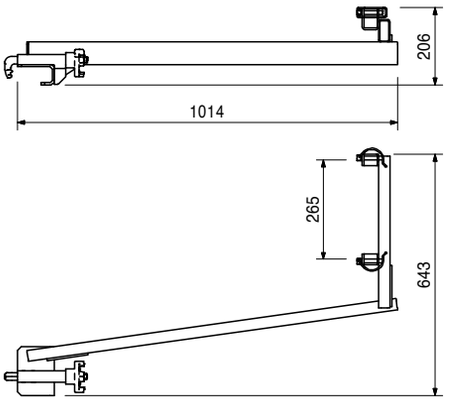


116665	8,240	**Łącznik drabiny MXP 120**

Do montażu drabiny MXP od strony czołowej pomostu MXP

W komplecie:
2 szt. 018050 Sworzeń Ø16x65/86, ocynk.
2 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.



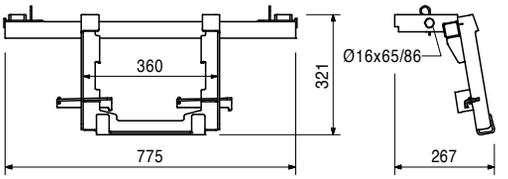



126356	Wspornik pomostu MXK	48
126540	Wspornik pomostu MXK-RS	48
126360	Słupek poręczy MXK	48
126371	Zabezpieczenie boczne z siatki PMB 240	49
126376	Zabezpieczenie boczne z siatki PMB 120	49
126381	Zabezpieczenie boczne z siatki PMB 90	49
126357	Poręcz czołowa MXK	49
128310	Podest stalowy MXK 240	49
128311	Podest stalowy MXK 120	49
128312	Podest stalowy MXK 90	49
128740	Podest MXK 240 z włazem	50
128812	Podest stalowy MXK 240 z włazem	50
128406	Uchwyt drabiny MXK	50
115915	Drabina MXP 270	51
114871	Drabina RFP 90	51
114870	Drabina RFP 180	51
126541	Podest uzupełniający MXK 160	51
132370	Podest uzupełniający MXK 65	51
128941	Zatrzask MXK	52
128829	Uchwyt wewnętrzny słupka poręczy MXK	52
128900	Łącznik MAR naroża wewnętrznego MXK	52
126545	Zewnętrzny podest narożny MXK	52
123960	Paleta EP 110	53

System wsporników MAXIMO MXK

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
126356	10,200	**Wspornik pomostu MXK** Do montażu pomostów roboczo-betoniarskich w systemach MAXIMO i TRIO.




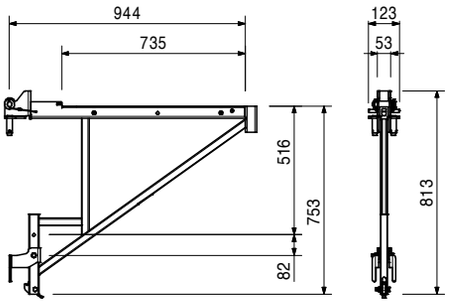


Osprzęt

126360	4,920	**Słupek poręczy MXK**

126540	14,600	**Wspornik pomostu MXK-RS** Do montażu pomostów roboczo-betoniarskich w systemach MAXIMO i TRIO. Możliwość montażu zastrzałów RS bezpośrednio do wspornika.



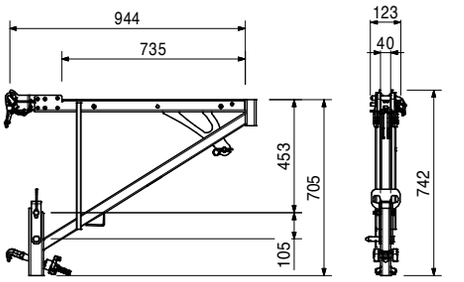


Osprzęt


126360	4,920	**Słupek poręczy MXK**


126360	4,920	**Słupek poręczy MXK** Jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości w systemach MAXIMO i TRIO.



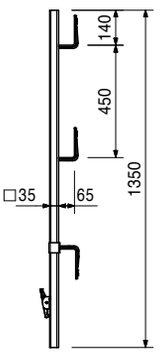



Nr art.	Ciężar kg		L
		Zabezpieczenia boczne z siatki PMB	
126371	17,700	**Zabezpieczenie boczne z siatki PMB 240**	2400
126376	9,260	**Zabezpieczenie boczne z siatki PMB 120**	1180
126381	7,140	**Zabezpieczenie boczne z siatki PMB 90**	900



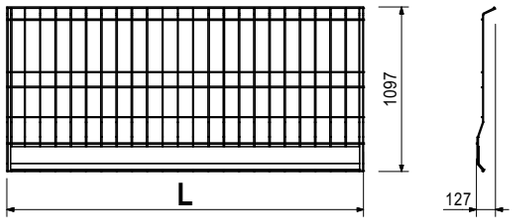



126357	13,800	**Poręcz czołowa MXK** Poręcz czołowa w systemie wsporników MXK.





Nr art.	Ciężar kg		X
		Podesty stalowe MXK	
128310	31,400	**Podest stalowy MXK 240**	2400
128311	19,000	**Podest stalowy MXK 120**	1200
128312	16,000	**Podest stalowy MXK 90**	900
		Podest w systemie wsporników MXK. Poszycie stalowe.	

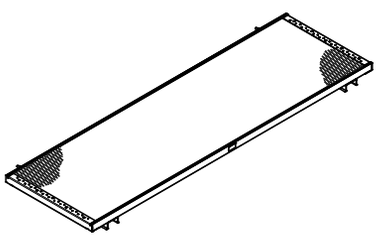


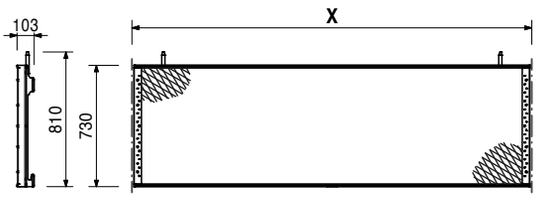


System wsporników MAXIMO MXK

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
128740	33,400	**Podest MXK 240 z włazem** Do montażu pomostów roboczo-betoniarskich z integralną drabiną w systemach MAXIMO i TRIO.

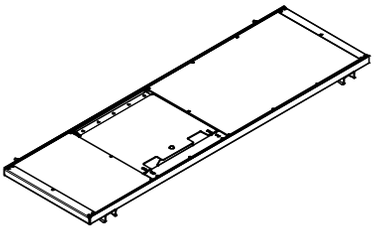


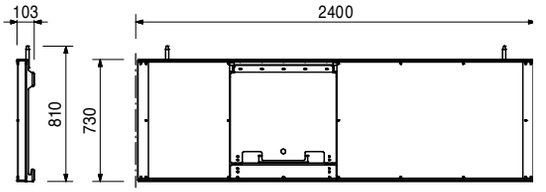


Osprzęt

115915	12,200	**Drabina MXP 270**
114871	4,900	**Drabina RFP 90**
128406	7,230	**Uchwyt drabiny MXK**

128812	40,000	**Podest stalowy MXK 240 z włazem** Do montażu pomostów roboczo-betoniarskich z integralną drabiną w systemach MAXIMO i TRIO. Poszycie ze sklejki antypoślizgowej.

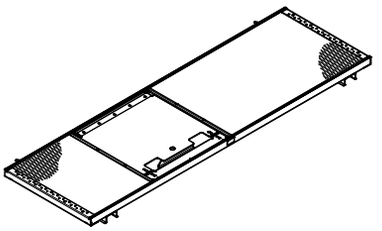


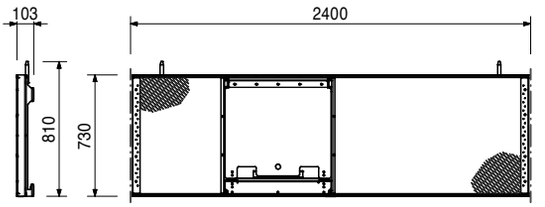


Osprzęt


115915	12,200	**Drabina MXP 270**
114871	4,900	**Drabina RFP 90**
128406	7,230	**Uchwyt drabiny MXK**


128406	7,230	**Uchwyt drabiny MXK** Do montażu drabin MXK do płyt MAXIMO i TRIO.



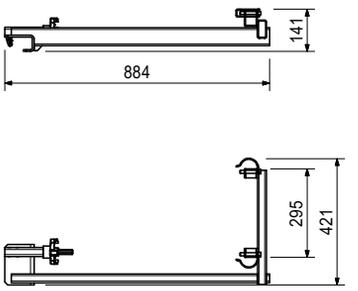


Nr art.	Ciężar kg	
115915	12,200	**Drabina MXP 270** Do podestu MXK 240 z włazem.

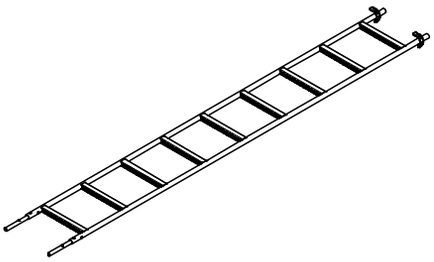


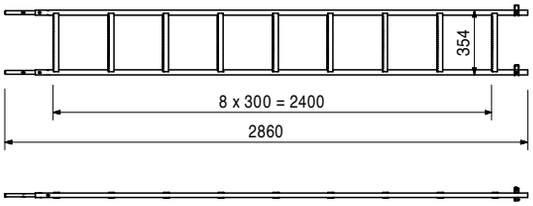


		Drabiny RFP
114871	4,900	**Drabina RFP 90**
114870	8,540	**Drabina RFP 180**


Drabina wejściowa na pomosty systemu RFP.





126541	32,400	**Podest uzupełniający MXK 160** Do wypełniania luk pomiędzy pomostami o szerokości max. 160 cm. Poszycie ze sklejki antypoślizgowej.

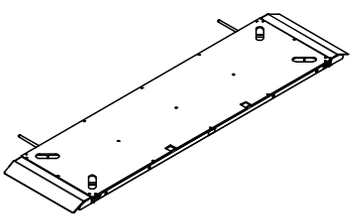


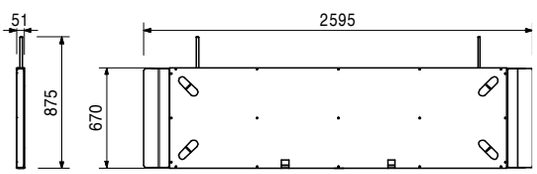


Osprzęt

128941	0,364	**Zatrzask MXK**
128829	1,340	**Uchwyt wewnętrzny słupka poręczy MXK**

132370	22,100	**Podest uzupełniający MXK 65** Do wypełniania luk pomiędzy pomostami o szerokości max. 65 cm. Poszycie ze sklejki antypoślizgowej.



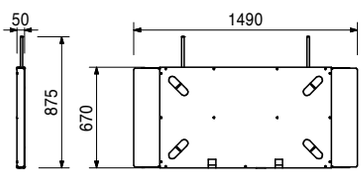


Osprzęt


128941	0,364	**Zatrzask MXK**
128829	1,340	**Uchwyt wewnętrzny słupka poręczy MXK**

System wsporników MAXIMO MXK


PERI


Nr art.	Ciężar kg	
128941	0,364	**Zatrzask MXK** Do mocowania podestów uzupełniających MXK do podestów MXK.





128829	1,340	**Uchwyt wewnętrzny słupka poręczy MXK** Do mocowania dodatkowych słupków poręczy MXK do podestu uzupełniającego MXK.







Osprzęt

126360	4,920	**Słupek poręczy MXK**

128900	20,500	**Łącznik MAR naroża wewnętrznego MXK** Do podparcia pomostu narożnego wewnętrznego.







Osprzęt

126541	32,400	**Podest uzupełniający MXK 160**

126545	25,900	**Zewnętrzny podest narożny MXK** Do montażu pomostu roboczego w narożu zewnętrznym. Poszycie ze sklejki antypoślizgowej.



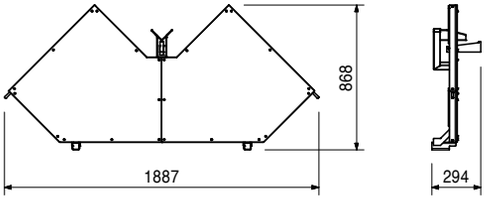


Osprzęt

126360	4,920	**Słupek poręczy MXK**

Nr art.	Ciężar kg
123960	70,400


Paleta EP 110
Do piętrzenia i przemieszczania w stosie 25 szt. zabezpieczeń bocznych z siatki PMB.



W komplecie:
1 szt. 117560 Pas zabezpieczający 25x2550 mm

Uwaga
Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.

Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie robocze: 600 kg.

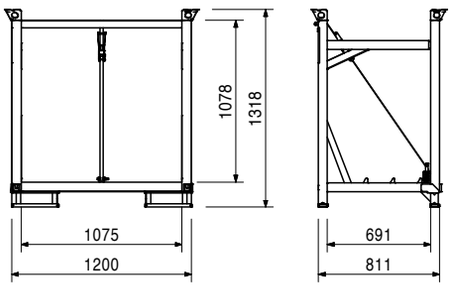



054304	Płyta TR 330x240	56
054314	Płyta TR 330x120	56
054324	Płyta TR 330x90	56
054334	Płyta TR 330x72	57
054354	Płyta TR 330x60	57
054364	Płyta TR 330x30	57
054344	Płyta uniwersalna TRM 330x72	58
054374	Narożnik TE 330	58
054414	Narożnik przegubowy TGE 330	58
054391	Wstawka kompensacyjna WDA 330x5	59
054401	Wstawka kompensacyjna WDA 330x6	59
105525	Wstawka szybowa TSE 330	59
054384	Blacha kompensacyjna LA/4 330x36	60
054430	Krawędziak kompensacyjny TPA 330	60
101829	Profil kompensacyjny TPP 330, Alu	60
131152	Profil zastawczy TRIO MT 330x20	61
131155	Profil zastawczy TRIO MT 330x24/25	61
131158	Profil zastawczy TRIO MT 330x30	61
131161	Profil zastawczy TRIO MT 330x35/36	61
131165	Profil zastawczy TRIO MTF 330x20	61
131169	Profil zastawczy TRIO MTF 330x24/25	61
131173	Profil zastawczy TRIO MTF 330x30	61
131177	Profil zastawczy TRIO MTF 330x35/36	61
131147	Profil zastawczy TRIO AT 330x3	62
131149	Profil zastawczy TRIO AT 330x5	62
022570	Płyta TR 270x240	62
022510	Płyta TR 270x120	63
022520	Płyta TR 270x90	63
022530	Płyta TR 270x72	63
022550	Płyta TR 270x60	64
022560	Płyta TR 270x30	64
022540	Płyta uniwersalna TRM 270x72	64
022580	Narożnik TE 270-2	65
023200	Narożnik przegubowy TGE 270	65
105523	Wstawka szybowa TSE 270	65
023182	Wstawka kompensacyjna WDA 270/5-2	66
023192	Wstawka kompensacyjna WDA 270/6-2	66
023170	Blacha kompensacyjna LA 270x36	66
023460	Krawędziak kompensacyjny TPA 270	66
101813	Profil kompensacyjny TPP 270, Alu	67
023061	Profil zastawczy TRIO MT 270x20	67
023062	Profil zastawczy TRIO MT 270x24/25	67
023064	Profil zastawczy TRIO MT 270x30	67
023065	Profil zastawczy TRIO MT 270x35/36	67
023074	Profil zastawczy TRIO MTF 270x20	67
023075	Profil zastawczy TRIO MTF 270x24/25	67
023077	Profil zastawczy TRIO MTF 270x30	67
023076	Profil zastawczy TRIO MTF 270x35/36	67
023060	Profil zastawczy TRIO AT 270x3	68
105953	Profil zastawczy TRIO AT 270x5	68
022514	Płyta TR 120x240	68
022600	Płyta TR 120x120	68
022610	Płyta TR 120x90	69
022620	Płyta TR 120x72	69
022640	Płyta TR 120x60	69
022650	Płyta TR 120x30	69
022630	Płyta uniwersalna TRM 120x72	70
022660	Narożnik TE 120-2	70
023300	Narożnik przegubowy TGE 120	70
023282	Wstawka kompensacyjna WDA 120/5-2	70
023292	Wstawka kompensacyjna WDA 120/6-2	70
023990	Wstawka kompensacyjna WDA 120/10-2, Alu	70
023270	Blacha kompensacyjna LA 120x36	71
105524	Wstawka szybowa TSE 120	71
023030	Płyta zastawcza TR 120x24	71
023450	Krawędziak kompensacyjny TPA 120	71
101823	Profil kompensacyjny TPP 120, Alu	71
023067	Profil zastawczy TRIO AT 120x3	72
105978	Profil zastawczy TRIO AT 120x5	72
023068	Profil zastawczy TRIO MT 120x20	72
023069	Profil zastawczy TRIO MT 120x24/25	72
023071	Profil zastawczy TRIO MT 120x30	72
023072	Profil zastawczy TRIO MT 120x35/36	72
023081	Profil zastawczy TRIO MTF 120x20	72
023080	Profil zastawczy TRIO MTF 120x24/25	72
023078	Profil zastawczy TRIO MTF 120x30	72
023079	Profil zastawczy TRIO MTF 120x35/36	72
022790	Płyta TR 60x90	72
022800	Płyta TR 60x72	73
022810	Płyta TR 60x60	73
022820	Płyta TR 60x30	73
022840	Narożnik TE 60-2	73
023500	Zamek BFD, ocynk.	73
124941	Rygiel wyrównawczy MAR 85-3	73
127732	Zamek zastawczy MX 15–40	74
115350	Rozpora dystansowa MX 15-40	74
123842	Rozpora dystansowa MX 15-100	74
023550	Rygiel wyrównawczy TAR 85	74
023551	Rygiel 85	74
128387	Rygiel kątowy TVR 45/45-2	75
023920	Rygiel uniwersalny 245	75
023930	Zaczep oporowy	75
023640	Ściąg czołowy TS, ocynk.	75
023660	Głowica zaciskowa TRIO, ocynk.	76
023820	Głowica hakowa DW 15, ocynk.	76
023650	Ściąg hakowy DW 15 L=40 cm, ocynk.	76
030300	Zatyczka Ø20/24 mm	76
112588	Dźwignia montażowa TRIO	76
054240	Listwa PCV 2,70 m trójkątna	77
023630	Uchwyt ściągu AH 2, ocynk.	77
117321	Zawiesie transportowe uniwersalne MAXIMO	77
117322	Zawiesie transportowe MAXIMO	77
115168	Hak transportowy MAXIMO 1,5 t	78
115058	Kłonica piętrząca MAXIMO	78
023440	Uchwyt do ręcznego transportu płyt	78
750303	Tuleja piętrząca TRIO 20	78
124554	Przekładka piętrząca TRIO narożna	79
128313	Przekładka piętrząca TRIO narożna lewa	79
128494	Przekładka piętrząca TRIO narożna prawa	79
023670	Wspornik pomostu roboczego TRG 80	79
023590	Wspornik pomostu roboczego TRG 100/112	80
101592	Uchwyt słupka poręczy TRIO	80
116292	Słupek poręczy HSGP-2	80
022950	Pomost betoniarski TRIO 120/270	81
027680	Łącznik kozła oporowego SB-1, 2 – MX/TR/D	81
025740	Łącznik SB-A,B,C – MX/TR/D	82
027690	Sworzeń SB-TRIO/DOMINO, ocynk.	82
023010	Napinacz taśmy perforowanej TLS	82
023020	Taśma perforowana L=25 m	82
023800	Łącznik fundamentowy TRIO	82
126360	Słupek poręczy MXK	83
126381	Zabezpieczenie boczne z siatki PMB 90	83
126376	Zabezpieczenie boczne z siatki PMB 120	83
126371	Zabezpieczenie boczne z siatki PMB 240	83
126356	Wspornik pomostu MXK	83
126540	Wspornik pomostu MXK-RS	83

Deskowanie ramowe TRIO


PERI


Nr art.	Ciężar kg	
054304	399,000	**Płyta TR 330x240** Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.

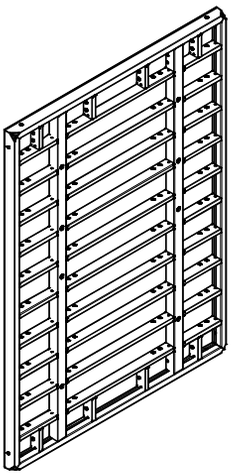

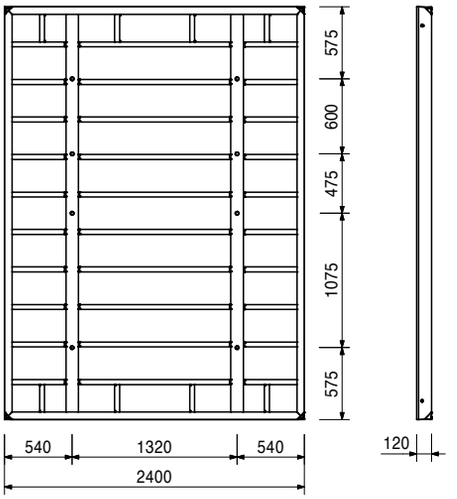



054314	196,000	**Płyta TR 330x120** Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.



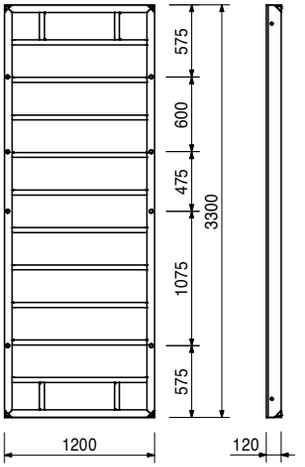



054324	138,000	**Płyta TR 330x90** Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.



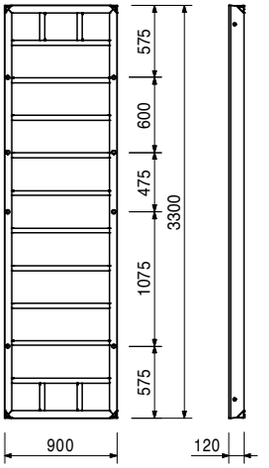



Nr art.	Ciężar kg	
054334	118,000	**Płyta TR 330x72** Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.



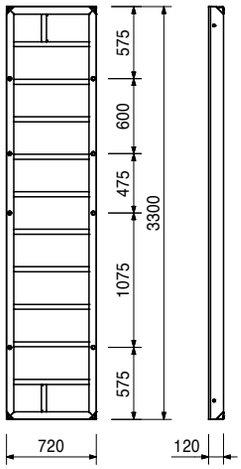



054354	106,000	**Płyta TR 330x60** Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.



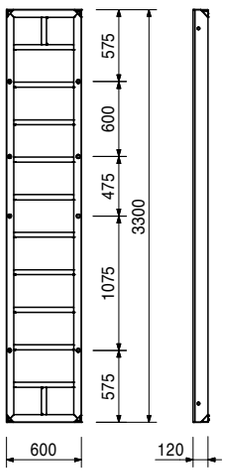

054364	73,400	**Płyta TR 330x30** Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.



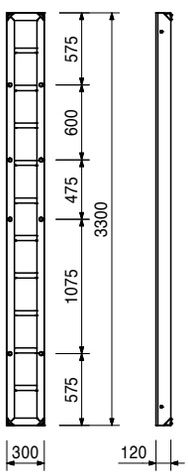


Deskowanie ramowe TRIO


PERI

Nr art.	Ciężar kg
054344	134,000

Płyta uniwersalna TRM 330x72
Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.
Do ostrokątnych i rozwartokątnych naroży, połączeń ścian itp.

W komplecie:
88 szt. 030300 Zatyczka Ø20/24 mm




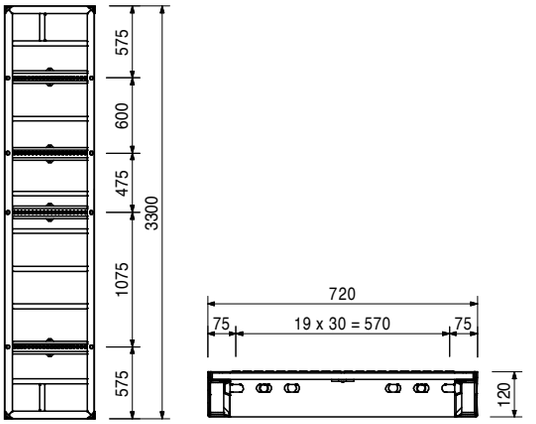

054374	85,800


Narożnik TE 330
Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.
Do prostokątnych naroży wewnętrznych.




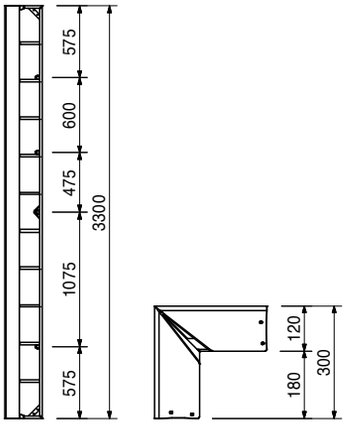

054414	119,000

Narożnik przegubowy TGE 330
Z poszyciem z blachy stalowej. Do ostrokątnych od 75° i rozwartokątnych naroży wewnętrznych i zewnętrznych.




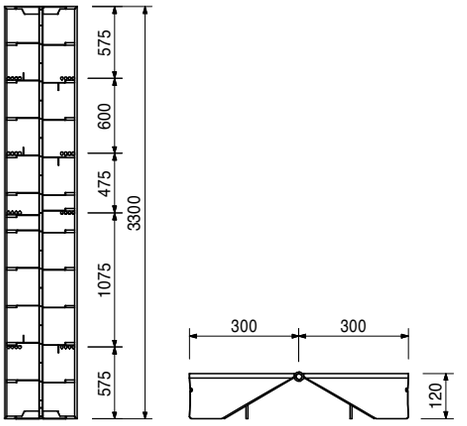

Nr art.	Ciężar kg		B
		Wstawki kompensacyjne WDA 330	
054391	20,100	**Wstawka kompensacyjna WDA 330x5**	50
054401	21,400	**Wstawka kompensacyjna WDA 330x6**	60

Do kompensacji luk w deskowaniu.



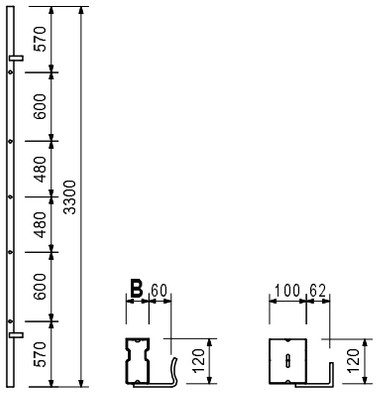


105525	142,000	**Wstawka szybowa TSE 330**

Do stosowania z kompletnym wewnętrznym deskowaniem szybowym.

W komplecie:
7 szt. 105400 Sworzeń Ø20x140, ocynk.
7 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.

Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie robocze uchwytu transportowego: 2,0 t.




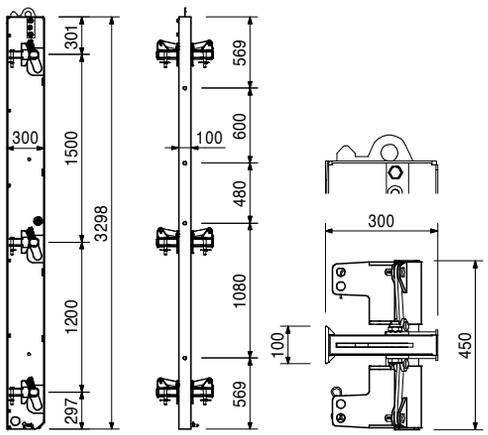


Deskowanie ramowe TRIO

PERI


Nr art.	Ciężar kg	
054384	62,200	**Blacha kompensacyjna LA/4 330x36** Do kompensacji luk w deskowaniu od 6 do 36 cm.



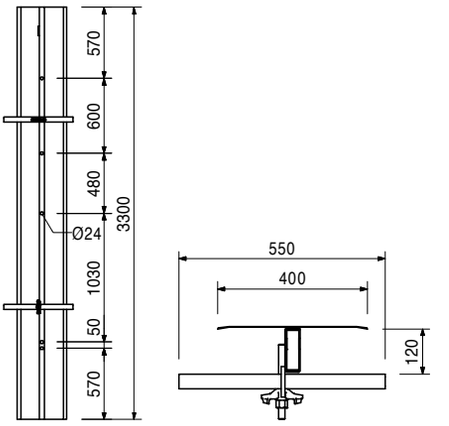


054430	6,400	**Krawędziak kompensacyjny TPA 330** Do kompensacji 21-mm krawędziakiem.



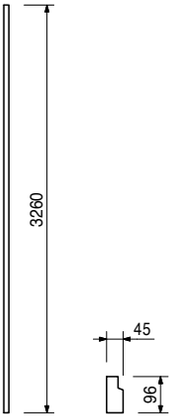

101829	9,820	**Profil kompensacyjny TPP 330, Alu** Do kompensacji 21-mm krawędziakiem.




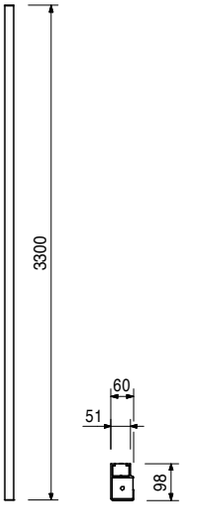

Nr art.	Ciężar kg		B
		Profile zastawcze TRIO MT bez taśmy uszczelniającej	
131152	32,400	**Profil zastawczy TRIO MT 330x20**	118
131155	37,200	**Profil zastawczy TRIO MT 330x24/25**	158
131158	44,500	**Profil zastawczy TRIO MT 330x30**	218
131161	50,500	**Profil zastawczy TRIO MT 330x35/36**	268

Do zamknięcia deskowania końcowego ściany bez taśmy uszczelniającej.




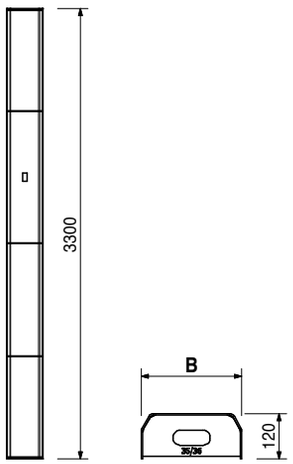

Nr art.	Ciężar kg		B
		Profile zastawcze TRIO MTF z taśmą uszczelniającą	
131165	35,600	**Profil zastawczy TRIO MTF 330x20**	118
131169	40,900	**Profil zastawczy TRIO MTF 330x24/25**	158
131173	46,900	**Profil zastawczy TRIO MTF 330x30**	218
131177	52,000	**Profil zastawczy TRIO MTF 330x35/36**	268

Do zamknięcia deskowania końcowego ściany z taśmą uszczelniającą.



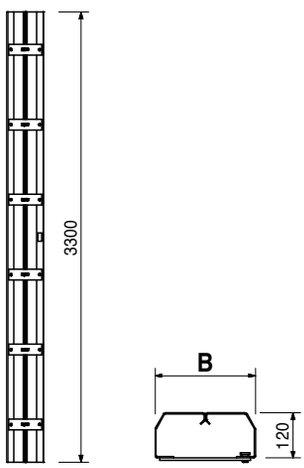

Deskowanie ramowe TRIO


PERI

Nr art.	Ciężar kg	
		Profile zastawcze TRIO AT
131147	21,000	**Profil zastawczy TRIO AT 330x3**
131149	23,200	**Profil zastawczy TRIO AT 330x5**

Do zamknięcia deskowania końcowego ściany przy przechodzącym zbrojeniu.


Uwaga
Otulina zbrojenia ok. 30 lub 50 mm.




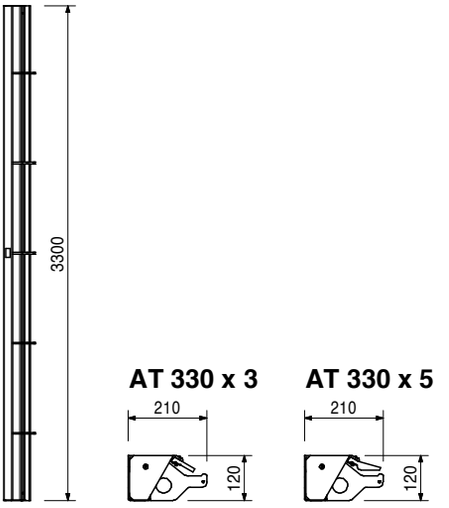


022570	330,000	**Płyta TR 270x240**


Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.

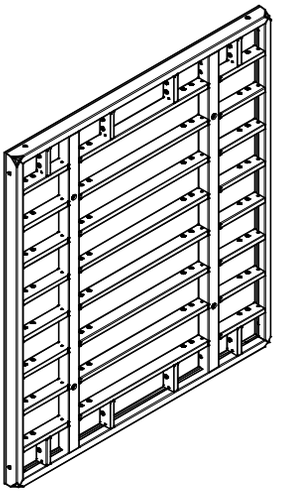

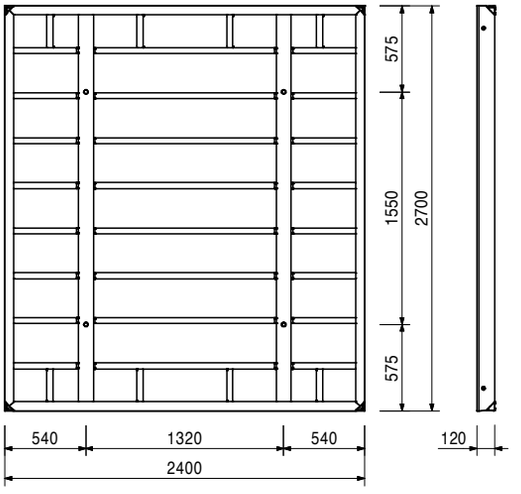



Nr art.	Ciężar kg	
022510	162,000	**Płyta TR 270x120** Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.

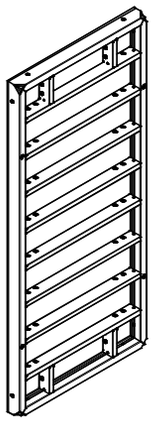

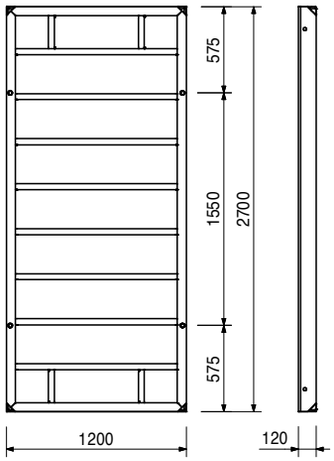



022520	114,000	**Płyta TR 270x90** Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.



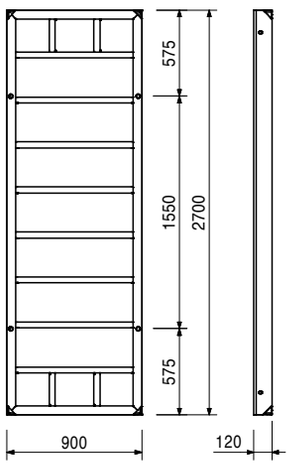

022530	97,200	**Płyta TR 270x72** Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.




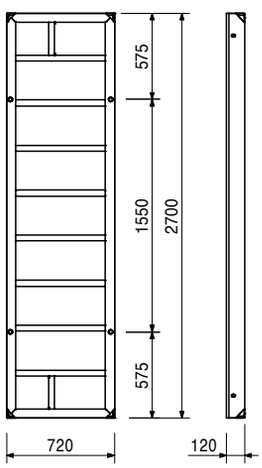


Deskowanie ramowe TRIO

PERI


Nr art.	Ciężar kg	
022550	87,400	**Płyta TR 270x60** Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.



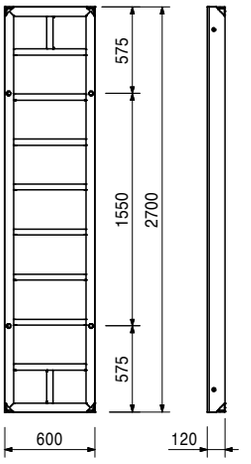


022560	59,500	**Płyta TR 270x30** Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.




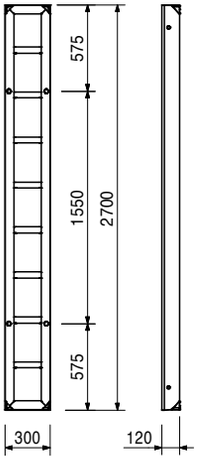


022540	103,000	**Płyta uniwersalna TRM 270x72** Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm. Do ostrokątnych i rozwartokątnych naroży, połączeń ścian itp.


W komplecie:
44 szt. 030300 Zatyczka Ø20/24 mm



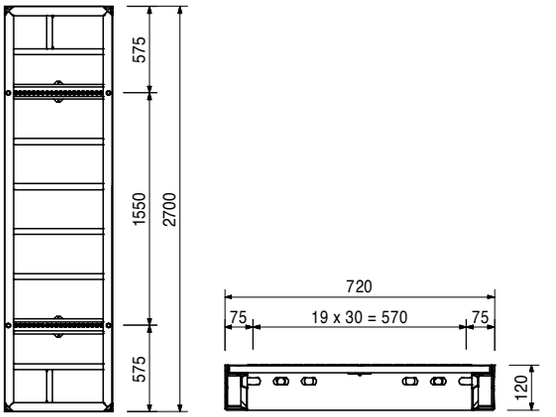



Nr art.	Ciężar kg	
022580	70,000	**Narożnik TE 270-2** Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm. Do prostokątnych naroży wewnętrznych.



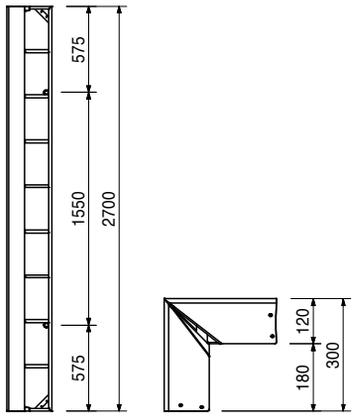

023200	94,900	**Narożnik przegubowy TGE 270** Z poszyciem z blachy stalowej. Do ostrokątnych od 75° i rozwartokątnych naroży wewnętrznych i zewnętrznych.




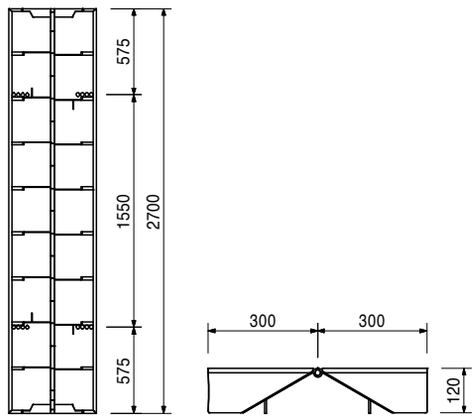


105523	127,000	**Wstawka szybowa TSE 270** Do stosowania z kompletnym wewnętrznym deskowaniem szybowym.

W komplecie:
7 szt. 105400 Sworzeń Ø20x140, ocynk.
7 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.

Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie uchwytu transportowego: 2,0 t.



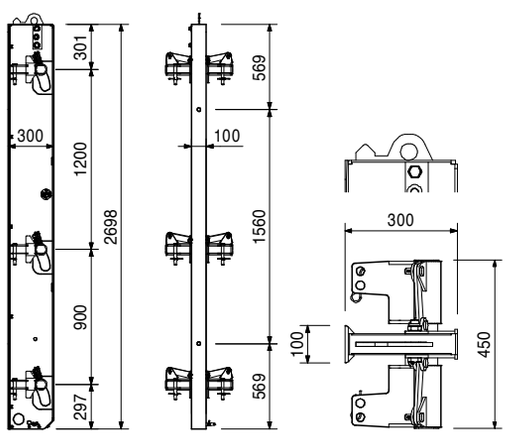


Deskowanie ramowe TRIO

PERI

Nr art.	Ciężar kg		B
		Wstawki kompensacyjne WDA 270	
023182	16,200	**Wstawka kompensacyjna WDA 270/5-2**	50
023192	17,200	**Wstawka kompensacyjna WDA 270/6-2**	60


Do kompensacji luk w deskowaniu.




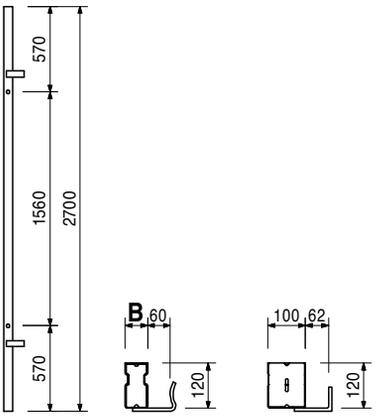

023170 48,900 **Blacha kompensacyjna LA 270x36**

Do kompensacji luk w deskowaniu od 6 do 36 cm.




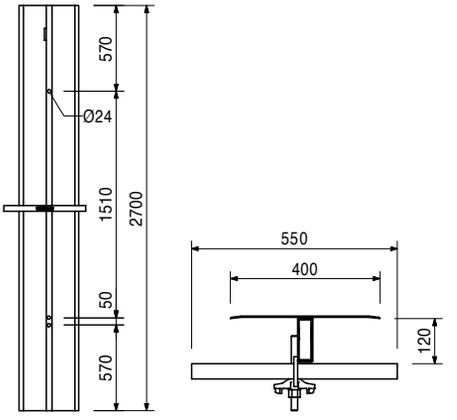

023460 4,710 **Krawędziak kompensacyjny TPA 270**


Do kompensacji 21-mm krawędziakiem.



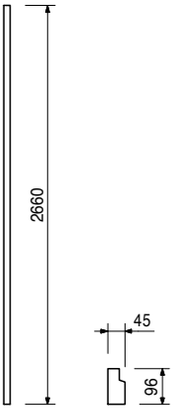

Nr art.	Ciężar kg	
101813	8,040	**Profil kompensacyjny TPP 270, Alu** Do kompensacji 21-mm krawędziakiem.




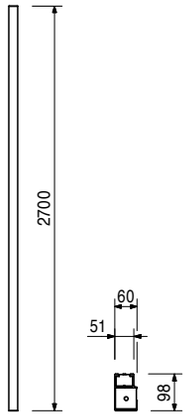

		Profile zastawcze TRIO MT bez taśmy uszczelniającej	**B**
023061	26,500	**Profil zastawczy TRIO MT 270x20**	118
023062	30,400	**Profil zastawczy TRIO MT 270x24/25**	158
023064	36,300	**Profil zastawczy TRIO MT 270x30**	218
023065	41,300	**Profil zastawczy TRIO MT 270x35/36**	268

Profil środkowy bez taśmy uszczelniającej do zamknięcia deskowania końcowego ściany.




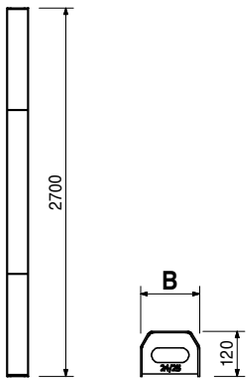

		Profile zastawcze TRIO MTF z taśmą uszczelniającą	**B**
023074	29,200	**Profil zastawczy TRIO MTF 270x20**	118
023075	33,400	**Profil zastawczy TRIO MTF 270x24/25**	158
023077	38,600	**Profil zastawczy TRIO MTF 270x30**	218
023076	42,500	**Profil zastawczy TRIO MTF 270x35/36**	268

Profil środkowy z taśmą uszczelniającą do zamknięcia deskowania końcowego ściany.



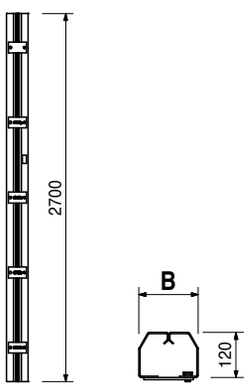

Deskowanie ramowe TRIO


PERI

Nr art.	Ciężar kg	
		Profile zastawcze TRIO AT
023060	17,200	**Profil zastawczy TRIO AT 270x3**
105953	19,000	**Profil zastawczy TRIO AT 270x5**

Do zamknięcia deskowania końcowego ściany przy przechodzącym zbrojeniu.


Uwaga
Otulina zbrojenia ok. 30 lub 50 mm.




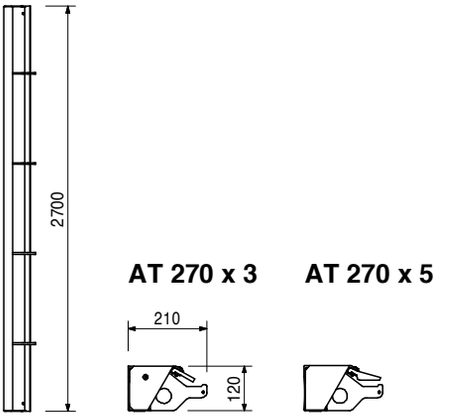

022514	162,000	**Płyta TR 120x240**


Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.




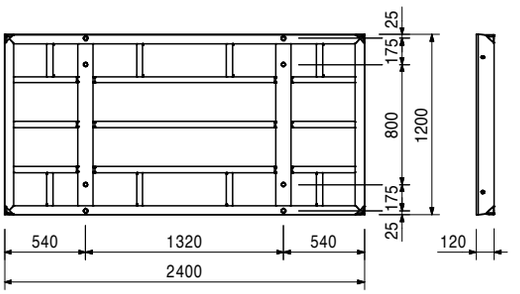


022600	76,100	**Płyta TR 120x120**


Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.







Nr art.	Ciężar kg	
022610	58,300	**Płyta TR 120x90** Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.







022620	48,600	**Płyta TR 120x72** Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.






022640	43,500	**Płyta TR 120x60** Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.





022650	28,400	**Płyta TR 120x30** Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.







Deskowanie ramowe TRIO


PERI


Nr art.	Ciężar kg		
022630	56,300	**Płyta uniwersalna TRM 120x72** Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.	**W komplecie:** 44 szt. 030300 Zatyczka Ø20/24 mm







022660	32,900	**Narożnik TE 120-2** Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm. Do prostokątnych naroży wewnętrznych.



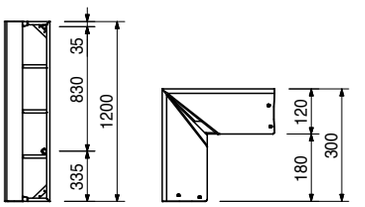


023300	43,600	**Narożnik przegubowy TGE 120** Z poszyciem ze sklejki. Do ostrokątnych od 75° i rozwartokątnych naroży wewnętrznych i zewnętrznych.



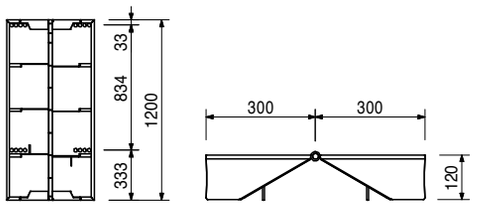



		Wstawki kompensacyjne WDA 120	**B**
023282	7,610	**Wstawka kompensacyjna WDA 120/5-2**	50
023292	8,090	**Wstawka kompensacyjna WDA 120/6-2**	60
023990	4,680	**Wstawka kompensacyjna WDA 120/10-2, Alu**	100
		Do kompensacji luk w deskowaniu.	



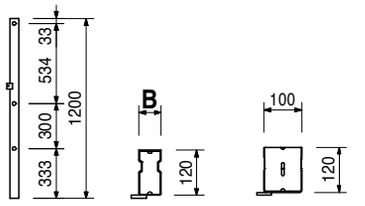



Nr art.	Ciężar kg	
023270	24,500	**Blacha kompensacyjna LA 120x36** Do kompensacji luk w deskowaniu od 6 do 36 cm.



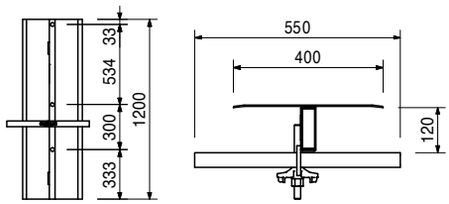


105524	72,600	**Wstawka szybowa TSE 120** Do stosowania z kompletnym wewnętrznym deskowaniem szybowym. **W komplecie:** 5 szt. 105400 Sworzeń Ø20x140, ocynk. 5 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk. **Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie uchwytu transportowego: 2,0 t.



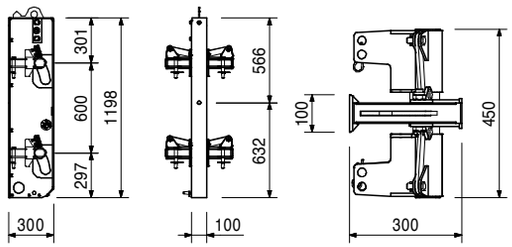


023030	23,600	**Płyta zastawcza TR 120x24** Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.






023450	2,060	**Krawędziak kompensacyjny TPA 120** Do kompensacji 21-mm krawędziakiem.





101823	3,590	**Profil kompensacyjny TPP 120, Alu** Do kompensacji 21-mm krawędziakiem.





Deskowanie ramowe TRIO


PERI

Nr art.	Ciężar kg	
		Profile zastawcze TRIO AT
023067	7,790	**Profil zastawczy TRIO AT 120x3**
105978	8,590	**Profil zastawczy TRIO AT 120x5**

Do zamknięcia deskowania końcowego ściany przy przechodzącym zbrojeniu.

Uwaga
Otulina zbrojenia ok. 30 mm.




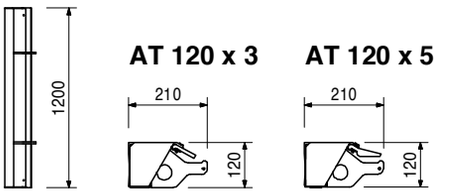

			B
		Profile zast. TRIO MT bez taśmy uszczelniającej	
023068	11,800	**Profil zastawczy TRIO MT 120x20**	118
023069	13,500	**Profil zastawczy TRIO MT 120x24/25**	158
023071	16,300	**Profil zastawczy TRIO MT 120x30**	218
023072	18,500	**Profil zastawczy TRIO MT 120x35/36**	268

Profil środkowy bez taśmy uszczelniającej do zamknięcia deskowania końcowego ściany.






			B
		Profile zast. TRIO MTF z taśmą uszczelniającą	
023081	12,800	**Profil zastawczy TRIO MTF 120x20**	118
023080	14,700	**Profil zastawczy TRIO MTF 120x24/25**	158
023078	16,800	**Profil zastawczy TRIO MTF 120x30**	218
023079	18,600	**Profil zastawczy TRIO MTF 120x35/36**	268


Profil środkowy z taśmą uszczelniającą do zamknięcia deskowania końcowego ściany.






022790	34,500	**Płyta TR 60x90**

Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.







Deskowanie ramowe TRIO


PERI


Nr art.	Ciężar kg	
022800	28,900	**Płyta TR 60x72** Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.






022810	25,700	**Płyta TR 60x60** Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.






022820	15,600	**Płyta TR 60x30** Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.






022840	18,000	**Narożnik TE 60-2** Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm. Do prostokątnych naroży wewnętrznych.




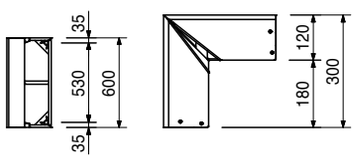

023500	4,580	**Zamek BFD, ocynk.** Do łączenia płyt MAXIMO, TRIO i RUNDFLEX. Kompensacje do 10 cm.


Dane techniczne
Dopuszczalna siła rozciągająca: 20,0 kN.




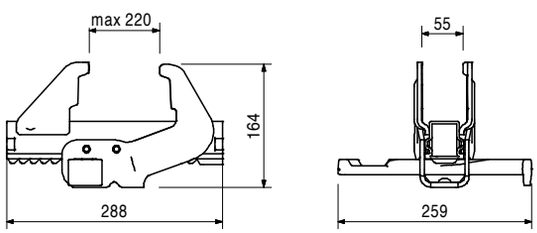

124941	14,100	**Rygiel wyrównawczy MAR 85-3** Do kompensacji luk w deskowaniu, nadstawiania płyt, zastawek czołowych i rozwiązań specjalnych w systemach TRIO oraz MAXIMO. Z integralnymi zaczepami.

Dane techniczne
Dopuszczalny moment zginający: 3,9 kNm.







Deskowanie ramowe TRIO

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
127732	11,000	**Zamek zastawczy MX 15–40**



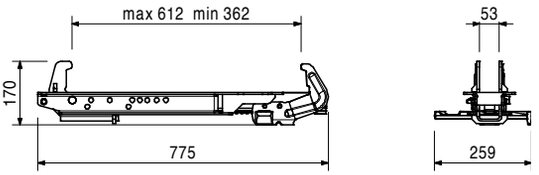


		Rozpory dystansowe MX
115350	6,310	**Rozpora dystansowa MX 15-40**
123842	9,070	**Rozpora dystansowa MX 15-100**


Stosowana do MAXIMO i TRIO.

W komplecie:
1 szt. 115331 Sworzeń Ø12x96, ocynk.
1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.

Uwaga
Nastawna w module 0,5 cm w zakresie od 15 do 40 cm oraz w module 0,5 cm w zakresie od 15 do 100 cm.

Dane techniczne
Dopuszczalna siła ściskająca i rozciągająca: 9 kN.




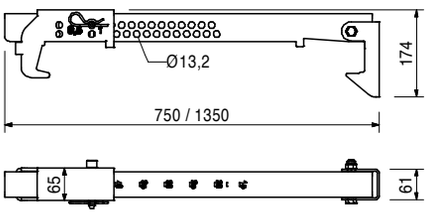


023550	12,300	**Rygiel wyrównawczy TAR 85**

Do kompensacji luk w deskowaniu, nadstawiania płyt, zastawek czołowych i rozwiązań specjalnych w systemach TRIO oraz MAXIMO. Z integralnymi zaczepami.

Dane techniczne
Dopuszczalny moment zginający: 4,4 kNm.







023551	8,520	**Rygiel 85**

Odpowiednik rygla wyrównawczego TAR 85, bez zaczepów.


Dane techniczne
Dopuszczalny moment zginający: 4,4 kNm.






Deskowanie ramowe TRIO


Nr art.	Ciężar kg	
128387	8,900	**Rygiel kątowy TVR 45/45-2** Do usztywniania wewnętrznych naroży bez użycia narożników TE, szczególnie przy uskokach ścian.







023920	78,400	**Rygiel uniwersalny 245** Do usztywniania ostrokątnych i rozwartokątnych naroży deskowania ścian i do rozwiązań specjalnych.


W komplecie:
6 szt. 024180 Podkładka centrująca 20, ocynk.
3 szt. 104178 Tuleja dystansowa HFT
3 szt. 024910 Śruba ISO 4014 M20x100-8.8, ocynk.
3 szt. 781053 Nakrętka ISO 7040 M20-8, ocynk.

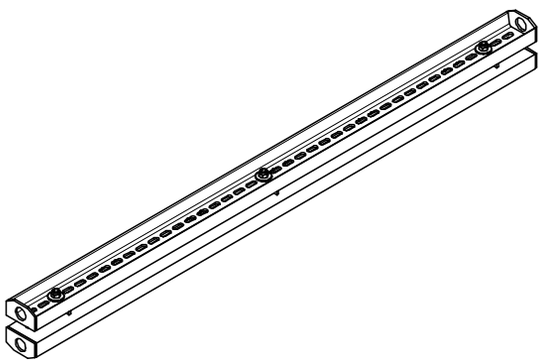

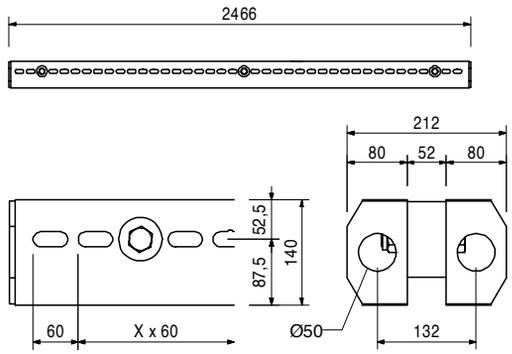

023930	4,100	**Zaczep oporowy** Do stosowania z ryglem uniwersalnym 245.



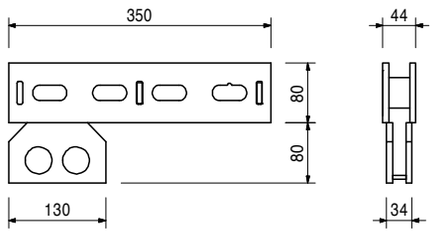



Osprzęt

024240	0,805	**Klin KZ, ocynk.**
022030	2,170	**Wałek napinający DW 15, ocynk.**

023640	1,140	**Ściąg czołowy TS, ocynk.** Do zastawek czołowych deskowania TRIO i MAXIMO. Gwint DW 15.

Dane techniczne
Dopuszczalna siła rozciągająca: 20,0 kN.







Deskowanie ramowe TRIO

PERI


Nr art.	Ciężar kg		
023660	3,300	**Głowica zaciskowa TRIO, ocynk.** Do mocowania zastrzałów i rozpór do poziomych i pionowych żeber płyt MAXIMO i TRIO.	**W komplecie:** 1 szt. 027170 Sworzeń Ø16x42, ocynk. 1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.



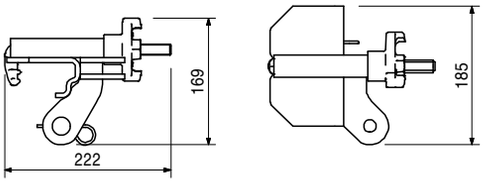



023820	0,375	**Głowica hakowa DW 15, ocynk.** Do mocowania osprzętu do płyt MAXIMO i TRIO. Gwint DW 15.	**Dane techniczne** Dopuszczalna siła rozciągająca: 20,0 kN.






023650	0,769	**Ściąg hakowy DW 15 L=40 cm, ocynk.** Do mocowania osprzętu do płyt MAXIMO i TRIO. Gwint DW 15.	**Dane techniczne** Dopuszczalna siła rozciągająca: 20,0 kN.







030300	0,002	**Zatyczka Ø20/24 mm** Do zaślepiania niepotrzebnych otworów na ściągi Ø20, Ø22, Ø24 mm.	**Uwaga** Opakowanie: 250 sztuk.







112588	5,520	**Dźwignia montażowa TRIO**



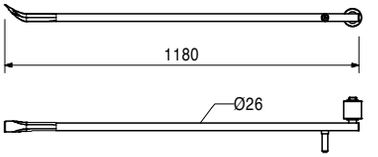



Nr art.	Ciężar kg	
054240	1,900	**Listwa PCV 2,70 m trójkątna** Z tworzywa sztucznego. Do deskowania słupów TRIO. Długość krawędzi 15x15 mm.






023630	2,080	**Uchwyt ściągu AH 2, ocynk.** Do przeprowadzania ściągów poza płytami niezależnie od modułu otworów, szczególnie w przypadku fundamentów i nadstawek. **Dane techniczne** Dopuszczalna siła rozciągająca w ściągu: otwór 1 = 30 kN otwór 2 = 15 kN






117321	31,000	**Zawiesie transportowe uniwersalne MAXIMO** Do przemieszczania stosów płyt MAXIMO i TRIO. Do mocowania haka transportowego MAXIMO 1,5 t i kłonicy piętrzącej MAXIMO. **Uwaga** Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.

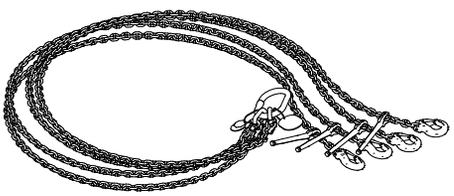


117322	25,000	**Zawiesie transportowe MAXIMO** Do przemieszczania stosów płyt MAXIMO i TRIO. **Uwaga** Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.

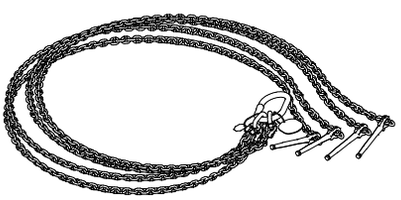


Deskowanie ramowe TRIO


PERI


Nr art.	Ciężar kg		
115168	7,460	**Hak transportowy MAXIMO 1,5 t** Do przemieszczania płyt MAXIMO i TRIO.	**Uwaga** Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową. **Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie robocze – elementy stalowe: 1,5 t. – elementy aluminiowe: 750 kg.







115058	7,450	**Kłonica piętrząca MAXIMO** Do piętrzenia i przemieszczania w stosie od 2 do 5 płyt MAXIMO lub TRIO jednakowej wielkości. Do przemieszczania żurawiem i wózkiem widłowym.	**Uwaga** Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową. **Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie robocze: 650 kg na kłonicę, 2,6 t na stos.






023440	0,312	**Uchwyt do ręcznego transportu płyt** Do ręcznego przemieszczania płyt.	






750303	0,014	**Tuleja piętrząca TRIO 20** Zapobiega przesuwaniu się płyt i chroni poszycie przed uszkodzeniami w czasie magazynowania i transportu.	







Deskowanie ramowe TRIO


Nr art.	Ciężar kg	
124554	0,386	**Przekładka piętrząca TRIO narożna**



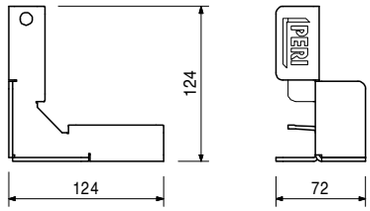


128313	0,395	**Przekładka piętrząca TRIO narożna lewa**



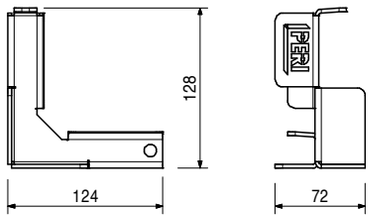

128494	0,395	**Przekładka piętrząca TRIO narożna prawa**




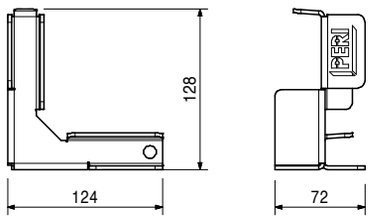


023670	12,600	**Wspornik pomostu roboczego TRG 80**

Do montażu pomostów roboczo-betoniarskich w systemach MAXIMO i TRIO. Zawieszane na poziomych i pionowych żebrach płyt.

Dane techniczne
Obciążenie użytkowe: 150 kg/m²
przy dopuszczalnym rozstawie 1,35 m.

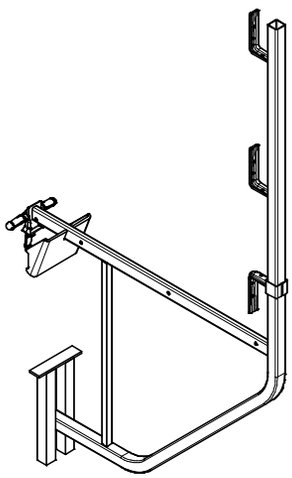


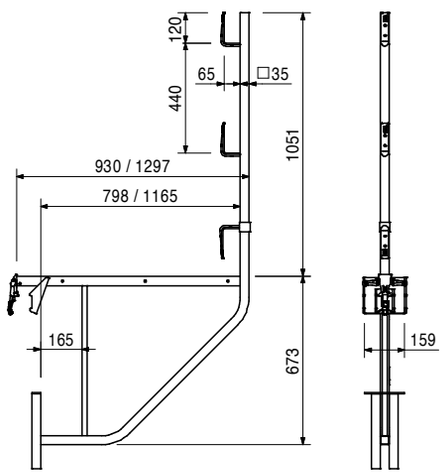


Deskowanie ramowe TRIO


PERI


Nr art.	Ciężar kg	
023590	13,000	**Wspornik pomostu roboczego TRG 100/112** Do montażu pomostów roboczo-betoniarskich w systemach MAXIMO i TRIO. Zawieszane na poziomych i pionowych żebrach płyt. Przy zawieszaniu wsporników na najwyższych żebrach, poszycie pomostu można ułożyć licująco z poszyciem płyty. **W komplecie:** 1 szt. 027170 Sworzeń Ø16x42, ocynk. 1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk. **Dane techniczne** Obciążenie użytkowe: 150 kg/m² przy dopuszczalnym rozstawie 1,35 m.

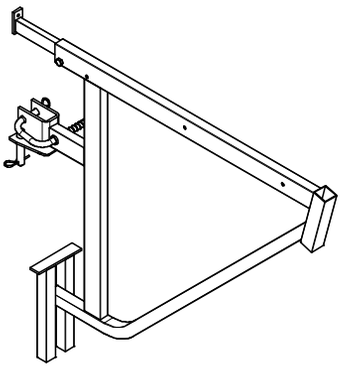

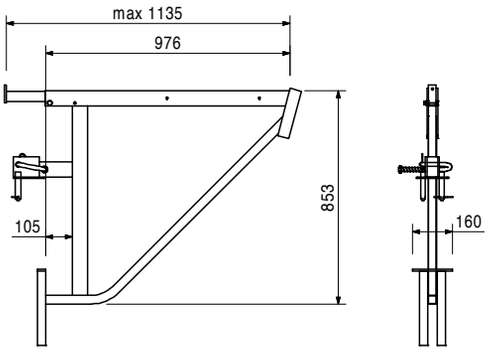

101592	2,810	**Uchwyt słupka poręczy TRIO** Do montażu słupka poręczy na płycie TRIO. **W komplecie:** 1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.



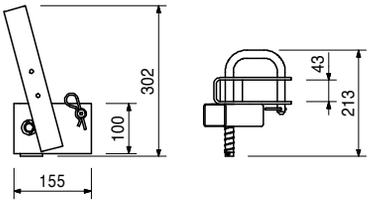


Osprzęt

116292	4,720	**Słupek poręczy HSGP-2**

116292	4,720	**Słupek poręczy HSGP-2** Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości.







Deskowanie ramowe TRIO

Nr art.	Ciężar kg	
022950	129,000	**Pomost betoniarski TRIO 120/270** Pomost roboczo-betoniarski do MAXIMO i TRIO. Zawieszany na płytach od góry, z zaczepami zabezpieczającymi się samoczynnie.


Dane techniczne
Obciążenie użytkowe: 150 kg/m².

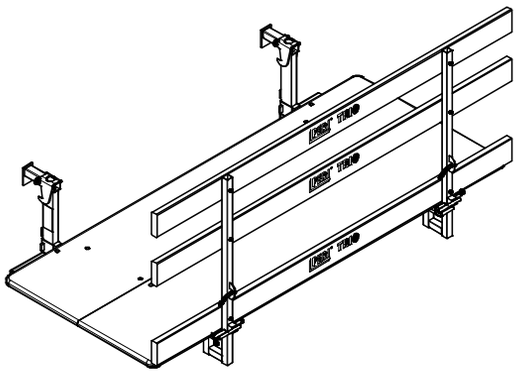


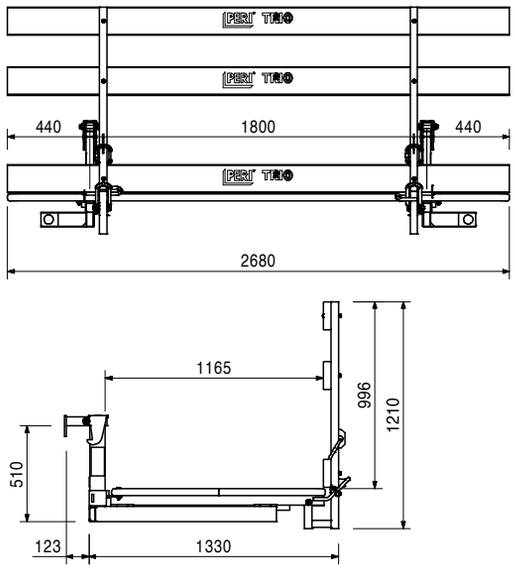

027680	49,600	**Łącznik kozła oporowego SB-1, 2 – MX/TR/D** Do łączenia płyt deskowania MAXIMO, TRIO i DOMINO z kozłami oporowymi SB-1, 2.

Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie na jeden zaczep transportowy 1,0 t przy kącie odchylenia od pionu cięgien zawiesia ≤ 15°.



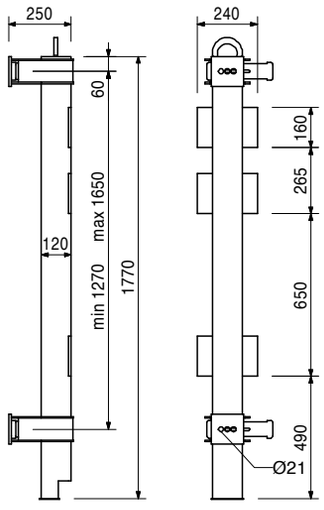

Osprzęt


027690	0,368	**Sworzeń SB-TRIO/DOMINO, ocynk.**
027590	2,400	**Uchwyt SB**
113255	0,414	**Sworzeń SB-MAXIMO, ocynk.**
114107	1,190	**Tuleja SB-MAXIMO, ocynk.**
114417	1,400	**Tuleja SB-MAXIMO WDMX**


Deskowanie ramowe TRIO

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
025740	9,140	**Łącznik SB-A,B,C – MX/TR/D** Do łączenia płyt deskowania MAXIMO, TRIO i DOMINO z kozłami oporowymi SB-A0, A, B, C.

Uwaga
1 sztuka na ściąg w płycie.







Osprzęt

027690	0,368	**Sworzeń SB-TRIO/DOMINO, ocynk.**
113255	0,414	**Sworzeń SB-MAXIMO, ocynk.**
114107	1,190	**Tuleja SB-MAXIMO, ocynk.**
114417	1,400	**Tuleja SB-MAXIMO WDMX**

027690	0,368	**Sworzeń SB-TRIO/DOMINO, ocynk.** Do deskowań ramowych o grubości konstrukcyjnej 12 cm.







Osprzęt

114107	1,190	**Tuleja SB-MAXIMO, ocynk.**
114417	1,400	**Tuleja SB-MAXIMO WDMX**


023010	2,330	**Napinacz taśmy perforowanej TLS** W połączeniu z taśmą perforowaną do kotwienia deskowania fundamentów.







023020	0,676	**Taśma perforowana L=25 m** Do stosowania z napinaczem taśmy perforowanej TRIO, DOMINO i HANDSET


Dane techniczne
Dopuszczalna siła rozciągająca: 12,9 kN.





023800	4,840	**Łącznik fundamentowy TRIO** Do łączenia ustawionych „na wiatrak“ płyt deskowania fundamentów TRIO z profilem brzegowym o grubości 6 cm.







Deskowanie ramowe TRIO


Nr art.	Ciężar kg	
126360	4,920	**Słupek poręczy MXK** Jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości w systemach deskowań MAXIMO i TRIO.







		Zabezpieczenia boczne z siatki PMB	**L**
126381	7,140	**Zabezpieczenie boczne z siatki PMB 90**	900
126376	9,260	**Zabezpieczenie boczne z siatki PMB 120**	1180
126371	17,700	**Zabezpieczenie boczne z siatki PMB 240**	2400





126356	10,200	**Wspornik pomostu MXK** Do montażu pomostów roboczo-betoniarskich w systemach deskowań MAXIMO i TRIO.




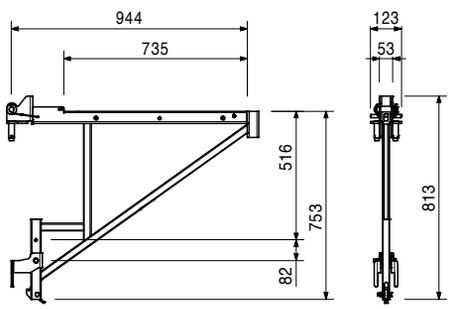


Osprzęt

126360	4,920	**Słupek poręczy MXK**

126540	14,600	**Wspornik pomostu MXK-RS** Do montażu pomostów roboczo-betoniarskich w systemach deskowań MAXIMO i TRIO.



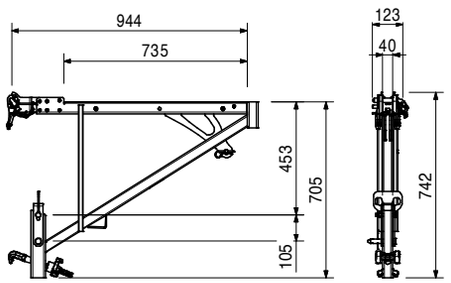

Osprzęt


126360	4,920	**Słupek poręczy MXK**


066000	Płyta D 300x100	86
066002	Płyta D 300x75	86
066005	Płyta D 300x50	86
066006	Płyta D 300x25	87
066004	Płyta uniwersalna DM 300x75	87
126298	Narożnik wewnętrzny DISE 300	87
066009	Narożnik przegubowy DGE 300	88
066010	Wstawka kompensacyjna DWD 300x5	88
066008	Narożnik zewnętrzny DAW 300	88
066087	Listwa trójkątna DSD 300	89
066013	Płyta słupowa DS 300x40	89
066014	Płyta słupowa DS 300x35	89
066015	Płyta słupowa DS 300x30	89
066016	Płyta słupowa DS 300x20	89
101927	Profil zastawczy DOMINO AT 250x3	89
108855	Profil zastawczy DOMINO AT 250x5	89
066040	Płyta D 125x100	90
066041	Płyta D 125x75	90
066043	Płyta D 125x50	90
066044	Płyta D 125x25	90
066050	Płyta DA 125x100	91
066051	Płyta DA 125x75	91
066042	Płyta uniwersalna DM 125x75	91
066052	Płyta uniwersalna DMA 125x75	91
126280	Narożnik wewnętrzny DISE 125	91
066047	Narożnik przegubowy DGE 125	92
066048	Wstawka kompensacyjna DWD 125x5	92
101964	Wstawka kompensacyjna DWD 125x10	92
066046	Narożnik zewnętrzny DAW 125	92
066053	Krawędziak kompensacyjny DPA 125	92
101934	Profil zastawczy DOMINO AT 125x3	93
108856	Profil zastawczy DOMINO AT 125x5	93
101935	Profil zastawczy DOMINO MTF 125x20	93
101936	Profil zastawczy DOMINO MTF 125x24/25	93
101937	Profil zastawczy DOMINO MTF 125x30	93
101940	Profil zastawczy DOMINO MTF 125x35/36	93
066064	Płyta D 75x25	93
125486	Płyta D 75x35	93
066063	Płyta D 75x50	93
066061	Płyta D 75x75	94
066060	Płyta D 75x100	94
066062	Płyta uniwersalna DM 75x75	94
126274	Narożnik wewnętrzny DISE 75	94
066067	Narożnik przegubowy DGE 75	94
066068	Wstawka kompensacyjna DWD 75x5	94
066066	Narożnik zewnętrzny DAW 75	95
066080	Zamek DRS	95
066084	Rygiel wyrównawczy DAR 80	95
066082	Głowica zastrzału DRA	95
127628	Głowica zastrzału DRA-2	95
110406	Ściąg czołowy-2 DSA	96
127010	Rozpora DOMINO 15–100	96
030290	Zatyczka Ø20 mm	96
066088	Listwa trójkątna DSD 250	96
066086	Uchwyt ściągu DAH, ocynk.	97
066100	Rozpórka DEA 90°	97
066095	Rozpórka wewnętrzna DGE 135°	97
066097	Rozpórka zewnętrzna DGE 135°	97
066085	Wspornik pomostu roboczego DG 85	98
106877	Uchwyt słupka poręczy DOMINO	98
116292	Słupek poręczy HSGP-2	98
066091	Hak transportowy DOMINO 500 kg	98
066094	Kłonica piętrząca DOMINO DSR, ocynk.	99
066093	Tuleja piętrząca DOMINO DSH	99
066099	Narożnik stosu DOMINO DSW	99
027680	Łącznik kozła oporowego SB-1, 2 – MX/TR/D	99
025740	Łącznik SB-A,B,C – MX/TR/D	100
027690	Sworzeń SB-TRIO/DOMINO, ocynk.	100
066090	Napinacz taśmy perforowanej DLS	100
023020	Taśma perforowana L=25 m	100

Deskowanie ramowe DOMINO


PERI


Nr art.	Ciężar kg	
066000	102,000	**Płyta D 300x100** Z poszyciem ze sklejki o grubości 15 mm.



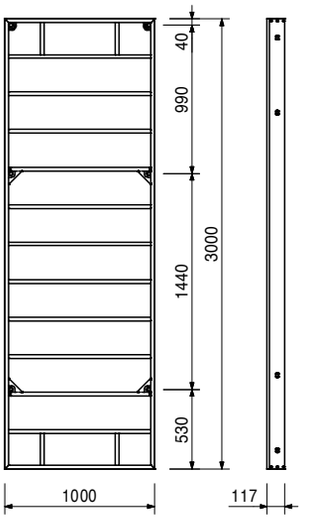



066002	83,000	**Płyta D 300x75** Z poszyciem ze sklejki o grubości 15 mm.



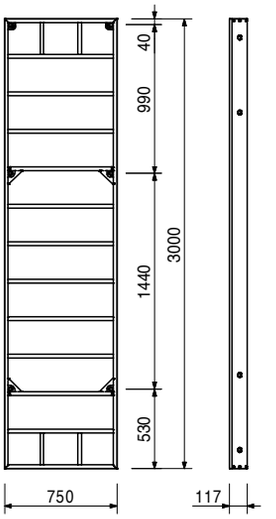



066005	63,200	**Płyta D 300x50** Z poszyciem ze sklejki o grubości 15 mm.



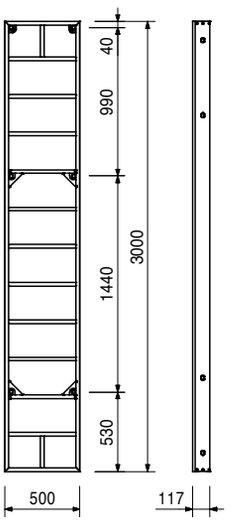


Nr art.	Ciężar kg	
066006	43,600	**Płyta D 300x25** Z poszyciem ze sklejki o grubości 15 mm.




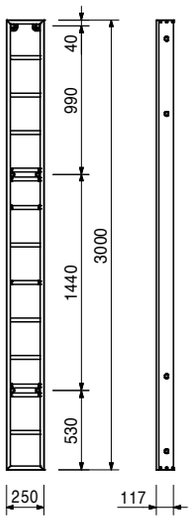


066004	90,500	**Płyta uniwersalna DM 300x75** Z poszyciem ze sklejki o grubości 15 mm.


W komplecie:
69 szt. 030290 Zatyczka Ø20 mm



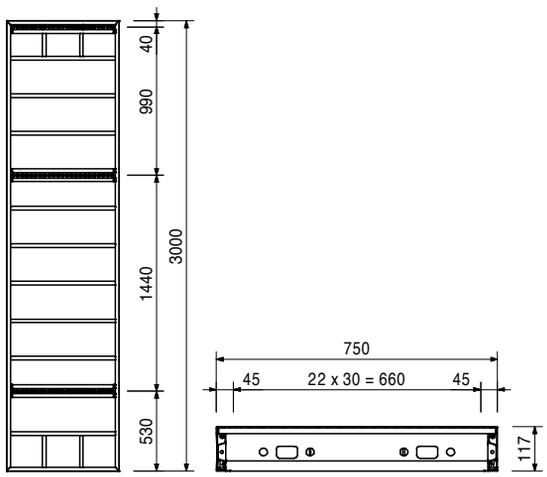

126298	80,400	**Narożnik wewnętrzny DISE 300** Stalowy. Do prostokątnych naroży wewnętrznych.




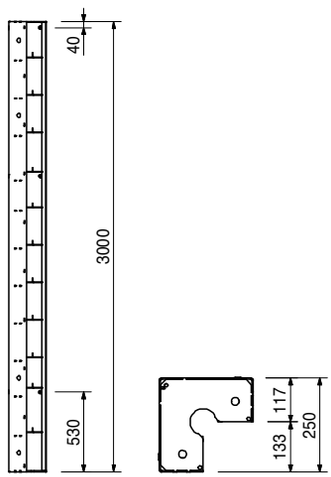


Deskowanie ramowe DOMINO

PERI


Nr art.	Ciężar kg	
066009	47,800	**Narożnik przegubowy DGE 300** Element aluminiowy z poszyciem z płyty aluminiowej. Do ostrokątnych od 75° i rozwartokątnych naroży zewnętrznych i wewnętrznych.



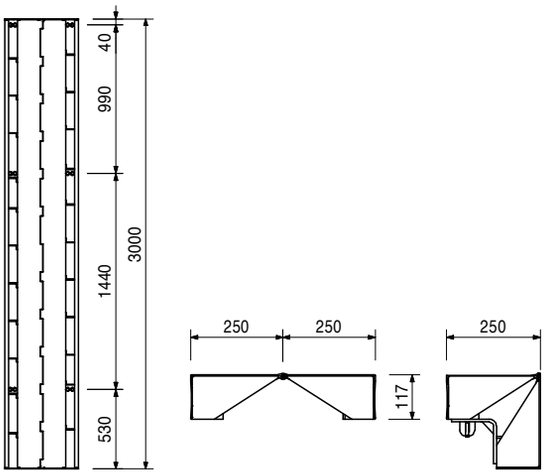


066010	9,360	**Wstawka kompensacyjna DWD 300x5** Do kompensacji luk w deskowaniu.



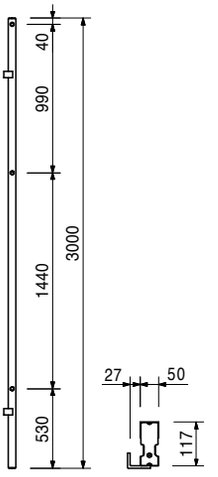

066008	12,500	**Narożnik zewnętrzny DAW 300** Aluminiowy. Do prostokątnych naroży zewnętrznych.




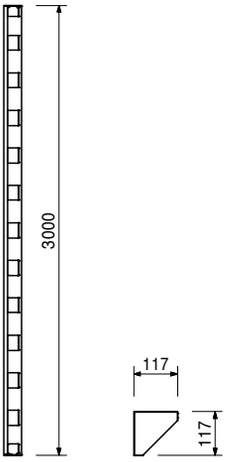


Nr art.	Ciężar kg	
066087	2,550	**Listwa trójkątna DSD 300**


Do zastosowania w deskowaniach słupów i narożnikach zewnętrznych DOMINO.



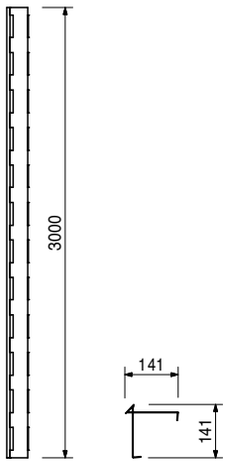

		Płyty słupowe DS 300	**B**
066013	55,300	**Płyta słupowa DS 300x40**	400
066014	51,800	**Płyta słupowa DS 300x35**	350
066015	47,300	**Płyta słupowa DS 300x30**	300
066016	38,200	**Płyta słupowa DS 300x20**	200



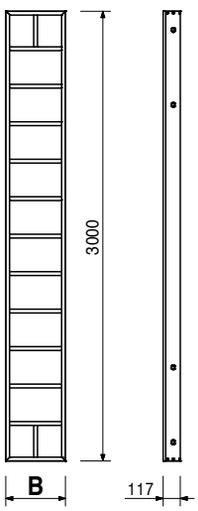


		Profile zastawcze DOMINO AT
101927	16,200	**Profil zastawczy DOMINO AT 250x3**
108855	17,900	**Profil zastawczy DOMINO AT 250x5**

Do zamknięcia deskowania końcowego ściany przy przechodzącym zbrojeniu.

Uwaga
Otulina zbrojenia ok. 30 lub 50 mm.




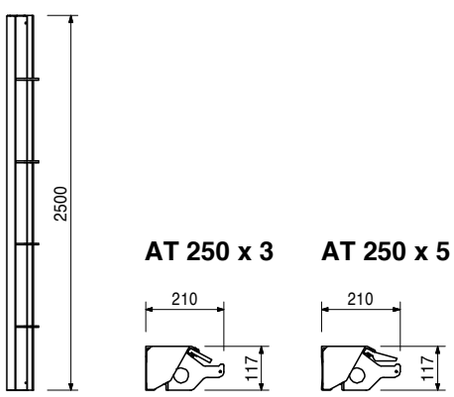


Deskowanie ramowe DOMINO


PERI


Nr art.	Ciężar kg	
066040	47,300	**Płyta D 125x100** Z poszyciem ze sklejki o grubości 15 mm.






066041	38,700	**Płyta D 125x75** Z poszyciem ze sklejki o grubości 15 mm.






066043	28,600	**Płyta D 125x50** Z poszyciem ze sklejki o grubości 15 mm.





066044	18,600	**Płyta D 125x25** Z poszyciem ze sklejki o grubości 15 mm.







Deskowanie ramowe DOMINO


PERI


Nr art.	Ciężar kg	
066050	31,000	**Płyta DA 125x100** Aluminiowa z poszyciem ze sklejki o grubości 15 mm.







066051	24,800	**Płyta DA 125x75** Aluminiowa z poszyciem ze sklejki o grubości 15 mm.







		Płyty uniwersalne DM/DMA 125	**W komplecie:**
066042	43,700	**Płyta uniwersalna DM 125x75**	46 szt. 030290 Zatyczka Ø20 mm
066052	27,600	**Płyta uniwersalna DMA 125x75**	
		Płyt stalowa/aluminiowa z poszyciem ze sklejki o grubości 15 mm.	



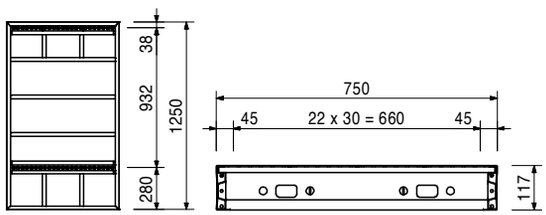

126280	34,200	**Narożnik wewnętrzny DISE 125** Stalowy. Do prostokątnych naroży wewnętrznych.






Deskowanie ramowe DOMINO

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
066047	21,300	**Narożnik przegubowy DGE 125** Element aluminiowy z poszyciem z płyty aluminiowej. Do ostrokątnych od 75° i rozwartokątnych naroży zewnętrznych i wewnętrznych.


W komplecie:
1 szt. 066100 Rozpórka DEA 90°



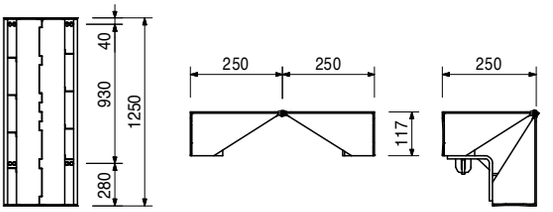


		Wstawki kompensacyjne DWD 125
066048	4,030	**Wstawka kompensacyjna DWD 125x5**
101964	5,940	**Wstawka kompensacyjna DWD 125x10**
		Do kompensacji luk w deskowaniu.



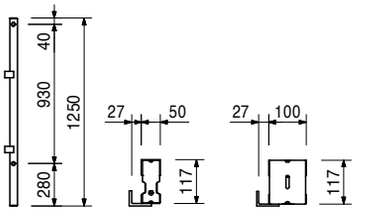


066046	5,490	**Narożnik zewnętrzny DAW 125** Aluminiowy. Do prostokątnych naroży zewnętrznych.





066053	2,070	**Krawędziak kompensacyjny DPA 125** Do kompensacji luk w deskowaniu przy pomocy sklejki o grubości 21 mm.






Deskowanie ramowe DOMINO


PERI

Nr art.	Ciężar kg	
		Profile zastawcze DOMINO AT
101934	8,140	**Profil zastawczy DOMINO AT 125x3**
108856	8,980	**Profil zastawczy DOMINO AT 125x5**

Do zamknięcia deskowania końcowego ściany przy przechodzącym zbrojeniu.

Uwaga
Otulina zbrojenia ok. 30 lub 50 mm.




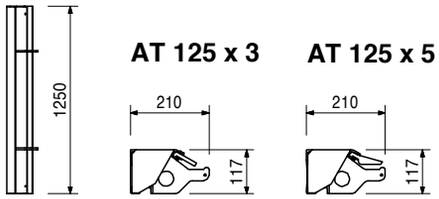

Nr art.	Ciężar kg	Profile zastawcze DOMINO MTF	B
101935	13,300	**Profil zastawczy DOMINO MTF 125x20**	118
101936	15,200	**Profil zastawczy DOMINO MTF 125x24/25**	158
101937	17,500	**Profil zastawczy DOMINO MTF 125x30**	124
101940	19,300	**Profil zastawczy DOMINO MTF 125x35/36**	268

Do zamknięcia deskowania końcowego ściany z przerwą dylatacyjną.






066064	12,100	**Płyta D 75x25**


Z poszyciem ze sklejki o grubości 15 mm.






125486	14,500	**Płyta D 75x35**


Z poszyciem ze sklejki o grubości 15 mm.






066063	19,300	**Płyta D 75x50**

Z poszyciem ze sklejki o grubości 15 mm.







Deskowanie ramowe DOMINO


PERI


Nr art.	Ciężar kg	
066061	26,500	**Płyta D 75x75** Z poszyciem ze sklejki o grubości 15 mm.







066060	32,400	**Płyta D 75x100** Z poszyciem ze sklejki o grubości 15 mm.







066062	31,600	**Płyta uniwersalna DM 75x75** Z poszyciem ze sklejki o grubości 15 mm. **W komplecie:** 46 szt. 030290 Zatyczka Ø20 mm






126274	21,000	**Narożnik wewnętrzny DISE 75** Stalowy. Do prostokątnych naroży wewnętrznych.






066067	14,200	**Narożnik przegubowy DGE 75** Element aluminiowy z poszyciem z płyty aluminiowej. Do ostrokątnych od 75° i rozwartokątnych naroży zewnętrznych i wewnętrznych. **W komplecie:** 1 szt. 066100 Rozpórka DEA 90°



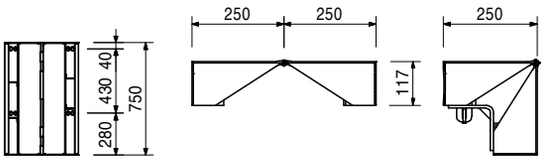

066068	2,520	**Wstawka kompensacyjna DWD 75x5** Do kompensacji luk w deskowaniu.






Deskowanie ramowe DOMINO


PERI


Nr art.	Ciężar kg	
066066	3,500	**Narożnik zewnętrzny DAW 75** Aluminiowy. Do prostokątnych naroży zewnętrznych.







066080	3,940	**Zamek DRS** Do łączenia płyt DOMINO. Kompensacje do 12 cm.



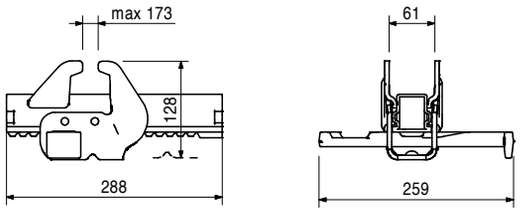



066084	8,510	**Rygiel wyrównawczy DAR 80** Do kompensacji luk w deskowaniu, nadstawiania płyt, zastawek czołowych i rozwiązań specjalnych w systemie DOMINO. Z integralnymi zaczepami.






066082	1,040	**Głowica zastrzału DRA** Do mocowania zastrzałów i rozpór do płyt DOMINO.	**W komplecie:** 1 szt. 027170 Sworzeń Ø16x42, ocynk. 1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.





127628	1,130	**Głowica zastrzału DRA-2** Do mocowania zastrzałów i rozpór do płyt DOMINO.	**W komplecie:** 1 szt. 027170 Sworzeń Ø16x42, ocynk. 1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.







Deskowanie ramowe DOMINO


PERI


Nr art.	Ciężar kg	
110406	2,100	**Ściąg czołowy-2 DSA** Do zastawek czołowych deskowania DOMINO. Gwint DW 15.



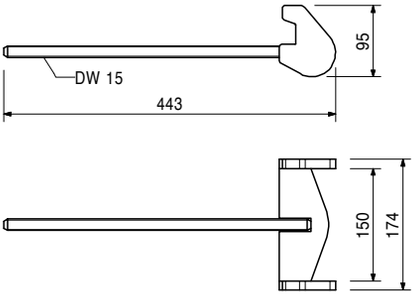


127010	8,690	**Rozpora DOMINO 15–100** **W komplecie:** 1 szt. 115331 Sworzeń Ø12x96, ocynk. 1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk. **Uwaga** Nastawny w module 0,5 cm w zakresie od 15 do 100 cm. **Dane techniczne** Dopuszczalna siła rozciągająca: 6,5 kN / ściskająca: 1,0 kN.

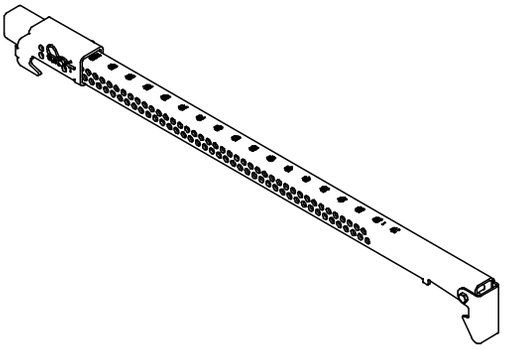

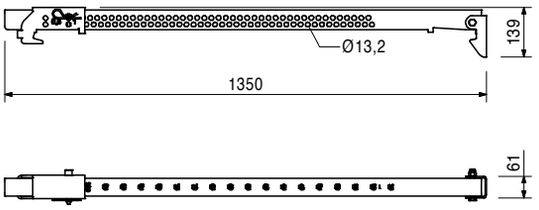


030290	0,002	**Zatyczka Ø20 mm** Do zaślepiania niepotrzebnych otworów na ściągi Ø20 mm. **Uwaga** Opakowanie: 500 sztuk.







066088	2,030	**Listwa trójkątna DSD 250** Do zastosowania w deskowaniach słupów i narożnikach zewnętrznych DOMINO.



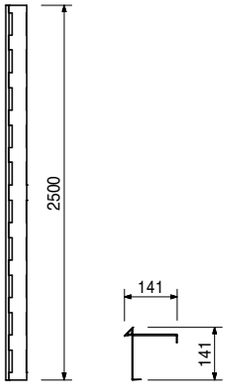



Nr art.	Ciężar kg		
066086	1,110	**Uchwyt ściągu DAH, ocynk.** Do przeprowadzania ściągów poza ramą niezależnie od modułu otworów, szczególnie w przypadku fundamentów.	**Dane techniczne** Dopuszczalna siła rozciągająca w ściągu: – otwór 1 = 20 kN – otwór 2 = 10 kN







066100	1,470	**Rozpórka DEA 90°** Do prostokątnych naroży wewnętrznych.	



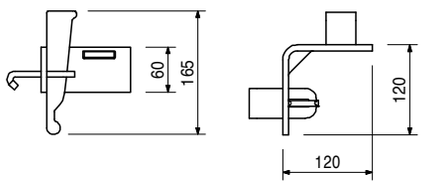



066095	1,060	**Rozpórka wewnętrzna DGE 135°** Do naroży wewnętrznych o kącie 135°.	**W komplecie:** 2 szt. 710224 Śruba ISO 4017 M12x40-8.8, ocynk.





066097	1,560	**Rozpórka zewnętrzna DGE 135°** Do naroży zewnętrznych o kącie 135°.	**W komplecie:** 2 szt. 710224 Śruba ISO 4017 M12x40-8.8, ocynk.







Deskowanie ramowe DOMINO

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
066085	6,900	**Wspornik pomostu roboczego DG 85** Do montażu pomostów roboczo-betoniarskich w systemie DOMINO.



Dane techniczne
Obciążenie użytkowe: 150 kg/m² przy dopuszczalnym rozstawie 2,00 m.

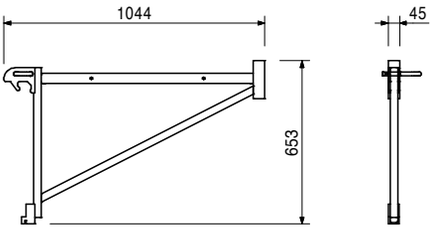



Osprzęt

116292	4,720	**Słupek poręczy HSGP-2**

106877	2,740	**Uchwyt słupka poręczy DOMINO** Do montażu słupka poręczy na płycie DOMINO.

W komplecie:
1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.



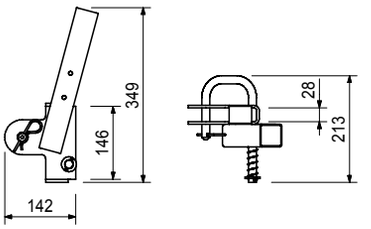


Osprzęt

116292	4,720	**Słupek poręczy HSGP-2**

116292	4,720	**Słupek poręczy HSGP-2** Jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości w różnych systemach.






066091	6,340	**Hak transportowy DOMINO 500 kg** Do przemieszczania płyt DOMINO.

Uwaga
Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.
Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie robocze: 500 kg.






Deskowanie ramowe DOMINO


Nr art.	Ciężar kg	
066094	8,040	**Kłonica piętrząca DOMINO DSR, ocynk.** Do piętrzenia i przemieszczania w stosie od 2 do 8 płyt DOMINO jednakowej wielkości. Do przemieszczania żurawiem i wózkiem widłowym. 4 kłonice DSR na stos. **Uwaga** Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową. **Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie robocze: 250 kg na kłonicę, 1 t na stos.







066093	0,020	**Tuleja piętrząca DOMINO DSH** Zapobiega przesuwaniu się płyt i chroni poszycie przed uszkodzeniami w czasie magazynowania i transportu.







066099	0,030	**Narożnik stosu DOMINO DSW** Do piętrzenia płyt DOMINO. 4 sztuki na stos.





027680	49,600	**Łącznik kozła oporowego SB-1, 2 – MX/TR/D** Do łączenia płyt deskowania MAXIMO, TRIO i DOMINO z kozłami oporowymi SB-1, 2. **Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie robocze na jeden zaczep transportowy 1,0 t przy kącie odchylenia cięgien od pionu ≤ 15°.



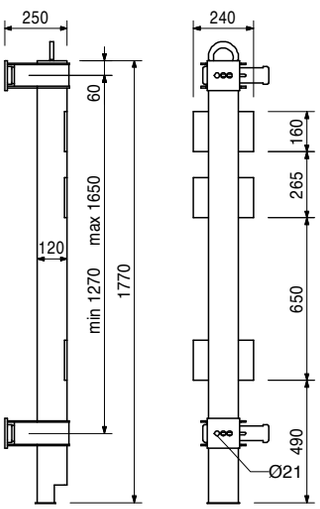

Osprzęt


027690	0,368	**Sworzeń SB-TRIO/DOMINO, ocynk.**
027590	2,400	**Uchwyt SB**
113255	0,414	**Sworzeń SB-MAXIMO, ocynk.**
114107	1,190	**Tuleja SB-MAXIMO, ocynk.**
114417	1,400	**Tuleja SB-MAXIMO WDMX**


Deskowanie ramowe DOMINO

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
025740	9,140	**Łącznik SB-A,B,C – MX/TR/D** Do łączenia płyt deskowania MAXIMO, TRIO i DOMINO z kozłami oporowymi SB-A0, A, B, C.

Uwaga
1 sztuka na ściąg w płycie.







Osprzęt

027690	0,368	**Sworzeń SB-TRIO/DOMINO, ocynk.**
113255	0,414	**Sworzeń SB-MAXIMO, ocynk.**
114107	1,190	**Tuleja SB-MAXIMO, ocynk.**
114417	1,400	**Tuleja SB-MAXIMO WDMX**

027690	0,368	**Sworzeń SB-TRIO/DOMINO, ocynk.** Do deskowań ramowych o grubości konstrukcyjnej 12 cm.







Osprzęt

114107	1,190	**Tuleja SB-MAXIMO, ocynk.**
114417	1,400	**Tuleja SB-MAXIMO WDMX**

066090	2,480	**Napinacz taśmy perforowanej DLS** W połączeniu z taśmą perforowaną do kotwienia deskowania fundamentów.






023020	0,676	**Taśma perforowana L=25 m** Do stosowania z napinaczem taśmy perforowanej TRIO, DOMINO i HANDSET.

Dane techniczne
Dopuszczalna siła rozciągająca: 12,9 kN.







Deskowanie dźwigarowe VARIO GT 24


075100	Dźwigar kratowy GT 24 L=0,90 m	104
075120	Dźwigar kratowy GT 24 L=1,20 m	104
075150	Dźwigar kratowy GT 24 L=1,50 m	104
075180	Dźwigar kratowy GT 24 L=1,80 m	104
075210	Dźwigar kratowy GT 24 L=2,10 m	104
075240	Dźwigar kratowy GT 24 L=2,40 m	104
075270	Dźwigar kratowy GT 24 L=2,70 m	104
075300	Dźwigar kratowy GT 24 L=3,00 m	104
075330	Dźwigar kratowy GT 24 L=3,30 m	104
075360	Dźwigar kratowy GT 24 L=3,60 m	104
075390	Dźwigar kratowy GT 24 L=3,90 m	104
075420	Dźwigar kratowy GT 24 L=4,20 m	104
075450	Dźwigar kratowy GT 24 L=4,50 m	104
075480	Dźwigar kratowy GT 24 L=4,80 m	104
075510	Dźwigar kratowy GT 24 L=5,10 m	104
075540	Dźwigar kratowy GT 24 L=5,40 m	104
075570	Dźwigar kratowy GT 24 L=5,70 m	104
075600	Dźwigar kratowy GT 24 L=6,00 m	104
103868	Rygiel uniwersalny SRU 72 U120	105
103871	Rygiel uniwersalny SRU 97 U120	105
103874	Rygiel uniwersalny SRU 122 U120	105
103877	Rygiel uniwersalny SRU 147 U120	105
103886	Rygiel uniwersalny SRU 172 U120	105
103889	Rygiel uniwersalny SRU 197 U120	105
103898	Rygiel uniwersalny SRU 222 U120	105
103892	Rygiel uniwersalny SRU 247 U120	105
103929	Rygiel uniwersalny SRU 272 U120	105
103903	Rygiel uniwersalny SRU 297 U120	105
103906	Rygiel uniwersalny SRU 347 U120	105
103915	Rygiel uniwersalny SRU 397 U120	105
103918	Rygiel uniwersalny SRU 447 U120	105
103922	Rygiel uniwersalny SRU 497 U120	105
103925	Rygiel uniwersalny SRU 547 U120	105
103928	Rygiel uniwersalny SRU 597 U120	105
103943	Rygiel uniwersalny SRU 497 U140	106
104027	Przystawka VARIO 24 U120, kpl.	106
024070	Uchwyt HB 24-100/120, ocynk.	106
024080	Uchwyt HB 24-140/160, ocynk.	107
024600	Pazurki dźwigarowe HB U100-120	107
024630	Zacisk U100-120	107
024640	Uchwyt wbijany 24-100/140, ocynk.	107
104931	Uchwyt Uni HBU 20-24	108
103845	Uchwyt Uni HBU 24-28	108
104930	Uchwyt Uni HBUD 20-24	108
104096	Uchwyt Uni HBUD 24-28	108
024860	Uchwyt HB z jarzmem 150, ocynk.	108
024470	Wkręt TSS-Torx 6x60, ocynk.	109
024690	Wkręt TSS-Torx 6x80, ocynk.	109
110272	Wkręt TSS-Torx 6x60 ZKS, ocynk.	109
024270	Wkręt do drewna DIN 571 M8x60, ocynk.	109
024260	Wkręt do drewna DIN 571 M8x80, ocynk.	109
013010	Łącznik VKZ 99	109
013020	Łącznik VKZ 147	109
013030	Łącznik VKZ 211	109
013080	Łącznik VKZ długość specjalna	109
101395	Łącznik uskokowy VVKZ 3/99	110
013140	Łącznik narożny EKZ 95/43	110
013130	Łącznik narożny EKZ 76/76	110
103938	Łącznik narożny EKZ 47/43	110
013180	Łącznik narożny EKZ długość specjalna	110
103850	Łącznik narożny zewnętrzny AKZ 85/85	110
013220	Łącznik przegubowy GKZ 60/60	110
013210	Łącznik przegubowy GKZ 76/76	110
013230	Łącznik przegubowy GKZ długość specjalna	110
102825	Łącznik licowy VKS 99	111
103054	Łącznik przegubowy licowy GKS 60/60	111
102945	Napinacz licowy VRS	111
103737	Łącznik uniwersalny UK 70	111
104031	Sworzeń pasowany Ø21x120	112
018060	Zawleczka 4/1, ocynk.	112
024210	Zaczep napinający SKZ	112
013240	Łącznik czołowy	112
024240	Klin KZ, ocynk.	112
024220	Płytka dociskowa KDP	113
024250	Klin K, ocynk.	113
031200	Listwa trójkątna z noskiem L=2,50 m	113
030260	Listwa stykowa poszycia 21/20 L=2,50 m	113
101706	Listwa stykowa poszycia 21/40 L=3,00 m	113
027590	Uchwyt SB	114
024480	Łącznik nadstawczy 24-2	114
070760	Zaczep transportowy 24	114
021990	Zaczep transportowy 24 prawy	115
021980	Zaczep transportowy 24 lewy	115
111238	Zawiesie dźwigowe GT 24 2 t	115
113712	Zaczep transportowy-2 VT, ocynk.	115
027110	Wspornik pomostu roboczego GB 80	116
027060	Wspornik narożny pom. roboczego EGB 24-80 P	116
027070	Wspornik narożny pom. roboczego EGB 24-80 L	116
112159	Uchwyt słupka poręczy VARIO	116
116292	Słupek poręczy HSGP-2	117
111165	Nastawny łącznik drabiny VARIO	117
051410	Drabina 180/6, ocynk.	117
103724	Drabina wyjściowa 180/2, ocynk.	118
051460	Podstawa drabiny, ocynk.	118
104132	Osłona drabiny 75, ocynk.	118
051450	Osłona drabiny 150, ocynk.	118
103718	Zaczep drabiny, ocynk.	118

Deskowanie dźwigarowe VARIO GT 24

Nr art.	Ciężar kg	Dźwigary kratowe GT 24	L
075100	5,300	**Dźwigar kratowy GT 24 L=0,90 m**	918
075120	7,100	**Dźwigar kratowy GT 24 L=1,20 m**	1214
075150	8,900	**Dźwigar kratowy GT 24 L=1,50 m**	1510
075180	10,600	**Dźwigar kratowy GT 24 L=1,80 m**	1806
075210	12,400	**Dźwigar kratowy GT 24 L=2,10 m**	2102
075240	14,200	**Dźwigar kratowy GT 24 L=2,40 m**	2398
075270	15,900	**Dźwigar kratowy GT 24 L=2,70 m**	2694
075300	17,700	**Dźwigar kratowy GT 24 L=3,00 m**	2990
075330	19,500	**Dźwigar kratowy GT 24 L=3,30 m**	3286
075360	21,200	**Dźwigar kratowy GT 24 L=3,60 m**	3582
075390	23,000	**Dźwigar kratowy GT 24 L=3,90 m**	3878
075420	24,800	**Dźwigar kratowy GT 24 L=4,20 m**	4174
075450	26,600	**Dźwigar kratowy GT 24 L=4,50 m**	4470
075480	28,300	**Dźwigar kratowy GT 24 L=4,80 m**	4766
075510	30,100	**Dźwigar kratowy GT 24 L=5,10 m**	5062
075540	31,900	**Dźwigar kratowy GT 24 L=5,40 m**	5358
075570	33,600	**Dźwigar kratowy GT 24 L=5,70 m**	5654
075600	35,400	**Dźwigar kratowy GT 24 L=6,00 m**	5950

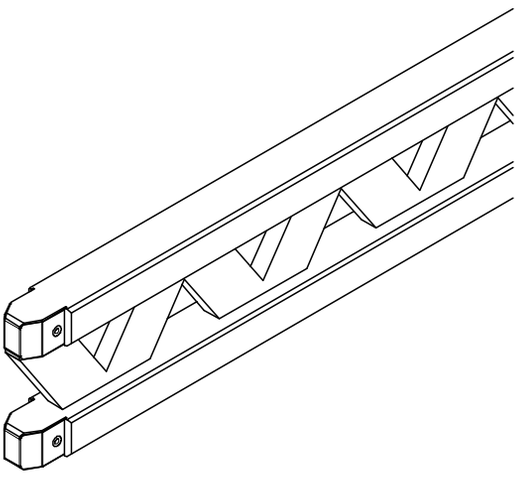

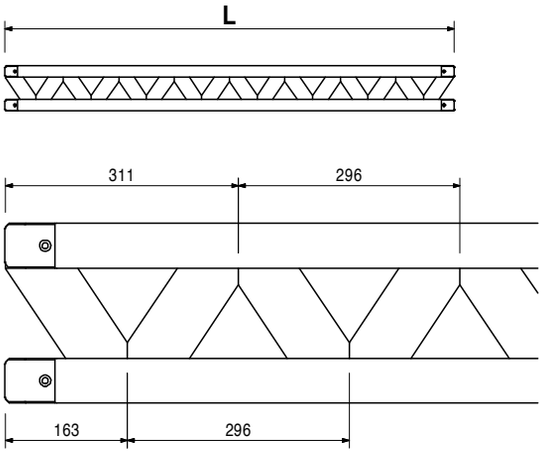



Nr art.	Ciężar kg	Rygle uniwersalne SRU	L
103868	18,100	**Rygiel uniwersalny SRU 72 U120**	722
103871	24,200	**Rygiel uniwersalny SRU 97 U120**	972
103874	30,900	**Rygiel uniwersalny SRU 122 U120**	1222
103877	38,100	**Rygiel uniwersalny SRU 147 U120**	1472
103886	44,700	**Rygiel uniwersalny SRU 172 U120**	1722
103889	52,000	**Rygiel uniwersalny SRU 197 U120**	1972
103898	58,600	**Rygiel uniwersalny SRU 222 U120**	2222
103892	65,600	**Rygiel uniwersalny SRU 247 U120**	2472
103929	72,000	**Rygiel uniwersalny SRU 272 U120**	2722
103903	81,000	**Rygiel uniwersalny SRU 297 U120**	2972
103906	92,600	**Rygiel uniwersalny SRU 347 U120**	3472
103915	106,000	**Rygiel uniwersalny SRU 397 U120**	3972
103918	119,000	**Rygiel uniwersalny SRU 447 U120**	4472
103922	135,000	**Rygiel uniwersalny SRU 497 U120**	4972
103925	146,000	**Rygiel uniwersalny SRU 547 U120**	5472
103928	159,000	**Rygiel uniwersalny SRU 597 U120**	5972


Rygiel uniwersalny o profilu U120 wykorzystywany w dźwigarowych deskowaniach ściennych lub rozwiązaniach specjalnych. W komplecie z tulejami dystansowymi.


Uwaga

Dopuszczalne obciążenia podano w tablicach PERI.

Dane techniczne

U120: Wy =121,4 cm³, Iy = 728 cm⁴.

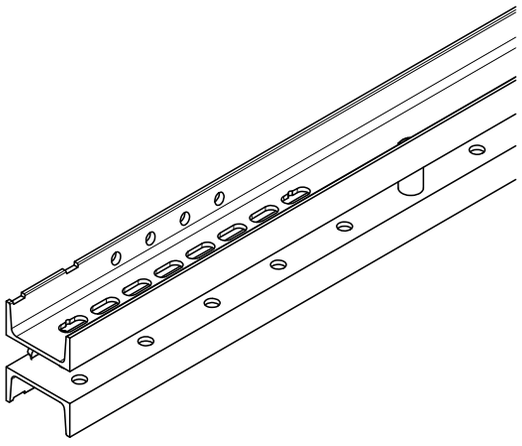

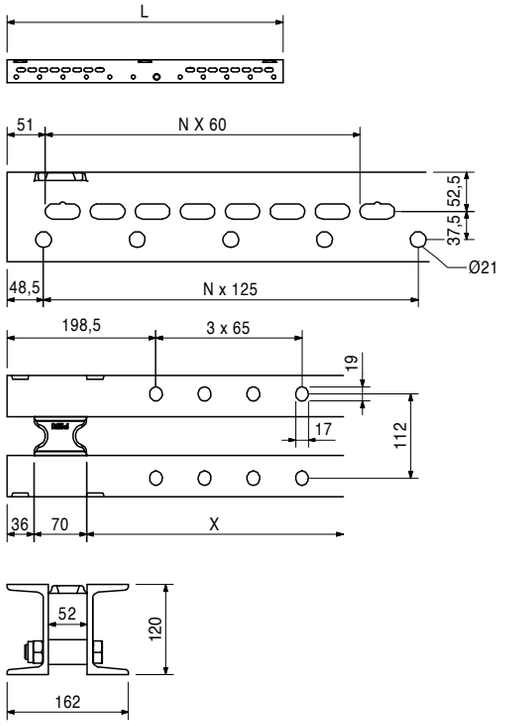


Deskowanie dźwigarowe VARIO GT 24


PERI

Nr art.	Ciężar kg
103943	157,000

Rygiel uniwersalny SRU 497 U140
Rygiel uniwersalny o profilu U140 wykorzystywany w dźwigarowych deskowaniach ściennych lub rozwiązaniach specjalnych. W komplecie z tulejami dystansowymi.

Uwaga
Dopuszczalne obciążenia podano w tablicach PERI.
Dane techniczne
U140: Wy =172,8 cm³, Iy =1210 cm⁴.

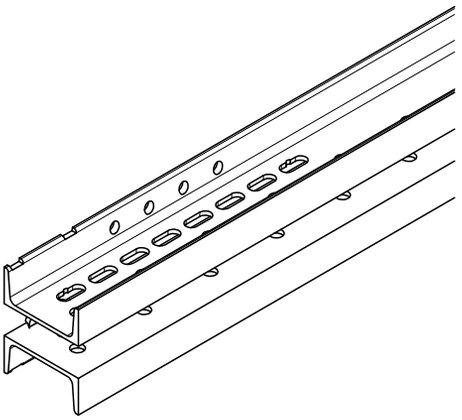


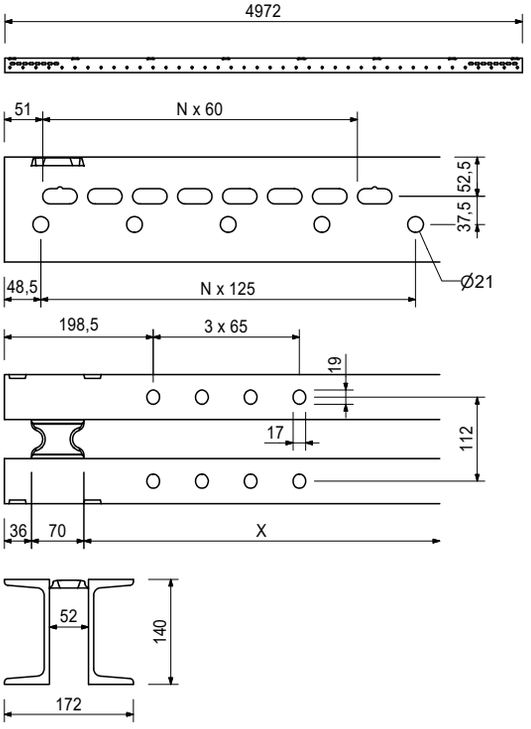


104027	7,610

Przystawka VARIO 24 U120, kpl.
Do montażu na ryglu SRU.


W komplecie:
4 szt. 710252 Śruba ISO 4017 M16x50-8.8, ocynk.
4 szt. 104024 Nakrętka ISO 7040 M16-8, ocynk.
4 szt. 710880 Podkładka DIN 434 U18, ocynk.
Dane techniczne
U120: Wy =121,4 cm³, Iy = 728 cm⁴.




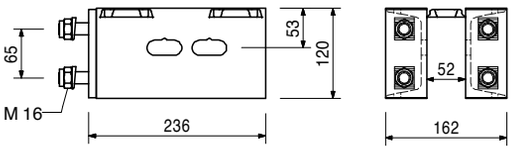

024070	0,691


Uchwyt HB 24-100/120, ocynk.
Do łączenia dźwigarów GT 24 z ryglami SRZ, SRU i BR o profilu U100-U120.







Deskowanie dźwigarowe VARIO GT 24


Nr art.	Ciężar kg	
024080	0,735	**Uchwyt HB 24-140/160, ocynk.** Do łączenia dźwigarów GT 24 z ryglami SRZ, SRU i BR o profilu U140-U160.







024600	0,907	**Pazurki dźwigarowe HB U100-120** Do łączenia dźwigarów brzegowych GT 24 z ryglami SRZ i SRU o profilu U100-U120.



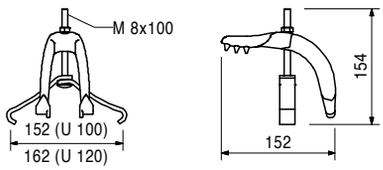


024630	0,742	**Zacisk U100-120** Do łączenia dźwigarów GT 24 w narożniku VARIO GT 24.






024640	0,923	**Uchwyt wbijany 24-100/140, ocynk.** Do łączenia międzywęzłowego dźwigarów GT 24 z ryglami SRZ, SRU o profilu U100-U140.

Uwaga
Przy stosowaniu zaczepów transportowych dźwigary GT 24, przymocowane uchwytami wbijanymi, należy dodatkowo przykręcić do poszycia wkrętami do drewna.






Deskowanie dźwigarowe VARIO GT 24


PERI


Nr art.	Ciężar kg	
		Uchwyty Uni HBU
104931	0,865	**Uchwyt Uni HBU 20-24**
103845	0,893	**Uchwyt Uni HBU 24-28**

Do łączenia dźwigarów GT 24 lub VT 20K z ryglami SRZ lub SRU o profilu U100-U140.

Uwaga
Łączenie jest możliwe również przy ukośnie położonych względem rygla dźwigarach lub krawędziakach oraz przy mimośrodowym położeniu rygla względem dźwigara GT 24.








Osprzęt


024540	0,005	**Wkręt TSS-Torx 6x40, ocynk.**


		Uchwyty Uni HBUD
104930	0,887	**Uchwyt Uni HBUD 20-24**
104096	0,912	**Uchwyt Uni HBUD 24-28**

Do łączenia 2 dźwigarów GT 24 lub VT 20K z ryglami SRZ lub SRU o profilu U100-U140.

Uwaga
Łączenie jest możliwe również przy ukośnie położonych względem rygla dźwigarach lub krawędziakach oraz przy mimośrodowym położeniu rygla względem dźwigara GT 24.










024860	0,616	**Uchwyt HB z jarzmem 150, ocynk.**

Do łączenia międzywęzłowego dźwigarów GT 24 z ryglami SRZ, SRU i BR o profilu U100-U120.









Nr art.	Ciężar kg	
		Wkręty TSS-Torx, ocynk.
024470	0,008	**Wkręt TSS-Torx 6x60, ocynk.**
024690	0,008	**Wkręt TSS-Torx 6x80, ocynk.**


Z gniazdem na końcówkę Torx TX 30, samogwintujący.







110272	0,006	**Wkręt TSS-Torx 6x60 ZKS, ocynk.**


Z gniazdem na końcówkę Torx TX 30, samogwintujący.





		Wkręty do drewna DIN 571 M8
024270	0,023	**Wkręt do drewna DIN 571 M8x60, ocynk.**
024260	0,027	**Wkręt do drewna DIN 571 M8x80, ocynk.**







		Łączniki VKZ
013010	9,000	**Łącznik VKZ 99**
013020	13,300	**Łącznik VKZ 147**
013030	19,100	**Łącznik VKZ 211**
013080	9,000	**Łącznik VKZ długość specjalna**

Do łączenia rygli SRZ i SRU.

L
990
1470
2110

Dane techniczne
Wy =17,1 cm³, Iy = 68,3 cm⁴.




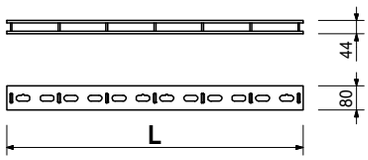


Deskowanie dźwigarowe VARIO GT 24


PERI


Nr art.	Ciężar kg	
101395	7,110	**Łącznik uskokowy VVKZ 3/99** Do łączenia nadstawionych płyt VARIO GT 24 z nienadstawionymi płytami VARIO GT 24 powyżej nadstawki.



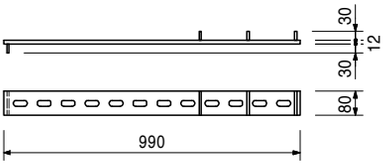



		Łączniki narożne EKZ
013140	11,900	**Łącznik narożny EKZ 95/43**
013130	13,300	**Łącznik narożny EKZ 76/76**
103938	8,850	**Łącznik narożny EKZ 47/43**
013180	9,000	**Łącznik narożny EKZ długość specjalna** Do łączenia rygli SRZ i SRU w narożach.



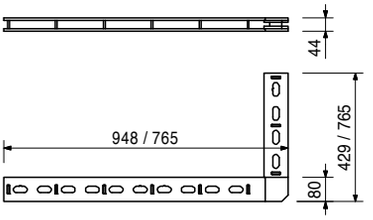



103850	24,700	**Łącznik narożny zewnętrzny AKZ 85/85** Do łączenia rygli SRZ i SRU w narożach zewnętrznych.







		Łączniki przegubowe GKZ
013220	11,500	**Łącznik przegubowy GKZ 60/60**
013210	14,400	**Łącznik przegubowy GKZ 76/76**
013230	9,000	**Łącznik przegubowy GKZ długość specjalna** Do łączenia rygli SRZ i SRU w ostrokątnych od ok. 48° i rozwartokątnych narożach.



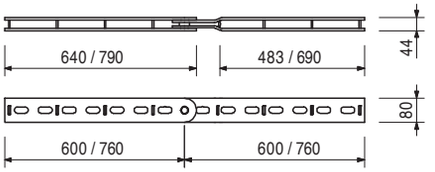

Nr art.	Ciężar kg	
102825	8,610	**Łącznik licowy VKS 99** Do łączenia rygli SRZ i SRU w deskowaniu VARIO GT 24. Kompensuje uskoki między płytami poszycia do 5 mm.




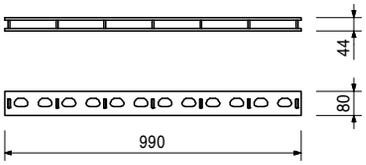


Osprzęt

102945	2,070	**Napinacz licowy VRS**

103054	11,200	**Łącznik przegubowy licowy GKS 60/60** Do łączenia rygli SRZ i SRU w deskowaniu VARIO GT 24. Kompensuje uskoki między płytami poszycia do 5 mm.



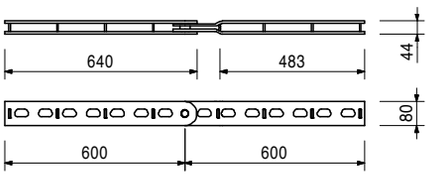



Osprzęt

102945	2,070	**Napinacz licowy VRS**

102945	2,070	**Napinacz licowy VRS** Do napinania łączników VKS 99 i GKS 60/60. Do kompensacji uskoków między płytami poszycia do 5 mm.


W komplecie:
1 szt. 030370 Nakrętka przegubowa DW 15, ocynk.






103737	10,800	**Łącznik uniwersalny UK 70** Do sztywnego łączenia rygli SRU oraz do mocowania wypór SLS.

Uwaga
Dopuszczalne obciążenia podano w tablicach PERI.



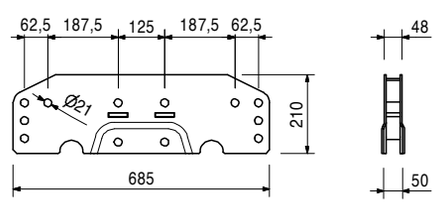


Osprzęt


104031	0,462	**Sworzeń pasowany Ø21x120**
018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**

Deskowanie dźwigarowe VARIO GT 24

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
104031	0,462	**Sworzeń pasowany Ø21x120** Do różnych połączeń.





Osprzęt

018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**


018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**





024210	2,180	**Zaczep napinający SKZ** Do łączenia rygli SRZ U100-U140 i łączników VARIO GT 24 w narożach zewnętrznych.



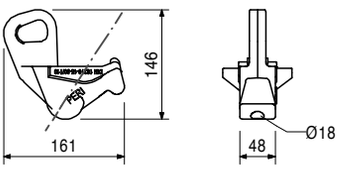



Osprzęt

024240	0,014	**Klin KZ, ocynk. (1x)**

013240	2,100	**Łącznik czołowy** Do montażu zastawek czołowych w systemie VARIO GT 24.


Dane techniczne
Dopuszczalna siła rozciągająca: 30,0 kN.



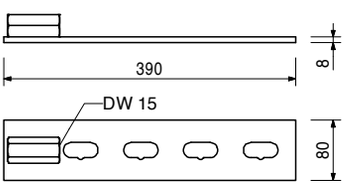



024240	0,805	**Klin KZ, ocynk.** Do łączenia płyt łącznikami VARIO i zaczepami napinającymi SKZ.






Nr art.	Ciężar kg	
024220	1,230	**Płytka dociskowa KDP** Do łączenia dźwigarów z łącznikami VARIO w obrębie wstawek kompensacyjnych.







024250	0,331	**Klin K, ocynk.** Do łączenia płytek dociskowych KDP i głowic klinowych zastrzału.







031200	0,470	**Listwa trójkątna z noskiem L=2,50 m**





		Listwy stykowe poszycia
030260	0,500	**Listwa stykowa poszycia 21/20 L=2,50 m**
101706	1,230	**Listwa stykowa poszycia 21/40 L=3,00 m**
		Z tworzywa sztucznego. Do kompensacji luk między płytami poszycia deskowania.

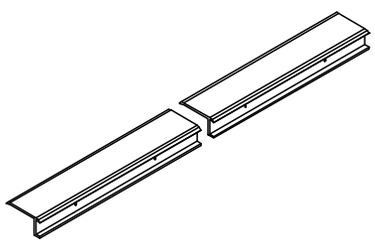


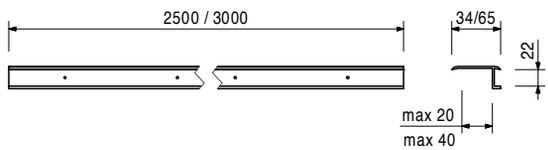


Deskowanie dźwigarowe VARIO GT 24


PERI


Nr art.	Ciężar kg	
027590	2,400	**Uchwyt SB** Do łączenia rygli SRZ i SRU profil U100-U140 z kozłami oporowymi SB-1 i SB-2.



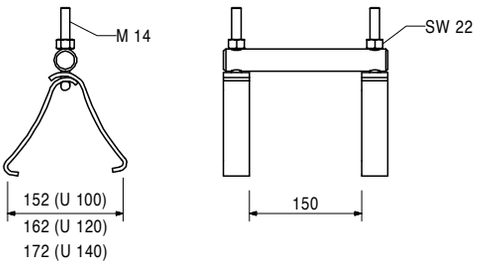



024480	6,900	**Łącznik nadstawczy 24-2** Do łączenia dźwigarów GT 24 i nadstawiania płyt VARIO GT 24 do wysokości 8,00 m. **W komplecie:** 2 szt. 030190 Nakrętka trójskrzydełkowa DW 15, ocynk. **Uwaga** Dopuszczalne obciążenia podano w tablicach PERI.



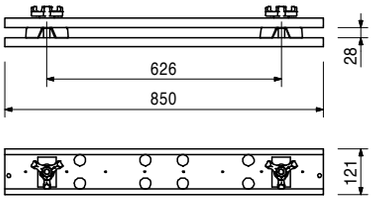

070760	4,650	**Zaczep transportowy 24** Do przestawiania żurawiem elementów z dźwigarami GT 24. **W komplecie:** 1 szt. 018050 Sworzeń Ø16x65/86, ocynk. 1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk. **Uwaga** Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową. **Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie robocze 700 kg przy kącie odchylenia od pionu cięgien zawiesia ≤ 15°.





Deskowanie dźwigarowe VARIO GT 24


Nr art.	Ciężar kg	
		Zaczepy transportowe 24
021990	2,780	**Zaczep transportowy 24 prawy**
021980	2,780	**Zaczep transportowy 24 lewy**


Do przestawiania żurawiem elementów z dźwigarami GT 24. Zaczepy są przykręcane do dźwigara.

W komplecie:
4 szt. 710138 Śruba ISO 4014 M10x110-8.8
4 szt. 780356 Nakrętka ISO 7040 M10-8, ocynk.
4 szt. 710139 Podkładka DIN 440 R11, ocynk.

Uwaga
Na rysunku pokazano zaczep transportowy 24 lewy. Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.

Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie robocze 700 kg przy kącie odchylenia cięgien od pionu ≤ 15°.



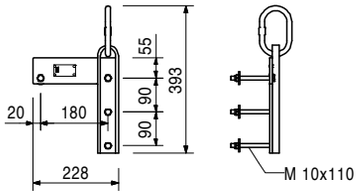


111238	19,800	**Zawiesie dźwigowe GT 24 2 t**


Do przestawiania żurawiem wielkopowierzchniowych elementów z dźwigarami GT 24. Regulowane w zakresie od 230 do 410 mm.

W komplecie:
1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.
8 szt. 710138 Śruba ISO 4014 M10x110-8.8
8 szt. 780356 Nakrętka ISO 7040 M10-8, ocynk.

Uwaga
Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.

Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie robocze 2,0 t przy kącie odchylenia od pionu cięgien zawiesia ≤ 30°.




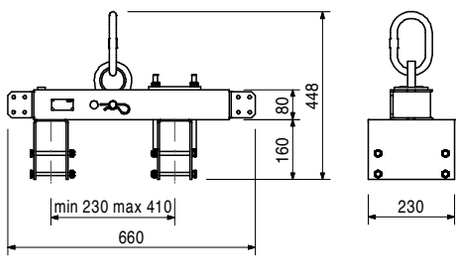

113712	8,09	**Zaczep transportowy-2 VT, ocynk.**

Do przestawiania żurawiem elementów z dźwigarami VT 20.






Deskowanie dźwigarowe VARIO GT 24


PERI

Nr art.	Ciężar kg
027110	11,000

Wspornik pomostu roboczego GB 80
Do montażu pomostów roboczo-betoniarskich na dźwigarach GT 24.

Dane techniczne
Obciążenie użytkowe: 150 kg/m².
Dopuszczalny rozstaw: 1,25 m.

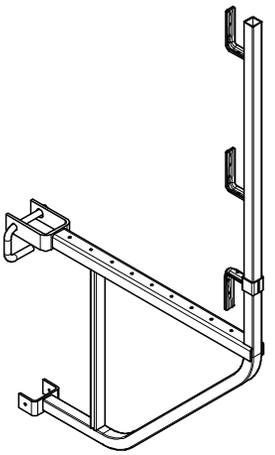


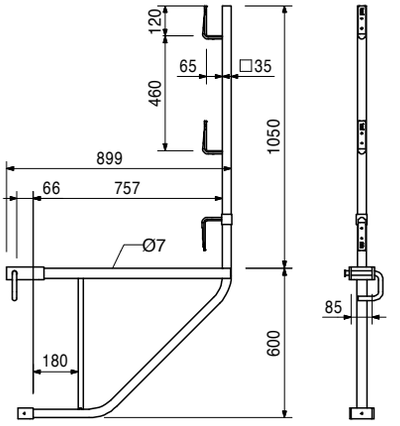


027060	13,800
027070	13,800

Wsporniki narożne pomostu roboczego EGB
Wspornik narożny pom. roboczego EGB 24-80 P
Wspornik narożny pom. roboczego EGB 24-80 L
Do montażu pomostów roboczych na deskowaniach z dźwigarami GT 24. Ze sworzniem zabezpieczającym.

Uwaga
Na rysunku pokazano wspornik narożny pomostu roboczego EGB 24-80 P.
Dane techniczne
Obciążenie użytkowe: 150 kg/m².
Dopuszczalny rozstaw: 1,25 m.

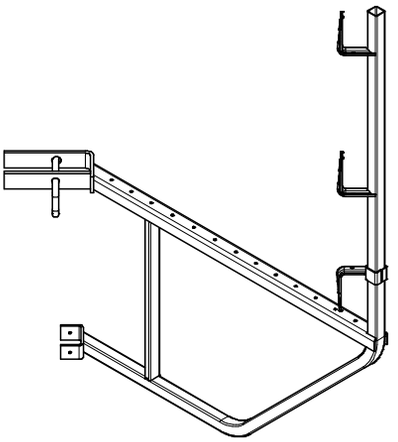


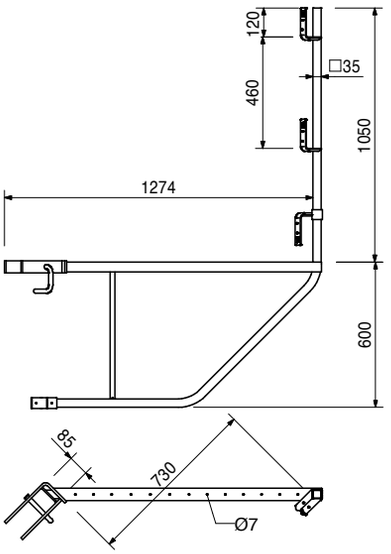


112159	2,120

Uchwyt słupka poręczy VARIO
Do montażu poręczy na dźwigarach GT 24.

W komplecie:
1 szt. 024250 Klin K, ocynk.
1 szt. 780800 Kołek sprężysty ISO 8752 8x20, ocynk.
Dane techniczne
Dopuszczalny rozstaw: 2,00 m.






Osprzęt

116292	4,720


Słupek poręczy HSGP-2


Nr art.	Ciężar kg	
116292	4,720	**Słupek poręczy HSGP-2** Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości w różnych systemach.







111165	6,080	**Nastawny łącznik drabiny VARIO** Do montażu drabiny do rygli stalowych SRZ lub SRU, profil U100–U120. **W komplecie:** 2 szt. 710266 Śruba ISO 4017 M12x25-8.8, ocynk. 2 szt. 701763 Płytka zaciskowa FL 25x10x90



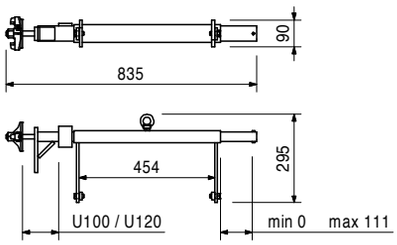

051410	11,700	**Drabina 180/6, ocynk.** Do komunikacji pionowej w systemach deskowań PERI. **W komplecie:** 4 szt. 710224 Śruba ISO 4017 M12x40-8.8, ocynk. 4 szt. 710381 Nakrętka ISO 7040 M12-8, ocynk.

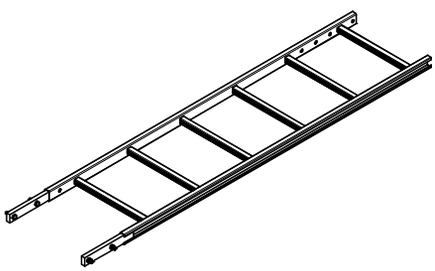

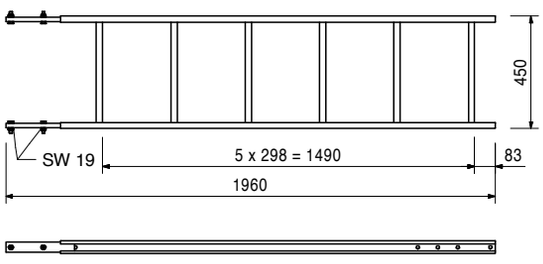



Deskowanie dźwigarowe VARIO GT 24

PERI


Nr art.	Ciężar kg	
103724	10,400	**Drabina wyjściowa 180/2, ocynk.** Do komunikacji pionowej w systemach deskowań PERI.


W komplecie:
4 szt. 710224 Śruba ISO 4017 M12x40-8.8, ocynk.
4 szt. 710381 Nakrętka ISO 7040 M12-8, ocynk.

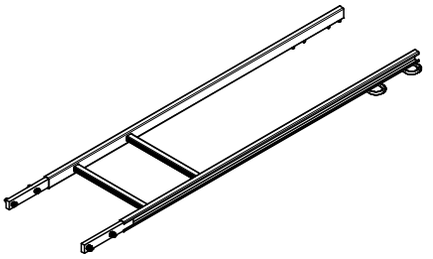

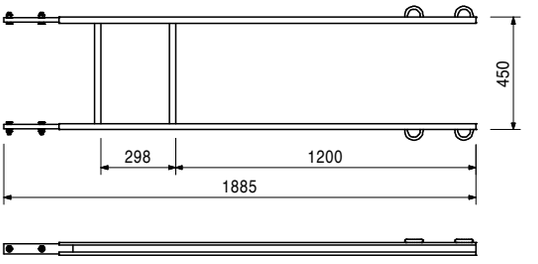


051460	2,180	**Podstawa drabiny, ocynk.** Do zabezpieczenia drabiny przed poślizgiem na poszyciu pomostu.






		Osłony drabiny, ocynk.
104132	15,600	**Osłona drabiny 75, ocynk.**
051450	25,200	**Osłona drabiny 150, ocynk.**
		Osłona do drabin PERI.

W komplecie:
4 szt. 710266 Śruba ISO 4017 M12x25-8.8, ocynk.
4 szt. 701763 Płytka zaciskowa FL 25x10x90




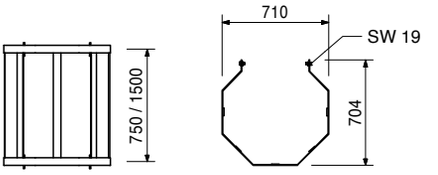

103718	0,684	**Zaczep drabiny, ocynk.** Do drabiny dolnej, 2x na drabinę.

W komplecie:
2 szt. 710266 Śruba ISO 4017 M12x25-8.8, ocynk.
2 szt. 710381 Nakrętka ISO 7040 M12-8, ocynk.





021800	Płyta RUNDFLEX Z 250x60	122
102856	Płyta RUNDFLEX Z 250x120 2R	122
126073	Płyta RUNDFLEX Z 250x180	122
021840	Płyta RUNDFLEX Z 250x240	122
021400	Płyta RUNDFLEX Z 250x300	122
021880	Płyta RUNDFLEX Z 250x360	122
021810	Płyta RUNDFLEX W 240x60	123
102855	Płyta RUNDFLEX W 240x120 2R	123
126043	Płyta RUNDFLEX W 240x180	123
021850	Płyta RUNDFLEX W 240x240	123
021410	Płyta RUNDFLEX W 240x300	123
021890	Płyta RUNDFLEX W 240x360	123
021900	Płyta RUNDFLEX Z 128x60	124
102854	Płyta RUNDFLEX Z 128x120 2R	124
126075	Płyta RUNDFLEX Z 128x180	124
021940	Płyta RUNDFLEX Z 128x240	124
021420	Płyta RUNDFLEX Z 128x300	124
021960	Płyta RUNDFLEX Z 128x360	124
021910	Płyta RUNDFLEX W 123x60	125
102853	Płyta RUNDFLEX W 123x120 2R	125
126067	Płyta RUNDFLEX W 123x180	125
021950	Płyta RUNDFLEX W 123x240	125
021430	Płyta RUNDFLEX W 123x300	125
021970	Płyta RUNDFLEX W 123x360	125
020820	Płyta RUNDFLEX Z 85x120	126
126079	Płyta RUNDFLEX Z 85x180	126
020840	Płyta RUNDFLEX Z 85x240	126
020860	Płyta RUNDFLEX Z 85x300	126
020880	Płyta RUNDFLEX Z 85x360	126
020830	Płyta RUNDFLEX W 72x120	127
126070	Płyta RUNDFLEX W 72x180	127
020850	Płyta RUNDFLEX W 72x240	127
020870	Płyta RUNDFLEX W 72x300	127
020890	Płyta RUNDFLEX W 72x360	127
023500	Zamek BFD, ocynk.	128
023940	Zamek 38, ocynk.	128
021620	Trzpień nastawczy 500, ocynk.	128
021610	Trzpień nastawczy 210, ocynk.	128
021630	Rygiel rozdzielczy	129
021640	Sworzeń ryglowy, ocynk.	129
024480	Łącznik nadstawczy 24-2	129
070760	Zaczep transportowy 24	130
021990	Zaczep transportowy 24 prawy	130
021980	Zaczep transportowy 24 lewy	130
027110	Wspornik pomostu roboczego GB 80	130
112159	Uchwyt słupka poręczy VARIO	131
116292	Słupek poręczy HSGP-2	131
021790	Klucz Combi S 24	131
099540	Szablon RUNDFLEX Maxi	131
098217	Szablon RUNDFLEX Mini	131
109411	Łącznik drabiny RFP	132
051410	Drabina 180/6, ocynk.	132
051460	Podstawa drabiny, ocynk.	132
103718	Zaczep drabiny, ocynk.	132
104132	Osłona drabiny 75, ocynk.	133
051450	Osłona drabiny 150, ocynk.	133
109420	Osłona drabiny RFP 200	133

Deskowanie łukowe RUNDFLEX

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
		Płyty RUNDFLEX Z 250
021800	127,000	**Płyta RUNDFLEX Z 250x60**
102856	231,000	**Płyta RUNDFLEX Z 250x120 2R**
126073	292,000	**Płyta RUNDFLEX Z 250x180**
021840	342,000	**Płyta RUNDFLEX Z 250x240**
021400	422,000	**Płyta RUNDFLEX Z 250x300**
021880	513,000	**Płyta RUNDFLEX Z 250x360**

Gotowa do użycia płyta deskowania do łukowych elementów budowli.


Uwaga


Płyty bez rygli rozdzielczych.

Płyty Z 250x60 i Z 250x180 z zaczepami transportowymi 24 – lewym i prawym.

Dane techniczne

Minimalny promień: 4,0 m. Z poszyciem ze sklejki o grubości 21 mm. Dopuszczalne obciążenie na jeden zaczep transportowy 700 kg, przy kącie odchylenia cięgien od pionu ≤ 15°.

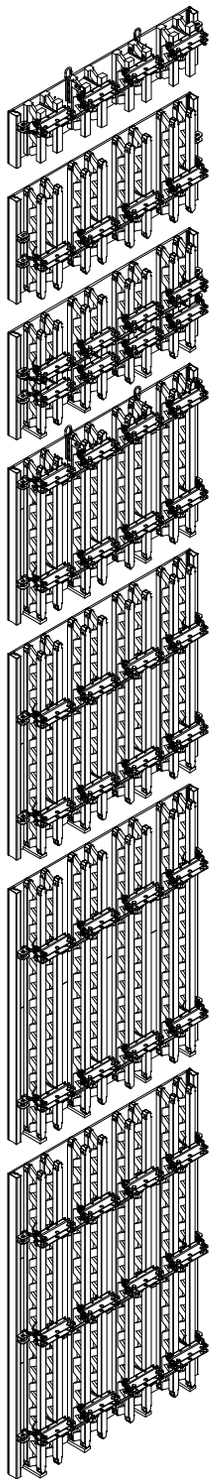

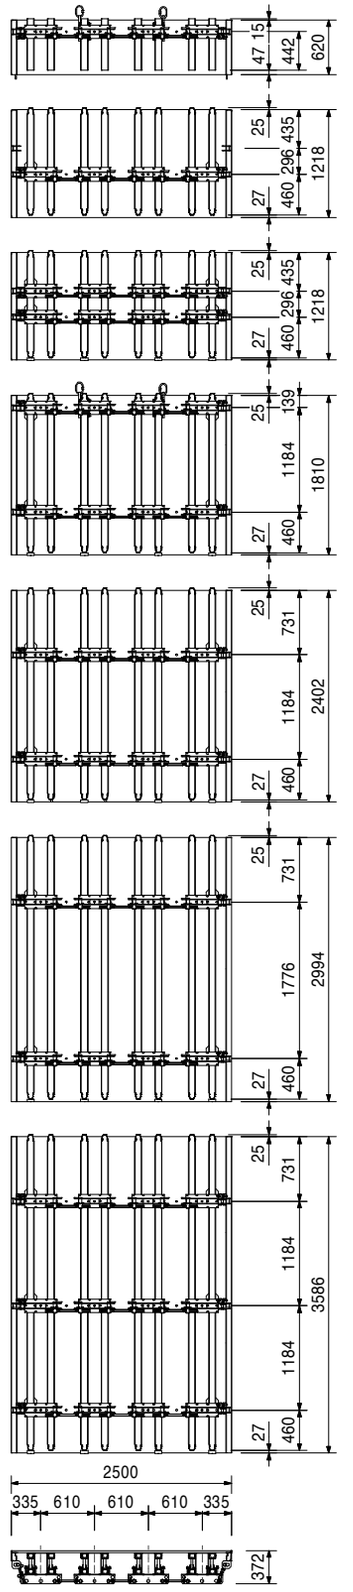

Deskowanie łukowe RUNDFLEX

Nr art.	Ciężar kg
021810	124,000
102855	219,000
126043	283,000
021850	335,000
021410	408,000
021890	499,000

Płyty RUNDFLEX W 240
Płyta RUNDFLEX W 240x60
Płyta RUNDFLEX W 240x120 2R
Płyta RUNDFLEX W 240x180
Płyta RUNDFLEX W 240x240
Płyta RUNDFLEX W 240x300
Płyta RUNDFLEX W 240x360


Gotowa do użycia płyta deskowania do łukowych elementów budowli.

Uwaga

Płyty bez rygli rozdzielczych.
Płyty W 240x60 i W 240x180 z zaczepami transportowymi 24 – lewym i prawym.

Dane techniczne

Minimalny promień: 4,0 m. Z poszyciem ze sklejki o grubości 21 mm. Dopuszczalne obciążenie na jeden zaczep transportowy 700 kg, przy kącie odchylenia cięgien od pionu ≤ 15°.

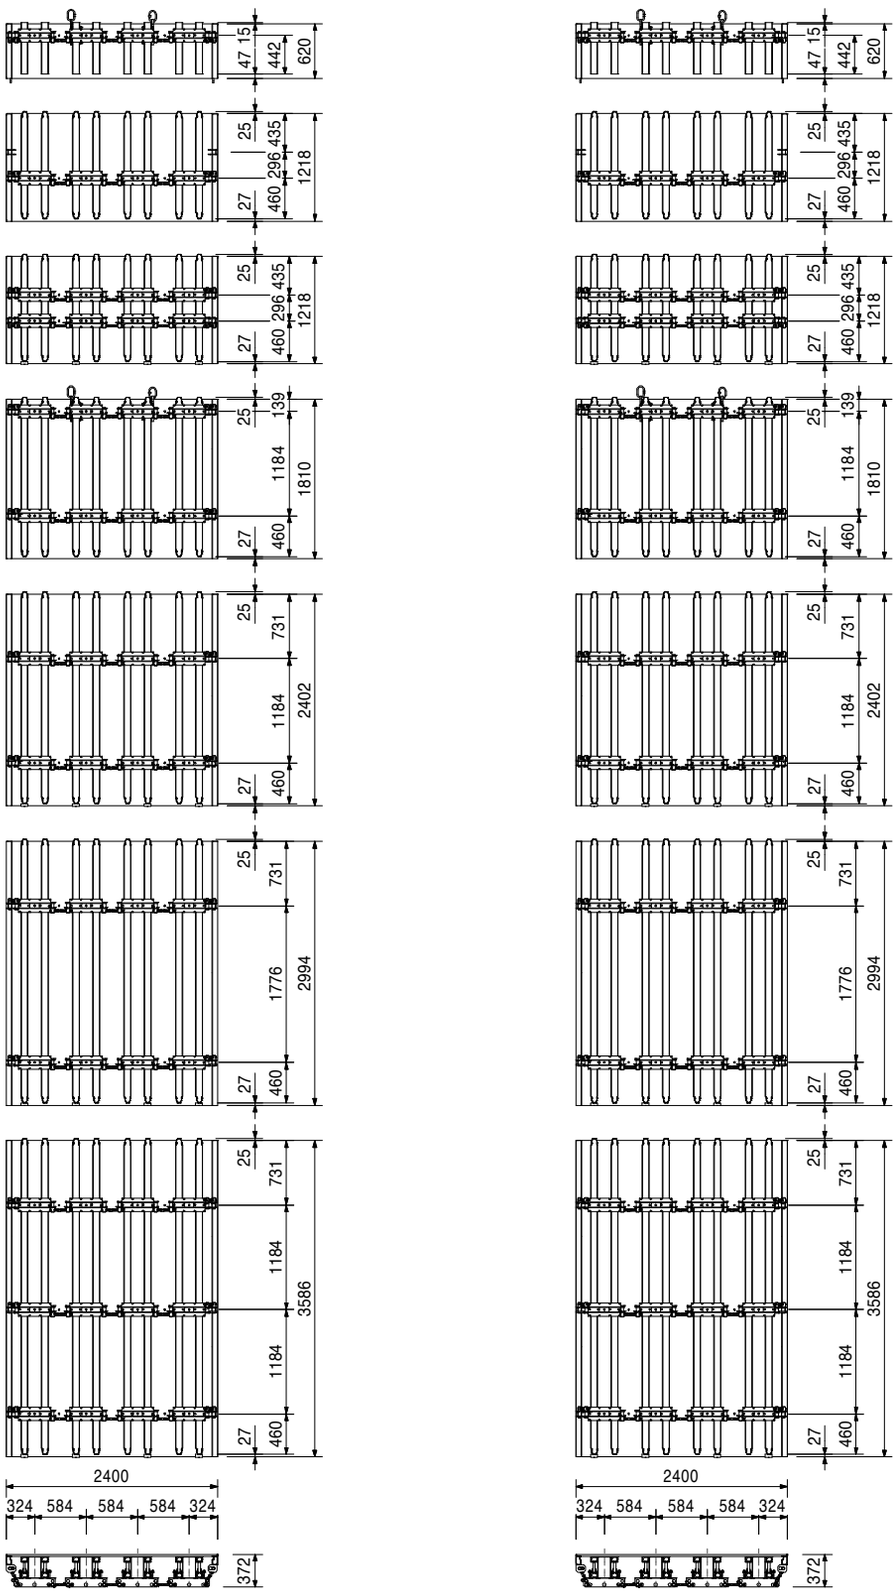

Deskowanie łukowe RUNDFLEX

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
		Płyty RUNDFLEX Z 128
021900	72,500	**Płyta RUNDFLEX Z 128x60**
102854	128,000	**Płyta RUNDFLEX Z 128x120 2R**
126075	167,000	**Płyta RUNDFLEX Z 128x180**
021940	194,000	**Płyta RUNDFLEX Z 128x240**
021420	243,000	**Płyta RUNDFLEX Z 128x300**
021960	289,000	**Płyta RUNDFLEX Z 128x360**

Gotowa do użycia płyta deskowania do łukowych elementów budowli.


Uwaga


Płyty bez rygli rozdzielczych.

Płyty Z 128x60 i Z 128x180 z zaczepami transportowymi 24 – lewym i prawym.

Dane techniczne

Minimalny promień: 2,5 m. Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm. Dopuszczalne obciążenie na jeden zaczep transportowy 700 kg, przy kącie odchylenia cięgien od pionu ≤ 15°.

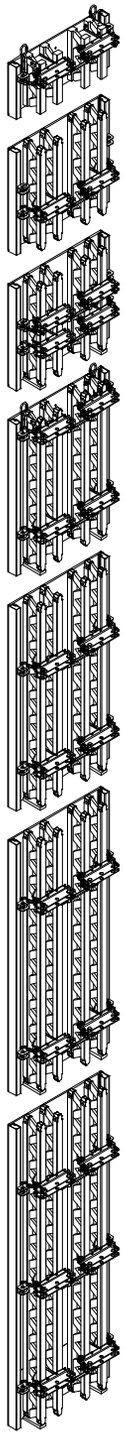

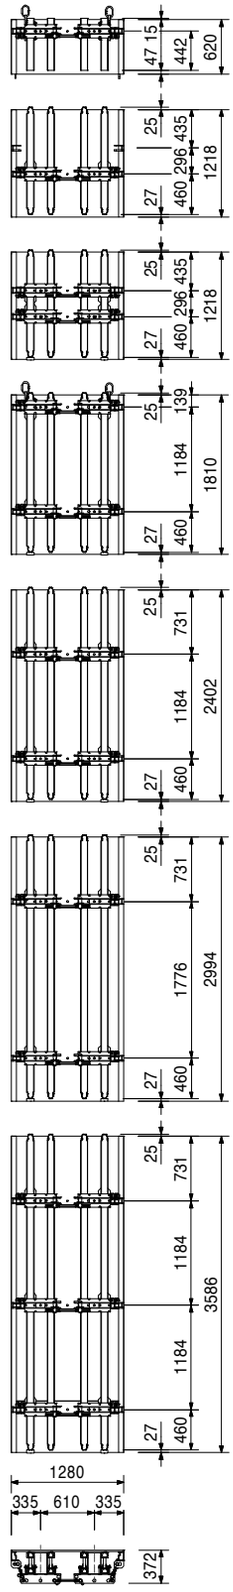

Deskowanie łukowe RUNDFLEX

Nr art.	Ciężar kg	
		Płyty RUNDFLEX W 123
021910	71,200	**Płyta RUNDFLEX W 123x60**
102853	122,000	**Płyta RUNDFLEX W 123x120 2R**
126067	160,000	**Płyta RUNDFLEX W 123x180**
021950	186,000	**Płyta RUNDFLEX W 123x240**
021430	235,000	**Płyta RUNDFLEX W 123x300**
021970	275,000	**Płyta RUNDFLEX W 123x360**

Gotowa do użycia płyta deskowania do łukowych elementów budowli.


Uwaga


Płyty bez rygli rozdzielczych.

Płyty W 123x60 i W 123x180 z zaczepami transportowymi 24 – lewym i prawym.

Dane techniczne

Minimalny promień: 2,5 m. Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm. Dopuszczalne obciążenie na jeden zaczep transportowy 700 kg, przy kącie odchylenia cięgien od pionu ≤ 15°.



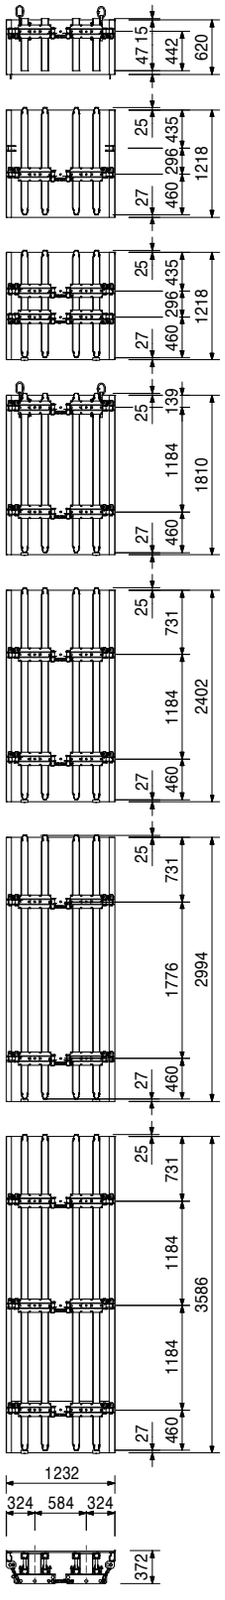

Deskowanie łukowe RUNDFLEX

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
		Płyty RUNDFLEX Z 85
020820	91,300	**Płyta RUNDFLEX Z 85x120**
126079	120,000	**Płyta RUNDFLEX Z 85x180**
020840	136,000	**Płyta RUNDFLEX Z 85x240**
020860	175,000	**Płyta RUNDFLEX Z 85x300**
020880	203,000	**Płyta RUNDFLEX Z 85x360**

Gotowa do użycia płyta deskowania do łukowych elementów budowli.


Uwaga


Płyty bez rygli rozdzielczych.

Płyta Z 85x180 z zaczepami transportowymi 24 – lewym i prawym.

Dane techniczne

Minimalny promień: 1,0 m. Z poszyciem ze sklejki o grubości 2x9 mm. Dopuszczalne obciążenie na jeden zaczep transportowy 700 kg, przy kącie odchylenia cięgien od pionu ≤ 15°.



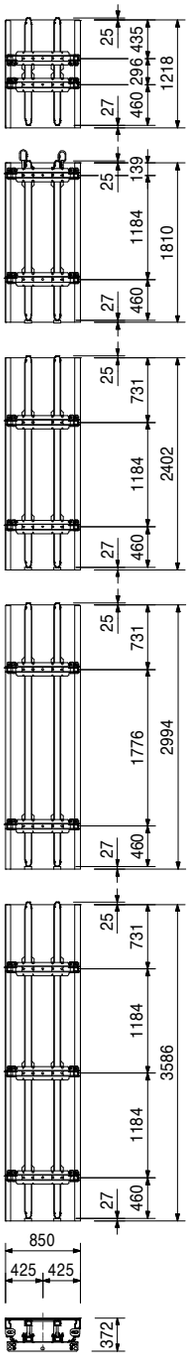

Deskowanie łukowe RUNDFLEX

Nr art.	Ciężar kg	
		Płyty RUNDFLEX W 72
020830	74,200	**Płyta RUNDFLEX W 72x120**
126070	101,000	**Płyta RUNDFLEX W 72x180**
020850	116,000	**Płyta RUNDFLEX W 72x240**
020870	151,000	**Płyta RUNDFLEX W 72x300**
020890	172,000	**Płyta RUNDFLEX W 72x360**

Gotowa do użycia płyta deskowania do łukowych elementów budowli.


Uwaga


Płyty bez rygli rozdzielczych.

Płyta W 72x180 z zaczepami transportowymi 24 – lewym i prawym.

Dane techniczne

Minimalny promień: 1,0 m. Z poszyciem ze sklejki o grubości 2x9 mm. Dopuszczalne obciążenie na jeden zaczep transportowy 700 kg, przy kącie odchylenia cięgien od pionu ≤ 15°.



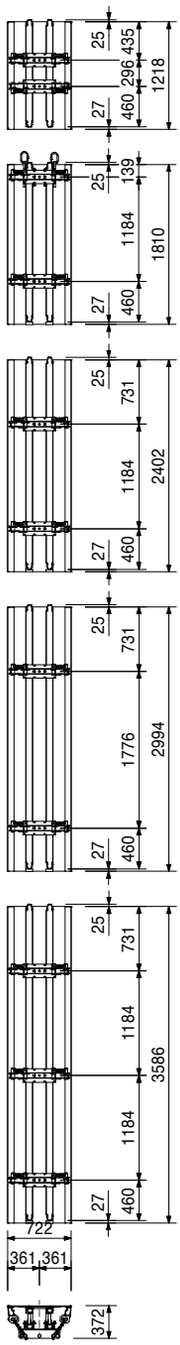



Deskowanie łukowe RUNDFLEX

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
023500	4,580	**Zamek BFD, ocynk.** Do łączenia płyt w systemach MAXIMO, TRIO i RUNDFLEX. Kompensacje do 10 cm.


Dane techniczne
Dopuszczalna siła rozciągająca: 20,0 kN.




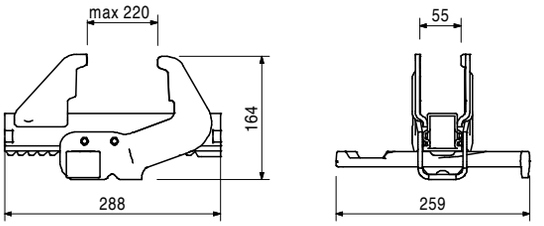

023940	6,290	**Zamek 38, ocynk.** Do łączenia płyt RUNDFLEX.


Uwaga
Kompensacje do 26 cm.
Dane techniczne
Dopuszczalna siła rozciągająca: 20,0 kN.




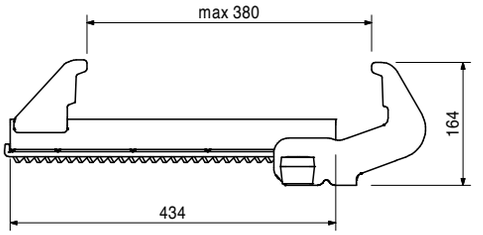

021620	3,770	**Trzpień nastawczy 500, ocynk.** Do regulacji płyt zewnętrznych RUNDFLEX oraz styków płyt zewnętrznych i wewnętrznych.


W komplecie:
2 szt. 022230 Zawleczka 5/1, ocynk.
Uwaga
Z samoczyszczącym gwintem sześciokątnym.




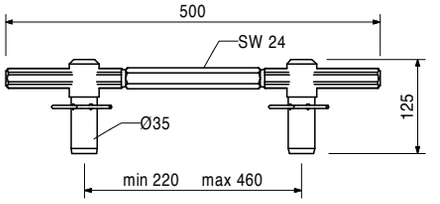


021610	2,830	**Trzpień nastawczy 210, ocynk.** Do regulacji płyt wewnętrznych RUNDFLEX oraz do łączenia profili brzegowych płyt zewnętrznych i wewnętrznych.


W komplecie:
2 szt. 022230 Zawleczka 5/1, ocynk.
Uwaga
Z samoczyszczącym gwintem sześciokątnym.





Nr art.	Ciężar kg	
021630	18,300	**Rygiel rozdzielczy** Do przenoszenia sił ze ściągów na sąsiednie rygle T.




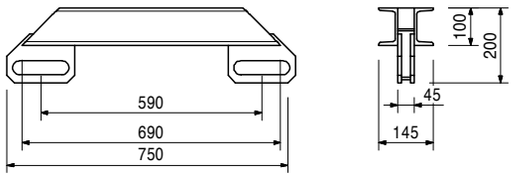


Osprzęt

021640	1,260	**Sworzeń ryglowy, ocynk.**


021640	1,260	**Sworzeń ryglowy, ocynk.** Do mocowania rygla rozdzielczego do rygla T.	**W komplecie:** 1 szt. 022230 Zawleczka 5/1, ocynk.





024480	6,900	**Łącznik nadstawczy 24-2** Do łączenia dźwigarów GT 24 i nadstawiania płyt VARIO GT 24 do wysokości 8,00 m.	**W komplecie:** 2 szt. 030190 Nakrętka trójskrzydełkowa DW 15, ocynk. **Uwaga** Dopuszczalne obciążenia podano w tablicach PERI.



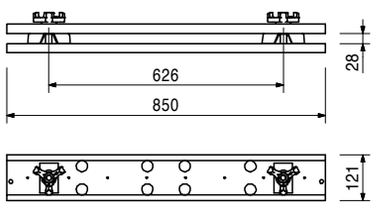



Deskowanie łukowe RUNDFLEX

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
070760	4,650	**Zaczep transportowy 24** Do przestawiania żurawiem elementów z dźwigarami GT 24.

W komplecie:
1 szt. 018050 Sworzeń Ø16x65/86, ocynk.
1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.
Uwaga
Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.
Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie robocze 700 kg przy kącie odchylenia od pionu cięgien zawiesia ≤ 15°.







		Zaczepy transportowe 24
021990	2,780	**Zaczep transportowy 24 prawy**
021980	2,780	**Zaczep transportowy 24 lewy**

Do przestawiania żurawiem elementów z dźwigarami GT 24. Zaczepy są przykręcane do dźwigara.


W komplecie:
4 szt. 710138 Śruba ISO 4014 M10x110-8.8, ocynk.
4 szt. 780356 Nakrętka ISO 7040 M10-8, ocynk.
4 szt. 710139 Podkładka DIN 440 R11, ocynk.
Uwaga
Na rysunku pokazano zaczep transportowy 24 lewy.
Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.
Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie robocze 700 kg przy kącie odchylenia cięgien od pionu ≤ 15°.




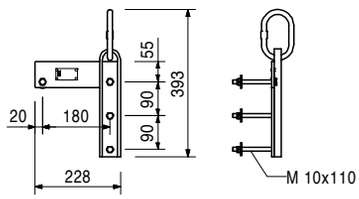

027110	11,000	**Wspornik pomostu roboczego GB 80** Do montażu pomostów roboczo-betoniarskich na dźwigarach GT 24.

Dane techniczne
Obciążenie użytkowe: 150 kg/m².
Dopuszczalny rozstaw: 1,25 m.

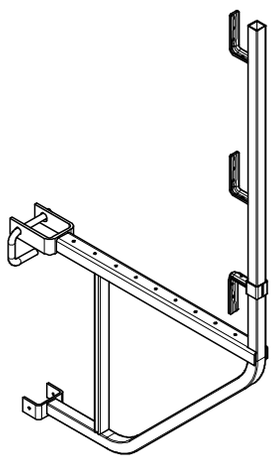


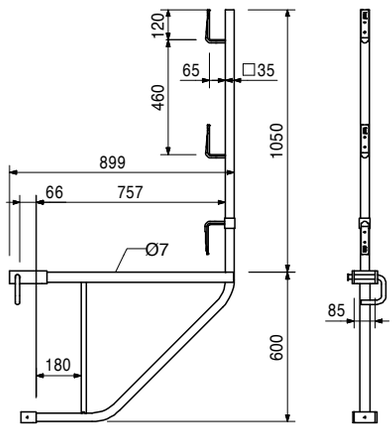


Deskowanie łukowe RUNDFLEX

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
112159	2,120	**Uchwyt słupka poręczy VARIO** Do montażu poręczy na dźwigarach GT 24. **W komplecie:** 1 szt. 024250 Klin K, ocynk. 1 szt. 780800 Kołek sprężysty ISO 8752 8x20, ocynk. **Dane techniczne** Dopuszczalny rozstaw: 2,00 m.






Osprzęt


116292	4,720	**Słupek poręczy HSGP-2**

116292	4,720	**Słupek poręczy HSGP-2** Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości w różnych systemach.






021790	1,000	**Klucz Combi S 24** Do nastawiania płyt RUNDFLEX i wsporników gzymsowych GKB. **Uwaga** Długość ok. 500 mm.




		Szablony RUNDFLEX
099540	0,000	**Szablon RUNDFLEX Maxi (do płyt Z250 / Z128 / W240 / W123)**
098217	0,000	**Szablon RUNDFLEX Mini (do płyt Z 85 / W 72)** Przystosowany do płyt zewnętrznych i wewnętrznych. **Uwaga** Włącznie z materiałem (poszyciem). Wykonywany zgodnie z wymaganiami projektu.




Deskowanie łukowe RUNDFLEX


PERI


Nr art.	Ciężar kg		
109411	6,450	**Łącznik drabiny RFP** Do mocowania drabin do płyt RUNDFLEX.	**W komplecie:** 2 szt. 710266 Śruba ISO 4017 M12x25-8.8, ocynk. 2 szt. 701763 Płytka zaciskowa FL 25x10x90







051410	11,700	**Drabina 180/6, ocynk.** Do komunikacji pionowej w systemowych rozwiązaniach PERI.	**W komplecie:** 4 szt. 710224 Śruba ISO 4017 M12x40-8.8, ocynk. 4 szt. 710381 Nakrętka ISO 7040 M12-8, ocynk.

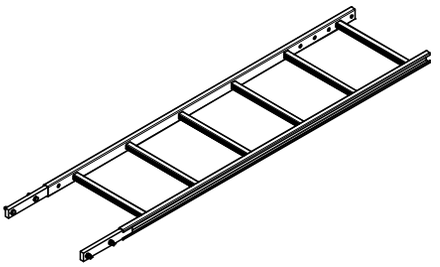

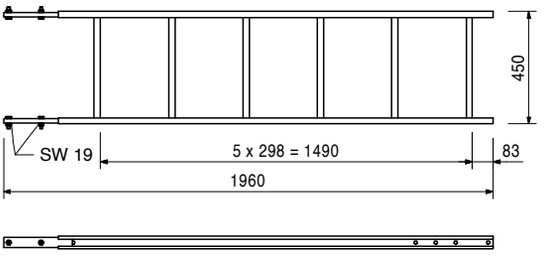


051460	2,180	**Podstawa drabiny, ocynk.** Do zabezpieczenia drabiny przed poślizgiem na poszyciu pomostu.	





103718	0,684	**Zaczep drabiny, ocynk.** Do drabiny dolnej, 2x na drabinę.	**W komplecie:** 2 szt. 710266 Śruba ISO 4017 M12x25-8.8, ocynk. 2 szt. 710381 Nakrętka ISO 7040 M12-8, ocynk.







Deskowanie łukowe RUNDFLEX


PERI


Nr art.	Ciężar kg		
		Osłony drabin	**W komplecie:**
104132	15,600	**Osłona drabiny 75, ocynk.**	4 szt. 710266 Śruba ISO 4017 M12x25-8.8, ocynk.
051450	25,200	**Osłona drabiny 150, ocynk.**	4 szt. 701763 Płytka zaciskowa FL 25x10x90
		Osłona do drabin PERI.	





109420	27,000	**Osłona drabiny RFP 200**	**W komplecie:**
		Osłona do drabin z bocznym wyjściem.	4 szt. 710266 Śruba ISO 4017 M12x25-8.8, ocynk.
			4 szt. 701763 Płytka zaciskowa FL 25x10x90



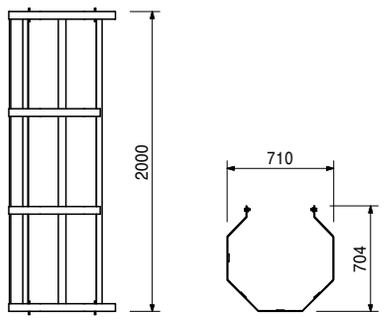



128280	Płyta DP 135x90	136
128281	Płyta uniwersalna DMP 135x75	136
128282	Płyta DP 135x60	136
128283	Płyta uniwersalna DMP 135x45	136
128284	Płyta DP 135x30	137
128285	Płyta DP 135x15	137
191002	Płyta DUO DP 135x90-6	137
191003	Płyta DUO DP 135x60-6	137
128286	Narożnik DC 135x10	138
128287	Wstawka kompensacyjna DWC 135x5	138
128288	Wstawka kompensacyjna DWC 135x6	138
128289	Wstawka kompensacyjna DWC 135x7	138
128290	Wstawka kompensacyjna DWC 135x8	139
128291	Wstawka kompensacyjna DWC 135x9	139
128292	Wstawka kompensacyjna DWC 135x10	139
128245	Listwa kompensacyjna 18 DFS 135	139
128246	Listwa kompensacyjna 15 DFS 135	139
129979	Listwa kompensacyjna 12 DFS 135	139
129837	Płyta DP 60x90	140
129838	Płyta uniwersalna DMP 60x75	140
129839	Płyta DP 60x60	140
129840	Płyta uniwersalna DMP 60x45	140
129841	Płyta DP 60x30	140
129842	Płyta DP 60x15	141
129864	Narożnik DC 60x10	141
129879	Wstawka kompensacyjna DWC 60x5	141
129880	Wstawka kompensacyjna DWC 60x6	141
129881	Wstawka kompensacyjna DWC 60x7	141
129882	Wstawka kompensacyjna DWC 60x8	142
129883	Wstawka kompensacyjna DWC 60x9	142
129884	Wstawka kompensacyjna DWC 60x10	142
129889	Listwa kompensacyjna 18 DFS 60	142
129890	Listwa kompensacyjna 15 DFS 60	142
129980	Listwa kompensacyjna 12 DFS 60	142
128247	Łącznik DUO	142
131240	Łącznik rygla stalowego DUO	143
128255	Rygiel wyrównawczy DUO 62	143
128293	Uchwyt rury DUO	143
128256	Ściąg czołowy DUO	143
128254	Nakrętka gałkowa DW 15 DUO	144
030130	Nakrętka krzywkowa DW 15, ocynk.	144
030110	Nakrętka DW 15, ocynk.	144
030370	Nakrętka przegubowa DW 15, ocynk.	144
030290	Zatyczka Ø20 mm DUO	145
128294	Głowica zastrzału DUO	145
128257	Wspornik pomostu roboczego DUO 70	145
128297	Uchwyt słupka poręczy DUO	145
117325	Słupek poręczy PP	146
128295	Łącznik narożny DUO	146
128265	Ściąg narożny DUO	146
128260	Listwa narożna DUO 135	146
129557	Listwa narożna DUO 60	147
128296	Zaczep transportowy DUO	147
128275	Tuleja piętrząca DUO	147
018050	Sworzeń Ø16x65/86, ocynk.	147
018060	Zawleczka 4/1, ocynk.	147
129809	Uchwyt nadstawki DES 12	148
129810	Uchwyt nadstawki DES 15	148
129811	Uchwyt nadstawki DES 18	148
129976	Uchwyt ramy DUO	148
128302	Kłonica piętrząca DUO	148
128276	Koło kłonicy piętrzącej DUO	148
133526	Drut spawalniczy PP Ø4 mm	149
132104	Płytka do napraw DUO PP Ø50 mm	149
128708	Zestaw naprawczy DUO, kpl.	149
128278	Skrobak DUO	149
128228	Poszycie DP 135x90	150
128229	Poszycie DMP 135x75	150
128230	Poszycie DP 135x60	150
128231	Poszycie DMP 135x45	150
128232	Poszycie DP 135x30	151
128233	Poszycie DP 135x15	151
129843	Poszycie DP 60x90	151
129844	Poszycie DMP 60x75	151
129845	Poszycie DP 60x60	151
129846	Poszycie DMP 60x45	152
129847	Poszycie DP 60x30	152
129848	Poszycie DP 60x15	152
131241	Adapter DOMINO DUO	152
131242	Uchwyt słupka poręczy czołowej DUO	152
131239	Napinacz taśmy perforowanej DUO	153
023020	Taśma perforowana L=25 m	153
131225	Uchwyt kozła oporowego DUO	153
131245	Uchwyt kantówki DUO	153
132440	Dźwignia montażowa 2 DUO	153

DUO – Lekkie deskowanie kompozytowe

PERI


Nr art.	Ciężar kg	
128280	24,900	**Płyta DP 135x90** Płyta z poszyciem o grubości 5 mm.






128281	22,900	**Płyta uniwersalna DMP 135x75** Płyta z poszyciem o grubości 5 mm.


W komplecie:
26 szt. 128274 Zatyczka Ø20 mm DUO






128282	17,100	**Płyta DP 135x60** Płyta z poszyciem o grubości 5 mm.







128283	14,200	**Płyta uniwersalna DMP 135x45** Płyta z poszyciem o grubości 5 mm.


W komplecie:
14 szt. 128274 Zatyczka Ø20 mm DUO






Nr art.	Ciężar kg	
128284	9,370	**Płyta DP 135x30** Płyta z poszyciem o grubości 5 mm.






128285	5,270	**Płyta DP 135x15** Płyta z poszyciem o grubości 5 mm.






191002	24,900	**Płyta DUO DP 135x90-6** Do deskowania ław fundamentowych.





191003	17,100	**Płyta DUO DP 135x60-6** Do deskowania ław fundamentowych.






DUO – Lekkie deskowanie kompozytowe

PERI


Nr art.	Ciężar kg	
128286	5,110	**Narożnik DC 135x10** Do prostokątnych naroży wewnętrznych i zewnętrznych.






128287	2,850	**Wstawka kompensacyjna DWC 135x5** Do kompensacji luk w deskowaniu.






128288	3,120	**Wstawka kompensacyjna DWC 135x6** Do kompensacji luk w deskowaniu.






128289	3,390	**Wstawka kompensacyjna DWC 135x7** Do kompensacji luk w deskowaniu.






Nr art.	Ciężar kg	
128290	3,640	**Wstawka kompensacyjna DWC 135x8** Do kompensacji luk w deskowaniu.






128291	3,900	**Wstawka kompensacyjna DWC 135x9** Do kompensacji luk w deskowaniu.






128292	4,150	**Wstawka kompensacyjna DWC 135x10** Do kompensacji luk w deskowaniu.





			B
		Listwy kompensacyjne DFS 135	
128245	1,390	**Listwa kompensacyjna 18 DFS 135**	18
128246	1,510	**Listwa kompensacyjna 15 DFS 135**	15
129979	1,430	**Listwa kompensacyjna 12 DFS 135**	12
		Do kompensacji luk o szerokości od 9 cm do 25 cm przy pomocy sklejki o grubości 12 mm, 15 mm lub 18 mm.	







DUO – Lekkie deskowanie kompozytowe


PERI


Nr art.	Ciężar kg	
129837	11,900	**Płyta DP 60x90** Płyta z poszyciem o grubości 5 mm.







129838	10,800	**Płyta uniwersalna DMP 60x75** Płyta z poszyciem o grubości 5 mm. **W komplecie:** 13 szt. 128274 Zatyczka Ø20 mm DUO







129839	8,160	**Płyta DP 60x60** Płyta z poszyciem o grubości 5 mm.







129840	6,690	**Płyta uniwersalna DMP 60x45** Płyta z poszyciem o grubości 5 mm. **W komplecie:** 7 szt. 128274 Zatyczka Ø20 mm DUO






129841	4,500	**Płyta DP 60x30** Płyta z poszyciem o grubości 5 mm.






Nr art.	Ciężar kg	
129842	2,430	**Płyta DP 60x15** Płyta z poszyciem o grubości 5 mm.






129864	2,300	**Narożnik DC 60x10** Do prostokątnych naroży wewnętrznych i zewnętrznych.






129879	1,310	**Wstawka kompensacyjna DWC 60x5** Do kompensacji luk w deskowaniu.






129880	1,430	**Wstawka kompensacyjna DWC 60x6** Do kompensacji luk w deskowaniu.





129881	1,560	**Wstawka kompensacyjna DWC 60x7** Do kompensacji luk w deskowaniu.






DUO – Lekkie deskowanie kompozytowe

PERI


Nr art.	Ciężar kg	
129882	1,680	**Wstawka kompensacyjna DWC 60x8** Do kompensacji luk w deskowaniu.






129883	1,800	**Wstawka kompensacyjna DWC 60x9** Do kompensacji luk w deskowaniu.





129884	1,920	**Wstawka kompensacyjna DWC 60x10** Do kompensacji luk w deskowaniu.







			B
		Listwy kompensacyjne DFS 60	
129889	0,641	**Listwa kompensacyjna 18 DFS 60**	18
129890	0,694	**Listwa kompensacyjna 15 DFS 60**	15
129980	0,658	**Listwa kompensacyjna 12 DFS 60**	12


Do kompensacji luk o szerokości od 9 cm do 25 cm przy pomocy sklejki o grubości 12 mm, 15 mm lub 18 mm.







128247	0,160	**Łącznik DUO** Do wszystkich połączeń pomiędzy płytami, narożnikami i elementami kompensacyjnymi.







Nr art.	Ciężar kg	
131240	0,550	**Łącznik rygla stalowego DUO** Do mocowania rygli stalowych SRU do płyt deskowania DUO.





128255	2,380	**Rygiel wyrównawczy DUO 62** Do kompensacji luk w deskowaniu, nadstawiania i zastawek czołowych w systemie DUO. Maksymalna szerokość kompensacji: 25 cm.






Osprzęt


128293	0,502	**Uchwyt rury DUO**


128293	0,502	**Uchwyt rury DUO** Do mocowania rygla wyrównawczego DUO 62 i rur o przekroju Ø48 mm.





128256	0,071	**Ściąg czołowy DUO** Do mocowania drewnianych wstawek kompensacyjnych, rygli wyrównawczych DUO 60. Do łączenia płyt w narożach wewnętrznych.



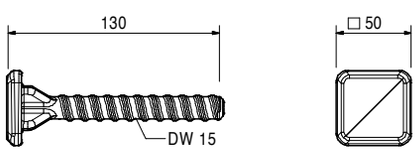


Osprzęt


128254	0,076	**Nakrętka gałkowa DW 15 DUO**

DUO – Lekkie deskowanie kompozytowe

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
128254	0,076	**Nakrętka gałkowa DW 15 DUO** Osprzęt do ściągu czołowego DUO.



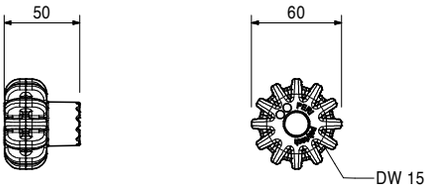


Osprzęt

128256	0,071	**Ściąg czołowy DUO**


030130	0,318	**Nakrętka krzywkowa DW 15, ocynk.** Do ściągów DW 15 i B 15.	**Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie: 90 kN.



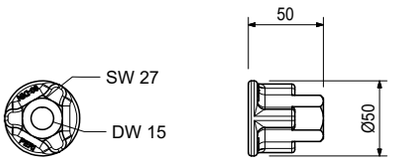



030110	0,799	**Nakrętka DW 15, ocynk.** Do ściągów DW 15 i B 15.	**Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie: 90 kN.



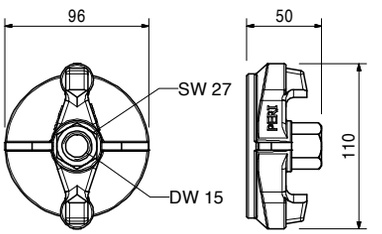


030370	1,660	**Nakrętka przegubowa DW 15, ocynk.** Do ściągów DW 15 i B 15. Z integralną podkładką przegubową. Maksymalne odchylenie ściągu: 8°.	**Uwaga** Rozmiar klucza: S 27. **Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie: 90 kN.



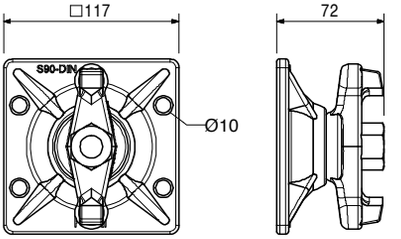



Nr art.	Ciężar kg		
128274	0,002	**Zatyczka Ø20 mm DUO** Do zaślepiania nieużywanych otworów na ściągi o Ø20 mm.	**Uwaga** Opakowanie: 250 sztuk.







128294	0,969	**Głowica zastrzału DUO** Do mocowania zastrzałów i rozpór do płyt DUO oraz do mocowania uchwytu słupka poręczy DUO.	**W komplecie:** 1 szt. 018050 Sworzeń Ø16x65/86, ocynk. 1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.





128257	3,540	**Wspornik pomostu roboczego DUO 70** Do montażu pomostów roboczo-betoniarskich w systemie DUO.	**Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie: 150 kg/m² przy dopuszczalnym rozstawie 1,80 m.




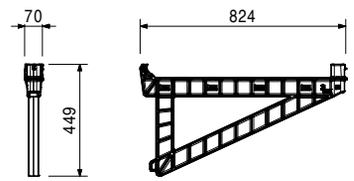


Osprzęt

117325	4,270	**Słupek poręczy PP**

128297	0,500	**Uchwyt słupka poręczy DUO** Osprzęt do głowicy zastrzału DUO. Do montażu słupka poręczy w systemie DUO.	**W komplecie:** 1 szt. 018050 Sworzeń Ø16x65/86, ocynk. 1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.





Osprzęt

117325	4,270	**Słupek poręczy PP**
128294	0,969	**Głowica zastrzału DUO**


DUO – Lekkie deskowanie kompozytowe

PERI


Nr art.	Ciężar kg	
117325	4,270	**Słupek poręczy PP** Do mocowania zabezpieczenia bocznego z desek.


Dane techniczne
Maksymalny rozstaw słupków poręczy dla zabezpieczenia bocznego z siatki: PMB 260 max. 2,40 m.





128295	1,040	**Łącznik narożny DUO** Do łączenia płyt pod kątem prostym w deskowaniu słupów i uskoków ściennych.




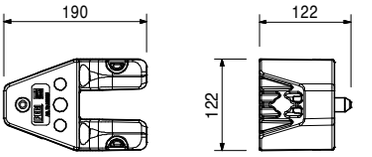


Osprzęt

128265	0,871	**Ściąg narożny DUO**
030110	0,799	**Nakrętka DW 15, ocynk.**

128265	0,871	**Ściąg narożny DUO**







Osprzęt


128295	1,040	**Łącznik narożny DUO**
030110	0,799	**Nakrętka DW 15, ocynk.**


128260	0,642	**Listwa narożna DUO 135** Do deskowania słupów DUO. Wymiary fazowania 15x15 mm.






Nr art.	Ciężar kg	
129557	0,284	**Listwa narożna DUO 60**






128296	0,948	**Zaczep transportowy DUO** Do transportu płyt DUO.


Uwaga
Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.
Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie robocze: 200 kg.







128275	0,011	**Tuleja piętrząca DUO** Zapobiega przesuwaniu się płyt i chroni poszycie przed uszkodzeniami w czasie magazynowania i transportu.





018050	0,171	**Sworzeń Ø16x65/86, ocynk.** Do różnych połączeń.





Osprzęt

018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**

018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**






DUO – Lekkie deskowanie kompozytowe

PERI


Nr art.	Ciężar kg		L	X
		Uchwyty nadstawki DES		
129809	0,387	**Uchwyt nadstawki DES 12**	87	6
129810	0,378	**Uchwyt nadstawki DES 15**	84	3
129811	0,369	**Uchwyt nadstawki DES 18**	81	0


Stosować z odpowiednią sklejką.






129976	0,567	**Uchwyt ramy DUO** Do mocowania płyt do podłoża i przeprowadzania ściągów poza płytami niezależnie od modułu otworów, szczególnie w przypadku fundamentów i nadstawek.







128302	3,710	**Kłonica piętrząca DUO** Do piętrzenia i przemieszczania w stosie do 10 płyt DUO jednakowej wielkości.



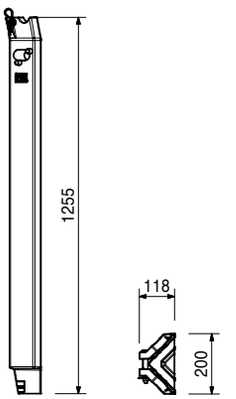


128276	1,240	**Koło kłonicy piętrzącej DUO**






Nr art.	Ciężar kg		
133526	3,500	**Drut spawalniczy PP Ø4 mm**	**Uwaga** Zwój = 300 m
132104	0,006	**Płytka do napraw DUO PP Ø50 mm**	**Uwaga** Opakowanie: 50 szt.







128708	9,500	**Zestaw naprawczy DUO, kpl.** Do samodzielnej naprawy uszkodzonego (otwory i zarysowania) poszycia płyty.	**Zawartość:** 1 szt. Opalarka Bosch 1 szt. Skrobak 1 szt. Wiertło puszkowe Ø50 mm 1 szt. 133526 Drut spawalniczy PP Ø4 mm 16 szt.132104 Płytka do napraw DUO PP Ø50 mm 1 szt. Instrukcja użytkowania zestawu do napraw deskowania DUO



128278	0,372	**Skrobak DUO** Do czyszczenia poszycia i ram płyt DUO oraz dokręcania nakrętek skrzydełkowych i nakrętek DW 15.	







DUO – Lekkie deskowanie kompozytowe


PERI


Nr art.	Ciężar kg	
128228	7,070	**Poszycie DP 135x90** Wymienne poszycie o grubości 5 mm.







128229	6,040	**Poszycie DMP 135x75** Wymienne poszycie o grubości 5 mm.






128230	4,870	**Poszycie DP 135x60** Wymienne poszycie o grubości 5 mm.






128231	3,580	**Poszycie DMP 135x45** Wymienne poszycie o grubości 5 mm.






Nr art.	Ciężar kg	
128232	2,460	**Poszycie DP 135x30** Wymienne poszycie o grubości 5 mm.







128233	1,250	**Poszycie DP 135x15** Wymienne poszycie o grubości 5 mm.







129843	3,300	**Poszycie DP 60x90** Wymienne poszycie o grubości 5 mm.







129844	2,700	**Poszycie DMP 60x75** Wymienne poszycie o grubości 5 mm.





129845	2,180	**Poszycie DP 60x60** Wymienne poszycie o grubości 5 mm.






DUO – Lekkie deskowanie kompozytowe

PERI


Nr art.	Ciężar kg	
129846	1,600	**Poszycie DMP 60x45** Wymienne poszycie o grubości 5 mm.






129847	1,090	**Poszycie DP 60x30** Wymienne poszycie o grubości 5 mm.







129848	0,562	**Poszycie DP 60x15** Wymienne poszycie o grubości 5 mm.







131241	0,395	**Adapter DOMINO DUO** Do łączenia z narożnikami przegubowymi DOMINO.





131242	0,755	**Uchwyt słupka poręczy czołowej DUO**






Osprzęt

117325	4,270	**Słupek poręczy PP**

Nr art.	Ciężar kg	
131239	0,124	**Napinacz taśmy perforowanej DUO** Osprzęt do głowicy zastrzału DUO W połączeniu z taśmą perforowaną do kotwienia deskowania fundamentów.







Osprzęt


128294	0,969	**Głowica zastrzału DUO**
023020	0,676	**Taśma perforowana L=25 m** Do stosowania z napinaczem taśmy perforowanej TRIO, DOMINO i HANDSET.


Dane techniczne
Dopuszczalna siła rozciągająca: 12,9 kN.







131225	2,080	**Uchwyt kozła oporowego DUO** Do mocowania kozła oporowego SB do rygla wyrównawczego DUO 62.



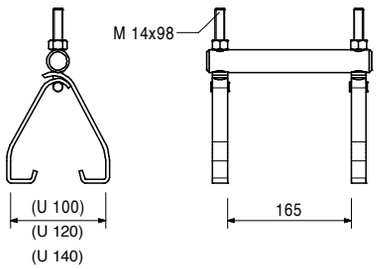



131245	0,866	**Uchwyt kantówki DUO** Do mocowania krawędziaków 2x4" (nominalnie, 1-1/2" x 3-1/2 realnie) i profili metalowych 50x50 mm.



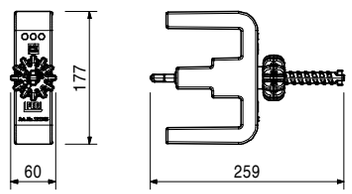

132440	1,160	**Dźwignia montażowa 2 DUO** Do wyrównywania styków płyt oraz do demontażu płyt DUO.



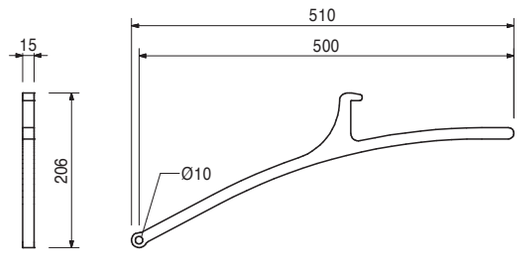

Kozły oporowe SB

025690	Kozioł oporowy SB-A0	156
025700	Kozioł oporowy SB-A	156
025710	Kozioł oporowy SB-B	157
025720	Kozioł oporowy SB-C	157
027690	Sworzeń SB-TRIO/DOMINO, ocynk.	157
113255	Sworzeń SB-MAXIMO, ocynk.	158
114107	Tuleja SB-MAXIMO, ocynk.	158
114417	Tuleja SB-MAXIMO WDMX	158
025740	Łącznik SB-A,B,C – MX/TR/D	158
025760	Klamra ryglowa SB-A,B,C	159
024250	Klin K, ocynk.	159
025750	Kółko obrotowe SB-A,B	159
027510	Kozioł oporowy SB 2	160
027590	Uchwyt SB	160
116078	Uchwyt SB-2 asymetryczny	161
027680	Łącznik kozła oporowego SB-1, 2 – MX/TR/D	161
100901	Rozpora SB-L, L=740 mm	161
100903	Wspornik kotwiowy SB-L	162
102018	Stopka RS 1000/1400-2, ocynk.	162
101776	Wypora wysokonośna SLS 140/240	162
024910	Śruba ISO 4014 M20x100-8.8, ocynk.	162
710334	Nakrętka ISO 4032 M20-8, ocynk.	163
024180	Podkładka centrująca 20, ocynk.	163
017010	Złącze obrotowe DK 48/48, ocynk.	163
026415	Rura stalowa Ø48,3x3,2 długość specjalna, ocynk.	163
026411	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=1,0 m, ocynk.	163
026412	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=2,0 m, ocynk.	163
026413	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=3,0 m, ocynk.	163
026414	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=4,0 m, ocynk.	163
026419	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=5,0 m, ocynk.	163
026418	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=6,0 m, ocynk.	163
027210	Klucz płaski S 80	163
027213	Klucz płaski S 70	163
027211	Klucz płaski S 46	163
030030	Ściąg DW 15 długość specjalna	164
030005	Ściąg DW 15 L=0,50 m	164
030480	Ściąg DW 15 L=1,00 m	164
030840	Płytka gwintowana DW 15	164
030060	Pętla kotwiąca DW 15	164
030090	Nakrętka sześciokątna DW 15 S 30/108, ocynk.	164
030100	Nakrętka skrzydełkowa DW 15, ocynk.	164
027520	Wałek napinacza DSW	165
031580	Uchwyt ściągu V DW 15	165
031631	Korek kotwi DW 15	165
031627	Rurka dystansowa DR 32 L=3,0 m	165
030700	Ściąg DW 20 długość specjalna	166
030640	Ściąg DW 20 L=0,50 m	166
030641	Ściąg DW 20 L=1,00 m	166
030860	Płytka gwintowana DW 20	166
030590	Nakrętka sześciokątna DW 20 S 36/110	166
030580	Nakrętka sześciokątna DW 20 S 36/60	166
030990	Nakrętka skrzydełkowa DW 20, ocynk.	166
030830	Podkładka DW 20 120x120x20	167
031590	Uchwyt ściągu V DW 20	167
031632	Korek kotwi DW 20	167
031634	Rurka dystansowa DR 42 L=3,0 m	167
030340	Ściąg DW 26 długość specjalna	168
030645	Ściąg DW 26 L=0,50 m	168
030646	Ściąg DW 26 L=1,00 m	168
030870	Płytka gwintowana 26	168
030400	Nakrętka łącząca M30/DW 26, ocynk.	168
027540	Ściąg M30 L=1,00 m z nakrętką	168
027230	Ściąg M30 L=1,35 m z nakrętką	168
030980	Nakrętka sześciokątna DW 26 S 46/150, spawalna	168
030970	Nakrętka sześciokątna DW 26 S 46/80, spawalna	169
031600	Uchwyt ściągu V DW 26	169
031633	Korek kotwi DW 26	169
031634	Rurka dystansowa DR 42 L=3,0 m	169
101621	Podkładka luzująca SB DW 26	170
027480	Podkładka SB DW 26	170
109017	Profil dociskowy U160 L=0,55 m	170
027650	Profil dociskowy U140 L=0,55 m	170
106661	Uchwyt kozła SB	171
106662	Adapter kozła oporowego SB-A0,A,B	171
106663	Adapter kozła oporowego SB-2	171
111866	Podwójny uchwyt kozła SB	172
030940	Stożek wspinania 2 M36/DW 26, ocynk.	172
029490	Pierścień wieszakowy 2-26, ocynk.	172
029550	Śruba ISO 4014 M36x130-10.9, ocynk.	173
029430	Śruba ISO 4017 M36x70-8.8, ocynk.	173
029390	Podkładka wyprzedzająca 26, ocynk.	173
029440	Wkręt do drewna DIN 571 M6x20, ocynk.	173
026460	Tarcza wyprzedzająca M36, ocynk.	173
027212	Klucz trzpieniowy 6-kątny S 14 długi	173


Kozły oporowe SB


PERI

Nr art.	Ciężar kg
025690	412,000

Kozioł oporowy SB-A0
Do betonowania jednostronnego i rozwiązań specjalnych.

W komplecie:
1 szt. 700555 Trzpień ze stopką SB-A0/A/B
1 szt. 700554 Nakrętka regulacyjna SB-A0/A/B
1 szt. 025730 Trzpień podporowy TR 60x9/43
1 szt. 710545 Sworzeń Ø50x150, ocynk.
1 szt. 710618 Zawleczka 8, ocynk.
2 szt. 017040 Złącze przykręcane AK 48, ocynk.
1 szt. 700553 Blacha oporowa SB-A0/A/B
1 szt. 030130 Nakrętka krzywkowa DW 15, ocynk.

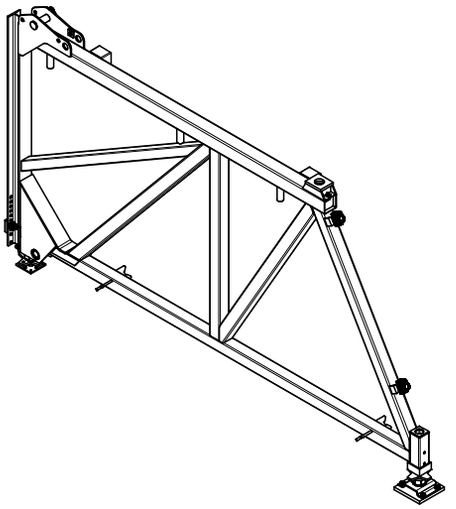

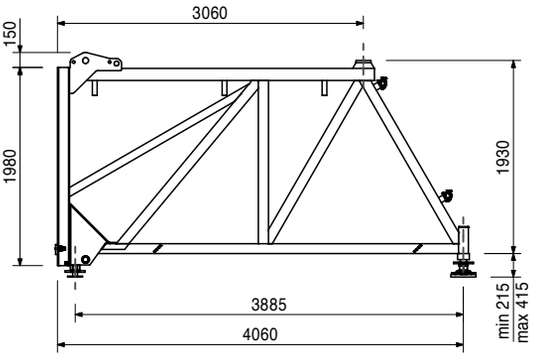

Osprzęt


027210	3,300


Klucz płaski S 80

Nr art.	Ciężar kg
025700	325,000

Kozioł oporowy SB-A
Do betonowania jednostronnego i rozwiązań specjalnych.

W komplecie:
1 szt. 700555 Trzpień ze stopką SB-A0/A/B
1 szt. 700554 Nakrętka regulacyjna SB-A0/A/B
1 szt. 025730 Trzpień podporowy TR 60x9/43
2 szt. 017040 Złącze przykręcane AK 48, ocynk.
1 szt. 700553 Blacha oporowa SB-A0/A/B
1 szt. 030130 Nakrętka krzywkowa DW 15, ocynk.

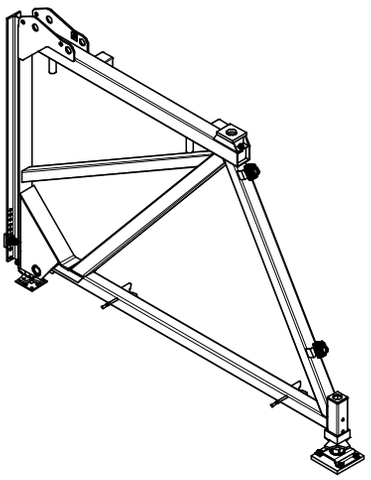

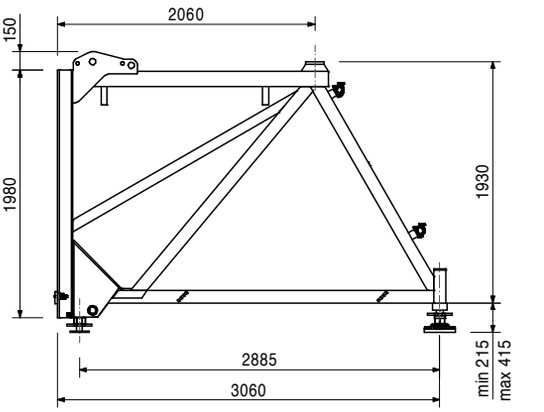


Osprzęt


027210	3,300

Klucz płaski S 80

Nr art.	Ciężar kg	
025710	276,000	**Kozioł oporowy SB-B** Do betonowania jednostronnego i rozwiązań specjalnych.

W komplecie:
1 szt. 700555 Trzpień ze stopką SB-A0/A/B
1 szt. 700554 Nakrętka regulacyjna SB-A0/A/B
1 szt. 025730 Trzpień podporowy TR 60x9/43
1 szt. 710545 Sworzeń Ø50x150, ocynk.
1 szt. 710618 Zawleczka 8, ocynk.
2 szt. 017040 Złącze przykręcane AK 48, ocynk.
1 szt. 700553 Blacha oporowa SB-A0/A/B
1 szt. 030130 Nakrętka krzywkowa DW 15, ocynk.

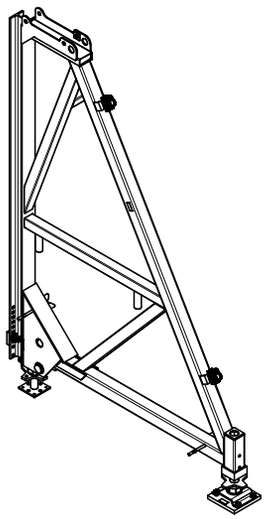

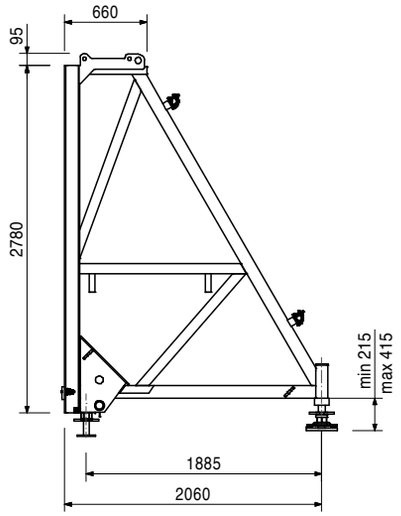


Osprzęt


027210	3,300	**Klucz płaski S 80**

025720	49,900	**Kozioł oporowy SB-C** Do betonowania jednostronnego i rozwiązań specjalnych.


W komplecie:
2 szt. 715936 Sworzeń Ø25x180 z kołkiem sprężystym Ø6
2 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.


Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie: uchwytu transportowego 1,5 t przy kącie odchylenia cięgien od pionu ≤ 15°, 2,5 t w pionie.





027690	0,368	**Sworzeń SB-TRIO/DOMINO, ocynk.** Do deskowań ramowych o szerokości konstrukcyjnej 12 cm.






Osprzęt


114107	1,190	**Tuleja SB-MAXIMO, ocynk.**
114417	1,400	**Tuleja SB-MAXIMO WDMX**

Kozły oporowe SB

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
113255	0,414	**Sworzeń SB-MAXIMO, ocynk.** Do łączenia płyt MAXIMO z kozłem oporowym SB.







Osprzęt

114107	1,190	**Tuleja SB-MAXIMO, ocynk.**
114417	1,400	**Tuleja SB-MAXIMO WDMX**

114107	1,190	**Tuleja SB-MAXIMO, ocynk.** Do łączenia płyt MAXIMO z kozłem oporowym SB.

Uwaga
Przy zastosowaniu wkładki uszczelniającej MX Ø16, nr art. 112342, i tulei wkładki uszczelniającej MX Ø16, nr art. 112338.







Osprzęt

113255	0,414	**Sworzeń SB-MAXIMO, ocynk.**
114417	1,400	**Tuleja SB-MAXIMO WDMX**

114417	1,400	**Tuleja SB-MAXIMO WDMX** Do łączenia płyt MAXIMO z kozłem oporowym SB.

Uwaga
Stosować w przypadku elementów z uszczelką wymienną MX 15, nr art. 123603, i uszczelką wymienną MX 18, nr art. 123604.







Osprzęt

113255	0,414	**Sworzeń SB-MAXIMO, ocynk.**

025740	9,140	**Łącznik SB-A,B,C – MX/TR/D** Do łączenia płyt deskowania MAXIMO, TRIO i DOMINO z kozłami oporowymi SB-A0, A, B, C.

Uwaga
1 sztuka na otwór na ściąg w płycie.




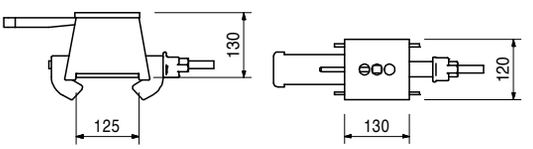


Osprzęt

027690	0,368	**Sworzeń SB-TRIO/DOMINO, ocynk.**
113255	0,414	**Sworzeń SB-MAXIMO, ocynk.**
114107	1,190	**Tuleja SB-MAXIMO, ocynk.**
114417	1,400	**Tuleja SB-MAXIMO WDMX**

Nr art.	Ciężar kg	
025760	1,300	**Klamra ryglowa SB-A,B,C** Do łączenia rygli SRZ i SRU o profilu U100 lub U120 z kozłami oporowymi SB-A0, A, B, C.






Osprzęt

024250	0,331	**Klin K, ocynk.**


024250	0,331	**Klin K, ocynk.** Do płytki dociskowej KDP, głowicy klinowej zastrzału SRZ/SRU i klamry ryglowej SB-A,B,C.






025750	28,700	**Kółko obrotowe SB-A,B** Do przetaczania jednostek kozłów oporowych SB-A0, SB-A i SB-B.

Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie: robocze: 1,2 t.



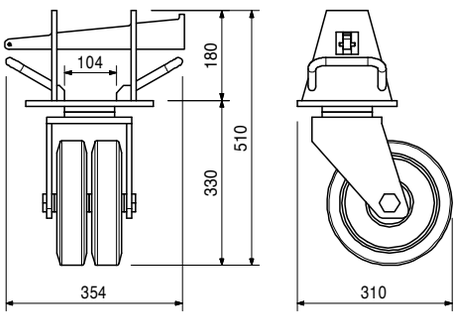


Kozły oporowe SB


PERI

Nr art.	Ciężar kg
027510	365,000

Kozioł oporowy SB 2
Do betonowania jednostronnego i rozwiązań specjalnych.

W komplecie:
1 szt. 715121 Trzpień podporowy SB-2, kpl.
1 szt. 715110 Trzpień podporowy SB-1, kpl.
1 szt. 770012 Kołek sprężysty ISO 8752 8x60, ocynk.
3 szt. 017040 Złącze przykręcane AK 48, ocynk.

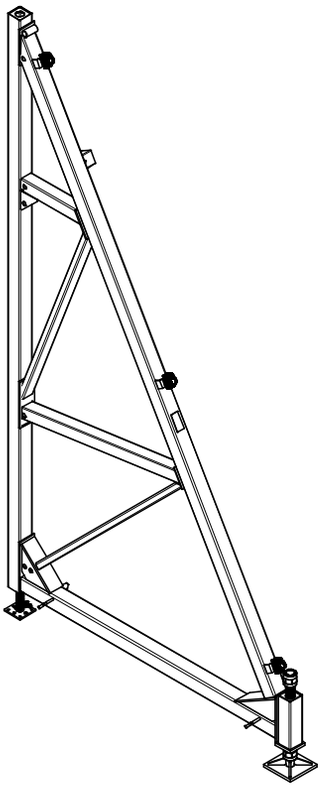

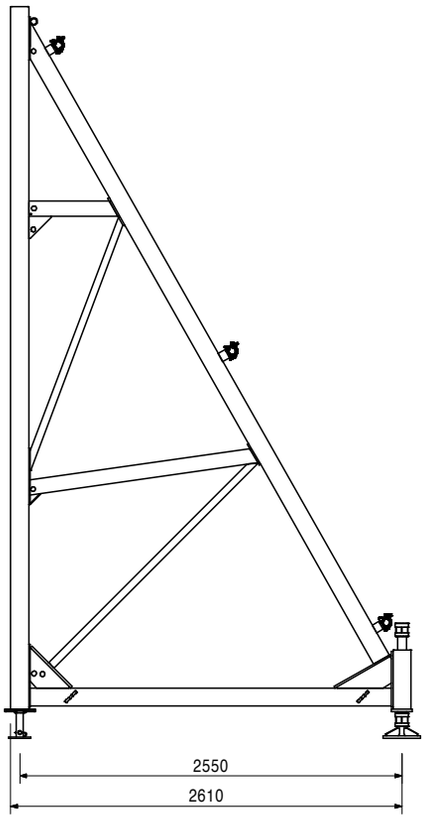


Osprzęt


027210	3,300

Klucz płaski S 80


027590	2,400


Uchwyt SB
Do łączenia rygli SRZ i SRU profil U100-U140 z kozłami oporowymi SB-1 i SB-2.



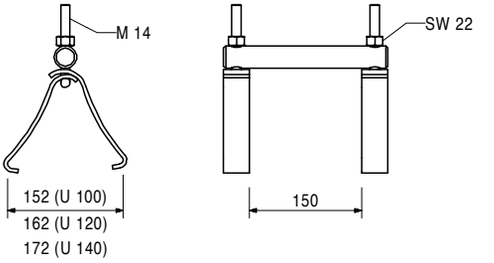


Nr art.	Ciężar kg	
116078	3,970	**Uchwyt SB-2 asymetryczny** Do łączenia rygli SRZ i SRU profil U100-U140 z kozłem oporowym SB-2




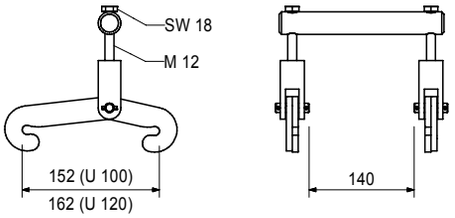

027680	49,600	**Łącznik kozła oporowego SB-1, 2 – MX/TR/D** Do łączenia płyt deskowania MAXIMO, TRIO i DOMINO z kozłami oporowymi SB-1, 2.

Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie: uchwytu transportowego: 1,0 t przy kącie odchylenia cięgien od pionu ≤ 15°.




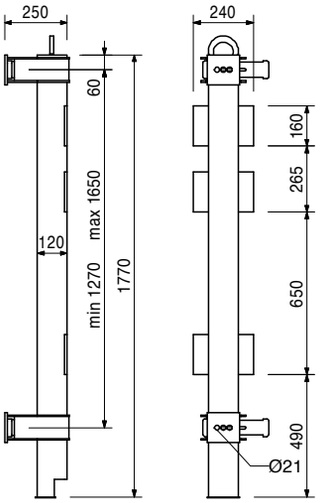


Osprzęt

027690	0,368	**Sworzeń SB-TRIO/DOMINO, ocynk.**
027590	2,400	**Uchwyt SB**
113255	0,414	**Sworzeń SB-MAXIMO, ocynk.**
114107	1,190	**Tuleja SB-MAXIMO, ocynk.**
114417	1,400	**Tuleja SB-MAXIMO WDMX**

100901	5,370	**Rozpora SB-L, L=740 mm** Do kozła SB-L. Do deskowania ścian betonowanych jednostronnie.







Kozły oporowe SB

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
100903	12,000	**Wspornik kotwiowy SB-L** Do kozła SB-L. Do deskowania ścian betonowanych jednostronnie.

W komplecie:
1 szt. 105400 Sworzeń Ø20x140, ocynk.
1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.



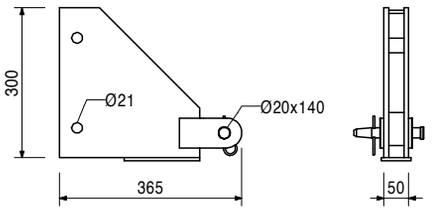



Osprzęt

024910	0,303	**Śruba ISO 4014 M20x100-8.8, ocynk.**
710334	0,064	**Nakrętka ISO 4032 M20-8, ocynk.**
024180	0,126	**Podkładka centrująca 20, ocynk.**


102018	4,880	**Stopka RS 1000/1400-2, ocynk.** Do montażu zastrzałów RS 210, 260, 300, 450, 650, 1000, 1400 i wypór wysokonośnych.


W komplecie:
2 szt. 105400 Sworzeń Ø20x140, ocynk.
2 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.



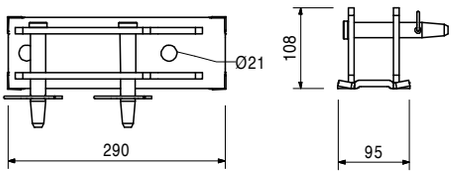



101776	24,900	**Wypora wysokonośna SLS 140/240** Regulowane wypory w kratownicach z rygli stalowych SRU i szyn wspinania RCS.



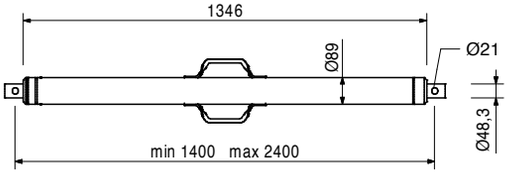


024910	0,303	**Śruba ISO 4014 M20x100-8.8, ocynk.**






Nr art.	Ciężar kg	
710334	0,064	**Nakrętka ISO 4032 M20-8, ocynk.**







024180	0,126	**Podkładka centrująca 20, ocynk.**







017010	1,400	**Złącze obrotowe DK 48/48, ocynk.** Do rur Ø48 mm.






		Rury stalowe Ø48,3x3,2, ocynk.	**L**
026415	3,550	**Rura stalowa Ø48,3x3,2 długość specjalna, ocynk.**	
026411	3,550	**Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=1,0 m, ocynk.**	1000
026412	7,100	**Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=2,0 m, ocynk.**	2000
026413	10,650	**Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=3,0 m, ocynk.**	3000
026414	14,200	**Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=4,0 m, ocynk.**	4000
026419	17,750	**Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=5,0 m, ocynk.**	5000
026418	21,600	**Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=6,0 m, ocynk.**	6000






		Klucze płaskie S	**L**
027210	3,300	**Klucz płaski S 80**	645
027213	2,300	**Klucz płaski S 70**	570
027211	0,760	**Klucz płaski S 46**	380

Do rożnych zastosowań.




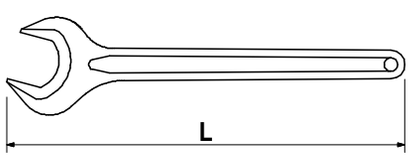

Kozły oporowe SB


PERI


Nr art.	Ciężar kg		
		Ściągi DW 15	**Uwaga**
030030	1,440	**Ściąg DW 15 długość specjalna**	Niespawalne. Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.
030005	0,720	**Ściąg DW 15 L=0,50 m**	**Dane techniczne**
030480	1,440	**Ściąg DW 15 L=1,00 m**	Dopuszczalna siła rozciągająca: 90 kN.







030840	0,515	**Płytka gwintowana DW 15** Stosować ze ściągiem DW 15 lub B 15 do zakotwień w betonie.	**Uwaga** Element tracony.







030060	2,130	**Pętla kotwiąca DW 15** Niespawalne. Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.	**Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie: 2x 90 kN. Zależne od wytrzymałości betonu i głębokości wbudowania.



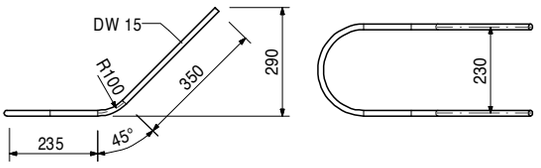



030090	0,402	**Nakrętka sześciokątna DW 15 S 30/108, ocynk.** Do łączenia ściągów DW 15 i B 15.	**Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie: 90 kN.






030100	0,439	**Nakrętka skrzydełkowa DW 15, ocynk.** Do ściągów DW 15 i B 15.	**Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie: 90 kN.







Nr art.	Ciężar kg	
027520	7,030	**Wałek napinacza DSW** Do ściągów DW 15.




Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie: 2 x 90 kN.





031580	0,440	**Uchwyt ściągu V DW 15** Do montażu kotwi DW 15 nachylonych pod kątem 45°.

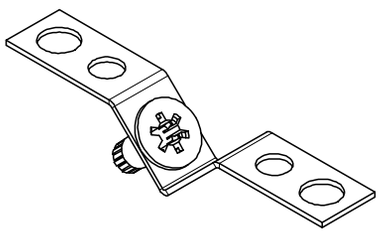

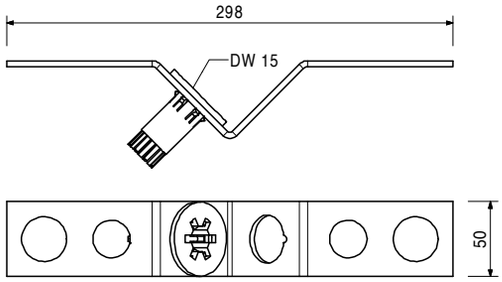



031631	0,345	**Korek kotwi DW 15** Do montażu kotwi DW 15 nachylonych pod kątem 45°.





031627	0,967	**Rurka dystansowa DR 32 L=3,0 m** Rurka z tworzywa sztucznego otulająca ściągi DW 26.






Kozły oporowe SB


PERI


Nr art.	Ciężar kg		
		Ściągi DW 20	**Uwaga**
030700	2,560	**Ściąg DW 20 długość specjalna**	Niespawalne. Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.
030640	1,280	**Ściąg DW 20 L=0,50 m**	**Dane techniczne**
030641	2,560	**Ściąg DW 20 L=1,00 m**	Dopuszczalna siła rozciągająca: 150 kN.







030860	0,792	**Płytka gwintowana DW 20** Stosowany ze ściągiem DW 20, B 20 lub ze stożkiem wspinania-2 M24/DW 20. Do kotwienia w betonie.	**Uwaga** Element tracony.



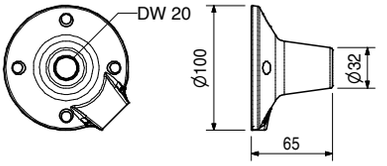



030590	0,685	**Nakrętka sześciokątna DW 20 S 36/110** Do łączenia ściągów DW 20 i B 20.	**Uwaga** Spawalne. **Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie: 150 kN.







030580	0,371	**Nakrętka sześciokątna DW 20 S 36/60** Do ściągów DW 20 i B 20.	**Uwaga** Spawalna. **Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie: 150 kN.






030990	0,786	**Nakrętka skrzydełkowa DW 20, ocynk.** Do ściągów DW 20 i B 20.	**Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie: 150 kN.




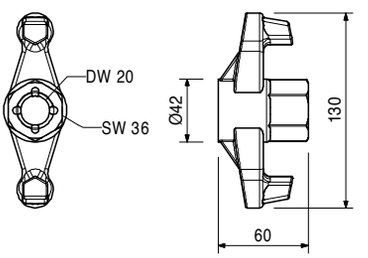


Nr art.	Ciężar kg	
030830	2,180	**Podkładka DW 20 120x120x20** Do ściągów DW 20 i B 20.


Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie: 150 kN.







031590	0,420	**Uchwyt ściągu V DW 20** Do montażu kotwi DW 20 nachylonych pod kątem 45°.

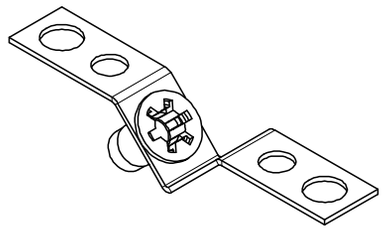

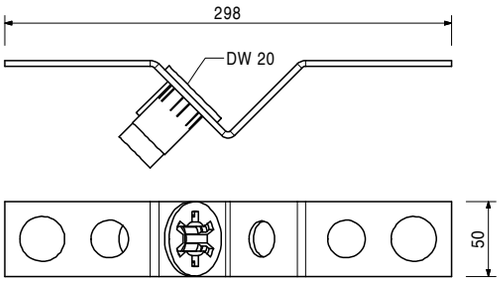



031632	0,355	**Korek kotwi DW 20** Do montażu kotwi DW 20 nachylonych pod kątem 45°.





031634	1,250	**Rurka dystansowa DR 42 L=3,0 m** Rurka z tworzywa sztucznego otulająca ściągi DW 20, 26







Kozły oporowe SB

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
		Ściągi DW 26
030340	4,480	**Ściąg DW 26 długość specjalna**
030645	2,240	**Ściąg DW 26 L=0,50 m**
030646	4,480	**Ściąg DW 26 L=1,00 m**

Uwaga
Niespawalne. Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.
Dane techniczne
Dopuszczalna siła rozciągająca: 250 kN.







030870	1,260	**Płytka gwintowana 26**

Stosowany ze ściągiem DW 26 lub ze stożkiem wspinania M36/DW 26. Do kotwienia w betonie.

Uwaga
Element tracony.




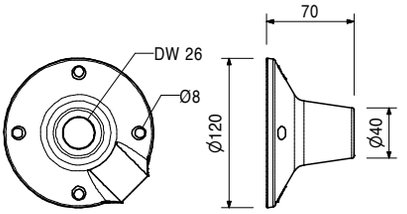


030400	2,620	**Nakrętka łącząca M30/DW 26, ocynk.**

Do łączenia ściągów M30) i ściągów DW 26.

Dane techniczne
Dopuszczalna siła rozciągająca: 250 kN.




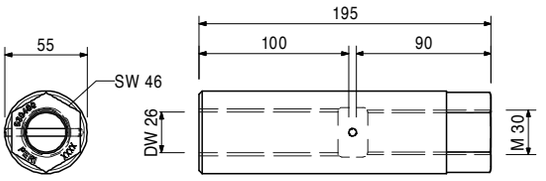


		Ściągi M30 z nakrętką
027540	5,170	**Ściąg M30 L=1,00 m z nakrętką**
027230	6,810	**Ściąg M30 L=1,35 m z nakrętką**

Do kotwienia kozła oporowego SB.

Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie: 250 kN.

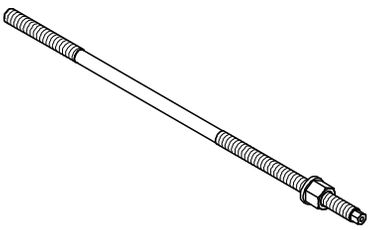


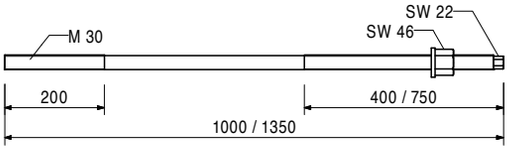


030980	1,540	**Nakrętka sześciokątna DW 26 S 46/150, spawalna**

Do łączenia ściągów DW 26.


Uwaga
Spawalna.
Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie: 250 kN.




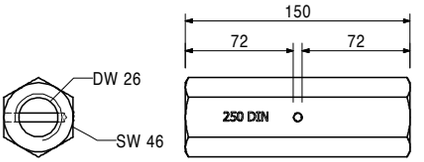


Nr art.	Ciężar kg	
030970	0,800	**Nakrętka sześciokątna DW 26 S 46/80, spawalna** Do ściągów DW 26.


Uwaga
Spawalna.
Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie: 250 kN.







031600	0,430	**Uchwyt ściągu V DW 26** Do montażu kotwi DW 26 nachylonych pod kątem 45°.

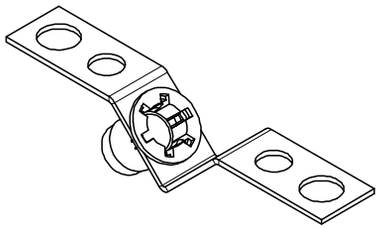

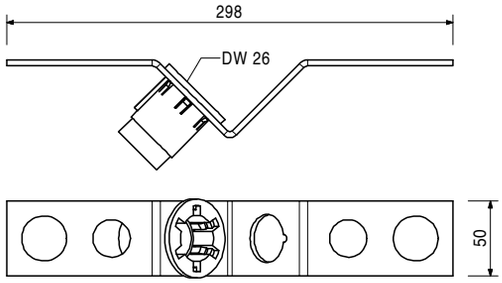



031633	0,365	**Korek kotwi DW 26** Do montażu kotwi DW 26 nachylonych pod kątem 45°.





031634	1,250	**Rurka dystansowa DR 42 L=3,0 m** Rurka z tworzywa sztucznego otulająca ściągi DW 20, 26.







Kozły oporowe SB


PERI


Nr art.	Ciężar kg	
101621	10,100	**Podkładka luzująca SB DW 26** Do zakotwień DW 20 i DW 26 kozłów oporowych. Umożliwia łatwe zluzowanie kotwi poprzez równomierne wkręcenie śrub M30. Stosować tylko z profilami dociskowymi 55 lub 235. Przed montażem podkładki luzującej śruby M30 należy wkręcić do oporu. **W komplecie:** 4 szt. 724563 Śruba ISO 4017 M30x50-8.8, ocynk. **Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie: 250 kN.



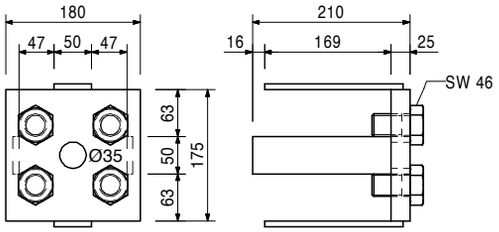



027480	7,960	**Podkładka SB DW 26** Do kotwienia kozła oporowego SB. **Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie: 250 kN.



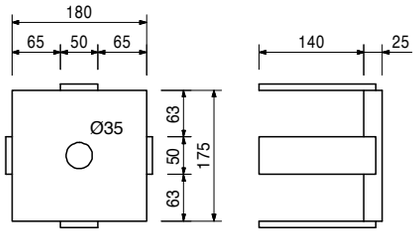



109017	11,600	**Profil dociskowy U160 L=0,55 m** Do kotwienia kozła oporowego SB. **Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie: 2x250 kN.







027650	9,940	**Profil dociskowy U140 L=0,55 m** Do kotwienia kozła oporowego SB. **Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie: 2x135 kN.





Nr art.	Ciężar kg	
106661	31,800	**Uchwyt kozła SB** Do wspornikowego wieszania kozłów oporowych SB-A0, A, B i SB-2.




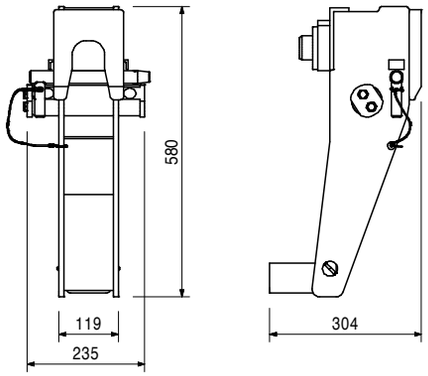


Osprzęt


106662	4,870	**Adapter kozła oporowego SB-A0,A,B**
106663	13,800	**Adapter kozła oporowego SB-2**


106662	4,870	**Adapter kozła oporowego SB-A0,A,B** Do mocowania uchwytu ściennego kozła do kozłów oporowych SB-A0, A lub B.	**W komplecie:** 2 szt. 106797 Śruba ISO 4014 M24x220-10.9, ocynk. 2 szt. 106803 Nakrętka ISO 7042 M24-10, ocynk.



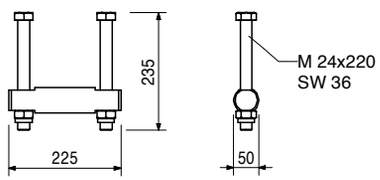

106663	13,800	**Adapter kozła oporowego SB-2** Do mocowania uchwytu ściennego kozła do kozła oporowego SB 2.	**W komplecie:** 2 szt. 106798 Śruba ISO 4014 M24x500-10.9, ocynk. 2 szt. 106803 Nakrętka ISO 7042 M24-10, ocynk.




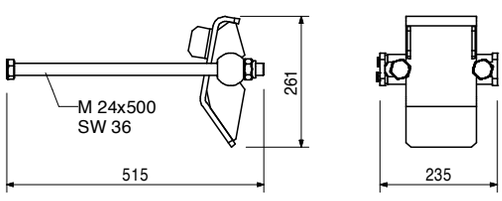



Kozły oporowe SB

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
111866	64,600	**Podwójny uchwyt kozła SB** Do wspornikowego wieszania kozłów oporowych SB-A0, A, B.




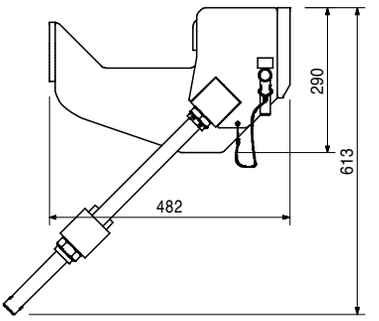




030940	3,040	**Stożek wspinania 2 M36/DW 26, ocynk.** System zakotwień M36. Do kotwienia pomostów roboczych.

Uwaga
Obliczenia statyczne udostępniane są na życzenie.




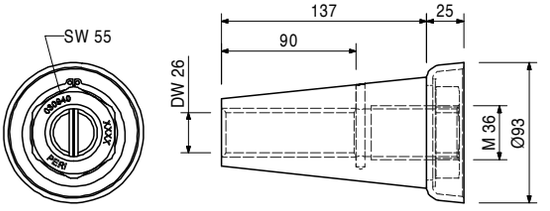


Osprzęt

030870	1,260	**Płytka gwintowana 26**
030340	4,480	**Ściąg DW 26 długość specjalna**

029490	1,760	**Pierścień wieszakowy 2-26, ocynk.** System zakotwień M36. Do kotwienia pomostów roboczych.







Osprzęt

029550	1,400	**Śruba ISO 4014 M36x130-10.9, ocynk.**

Nr art.	Ciężar kg	
029550	1,400	**Śruba ISO 4014 M36x130-10.9, ocynk.**


Wysokiej klasy wytrzymałości śruba do zakotwień pomostów.






029430	0,930	**Śruba ISO 4017 M36x70-8.8, ocynk.**


Do zakotwień pomostów lub jako śruba wyprzedzająca.






029390	0,170	**Podkładka wyprzedzająca 26, ocynk.**

Do mocowania systemu zakotwień M36 w przypadku możliwości przewiercenia poszycia deskowania.






Osprzęt

029440	0,005	**Wkręt do drewna DIN 571 M6x20, ocynk.**

029440	0,005	**Wkręt do drewna DIN 571 M6x20, ocynk.**






026460	0,308	**Tarcza wyprzedzająca M36, ocynk.**


Do mocowania systemu zakotwień M36, gdy przewiercenie poszycia deskowania nie jest możliwe.






027212	0,445	**Klucz trzpieniowy 6-kątny S 14 długi**

Odpowiedni do tarcz wyprzedzających PERI i śrub z łbem z gniazdem sześciokątnym M16.





Osprzęt

027212	0,445	**Klucz trzpieniowy 6-kątny S 14 długi**
710312	0,005	**Gwóźdź 3x80**


Zastrzały RS


117466	Zastrzał RS 210, ocynk.	176
118238	Zastrzał RS 260, ocynk.	176
117467	Zastrzał RS 300, ocynk.	176
117468	Zastrzał RS 450, ocynk.	176
117469	Zastrzał RS 650, ocynk.	177
028990	Zastrzał RS 1000, ocynk.	177
103800	Zastrzał RS 1400, ocynk.	177
126666	Stopka 3 RS 210–1400, ocynk.	178
102018	Stopka RS 1000/1400-2, ocynk.	178
117470	Głowica szybkozłączna RS	178
117726	Adapter zastrzału RS	179
113397	Uchwyt RSS / AV	179
057087	Rozpora AV 82	179
057088	Rozpora AV 111	179
028110	Rozpora AV 140	179
028050	Głowica zastrzału 24, ocynk.	180
028070	Głowica zastrzału 24/A, ocynk.	180
028060	Głowica klinowa zastrzału	180
024250	Klin K, ocynk.	180
023660	Głowica zaciskowa TRIO, ocynk.	181
127628	Głowica zastrzału DRA-2	181
066082	Głowica zastrzału DRA	181
128294	Głowica zastrzału DUO	181
037190	Głowica zastrzału RAPID 3, ocynk.	182
037530	Głowica zastrzału QR	182
129565	Głowica zastrzału MPR	182
108213	Głowica zastrzału MPB 24	182
022016	Głowica zastrzału HDR	183
028080	Stopka rozporowo-zastrzałowa	183
027170	Sworzeń Ø16x42, ocynk.	183
018050	Sworzeń Ø16x65/86, ocynk.	183
018060	Zawleczka 4/1, ocynk.	183
124777	Wkręt Multi Monti MMS 14/20x130	183

Zastrzały RS


PERI


Nr art.	Ciężar kg		
117466	10,600	**Zastrzał RS 210, ocynk.** Długość wysuwu L = 1,30 – 2,10 m. Do rektyfikacji systemów deskowań PERI i prefabrykatów betonowych.	**Uwaga** Dopuszczalne obciążenia podano w tablicach PERI.



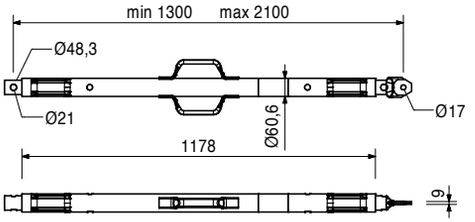



118238	12,100	**Zastrzał RS 260, ocynk.** Długość wysuwu L = 2,30 – 2,60 m. Do rektyfikacji systemów deskowań PERI i prefabrykatów betonowych.	**Uwaga** Dopuszczalne obciążenia podano w tablicach PERI.



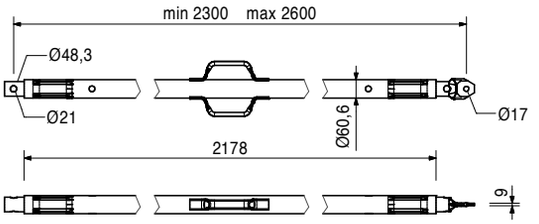



117467	15,500	**Zastrzał RS 300, ocynk.** Długość wysuwu L = 1,90 – 3,00 m. Do rektyfikacji systemów deskowań PERI i prefabrykatów betonowych.	**Uwaga** Dopuszczalne obciążenia podano w tablicach PERI.



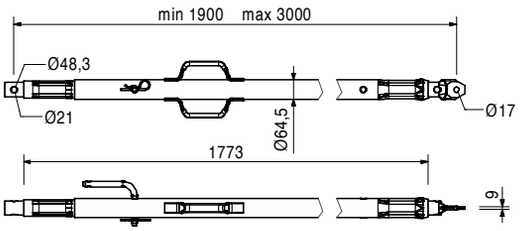

117468	23,000	**Zastrzał RS 450, ocynk.** Długość wysuwu L = 2,80 – 4,50 m. Do rektyfikacji systemów deskowań PERI i prefabrykatów betonowych.	**Uwaga** Dopuszczalne obciążenia podano w tablicach PERI.




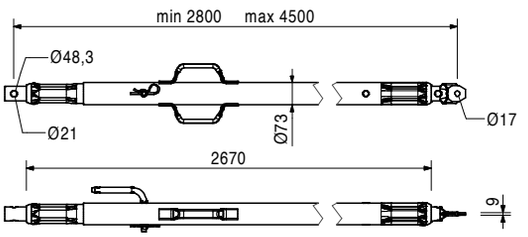


Nr art.	Ciężar kg
117469	39,900

Zastrzał RS 650, ocynk.
Długość wysuwu L = 4,30 – 6,50 m.
Do rektyfikacji systemów deskowań PERI i prefabrykatów betonowych.

Uwaga
Dopuszczalne obciążenia podano w tablicach PERI.

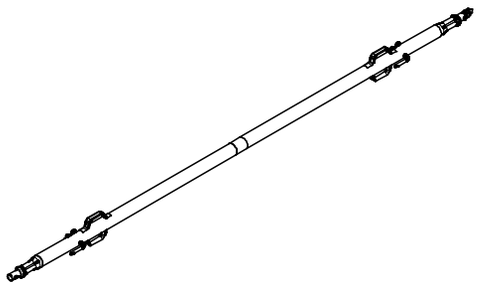


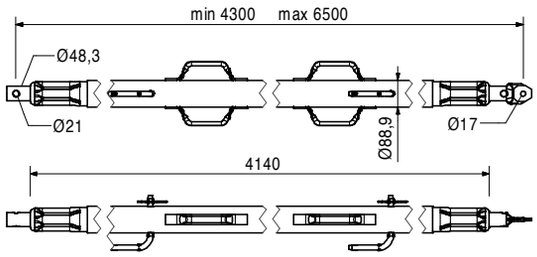


028990	115,000

Zastrzał RS 1000, ocynk.
Długość wysuwu L = 6,40 – 10,00 m.
Do rektyfikacji systemów deskowań PERI.

Uwaga
Dopuszczalne obciążenia podano w tablicach PERI.

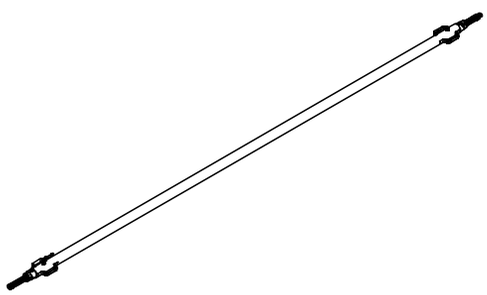


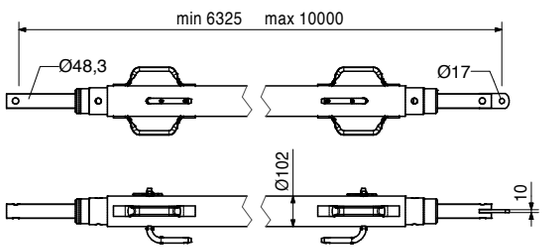


103800	271,000

Zastrzał RS 1400, ocynk.
Długość wysuwu L = 6,40 – 14,00 m.
Do rektyfikacji systemów deskowań PERI.

Uwaga
Dopuszczalne obciążenia podano w tablicach PERI.
Łańcuch pomocniczy umożliwia obsługę zawiesia z poziomu podłoża.

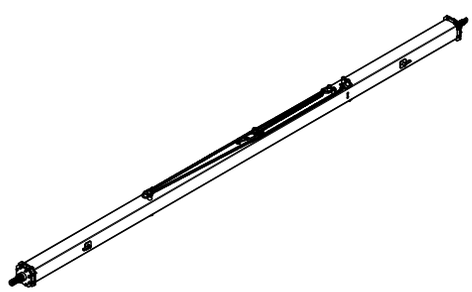

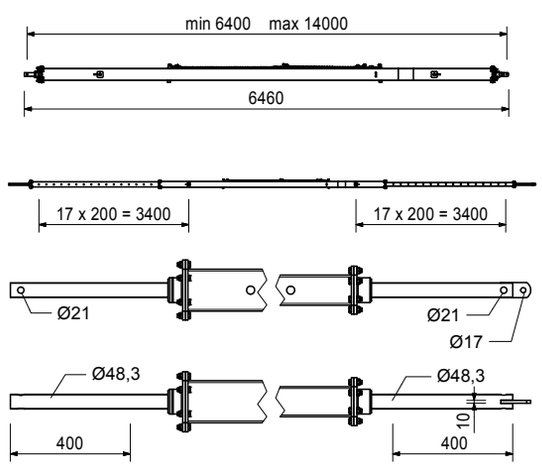



Zastrzały RS

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
126666	3,070	**Stopka 3 RS 210–1400, ocynk.** Do montażu zastrzałów RS 210, 260, 300, 450, 650, 1000 i 1400.

W komplecie:
2 szt. 105400 Sworzeń Ø20x140, ocynk.
2 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.
1 szt. 113063 Śruba ISO 4014 M12x80-8.8, ocynk.
1 szt. 113064 Nakrętka ISO 7040 M12-8, ocynk.



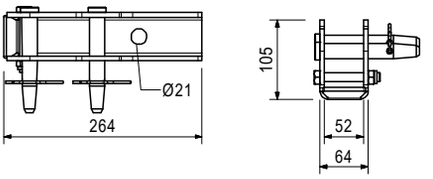



Osprzęt

124777	0,210	**Wkręt Multi Monti MMS 14/20x130**

102018	4,880	**Stopka RS 1000/1400-2, ocynk.** Do montażu zastrzałów RS 210, 260, 300, 450, 650, 1000, 1400 i wypór wysokonośnych.


W komplecie:
2 szt. 105400 Sworzeń Ø20x140, ocynk.
2 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.




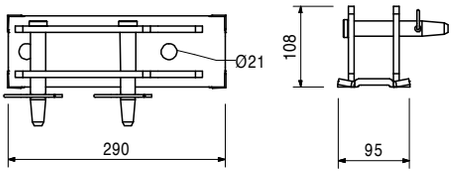

117470	4,260	**Głowica szybkozłączna RS** Do rektyfikacji prefabrykatów betonowych.

W komplecie:
1 szt. 710232 Śruba ISO 4014 M16x130-8.8, ocynk.
1 szt. 070890 Nakrętka ISO 7040 M16-8, ocynk.






Osprzęt


117726	1,050	**Adapter zastrzału RS**


Nr art.	Ciężar kg	
117726	1,050	**Adapter zastrzału RS** Do rektyfikacji prefabrykatów betonowych.





113397	1,600	**Uchwyt RSS / AV** Uchwyt do zastrzałów RSS I i RSS II oraz rozpór AV 210 i AV RSS III. **W komplecie:** 2 szt. 722342 Śruba ISO 4017 M8x25-8.8, ocynk. 2 szt. 711071 Nakrętka ISO 7040 M8-8, ocynk.



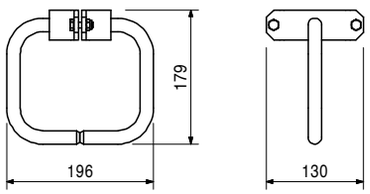



		Rozpory AV
057087	3,510	**Rozpora AV 82**
057088	4,200	**Rozpora AV 111**

Do rektyfikacji systemów deskowań PERI.


min. L	max. L
500	820
790	1110


W komplecie:
1 szt. 027170 Sworzeń Ø16x42, ocynk.
1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.
Uwaga
Dopuszczalne obciążenia podano w tablicach PERI.



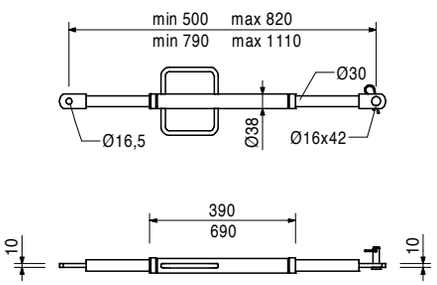

028110	4,850	**Rozpora AV 140** Długość wysuwu L = 1,08 – 1,40 m. Do rektyfikacji systemów deskowań PERI. **W komplecie:** 1 szt. 027170 Sworzeń Ø16x42, ocynk. 1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk. **Uwaga** Dopuszczalne obciążenia podano w tablicach PERI.




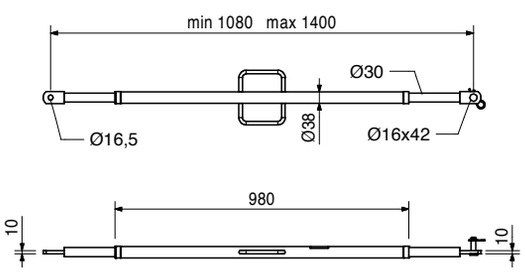


Zastrzały RS


PERI


Nr art.	Ciężar kg		
028050	4,550	**Głowica zastrzału 24, ocynk.** Do mocowania zastrzałów i rozpór do dźwigarów GT 24.	**W komplecie:** 1 szt. 027170 Sworzeń Ø16x42, ocynk. 1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.



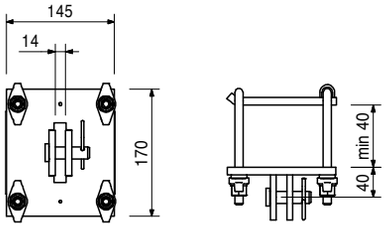



028070	4,680	**Głowica zastrzału 24/A, ocynk.** Do mocowania zastrzałów i rozpór do nadstawionych dźwigarów GT 24 w miejscu połączenia łącznikiem nadstawczym 24-2.	**W komplecie:** 1 szt. 027170 Sworzeń Ø16x42, ocynk. 1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.



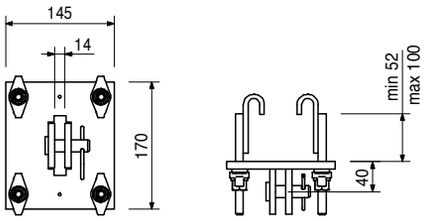

028060	1,940	**Głowica klinowa zastrzału** Do mocowania zastrzałów i rozpór do rygli SRZ i SRU o profilu U100 - U140.	**W komplecie:** 1 szt. 027170 Sworzeń Ø16x42, ocynk. 1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.



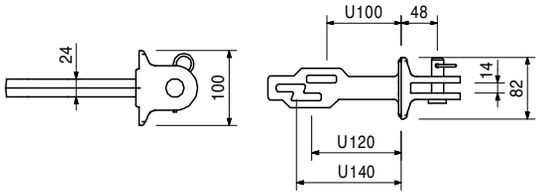


Osprzęt


024250	0,331	**Klin K, ocynk.**


024250	0,331	**Klin K, ocynk.** Do łączenia płytek dociskowych KDP, głowic klinowych zastrzału SRZ/SRU i klamer ryglowych SB-A,B,C.	






Nr art.	Ciężar kg		
023660	3,300	**Głowica zaciskowa TRIO, ocynk.** Do mocowania zastrzałów i rozpór do poziomych i pionowych żeber płyt MAXIMO oraz TRIO. Zawieszane na poziomych i pionowych żebrach płyt.	**W komplecie:** 1 szt. 027170 Sworzeń Ø16x42, ocynk. 1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.



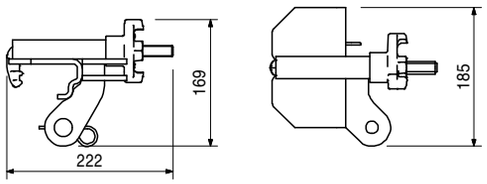


127628	1,130	**Głowica zastrzału DRA-2** Do mocowania zastrzałów i rozpór do płyt DOMINO.	**W komplecie:** 1 szt. 027170 Sworzeń Ø16x42, ocynk. 1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.







066082	1,040	**Głowica zastrzału DRA** Do mocowania zastrzałów i rozpór do płyt DOMINO.	**W komplecie:** 1 szt. 027170 Sworzeń Ø16x42, ocynk. 1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.





128294	0,969	**Głowica zastrzału DUO** Do mocowania zastrzałów i rozpór do płyt DUO.	**W komplecie:** 1 szt. 018050 Sworzeń Ø16x65/86, ocynk. 1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.







Zastrzały RS


PERI


Nr art.	Ciężar kg		
037190	3,010	**Głowica zastrzału RAPID 3, ocynk.** Do mocowania zastrzałów i rozpór do ram płyt słupowych RAPID.	**W komplecie:** 1 szt. 037160 Sworzeń Ø20x205, ocynk. 1 szt. 027170 Sworzeń Ø16x42, ocynk. 2 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.



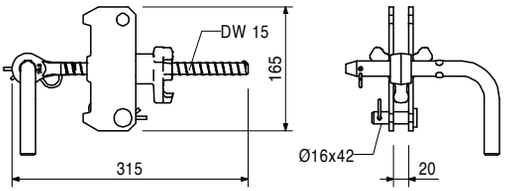



037530	1,130	**Głowica zastrzału QR** Do mocowania zastrzałów i rozpór do płyt słupowych QUATTRO.	**W komplecie:** 1 szt. 027170 Sworzeń Ø16x42, ocynk. 1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.







129565	1,680	**Głowica zastrzału MPR** Do mocowania zastrzałów i rozpór w systemie MP.	**W komplecie:** 1 szt. 027170 Sworzeń Ø16x42, ocynk. 1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk. 2 szt. 129560 Sworzeń głowicy MPR Ø12 2 szt. 127322 Zawleczka 3,2/2, ocynk.



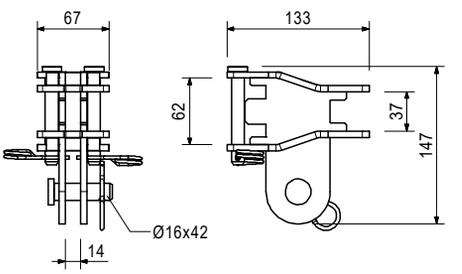

108213	2,590	**Głowica zastrzału MPB 24** Do mocowania zastrzałów i odciągów do dźwigarów MPB 24.	




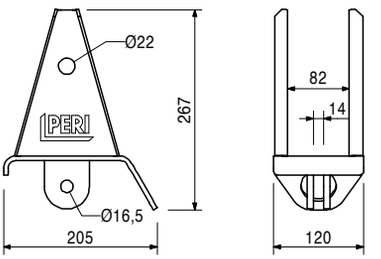


Osprzęt


104031	0,462	**Sworzeń pasowany Ø21x120**
018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**


Nr art.	Ciężar kg		
022016	1,290	**Głowica zastrzału HDR** Do mocowania zastrzałów i rozpór do rur Ø48 mm.	**W komplecie:** 1 szt. 027170 Sworzeń Ø16x42, ocynk. 1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.






028080	2,970	**Stopka rozporowo-zastrzałowa** Do mocowania zastrzałów i rozpór.	**W komplecie:** 1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk. 1 szt. 027170 Sworzeń Ø16x42, ocynk.





027170	0,102	**Sworzeń Ø16x42, ocynk.** Do różnych połączeń.	







Osprzęt

018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**

018050	0,171	**Sworzeń Ø16x65/86, ocynk.** Do różnych połączeń.	





Osprzęt


018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**


018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**





124777	0,210	**Wkręt Multi Monti MMS 14/20x130** Do tymczasowego mocowania do żelbetowych części budowli.	**Uwaga** Przestrzegać instrukcji PERI. Otwór Ø14 mm.






030030	Ściąg DW 15 długość specjalna	186
030005	Ściąg DW 15 L=0,50 m	186
030010	Ściąg DW 15 L=0,85 m	186
030480	Ściąg DW 15 L=1,00 m	186
030490	Ściąg DW 15 L=1,20 m	186
030170	Ściąg DW 15 L=1,50 m	186
030020	Ściąg DW 15 L=1,70 m	186
030180	Ściąg DW 15 L=2,00 m	186
030710	Ściąg DW 15 L=2,50 m	186
030720	Ściąg DW 15 L=3,00 m	186
030730	Ściąg DW 15 L=3,50 m	186
030160	Ściąg DW 15 L=6,00 m	186
030740	Ściąg B 15 długość specjalna	186
030150	Ściąg B 15 L=0,30 m	186
030370	Nakrętka przegubowa DW 15, ocynk.	186
030110	Nakrętka DW 15, ocynk.	186
030100	Nakrętka skrzydełkowa DW 15, ocynk.	187
030070	Nakrętka sześciokątna DW 15 S 30/50, ocynk.	187
030550	Nakrętka sześciokątna DW 15 S 30/50, spawalna	187
030440	Nakrętka kulista DW 15, ocynk.	187
030090	Nakrętka sześciokątna DW 15 S 30/108, ocynk.	187
030190	Nakrętka trójskrzydełkowa DW 15, ocynk.	188
030130	Nakrętka krzywkowa DW 15, ocynk.	188
030140	Podkładka DW 15 120x120x15	188
022030	Wałek napinający DW 15, ocynk.	188
131352	Wałek napinający SRU 2	188
031150	Przegroda wodoszczelna DW 15	189
026280	Tuleja kotwiąca DW 15	189
026440	Tarcza wyprzedzająca DW 15, ocynk.	189
030840	Płytka gwintowana DW 15	189
031300	Kotew spawalna DW 15	189
114997	Stopka odciągu RCS DW15	190
115375	Napinacz RCS DW 15	190
115378	Nakrętka oczkowa RCS DW 15	190
037150	Ściąg oczkowy DW 15	190
116807	Śruba rzymska CB M20/DW 15	191
108795	Kotew rozprężna HB DW 15	191
031070	Klucz do ściągów DW 15, ocynk.	191
108129	Klucz luzujący do ściągów DW 15	191
065031	Rurka dystansowa DR 22 L=0,27 m	191
065030	Rurka dystansowa DR 22 L=0,21 m	191
031626	Rurka dystansowa DR 28 L=3,0 m	192
031627	Rurka dystansowa DR 32 L=3,0 m	192
065033	Stożek DR 22	192
065036	Korek DR 22	192
031260	Rurka cementowa FZR 22 L=0,90 m	192
031390	Stożek FZR 22	193
031360	Korek FZR 22	193
031550	Klej Repoxal, 1 kg	193
030700	Ściąg DW 20 długość specjalna	193
030640	Ściąg DW 20 L=0,50 m	193
030641	Ściąg DW 20 L=1,00 m	193
030680	Ściąg DW 20 L=6,00 m	193
127587	Nakrętka przegubowa DW 20, ocynk.	193
030990	Nakrętka skrzydełkowa DW 20, ocynk.	194
030590	Nakrętka sześciokątna DW 20 S 36/110	194
030580	Nakrętka sześciokątna DW 20 S 36/60	194
030830	Podkładka DW 20 120x120x20	194
030860	Płytka gwintowana DW 20	195
031050	Klucz do ściągów DW 20, ocynk.	195
030340	Ściąg DW 26 długość specjalna	195
030645	Ściąg DW 26 L=0,50 m	195
030646	Ściąg DW 26 L=1,00 m	195
030690	Ściąg DW 26 L=6,00 m	195
030970	Nakrętka sześciokątna DW 26 S 46/80	195
030980	Nakrętka sześciokątna DW 26 S 46/150	196
030420	Podkładka DW 26 120x120x20	196
030870	Płytka gwintowana 26	196
030460	Naciągarka ściągów DW 15/20/26	196
030663	Adapter typ I	197
030664	Adapter typ III	197
110612	Siłomierz 160 kN	197
102390	Prowadnica 45°	197

Systemy zakotwień DW 15, 20, 26, B 15, 20


PERI

Nr art.	Ciężar kg		
		Ściągi DW 15	**Uwaga**
030030	1,440	**Ściąg DW 15 długość specjalna**	Niespawalne. Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.
030005	0,720	**Ściąg DW 15 L=0,50 m**	**Dane techniczne**
030010	1,230	**Ściąg DW 15 L=0,85 m**	Dopuszczalna siła rozciągająca: 90 kN.
030480	1,440	**Ściąg DW 15 L=1,00 m**	
030490	1,730	**Ściąg DW 15 L=1,20 m**	
030170	2,160	**Ściąg DW 15 L=1,50 m**	
030020	2,450	**Ściąg DW 15 L=1,70 m**	
030180	2,880	**Ściąg DW 15 L=2,00 m**	
030710	3,600	**Ściąg DW 15 L=2,50 m**	
030720	4,320	**Ściąg DW 15 L=3,00 m**	
030730	5,040	**Ściąg DW 15 L=3,50 m**	
030160	8,640	**Ściąg DW 15 L=6,00 m**	







		Ściągi B 15	**Uwaga**
030740	1,550	**Ściąg B 15 długość specjalna**	Spawalne. Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.
030150	0,420	**Ściąg B 15 L=0,30 m**	**Dane techniczne**
			Dopuszczalna siła rozciągająca: 82 kN.







030370	1,660	**Nakrętka przegubowa DW 15, ocynk.**	**Uwaga**
		Do ściągów DW 15 i B 15.	Rozmiar klucza: S 27.
		Z integralną podkładką przegubową. Maksymalne odchylenie ściągu: 8°.	**Dane techniczne**
			Dopuszczalne obciążenie: 90 kN.



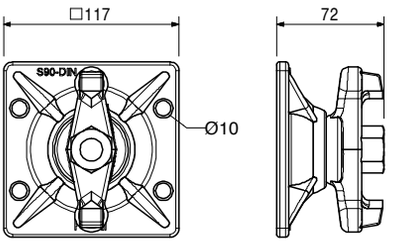


030110	0,799	**Nakrętka DW 15, ocynk.**	**Dane techniczne**
		Do ściągów DW 15 i B 15.	Dopuszczalne obciążenie: 90 kN.



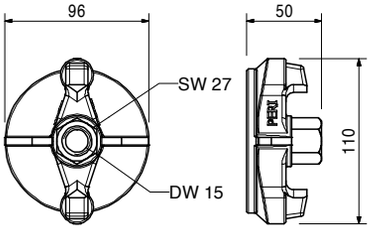


Nr art.	Ciężar kg		
030100	0,439	**Nakrętka skrzydełkowa DW 15, ocynk.** Do ściągów DW 15 i B 15.	**Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie: 90 kN.






030070	0,222	**Nakrętka sześciokątna DW 15 S 30/50, ocynk.** Do ściągów DW 15 i B 15.	**Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie: 90 kN.






030550	0,233	**Nakrętka sześciokątna DW 15 S 30/50, spawalna** Do ściągów DW 15 i B 15.	**Uwaga** Spawalna. **Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie: 90 kN.







030440	0,686	**Nakrętka kulista DW 15, ocynk.** Do ściągów DW 15 i B 15.	**Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie: 90 kN.





030090	0,402	**Nakrętka sześciokątna DW 15 S 30/108, ocynk.** Do łączenia ściągów DW 15 i B 15.	**Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie: 90 kN.






Systemy zakotwień DW 15, 20, 26, B 15, 20

PERI


Nr art.	Ciężar kg		
030190	0,462	**Nakrętka trójskrzydełkowa DW 15, ocynk.** Do ściągów DW 15 i B 15.	**Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie: 90 kN.







030130	0,318	**Nakrętka krzywkowa DW 15, ocynk.** Do ściągów DW 15 i B 15.	**Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie: 90 kN.



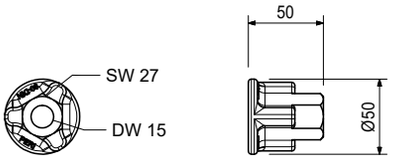



030140	1,620	**Podkładka DW 15 120x120x15** Do ściągów DW 15 i B 15.	**Dane techniczne** Dopuszczalna siła rozciągająca: 90 kN.







022030	2,170	**Wałek napinający DW 15, ocynk.** Do ściągów DW 15 i B 15.	**Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie: 90 kN.







131352	5,130	**Wałek napinający SRU 2**







Nr art.	Ciężar kg		
031150	0,831	**Przegroda wodoszczelna DW 15** Do ściągów DW 15 i B 15.	**Dane techniczne** Dopuszczalna siła rozciągająca: 90 kN.



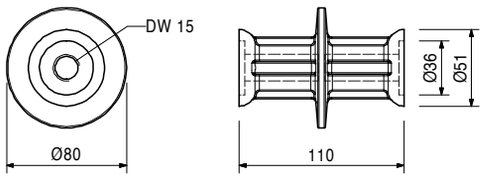


026280	1,220	**Tuleja kotwiąca DW 15**



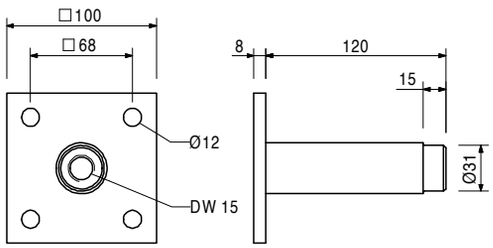


026440	0,100	**Tarcza wyprzedzająca DW 15, ocynk.** Do mocowania tulei kotwiącej DW 15, gdy przewiercenie poszycia deskowania nie jest możliwe.







030840	0,515	**Płytka gwintowana DW 15** Stosować ze ściągiem DW 15 lub B 15 do zakotwień w betonie.	**Uwaga** Element tracony.





031300	1,350	**Kotew spawalna DW 15** Do kotwienia jednostronnego deskowania.







Systemy zakotwień DW 15, 20, 26, B 15, 20

PERI


Nr art.	Ciężar kg	
114997	7,160	**Stopka odciągu RCS DW15** Do mocowania ściągu DW 15 do stropu. Montaż przy pomocy systemu zakotwień M24.


W komplecie:
1 szt. 104031 Sworzeń pasowany Ø21x120
1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.



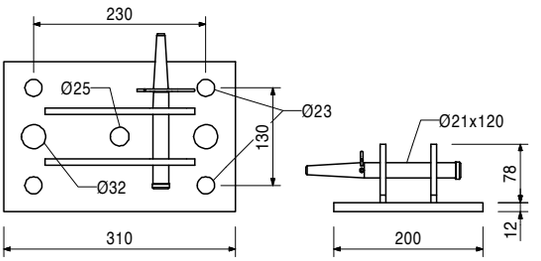

115375	6,100	**Napinacz RCS DW 15** Do napinania i jako przegubowe połączenie ściągów DW 15 z szynami wspinania RCS, ryglami SRU lub stopkami odciągu RCS.



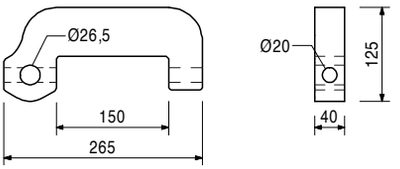


Osprzęt

104031	0,462	**Sworzeń pasowany Ø21x120**
018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**
111567	0,729	**Sworzeń pasowany Ø26x120**
022230	0,033	**Zawleczka 5/1, ocynk.**
030070	0,222	**Nakrętka sześciokątna DW 15 S 30/50, ocynk.**
030030	1,440	**Ściąg DW 15 długość specjalna**

115378	1,080	**Nakrętka oczkowa RCS DW 15** Jako przegubowe połączenie ściągów DW 15 z szynami wspinania RCS, ryglami SRU lub stopkami odciągu RCS.






Osprzęt


104031	0,462	**Sworzeń pasowany Ø21x120**
018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**
111567	0,729	**Sworzeń pasowany Ø26x120**
022230	0,033	**Zawleczka 5/1, ocynk.**


037150	0,641	**Ściąg oczkowy DW 15** Do łączenia narożnego płyt słupowych RAPID i stężeń DW 15.







Nr art.	Ciężar kg	
116807	1,820	**Śruba rzymska CB M20/DW 15** Do zabezpieczenia pomostu przed obciążeniem wiatrem przy użyciu ściągu DW 15. Łączy ściąg DW 15 ze stopą pasa napinającego CB M24. **W komplecie:** 1 szt. 711059 Śruba rzymska CB, ocynk. 1 szt. 711060 Śruba oczkowa M20 lewa, ocynk.







108795	0,450	**Kotew rozprężna HB DW 15** Do kotwienia przy pomocy ściągu DW 15. Średnica otworu: 36,5–38 mm. **Uwaga** Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową. **Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie: 90 kN.







031070	1,260	**Klucz do ściągów DW 15, ocynk.** Do przytrzymywania i luzowania ściągów DW 15.







108129	3,480	**Klucz luzujący do ściągów DW 15** Do nakrętki DW 15, nakrętki przegubowej DW 15 i nakrętki skrzydełkowej DW 15.



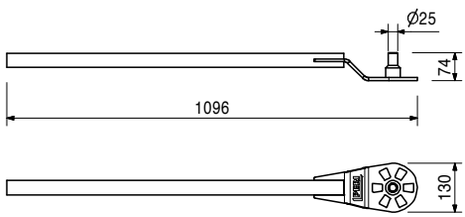

		Rurki dystansowe DR 22
065031	0,050	**Rurka dystansowa DR 22 L=0,27 m**
065030	0,039	**Rurka dystansowa DR 22 L=0,21 m**
		Rurka z tworzywa sztucznego otulająca ściągi DW 15, B 15.







Systemy zakotwień DW 15, 20, 26, B 15, 20


PERI


Nr art.	Ciężar kg	
031626	0,886	**Rurka dystansowa DR 28 L=3,0 m** Rurka z tworzywa sztucznego otulająca ściągi DW 20, B 20.






031627	0,967	**Rurka dystansowa DR 32 L=3,0 m** Rurka z tworzywa sztucznego otulająca ściągi DW 26.






065033	0,010	**Stożek DR 22** Z tworzywa sztucznego. Do rurek dystansowych DR 22.	**Uwaga** Opakowanie: 500 sztuk







065036	0,002	**Korek DR 22** Z tworzywa sztucznego. Do rurek dystansowych DR 22.	**Uwaga** Opakowanie: 1000 sztuk






031260	1,500	**Rurka cementowa FZR** **Rurka cementowa FZR 22 L=0,90 m** Rurka z cementu włóknistego do ściągów DW 15, grubość ścianki 9 mm. Nie zawiera azbestu.






Nr art.	Ciężar kg		
031390	0,005	**Stożek FZR 22** Do rurki cementowej FZR 22.	**Uwaga** Opakowanie: 1000 sztuk






031360	0,017	**Korek FZR 22** Cementowy. Do rurki cementowej FZR 22.	**Uwaga** Opakowanie: 1000 sztuk







031550	1,000	**Klej Repoxal, 1 kg** Klej dwuskładnikowy do wklejania korków cementowych. Zużycie: 1 kg kleju na ok. 200 korków FZR 32 lub FZR 22.	**Uwaga** Przestrzegać karty bezpieczeństwa. Opakowanie: 1,0 kg


		Ściągi DW 20	**Uwaga**
030700	2,560	**Ściąg DW 20 długość specjalna**	Niespawalne. Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.
030640	1,280	**Ściąg DW 20 L=0,50 m**	**Dane techniczne**
030641	2,560	**Ściąg DW 20 L=1,00 m**	Dopuszczalna siła rozciągająca: 150 kN.
030680	15,400	**Ściąg DW 20 L=6,00 m**	





127587	3,210	**Nakrętka przegubowa DW 20, ocynk.** Do ściągów DW 20. Z integralną podkładką przegubową. Maksymalne odchylenie ściągu: +/- 8°.	**Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie 120 kN.



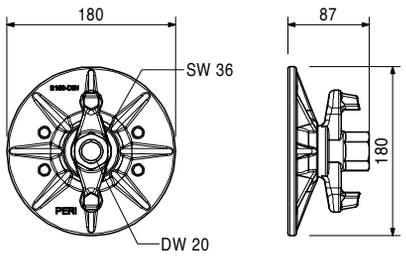


Systemy zakotwień DW 15, 20, 26, B 15, 20


PERI


Nr art.	Ciężar kg		
030990	0,786	**Nakrętka skrzydełkowa DW 20, ocynk.** Do ściągów DW 20 i B 20.	**Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie 150 kN.



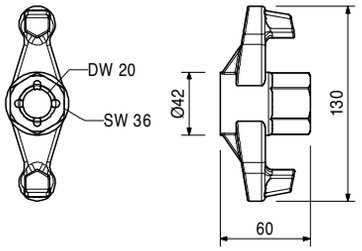



030590	0,685	**Nakrętka sześciokątna DW 20 S 36/110** Do łączenia ściągów DW 20 i B 20.	**Uwaga** Spawalna. **Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie: 150 kN.







030580	0,371	**Nakrętka sześciokątna DW 20 S 36/60** Do ściągów DW 20 i B 20.	**Uwaga** Spawalna. **Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie: 150 kN.







030830	2,180	**Podkładka DW 20 120x120x20** Do ściągów DW 20 i B 20.	**Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie: 150 kN.







Nr art.	Ciężar kg		
030860	0,792	**Płytka gwintowana DW 20** Stosowana ze ściągiem DW 20, B 20 lub ze stożkiem wspinania-2 M24/DW 20. Do kotwienia w betonie.	**Uwaga** Element tracony.







031050	1,780	**Klucz do ściągów DW 20, ocynk.** Do obsługi ściągów DW 20.	







		Ściągi DW 26	**Uwaga**
030340	4,480	**Ściąg DW 26 długość specjalna**	Niespawalne. Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.
030645	2,240	**Ściąg DW 26 L=0,50 m**	**Dane techniczne**
030646	4,480	**Ściąg DW 26 L=1,00 m**	Dopuszczalna siła rozciągająca: 250 kN.
030690	26,900	**Ściąg DW 26 L=6,00 m**	





030970	0,800	**Nakrętka sześciokątna DW 26 S 46/80** Do ściągów DW 26.	**Uwaga** Spawalna. **Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie: 250 kN.







Systemy zakotwień DW 15, 20, 26, B 15, 20


PERI


Nr art.	Ciężar kg		
030980	1,540	**Nakrętka sześciokątna DW 26 S 46/150** Do łączenia ściągów DW 26.	**Uwaga** Spawalna. **Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie 250 kN.



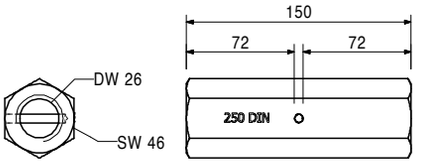



030420	2,140	**Podkładka DW 26 120x120x20** Do ściągów DW 26.	**Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie: 250 kN.






030870	1,260	**Płytka gwintowana 26** Stosowana ze ściągiem DW 26 lub ze stożkiem wspinania M36/DW 26. Do kotwienia w betonie.	**Uwaga** Element tracony.




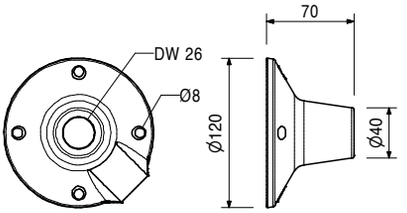


030460	60,000	**Naciągarka ściągów DW 15/20/26** Do naciągania ściągów deskowania, wyrywania zabetonowanych ściągów oraz zapewnienia szczelności pomiędzy płytami deskowania a betonem w celu uzyskania estetycznych styków. W komplecie metalowa skrzynka.	**W komplecie:** 1 szt. 030663 Adapter typ I 1 szt. 030664 Adapter typ III **Uwaga** Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową. **Dane techniczne** Maksymalna siła naciągu: 300 kN.

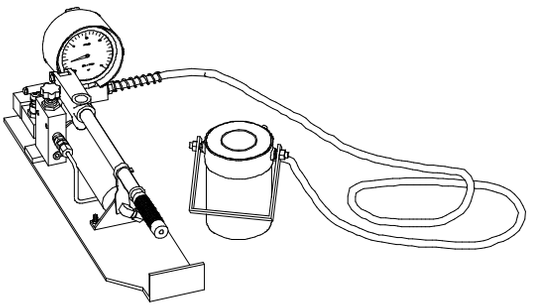


Nr art.	Ciężar kg	
030663	2,000	**Adapter typ I** Stosowany z naciągarką ściągów do naprężania ściągów.




030664	1,700	**Adapter typ III** Stosowany z naciągarką ściągów do wyciągania ściągów z betonu.






110612	6,220	**Siłomierz 160 kN** Do pomiaru siły w ściągu podczas betonowania.

102390	6,270	**Prowadnica 45°** Do wykonywania otworów oraz naciągania ściągów DW 15 kotwi kozłów oporowych SB pod kątem 45°.



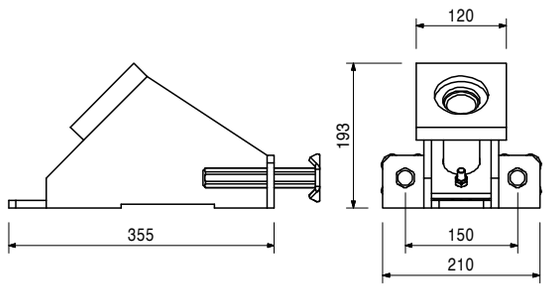


031635	Stożek uszczelniający DK DW 15/35	200
031636	Stożek uszczelniający DK DW 15/55	200
031637	Stożek uszczelniający DK DW 20/55	200
031638	Stożek uszczelniający DK DW 26/55	200
112937	Stożek magnetyczny MX 15-55	200
127425	Stożek magnetyczny MX 18-55	201
110675	Stożek uszczelniający TRH 55	201
031642	Korek betonowy DK DW 15-58/30	201
031643	Korek betonowy UNI 58/52	201
132972	Korek betonowy DK DW 15-58/52-2	202
126609	Stożek ściągowy SK DW 15/2	202
031646	Stożek ściągowy SK DW 20	202
031647	Stożek ściągowy SK DW 26	202
031639	Uszczelka SK UNI DW 15	203
031648	Uszczelka SK DW 20	203
031649	Uszczelka SK DW 26	203
031671	Uszczelka rurki SK 22	203
031672	Uszczelka rurki SK 28	204
126013	Uszczelka EPDM 60x15x4	204
031643	Korek betonowy UNI 58/52	204
031650	Korek betonowy SK DW 20-67/60	204
031651	Korek betonowy SK DW 26-100/60	205
104643	Korek ołowiany SK DW 15	205
031652	Korek betonowy KK M24-67/52	205
031653	Korek betonowy KK M30-80/52	205
031654	Korek betonowy KK M36-90/52	206
136737	Korek FC MX 18 3/50	206
136738	Korek FC MX 18 4/50	206
126699	Korek FC MX 15 1/50	206
126700	Korek FC MX 15 2/50	207
131709	Klej uszczelniający 3, zestaw 6 opakowań	207
131710	Klej, składnik A	207
131711	Klej, składnik B	207
126696	Klucz do stożków magnetycznych MX 15 / MX 18	207
031655	Klucz do stożków DK UNI	208
110634	Klucz do stożków TRH	208
031644	Szczypce do korków DK 58	208
031656	Szczypce do korków SK 67	208
031657	Szczypce do korków SK 100	208
101995	Tuleja dociskowa do korków betonowych	208
031480	Klucz nasadowy S 36, chrom.	209
072180	Klucz zapadkowy 1/2"	209
029610	Klucz zapadkowy 1"	209
029630	Nasadka do klucza S 46-1"	209
029650	Nasadka do klucza S 27-1/2"	209
115499	Klucz do licowych stożków wyprzedzających DW 26	209
116385	Stożek wyprzedzający licowy M24/DW 26 PVC	210
125512	Stożek wyprzedzający licowy M24/DW 26 stalowy	210
031300	Kotew spawalna DW 15	210
065027	Rurka dystansowa DR 22 L=2,00 m	210
031626	Rurka dystansowa DR 28 L=3,0 m	211
031634	Rurka dystansowa DR 42 L=3,0 m	211
030030	Ściąg DW 15 długość specjalna	211
030700	Ściąg DW 20 długość specjalna	211
030340	Ściąg DW 26 długość specjalna	211

Systemy uszczelnień DK, SK, KK

PERI


Nr art.	Ciężar kg		
031635	0,043	**Stożek uszczelniający DK DW 15/35** Do uszczelnień odpornych ogniowo, izolujących akustycznie i odpornych na infiltrację wody Stosowany z rurką dystansową DR 22.	**Uwaga** Opakowanie: 50 sztuk.







031636	0,063	**Stożek uszczelniający DK DW 15/55** Stosowany z rurką dystansową DR 22 i ściągami DW 15 do uszczelnień wodoszczelnych, odpornych ogniowo i izolujących akustycznie.	**Uwaga** Opakowanie: 50 sztuk.






031637	0,055	**Stożek uszczelniający DK DW 20/55** Stosowany z rurką dystansową DR 28 i ściągami DW 20 do uszczelnień wodoszczelnych, odpornych ogniowo i izolujących akustycznie.	**Uwaga** Opakowanie: 50 sztuk.






031638	0,054	**Stożek uszczelniający DK DW 26/55** Stosowany z rurką dystansową DR 42 i ściągami DW 26 do uszczelnień wodoszczelnych, odpornych ogniowo i izolujących akustycznie.	**Uwaga** Opakowanie: 50 sztuk.



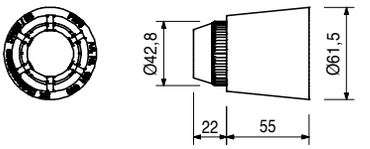

112937	0,173	**Stożek magnetyczny MX 15-55** Stosowany do MAXIMO ze ściągami MX.	**Uwaga** Stosowany do betonu wodoszczelnego lub betonu architektonicznego.




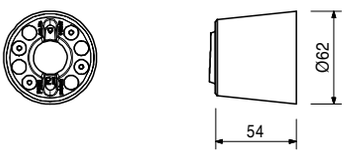


Osprzęt

126696	1,220	**Klucz do stożków magnetycznych MX 15 / MX 18**

Nr art.	Ciężar kg		
127425	0,160	**Stożek magnetyczny MX 18-55** Stosowany do MAXIMO ze ściągami MX.	**Uwaga** Stosowany do betonu wodoszczelnego lub betonu architektonicznego.









Osprzęt

126696	1,220	**Klucz do stożków magnetycznych MX 15 / MX 18**

110675	0,172	**Stożek uszczelniający TRH 55** Stosowany do TRIO Housing ze ściągami TRH.	










031642	0,152	**Korek betonowy DK DW 15-58/30** Do zamykania wnęk po stożkach uszczelniających DK DW 15/35, DW 15/55, DW 20/55, DW 26/55, po stożkach ściągowych SK DW 15, po stożkach magnetycznych MX 15-55 i MX 18-55, po stożkach wyprzedzających licowych M24.	**Uwaga** Opakowanie: 50 sztuk.










031643	0,241	**Korek betonowy UNI 58/52** Do zamykania wnęk po stożkach uszczelniających DK DW 15/55, DW 20/55, DW 26/55, po stożkach ściągowych SK DW 15, po stożkach magnetycznych MX 15-55, MX 18-55, po stożkach wyprzedzających licowych M24.	**Uwaga** Opakowanie: 50 sztuk.









Nr art.	Ciężar kg	
132972	0,206	**Korek betonowy DK DW 15-58/52-2** Z fazowaną krawędzią. Do zamykania wnęk po stożkach uszczelniających DK DW 15/55, DW 20/55, DW 26/55, po stożkach ściągowych SK DW 15, po stożkach magnetycznych MX 15-55, MX 18-55, po stożkach wyprzedzających licowych M24 odpowiednio do wymagań architektonicznych.






126609	0,593	**Stożek ściągowy SK DW 15/2** Stosowany ze ściągami DW 15 do uszczelnień wodoszczelnych, odpornych ogniowo, izolujących akustycznie i zabezpieczających przed radiacją.


Dane techniczne
Dopuszczalna siła rozciągająca: 90 kN.
Długość ściągu = grubość ściany – 2x 55 mm




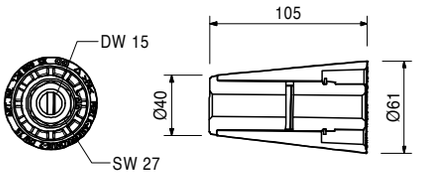

031646	1,030	**Stożek ściągowy SK DW 20** Stosowany ze ściągami DW 20 do uszczelnień wodoszczelnych, odpornych ogniowo, izolujących akustycznie i zabezpieczających przed radiacją.


Dane techniczne
Dopuszczalna siła rozciągająca: 150 kN.
Długość ściągu = grubość ściany – 2x 65 mm




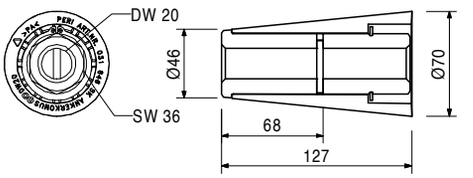

031647	1,920	**Stożek ściągowy SK DW 26** Stosowany ze ściągami DW 26 do uszczelnień wodoszczelnych, odpornych ogniowo, izolujących akustycznie i zabezpieczających przed radiacją.


Dane techniczne
Dopuszczalna siła rozciągająca: 250 kN.
Długość ściągu = grubość ściany – 2x 75 mm



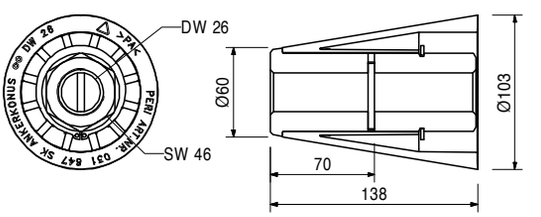


Nr art.	Ciężar kg		
031639	0,006	**Uszczelka SK UNI DW 15** Do uszczelniania stożków uszczelniających DK DW 15 i stożka ściągowego SK DW 15 od strony deskowania.	**Uwaga** Opakowanie: 50 sztuk. Przy zastosowaniu uszczelki SK ze stożkiem ściągowym DK ściąg należy skrócić z każdej strony o 1 mm.






031648	0,008	**Uszczelka SK DW 20** Do uszczelniania stożków ściągowych SK DW 20 od strony deskowania.	**Uwaga** Opakowanie: 50 sztuk. Przy zastosowaniu uszczelki SK ze stożkiem ściągowym DK ściąg należy skrócić z każdej strony o 1,5 mm.






031649	0,014	**Uszczelka SK DW 26** Do uszczelniania stożków ściągowych SK DW 26 od strony deskowania.	**Uwaga** Opakowanie: 50 sztuk. Przy zastosowaniu uszczelki SK ze stożkiem ściągowym DK ściąg należy skrócić z każdej strony o 2 mm.





031671	0,002	**Uszczelka rurki SK 22** Do rurek dystansowych DR.	**Uwaga** Opakowanie: 250 sztuk.






Systemy uszczelnień DK, SK, KK

PERI


Nr art.	Ciężar kg		
031672	0,003	**Uszczelka rurki SK 28** Do rurek dystansowych DR.	**Uwaga** Opakowanie: 250 sztuk.







126013	0,002	**Uszczelka EPDM 60x15x4** Do rurek dystansowych DR.	**Uwaga** Opakowanie: 100 sztuk.







031643	0,241	**Korek betonowy UNI 58/52** Do zamykania wnęk po stożkach uszczelniających DK DW 15/55, DW 20/55, DW 26/55, po stożkach ściągowych SK DW 15, po stożkach magnetycznych MX 15-55, MX 18-55, po stożkach wyprzedzających licowych M24.	**Uwaga** Opakowanie: 50 sztuk.





031650	0,364	**Korek betonowy SK DW 20-67/60** Do zamykania wnęk po stożkach ściągowych DW 20.	**Uwaga** Opakowanie: 50 sztuk.




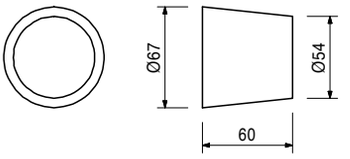


Osprzęt

131709	9,980	**Klej uszczelniający 3, zestaw 6 opakowań**

Nr art.	Ciężar kg		
031651	0,801	**Korek betonowy SK DW 26-100/60** Do zamykania wnęk po stożkach ściągowych DW 26.	**Uwaga** Opakowanie: 50 sztuk.



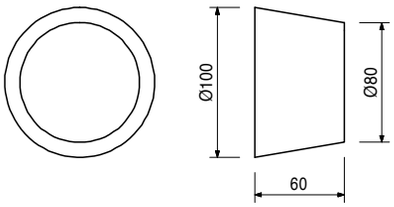


Osprzęt


131709	9,980	**Klej uszczelniający 3, zestaw 6 opakowań**


104643	0,260	**Korek ołowiany SK DW 15** Do zamykania wnęk po stożkach ściągowych DW 15 w pomieszczeniach zabezpieczających przed promieniowaniem Rtg.	





031652	0,247	**Korek betonowy KK M24-67/52** Do zamykania wnęk po stożkach wspinania 2 M24/DW 15 i stożkach wspinania-2 M24/DW 20.	**Uwaga** Opakowanie: 50 sztuk.







Osprzęt

131709	9,980	**Klej uszczelniający 3, zestaw 6 opakowań**

031653	0,364	**Korek betonowy KK M30-80/52** Do zamykania wnęk po stożkach wspinania 2 M30/DW 20 lub stożkach wspinania M30/DW 26.	**Uwaga** Opakowanie: 50 sztuk.





Osprzęt


131709	9,980	**Klej uszczelniający 3, zestaw 6 opakowań**


Systemy uszczelnień DK, SK, KK

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
031654	0,512	**Korek betonowy KK M36-90/52** Do zamykania wnęk po stożkach wspinania 2 M36/DW 26.

Uwaga
Opakowanie: 50 sztuk.







Osprzęt


131709	9,980	**Klej uszczelniający 3, zestaw 6 opakowań**


136737	0,052	**Korek FC MX 18 3/50**







136738	0,066	**Korek FC MX 18 4/50**



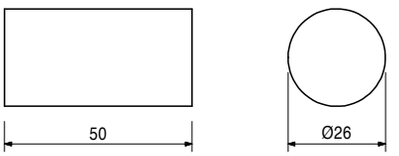



126699	0,028	**Korek FC MX 15 1/50**






Nr art.	Ciężar kg	
126700	0,033	**Korek FC MX 15 2/50**







131709	9,980	**Klej uszczelniający 3, zestaw 6 opakowań** Do wklejania korków betonowych PERI.

Uwaga
Przestrzegać karty bezpieczeństwa.
Zestaw zawiera:
Składnik A (6x)
Składnik B (6x)



131710	0,890	**Klej, składnik A**
131711	0,670	**Klej, składnik B**
126696	1,220	**Klucz do stożków magnetycznych MX 15 / MX 18** Do wyjmowania stożków magnetycznych MX 15-55 i MX 18.




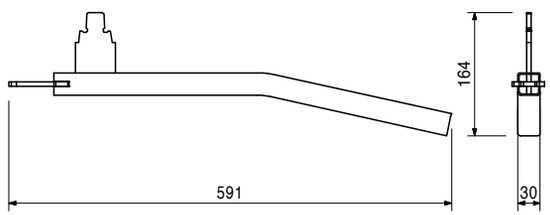


Systemy uszczelnień DK, SK, KK


PERI


Nr art.	Ciężar kg	
031655	0,940	**Klucz do stożków DK UNI** Do demontażu stożków uszczelniających DK.







110634	0,383	**Klucz do stożków TRH** Do wyjmowania stożków uszczelniających TRH 55.







		Szczypce do korków DK, SK
031644	0,588	**Szczypce do korków DK 58**
031656	0,600	**Szczypce do korków SK 67**
031657	0,660	**Szczypce do korków SK 100**
		Do osadzania korków betonowych DK, SK lub KK, rozmiary dopasowane do średnicy korków.

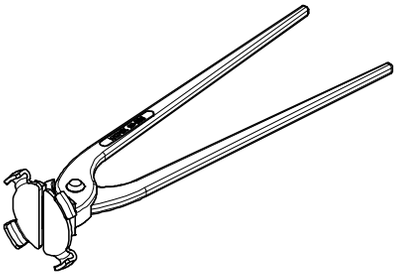

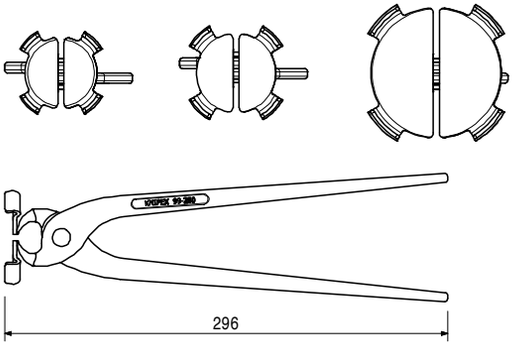



101995	1,020	**Tuleja dociskowa do korków betonowych** Do dociskania i wyrównywania osadzonych korków betonowych.







Nr art.	Ciężar kg	
031480	2,460	**Klucz nasadowy S 36, chrom.** Do różnych zastosowań.







072180	0,560	**Klucz zapadkowy 1/2"**







029610	5,300	**Klucz zapadkowy 1"**



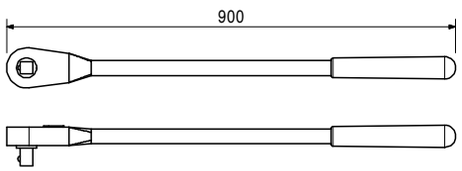

029630	0,580	**Nasadka do klucza S 46-1"** Do śrub M30.







029650	0,160	**Nasadka do klucza S 27-1/2"**






115499	0,878	**Klucz do licowych stożków wyprzedzających DW 26** Klucz do demontażu licowych stożków wyprzedzających M24/DW 26.



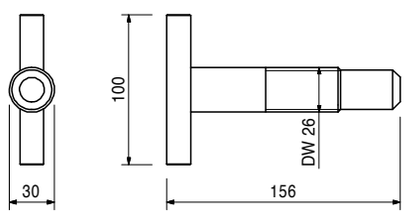

Nr art.	Ciężar kg		
116385	0,189	**Stożek wyprzedzający licowy M24/DW 26 PVC** Stożek wyprzedzający do jedno- lub obustronnych zakotwień CB do betonu architektonicznego. Tworzy wnękę dla stożka z pierścieniem wieszakowym M24, licowego i korków betonowych DK 58/52.	**Uwaga** Wykonany z tworzywa sztucznego.







Osprzęt

115499	0,878	**Klucz do licowych stożków wyprzedzających DW 26**

125512	0,966	**Stożek wyprzedzający licowy M24/DW 26 stalowy** Stożek wyprzedzający do jedno- lub obustronnych zakotwień CB do betonu architektonicznego. Tworzy wnękę dla stożka z pierścieniem wieszakowym M24, licowego i korków betonowych DK 58/52. Może być użyty do przenoszenia sił poprzecznych w przypadku wsporników FB lub KG.	**Uwaga** Wykonany ze stali. Obliczenia statyczne udostępniane są na życzenie.







Osprzęt


115499	0,878	**Klucz do licowych stożków wyprzedzających DW 26**


031300	1,350	**Kotew spawalna DW 15** Do kotwienia jednostronnego deskowania.	**Dane techniczne** Dopuszczalna siła rozciągająca: 90 kN.







065027	0,359	**Rurka dystansowa DR 22 L=2,00 m** Rurka z tworzywa sztucznego otulająca ściągi DW 15, B 15.	







Nr art.	Ciężar kg	
031626	0,886	**Rurka dystansowa DR 28 L=3,0 m** Rurka z tworzywa sztucznego otulająca ściągi DW 20, B 20.






031634	1,250	**Rurka dystansowa DR 42 L=3,0 m** Rurka z tworzywa sztucznego otulająca ściągi DW 20, 26.







030030	1,440	**Ściąg DW 15 długość specjalna**	**Uwaga** Niespawalny. Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową. **Dane techniczne** Dopuszczalna siła rozciągająca: 90 kN.






030700	2,560	**Ściąg DW 20 długość specjalna**	**Uwaga** Niespawalny. Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową. **Dane techniczne** Dopuszczalna siła rozciągająca: 150 kN.





030340	4,480	**Ściąg DW 26 długość specjalna**	**Uwaga** Niespawalny. Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową. **Dane techniczne** Dopuszczalna siła rozciągająca: 250 kN.





Deskowania słupów

213 Deskowanie słupów QUATTRO
223 Deskowanie słupów TRIO TRS
235 Deskowanie słupów VARIO GT 24
245 Deskowanie słupów SRS

Deskowanie słupów QUATTRO

109926	Płyta słupowa QES 350	214
109925	Płyta słupowa QES 275	214
109924	Płyta słupowa QES 125	215
109923	Płyta słupowa QES 50	215
105448	Listwa trójkątna z noskiem QDL 350	215
037610	Listwa trójkątna z noskiem QDL 275	215
037600	Listwa trójkątna z noskiem QDL 125	215
037590	Listwa trójkątna z noskiem QDL 50	215
037540	Napinacz QUATTRO QA	216
037530	Głowica zastrzału QR	216
724500	Sworzeń QUATTRO Ø20x42, ocynk.	216
105400	Sworzeń Ø20x140, ocynk.	216
018060	Zawleczka 4/1, ocynk.	217
105791	Podnośnik QUATTRO	217
103391	Łącznik drabiny QUATTRO, ocynk.	217
037400	Platforma betoniarska, kpl.	218
037410	Podest platformy betoniarskiej	218
037420	Poręcz platformy betoniarskiej 52, ocynk.	218
037430	Poręcz platformy betoniarskiej 134, ocynk.	219
115352	Poręcz czołowa platformy betoniarskiej 86/86	219
037440	Zaczep transportowy platformy betoniarskiej	219
051460	Podstawa drabiny, ocynk.	220
051410	Drabina 180/6, ocynk.	220
103724	Drabina wyjściowa 180/2, ocynk.	220
104132	Osłona drabiny 75, ocynk.	220
051450	Osłona drabiny 150, ocynk.	220
103718	Zaczep drabiny, ocynk.	221

Deskowanie słupów QUATTRO


PERI


Nr art.	Ciężar kg
109926	199,000

Płyta słupowa QES 350
Z poszyciem o grubości 20 mm przykręcanym od tyłu. Do słupów o przekrojach od 20x20 cm do 60x60 cm w module 5-cm. Płyty wyposażone w śruby z uchem, służące jako zaczepy transportowe i jako elementy złączne do nadstawiania. Bez listwy trójkątnej.

W komplecie:
2 szt. 724812 Śruba z uchem M20x110, ocynk.
2 szt. 710045 Nakrętka 4-kątna DIN 557-4 M20, ocynk.
13 szt. 105400 Sworzeń Ø20x140, ocynk.
13 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.
1 szt. 037550 Blacha poślizgowa QB

Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie uchwytu transportowego: 1,0 t.

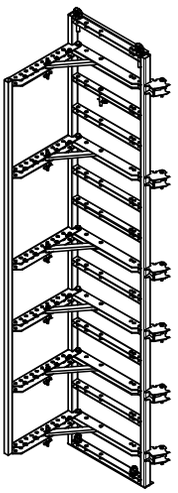

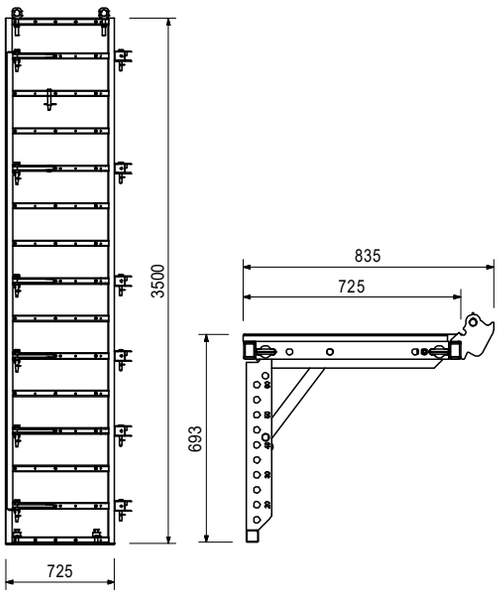

Osprzęt

105400	0,330
018060	0,014


Sworzeń Ø20x140, ocynk.
Zawleczka 4/1, ocynk.


109925	152,000

Płyta słupowa QES 275
Z poszyciem o grubości 20 mm przykręcanym od tyłu. Do słupów o przekrojach od 20x20 cm do 60x60 cm w module 5-cm. Płyty wyposażone w śruby z uchem, służące jako zaczepy transportowe i jako elementy złączne do nadstawiania. Bez listwy trójkątnej.

W komplecie:
2 szt. 724812 Śruba z uchem M20x110, ocynk.
2 szt. 710045 Nakrętka 4-kątna DIN 557-4 M20, ocynk.
9 szt. 105400 Sworzeń Ø20x140, ocynk.
9 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.
1 szt. 037550 Blacha poślizgowa QB

Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie uchwytu transportowego: 1,0 t.

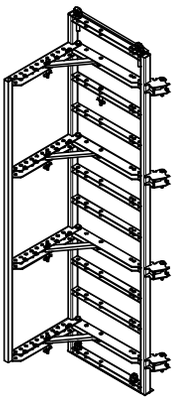


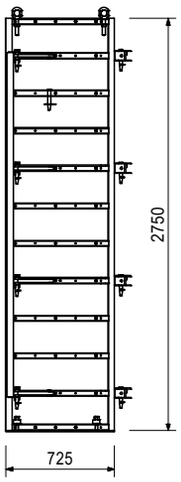


Deskowanie słupów QUATTRO


PERI


Nr art.	Ciężar kg		
109924	71,100	**Płyta słupowa QES 125** Z poszyciem o grubości 20 mm przykręcanym od tyłu. Do słupów o przekrojach od 20x20 cm do 60x60 cm w module 5-cm. Płyty wyposażone w śruby z uchem, służące jako zaczepy transportowe i jako elementy złączne do nadstawiania. Bez listwy trójkątnej.	**W komplecie:** 2 szt. 724812 Śruba z uchem M20x110, ocynk. 2 szt. 710045 Nakrętka 4-kątna DIN 557-4 M20, ocynk. 5 szt. 105400 Sworzeń Ø20x140, ocynk. 5 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk. **Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie uchwytu transportowego: 1,0 t.






109923	31,200	**Płyta słupowa QES 50** Z poszyciem o grubości 20 mm przykręcanym od tyłu. Do słupów o przekrojach od 20x20 cm do 60x60 cm w module 5-cm. Płyty wyposażone w śruby z uchem, służące jako zaczepy transportowe i jako elementy złączne do nadstawiania. Bez listwy trójkątnej.	**W komplecie:** 2 szt. 724812 Śruba z uchem M20x110, ocynk. 2 szt. 710045 Nakrętka 4-kątna DIN 557-4 M20, ocynk. 2 szt. 105400 Sworzeń Ø20x140, ocynk. 2 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk. **Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie uchwytu transportowego: 1,0 t.






		Listwy trójkątne z noskiem QDL	**L**
105448	0,665	**Listwa trójkątna z noskiem QDL 350**	3500
037610	0,520	**Listwa trójkątna z noskiem QDL 275**	2750
037600	0,230	**Listwa trójkątna z noskiem QDL 125**	1250
037590	0,100	**Listwa trójkątna z noskiem QDL 50**	500

Listwa z nakładką z tworzywa sztucznego.
Wymiary fazowania: 15x15 mm.







Deskowanie słupów QUATTRO

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
037540	2,370	**Napinacz QUATTRO QA** Do łączenia płyt słupowych QUATTRO. Mocowany tylko na jednym narożniku.

Uwaga
Wymagana liczba:
h = 3,50 m 6 sztuk, h = 2,75 m 4 sztuki
h = 1,25 m 2 sztuki, h = 0,50 m 1 sztuka







Osprzęt

105400	0,330	**Sworzeń Ø20x140, ocynk.**
018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**

037530	1,130	**Głowica zastrzału QR** Do mocowania zastrzałów i rozpór do płyt słupowych QUATTRO.


W komplecie:
1 szt. 027170 Sworzeń Ø16x42, ocynk.
1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.





724500	0,098	**Sworzeń QUATTRO Ø20x42, ocynk.** Do różnych połączeń.







Osprzęt

018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**

105400	0,330	**Sworzeń Ø20x140, ocynk.** Do różnych połączeń.





Osprzęt

018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**


Nr art.	Ciężar kg	
018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**






105791	16,900	**Podnośnik QUATTRO** Do przestawiania deskowania słupów QUATTRO w całości. 4 sztuki na deskowanie.

Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie robocze: 500 kg.




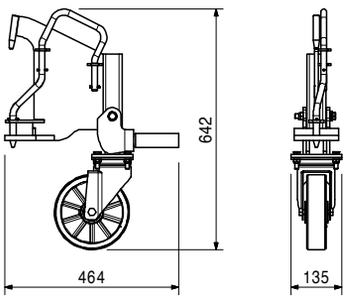


Osprzęt

026411	3,550	**Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=1,0 m, ocynk.**

103391	4,890	**Łącznik drabiny QUATTRO, ocynk.**






Deskowanie słupów QUATTRO


PERI

Nr art.	Ciężar kg
037400	123,000

Platforma betoniarska, kpl.
Pomost roboczo-betoniarski do TRIO, RAPID i deskowania słupów QUATTRO.

W komplecie:
1 szt. 037410 Podest platformy betoniarskiej
2 szt. 037420 Poręcz platformy betoniarskiej 52, ocynk.
2 szt. 037430 Poręcz platformy betoniarskiej 134, ocynk.
3 szt. 037440 Zaczep transportowy platformy betoniarskiej







037410	51,400

Podest platformy betoniarskiej
Nastawny bezstopniowo do wszystkich słupów o przekroju nie większym niż 60x60 cm.
Łączenie podestu z płytami deskowania odbywa się przy pomocy zaczepów transportowych platformy betoniarskiej.


Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie: 150 kg/m².

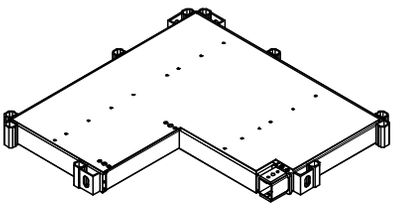


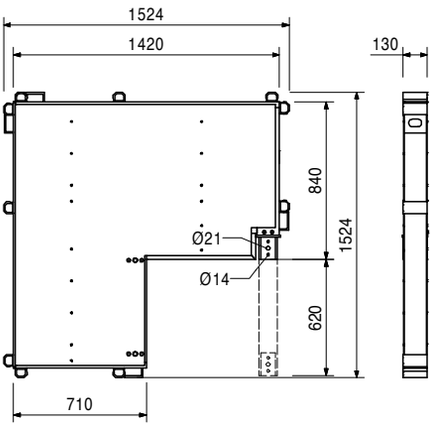


037420	10,200


Poręcz platformy betoniarskiej 52, ocynk.
Jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości do podestu platformy betoniarskiej. Po osadzeniu w podeście zabezpiecza się samoczynnie.







Nr art.	Ciężar kg	
037430	17,100	**Poręcz platformy betoniarskiej 134, ocynk.** Jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości do podestu platformy betoniarskiej. Po osadzeniu w podeście zabezpiecza się samoczynnie.



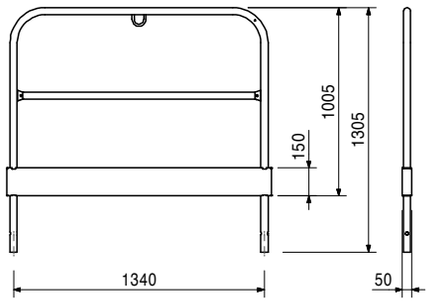



115352	15,300	**Poręcz czołowa platformy betoniarskiej 86/86** Jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości do podestu platformy betoniarskiej. Montaż przy pomocy złącza rurowego. **Uwaga** Rozmiar klucza: S 19.



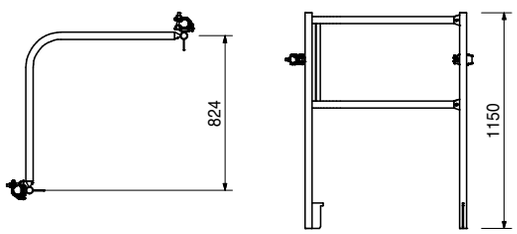

037440	5,640	**Zaczep transportowy platformy betoniarskiej** Do montażu podestu platformy betoniarskiej do ram deskowania słupów TRIO, RAPID oraz QUATTRO. **Uwaga** Przestrzegać zasad montażu i użytkowania systemu. **Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie robocze: 1,0 t.







Deskowanie słupów QUATTRO

PERI


Nr art.	Ciężar kg	
051460	2,180	**Podstawa drabiny, ocynk.** Do zabezpieczenia drabiny przed poślizgiem na poszyciu pomostu.






051410	11,700	**Drabina 180/6, ocynk.** Do komunikacji pionowej w systemowych rozwiązaniach PERI.


W komplecie:
4 szt. 710224 Śruba ISO 4017 M12x40-8.8, ocynk.
4 szt. 710381 Nakrętka ISO 7040 M12-8, ocynk.

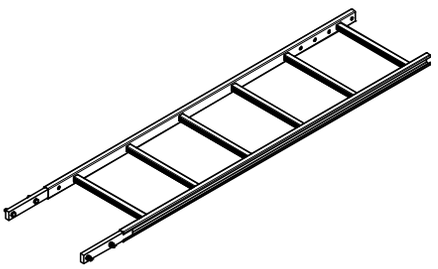


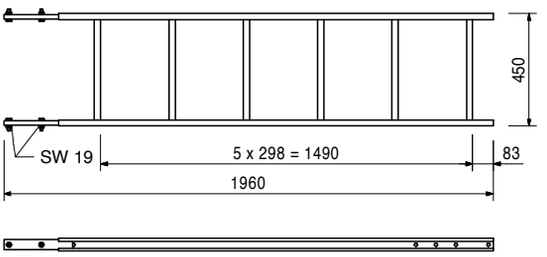

103724	10,400	**Drabina wyjściowa 180/2, ocynk.** Do komunikacji pionowej w systemowych rozwiązaniach PERI.


W komplecie:
4 szt. 710224 Śruba ISO 4017 M12x40-8.8, ocynk.
4 szt. 710381 Nakrętka ISO 7040 M12-8, ocynk.

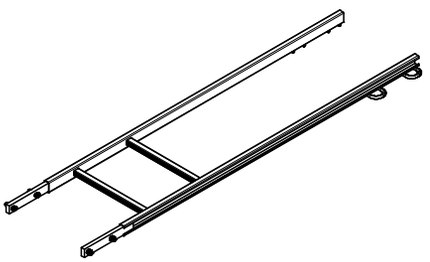


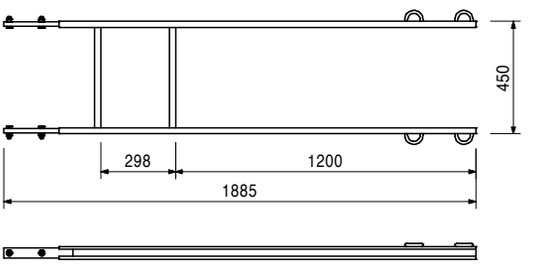

		Osłony drabin
104132	15,600	**Osłona drabiny 75, ocynk.**
051450	25,200	**Osłona drabiny 150, ocynk.**
		Osłona do drabin PERI.

W komplecie:
4 szt. 710266 Śruba ISO 4017 M12x25-8.8, ocynk.
4 szt. 701763 Płytka zaciskowa FL 25x10x90



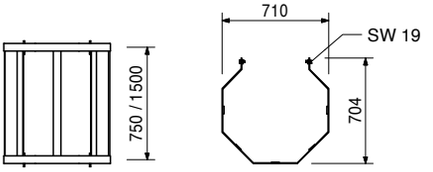


Nr art.	Ciężar kg
103718	0,684

Zaczep drabiny, ocynk.
Do drabiny dolnej, 2x na drabinę.



W komplecie:
2 szt. 710266 Śruba ISO 4017 M12x25-8.8, ocynk.
2 szt. 710381 Nakrętka ISO 7040 M12-8, ocynk.




054200	Płyta słupowa TRS 270x90	224
054210	Płyta słupowa TRS 120x90	224
054220	Płyta słupowa TRS 60x90	224
130696	Płyta słupowa TRS 330x120	225
130666	Płyta słupowa TRS 270x120	225
130649	Płyta słupowa TRS 120x120	226
130704	Płyta słupowa TRS 60x120	226
103716	Ściąg TRS DW15, ocynk.	226
103721	Nakrętka osadzana TRS, kpl.	226
054230	Śruba TRS, ocynk.	227
030370	Nakrętka przegubowa DW 15, ocynk.	227
054240	Listwa PCV 2,70 m trójkątna	227
030320	Zatyczka TRS Ø25 mm	227
023500	Zamek BFD, ocynk.	228
023660	Głowica zaciskowa TRIO, ocynk.	228
103362	Łącznik drabiny TRIO, ocynk.	228
132120	Łącznik drabiny TRIO 90-120	229
037400	Platforma betoniarska, kpl.	229
037410	Podest platformy betoniarskiej	229
037420	Poręcz platformy betoniarskiej 52, ocynk.	230
037430	Poręcz platformy betoniarskiej 134, ocynk.	230
115352	Poręcz czołowa platformy betoniarskiej 86/86	230
037440	Zaczep transportowy platformy betoniarskiej	231
051410	Drabina 180/6, ocynk.	231
103724	Drabina wyjściowa 180/2, ocynk.	231
051460	Podstawa drabiny, ocynk.	231
104132	Osłona drabiny 75, ocynk.	232
051450	Osłona drabiny 150, ocynk.	232
103718	Zaczep drabiny, ocynk.	232
117321	Zawiesie transportowe uniwersalne MAXIMO	232
117322	Zawiesie transportowe MAXIMO	232
115168	Hak transportowy MAXIMO 1,5 t	233
115058	Kłonica piętrząca MAXIMO	233
023440	Uchwyt do ręcznego transportu płyt	233
750303	Tuleja piętrząca TRIO 20	233


Deskowanie słupów TRIO TRS

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
054200	140,000	**Płyta słupowa TRS 270x90** Deskowanie słupów o przekrojach do 75x75 cm w module 5 cm. Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.

W komplecie:
64 szt. 030320 Zatyczka TRS Ø25 mm



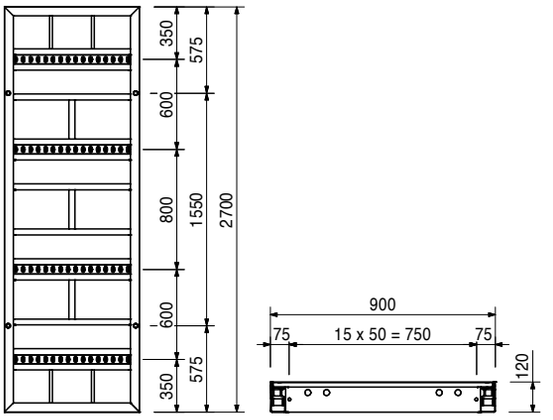



Osprzęt

030370	1,660	**Nakrętka przegubowa DW 15, ocynk.**
054230	0,584	**Śruba TRS, ocynk.**

054210	69,800	**Płyta słupowa TRS 120x90** Deskowanie słupów o przekrojach do 75x75 cm w module 5 cm. Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.

W komplecie:
32 szt. 030320 Zatyczka TRS Ø25 mm



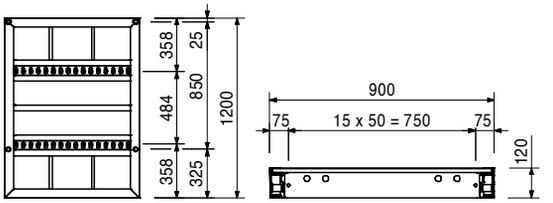



Osprzęt

030370	1,660	**Nakrętka przegubowa DW 15, ocynk.**
054230	0,584	**Śruba TRS, ocynk.**

054220	40,300	**Płyta słupowa TRS 60x90** Deskowanie słupów o przekrojach do 75x75 cm w module 5 cm. Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.

W komplecie:
16 szt. 030320 Zatyczka TRS Ø25 mm







Osprzęt

030370	1,660	**Nakrętka przegubowa DW 15, ocynk.**
054230	0,584	**Śruba TRS, ocynk.**

Nr art.	Ciężar kg		
130696	259,000	**Płyta słupowa TRS 330x120** Deskowanie słupów o przekrojach do 105x105 cm w module 5 cm. Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.	**W komplecie:** 115 szt. 030320 Zatyczka TRS Ø25 mm

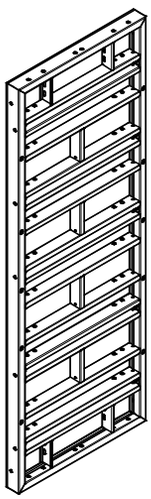


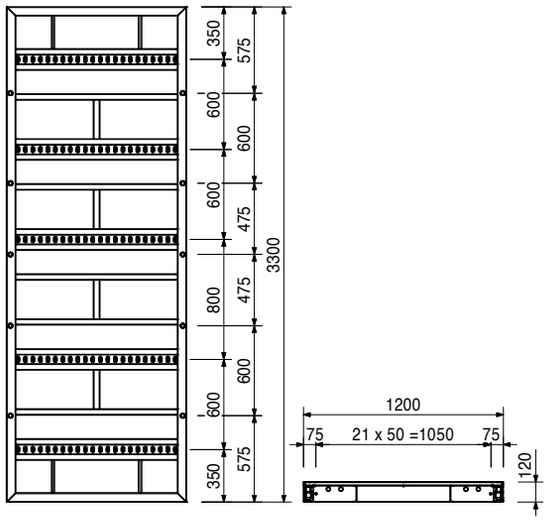


Osprzęt

030370	1,660	**Nakrętka przegubowa DW 15, ocynk.**
054230	0,584	**Śruba TRS, ocynk.**

130666	213,000	**Płyta słupowa TRS 270x120** Deskowanie słupów o przekrojach do 105x105 cm w module 5 cm. Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.	**W komplecie:** 88 szt. 030320 Zatyczka TRS Ø25 mm

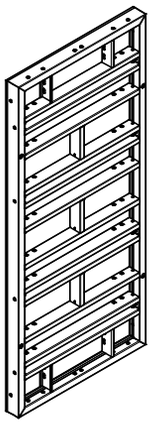

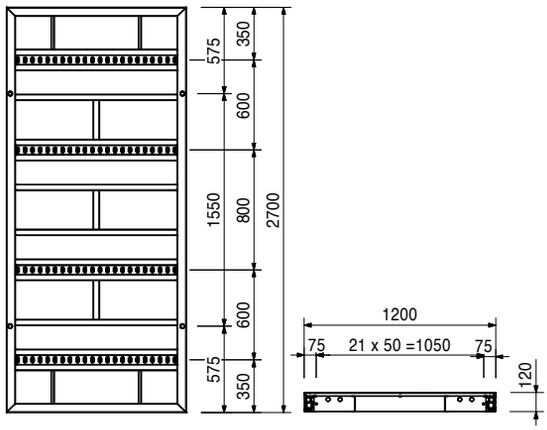

Osprzęt


030370	1,660	**Nakrętka przegubowa DW 15, ocynk.**
054230	0,584	**Śruba TRS, ocynk.**


Deskowanie słupów TRIO TRS

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
130649	130,000	**Płyta słupowa TRS 120x120** Deskowanie słupów o przekrojach do 105x105 cm w module 5 cm. Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.

W komplecie:
46 szt. 030320 Zatyczka TRS Ø25 mm



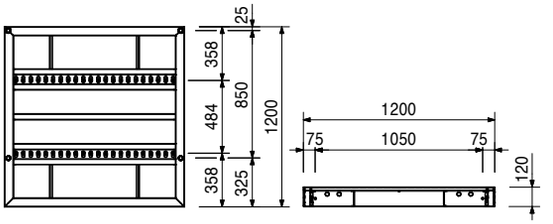



Osprzęt

030370	1,660	**Nakrętka przegubowa DW 15, ocynk.**
054230	0,584	**Śruba TRS, ocynk.**

130704	63,800	**Płyta słupowa TRS 60x120** Deskowanie słupów o przekrojach do 105x105 cm w module 5 cm. Z poszyciem ze sklejki o grubości 18 mm.

W komplecie:
25 szt. 030320 Zatyczka TRS Ø25 mm







Osprzęt

030370	1,660	**Nakrętka przegubowa DW 15, ocynk.**
054230	0,584	**Śruba TRS, ocynk.**


103716	2,330	**Ściąg TRS DW15, ocynk.** Do skręcania naroży słupów TRIO TRS 90/120.




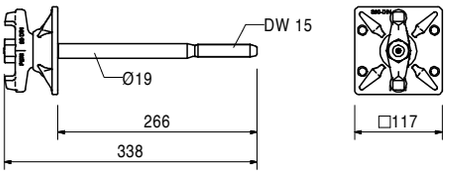


103721	0,823	**Nakrętka osadzana TRS, kpl.** Do skręcania naroży słupów TRIO TRS 90/120.


W komplecie:
1 szt. 103715 Sworzeń 14x160, ocynk.
1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.



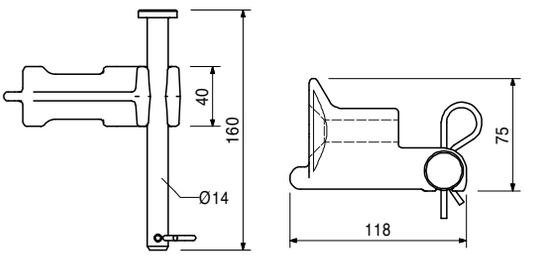


Nr art.	Ciężar kg	
054230	0,584	**Śruba TRS, ocynk.** Do skręcania naroży słupów wyłącznie TRIO TRS 90.







030370	1,660	**Nakrętka przegubowa DW 15, ocynk.** Do ściągów DW 15 i B 15. Z integralną podkładką przegubową. Maksymalne odchylenie ściągu: 8°.


Uwaga
Rozmiar klucza: S 27.
Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie: 90 kN.



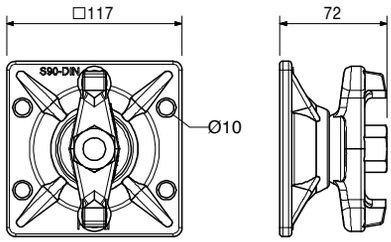



054240	1,900	**Listwa PCV 2,70 m trójkątna** Z tworzywa sztucznego. Do deskowania słupów TRIO. Wymiary fazowania 15x15 mm.





030320	0,004	**Zatyczka TRS Ø25 mm** Do zaślepiania nieużywanych otworów na ściągi Ø25 mm i do deskowania słupów TRIO.







Deskowanie słupów TRIO TRS

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
023500	4,580	**Zamek BFD, ocynk.** Do łączenia płyt w systemach MAXIMO, TRIO i RUNDFLEX. Kompensacje do 10 cm.


Dane techniczne
Dopuszczalna siła rozciągająca: 20,0 kN.




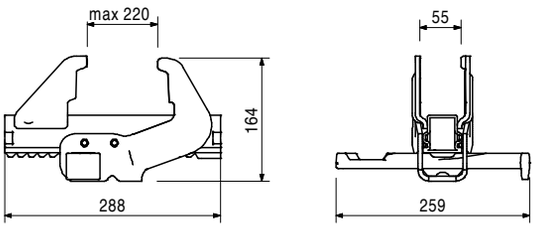

023660	3,300	**Głowica zaciskowa TRIO, ocynk.** Do mocowania zastrzałów i rozpór do poziomych i pionowych żeber płyt MAXIMO oraz TRIO. Zawieszane na poziomych i pionowych żebrach płyt.


W komplecie:
1 szt. 027170 Sworzeń Ø16x42, ocynk.
1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.




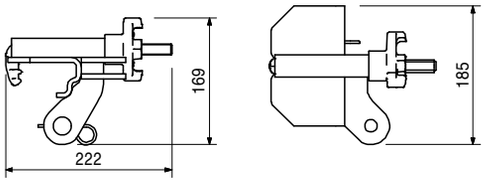

103362	7,120	**Łącznik drabiny TRIO, ocynk.** Do łączenia drabin z płytami słupowymi TRIO TRS 90 .

W komplecie:
2 szt. 701763 Płytka zaciskowa FL 25x10x90
2 szt. 710266 Śruba ISO 4017 M12x25-8.8, ocynk.
1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.

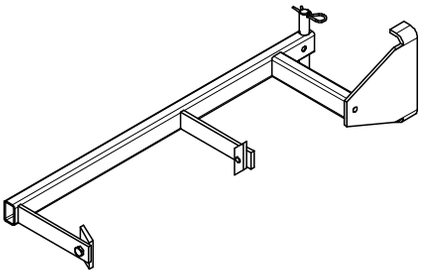


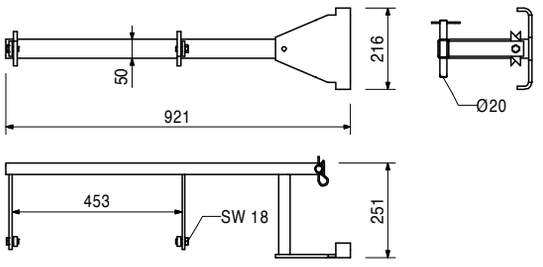


Nr art.	Ciężar kg
132120	14,500

Łącznik drabiny TRIO 90-120
Do łączenia drabin z płytami słupowymi TRIO TRS 90–120.

W komplecie:
2 szt. 701763 Płytka zaciskowa FL 25x10x90
2 szt. 710266 Śruba ISO 4017 M12x25-8.8, ocynk.
2 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.

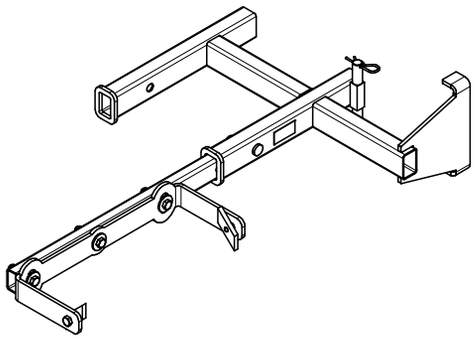


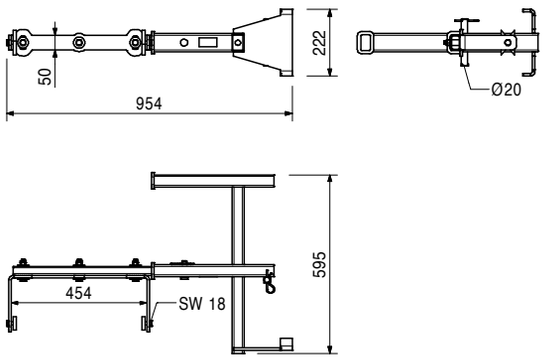


037400	123,000

Platforma betoniarska, kpl.
Pomost roboczo-betoniarski do deskowań i słupów.

W komplecie:
1 szt. 037410 Podest platformy betoniarskiej
2 szt. 037420 Poręcz platformy betoniarskiej 52, ocynk.
2 szt. 037430 Poręcz platformy betoniarskiej 134, ocynk.
3 szt. 037440 Zaczep transportowy platformy betoniarskiej







037410	51,400

Podest platformy betoniarskiej
Nastawny bezstopniowo do wszystkich słupów o przekroju nie większym niż 60x60 cm.
Łączenie z płytami deskowania przy pomocy zaczepów transportowych platformy betoniarskiej.

Dane techniczne
Obciążenie użytkowe: 150 kg/m².

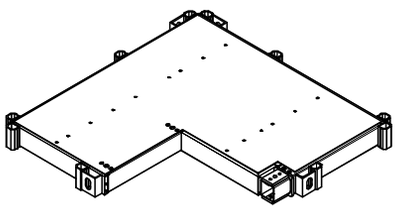


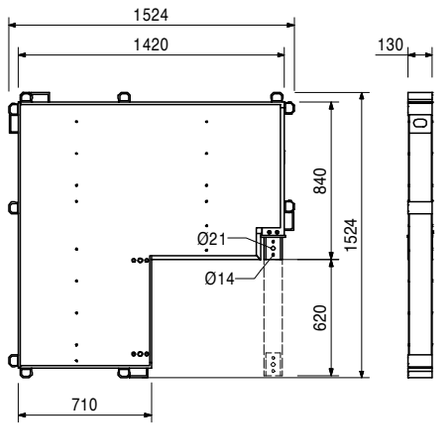


Deskowanie słupów TRIO TRS


PERI


Nr art.	Ciężar kg	
037420	10,200	**Poręcz platformy betoniarskiej 52, ocynk.** Jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości do podestu platformy betoniarskiej. Po osadzeniu w podeście zabezpiecza się samoczynnie.







037430	17,100	**Poręcz platformy betoniarskiej 134, ocynk.** Jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości do podestu platformy betoniarskiej. Po osadzeniu w podeście zabezpiecza się samoczynnie.



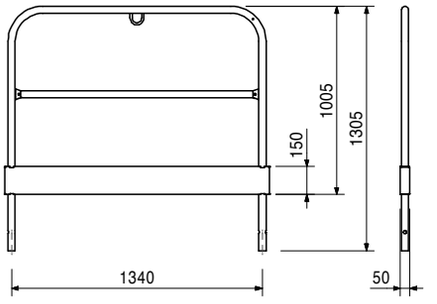



115352	15,300	**Poręcz czołowa platformy betoniarskiej 86/86** Jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości do podestu platformy betoniarskiej. Montaż przy pomocy złącza rurowego.	**Uwaga** Rozmiar klucza: S 19.



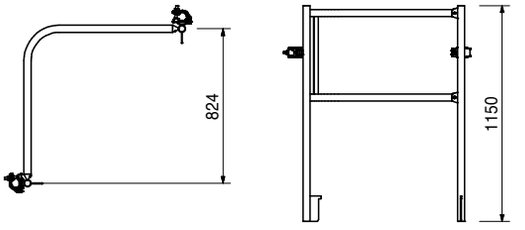



Nr art.	Ciężar kg		
037440	5,640	**Zaczep transportowy platformy betoniarskiej** Do montażu podestu platformy betoniarskiej do ram deskowania słupów TRIO, RAPID oraz QUATTRO.	**Uwaga** Przestrzegać zasad montażu i użytkowania systemu. **Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie robocze: 1,0 t.







051410	11,700	**Drabina 180/6, ocynk.** Do komunikacji pionowej w systemowych rozwiązaniach PERI.	**W komplecie:** 4 szt. 710224 Śruba ISO 4017 M12x40-8.8, ocynk. 4 szt. 710381 Nakrętka ISO 7040 M12-8, ocynk.

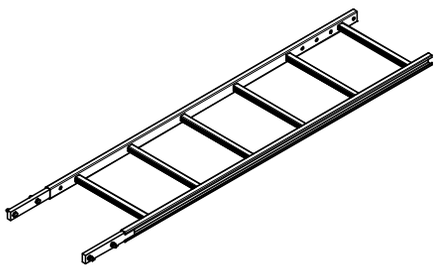

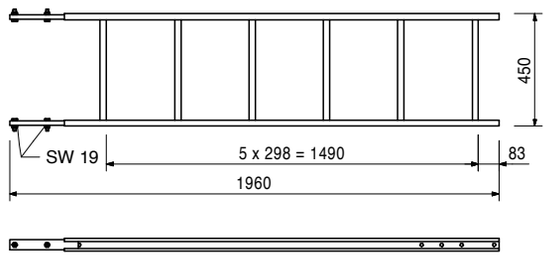



103724	10,400	**Drabina wyjściowa 180/2, ocynk.** Do komunikacji pionowej w systemowych rozwiązaniach PERI.	**W komplecie:** 4 szt. 710224 Śruba ISO 4017 M12x40-8.8, ocynk. 4 szt. 710381 Nakrętka ISO 7040 M12-8, ocynk.

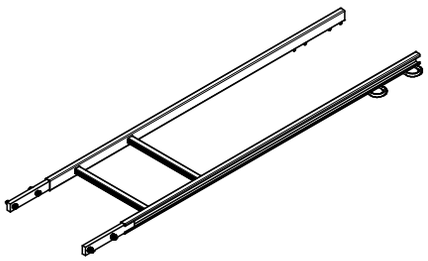

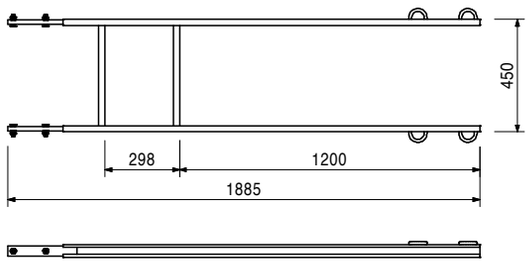

051460	2,180	**Podstawa drabiny, ocynk.** Do zabezpieczenia drabiny przed poślizgiem na poszyciu pomostu.	






Deskowanie słupów TRIO TRS


PERI

Nr art.	Ciężar kg	
		Osłony drabiny
104132	15,600	**Osłona drabiny 75, ocynk.**
051450	25,200	**Osłona drabiny 150, ocynk.**

Osłona do drabin PERI.

W komplecie:
4 szt. 710266 Śruba ISO 4017 M12x25-8.8, ocynk.
4 szt. 701763 Płytka zaciskowa FL 25x10x90



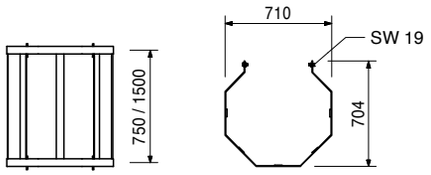


103718	0,684	**Zaczep drabiny, ocynk.**

Do drabiny dolnej, 2x na drabinę.

W komplecie:
2 szt. 710266 Śruba ISO 4017 M12x25-8.8, ocynk.
2 szt. 710381 Nakrętka ISO 7040 M12-8, ocynk.






117321	31,000	**Zawiesie transportowe uniwersalne MAXIMO**

Do przemieszczania stosów płyt MAXIMO i TRIO.
Do mocowania haka transportowego MAXIMO 1,5 t i kłonicy piętrzącej MAXIMO.


Uwaga
Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.

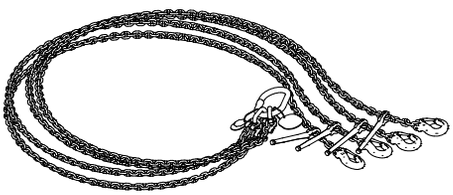

117322	25,000	**Zawiesie transportowe MAXIMO**


Do przemieszczania stosów płyt MAXIMO i TRIO.

Uwaga
Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.

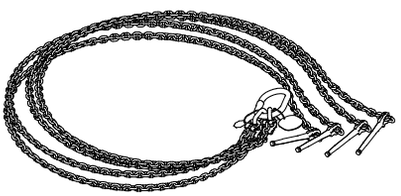



Nr art.	Ciężar kg		
115168	7,460	**Hak transportowy MAXIMO 1,5 t** Do przemieszczania płyt MAXIMO i TRIO.	**Uwaga** Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową. **Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie robocze – elementy stalowe: 1,5 t. – elementy aluminiowe: 750 kg.







115058	7,450	**Kłonica piętrząca MAXIMO** Do piętrzenia i przemieszczania w stosie od 2 do 5 płyt MAXIMO lub TRIO jednakowej wielkości. Do przemieszczania żurawiem i wózkiem widłowym.	**Uwaga** Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową. **Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie robocze 650 kg na kłonicę, 2,6 t na stos.






023440	0,312	**Uchwyt do ręcznego transportu płyt** Do ręcznego przemieszczania płyt.	





750303	0,014	**Tuleja piętrząca TRIO 20** Zapobiega przesuwaniu się płyt i chroni poszycie przed uszkodzeniami.	





Deskowanie słupów VARIO GT 24


012050	Rygiel słupowy VARIO SVRZ 120	236
103871	Rygiel uniwersalny SRU 97 U120	236
103874	Rygiel uniwersalny SRU 122 U120	236
103877	Rygiel uniwersalny SRU 147 U120	236
103886	Rygiel uniwersalny SRU 172 U120	236
024240	Klin KZ, ocynk.	237
024210	Zaczep napinający SKZ	237
030010	Ściąg DW 15 L=0,85 m	237
030100	Nakrętka skrzydełkowa DW 15, ocynk.	237
028050	Głowica zastrzału 24, ocynk.	238
028070	Głowica zastrzału 24/A, ocynk.	238
028060	Głowica klinowa zastrzału	238
024250	Klin K, ocynk.	238
070760	Zaczep transportowy 24	239
111165	Nastawny łącznik drabiny VARIO	239
104064	Łącznik drabiny VARIO, ocynk.	239
106770	Łącznik drabiny VQ	240
031200	Listwa trójkątna z noskiem L=2,50 m	240
027110	Wspornik pomostu roboczego GB 80	240
027060	Wspornik narożny pomostu roboczego EGB 24-80 P	241
027070	Wspornik narożny pomostu roboczego EGB 24-80 L	241
051410	Drabina 180/6, ocynk.	241
103724	Drabina wyjściowa 180/2, ocynk.	241
051460	Podstawa drabiny, ocynk.	242
104132	Osłona drabiny 75, ocynk.	242
051450	Osłona drabiny 150, ocynk.	242
103718	Zaczep drabiny, ocynk.	242


Deskowanie słupów VARIO GT 24

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
012050	31,100	**Rygiel słupowy VARIO SVRZ 120** W połączeniu z ryglem SRU bezstopniowo w przekrojach do 80x120 cm. Profil U100.

Uwaga
Długości specjalne i inne przekroje na zamówienie.



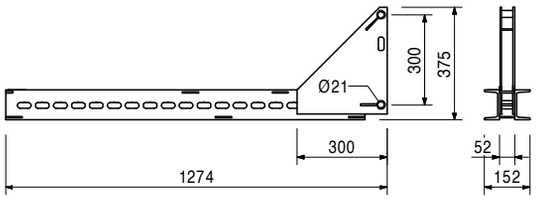

Osprzęt


103871	24,200	**Rygiel uniwersalny SRU 97 U120**
103874	30,900	**Rygiel uniwersalny SRU 122 U120**
103877	38,100	**Rygiel uniwersalny SRU 147 U120**
103886	44,700	**Rygiel uniwersalny SRU 172 U120**
037160	0,736	**Sworzeń Ø20x205, ocynk.**
024240	0,805	**Klin KZ, ocynk.**


		Rygle uniwersalne SRU U120
103871	24,200	**Rygiel uniwersalny SRU 97 U120**
103874	30,900	**Rygiel uniwersalny SRU 122 U120**
103877	38,100	**Rygiel uniwersalny SRU 147 U120**
103886	44,700	**Rygiel uniwersalny SRU 172 U120**

Uniwersalny rygiel stalowy o profilu U, wykorzystywany w dźwigarowych deskowaniach ściennych lub rozwiązaniach specjalnych. W komplecie z tulejami dystansowymi.

L
972
1222
1472
1722

Uwaga
Dopuszczalne obciążenia podano w tablicach PERI.

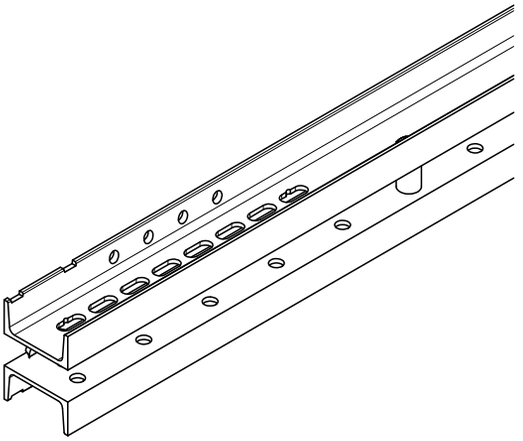


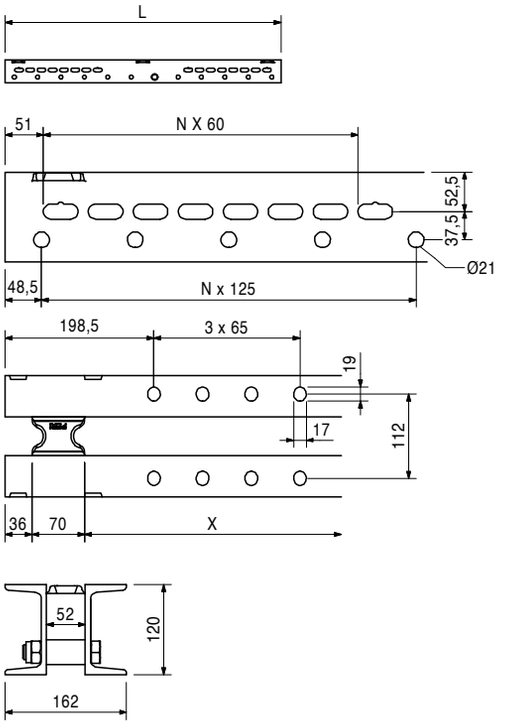

Deskowanie słupów VARIO GT 24


Nr art.	Ciężar kg	
024240	0,805	**Klin KZ, ocynk.** Do łączenia elementów deskowania VARIO w połączeniu z łącznikami i zaczepami napinającymi SKZ.





024210	2,180	**Zaczep napinający SKZ** Do łączenia rygli SRZ U100-U140 i łączników VARIO w narożach zewnętrznych.






Osprzęt

024240	0,805	**Klin KZ, ocynk.**
030010	1,230	**Ściąg DW 15 L=0,85 m**

Uwaga
Niespawalne. Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.
Dane techniczne
Dopuszczalna siła rozciągająca: 90 kN.






030100	0,439	**Nakrętka skrzydełkowa DW 15, ocynk.** Do ściągów DW 15 i B 15.


Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie: 90 kN.







Deskowanie słupów VARIO GT 24


Nr art.	Ciężar kg		
028050	4,550	**Głowica zastrzału 24, ocynk.** Do mocowania zastrzałów i rozpór do dźwigarów GT 24.	**W komplecie:** 1 szt. 027170 Sworzeń Ø16x42, ocynk. 1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.



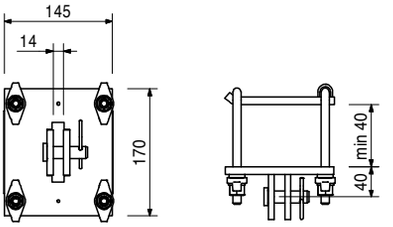



028070	4,680	**Głowica zastrzału 24/A, ocynk.** Do mocowania zastrzałów i rozpór do nadstawionych dźwigarów GT 24 w miejscu połączenia łącznikiem nadstawczym 24-2.	**W komplecie:** 1 szt. 027170 Sworzeń Ø16x42, ocynk. 1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.



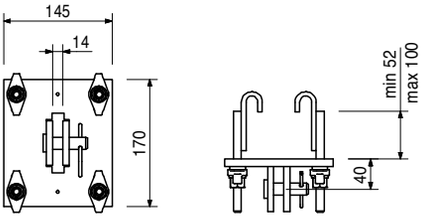

028060	1,940	**Głowica klinowa zastrzału** Do mocowania zastrzałów i rozpór do rygli SRZ i SRU o profilu U100–U140.	**W komplecie:** 1 szt. 027170 Sworzeń Ø16x42, ocynk. 1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.



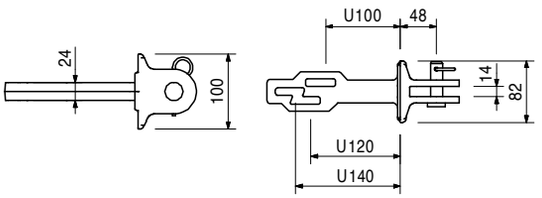


Osprzęt

024250	0,331	**Klin K, ocynk.**


024250	0,331	**Klin K, ocynk.** Do łączenia płytek dociskowych KDP, głowic klinowych zastrzału SRZ/SRU i klamer ryglowych SB-A,B,C.	







Deskowanie słupów VARIO GT 24


Nr art.	Ciężar kg		
070760	4,650	**Zaczep transportowy 24** Do przestawiania żurawiem elementów z dźwigarami GT 24.	**W komplecie:** 1 szt. 018050 Sworzeń Ø16x65/86, ocynk. 1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk. **Uwaga** Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową. **Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie robocze: 700 kg przy kącie odchylenia cięgien od pionu ≤ 15°.







111165	6,080	**Nastawny łącznik drabiny VARIO** Do montażu drabiny do rygli stalowych SRZ lub SRU, profil U100–U120.	**W komplecie:** 2 szt. 710266 Śruba ISO 4017 M12x25-8.8, ocynk. 2 szt. 701763 Płytka zaciskowa FL 25x10x90



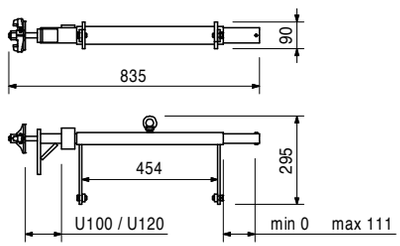

104064	6,230	**Łącznik drabiny VARIO, ocynk.** Do mocowania drabin do rygli słupowych.	**W komplecie:** 2 szt. 710266 Śruba ISO 4017 M12x25-8.8, ocynk. 2 szt. Płytka zaciskowa 2 szt. 037160 Sworzeń Ø20x205, ocynk. 2 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.



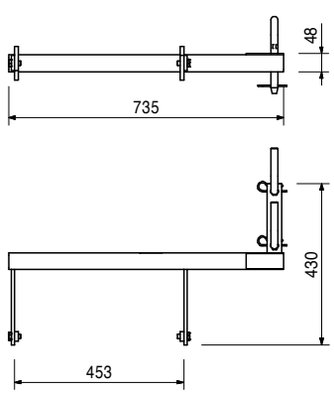



Deskowanie słupów VARIO GT 24

PERI


Nr art.	Ciężar kg	
106770	6,850	**Łącznik drabiny VQ** Do łączenia drabin z dźwigarem GT 24.


W komplecie:
2 szt. 710266 Śruba ISO 4017 M12x25-8.8, ocynk.
2 szt. 701763 Płytka zaciskowa FL 25x10x90



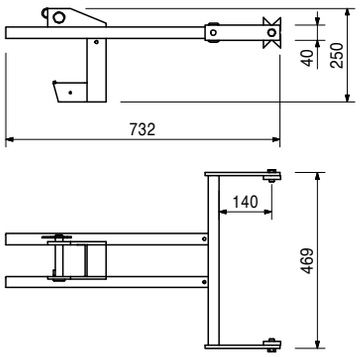


031200	0,470	**Listwa trójkątna z noskiem L=2,50 m**






027110	11,000	**Wspornik pomostu roboczego GB 80** Do montażu pomostów roboczo-betoniarskich na dźwigarach GT 24.

Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie: 150 kg/m².
Dopuszczalny rozstaw: 1,25 m.

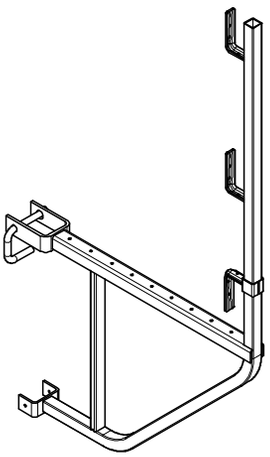

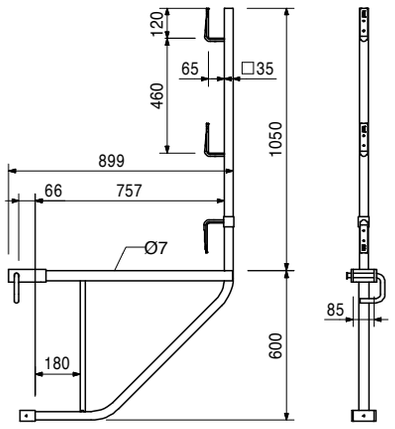



Nr art.	Ciężar kg	
		Wsporniki narożne pomostu roboczego EGB
027060	13,800	**Wspornik narożny pomostu roboczego EGB 24-80 P**
027070	13,800	**Wspornik narożny pomostu roboczego EGB 24-80 L**

Do montażu pomostów roboczo-betoniarskich na deskowaniach z dźwigarami GT 24. Ze sworzniem zabezpieczającym.

Uwaga
Na rysunku pokazano wspornik narożny pomostu roboczego EGB 24-80 P.

Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie: 150 kg/m².
Dopuszczalny rozstaw: 1,25 m.

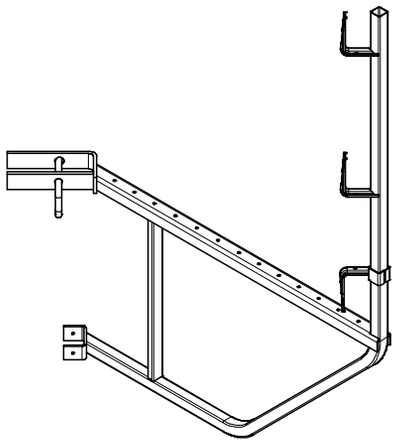


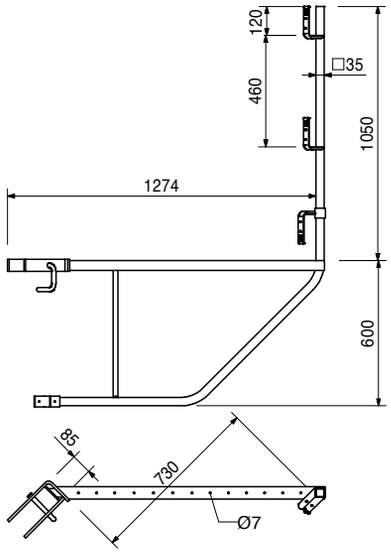


051410	11,700	**Drabina 180/6, ocynk.**

Do komunikacji pionowej w systemowych rozwiązaniach PERI.

W komplecie:
4 szt. 710224 Śruba ISO 4017 M12x40-8.8, ocynk.
4 szt. 710381 Nakrętka ISO 7040 M12-8, ocynk.

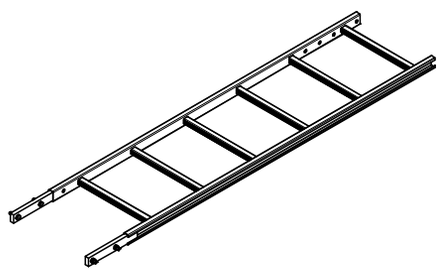


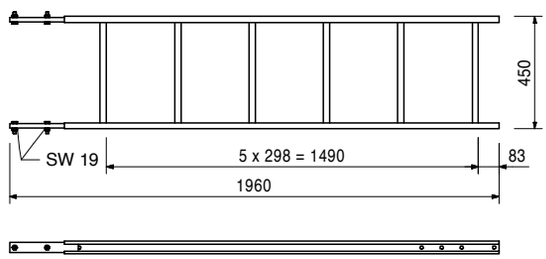


103724	10,400	**Drabina wyjściowa 180/2, ocynk.**

Do komunikacji pionowej w systemowych rozwiązaniach PERI.

W komplecie:
4 szt. 710224 Śruba ISO 4017 M12x40-8.8, ocynk.
4 szt. 710381 Nakrętka ISO 7040 M12-8, ocynk.

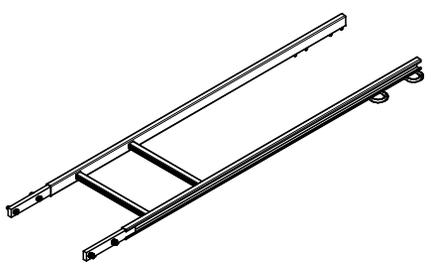


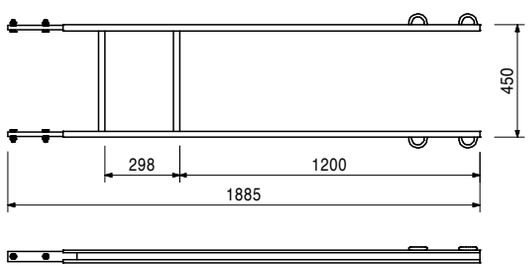


Deskowanie słupów VARIO GT 24

PERI


Nr art.	Ciężar kg	
051460	2,180	**Podstawa drabiny, ocynk.** Do zabezpieczenia drabiny przed poślizgiem na poszyciu pomostu.






		Osłony drabin
104132	15,600	**Osłona drabiny 75, ocynk.**
051450	25,200	**Osłona drabiny 150, ocynk.**
		Osłona do drabin PERI.

W komplecie:
4 szt. 710266 Śruba ISO 4017 M12x25-8.8, ocynk.
4 szt. 701763 Płytka zaciskowa FL 25x10x90






103718	0,684	**Zaczep drabiny, ocynk.** Do drabiny dolnej, 2x na drabinę.

W komplecie:
2 szt. 710266 Śruba ISO 4017 M12x25-8.8, ocynk.
2 szt. 710381 Nakrętka ISO 7040 M12-8, ocynk.





Deskowanie słupów SRS

045010	Forma słupowa SRS Ø25 cm H=0,30 m	246
045011	Forma słupowa SRS Ø25 cm H=1,20 m	246
045012	Forma słupowa SRS Ø25 cm H=2,40 m	246
045013	Forma słupowa SRS Ø25 cm H=3,00 m	246
045020	Forma słupowa SRS Ø30 cm H=0,30 m	246
045021	Forma słupowa SRS Ø30 cm H=1,20 m	246
045022	Forma słupowa SRS Ø30 cm H=2,40 m	246
045023	Forma słupowa SRS Ø30 cm H=3,00 m	246
045030	Forma słupowa SRS Ø35 cm H=0,30 m	246
045031	Forma słupowa SRS Ø35 cm H=1,20 m	246
045032	Forma słupowa SRS Ø35 cm H=2,40 m	246
045033	Forma słupowa SRS Ø35 cm H=3,00 m	246
045040	Forma słupowa SRS Ø40 cm H=0,30 m	246
045041	Forma słupowa SRS Ø40 cm H=1,20 m	246
045042	Forma słupowa SRS Ø40 cm H=2,40 m	246
045043	Forma słupowa SRS Ø40 cm H=3,00 m	246
045050	Forma słupowa SRS Ø45 cm H=0,30 m	246
045051	Forma słupowa SRS Ø45 cm H=1,20 m	246
045052	Forma słupowa SRS Ø45 cm H=2,40 m	246
045053	Forma słupowa SRS Ø45 cm H=3,00 m	246
045060	Forma słupowa SRS Ø50 cm H=0,30 m	246
045061	Forma słupowa SRS Ø50 cm H=1,20 m	246
045062	Forma słupowa SRS Ø50 cm H=2,40 m	246
045063	Forma słupowa SRS Ø50 cm H=3,00 m	246
045070	Forma słupowa SRS Ø55 cm H=0,30 m	246
045071	Forma słupowa SRS Ø55 cm H=1,20 m	246
045072	Forma słupowa SRS Ø55 cm H=2,40 m	246
045073	Forma słupowa SRS Ø55 cm H=3,00 m	246
045080	Forma słupowa SRS Ø60 cm H=0,30 m	246
045081	Forma słupowa SRS Ø60 cm H=1,20 m	246
045082	Forma słupowa SRS Ø60 cm H=2,40 m	246
045083	Forma słupowa SRS Ø60 cm H=3,00 m	246
045090	Forma słupowa SRS Ø65 cm H=0,30 m	246
045091	Forma słupowa SRS Ø65 cm H=1,20 m	246
045092	Forma słupowa SRS Ø65 cm H=2,40 m	246
045093	Forma słupowa SRS Ø65 cm H=3,00 m	246
045100	Forma słupowa SRS Ø70 cm H=0,30 m	246
045101	Forma słupowa SRS Ø70 cm H=1,20 m	246
045102	Forma słupowa SRS Ø70 cm H=2,40 m	246
045103	Forma słupowa SRS Ø70 cm H=3,00 m	246
345105	Forma słupowa SRS Ø75 cm H=1,20 m	246
345106	Forma słupowa SRS Ø75 cm H=2,40 m	246
345107	Forma słupowa SRS Ø75 cm H=3,00 m	246
345108	Forma słupowa SRS Ø80 cm H=0,30 m	247
345109	Forma słupowa SRS Ø80 cm H=1,20 m	247
345110	Forma słupowa SRS Ø80 cm H=2,40 m	247
345111	Forma słupowa SRS Ø80 cm H=3,00 m	247
345113	Forma słupowa SRS Ø85 cm H=1,20 m	247
345114	Forma słupowa SRS Ø85 cm H=2,40 m	247
345115	Forma słupowa SRS Ø85 cm H=3,00 m	247
345116	Forma słupowa SRS Ø90 cm H=0,30 m	247
345117	Forma słupowa SRS Ø90 cm H=1,20 m	247
345118	Forma słupowa SRS Ø90 cm H=2,40 m	247
345119	Forma słupowa SRS Ø90 cm H=3,00 m	247
345121	Forma słupowa SRS Ø95 cm H=1,20 m	247
345122	Forma słupowa SRS Ø95 cm H=2,40 m	247
345123	Forma słupowa SRS Ø95 cm H=3,00 m	247
345124	Forma słupowa SRS Ø100 cm H=0,30 m	247
345125	Forma słupowa SRS Ø100 cm H=1,20 m	247
345126	Forma słupowa SRS Ø100 cm H=2,40 m	247
345127	Forma słupowa SRS Ø100 cm H=3,00 m	247
345129	Forma słupowa SRS Ø105 cm H=1,20 m	247
345131	Forma słupowa SRS Ø105 cm H=3,00 m	247
345133	Forma słupowa SRS Ø110 cm H=1,20 m	247
345134	Forma słupowa SRS Ø110 cm H=2,40 m	247
345135	Forma słupowa SRS Ø110 cm H=3,00 m	247
345137	Forma słupowa SRS Ø115 cm H=1,20 m	247
345138	Forma słupowa SRS Ø115 cm H=2,40 m	247
345140	Forma słupowa SRS Ø120 cm H=0,30 m	247
345141	Forma słupowa SRS Ø120 cm H=1,20 m	247
345142	Forma słupowa SRS Ø120 cm H=2,40 m	247
345143	Forma słupowa SRS Ø120 cm H=3,00 m	247
645130	Forma słupowa SRS Ø130 cm H=0,30 m	247
645131	Forma słupowa SRS Ø130 cm H=1,20 m	247
645132	Forma słupowa SRS Ø130 cm H=2,40 m	247
645133	Forma słupowa SRS Ø130 cm H=3,00 m	247
645150	Forma słupowa SRS Ø150 cm H=0,30 m	247
645151	Forma słupowa SRS Ø150 cm H=1,20 m	247
645152	Forma słupowa SRS Ø150 cm H=2,40 m	247
645153	Forma słupowa SRS Ø150 cm H=3,00 m	247
045200	Listwa łącząca SRS-TRIO L=3,00 m	247
103417	Poręcz wyjściowa SRS 134, ocynk.	248
103374	Łącznik drabiny SRS, ocynk.	248
203196	Łącznik drabiny SRS 75-120, ocynk.	248
104196	Uchwyt drabiny SRS	248
045210	Platforma betoniarska SRS 25-70, kpl.	248
045211	Podest platformy betoniarskiej SRS 25-70	249
037430	Poręcz platformy betoniarskiej 134, ocynk.	249
102177	Platforma betoniarska SRS 75-120, kpl.	249
102176	Podest platformy betoniarskiej SRS 75-120	250
102178	Poręcz platformy betoniarskiej 184, ocynk.	250
051410	Drabina 180/6, ocynk.	250
103724	Drabina wyjściowa 180/2, ocynk.	250
051460	Podstawa drabiny, ocynk.	251
104132	Osłona drabiny 75, ocynk.	251
051450	Osłona drabiny 150, ocynk.	251
103718	Zaczep drabiny, ocynk.	251

Deskowanie słupów SRS


PERI


Nr art.	Ciężar kg	
		Formy słupowe SRS
045010	23,200	**Forma słupowa SRS Ø25 cm H=0,30 m**
045011	63,000	**Forma słupowa SRS Ø25 cm H=1,20 m**
045012	98,900	**Forma słupowa SRS Ø25 cm H=2,40 m**
045013	120,000	**Forma słupowa SRS Ø25 cm H=3,00 m**
045020	25,200	**Forma słupowa SRS Ø30 cm H=0,30 m**
045021	67,700	**Forma słupowa SRS Ø30 cm H=1,20 m**
045022	107,000	**Forma słupowa SRS Ø30 cm H=2,40 m**
045023	130,000	**Forma słupowa SRS Ø30 cm H=3,00 m**
045030	26,400	**Forma słupowa SRS Ø35 cm H=0,30 m**
045031	71,500	**Forma słupowa SRS Ø35 cm H=1,20 m**
045032	114,000	**Forma słupowa SRS Ø35 cm H=2,40 m**
045033	139,000	**Forma słupowa SRS Ø35 cm H=3,00 m**
045040	28,400	**Forma słupowa SRS Ø40 cm H=0,30 m**
045041	76,300	**Forma słupowa SRS Ø40 cm H=1,20 m**
045042	123,000	**Forma słupowa SRS Ø40 cm H=2,40 m**
045043	150,000	**Forma słupowa SRS Ø40 cm H=3,00 m**
045050	31,000	**Forma słupowa SRS Ø45 cm H=0,30 m**
045051	82,000	**Forma słupowa SRS Ø45 cm H=1,20 m**
045052	132,000	**Forma słupowa SRS Ø45 cm H=2,40 m**
045053	161,000	**Forma słupowa SRS Ø45 cm H=3,00 m**
045060	32,800	**Forma słupowa SRS Ø50 cm H=0,30 m**
045061	86,500	**Forma słupowa SRS Ø50 cm H=1,20 m**
045062	140,000	**Forma słupowa SRS Ø50 cm H=2,40 m**
045063	171,000	**Forma słupowa SRS Ø50 cm H=3,00 m**
045070	36,400	**Forma słupowa SRS Ø55 cm H=0,30 m**
045071	93,800	**Forma słupowa SRS Ø55 cm H=1,20 m**
045072	152,000	**Forma słupowa SRS Ø55 cm H=2,40 m**
045073	186,000	**Forma słupowa SRS Ø55 cm H=3,00 m**
045080	36,400	**Forma słupowa SRS Ø60 cm H=0,30 m**
045081	93,800	**Forma słupowa SRS Ø60 cm H=1,20 m**
045082	157,000	**Forma słupowa SRS Ø60 cm H=2,40 m**
045083	192,000	**Forma słupowa SRS Ø60 cm H=3,00 m**
045090	38,900	**Forma słupowa SRS Ø65 cm H=0,30 m**
045091	101,000	**Forma słupowa SRS Ø65 cm H=1,20 m**
045092	166,000	**Forma słupowa SRS Ø65 cm H=2,40 m**
045093	204,000	**Forma słupowa SRS Ø65 cm H=3,00 m**
045100	41,800	**Forma słupowa SRS Ø70 cm H=0,30 m**
045101	108,000	**Forma słupowa SRS Ø70 cm H=1,20 m**
045102	176,000	**Forma słupowa SRS Ø70 cm H=2,40 m**
045103	216,000	**Forma słupowa SRS Ø70 cm H=3,00 m**
345105	109,000	**Forma słupowa SRS Ø75 cm H=1,20 m**
345106	197,000	**Forma słupowa SRS Ø75 cm H=2,40 m**
345107	239,000	**Forma słupowa SRS Ø75 cm H=3,00 m**

Forma słupowa ze stali. Z integralną śrubą napinającą oraz śrubą z uchem.

Uwaga
Nr artykułu oraz podany ciężar odnoszą się do jednej formy słupowej (połowy).

Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie uchwytu transportowego: 1,0 t.

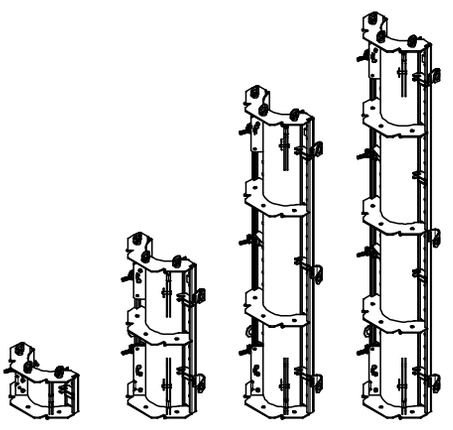

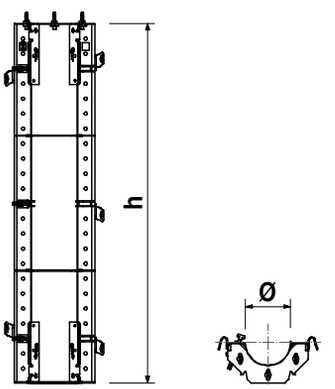

Nr art.	Ciężar kg	
		Formy słupowe SRS
345108	46,500	**Forma słupowa SRS Ø80 cm H=0,30 m**
345109	118,000	**Forma słupowa SRS Ø80 cm H=1,20 m**
345110	207,000	**Forma słupowa SRS Ø80 cm H=2,40 m**
345111	250,000	**Forma słupowa SRS Ø80 cm H=3,00 m**
345113	118,000	**Forma słupowa SRS Ø85 cm H=1,20 m**
345114	217,000	**Forma słupowa SRS Ø85 cm H=2,40 m**
345115	263,000	**Forma słupowa SRS Ø85 cm H=3,00 m**
345116	50,800	**Forma słupowa SRS Ø90 cm H=0,30 m**
345117	128,000	**Forma słupowa SRS Ø90 cm H=1,20 m**
345118	225,000	**Forma słupowa SRS Ø90 cm H=2,40 m**
345119	274,000	**Forma słupowa SRS Ø90 cm H=3,00 m**
345121	132,000	**Forma słupowa SRS Ø95 cm H=1,20 m**
345122	234,000	**Forma słupowa SRS Ø95 cm H=2,40 m**
345123	284,000	**Forma słupowa SRS Ø95 cm H=3,00 m**
345124	54,900	**Forma słupowa SRS Ø100 cm H=0,30 m**
345125	138,000	**Forma słupowa SRS Ø100 cm H=1,20 m**
345126	244,000	**Forma słupowa SRS Ø100 cm H=2,40 m**
345127	297,000	**Forma słupowa SRS Ø100 cm H=3,00 m**
345129	143,000	**Forma słupowa SRS Ø105 cm H=1,20 m**
345131	307,000	**Forma słupowa SRS Ø105 cm H=3,00 m**
345133	148,000	**Forma słupowa SRS Ø110 cm H=1,20 m**
345134	262,000	**Forma słupowa SRS Ø110 cm H=2,40 m**
345135	318,000	**Forma słupowa SRS Ø110 cm H=3,00 m**
345137	153,000	**Forma słupowa SRS Ø115 cm H=1,20 m**
345138	272,000	**Forma słupowa SRS Ø115 cm H=2,40 m**
345140	63,200	**Forma słupowa SRS Ø120 cm H=0,30 m**
345141	158,000	**Forma słupowa SRS Ø120 cm H=1,20 m**
345142	281,000	**Forma słupowa SRS Ø120 cm H=2,40 m**
345143	342,000	**Forma słupowa SRS Ø120 cm H=3,00 m**
645130	70,500	**Forma słupowa SRS Ø130 cm H=0,30 m**
645131	172,000	**Forma słupowa SRS Ø130 cm H=1,20 m**
645132	300,000	**Forma słupowa SRS Ø130 cm H=2,40 m**
645133	378,000	**Forma słupowa SRS Ø130 cm H=3,00 m**
645150	73,000	**Forma słupowa SRS Ø150 cm H=0,30 m**
645151	178,000	**Forma słupowa SRS Ø150 cm H=1,20 m**
645152	318,000	**Forma słupowa SRS Ø150 cm H=2,40 m**
645153	385,000	**Forma słupowa SRS Ø150 cm H=3,00 m**


Forma słupowa ze stali. Z integralną śrubą napinającą oraz śrubą z uchem.


Uwaga
Nr artykułu oraz podany ciężar odnoszą się do jednej formy słupowej (połowy).

Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie uchwytu transportowego: 1,0 t.

045200	4,070	**Listwa łącząca SRS-TRIO L=3,00 m**

Do łączenia form słupowych SRS z płytami TRIO.
Aluminiowa.

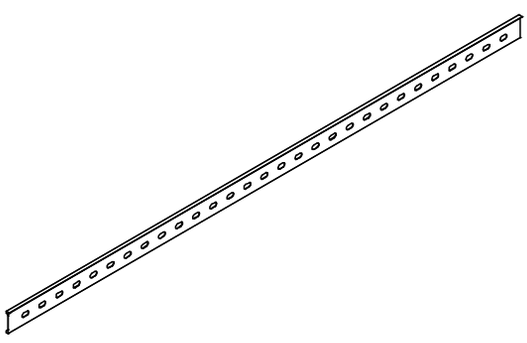


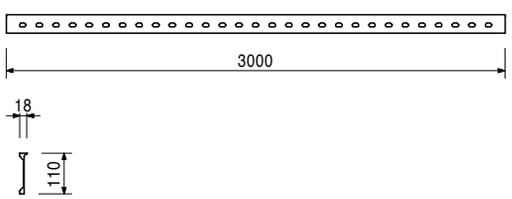


Deskowanie słupów SRS

PERI


Nr art.	Ciężar kg	
103417	14,100	**Poręcz wyjściowa SRS 134, ocynk.** Do podestu platformy betoniarskiej SRS 25-70. 1 sztuka na podest. Po osadzeniu w podeście zabezpiecza się samoczynnie.




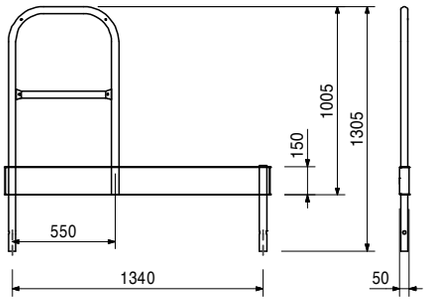

		Łączniki drabiny SRS, ocynk.
103374	9,710	**Łącznik drabiny SRS, ocynk.**
203196	13,500	**Łącznik drabiny SRS 75-120, ocynk.**
		Do montażu drabiny do formy słupowej SRS o średnicy do Ø70 cm.


W komplecie:
2 szt. 701763 Płytka zaciskowa FL 25x10x90
1 szt. 710266 Śruba ISO 4017 M12x25-8.8, ocynk.

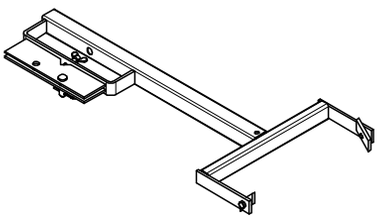


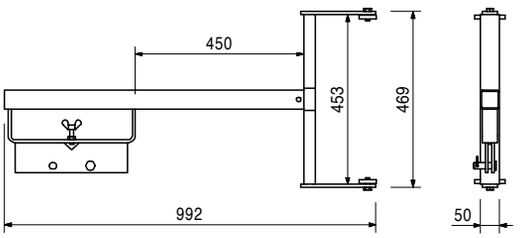

104196	0,698	**Uchwyt drabiny SRS** Do mocowania drabiny wyjściowej do poręczy wyjściowej SRS . 2 sztuki na drabinę.


W komplecie:
1 szt. 701763 Płytka zaciskowa FL 25x10x90
1 szt. 710266 Śruba ISO 4017 M12x25-8.8, ocynk.





045210	135,000	**Platforma betoniarska SRS 25-70, kpl.** Pomost roboczo-betoniarski do okrągłych słupów stalowych SRS o średnicach od Ø25 cm do Ø70 cm.


W komplecie:
1 szt. 045211 Podest platformy betoniarskiej SRS 25-70
4 szt. 037430 Poręcz platformy betoniarskiej 134, ocynk.

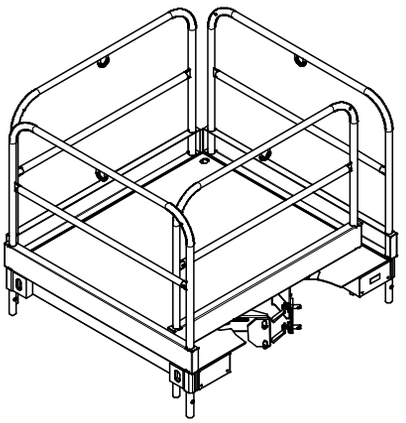


Nr art.	Ciężar kg
045211	66,900

Podest platformy betoniarskiej SRS 25-70
Odpowiedni do średnic od Ø25 cm do Ø70 cm w module 5-cm.


Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie: 150 kg/m².

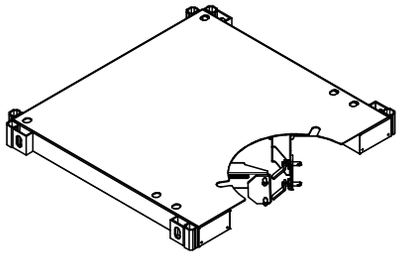


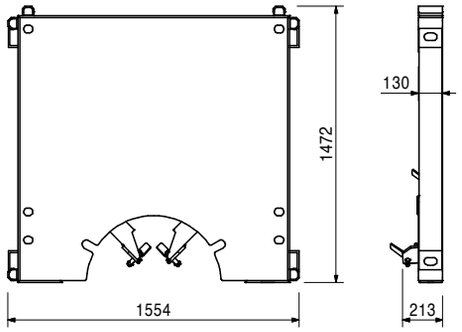

037430	17,100

Poręcz platformy betoniarskiej 134, ocynk.
Jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości do podestu platformy betoniarskiej. Po osadzeniu w podeście zabezpiecza się samoczynnie.




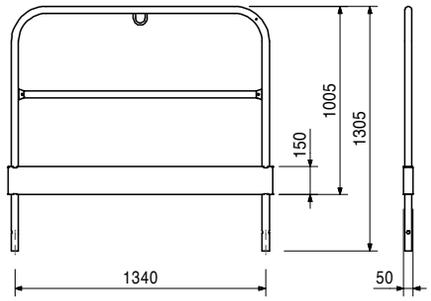

102177	154,000

Platforma betoniarska SRS 75-120, kpl.
Pomost roboczo-betoniarski do okrągłych słupów stalowych SRS o średnicach od Ø75 cm do Ø120 cm.


W komplecie:
1 szt. 102176 Podest platformy betoniarskiej SRS 75-120
2 szt. 102178 Poręcz platformy betoniarskiej 184, ocynk.
2 szt. 037430 Poręcz platformy betoniarskiej 134, ocynk.

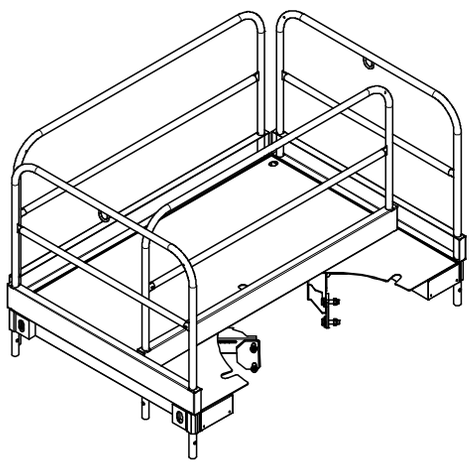


Deskowanie słupów SRS


PERI


Nr art.	Ciężar kg	
102176	77,100	**Podest platformy betoniarskiej SRS 75-120** Odpowiedni do średnic od Ø75 cm do Ø120 cm.

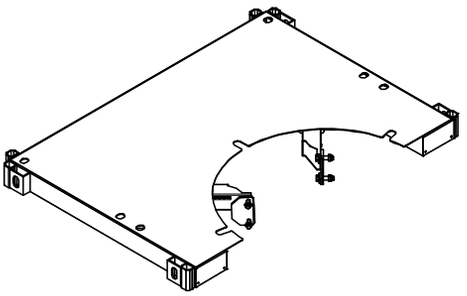

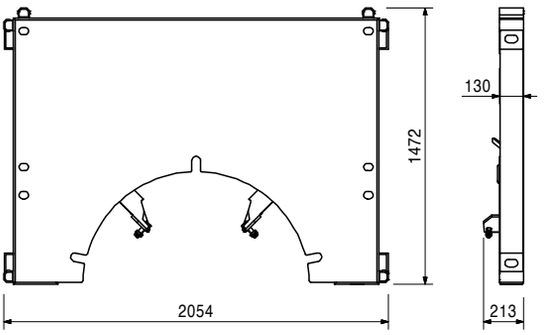



102178	21,200	**Poręcz platformy betoniarskiej 184, ocynk.**



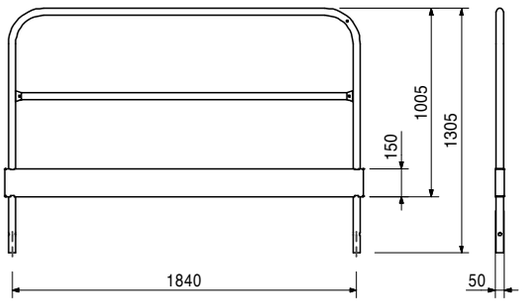



051410	11,700	**Drabina 180/6, ocynk.** Do komunikacji pionowej w systemowych rozwiązaniach PERI. **W komplecie:** 4 szt. 710224 Śruba ISO 4017 M12x40-8.8, ocynk. 4 szt. 710381 Nakrętka ISO 7040 M12-8, ocynk.

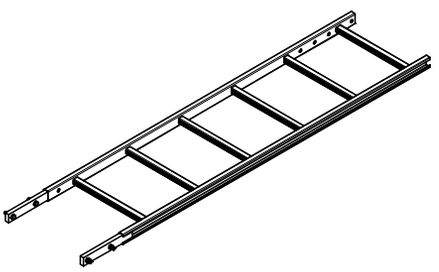

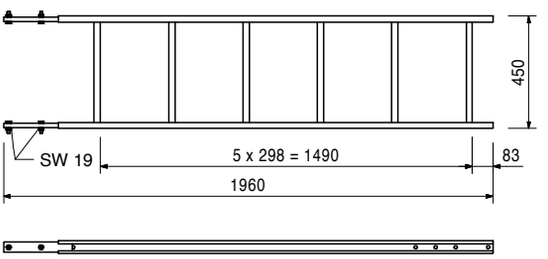



103724	10,400	**Drabina wyjściowa 180/2, ocynk.** Do komunikacji pionowej w systemowych rozwiązaniach PERI. **W komplecie:** 4 szt. 710224 Śruba ISO 4017 M12x40-8.8, ocynk. 4 szt. 710381 Nakrętka ISO 7040 M12-8, ocynk.

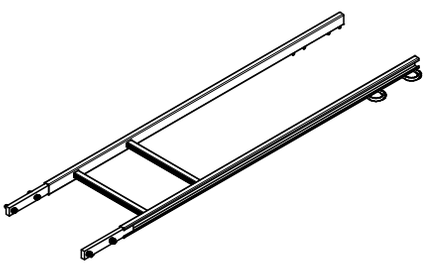

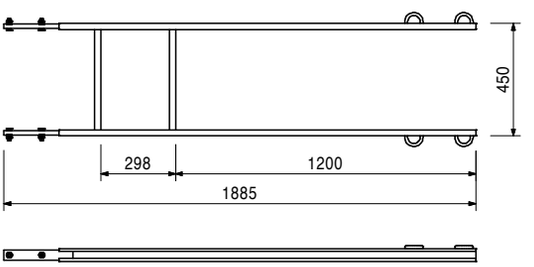

Nr art.	Ciężar kg	
051460	2,180	**Podstawa drabiny, ocynk.** Do zabezpieczenia drabiny przed poślizgiem na poszyciu pomostu.







		Osłony drabin
104132	15,600	**Osłona drabiny 75, ocynk.**
051450	25,200	**Osłona drabiny 150, ocynk.**

Osłona do drabin PERI.

W komplecie:
4 szt. 710266 Śruba ISO 4017 M12x25-8.8, ocynk.
4 szt. 701763 Płytka zaciskowa FL 25x10x90




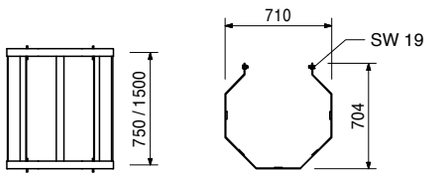

103718	0,684	**Zaczep drabiny, ocynk.** Do drabiny dolnej, 2x na drabinę.

W komplecie:
2 szt. 710266 Śruba ISO 4017 M12x25-8.8, ocynk.
2 szt. 710381 Nakrętka ISO 7040 M12-8, ocynk.





Deskowania stropowe

253 Aluminiowe deskowanie stropowe SKYDECK
267 Dźwigarowe deskowanie stropowe MULTIFLEX
279 Deskowanie podciągów AW
283 Stoły stropowe
291 DUO – Lekkie deskowanie kompozytowe. Elementy stropowe.


061000	Płyta SDP 150x75	254
061011	Płyta SDP 150x50	254
061020	Płyta SDP 150x37,5	254
061010	Płyta SDP 75x75	254
061013	Płyta SDP 75x50	254
061030	Płyta SDP 75x37,5	254
061160	Dźwigar SLT 375	254
061100	Dźwigar SLT 225	254
061110	Dźwigar SLT 150	255
061026	Listwa osłonowa SAL 150	255
061027	Listwa osłonowa SAL 75	255
061024	Listwa osłonowa SAL 50	255
061038	Listwa osłonowa SAL 37,5	255
061045	Dźwigar brzegowy SRT-2 150	255
061046	Dźwigar brzegowy SRT-2 75	255
061210	Głowica opadowa SFK	256
061200	Głowica podporowa SSK	256
061180	Głowica Combi SCK	256
127620	Głowica opadowa kierunkowa SDFK	256
118622	Głowica SDSK	257
061049	Krawędziak SPH 150	257
061036	Krawędziak SPH 225	257
061051	Uchwyt ścienny SWH-2	257
061023	Podpórka czołowa SSL	257
061290	Zatrzask płyty SPK	258
061280	Zacisk płyty SPKK	258
061052	Łącznik stołowy STV	258
061300	Widły montażowe SSH	258
061310	Zaczep odciągu SAO	258
123633	Odciąg SD	259
061250	Uchwyt poręczy SGH, Alu	259
061260	Słupek poręczy SGP	259
118331	Poręcz SD 75	260
118323	Poręcz SD 150	260
065073	Łańcuch odciągowy 3 kN L=2,5 m	260
065074	Napinacz łańcucha 3 kN M12	260
028100	Stopka RS	260
124777	Wkręt Multi Monti MMS 14/20x130	261
123970	Kotew tulejowa PERI M16/164	261
131032	Wspornik zabezpieczający SD	261
061530	Paleta SD 150x225, ocynk.	262
061500	Paleta słupkowa SD 150x75, ocynk.	262
061510	Wózek podnośny do palet 1800 mm	263
061520	Zawiesie widłowe SKYDECK, ocynk.	263
035500	Wózek roboczy	263
102031	Wózek roboczy ASW 456, kpl.	264
126630	Paleta do poręczy SD 75	265
126580	Paleta do poręczy SD 150	265
114755	Samojezdny podnośnik roboczy 290	265


Aluminiowe deskowanie stropowe SKYDECK

PERI

Nr art.	Ciężar kg		L	B
		Płyty SDP		
061000	15,500	**Płyta SDP 150x75**	1500	750
061011	11,700	**Płyta SDP 150x50**	1500	500
061020	9,770	**Płyta SDP 150x37,5**	1500	375
061010	8,600	**Płyta SDP 75x75**	750	750
061013	6,370	**Płyta SDP 75x50**	750	500
061030	5,270	**Płyta SDP 75x37,5**	750	375


Płyta z poszyciem ze sklejki o grubości 9 mm.

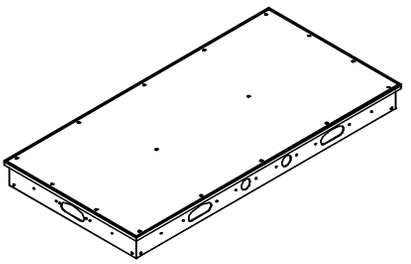


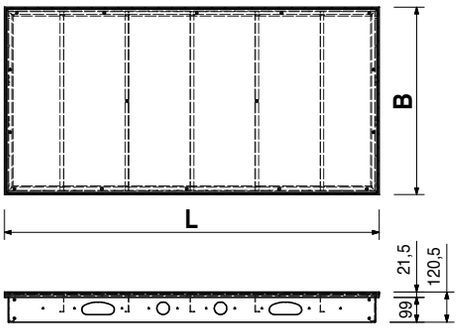

061160	25,700	**Dźwigar SLT 375**


Dźwigar wysuwnicowy.

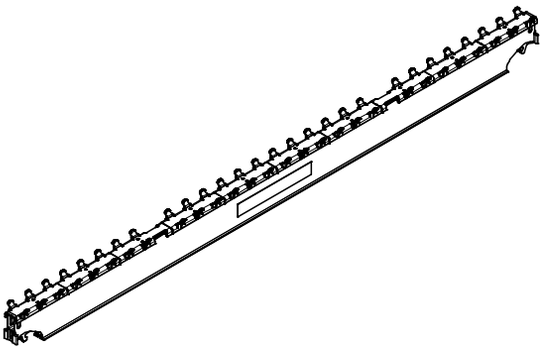


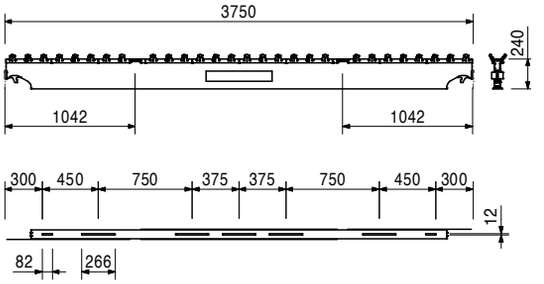

061100	15,600	**Dźwigar SLT 225**


Do deskowania pola typowego.




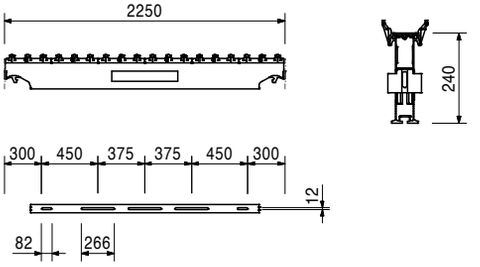

Nr art.	Ciężar kg	
061110	9,690	**Dźwigar SLT 150**


Do kompensacji.




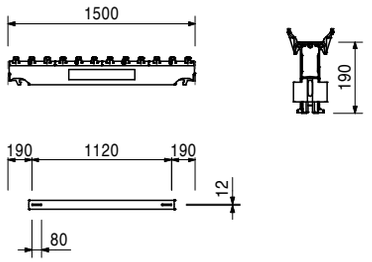

Nr art.	Ciężar kg	Listwy osłonowe SAL	L
061026	1,580	**Listwa osłonowa SAL 150**	1500
061027	0,794	**Listwa osłonowa SAL 75**	750
061024	0,524	**Listwa osłonowa SAL 50**	500
061038	0,400	**Listwa osłonowa SAL 37,5**	375


Z tworzywa sztucznego. Stosowana z głowicą opadową SFK i poszyciem o grubości 21 mm.




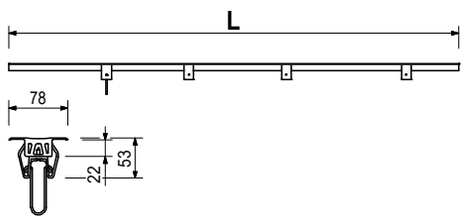

Nr art.	Ciężar kg	Dźwigary brzegowe SRT-2
061045	5,740	**Dźwigar brzegowy SRT-2 150**
061046	2,720	**Dźwigar brzegowy SRT-2 75**

Do kompensacji luk w obrębie ścian i słupów.
Stosowane z poszyciem o grubości 21 mm.

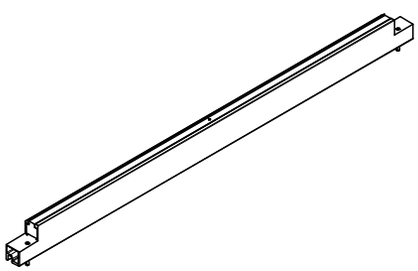


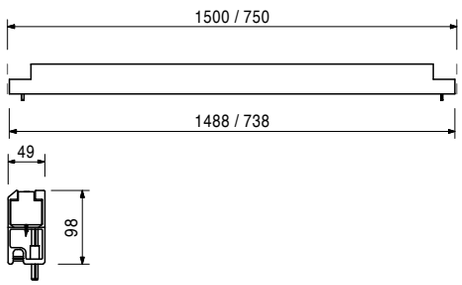


Aluminiowe deskowanie stropowe SKYDECK


PERI


Nr art.	Ciężar kg	
061210	6,180	**Głowica opadowa SFK** Z blokadą sprężystą. Do podpierania dźwigarów SLT, listw osłonowych SAL i płyt poszycia. Skok opadowy: 6 cm. Do poszycia o grubości 21 mm.

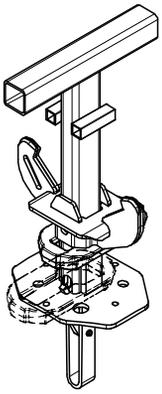

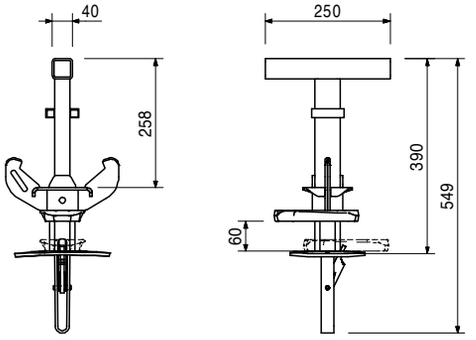



061200	3,860	**Głowica podporowa SSK** Z blokadą sprężystą. Do podpierania płyt SDP, dźwigarów SLT, dźwigarów brzegowych i krawędziaków.







061180	5,340	**Głowica Combi SCK** Z blokadą sprężystą. Do podpierania płyt SDP, dźwigarów SLT, dźwigarów brzegowych i krawędziaków.



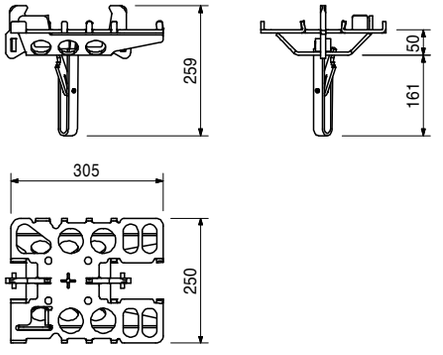



127620	6,790	**Głowica opadowa kierunkowa SDFK** Do zmiany kierunku dźwigarów SLT pod kątem prostym w przypadku typowego użycia z głowicą opadową SFK.



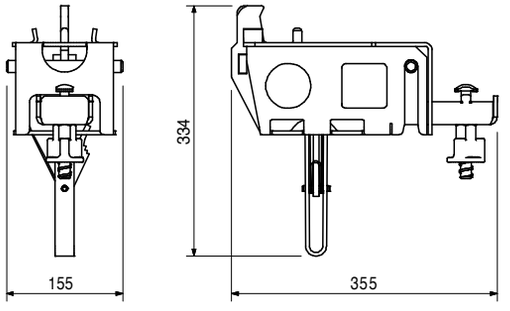


Nr art.	Ciężar kg	
118622	4,870	**Głowica SDSK** Do zmiany kierunku dźwigarów SLT pod kątem prostym w przypadku typowego użycia z głowicą podporową SSK.




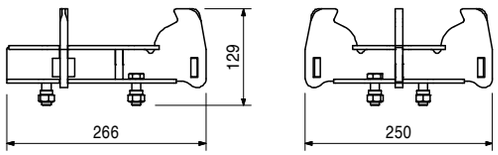


		Krawędziaki SPH
061049	3,350	**Krawędziak SPH 150**
061036	5,020	**Krawędziak SPH 225**


Drewniane, do kompensacji luk. Stosowane z poszyciem o grubości 21 mm.



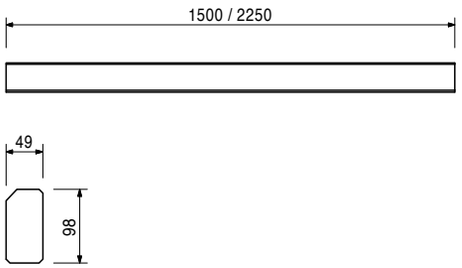



061051	5,270	**Uchwyt ścienny SWH-2** Do kotwienia deskowania stropowego do ściany. Zaleca się kotwienie co drugiego dźwigara SLT lub co drugiej płyty SDP.



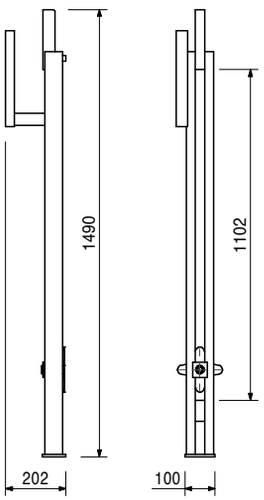

061023	2,140	**Podpórka czołowa SSL** Do przejść z dźwigarów SLT na pojedyncze płyty SDP lub dźwigary SRT-2 przy kompensacjach luk. Należy stosować z głowicą SFK, SSK lub SCK.






Aluminiowe deskowanie stropowe SKYDECK

PERI


Nr art.	Ciężar kg	
061290	0,133	**Zatrzask płyty SPK** Do łączenia płyt z dźwigarami.







061280	0,778	**Zacisk płyty SPKK** Do łączenia płyt z dźwigarami.







061052	2,590	**Łącznik stołowy STV** Do montażu stołów stropowych SKYDECK. Do montażu pośrednich podpór stropowych pod dźwigarami.





061300	2,240	**Widły montażowe SSH** Do deskowania systemem SKYDECK. Nastawne w module 7,5 cm.

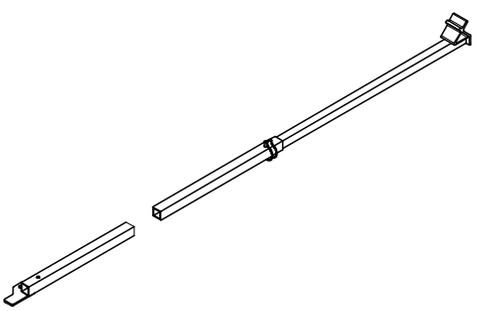




061310	0,996	**Zaczep odciągu SAO** Do montażu odciągów do dźwigarów SLT ustawionych wspornikowo.

Dane techniczne
Dopuszczalna siła rozciągająca: 3,0 kN.






Nr art.	Ciężar kg	
123633	12,100	**Odciąg SD**

Dane techniczne
Dopuszczalna siła rozciągająca: 24,3 kN



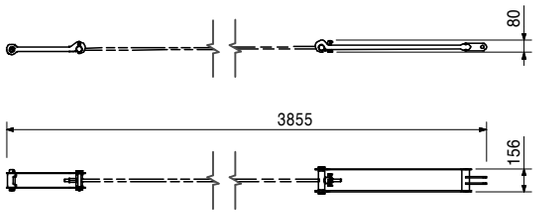


Osprzęt


030190	0,462	**Nakrętka trójskrzydełkowa DW 15, ocynk.**
030070	0,222	**Nakrętka sześciokątna DW 15 S 30/50, ocynk.**

061250	4,760	**Uchwyt poręczy SGH, Alu**

Do montażu słupka poręczy w systemie SKYDECK.

Dane techniczne
Dopuszczalny rozstaw: 1,55 m.

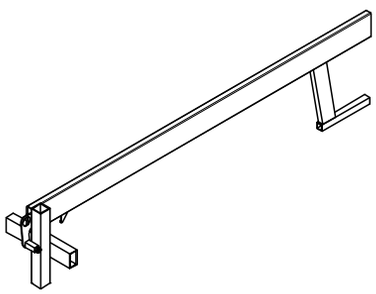

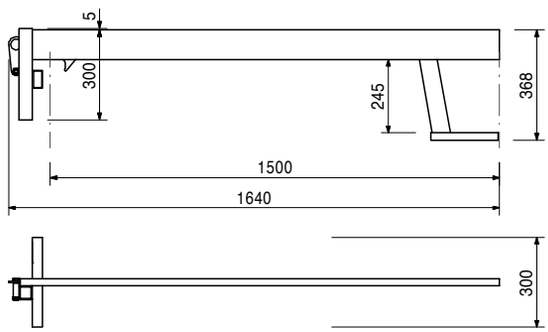


Osprzęt

061260	6,150	**Słupek poręczy SGP**

061260	6,150	**Słupek poręczy SGP**

Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości.



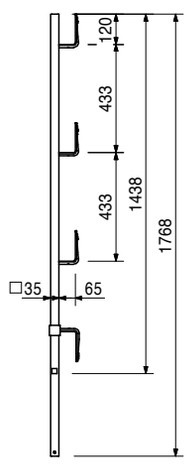



Aluminiowe deskowanie stropowe SKYDECK

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
		Poręcze SD
118331	13,500	**Poręcz SD 75**
118323	18,000	**Poręcz SD 150**


Do montażu zabezpieczenia bocznego na sekcji betonowania do systemu SKYDECK. Montaż prostopadle do dźwigarów SLT.

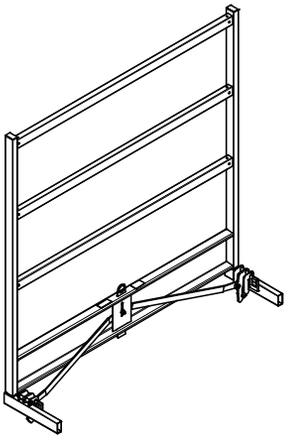


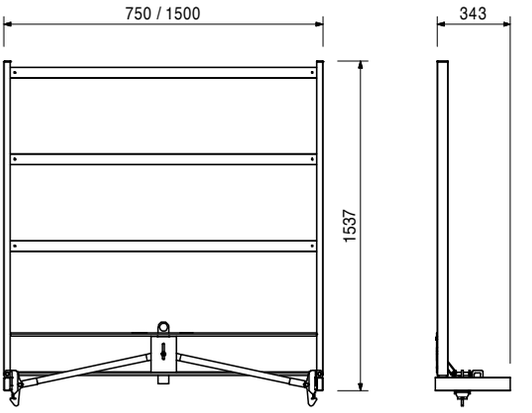

065073	1,370	**Łańcuch odciągowy 3 kN L=2,5 m**


Dane techniczne
Dopuszczalna siła rozciągająca: 3,0 kN.






065074	0,450	**Napinacz łańcucha 3 kN M12**

Dane techniczne
Dopuszczalna siła rozciągająca: 3,0 kN.







028100	1,830	**Stopka RS**


Do montażu zastrzałów RS.


W komplecie:
1 szt. 018050 Sworzeń Ø16x65/86, ocynk.
1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.







Nr art.	Ciężar kg		
124777	0,210	**Wkręt Multi Monti MMS 14/20x130** Do tymczasowego mocowania do żelbetowych części budowli.	**Uwaga** Przestrzegać instrukcji PERI. Otwór Ø14 mm.





123970	0,047	**Kotew tulejowa PERI M16/164** Do tymczasowego montażu uchwytów stropowych do stropów żelbetowych.	**Uwaga** Wkręcana w niezwiązany beton.








Osprzęt

123973	0,240	**Śruba ISO 4017 M16x130-8.8, ocynk.**

131032	17,000	**Wspornik zabezpieczający SD**



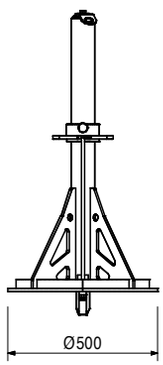

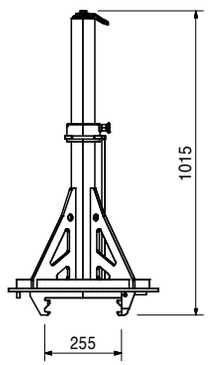

Aluminiowe deskowanie stropowe SKYDECK

PERI


Nr art.	Ciężar kg
061530	82,400


Paleta SD 150x225, ocynk.
Do piętrzenia i przemieszczania w stosie 48 płyt SDP o wymiarach 150x75.

W komplecie:
5 szt. 710594 Pas z napinaczem SD 1,4 m
3 szt. 710595 Pas do palety SD L=4,20 m
2 szt. 710596 Pas do palety SD L=5,00 m

Uwaga
Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.

Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie robocze: 750 kg.

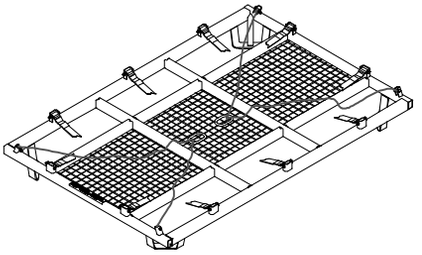

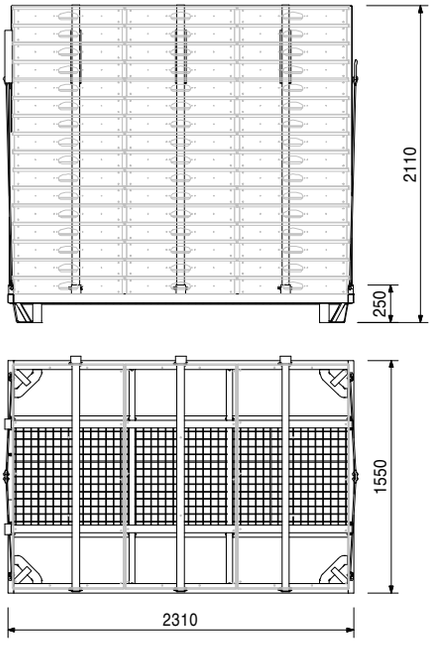



061500	76,700

Paleta słupkowa SD 150x75, ocynk.
Do piętrzenia i przemieszczania w stosie 14 płyt SDP o wymiarach 150x75.


Uwaga
Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.

Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie robocze: 1,0 t.

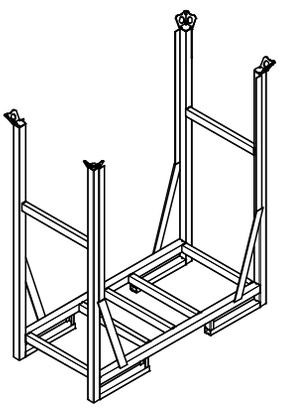


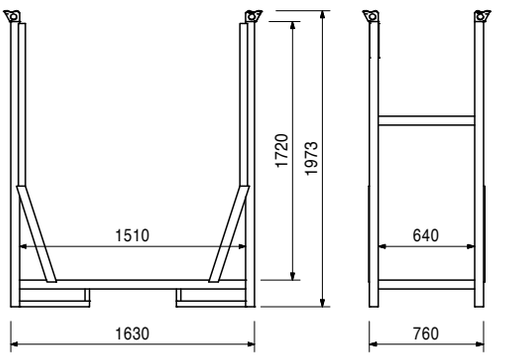


Nr art.	Ciężar kg		
061510	105,000	**Wózek podnośny do palet 1800 mm** Do transportu palet.	**Uwaga** Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową. **Dane techniczne** Długość widła: 1800 mm, szerokość nośna wideł: 550 mm, wysokość podnoszenia: 115 mm. Dopuszczalne obciążenie robocze: 2,0 t.





061520	403,000	**Zawiesie widłowe SKYDECK, ocynk.** Do przestawiania stołów stropowych SKYDECK.	**Uwaga** Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową. **Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie robocze: 1,0 t.



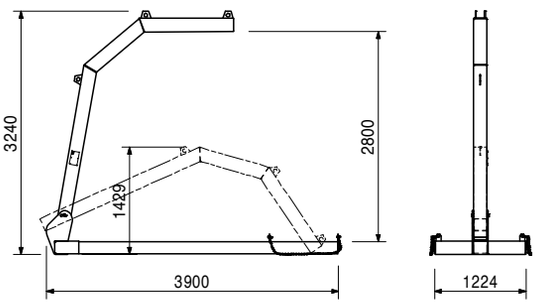

035500	72,800	**Wózek roboczy** Rusztowanie przejezdne. Regulacja wysokości w module 25 cm. Maksymalna wysokość platformy 2,00 m.	**Uwaga** Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową. **Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie: 100 kg/m².

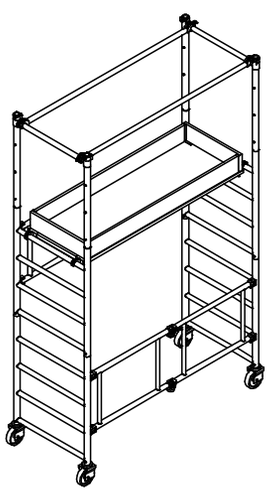

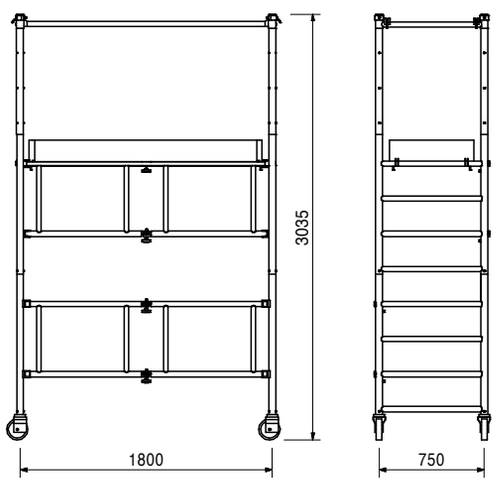

Aluminiowe deskowanie stropowe SKYDECK

PERI

Nr art.	Ciężar kg
102031	363,000


Wózek roboczy ASW 456, kpl.
Rusztowanie przejezdne. Regulacja wysokości w module 30 cm. Maksymalna wysokość platformy 4,65 m.


Opakowanie:
paleta USP 104, nr art. 100678, z pasem zabezpieczającym 25x2550 mm, nr art. 100707 (1 szt.), rury stalowe L=1,00 m, nr art. 100706 (6 szt.).


W komplecie:
1 szt. 102025 Rama podstawowa 160/190 ASW
6 szt. 102035 Rama pionowa ASW 70/90
6 szt. 102034 Rama pionowa ASW 70/120
2 szt. 102026 Podest z włazem 190 ASW
1 szt. 102030 Zestaw krawężników 70/190 ASW
4 szt. 102027 Poręcz podwójna 190 ASW
3 szt. 102028 Stężenie ukośne 210 ASW
2 szt. 102029 Stężenie poziome 190 ASW
12 szt. 102807 Balast 10 kg ASW
2 szt. 103040 Rama podstawy ASW, kpl.
1 szt. 102587 Stężenie ram podstawy ASW.

Uwaga
Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.

Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie: 100 kg/m².

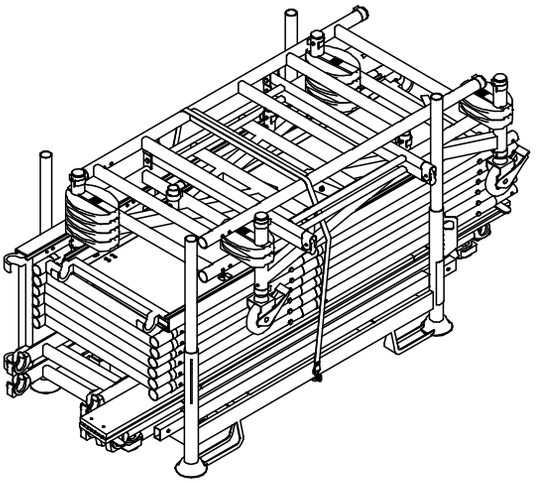


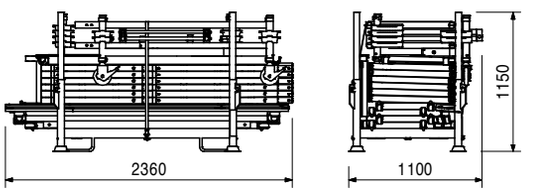

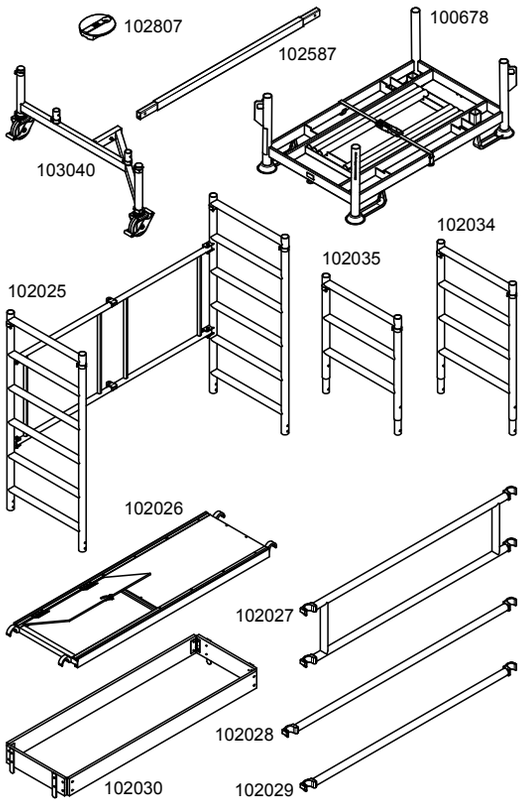


Nr art.	Ciężar kg
126630	123,000

Paleta do poręczy SD 75
Do piętrzenia i przemieszczania w stosie 10 poręczy SD 75.




Uwaga
Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.

Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie robocze: 150 kg.

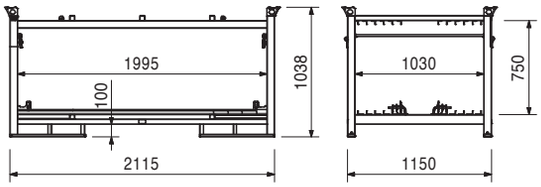


Nr art.	Ciężar kg
126580	134,000

Paleta do poręczy SD 150
Do piętrzenia i przemieszczania w stosie 10 poręczy SD 150.

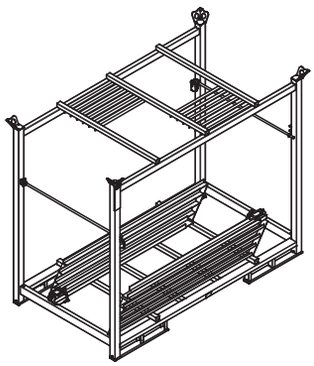


Uwaga
Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.

Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie robocze: 200 kg.

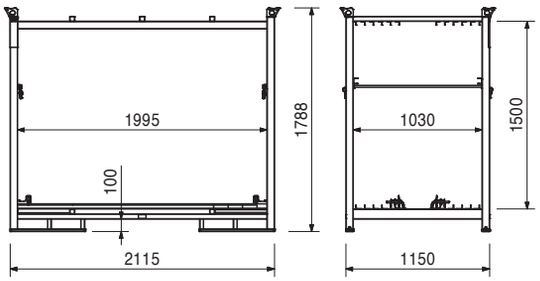

Nr art.	Ciężar kg
114755	555,000


Samojezdny podnośnik roboczy 290
Do montażu i demontażu płyt SDP.

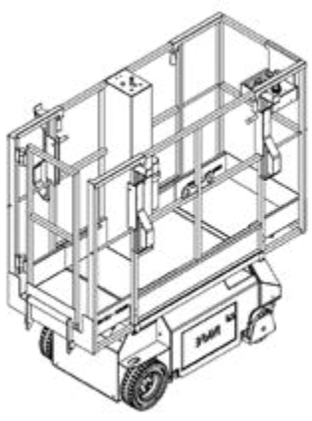

W komplecie:
1 szt. 129377 Wieszak płyt SD, prawy
2 szt. 129378 Wieszak płyt SD, lewy

Uwaga
Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.

Dane techniczne
Max. wysokość podestu 2,90 m; max. wysokość wykonywania robót 4,90 m.
Napięcie do ładowania 110/220 V, 50/60 Hz.
Dopuszczalne obciążenie robocze: 180 kg.

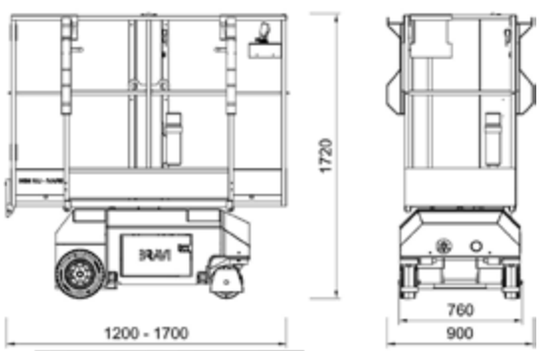

075100	Dźwigar kratowy GT 24 L=0,90 m	268
075120	Dźwigar kratowy GT 24 L=1,20 m	268
075150	Dźwigar kratowy GT 24 L=1,50 m	268
075180	Dźwigar kratowy GT 24 L=1,80 m	268
075210	Dźwigar kratowy GT 24 L=2,10 m	268
075240	Dźwigar kratowy GT 24 L=2,40 m	268
075270	Dźwigar kratowy GT 24 L=2,70 m	268
075300	Dźwigar kratowy GT 24 L=3,00 m	268
075330	Dźwigar kratowy GT 24 L=3,30 m	268
075360	Dźwigar kratowy GT 24 L=3,60 m	268
075390	Dźwigar kratowy GT 24 L=3,90 m	268
075420	Dźwigar kratowy GT 24 L=4,20 m	268
075450	Dźwigar kratowy GT 24 L=4,50 m	268
075480	Dźwigar kratowy GT 24 L=4,80 m	268
075510	Dźwigar kratowy GT 24 L=5,10 m	268
075540	Dźwigar kratowy GT 24 L=5,40 m	268
075570	Dźwigar kratowy GT 24 L=5,70 m	268
075600	Dźwigar kratowy GT 24 L=6,00 m	268
074990	Dźwigar VT 20K L=1,45 m	269
074905	Dźwigar VT 20K L=2,15 m	269
074910	Dźwigar VT 20K L=2,45 m	269
074890	Dźwigar VT 20K L=2,65 m	269
074920	Dźwigar VT 20K L=2,90 m	269
074930	Dźwigar VT 20K L=3,30 m	269
074940	Dźwigar VT 20K L=3,60 m	269
074950	Dźwigar VT 20K L=3,90 m	269
074960	Dźwigar VT 20K L=4,50 m	269
074970	Dźwigar VT 20K L=4,90 m	269
074980	Dźwigar VT 20K L=5,90 m	269
028870	Głowica opadowa 20/24, ocynk.	269
028680	Głowica krzyżowa 20/24 S, ocynk.	270
027890	Głowica krzyżowa 20/24, ocynk.	270
027990	Sworzeń Ø14x107, ocynk.	270
018060	Zawleczka 4/1, ocynk.	270
028590	Jarzmo podwójne, 16-25, ocynk.	270
028000	Trójnóg uniwersalny, ocynk.	271
107152	Trójnóg 44-64, ocynk.	271
027940	Klamra stężenia 48-76 mm	271
027790	Klamra stężenia 76-120 mm	271
027930	Widły montażowe 24, ocynk.	272
070740	Widły montażowe GT/VT, ocynk.	272
101290	Uchwyt poręczy GT 24/VT 20	272
116292	Słupek poręczy HSGP-2	273
061260	Słupek poręczy SGP	273
117326	Zabezpieczenie boczne z siatki PMB 260	273
117327	Zabezpieczenie boczne z siatki PMB 130	273
018290	Łącznik krawędziaków, ocynk.	274
018280	Gwóźdź dwugłówkowy L=65 mm	274
035500	Wózek roboczy	274
102031	Wózek roboczy ASW 456, kpl.	275
116614	Łącznik Flexclip GT-GT	276
116605	Łącznik Flexclip GT-VT	276
116596	Łącznik Flexclip VT-VT	276
117575	Końcówka do montażu klipsów	276
117574	Widły montażowe MULTIFLEX Plus	277
110103	Rura teleskopowa	277


Dźwigarowe deskowanie stropowe MULTIFLEX


PERI


Nr art.	Ciężar kg		
		Dźwigary kratowe GT 24	**L**
075100	5,300	**Dźwigar kratowy GT 24 L=0,90 m**	918
075120	7,100	**Dźwigar kratowy GT 24 L=1,20 m**	1214
075150	8,900	**Dźwigar kratowy GT 24 L=1,50 m**	1510
075180	10,600	**Dźwigar kratowy GT 24 L=1,80 m**	1806
075210	12,400	**Dźwigar kratowy GT 24 L=2,10 m**	2102
075240	14,200	**Dźwigar kratowy GT 24 L=2,40 m**	2398
075270	15,900	**Dźwigar kratowy GT 24 L=2,70 m**	2694
075300	17,700	**Dźwigar kratowy GT 24 L=3,00 m**	2990
075330	19,500	**Dźwigar kratowy GT 24 L=3,30 m**	3286
075360	21,200	**Dźwigar kratowy GT 24 L=3,60 m**	3582
075390	23,000	**Dźwigar kratowy GT 24 L=3,90 m**	3878
075420	24,800	**Dźwigar kratowy GT 24 L=4,20 m**	4174
075450	26,600	**Dźwigar kratowy GT 24 L=4,50 m**	4470
075480	28,300	**Dźwigar kratowy GT 24 L=4,80 m**	4766
075510	30,100	**Dźwigar kratowy GT 24 L=5,10 m**	5062
075540	31,900	**Dźwigar kratowy GT 24 L=5,40 m**	5358
075570	33,600	**Dźwigar kratowy GT 24 L=5,70 m**	5654
075600	35,400	**Dźwigar kratowy GT 24 L=6,00 m**	5950

Zakończone okuciami stalowymi.
Świadectwo dopuszczenia nr Z-9.1 – 157
dop. Q_c = 14,0 kN*
dop. Q_c = 13,0 kN**
dop. M = 7,0 kN*
I_y = 8000 cm^4

* Q_c = dopuszczalna siła poprzeczna w krzyżulcu ściskanym
**Q_t = dopuszczalna siła poprzeczna w krzyżulcu rozciąganym

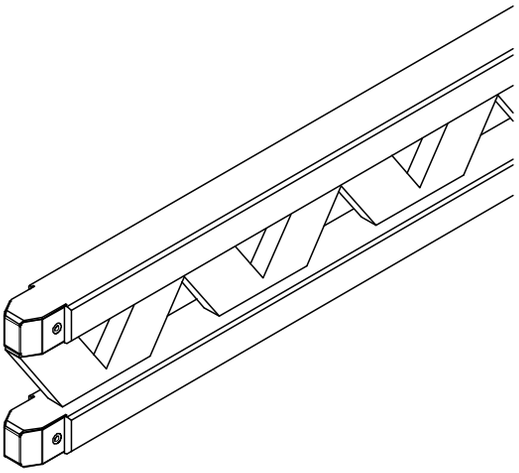

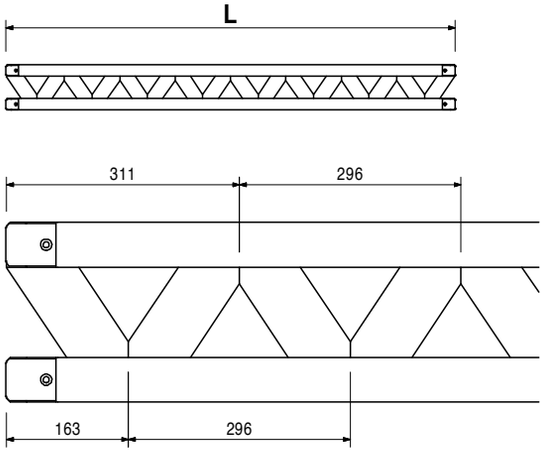




Dźwigarowe deskowanie stropowe MULTIFLEX


PERI

Nr art.	Ciężar kg	
		Dźwigary VT 20K z okuciem stalowym
074990	8,230	**Dźwigar VT 20K L=1,45 m**
074905	12,010	**Dźwigar VT 20K L=2,15 m**
074910	13,630	**Dźwigar VT 20K L=2,45 m**
074890	14,710	**Dźwigar VT 20K L=2,65 m**
074920	16,060	**Dźwigar VT 20K L=2,90 m**
074930	18,220	**Dźwigar VT 20K L=3,30 m**
074940	19,840	**Dźwigar VT 20K L=3,60 m**
074950	21,460	**Dźwigar VT 20K L=3,90 m**
074960	24,700	**Dźwigar VT 20K L=4,50 m**
074970	26,860	**Dźwigar VT 20K L=4,90 m**
074980	32,260	**Dźwigar VT 20K L=5,90 m**

Świadectwo dopuszczenia nr Z-9.1 – 216
dop. Q = 11,0 kN
dop. M = 5,0 kN*
I_y = 4290 cm^4

Uwaga
Dźwigar spełnia wymagania normy PN-EN 13377 dla klasy P20 (Deklaracja zgodności).

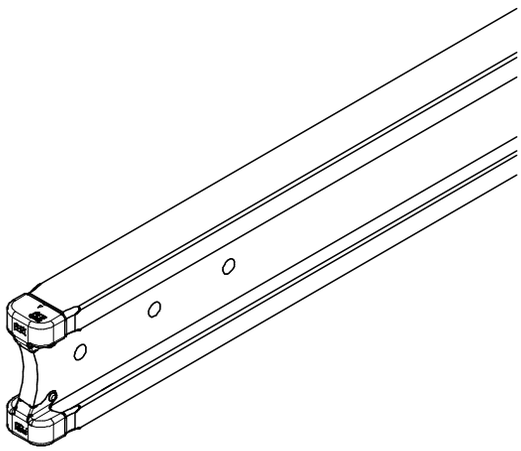


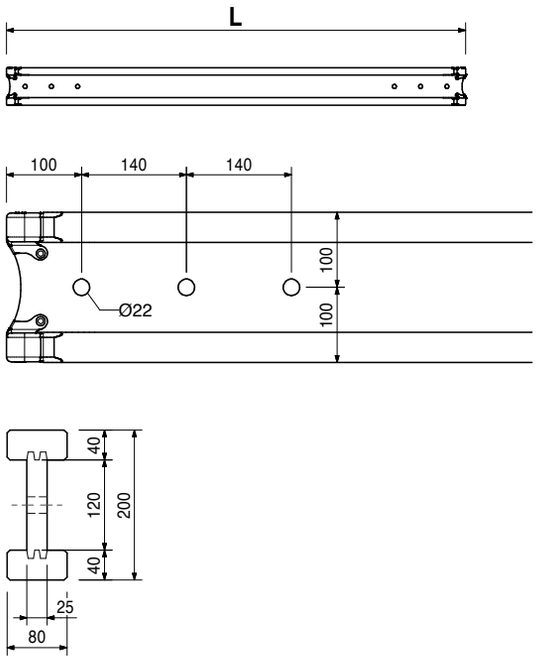


028870	5,430	**Głowica opadowa 20/24, ocynk.**

Do stabilnego podpierania jednego lub dwóch dźwigarów GT 24 lub VT 20. Skok opadowy: 4 cm.

Uwaga
Wymagana średnica otworu płytki krańcowej podpory: Ø40 mm.
Minimalna długość zakładu dźwigarów z obu stron: 16,3 cm dla GT 24 i 15 cm dla VT 20.



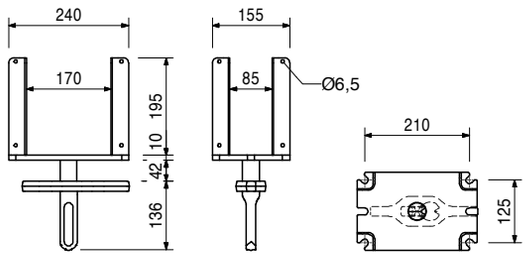


Dźwigarowe deskowanie stropowe MULTIFLEX


PERI

Nr art.	Ciężar kg	
		Głowice krzyżowe 20/24, ocynk.
028680	3,190	**Głowica krzyżowa 20/24 S, ocynk.**
027890	3,080	**Głowica krzyżowa 20/24, ocynk.**

Z blokadą sprężystą lub bez. Do stabilnego podpierania jednego lub dwóch dźwigarów GT 24 lub VT 20.


Uwaga
Wymagana średnica otworu płytki krańcowej podpory: Ø40 mm. Minimalna długość zakładu dźwigarów z obu stron: 16,3 cm dla GT 24 i 15 cm dla VT 20.




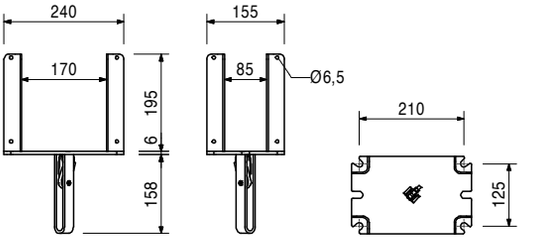

027990	0,150	**Sworzeń Ø14x107, ocynk.**

Do łączenia głowic krzyżowych i opadowych z podporami





Osprzęt

018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**


018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**







028590	0,568	**Jarzmo podwójne, 16-25, ocynk.**


Do montowania dwóch dźwigarów GT 24 lub VT 20 na trzpieniach z głowicą krzyżową lub przegubową TR 38 oraz na głowicy krzyżowej 20/24 lub 20/24 S.







Nr art.	Ciężar kg		
028000	9,190	**Trójnóg uniwersalny, ocynk.** Do podpór stropowych o średnicach Ø57–120 mm oraz 120x120 mm. Również do podpór MULTIPROP MP oraz wszystkich podpór ze stopkami MP 50.	**Uwaga** Stosowany tylko jako pomoc przy ustawianiu podpór!

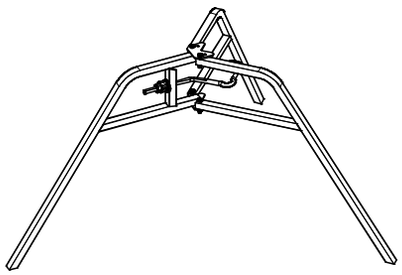

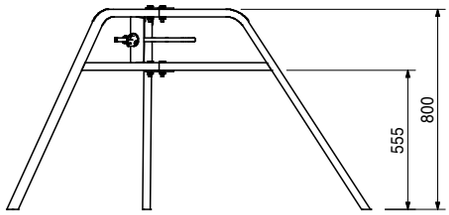



107152	5,810	**Trójnóg 44-64, ocynk.** Do podpór PEP Ergo o średnicach Ø44–64 mm.	**Uwaga** Stosowany tylko jako pomoc przy ustawianiu podpór!

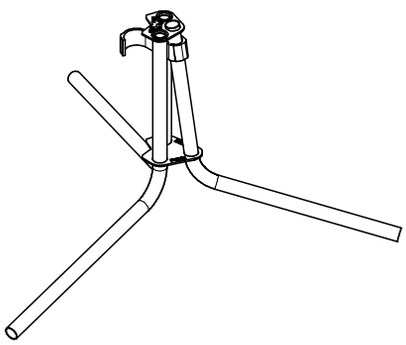

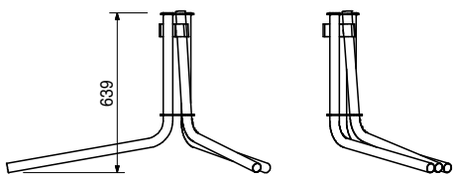



027940	1,840	**Klamra stężenia 48-76 mm** Do montażu stężeń z desek o wymiarach 3x15 cm do podpór o średnicach Ø48–76 mm.



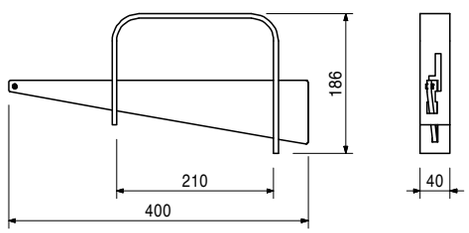

027790	2,460	**Klamra stężenia 76-120 mm** Do montażu stężeń z desek o wymiarach 3x15 cm do podpór o średnicach Ø76–89 mm oraz od 100x100 mm do 120x120 mm.

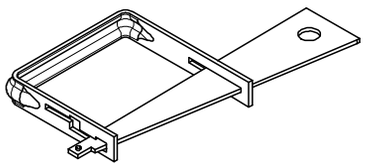


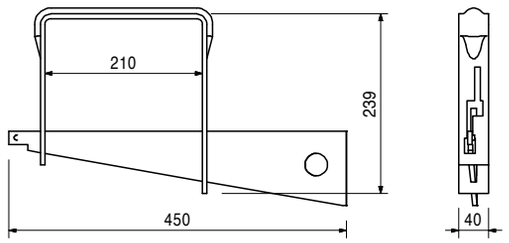


Dźwigarowe deskowanie stropowe MULTIFLEX


PERI


Nr art.	Ciężar kg	
027930	3,060	**Widły montażowe 24, ocynk.** Do montażu deskowania MULTIFLEX z dźwigarami GT 24.

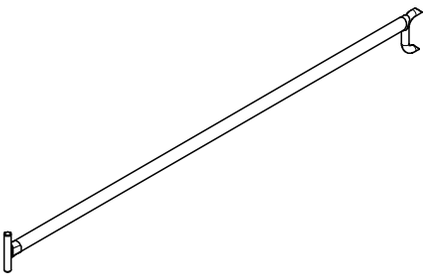

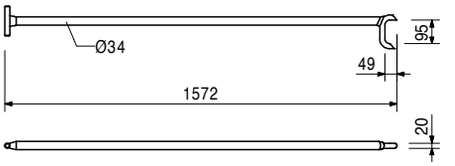


070740	2,980	**Widły montażowe GT/VT, ocynk.** Do montażu deskowania MULTIFLEX z dźwigarami GT 24 lub VT 20.

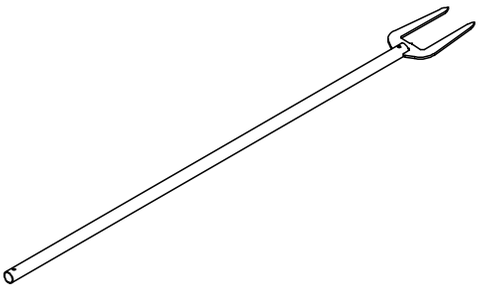




101290	5,670	**Uchwyt poręczy GT 24/VT 20** Do montażu słupka poręczy do dźwigarów GT 24 i VT 20.

W komplecie:
1 szt. 105400 Sworzeń Ø20x140, ocynk.
1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.



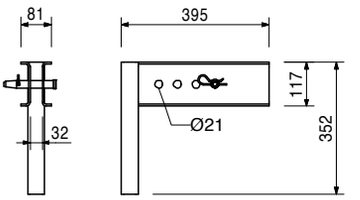


Osprzęt

116292	4,720	**Słupek poręczy HSGP-2**
061260	6,150	**Słupek poręczy SGP**


Nr art.	Ciężar kg	
116292	4,720	**Słupek poręczy HSGP-2** Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości.






061260	6,150	**Słupek poręczy SGP** Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości.




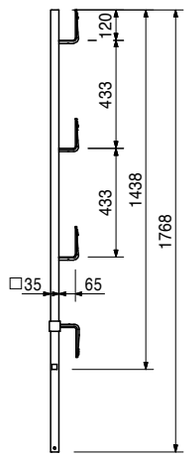

		Zabezpieczenia boczne z siatki PMB	**L**
117326	19,700	**Zabezpieczenie boczne z siatki PMB 260**	2600
117327	10,500	**Zabezpieczenie boczne z siatki PMB 130**	1300

Dane techniczne
Maksymalny rozstaw słupków poręczy dla zabezpieczenia bocznego z siatki: PMB 260 max. 2,40 m.




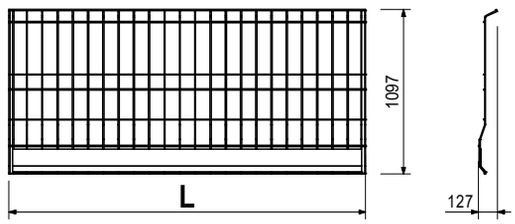


Dźwigarowe deskowanie stropowe MULTIFLEX

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
018290	0,098	**Łącznik krawędziaków, ocynk.** Do łączenia krzyżujących się krawędziaków lub dźwigarów. Do stosowania jako prawy lub lewy.







Osprzęt


018280	1,000	**Gwóźdź dwugłówkowy L=65 mm**


018280	1,000	**Gwóźdź dwugłówkowy L=65 mm**	**Uwaga** Opakowanie: 1000 sztuk (karton).





035500	72,800	**Wózek roboczy** Rusztowanie przejezdne. Regulacja wysokości w module 25 cm. Maksymalna wysokość platformy 2,00 m.	**Uwaga** Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową. **Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie: 100 kg/m².

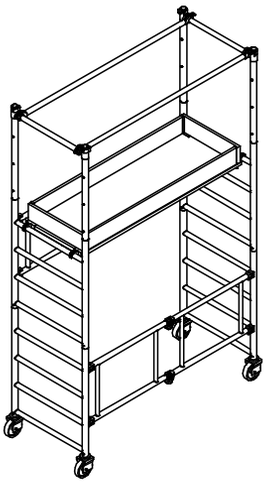

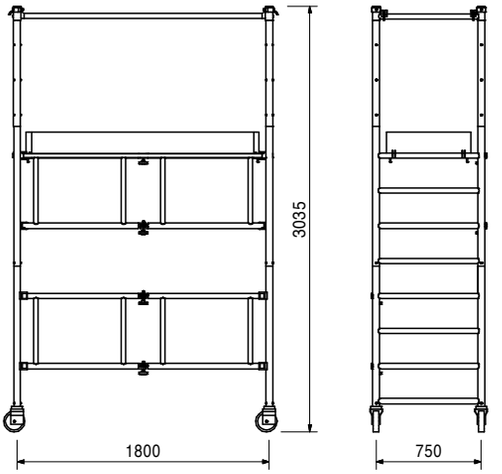

Nr art.	Ciężar kg
102031	363,000


Wózek roboczy ASW 456, kpl.
Rusztowanie przejezdne. Regulacja wysokości w module 30 cm. Maksymalna wysokość platformy 4,65 m.


Opakowanie:
paleta USP 104, nr art. 100678, z pasem zabezpieczającym 25x2550 mm, nr art. 100707 (1 szt.), rury stalowe L=1,00 m, nr art. 100706 (6 szt.).

W komplecie:
1 szt. 102025 Rama podstawowa 160/190 ASW
6 szt. 102035 Rama pionowa ASW 70/90
6 szt. 102034 Rama pionowa ASW 70/120
2 szt. 102026 Podest z włazem 190 ASW
1 szt. 102030 Zestaw krawężników 70/190 ASW
4 szt. 102027 Poręcz podwójna 190 ASW
3 szt. 102028 Stężenie ukośne 210 ASW
2 szt. 102029 Stężenie poziome 190 ASW
12 szt. 102807 Balast 10 kg ASW
2 szt. 103040 Rama podstawy ASW, kpl.
1 szt. 102587 Stężenie ram podstawy ASW.

Uwaga
Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.

Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie: 100 kg/m².

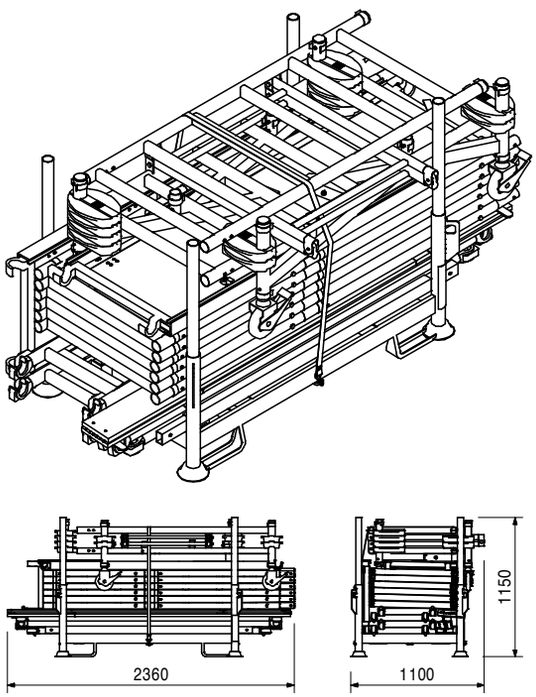

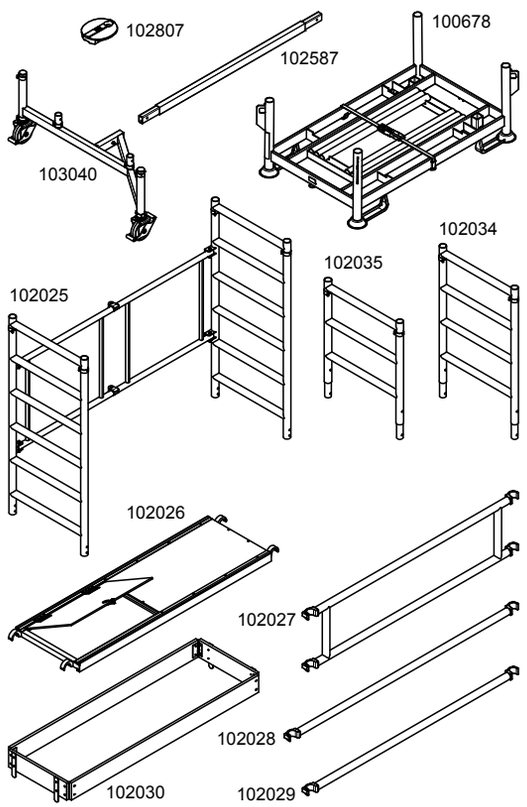


Dźwigarowe deskowanie stropowe MULTIFLEX


PERI


Nr art.	Ciężar kg	
116614	0,537	**Łącznik Flexclip GT-GT** Do krzyżowego łączenia dźwigarów GT 24 / GT 24.






116605	0,493	**Łącznik Flexclip GT-VT** Do krzyżowego łączenia dźwigarów GT 24 / VT 20.






116596	0,467	**Łącznik Flexclip VT-VT** Do krzyżowego łączenia dźwigarów VT 20 / VT 20.







117575	0,202	**Końcówka do montażu klipsów** Do montażu i demontażu łączników Flexclip do dźwigarów deskowaniowych. **W komplecie:** 2 szt. 117097 Śruba ISO 7380-M8x20-10.9-VZ






Nr art.	Ciężar kg	
117574	5,940	**Widły montażowe MULTIFLEX Plus** Do montażu i układania dźwigarów w rozstawach typowych w systemie MULTIFLEX oraz do montażu łączników Flexclip.



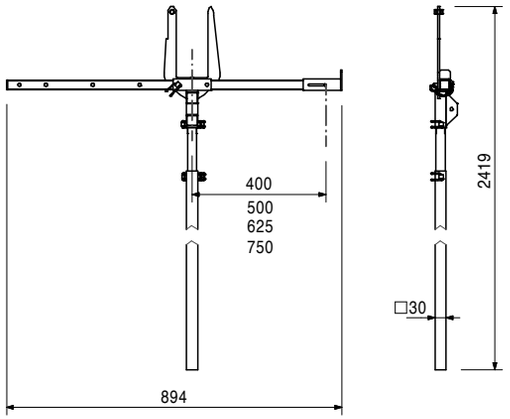

110103	1,200	**Rura teleskopowa** Z kluczem do łączników Flexclip. Do osadzania łączników Flexclip.



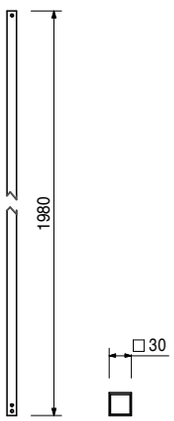

Osprzęt

117575	0,202	**Końcówka do montażu klipsów**


Deskowanie podciągów AW


065071	Słupek poręczy AW	280
065072	Zacisk AW 8-10	280
065075	Wspornik dźwigarowy AW	280
065070	Kątownik zastawczy AW	281
126299	Kątownik zastawki, polimerowy	281

Deskowanie podciągów AW


PERI


Nr art.	Ciężar kg	
065071	7,410	**Słupek poręczy AW** Osadzany jednym końcem w kątowniku zastawczym AW i zabezpieczany integralnym suwakiem, a na drugim końcu przybijany do poszycia.



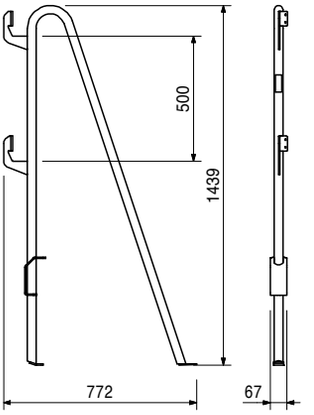



065072	3,270	**Zacisk AW 8-10** Do mocowania kątownika zastawczego AW do dźwigara lub krawędziaka o grubości 8 – 10 cm. Z integralną nakrętką trójskrzydełkową.



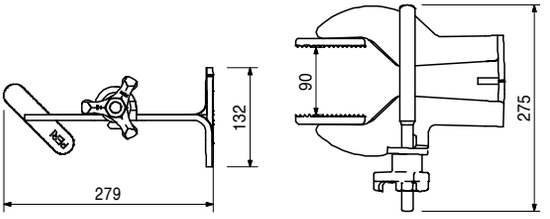


065075	1,750	**Wspornik dźwigarowy AW** Osadzany w kątowniku zastawczym AW. Do ustawiania poziomu dźwigara zastawki.







Deskowanie podciągów AW


Nr art.	Ciężar kg		
065070	1,670	**Kątownik zastawczy AW** Do zastawek brzegowych deskowania stropów o grubości do 40 cm. Przybijany lub przykręcany do poszycia deskowania.	**Uwaga** Dopuszczalne obciążenia podano w tablicach PERI.



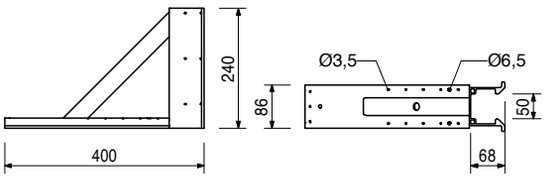

126299	0,466	**Kątownik zastawki, polimerowy**	**Uwaga** Patrz karta produktu.



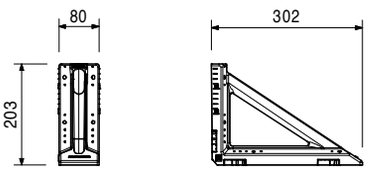


Stoły stropowe


110422	Rama głowicy uchylnej 2	284
100954	Obejma głowicy uchylnej	284
100956	Podstawa głowicy uchylnej	284
028710	Wózek transportowy 2 t L=200	285
104050	Nadstawka wózka 60	285
028720	Nadstawka wózka 100	285
101862	Zawiesie widłowe 1,00 t / 5 m	286
102210	Zderzak do zawiesia widłowego 1,0 t / 5 m	286
103212	Zawiesie widłowe 1,75 t / 8 m	287
115865	Zawiesie widłowe 1,50 t / 8 m / 6,6 m	287
101290	Uchwyt poręczy GT 24/VT 20	288
061260	Słupek poręczy SGP	288
115151	Słupek poręczy 2	288

Stoły stropowe


PERI


Nr art.	Ciężar kg	
110422	5,640	**Rama głowicy uchylnej 2** Stosowana wyłącznie z obejmą głowicy uchylnej (100954) oraz podstawą głowicy uchylnej (100956).



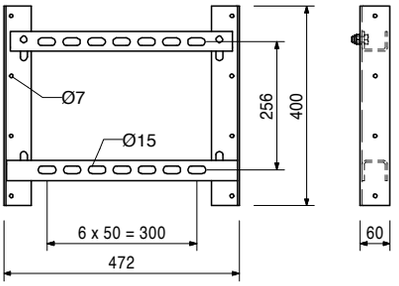



100954	9,060	**Obejma głowicy uchylnej** Stosowana wyłącznie z ramą głowicy uchylnej 2 (110422) oraz podstawą głowicy uchylnej (100956). **W komplecie:** 2 szt. 710338 Nakrętka do głowicy UNIPORTAL 2 szt. 100960 Podkładka do głowicy UNIPORTAL



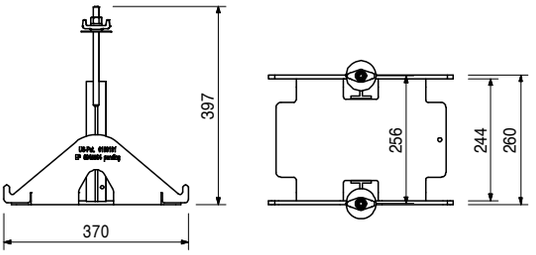

100956	11,800	**Podstawa głowicy uchylnej** Stosowana wyłącznie z ramą głowicy uchylnej 2 (110422) oraz obejmą głowicy uchylnej (100954). **W komplecie:** Uchwyt utwierdzający do mocowania podpór stropowych o średnicach od Ø57 mm oraz podpór MULTIPROP. **Uwaga** 710338 Nakrętka do głowicy UNIPORTAL (część zamienna)




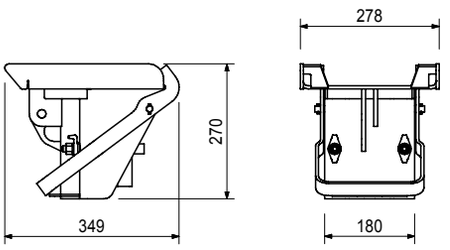


Nr art.	Ciężar kg	
028710	433,000	**Wózek transportowy 2 t L=200** Do przestawiania stołów stropowych PERI. Transport ludzi na wózkach jest zabroniony! Przetaczać po równym i stabilnym podłożu. Przestrzegać przepisów BHP. Minimalna wysokość podnoszenia: 1,45 m. Maksymalna wysokość podnoszenia: 3,20 m, z nadstawką wózka 100: 4,20 m; z nadstawką wózka 60 + 100: 4,80 m.

Uwaga
Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.

Dane techniczne
Nośność każdego podnośnika: 1 t
Urządzenia techniczne wg Dz.U. Nr 47, poz. 401

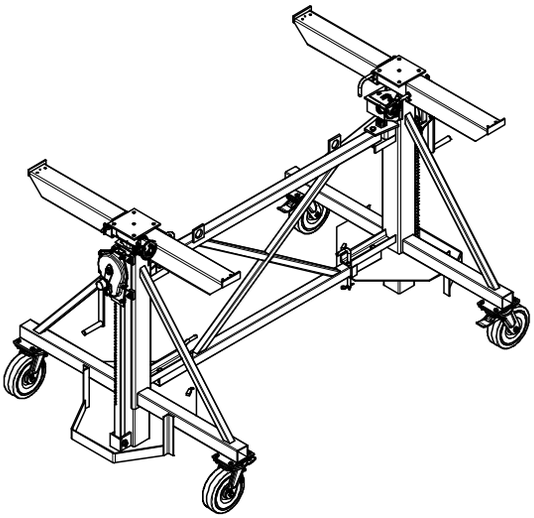


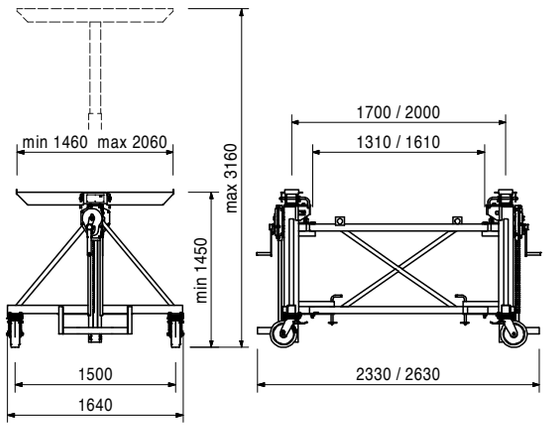


Osprzęt

102251	26,300	**Krzyżulec 200**
104050	15,100	**Nadstawka wózka 60** 2 sztuki na wózek transportowy. Nadstawki wózka 60 + 100 zwiększają wysokość podnoszenia: minimalna wysokość podnoszenia: 3,05 m, maksymalna wysokość podnoszenia: 4,80 m.


W komplecie:
4 szt. Śruba z łbem sześciokątnym ISO 4017 M16x45-88, ocynk.
4 szt. Nakrętka sześciokątna ISO 7042 M16-8, ocynk.






028720	34,600	**Nadstawka wózka 100** 2 sztuki na wózek transportowy. Przykręcana do słupków wózka. Nadstawka wózka 100 zwiększa wysokość podnoszenia: minimalna wysokość podnoszenia: 2,45 m, maksymalna wysokość podnoszenia: 4,20 m.

W komplecie:
4 szt. Śruba z łbem sześciokątnym ISO 4017 M16x45-88, ocynk.
4 szt. Nakrętka 6-kątna ISO 7042 M16-8, ocynk.



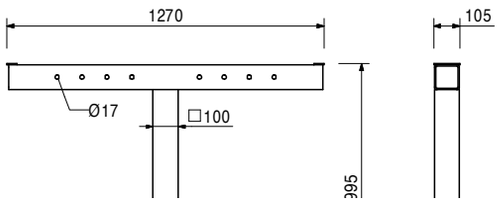



Stoły stropowe

PERI


Nr art.	Ciężar kg	
101862	571,000	**Zawiesie widłowe 1,00 t / 5 m** Do przestawiania stołów stropowych PERI o długości do 5,0 m.


Uwaga
Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.
Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie robocze: 1,0 t.

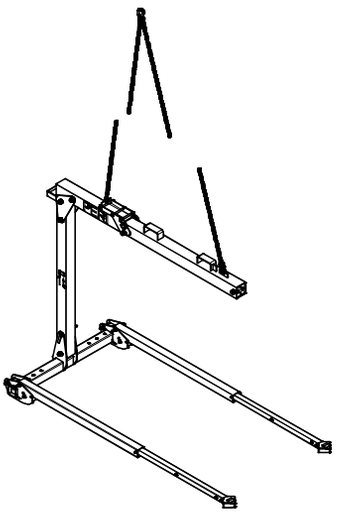

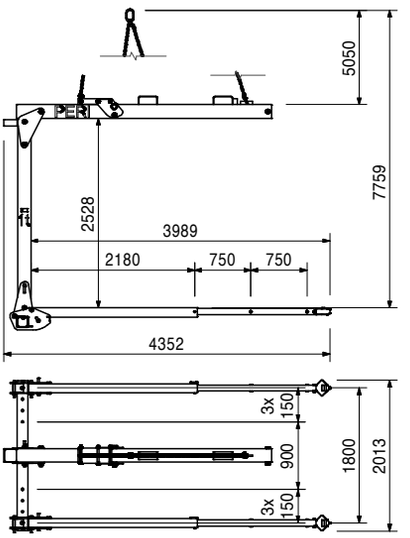


102210	8,610	**Zderzak do zawiesia widłowego 1,0 t / 5 m** 2 sztuki na zawiesie.






Nr art.	Ciężar kg
103212	1570,000

Zawiesie widłowe 1,75 t / 8 m
Do przestawiania stołów stropowych PERI o długości do 8,0 m.

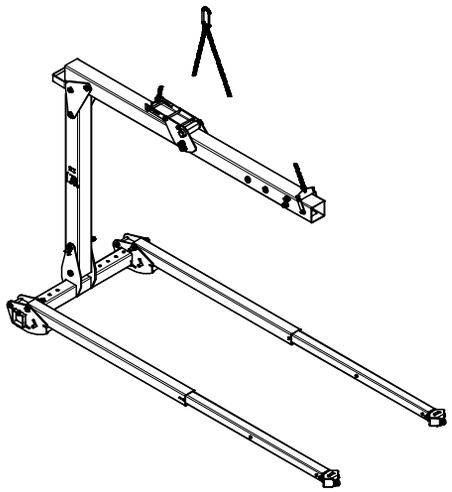


Uwaga
Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.

Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie robocze: 1,75 t.

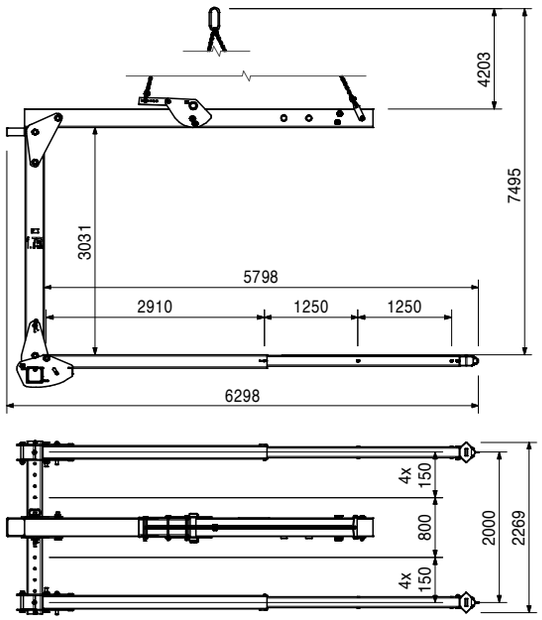


Nr art.	Ciężar kg
115865	1800,000

Zawiesie widłowe 1,50 t / 8 m / 6,6 m
Do przestawiania stołów stropowych PERI o długości do 8,0 m na wysokość 2 kondygnacji.

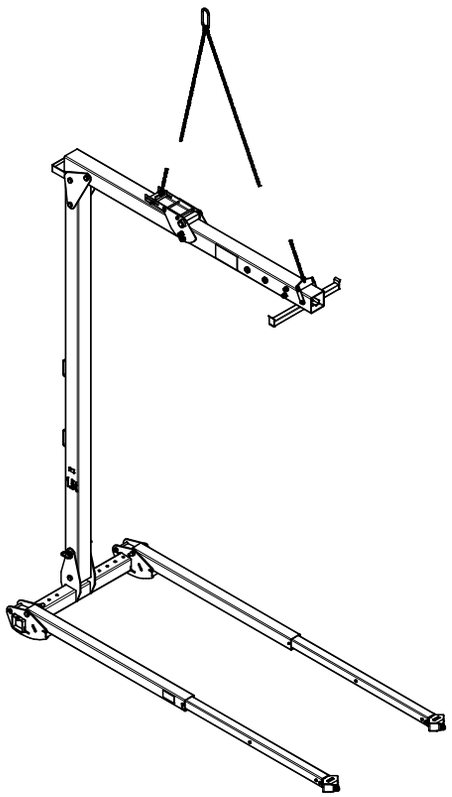

Uwaga
Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.

Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie robocze: 1,5 t.

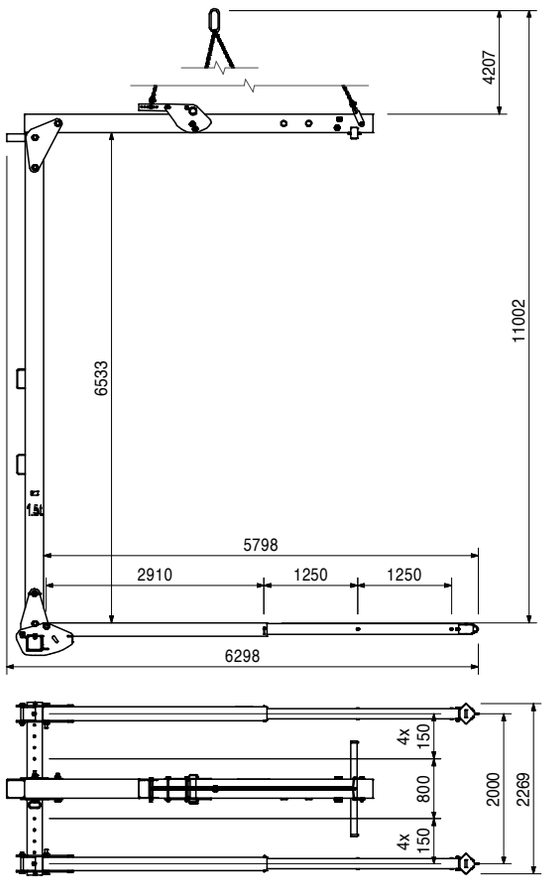



Stoły stropowe

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
101290	5,670	**Uchwyt poręczy GT 24/VT 20** Do montażu słupka poręczy do dźwigarów GT 24 i VT 20.

W komplecie:
1 szt. 105400 Sworzeń Ø20x140, ocynk.
1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.



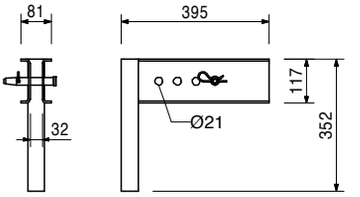


Osprzęt

116292	4,720	**Słupek poręczy HSGP-2**
061260	6,150	**Słupek poręczy SGP**


061260	6,150	**Słupek poręczy SGP** Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości.




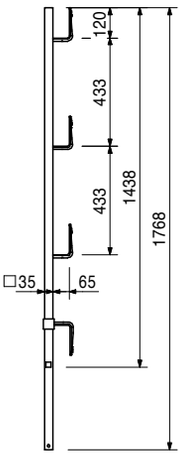

115151	10,300	**Słupek poręczy 2** Do montażu słupka poręczy do stropów o grubości do 40 cm lub dźwigarów / krawędziaków o grubości do 30 cm.

Dane techniczne
Maksymalny rozstaw słupków poręczy dla zabezpieczenia bocznego z siatki: PMB 260 max. 2,40 m, PMB 130 max. 1,20 m.



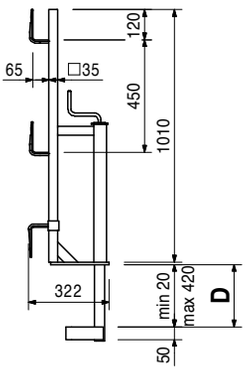



128280	Płyta DP 135x90	292
128281	Płyta uniwersalna DMP 135x75	292
128282	Płyta DP 135x60	292
128283	Płyta uniwersalna DMP 135x45	292
128284	Płyta DP 135x30	293
128285	Płyta DP 135x15	293
191002	Płyta DUO DP 135x90-6	293
191003	Płyta DUO DP 135x60-6	293
129837	Płyta DP 60x90	294
129838	Płyta uniwersalna DMP 60x75	294
129839	Płyta DP 60x60	294
129840	Płyta uniwersalna DMP 60x45	294
129841	Płyta DP 60x30	294
129842	Płyta DP 60x15	295
129889	Listwa kompensacyjna 18 DFS 60	295
129890	Listwa kompensacyjna 15 DFS 60	295
129980	Listwa kompensacyjna 12 DFS 60	295
128247	Łącznik DUO	295
128302	Kłonica piętrząca DUO	295
128276	Koło kłonicy piętrzącej DUO	296
128278	Skrobak DUO	296
131139	Adapter głowicy DUO	296
128294	Głowica zastrzału DUO	296
128298	Głowica podporowa DFH	297
129862	Głowica podparcia wtórnego DBH	297
129855	Płyta uzupełniająca DFP 15x90	297
129856	Płyta uzupełniająca DFP 15x75	297
129857	Płyta uzupełniająca DFP 15x60	297
129858	Płyta uzupełniająca DFP 15x45	297
129859	Płyta uzupełniająca DFP 15x15	297
129860	Płyta uzupełniająca DFP 15x10	297
129861	Płyta uzupełniająca DFP 15x5	297
128263	Uchwyt ścienny DUO 82	297
128299	Widły montażowe DUO	298
128264	Uchwyt poręczy stropowej DUO	298
061260	Słupek poręczy SGP	298
133266	Listwa nakładkowa DUO 90	298
131061	Listwa nakładkowa DUO 130	298

DUO – Lekkie deskowanie kompozytowe. Elementy stropowe.


PERI


Nr art.	Ciężar kg	
128280	24,900	**Płyta DP 135x90** Płyta z poszyciem o grubości 5 mm.






128281	22,900	**Płyta uniwersalna DMP 135x75** Płyta z poszyciem o grubości 5 mm. **W komplecie:** 26 szt. 128274 Zatyczka Ø20 mm DUO







128282	17,100	**Płyta DP 135x60** Płyta z poszyciem o grubości 5 mm.







128283	14,200	**Płyta uniwersalna DMP 135x45** Płyta z poszyciem o grubości 5 mm. **W komplecie:** 14 szt. 128274 Zatyczka Ø20 mm DUO






Nr art.	Ciężar kg	
128284	9,370	**Płyta DP 135x30** Płyta z poszyciem o grubości 5 mm.







128285	5,270	**Płyta DP 135x15** Płyta z poszyciem o grubości 5 mm.







191002	24,900	**Płyta DUO DP 135x90-6** Do deskowania ław fundamentowych.





191003	17,100	**Płyta DUO DP 135x60-6** Do deskowania ław fundamentowych.







DUO – Lekkie deskowanie kompozytowe. Elementy stropowe.

PERI


Nr art.	Ciężar kg	
129837	11,900	**Płyta DP 60x90** Płyta z poszyciem o grubości 5 mm.







129838	10,800	**Płyta uniwersalna DMP 60x75** Płyta z poszyciem o grubości 5 mm.


W komplecie:
13 szt. 128274 Zatyczka Ø20 mm DUO






129839	8,160	**Płyta DP 60x60** Płyta z poszyciem o grubości 5 mm.






129840	6,690	**Płyta uniwersalna DMP 60x45** Płyta z poszyciem o grubości 5 mm.


W komplecie:
7 szt. 128274 Zatyczka Ø20 mm DUO






129841	4,500	**Płyta DP 60x30** Płyta z poszyciem o grubości 5 mm.





Nr art.	Ciężar kg	
129842	2,430	**Płyta DP 60x15** Płyta z poszyciem o grubości 5 mm.







		Listwy kompensacyjne DFS 60	**B**
129889	0,641	**Listwa kompensacyjna 18 DFS 60**	18
129890	0,694	**Listwa kompensacyjna 15 DFS 60**	15
129980	0,658	**Listwa kompensacyjna 12 DFS 60**	12


Do kompensacji luk o szerokości od 9 cm do 25 cm przy pomocy sklejki o grubości 12 mm, 15 mm lub 18 mm.






128247	0,160	**Łącznik DUO** Do wszystkich połączeń pomiędzy płytami, narożnikami i elementami kompensacyjnymi.





128302	3,710	**Kłonica piętrząca DUO**




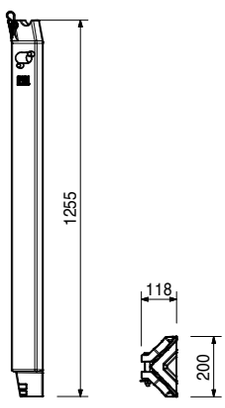


DUO – Lekkie deskowanie kompozytowe. Elementy stropowe.


PERI


Nr art.	Ciężar kg	
128276	1,240	**Koło kłonicy piętrzącej DUO**







128278	0,372	**Skrobak DUO** Do czyszczenia poszycia i ram płyt DUO oraz dokręcania nakrętek skrzydełkowych i nakrętek DW 15.



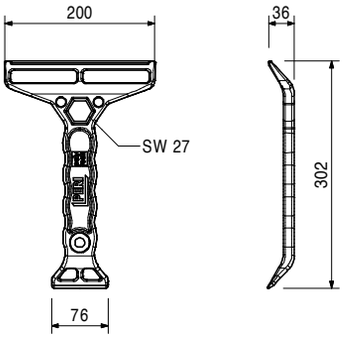



131139	0,720	**Adapter głowicy DUO** Do stosowania z podporami z płytami krańcowymi o wymiarach do 15x15 cm (np. MULTIPROP, PERI UP), mocowanie śrubami M12x50 lub śrubami z nakrętką MP – M12x48 (111142).	**Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie: 12,20 kN






128294	0,969	**Głowica zastrzału DUO** Do mocowania zastrzałów i rozpór do płyt DUO oraz do mocowania uchwytu słupka poręczy DUO.	**W komplecie:** 1 szt. 018050 Sworzeń Ø16x65/86, ocynk. 1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.







Nr art.	Ciężar kg	
128298	0,909	**Głowica podporowa DFH** Głowica do podpór o wymiarach płyty krańcowej 120x120 mm i grubości 5-8 mm. Z elementem blokującym. Do podpierania płyt DUO stosowanych w deskowaniu stropowym.







129862	1,590	**Głowica podparcia wtórnego DBH** Głowica do podpór o wymiarach płyty krańcowej 120x120 mm i grubości 5-8 mm. Z elementem blokującym. Do podpierania płyt DUO stosowanych w deskowaniu stropowym z użyciem płyt uzupełniających DFP.






		Płyty uzupełniające DFP	**L**
129855	2,930	**Płyta uzupełniająca DFP 15x90**	90
129856	2,470	**Płyta uzupełniająca DFP 15x75**	75
129857	1,940	**Płyta uzupełniająca DFP 15x60**	60
129858	1,470	**Płyta uzupełniająca DFP 15x45**	45
129859	0,638	**Płyta uzupełniająca DFP 15x15**	15
129860	0,544	**Płyta uzupełniająca DFP 15x10**	10







129861	0,402	**Płyta uzupełniająca DFP 15x5**





128263	2,950	**Uchwyt ścienny DUO 82** Do poziomego kotwienia deskowania stropowego do ściany. Zaleca się mocowanie do co trzeciej płyty DUO.







DUO – Lekkie deskowanie kompozytowe. Elementy stropowe.

PERI


Nr art.	Ciężar kg	
128299	2,400	**Widły montażowe DUO** Do deskowania stropów DUO.


Dane techniczne
Nastawny w module 7,5 cm.





128264	0,457	**Uchwyt poręczy stropowej DUO** Do montażu słupka poręczy w systemie deskowań DUO.






Osprzęt

061260	6,150	**Słupek poręczy SGP**

061260	6,150	**Słupek poręczy SGP** Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości w różnych systemach.




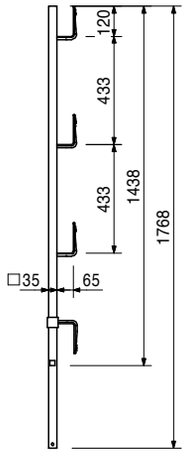


Osprzęt

128264	0,457	**Uchwyt poręczy stropowej DUO**

		Listwy nakładkowe DUO
133266	0,540	**Listwa nakładkowa DUO 90**
131061	0,788	**Listwa nakładkowa DUO 130**





Systemy pomostów

301 Pomosty składane FB 180
315 Pomosty robocze CB
337 Drabiny do systemów pomostów
343 Pomost szybowy BR
346 System szynowy wspinania RCS
385 Platforma materiałowa RCS MP 375 | 550

Pomosty składane FB 180

026648	Pomost składany FB 180-3/300	302
026649	Pomost składany narożny FEB 180-3/300	302
026622	Pomost pośredni FBZ 240	303
026652	Wspornik składany FB 180-3, kpl.	303
026625	Pomost dolny FBN-2/300	304
026631	Wspornik dolny FBN-2	304
026623	Przedłużacz oparcia FB-2 200, ocynk.	304
026624	Przedłużacz oparcia FB-2 300, ocynk.	305
026627	Wypora FB-2	305
026626	Rama pomostu narożnego FBE	305
026628	Słupek poręczy FBP	306
065066	Poręcz czołowa 55	306
026635	Przedłużacz słupka poręczy FB	306
026644	Złącze przykręcane FB, ocynk.	307
026647	Płytka śrubowa DW 15/115, ocynk.	307
051250	Pas napinający L=5,70 m, 25 kN	307
051270	Zaczep przyścienny pasa M24	307
715357	Sworzeń Ø16x150 do FB, ocynk.	308
018060	Zawleczka 4/1, ocynk.	308
113810	Śruba zastrzału FB	308
026632	Głowica wieszakowa FB	308
026990	Uchwyt wieszakowy FB	309
026430	Śruba ISO 4014 M24x70-10.9, ocynk.	309
026230	Tuleja kotwiąca M24	309
026240	Stożek tulei kotwiącej M24	309
026250	Zatyczka Ø26 mm	310
029470	Pierścień wieszakowy 15, ocynk.	310
029560	Śruba ISO 4014 M24x120-10.9, ocynk.	310
114158	Stożek śrubowy-2 M24/DW 20, ocynk.	310
030860	Płytka gwintowana DW 20	310
029270	Śruba wyprzedzająca M24, ocynk.	311
029280	Podkładka wyprzedzająca 15, ocynk.	311
026420	Tarcza wyprzedzająca M24, ocynk.	311
026645	Głowica pętlowa FB-2	311
026636	Pętla kotwiąca	312
031480	Klucz nasadowy S 36, chrom.	312
027212	Klucz trzpieniowy 6-kątny S 14 długi	312


Pomosty składane FB 180


PERI


Nr art.	Ciężar kg
026648	311,000


Pomost składany FB 180-3/300
Pomost roboczy. Z poszyciem ze sklejki o grubości 45 mm i składaną poręczą ramową.

Dane techniczne
Obciążenie użytkowe: 300 kg/m².
W szczególnych przypadkach do 450 kg/m².

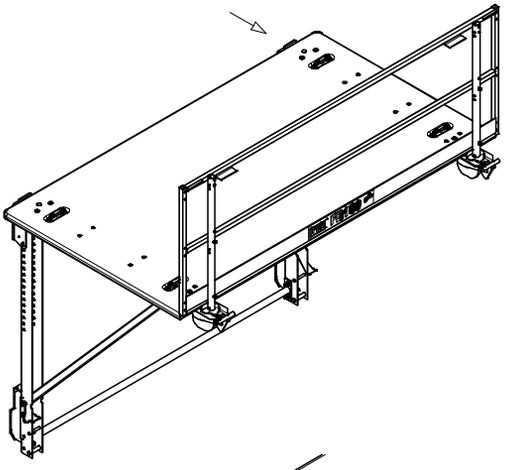



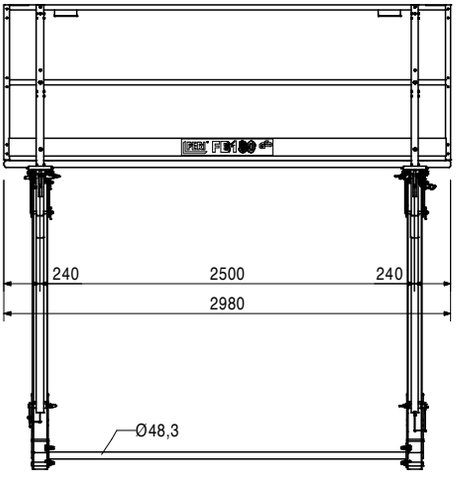


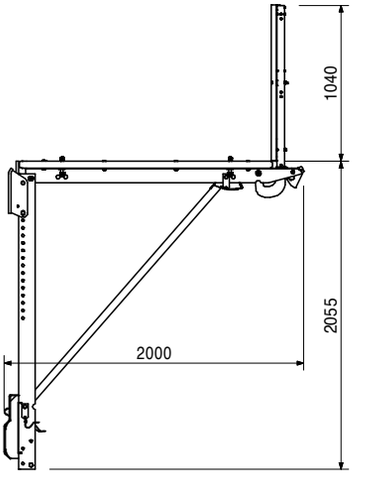


026649	478,000

Pomost składany narożny FEB 180-3/300
Montowany z pomostu składanego i ramy pomostu narożnego FBE.

Dane techniczne
Obciążenie użytkowe: 300 kg/m².

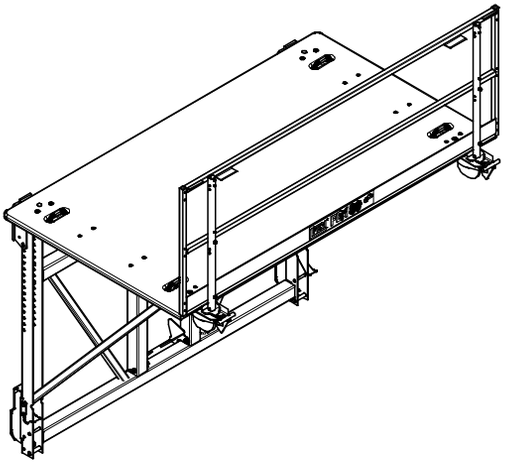


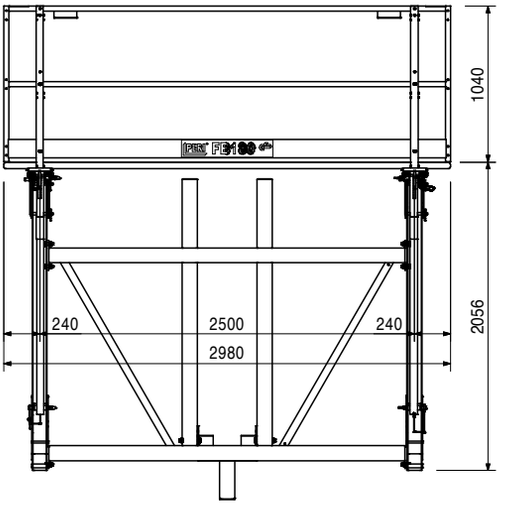



Nr art.	Ciężar kg
026622	113,000

Pomost pośredni FBZ 240
Stosowany jako pomost pośredni lub – z osprzętem – jako końcowy. Z poszyciem ze sklejki o grubości 45 mm i składaną poręczą ramową.

Dane techniczne
Obciążenie użytkowe: 300 kg/m².

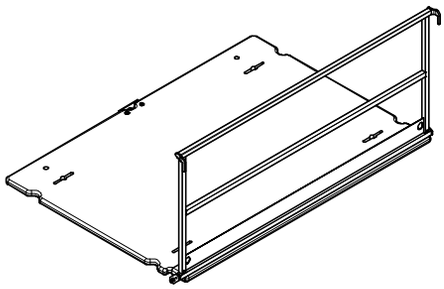


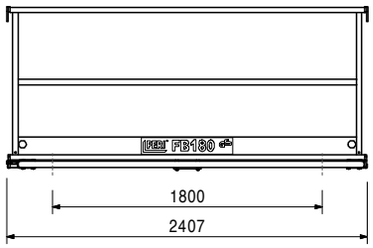




026652	81,600

Wspornik składany FB 180-3, kpl.
Do montażu pomostów specjalnych i w połączeniu z pomostem pośrednim FBZ jako teleskopowy pomost końcowy.

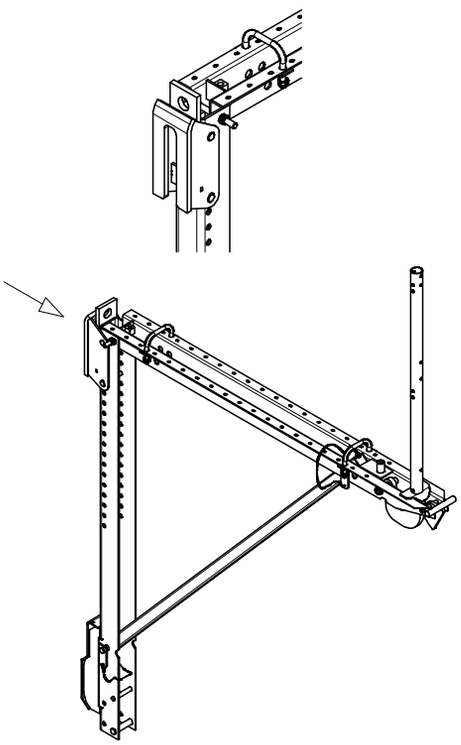

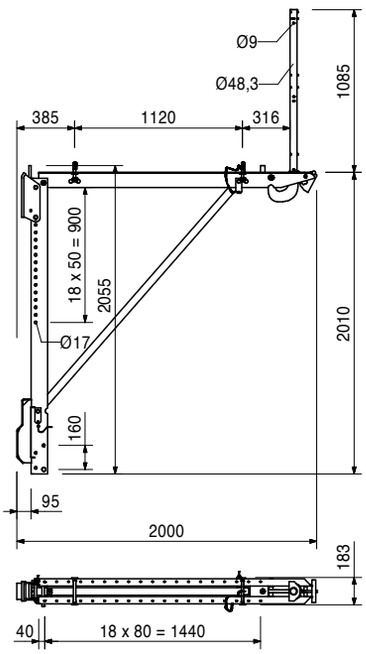


Pomosty składane FB 180


PERI

Nr art.	Ciężar kg
026625	116,000

Pomost dolny FBN-2/300
Z poszyciem ze sklejki o grubości 45 mm i składaną poręczą ramową. Podwieszany do Przedłużaczy oparcia FB-2 200 lub 300.


Dane techniczne
Obciążenie użytkowe: 150 kg/m².

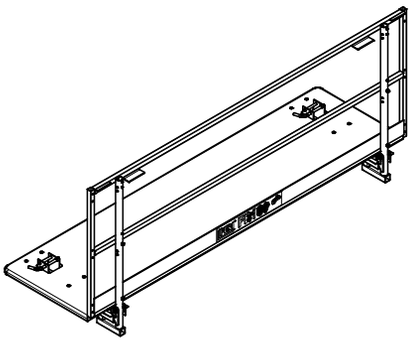


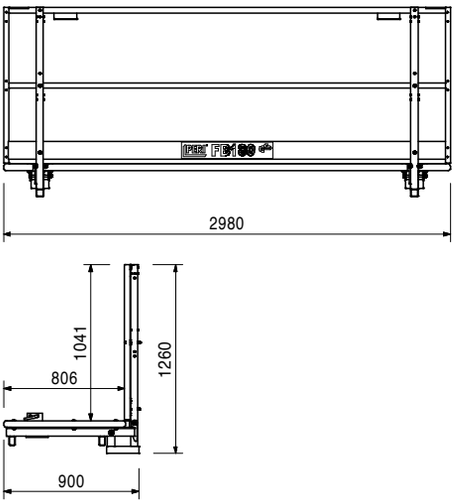

026631	16,100

Wspornik dolny FBN-2
Do montażu pomostów dolnych.







026623	29,800

Przedłużacz oparcia FB-2 200, ocynk.
Stosowany w celu przesunięcia dolnego punktu oparcia bez użycia Wypory FB-2.


Uwaga
Nastawny w module wynoszącym 10 cm w zakresie od 1,30 do 3,00 m.




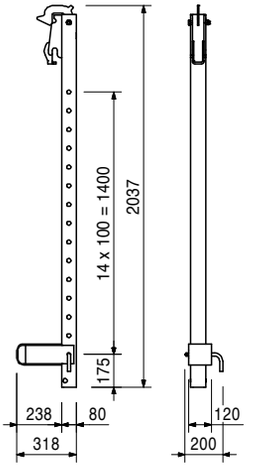

Nr art.	Ciężar kg	
026624	42,300	**Przedłużacz oparcia FB-2 300, ocynk.** Stosowany w celu przesunięcia dolnego punktu oparcia. Stosowany wyłącznie z użyciem wypory FB-2, ocynk.

Uwaga
Nastawny w module wynoszącym 10 cm w zakresie od 1,30 do 3,00 m.




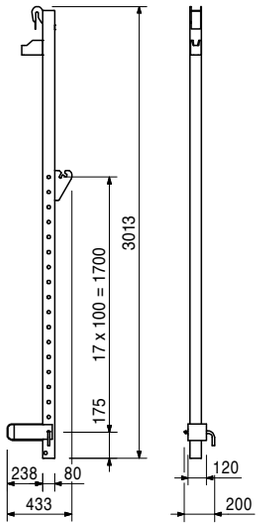


Osprzęt

026627	21,200	**Wypora FB-2**


026627	21,200	**Wypora FB-2** Do przedłużacza oparcia FB-2 300.

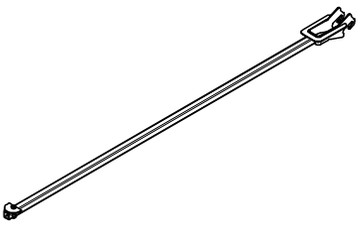




026626	177,000	**Rama pomostu narożnego FBE** Umożliwia zastosowanie pomostu składanego FB 180-3/300 jako pomostu narożnego lewego lub prawego w narożach budowli.

W komplecie
6 szt. 710225 Śruba ISO 4017 M16x45-8.8, ocynk.
6 szt. 070890 Nakrętka ISO 7042 M16-8, ocynk.

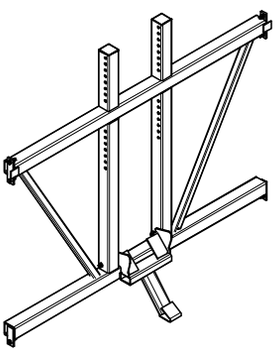

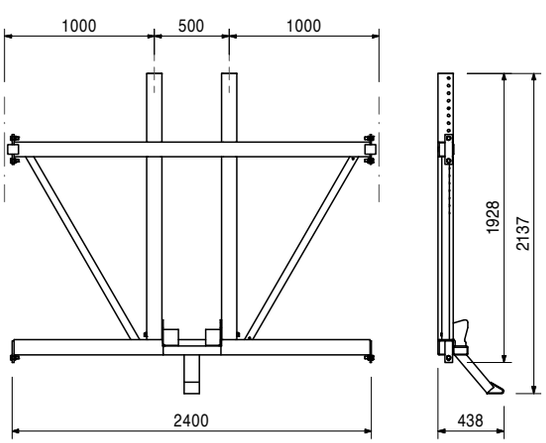


Pomosty składane FB 180


PERI


Nr art.	Ciężar kg	
026628	7,120	**Słupek poręczy FBP** Do montażu zabezpieczeń bocznych na FB 180. Przykręcany od góry.






065066	14,800	**Poręcz czołowa 55** Zaciskana poręcz do zabezpieczenia czołowego wszystkich pomostów.

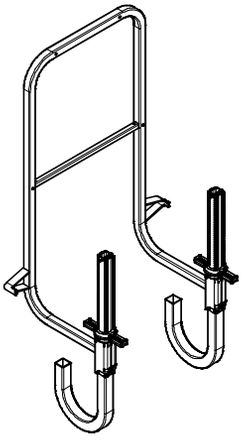

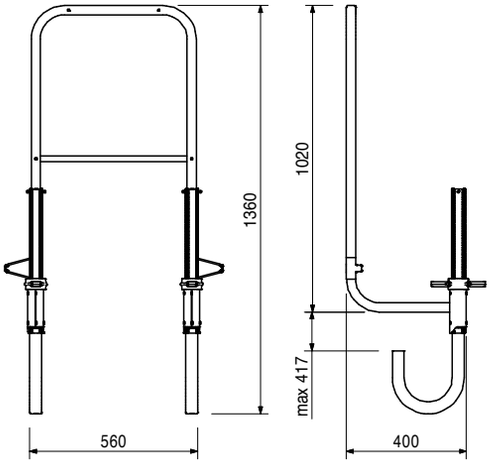



026635	3,850	**Przedłużacz słupka poręczy FB** Do podwyższenia poręczy do wysokości h = 2,00 m w przypadku używania FB 180 w funkcji pomostu zabezpieczającego.



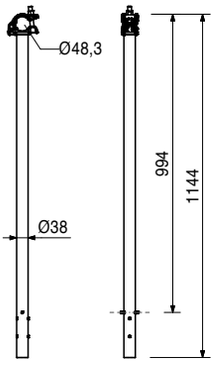



Nr art.	Ciężar kg	
026644	2,490	**Złącze przykręcane FB, ocynk.** Do montażu poręczy z rur Ø48,3 mm przykręcanych do wsporników składanych FB 180 w nietypowych rozwiązaniach. **W komplecie** 2 szt. 710225 Śruba ISO 4017 M16x45-8.8, ocynk. 2 szt. 070890 Nakrętka ISO 7042 M16-8, ocynk.



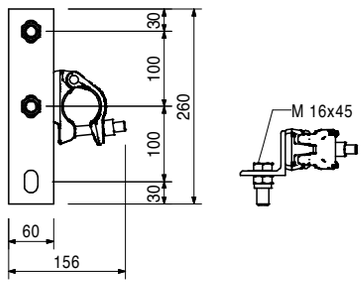



026647	0,673	**Płytka śrubowa DW 15/115, ocynk.** Do mocowania i montażu pomostów TRP i FB 180.







051250	2,790	**Pas napinający L=5,70 m, 25 kN** Do zabezpieczenia pomostu przed obciążeniem wiatrem. **Uwaga** Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową. **Dane techniczne** Dopuszczalna siła rozciągająca 25 kN.

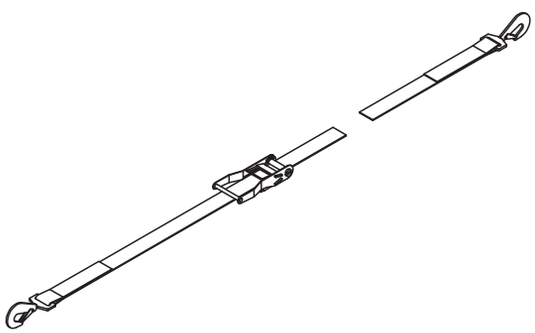



051270	1,620	**Zaczep przyścienny pasa M24** Do mocowania pasa napinającego do ściany w celu zabezpieczenia pomostów CB i FB przed pochyleniem w przypadku działania siły wiatru.






Osprzęt


026430	0,334	**Śruba ISO 4014 M24x70-10.9, ocynk.**

Pomosty składane FB 180

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
715357	0,238	**Sworzeń Ø16x150 do FB, ocynk.**







018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**







113810	0,621	**Śruba zastrzału FB** Do mocowania Stopki zastrzału do pomostu składanego FB 180-3.



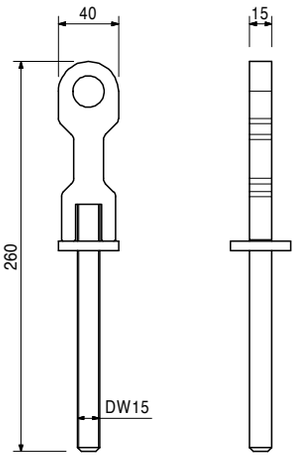



026632	6,250	**Głowica wieszakowa FB** Do wieszania pomostów składanych na uchwytach wieszakowych FB lub pierścieniach wieszakowych M24.





Nr art.	Ciężar kg	
026990	2,890	**Uchwyt wieszakowy FB** Do wieszania pomostów składanych FB 180 z głowicami wieszakowymi FB. Umożliwia kompensację niedokładności montażu kotwi w poziomie ± 2,5 cm.




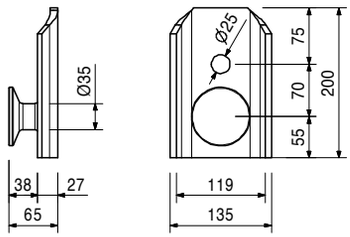


Osprzęt

026430	0,334	**Śruba ISO 4014 M24x70-10.9, ocynk.**


026430	0,334	**Śruba ISO 4014 M24x70-10.9, ocynk.** Wysokiej klasy wytrzymałości śruba do zakotwień pomostów.






026230	1,010	**Tuleja kotwiąca M24** Do kotwienia pomostów.

Uwaga
Dopuszczalne obciążenia podane są w tablicach PERI.



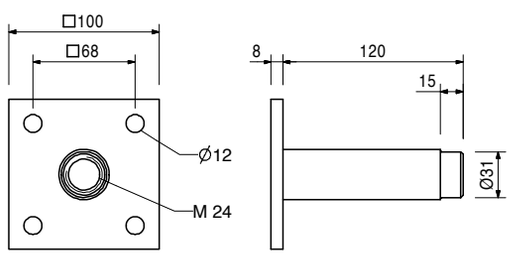


Osprzęt

026240	0,026	**Stożek tulei kotwiącej M24**
026250	0,005	**Zatyczka Ø26 mm**
116233	0,116	**Tuleja FZ Ø32/52 c=40**
026420	0,123	**Tarcza wyprzedzająca M24, ocynk.**
116234	0,033	**Zatyczka tulei FZ Ø32**
115150	0,200	**Tarcza wyprzedzająca M24x65, ocynk.**
123800	0,045	**Stożek gwintowany M24**

026240	0,026	**Stożek tulei kotwiącej M24** Do uzyskania otuliny tulei 25 mm (w połączeniu z tuleją kotwiącą M24). Polipropylenowy.



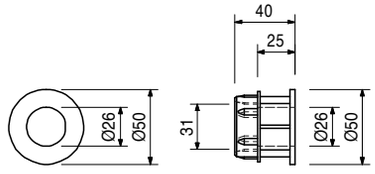


Pomosty składane FB 180


PERI


Nr art.	Ciężar kg	
026250	0,005	**Zatyczka Ø26 mm** Do zaślepiania niepotrzebnych otworów na ściągi Ø26 w płytach deskowania i do stożków tulei kotwiącej M24. Polipropylenowa.





029470	0,723	**Pierścień wieszakowy 15, ocynk.** System zakotwień M24. Do zawieszania pomostów.







Osprzęt


029560	0,535	**Śruba ISO 4014 M24x120-10.9, ocynk.**


029560	0,535	**Śruba ISO 4014 M24x120-10.9, ocynk.** Wysokiej klasy wytrzymałości śruba do zakotwień pomostów.





114158	1,030	**Stożek śrubowy-2 M24/DW 20, ocynk.** System zakotwień M24. Do zawieszania pomostów.	**Uwaga** Dopuszczalne obciążenia podane są w tablicach PERI.




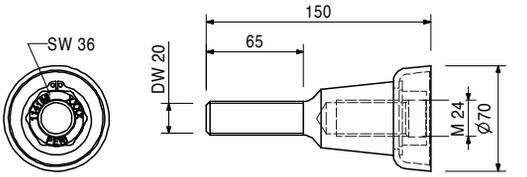


Osprzęt


030860	0,792	**Płytka gwintowana DW 20**


030860	0,792	**Płytka gwintowana DW 20** Stosować ze ściągiem DW 20, B 20 lub ze stożkiem wspinania-2 M24/DW 20. Do zakotwień w betonie.	**Uwaga** Element tracony.



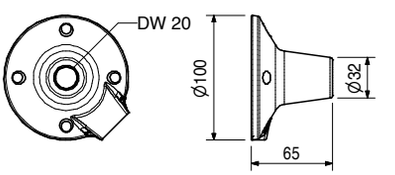

Nr art.	Ciężar kg	
029270	0,331	**Śruba wyprzedzająca M24, ocynk.** Do mocowania tulei kotwiącej M24 w przypadku możliwości przewiercenia poszycia deskowania.







Osprzęt

029280	0,196	**Podkładka wyprzedzająca 15, ocynk.**

029280	0,196	**Podkładka wyprzedzająca 15, ocynk.** Do mocowania tulei kotwiącej M24, gdy przewiercenie poszycia deskowania jest możliwe.






Osprzęt

029440	0,005	**Wkręt do drewna DIN 571 M6x20, ocynk.**

026420	0,123	**Tarcza wyprzedzająca M24, ocynk.** Do mocowania tulei kotwiącej M24 w przypadku braku możliwości przewiercenia poszycia deskowania.

Uwaga
Klucz imbusowy S 14







Osprzęt

027212	0,445	**Klucz trzpieniowy 6-kątny S 14 długi**
710312	0,005	**Gwóźdź 3x80**

026645	5,460	**Głowica pętlowa FB-2** Do wieszania pomostów składanych FB 180 na pętlach kotwiących.







Pomosty składane FB 180

PERI


Nr art.	Ciężar kg	
026636	1,140	**Pętla kotwiąca** Do kotwienia pomostów.


Uwaga
2 sztuki na zakotwienie.
Obliczenia statyczne udostępniane są na życzenie.



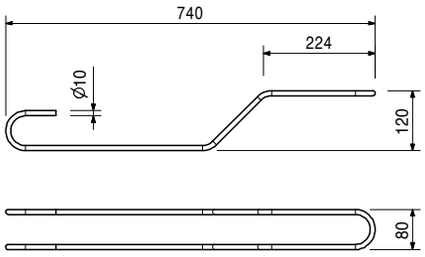


031480	2,460	**Klucz nasadowy S 36, chrom.** Do różnych zastosowań.





027212	0,445	**Klucz trzpieniowy 6-kątny S 14 długi** Odpowiedni do tarcz wyprzedzających PERI i śrub z łbem z gniazdem sześciokątnym M16.





PERI

051000	Wspornik pomostu CB 240	316
051020	Wózek CB 240	316
051040	Zębatka CB 240	317
127821	Zaczep transportowy CB 240-2 700 kg	317
051100	Wspornik pomostu CB 160	317
051130	Napinacz CB 160	318
051120	Łącznik poszycia CB 160	318
051060	Rygiel uchylny CB 270	318
051150	Rygiel uchylny CB 380	318
051030	Rektyfikator	319
051110	Wypora CB 164-224	319
051090	Łącznik TRIO-CB	319
110059	Uchwyt rygla U100–U120	320
129689	Rektyfikator 2 CB/SCS/RCS	320
129720	Uchwyt rygla U100–U120 podwójny	320
127633	Rygiel poziomy CB 150 U120	320
127641	Rygiel podporowy CB 240	321
127650	Uchwyt zastrzału CB	321
127659	Adapter ryglowy MX/TR-SRU	321
115378	Nakrętka oczkowa RCS DW 15	321
051230	Belka pomostu CB	322
051200	Słupek pomostu CB 225	322
051050	Przedłużacz słupka CB 180	323
051190	Słupek poręczy CB 200	323
051210	Słupek poręczy CB 190	324
051220	Słupek poręczy CB 370	324
026415	Rura stalowa Ø48,3x3,2 długość specjalna, ocynk.	324
026411	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=1,0 m, ocynk.	324
026412	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=2,0 m, ocynk.	324
125976	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=2,5 m, ocynk.	324
026413	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=3,0 m, ocynk.	324
114287	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=3,5 m, ocynk.	324
026414	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=4,0 m, ocynk.	324
026419	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=5,0 m, ocynk.	324
026418	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=6,0 m, ocynk.	324
017010	Złącze obrotowe DK 48/48, ocynk.	324
017020	Złącze krzyżowe NK 48/48, ocynk.	325
131404	Złącze przykręcane 2 HT B Ø48-M20, ocynk.	325
051160	Złącze poręczy CB	325
051610	Słupek czołowy poręczy CB	325
051630	Słupek końcowy poręczy CB	326
126399	Przedłużacz słupka poręczy CB	326
065066	Poręcz czołowa 55	326
051640	Wkręt do drewna DIN 571 M6x80, ocynk.	327
024260	Wkręt do drewna DIN 571 M8x80, ocynk.	327
024520	Wkręt do drewna DIN 571 M8x160, ocynk.	327
024540	Wkręt TSS-Torx 6x40, ocynk.	327
024690	Wkręt TSS-Torx 6x80, ocynk.	327
051650	Śruba DIN 603 M6x180 NA, ocynk.	327
710240	Śruba DIN 603 M8x100 NA, ocynk.	327
024360	Śruba DIN 603 M8x125 NA, ocynk.	327
108834	Śruba DIN 603 M8x180 NA, ocynk.	327
029470	Pierścień wieszakowy 15, ocynk.	328
029560	Śruba ISO 4014 M24x120-10.9, ocynk.	328
114158	Stożek śrubowy-2 M24/DW 20, ocynk.	328
030860	Płytka gwintowana DW 20	328
031220	Stożek wspinania 2 M24/DW 15, ocynk.	329
030840	Płytka gwintowana DW 15	329
030030	Ściąg DW 15 długość specjalna	329
030740	Ściąg B 15 długość specjalna	329
029270	Śruba wyprzedzająca M24, ocynk.	330
029280	Podkładka wyprzedzająca 15, ocynk.	330
029440	Wkręt do drewna DIN 571 M6x20, ocynk.	330
026420	Tarcza wyprzedzająca M24, ocynk.	330
107007	Zaczep odciągu CB	331
107008	Stopka odciągu CB	331
051260	Zaczep pasa CB	331
051250	Pas napinający L=5,70 m, 25 kN	332
051270	Zaczep przyścienny pasa M24	332
026430	Śruba ISO 4014 M24x70-10.9, ocynk.	332
027180	Klucz zapadkowy S 19	332
118638	Tuleja kotwiąca M24-150/2, licowa	333
126793	Tuleja kotwiąca M24-150/2-25, licowa	333
126795	Tuleja kotwiąca M24-150/2-30, licowa	333
026230	Tuleja kotwiąca M24-120/2, licowa	333
116385	Stożek wyprzedzający licowy M24/DW 26 PVC	334
125512	Stożek wyprzedzający licowy M24/DW 26 stalowy	334
125963	Tuleja kotwiąca M24-150/1 licowa	334
114606	Stożek wieszakowy M24, licowy	335
057138	Śruba ISO 4014 M24x160-8.8, ocynk.	335
115499	Klucz do licowych stożków wyprzedzających DW 26	335
132535	Płyta wieszakowa CB 30x30/4xØ26	335


Pomosty robocze CB


PERI

Nr art.	Ciężar kg
051000	112,000

Wspornik pomostu CB 240
Kompletny wspornik pomostu CB 240.

W komplecie:
2 szt. 017040 Złącze przykręcane AK 48, ocynk.
1 szt. 715977 Słupek poręczy CB 240
1 szt. 710222 Śruba ISO 4014 M16x80-8.8, ocynk.
1 szt. 070890 Nakrętka ISO 7040 M16-8, ocynk.
Uwaga
Na czas transportu słupek poręczy umieścić w uchwycie transportowym.

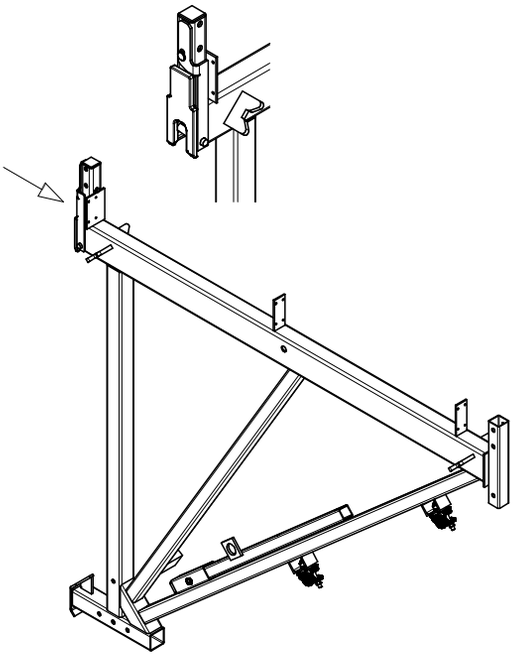


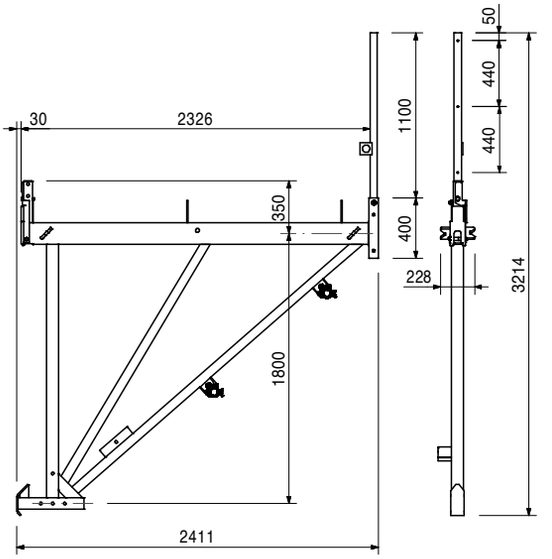


051020	33,900

Wózek CB 240
Montowany na wsporniku pomostu CB 240. Możliwość montażu w dwóch położeniach: do dźwigara głównego podestu za pośrednictwem dźwigara GT 24 lub krawędziaka 8x16.

W komplecie:
1 szt. 710944 Klin zabezpieczający wózka CB
1 szt. 710859 Oś wózka CB Ø25x184
1 szt. 710866 Koło zębate Ø25
1 szt. 710914 Kołek sprężysty ISO 8752 8x45, ocynk.



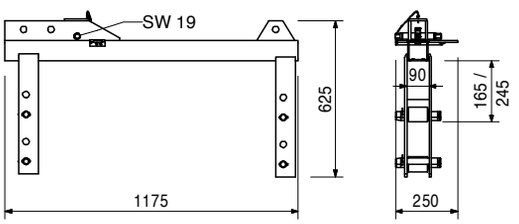


Osprzęt


027180	1,760	**Klucz zapadkowy S 19**
051040	8,440	**Zębatka CB 240**

Nr art.	Ciężar kg
051040	8,440

Zębatka CB 240
Do wózka CB 240.

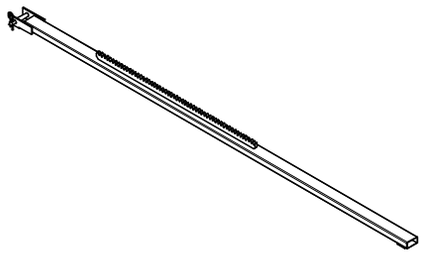

W komplecie:
1 szt. 018050 Sworzeń Ø16x65/86, ocynk.
1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.

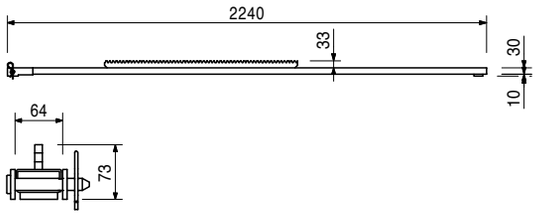

127821	0,957


Zaczep transportowy CB 240-2 700 kg
Montowany do wspornika pomostu CB 240 przy zastosowaniu jako pomost roboczy.

W komplecie:
1 szt. 128335 Śruba ISO 4014 M16x110
1 szt. 126248 Nakrętka koronkowa DIN 935 M16-8, ocynk.
1 szt. 722825 Zawleczka ISO 1234-04,0x030 St

Uwaga
Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.

Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie robocze: 700 kg.







051100	79,700

Wspornik pomostu CB 160
Kompletny wspornik pomostu CB 160.

W komplecie:
2 szt. 017040 Złącze przykręcane AK 48, ocynk.
1 szt. 701209 Słupek poręczy CB 160
1 szt. 710222 Śruba ISO 4014 M16x 80-8.8, ocynk.
1 szt. 070890 Nakrętka ISO 7040 M16-8, ocynk.

Uwaga
Na czas transportu słupek poręczy umieścić w uchwycie transportowym.

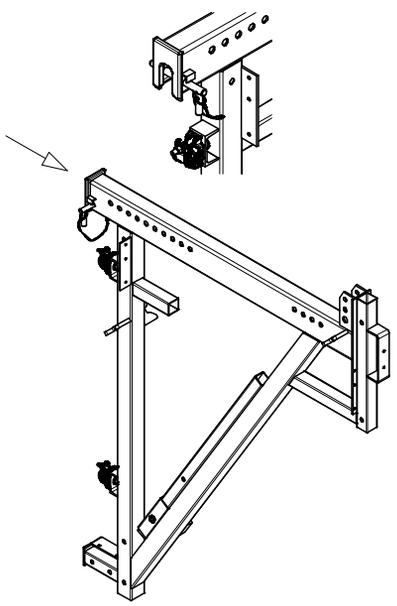


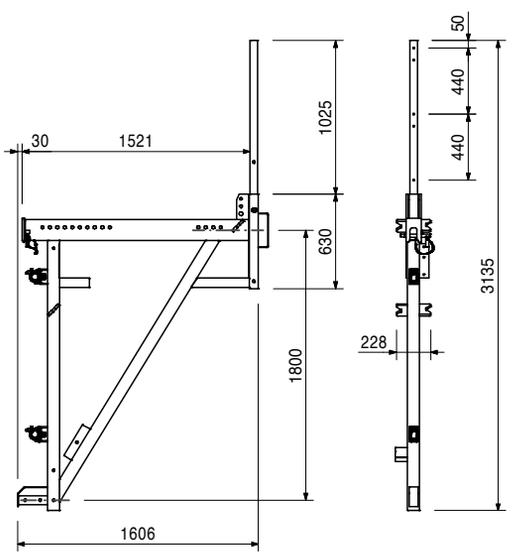


Pomosty robocze CB


PERI


Nr art.	Ciężar kg		
051130	12,900	**Napinacz CB 160** Do wspornika pomostu CB 160.	**W komplecie:** 2 szt. 711084 Śruba ISO 4014 M20x150-8.8, ocynk. 2 szt. 781053 Nakrętka ISO 7042 M20-8, ocynk.



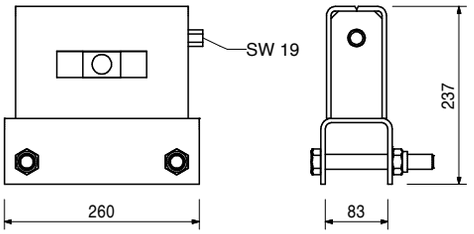



051120	4,580	**Łącznik poszycia CB 160** Do przestawiania jednostek pomostów CB 160 i mocowania poszycia pomostu do wsporników CB 160 w funkcji pomostu roboczego.	**W komplecie:** 2 szt. 711078 Śruba ISO 4014 M20x130–8.8, ocynk. 2 szt. 781053 Nakrętka ISO 7042 M20-8, ocynk. **Uwaga** Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową. **Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie robocze 500 kg.



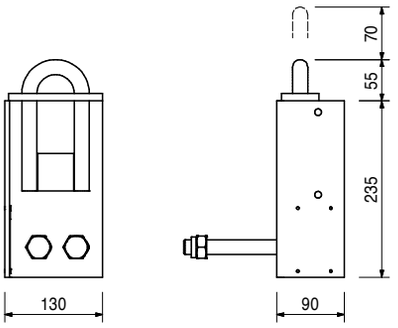

051060 051150	73,400 103,000	**Rygle uchylne CB** **Rygiel uchylny CB 270** **Rygiel uchylny CB 380** Do montażu deskowań systemowych na wspornikach pomostu CB 240 i CB 160. Do deskowań o wysokości do 5,40 mm.	**W komplecie:** 1 szt. 715936 Sworzeń Ø25x180 z kołkiem sprężystym Ø6 1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk. **Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie uchwytu transportowego: 1,9 t.




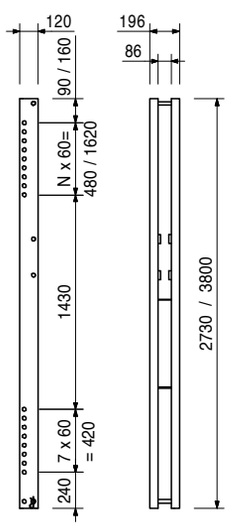


Nr art.	Ciężar kg
051030	5,530

Rektyfikator
Montowany w ryglu uchylnym do regulacji pionowej deskowania VARIO GT 24.

W komplecie:
1 szt. 715936 Sworzeń Ø25x180 z kołkiem sprężystym Ø6
1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.




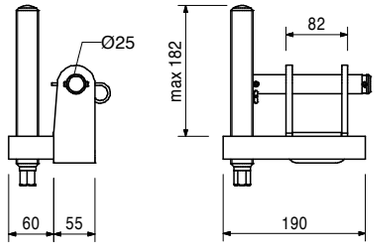


051110	25,300

Wypora CB 164-224
Do dokładnej regulacji pochylenia deskowania.

W komplecie:
2 szt. 715936 Sworzeń Ø25x180 z kołkiem sprężystym Ø6
2 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.

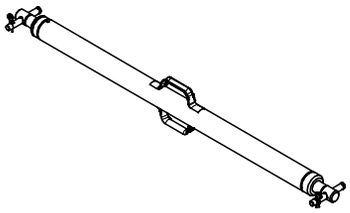


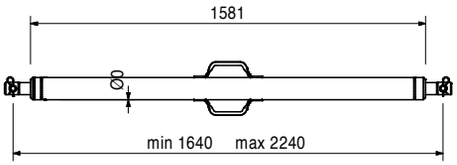


051090	13,700

Łącznik TRIO-CB
Do mocowania płyt TRIO do rygli uchylnych 270 i 380. Mocowany do poziomych i pionowych żeber płyt TRIO. Z wbudowanym rektyfikatorem poziomu deskowania.

W komplecie:
1 szt. 715936 Sworzeń Ø25x180 z kołkiem sprężystym Ø6
1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.




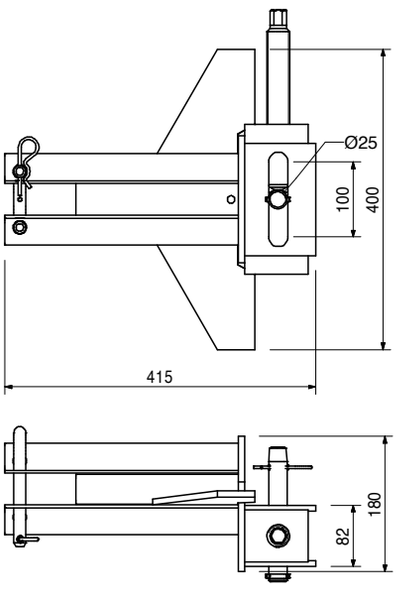


Pomosty robocze CB


PERI


Nr art.	Ciężar kg		
110059	2,840	**Uchwyt rygla U100–U120** Do mocowania elementów VARIO GT 24 do rygli uchylnych CB, SCS i rygli uniwersalnych SRU.	**W komplecie:** 1 szt. 110055 Uchwyt poprzeczny rygla, ocynk. 1 szt. 118260 Nakrętka sferyczna Ø16, ocynk.







129689	6,960	**Rektyfikator 2 CB/SCS/RCS** Do regulacji poziomu deskowania VARIO, RUNDFLEX.	**W komplecie:** 1 szt. 715936 Sworzeń Ø25x180 z kołkiem sprężystym Ø6 1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.



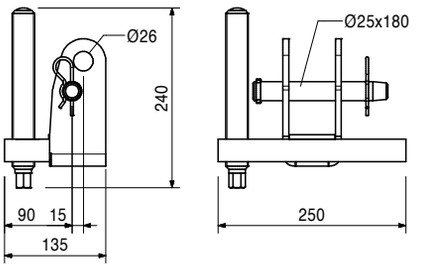



129720	8,040	**Uchwyt rygla U100–U120 podwójny** Do mocowania elementów VARIO GT 24 do rygli uchylnych CB, SCS i rygli uniwersalnych SRU, gdy kotwienie odbywa się przy pomocy rygla uchylnego.	**W komplecie:** 2 szt. 118260 Nakrętka sferyczna Ø16, ocynk.





127633	38,700	**Rygiel poziomy CB 150 U120** Do łączenia wypory z deskowaniem ściennym.	







Osprzęt

127659	3,980	**Adapter ryglowy MX/TR-SRU**


Nr art.	Ciężar kg	
127641	30,200	**Rygiel podporowy CB 240**




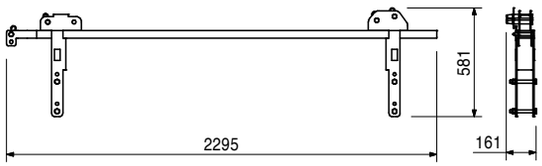

127650	3,640	**Uchwyt zastrzału CB** Do łączenia wypory z ryglem poziomym CB 150 U120.


W komplecie:
1 szt. 104031 Sworzeń pasowany Ø21x120
2 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.
1 szt. 111147 Sworzeń zabezpieczający Ø16, CB 240






127659	3,980	**Adapter ryglowy MX/TR-SRU** Do łączenia rygla poziomego CB 150 U120 z deskowaniem.

W komplecie:
1 szt. 105416 Śruba ISO 4014 M24x80-8.8, ocynk.
1 szt. 022250 Nakrętka ISO 4032 M24-8, ocynk.






Osprzęt

127633	38,700	**Rygiel poziomy CB 150 U120**

115378	1,080	**Nakrętka oczkowa RCS DW 15** Jako przegubowe połączenie ściągów DW 15 z szynami wspinania RCS, ryglami SRU lub stopkami odciągu RCS.





Osprzęt

104031	0,462	**Sworzeń pasowany Ø21x120**
018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**
111567	0,729	**Sworzeń pasowany Ø26x120**
022230	0,033	**Zawleczka 5/1, ocynk.**


Pomosty robocze CB


PERI

Nr art.	Ciężar kg
051230	17,000

Belka pomostu CB
Do montażu pomostów dolnych.

W komplecie:
4 szt. 710232 Śruba ISO 4014 M16x130–8.8, ocynk.
4 szt. 070890 Nakrętka ISO 7042 M16-8, ocynk.




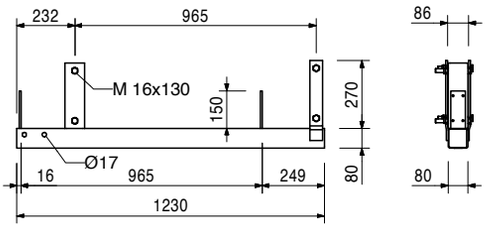


051200	44,400

Słupek pomostu CB 225
Do montażu pomostów dolnych. Do deskowania wysokości do 3,60 m. Z przedłużaczem słupka CB 180 do deskowania wysokości od 3,60 do 5,40 m.

W komplecie:
2 szt. 710232 Śruba ISO 4014 M16x130-8.8, ocynk.
2 szt. 070890 Nakrętka ISO 7042 M16-8, ocynk.




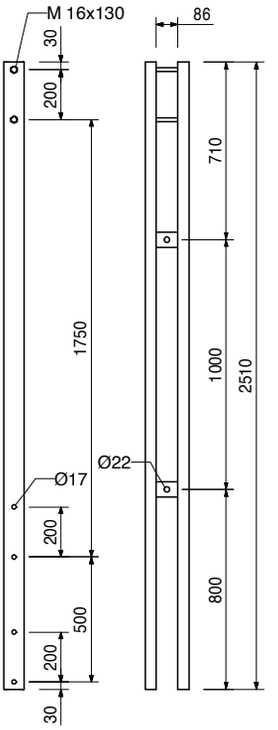


Nr art.	Ciężar kg
051050	26,400

Przedłużacz słupka CB 180
Do montażu pomostów dolnych. Z przedłużaczem słupka CB 225 do deskowania wysokości od 3,60 do 5,40 m.

W komplecie:
2 szt. 710232 Śruba ISO 4014 M16x130-8.8, ocynk.
2 szt. 070890 Nakrętka ISO 7042 M16-8, ocynk.



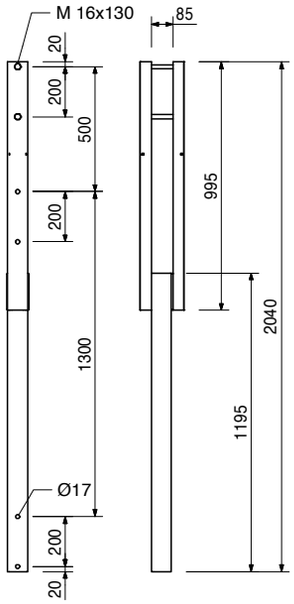


Nr art.	Ciężar kg
051190	17,400

Słupek poręczy CB 200
Do montażu zabezpieczenia bocznego na pomostach dolnych. Do przedłużania słupków poręczy CB 190 i 370.

W komplecie:
1 szt. 710232 Śruba ISO 4014 M16x130-8.8, ocynk.
1 szt. 070890 Nakrętka ISO 7040 M16-8, ocynk.



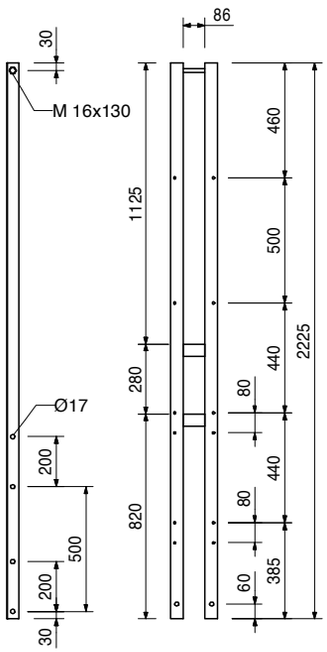

Pomosty robocze CB


PERI

Nr art.	Ciężar kg	
		Słupki poręczy CB
051210	19,000	**Słupek poręczy CB 190**
051220	34,600	**Słupek poręczy CB 370**


Do montażu zabezpieczenia bocznego na pomostach dolnych. Słupek poręczy CB 190 do deskowania wysokości do 3,60 m. Słupek poręczy CB 370 do deskowania wysokości od 3,60 do 5,40 m.


W komplecie:
2 szt. 710232 Śruba ISO 4014 M16x130-8.8, ocynk.
2 szt. 070890 Nakrętka ISO 7040 M16-8, ocynk.



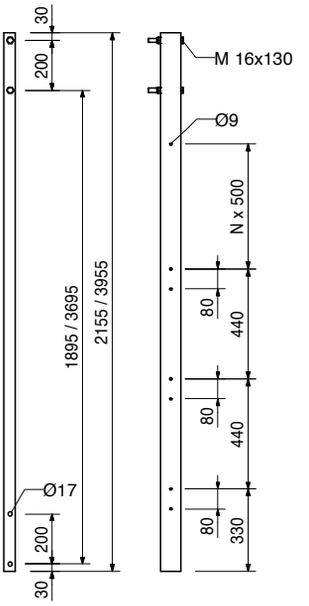


			L
		Rury stalowe Ø48,3x3,2	
026415	3,550	**Rura stalowa Ø48,3x3,2 długość specjalna, ocynk.**	
026411	3,550	**Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=1,0 m, ocynk.**	1000
026412	7,100	**Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=2,0 m, ocynk.**	2000
125976	8,900	**Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=2,5 m, ocynk.**	2500
026413	10,650	**Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=3,0 m, ocynk.**	3000
114287	12,500	**Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=3,5 m, ocynk.**	3500
026414	14,200	**Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=4,0 m, ocynk.**	4000
026419	17,750	**Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=5,0 m, ocynk.**	5000
026418	21,600	**Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=6,0 m, ocynk.**	6000







017010	1,400	**Złącze obrotowe DK 48/48, ocynk.**


Do rur Ø48 mm.







Nr art.	Ciężar kg	
017020	1,120	**Złącze krzyżowe NK 48/48, ocynk.** Do rur Ø48 mm.







131404	1,080	**Złącze przykręcane 2 HT B Ø48-M20, ocynk.** Do przykręcania rur Ø48 do elementów o grubości do 9 mm.





051160	1,050	**Złącze poręczy CB** Do montażu poręczy z rur Ø48,3 mm do słupka poręczy.



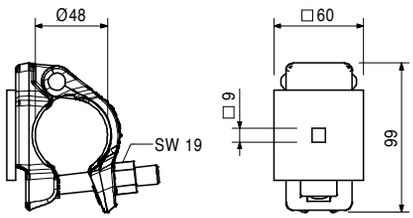


Osprzęt

126228	0,030	**Śruba DIN 603 M8x70, ocynk.**

051610	6,940	**Słupek czołowy poręczy CB** Do zabezpieczenia czołowego pomostów roboczych. Przykręcany do dźwigarów głównych pomostu.



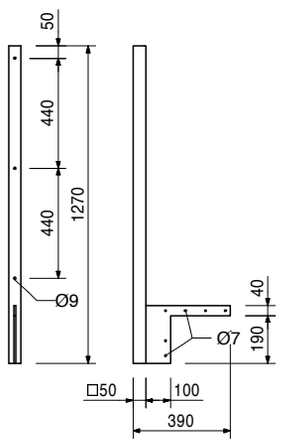


Osprzęt


051640	0,014	**Wkręt do drewna DIN 571 M6x80, ocynk.**

Pomosty robocze CB

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
051630	11,000	**Słupek końcowy poręczy CB** Do zabezpieczenia bocznego pomostów roboczych w obszarze dużego wysięgu. Przykręcany do dźwigarów głównych pomostu.



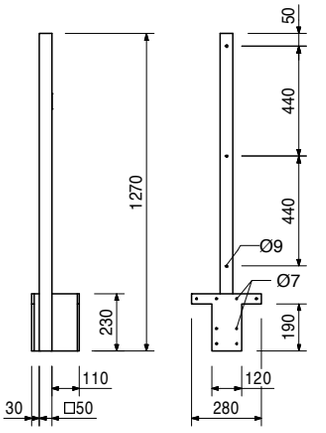



Osprzęt

051640	0,014	**Wkręt do drewna DIN 571 M6x80, ocynk.**
051610	6,940	**Słupek czołowy poręczy CB**


126399	4,710	**Przedłużacz słupka poręczy CB** Do przedłużania słupka poręczy pomostu CB o 50 cm.


W komplecie:
1 szt. 710222 Śruba ISO 4014 M16x80-8.8, ocynk.
1 szt. 070890 Nakrętka ISO 7040 M16-8, ocynk.



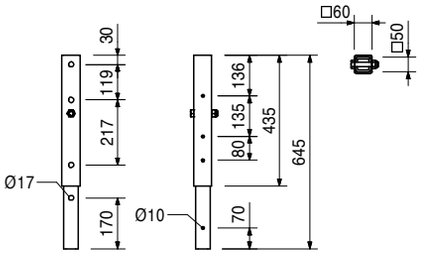



065066	14,800	**Poręcz czołowa 55** Zaciskana poręcz do zabezpieczenia czołowego wszystkich pomostów.

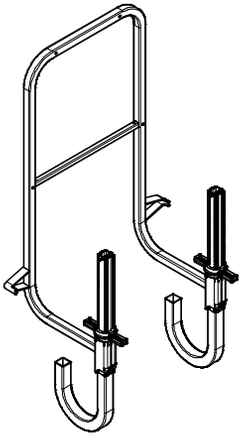

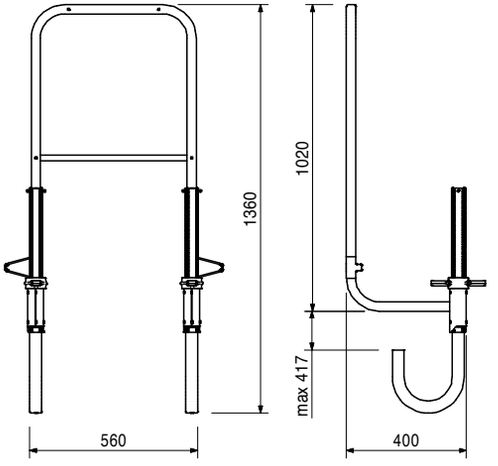


Nr art.	Ciężar kg		L
		Wkręty do drewna DIN 571	
051640	0,014	**Wkręt do drewna DIN 571 M6x80, ocynk.**	80
024260	0,027	**Wkręt do drewna DIN 571 M8x80, ocynk.**	80
024520	0,052	**Wkręt do drewna DIN 571 M8x160, ocynk.**	160






			L
		Wkręty TSS-Torx 6	
024540	0,005	**Wkręt TSS-Torx 6x40, ocynk.**	40
024690	0,008	**Wkręt TSS-Torx 6x80, ocynk.**	80


Z gniazdem na końcówkę Torx TX 30, samogwintujące.






051650	0,060	**Śruba DIN 603 M6x180 NA, ocynk.**


Z nakrętką.






			L	B
		Śruby DIN 603 M8		
710240	0,050	**Śruba DIN 603 M8x100 NA, ocynk.**	100	80
024360	0,058	**Śruba DIN 603 M8x125 NA, ocynk.**	125	113
108834	0,085	**Śruba DIN 603 M8x180 NA, ocynk.**	180	28

Z nakrętką.







Pomosty robocze CB

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
029470	0,723	**Pierścień wieszakowy 15, ocynk.** System zakotwień M24. Do zawieszania pomostów.







Osprzęt

029560	0,535	**Śruba ISO 4014 M24x120-10.9, ocynk.**


029560	0,535	**Śruba ISO 4014 M24x120-10.9, ocynk.** Wysokiej klasy wytrzymałości śruba do zakotwień pomostów.






114158	1,030	**Stożek śrubowy-2 M24/DW 20, ocynk.** System zakotwień M24. Śruba do zakotwień pomostów.

Uwaga
Obliczenia statyczne udostępniane są na życzenie.



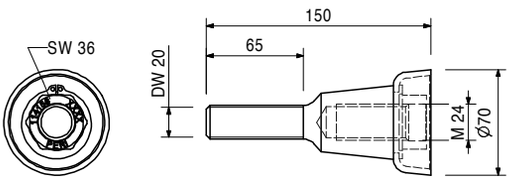



Osprzęt

030860	0,792	**Płytka gwintowana DW 20**


030860	0,792	**Płytka gwintowana DW 20** Stosować ze ściągiem DW 20, B 20 lub ze stożkiem śrubowym-2 M24/DW 20. Do zakotwień w betonie.


Uwaga
Element tracony.



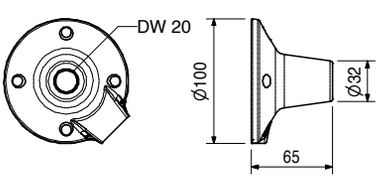

Nr art.	Ciężar kg		
031220	1,010	**Stożek wspinania 2 M24/DW 15, ocynk.** System zakotwień M24. Do kotwienia pomostów roboczych.	**Uwaga** Obliczenia statyczne udostępniane są na życzenie.




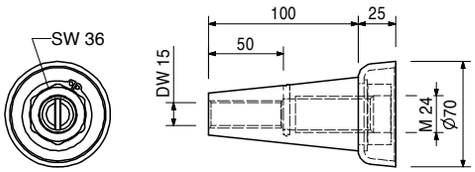


Osprzęt


030840	0,515	**Płytka gwintowana DW 15**
030030	1,440	**Ściąg DW 15 długość specjalna**
030740	1,550	**Ściąg B 15 długość specjalna**

030840	0,515	**Płytka gwintowana DW 15** Stosować ze ściągiem DW 15 lub B 15 do zakotwień w betonie.	**Uwaga** Element tracony.






030030	1,440	**Ściąg DW 15 długość specjalna**	**Uwaga** Niespawalny. Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową. **Dane techniczne** Dopuszczalna siła rozciągająca 90 kN.





030740	1,550	**Ściąg B 15 długość specjalna**	**Uwaga** Spawalny. Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową. **Dane techniczne** Dopuszczalna siła rozciągająca 82 kN.







Pomosty robocze CB

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
029270	0,331	**Śruba wyprzedzająca M24, ocynk.** Do mocowania tulei kotwiącej M24 w przypadku możliwości przewiercenia poszycia deskowania.







Osprzęt

029280	0,196	**Podkładka wyprzedzająca 15, ocynk.**

029280	0,196	**Podkładka wyprzedzająca 15, ocynk.** Do mocowania tulei kotwiącej M24, gdy przewiercenie poszycia deskowania jest możliwe.






Osprzęt

029440	0,005	**Wkręt do drewna DIN 571 M6x20, ocynk.**


029440	0,005	**Wkręt do drewna DIN 571 M6x20, ocynk.**





026420	0,123	**Tarcza wyprzedzająca M24, ocynk.** Do mocowania tulei kotwiącej M24, gdy przewiercenie poszycia deskowania nie jest możliwe.	**Uwaga** Klucz imbusowy S 14.







Osprzęt

027212	0,445	**Klucz trzpieniowy 6-kątny S 14 długi**
710312	0,005	**Gwóźdź 3x80**

Nr art.	Ciężar kg		
107007	3,410	**Zaczep odciągu CB** Do zabezpieczenia pomostu przed obciążeniem wiatrem przy użyciu ściągu DW 15.	**W komplecie:** 1 szt. 710219 Śruba ISO 4014 M16x100-8.8, ocynk. 1 szt. 070890 Nakrętka ISO 7040 M16-8, ocynk.




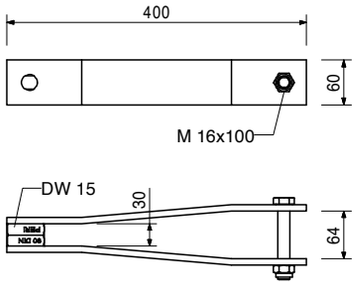


Osprzęt

116807	1,820	**Śruba rzymska CB M20/DW 15**
030030	1,440	**Ściąg DW 15,długość specjalna**
107008	4,100	**Stopka odciągu CB**
116752	5,050	**Uchwyt ścienny odciągu CB M24**

Nr art.	Ciężar kg		
107008	4,100	**Stopka odciągu CB** Zabezpieczenie pomostu przed obciążeniem wiatrem przy użyciu ściągu DW 15. Ze śrubą rzymską CB M20/DW 15.	**W komplecie:** 1 szt. 027170 Sworzeń Ø16x42, ocynk. 1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.




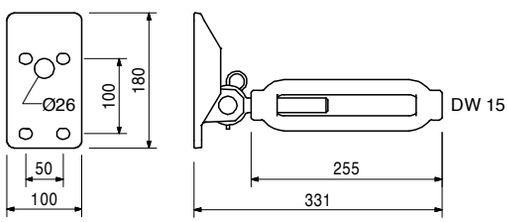


Osprzęt

026430	0,334	**Śruba ISO 4014 M24x70-10.9, ocynk.**

Nr art.	Ciężar kg		
051260	3,300	**Zaczep pasa CB** Do zabezpieczenia pomostu przed pochyleniem przy użyciu pasa napinającego.	**W komplecie:** 1 szt. 710219 Śruba ISO 4014 M16x100-8.8, ocynk. 1 szt. 070890 Nakrętka ISO 7040 M16-8, ocynk.



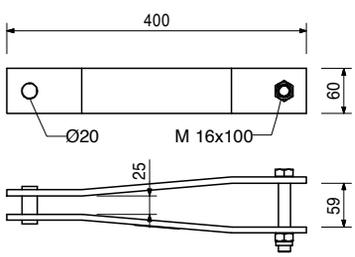


Osprzęt


051250	2,790	**Pas napinający L=5,70 m, 25 kN**
051270	1,620	**Zaczep przyścienny pasa M24**
116752	5,050	**Uchwyt ścienny odciągu CB M24**

Pomosty robocze CB


PERI


Nr art.	Ciężar kg	
051250	2,790	**Pas napinający L=5,70 m, 25 kN** Do zabezpieczenia pomostu przed obciążeniem wiatrem. **Uwaga** Przestrzegać zasad montażu i użytkowania systemu. **Dane techniczne** Dopuszczalna siła rozciągająca 2,5 t.

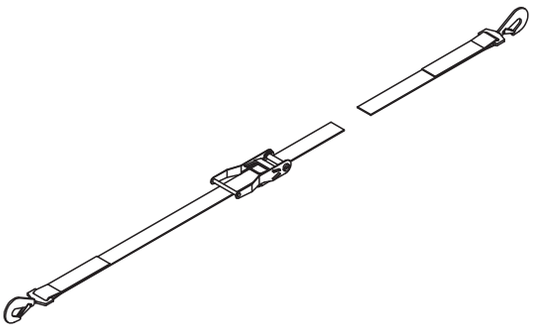



051270	1,620	**Zaczep przyścienny pasa M24** Połączenie z deskowaniem ściennym do zabezpieczenia pomostów CB i FB przed pochyleniem przy użyciu pasa napinającego.







Osprzęt


026430	0,334	**Śruba ISO 4014 M24x70-10.9, ocynk.**


026430	0,334	**Śruba ISO 4014 M24x70-10.9, ocynk.** Wysokiej klasy wytrzymałości śruba do zakotwień pomostów.





027180	1,760	**Klucz zapadkowy S 19** Do przesuwania wózka CB 240 i SKSF 240.

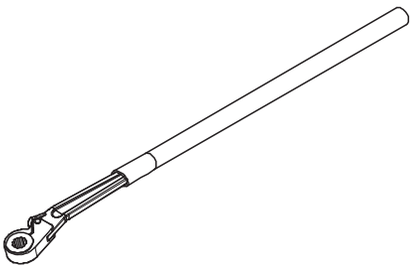





Osprzęt

027200	0,100	**Wkładka oczkowa 12-kątna S 19**

Nr art.	Ciężar kg	
118638	8,790	**Tuleja kotwiąca M24-150/2, licowa** Środkowa część obustronnego zakotwienia CB do betonów licowych. Do przeprowadzania ściągu DW 15. Wielkość płytki: 150 mm.


Uwaga
Przy zamówieniu należy podać grubość ściany D.
Obliczenia statyczne udostępniane są na życzenie.
Dane techniczne
Min. D = 200 mm.
Max. D = 400 mm.
L = D -130 mm.




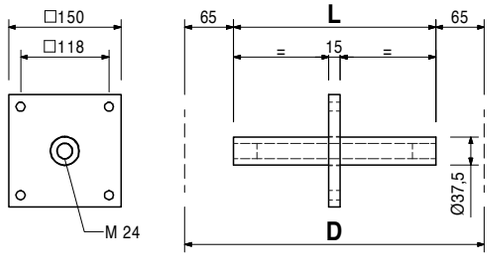

		Tuleje kotwiące M24-150/2, licowe
126793	3,190	**Tuleja kotwiąca M24-150/2-25, licowa**
126795	3,490	**Tuleja kotwiąca M24-150/2-30, licowa**


Uwaga
Obliczenia statyczne udostępniane są na życzenie.




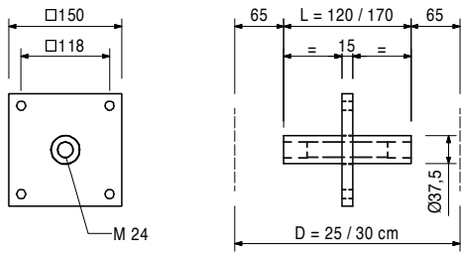

116279	7,530	**Tuleja kotwiąca M24-120/2, licowa** Środkowa część obustronnego zakotwienia CB do betonów licowych. Do przeprowadzania ściągu DW 15. Wielkość płytki: 120 mm.

Uwaga
Przy zamówieniu należy podać grubość ściany D.
Obliczenia statyczne udostępniane są na życzenie.
Dane techniczne
Min. D = 200 mm.
Max. D = 400 mm.
L = D -130 mm.



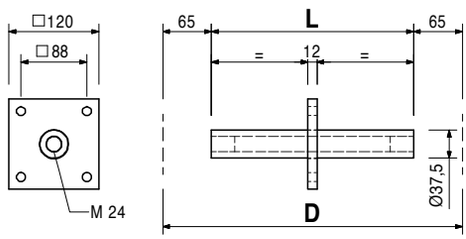



Pomosty robocze CB

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
116385	0,189	**Stożek wyprzedzający licowy M24/DW 26 PVC** Stożek wyprzedzający do jedno- lub obustronnych zakotwień CB do betonu architektonicznego. Tworzy wnękę dla stożków z pierścieniem wieszakowym M24 i korków betonowych DK 58/52.

Uwaga
Wykonany z tworzywa sztucznego.







Osprzęt

115499	0,878	**Klucz do licowych stożków wyprzedzających DW 26**

125512	0,966	**Stożek wyprzedzający licowy M24/DW 26 stalowy** Stożek wyprzedzający do jedno- lub obustronnych zakotwień CB do betonu architektonicznego. Tworzy wnękę dla stożków z pierścieniem wieszakowym M24 i korków betonowych DK 58/52. Może być użyty do przenoszenia sił poprzecznych w przypadku wsporników FB lub KG.

Uwaga
Wykonany ze stali.
Obliczenia statyczne udostępniane są na życzenie.







Osprzęt

115499	0,878	**Klucz do licowych stożków wyprzedzających DW 26**

125963	3,100	**Tuleja kotwiąca M24-150/1 licowa** Do jednostronnego kotwienia pomostów CB w betonie licowym. Do przeprowadzania ściągu DW 15. Wielkość płytki: 150 mm.

Uwaga
Obliczenia statyczne udostępniane są na życzenie.
Dane techniczne
Głębokość zakotwienia: 170 mm.
Min. grubość ściany: 200 mm.



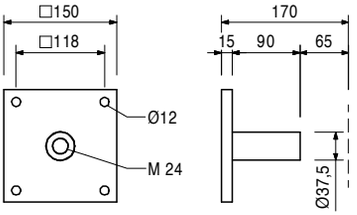



Osprzęt

065027	0,359	**Rurka dystansowa DR 22 L=2,00 m**
065033	0,010	**Stożek DR 22**

Nr art.	Ciężar kg	
114606	1,630	**Stożek wieszakowy M24, licowy** Do kotwienia pomostów roboczych. Pasuje do pierścienia wieszakowego 15. Mocowanie do tulei kotwiących licowych: M24-120/2, M24-150/2 lub M24-150/1.

Uwaga
Obliczenia statyczne udostępniane są na życzenie.







Osprzęt


057138	0,665	**Śruba ISO 4014 M24x160-8.8, ocynk.**


057138	0,665	**Śruba ISO 4014 M24x160-8.8, ocynk.**







115499	0,878	**Klucz do licowych stożków wyprzedzających DW 26** Klucz do demontażu licowych stożków wyprzedzających M24/DW 26.



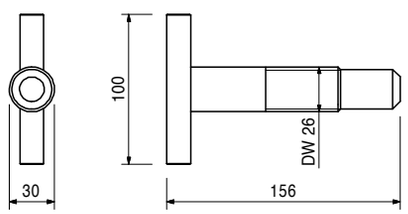

132535	21,000	**Płyta wieszakowa CB 30x30/4xØ26**





Drabiny do systemów pomostów


126431	Właz zawiasowy RCS 55x60-2	338
110608	Właz zawiasowy RCS 55x60	338
051430	Właz zasuwany	338
051410	Drabina 180/6, ocynk.	339
051420	Drabina 220/6, ocynk.	339
103724	Drabina wyjściowa 180/2, ocynk.	339
109105	Podstawa drabiny nastawna 30, ocynk.	339
051460	Podstawa drabiny, ocynk.	340
103718	Zaczep drabiny, ocynk.	340
104132	Osłona drabiny 75, ocynk.	340
051450	Osłona drabiny 150, ocynk.	340
111165	Nastawny łącznik drabiny VARIO	340
129805	Łącznik drabiny VARIO/SCS	341


Drabiny do systemów pomostów

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
126431	12,300	**Właz zawiasowy RCS 55x60-2** Zamykający się samoczynnie właz komunikacyjny do wejść z drabinami. Wymiary otworu w świetle 55x60 cm. Sposób montażu: przykręcenie lub zaczepienie.

W komplecie:
1 szt. 126785 Zawias włazu RCS
12 szt. 108647 Nit DIN 7337 A5,0x 20
2 szt. 022230 Zawleczka 5/1, ocynk.



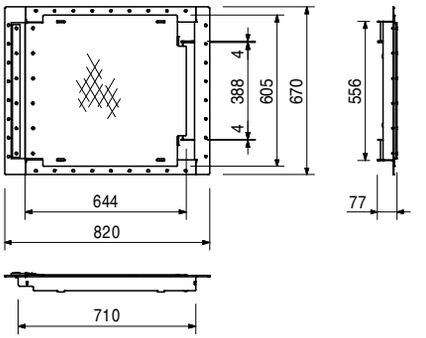



Osprzęt

710224	0,047	**Śruba ISO 4017 M12x40-8.8, ocynk.**
710381	0,017	**Nakrętka ISO 7040 M12-8, ocynk.**

110608	15,600	**Właz zawiasowy RCS 55x60** Zamykający się samoczynnie właz komunikacyjny do wejść z drabinami. Wymiary otworu w świetle 55x60 cm. Sposób montażu: przykręcenie.

W komplecie:
1 szt. 110529 Zawias włazu 55x60 lewy, ocynk.
1 szt. 110535 Zawias włazu 55x60 prawy, ocynk.
8 szt. 721412 Nit DIN 7337 A4,8x12



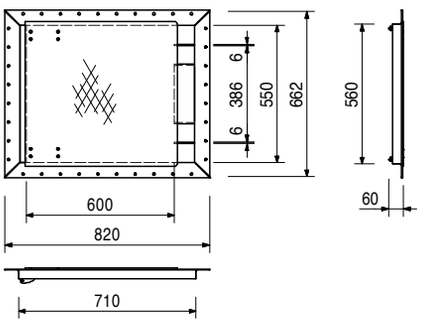



Osprzęt

710224	0,047	**Śruba ISO 4017 M12x40-8.8, ocynk.**
710381	0,017	**Nakrętka ISO 7040 M12-8, ocynk.**


051430	37,900	**Właz zasuwany** Niezamykający się samoczynnie właz komunikacyjny do wejść z drabinami. Wymiary otworu w świetle ca. 73x55 cm. Sposób montażu: przykręcenie.


W komplecie:
4 szt. 710266 Śruba ISO 4017 M12x25-8.8, ocynk.
4 szt. 710381 Nakrętka ISO 7040 M12-8, ocynk.

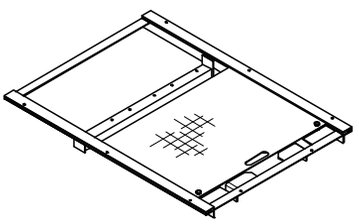

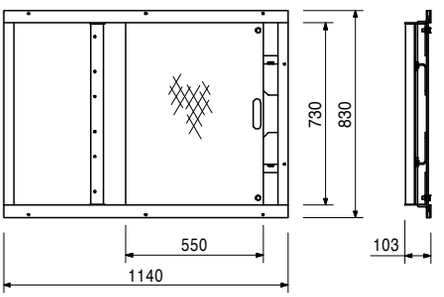


Nr art.	Ciężar kg		
051410	11,700	**Drabina 180/6, ocynk.** Do komunikacji pionowej w systemowych rozwiązaniach PERI.	**W komplecie:** 4 szt. 710224 Śruba ISO 4017 M12x40-8.8, ocynk. 4 szt. 710381 Nakrętka ISO 7040 M12-8, ocynk.

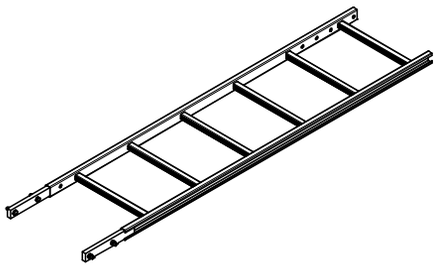

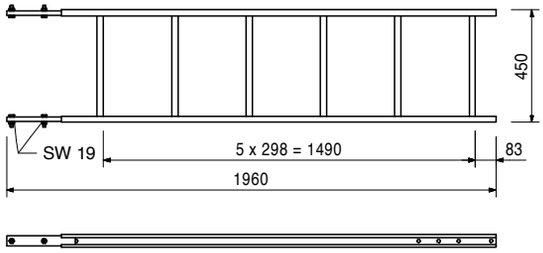



Nr art.	Ciężar kg		
051420	12,800	**Drabina 220/6, ocynk.** Do komunikacji pionowej w systemowych rozwiązaniach PERI.	**W komplecie:** 4 szt. 710224 Śruba ISO 4017 M12x40-8.8, ocynk. 4 szt. 710381 Nakrętka ISO 7040 M12-8, ocynk.



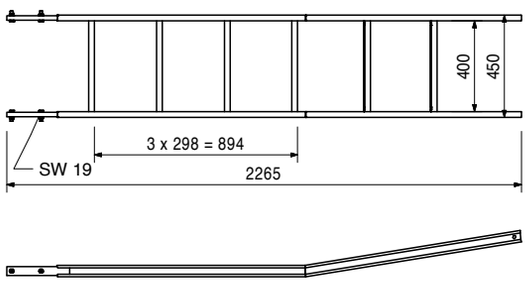



Nr art.	Ciężar kg		
103724	10,400	**Drabina wyjściowa 180/2, ocynk.** Do komunikacji pionowej w systemowych rozwiązaniach PERI.	**W komplecie:** 4 szt. 710224 Śruba ISO 4017 M12x40-8.8, ocynk. 4 szt. 710381 Nakrętka ISO 7040 M12-8, ocynk.

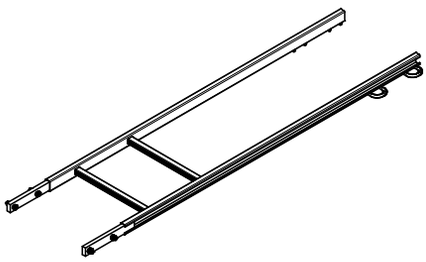

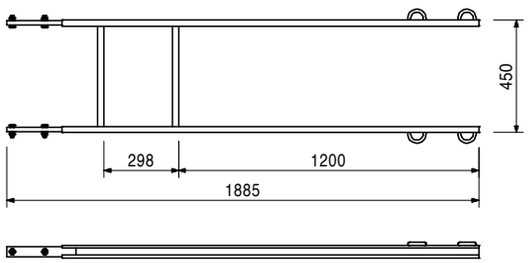

Nr art.	Ciężar kg		
109105	5,070	**Podstawa drabiny nastawna 30, ocynk.** Do zabezpieczenia drabiny przed poślizgiem na poszyciu pomostu.	




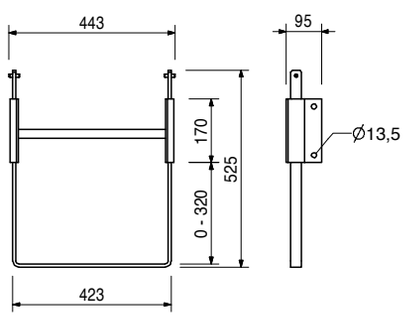


Drabiny do systemów pomostów

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
051460	2,180	**Podstawa drabiny, ocynk.** Do zabezpieczenia drabiny przed poślizgiem na poszyciu pomostu.






103718	0,684	**Zaczep drabiny, ocynk.** Do drabiny dolnej, 2x na drabinę.


W komplecie:
2 szt. 710266 Śruba ISO 4017 M12x25-8.8, ocynk.
2 szt. 710381 Nakrętka ISO 7040 M12-8, ocynk.






		Osłony drabin
104132	15,600	**Osłona drabiny 75, ocynk.**
051450	25,200	**Osłona drabiny 150, ocynk.**
		Osłona do drabin PERI.


W komplecie:
4 szt. 710266 Śruba ISO 4017 M12x25-8.8, ocynk.
4 szt. 701763 Płytka zaciskowa FL 25x10x90




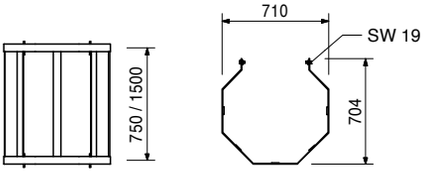

111165	6,080	**Nastawny łącznik drabiny VARIO** Do montażu drabiny do rygli stalowych SRZ lub SRU, profil U100–U120.


W komplecie:
2 szt. 710266 Śruba ISO 4017 M12x25-8.8, ocynk.
2 szt. 701763 Płytka zaciskowa FL 25x10x90




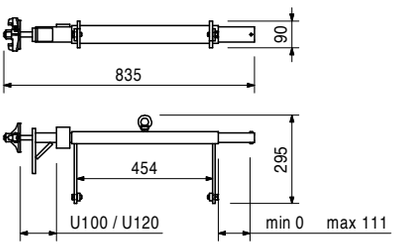

Nr art.	Ciężar kg
129805	8,600

Łącznik drabiny VARIO/SCS
Do łączenia drabin z ryglami stalowymi SRZ i SRU (U100–U120) przy użyciu belki pomostu roboczego SCS 120.

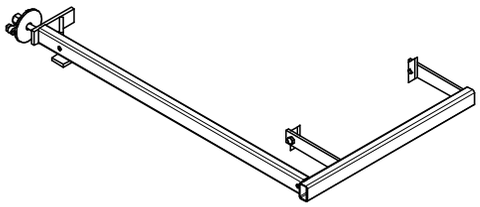

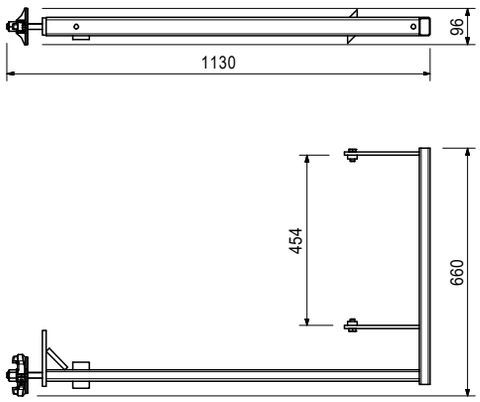

Pomost szybowy BR

020320	Rygiel pomostu BR U100	344
020510	Rygiel pomostu BR U120	344
020310	Rygiel pomostu BR U140	344
020520	Rygiel pomostu BR U160	344
020620	Śruba dystansowa BR, kpl.	344
127834	Zaczep transportowy BR-2 2,5 t, ocynk.	344
020600	Zapadka BR	345
108162	Wkładka otworowa BR	345
020330	Wspornik składany 25	345


Pomost szybowy BR


PERI

Nr art.	Ciężar kg	
		Rygle pomostu BR
020320	21,800	**Rygiel pomostu BR U100**
020510	27,400	**Rygiel pomostu BR U120**
020310	32,800	**Rygiel pomostu BR U140**
020520	38,600	**Rygiel pomostu BR U160**

Jako dźwigary poprzeczne do pomostów szybowych. Podany numer artykułu odnosi się do dwóch profili rygli BR bez osprzętu i zapadek BR. Zapadki, śruby dystansowe i zaczepy transportowe BR należy zamawiać oddzielnie.

Uwaga
Należy przeprowadzić dodatkowe obliczenia statyczne.
Dane dotyczące uszeregowania długości z podaniem odpowiednich numerów artykułów i obliczenia statyczne udostępniane są na życzenie.
Dane techniczne
Podwójne profile U odpowiadają wymaganiom normy 1026-1, S235.

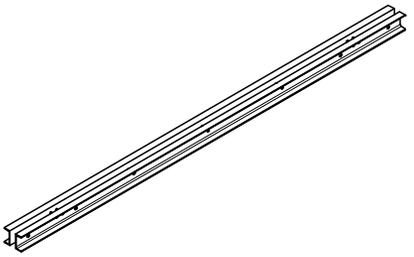

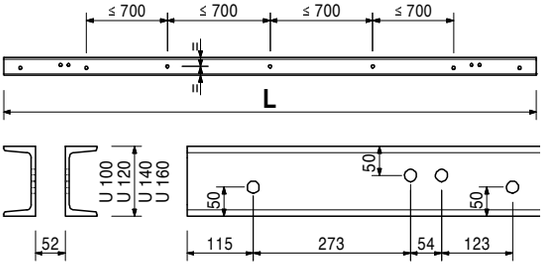


Osprzęt


020620	0,561	**Śruba dystansowa BR, kpl.**
127834	2,210	**Zaczep transportowy BR-2 2,5 t, ocynk.**
020330	12,100	**Wspornik składany 25**
020600	6,870	**Zapadka BR**

020620	0,561	**Śruba dystansowa BR, kpl.**

Do rygli pomostu BR i rygli SRU.

W komplecie:
1 szt. 710226 Śruba ISO 4014 M20x90-8.8, ocynk.
1 szt. 781053 Nakrętka ISO 7040 M20-8, ocynk.







127834	2,210	**Zaczep transportowy BR-2 2,5 t, ocynk.**

Jako zaczep transportowy do przestawiania systemów pomostów lub rygli pomostu BR.

Uwaga
Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.
Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie robocze: 2,5 t.







Osprzęt

020620	0,561	**Śruba dystansowa BR, kpl.**

Nr art.	Ciężar kg		
020600	6,870	**Zapadka BR** Do podparcia rygla pomostu BR w zagłębieniu ściany. 2 sztuki na rygiel pomostu.	**W komplecie:** 2 szt. 781053 Nakrętka ISO 7040 M20-8, ocynk. 2 szt. 710226 Śruba ISO 4014 M20x90-8.8, ocynk. **Dane techniczne** Obliczenia statyczne udostępniane są na życzenie.




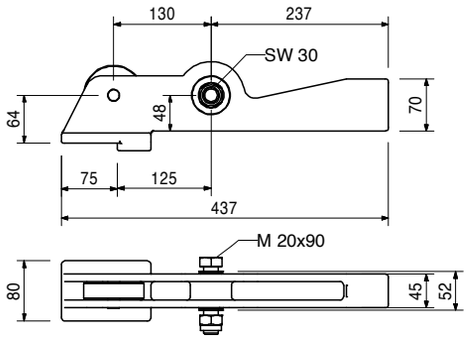


Osprzęt

108162	1,800	**Wkładka otworowa BR**

108162	1,800	**Wkładka otworowa BR** Do kształtowania zagłębień w ścianie do podparcia przy użyciu zapadki.	**Uwaga** Odzyskiwalna.




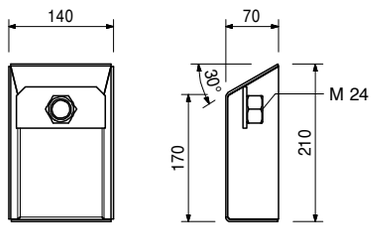


Osprzęt

029270	0,331	**Śruba wyprzedzająca M24, ocynk.**

020330	12,100	**Wspornik składany 25** Do podparcia rygla pomostu BR z użyciem systemu zakotwień M24. 2 sztuki na rygiel pomostu.	**Uwaga** Obliczenia statyczne udostępniane są na życzenie. **Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie: 25,0 kN.



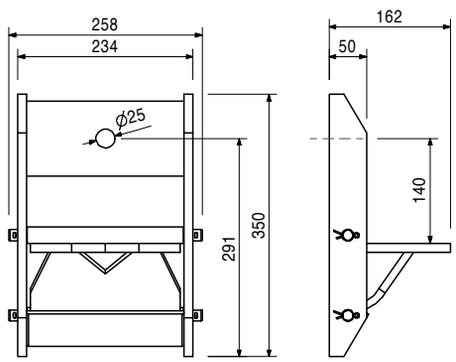

Osprzęt

026430	0,334	**Śruba ISO 4014 M24x70-10.9, ocynk.**

System szynowy wspinania RCS

114166	Szyna wspinania RCS 148	348
109469	Szyna wspinania RCS 248	348
112102	Szyna wspinania RCS 298	348
109470	Szyna wspinania RCS 348	348
112141	Szyna wspinania RCS 398	348
109471	Szyna wspinania RCS 498	348
109472	Szyna wspinania RCS 748	348
109610	Szyna wspinania RCS 998	348
110022	Śruba dystansowa M20-82, kpl.	348
110023	Śruba dystansowa M24-82, kpl.	348
110569	Przegub szyny wspinania RCS	348
109791	Przedłużacz szyny wspinania RCS 110	349
111390	Łącznik szyny wspinania RCS 97	349
115626	Głowica rozpory RCS M24	349
113744	Łącznik szyny wspinania RCS 73	350
111833	Łącznik szyny wspinania RCS 40	350
109743	Łącznik szyny wspinania RCS 33	350
111283	Łącznik kątowy RSC/SRU	351
123534	Głowica stężenia RCS DW 15/M20	351
111382	Łącznik kątowy szyny wspinania RCS	351
104031	Sworzeń pasowany Ø21x120	352
018060	Zawleczka 4/1, ocynk.	352
111567	Sworzeń pasowany Ø26x120	352
022230	Zawleczka 5/1, ocynk.	352
118094	Belka poprzeczna RCS 220 VARIO	353
110285	Głowica belki poprzecznej RCS/TRIO	353
116477	Wspornik dźwigarowy RCS	353
109717	Belka podestu pośredniego RCS 241	354
109722	Belka podestu dolnego RCS 122	354
109718	Stężenie RCS 142	354
110012	Stężenie RCS 212	354
114301	Belka podestu RCS/SRU 113	355
114328	Słupek poręczy RCS/SRU 184	355
109720	Słupek poręczy RCS 226	355
109721	Słupek poręczy RCS 384	356
109773	Słupek poręczy RCS 509	356
126088	Uchwyt słupka poręczy Multi	356
111035	Wypora wysokonośna SLS 40/80	357
101773	Wypora wysokonośna SLS 80/140	357
101774	Wypora wysokonośna SLS 100/180	357
101776	Wypora wysokonośna SLS 140/240	357
101778	Wypora wysokonośna SLS 200/300	357
101779	Wypora wysokonośna SLS 260/360	357
109726	Wypora wysokonośna SLS 320/420	357
109785	Wypora wysokonośna SLS 380/480	357
110477	Adapter wypory SLS/RCS	357
103868	Rygiel uniwersalny SRU 72 U120	358
103871	Rygiel uniwersalny SRU 97 U120	358
103874	Rygiel uniwersalny SRU 122 U120	358
103877	Rygiel uniwersalny SRU 147 U120	358
103886	Rygiel uniwersalny SRU 172 U120	358
103889	Rygiel uniwersalny SRU 197 U120	358
103898	Rygiel uniwersalny SRU 222 U120	358
103892	Rygiel uniwersalny SRU 247 U120	358
103929	Rygiel uniwersalny SRU 272 U120	358
103903	Rygiel uniwersalny SRU 297 U120	358
103906	Rygiel uniwersalny SRU 347 U120	358
103915	Rygiel uniwersalny SRU 397 U120	358
103918	Rygiel uniwersalny SRU 447 U120	358
103922	Rygiel uniwersalny SRU 497 U120	358
103925	Rygiel uniwersalny SRU 547 U120	358
103928	Rygiel uniwersalny SRU 597 U120	358
020620	Śruba dystansowa BR, kpl.	358
110059	Uchwyt rygla U100–U120	359
129720	Uchwyt rygla U100–U120 podwójny	359
110400	Rektyfikator zewnętrzny SRU	359
111135	Rektyfikator wewnętrzny SRU	360
129689	Rektyfikator 2 CB/SCS/RCS	360
115325	Adapter rygla uchylnego RCS/SRU	360
115623	Łącznik kątowy SRU VARIOKIT	360
111403	Rolka podwieszenia RCS	361
057050	Rura podwieszenia ACS 530	361
125823	Płyta podwieszenia VARIO GT 24	361
111631	Rygiel kratownicy RCS 69	362
110234	Rygiel kratownicy RCS 103	362
110012	Stężenie RCS 212	362
110290	Uchwyt krawędziaka RCS 12/20	363
128519	Adapter obudowy RCS Ø26/Ø21	363
128671	Łącznik szyny wspinania RCS/LPS 73	363
126430	Adapter VT 20 / RCS-P	364
110084	Uchwyt rury RCS	364
110296	Jarzmo rury DIN 3570 A64 M12, ocynk.	364
710330	Nakrętka ISO 4032 M12-8, ocynk.	364
131404	Złącze przykręcane 2 HT B Ø48-M20, ocynk.	365
125973	Guma osłonowa LPS 0,20x10,0 m	365
110289	Kątownik RCS 120x120x200	365
123478	Złącze kątowe z żebrem	365
125856	Uchwyt rury Ø48 LPS/RCS	366
125458	Płytka zabezpieczająca klapy LPS Ø48	366
125461	Przegub klapy LPS Ø48/M10	366
070030	Płytka kolczasta Ø48/12 mm, jednostronna	366
111436	Zawias DIN 7957-200-ST, żółty ocynk.	367
114937	Blokada klapy RCS	367
127320	Trawers transportowy 10 t	367
127834	Zaczep transportowy BR-2 2,5 t, ocynk.	368
113745	Przedłużacz szyny wspinania RCS 125	368
116469	Koło RCS 1,5 t	368
114317	Napinacz RCS	369
109468	Uchwyt wspinania RCS	369
109503	Uchwyt wieszakowy ścienny RCS	369
110667	Uchwyt wieszakowy ścienny obrotowy RCS	370
110315	Głowica wieszakowa RCS M30	370
030920	Stożek wspinania 2 M30/DW 20, ocynk.	370
030860	Płytka gwintowana DW 20	371
030700	Ściąg DW 20 długość specjalna	371
030745	Ściąg B 20 długość specjalna	371
057257	Stożek śrubowy M30/DW 26, ocynk.	371
030870	Płytka gwintowana 26	371
029380	Podkładka wyprzedzająca M30, ocynk.	372
029450	Śruba wyprzedzająca M30, ocynk.	372
029420	Śruba ISO 4017 M30x70-8.8, ocynk.	372
029540	Śruba ISO 4014 M30x130-10.9, ocynk.	372
109567	Uchwyt wieszakowy stropowy RCS	373
110375	Uchwyt wieszakowy stropowy narożny RCS	373
115570	Uchwyt wieszakowy RCS nastawny 30	373
114113	Pokrywa RCS 70x70	374
114947	Uchwyt montażowy kotwi RCS 61	374
029270	Śruba wyprzedzająca M24, ocynk.	374
115918	Adapter uchwytu stropowego RCS/AV/SLS	375
115850	Adapter stropowy do szyny RCS	375
112359	Uchwyt stropowy zakotwienia RCS M24	375
116538	Uchwyt stropowy pozycjonujący RCS	376
114158	Stożek śrubowy-2 M24/DW 20, ocynk.	376
030860	Płytka gwintowana DW 20	376
031220	Stożek wspinania 2 M24/DW 15, ocynk.	377
030840	Płytka gwintowana DW 15	377
030030	Ściąg DW 15 długość specjalna	377
030740	Ściąg B 15 długość specjalna	377
026430	Śruba ISO 4014 M24x70-10.9, ocynk.	378
113232	Uchwyt stropowy czołowy RCS	378
113822	Reduktor Ø30-Ø25	378
113820	Kotew stropowa czołowa M24/20-128	379
113821	Kotew stropowa czołowa M30/25-160	379
114997	Stopka odciągu RCS DW15	379
115375	Napinacz RCS DW 15	379
115378	Nakrętka oczkowa RCS DW 15	380

System szynowy wspinania RCS

115388	Adapter widełkowy wypory RCS/SLS	380
115298	Uchwyt wypory SLS/RCS M24	380
110094	Klucz wózka S 19	380
110950	Dźwignia RCS	381
109765	Siłownik RCS 50	381
109766	Agregat hydrauliczny RCS 4x190 bar, 380-460 V	381
057376	Olej hydrauliczny ISO 11158 HV LP46, 20 L	382
110069	Przewód hydrauliczny podwójny RCS L=10 m	382
110070	Przewód hydrauliczny podwójny RCS L=20 m	382
110280	Złącze elektryczne RCS	382
110279	Gniazdo elektryczne RCS, czarne	382
115581	Skrzynka narzędziowa RCS	383
125632	Zatyczki do siłownika RCS kpl.	383
110823	Wtyk szybkozłącza RCS	383
110822	Gniazdo szybkozłącza RCS	383


System szynowy wspinania RCS

PERI


Nr art.	Ciężar kg		
		Szyny wspinania RCS	**L**
114166	78,200	**Szyna wspinania RCS 148**	1480
109469	130,000	**Szyna wspinania RCS 248**	2480
112102	156,000	**Szyna wspinania RCS 298**	2980
109470	182,000	**Szyna wspinania RCS 348**	3480
112141	209,000	**Szyna wspinania RCS 398**	3980
109471	262,000	**Szyna wspinania RCS 498**	4980
109472	393,000	**Szyna wspinania RCS 748**	7480
109610	524,000	**Szyna wspinania RCS 998**	9980


Profil stalowy stosowany uniwersalnie w technice wspinania i w budownictwie inżynieryjnym.
Ze śrubami dystansowymi M20-82 i M24-82.



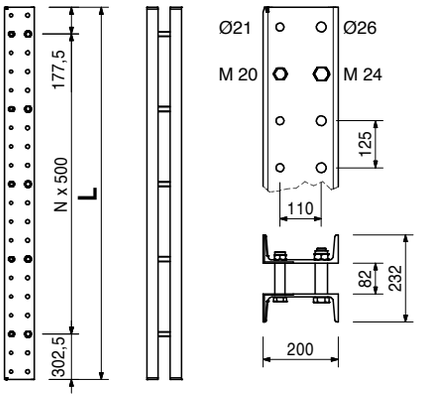



110022	0,491	**Śruba dystansowa M20-82, kpl.** Śruba dystansowa do szyn wspinania RCS.	**W komplecie:** 1 szt. 104477 Śruba ISO 4014 M20x120-8.8, ocynk. 1 szt. 130341 Nakrętka ISO 7042 M20-8, ocynk.







110023	0,910	**Śruba dystansowa M24-82, kpl.** Śruba dystansowa do szyn wspinania RCS.	**W komplecie:** 1 szt. 109612 Śruba ISO 4014 M24x130-8.8, ocynk. 1 szt. 130342 Nakrętka ISO 7042 M24-8, ocynk.







110569	16,700	**Przegub szyny wspinania RCS** Do przegubowego połączenia szyn wspinania RCS oraz jako punkt docisku ramy RCS.	**W komplecie:** 3 szt. 710894 Sworzeń Ø25x180 4 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.







Nr art.	Ciężar kg	
109791	25,900	**Przedłużacz szyny wspinania RCS 110** Do przedłużania szyn wspinania RCS w celu połączenia pomostu dolnego. **W komplecie:** 2 szt. 109612 Śruba ISO 4014 M24x130-8.8, ocynk 2 szt. 105032 Nakrętka ISO 7040 M24-8, ocynk.



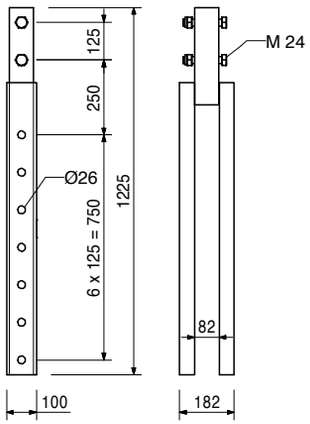

111390	32,800	**Łącznik szyny wspinania RCS 97** Do sztywnego łączenia szyn wspinania RCS. Z możliwością montażu wypór wysokonośnych SLS.




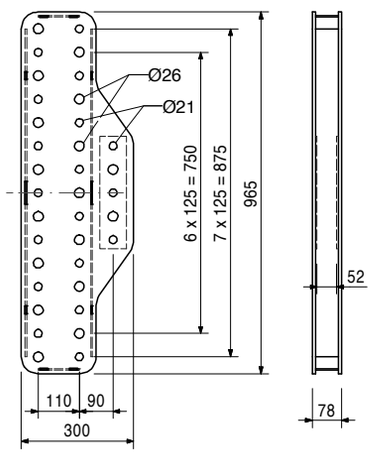


Osprzęt

104031	0,462	**Sworzeń pasowany Ø21x120**
018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**
111567	0,729	**Sworzeń pasowany Ø26x120**
022230	0,033	**Zawleczka 5/1, ocynk.**

115626	1,880	**Głowica rozpory RCS M24** Osadzany w otworach Ø26 szyn wspinania RCS. Do mocowania rozpór AV lub stężeń DW 15. **W komplecie:** 1 szt. 115916 Sworzeń Ø16x70. 2 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk. 1 szt. 109612 Śruba ISO 4014 M24x130-8.8, ocynk.






System szynowy wspinania RCS

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
113744	21,000	**Łącznik szyny wspinania RCS 73** Do sztywnego łączenia szyn wspinania RCS. Moment zginający ograniczony.







Osprzęt

104031	0,462	**Sworzeń pasowany Ø21x120**
018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**
111567	0,729	**Sworzeń pasowany Ø26x120**
022230	0,033	**Zawleczka 5/1, ocynk.**

111833	12,700	**Łącznik szyny wspinania RCS 40** Do przegubowego łączenia szyn wspinania RCS.







Osprzęt


104031	0,462	**Sworzeń pasowany Ø21x120**
018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**
111567	0,729	**Sworzeń pasowany Ø26x120**
022230	0,033	**Zawleczka 5/1, ocynk.**


109743	6,370	**Łącznik szyny wspinania RCS 33** Do przegubowego łączenia szyn wspinania RCS.	**W komplecie:** 3 szt. 710894 Sworzeń Ø25x180 6 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.





Nr art.	Ciężar kg	
111283	9,950	**Łącznik kątowy RSC/SRU** Do łączenia pod kątem prostym rygli uniwersalnych SRU z szynami wspinania RCS oraz do montażu słupków poręczy na ryglu uniwersalnym SRU.




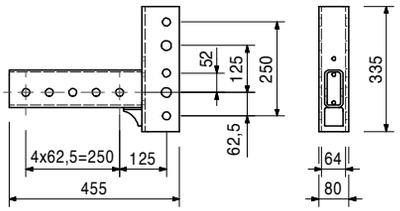


Osprzęt


104031	0,462	**Sworzeń pasowany Ø21x120**
018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**
111567	0,729	**Sworzeń pasowany Ø26x120**
022230	0,033	**Zawleczka 5/1, ocynk.**


123534	5,910	**Głowica stężenia RCS DW 15/M20** Do łączenia tarcz ściągiem DW 15 i rozporami do szyn wspinania RCS.	**W komplecie:** 2 szt. 710894 Sworzeń Ø25x180 4 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.





Nr art.	Ciężar kg	
111382	35,200	**Łącznik kątowy szyny wspinania RCS** Do sztywnego łączenia szyn wspinania RCS pod kątem prostym do ramowych kratownic lub pomostów roboczych. Z możliwością montażu wypór wysokonośnych SLS i wałków napinających SRU.



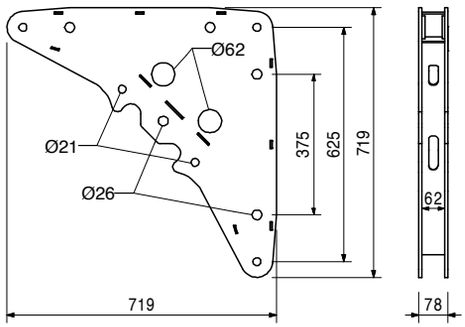


Osprzęt


104031	0,462	**Sworzeń pasowany Ø21x120**
018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**
111567	0,729	**Sworzeń pasowany Ø26x120**
022230	0,033	**Zawleczka 5/1, ocynk.**
110755	5,140	**Wałek napinający SRU**

System szynowy wspinania RCS

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
104031	0,462	**Sworzeń pasowany Ø21x120** Do różnych połączeń.





Osprzęt


018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**


018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**





111567	0,729	**Sworzeń pasowany Ø26x120** Do różnych połączeń.





Osprzęt


022230	0,033	**Zawleczka 5/1, ocynk.**


022230	0,033	**Zawleczka 5/1, ocynk.**





Nr art.	Ciężar kg		
118094	159,000	**Belka poprzeczna RCS 220 VARIO** Belka pomostu roboczego RCS. Jednostka montażowa belki poprzecznej RCS 220, głowicy belki poprzecznej RCS/VARIO oraz wózka RCS	**W komplecie:** 1 szt. 109716 Belka poprzeczna RCS 220 1 szt. 110015 Głowica belki poprzecznej RCS/VARIO 1 szt. 109968 Wózek RCS 1 szt. 109612 Śruba ISO 4014 M24x130-8.8, ocynk. 1 szt. 105032 Nakrętka ISO 7040 M24-8, ocynk. 1 szt. 104477 Śruba ISO 4014 M20x120-8.8 ocynk. 1 szt. 781053 Nakrętka ISO 7040 M20-8, ocynk.




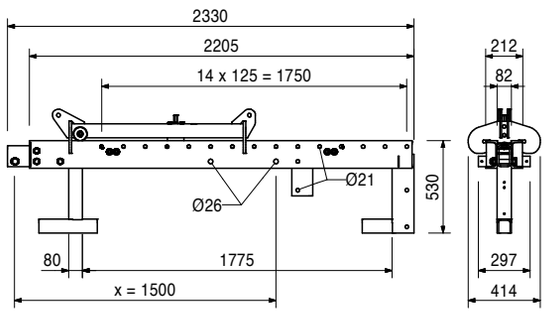


Osprzęt


110094	0,895	**Klucz wózka S 19**
710240	0,050	**Śruba DIN 603 M8x100 NA, ocynk.**
024390	0,090	**Śruba DIN 603 M8x200 NA, ocynk.**
024470	0,008	**Wkręt TSS-Torx 6x60, ocynk.**
109720	26,600	**Słupek poręczy RCS 226**


110285	7,920	**Głowica belki poprzecznej RCS/TRIO** Do łączenia belki poprzecznej RCS 220 z szyną wspinania RCS przy użyciu deskowania TRIO (x=1364).	**W komplecie:** 1 szt. 109612 Śruba ISO 4014 M24x130-8.8, ocynk. 1 szt. 105032 Nakrętka ISO 7040 M24-8, ocynk. 3 szt. 104477 Śruba ISO 4014 M20x120-8.8 ocynk. 3 szt. 781053 Nakrętka ISO 7040 M20-8, ocynk.



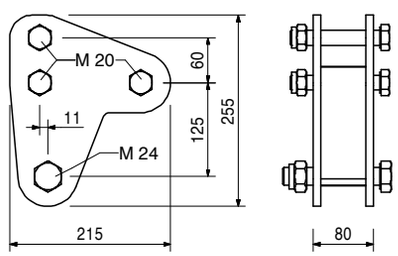

116477	10,600	**Wspornik dźwigarowy RCS** Wspornik do dodatkowej belki podestu 2xGT 24 lub VT 20 podczas użycia z belką poprzeczną RCS 220. Z łącznikiem do słupka poręczy RCS.	**W komplecie:** 1 szt. 109612 Śruba ISO 4014 M24x130-8.8, ocynk 1 szt. 105032 Nakrętka ISO 7040 M24-8, ocynk.



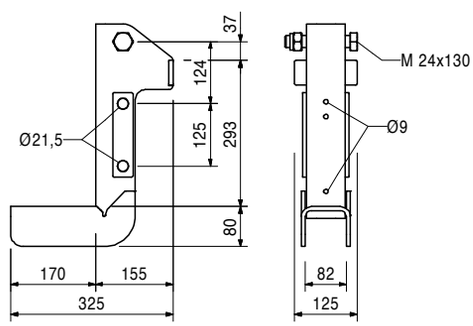



System szynowy wspinania RCS

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
109717	59,300	**Belka podestu pośredniego RCS 241** Belka pomostu roboczego RCS.

W komplecie:
1 szt. 109612 Śruba ISO 4014 M24x130-8.8, ocynk.
1 szt. 105032 Nakrętka ISO 7040 M24-8, ocynk.
2 szt. 104031 Sworzeń pasowany Ø21x120
2 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.

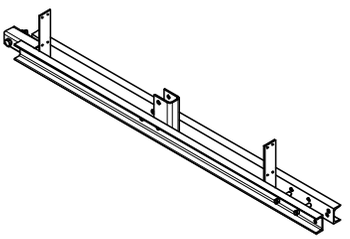

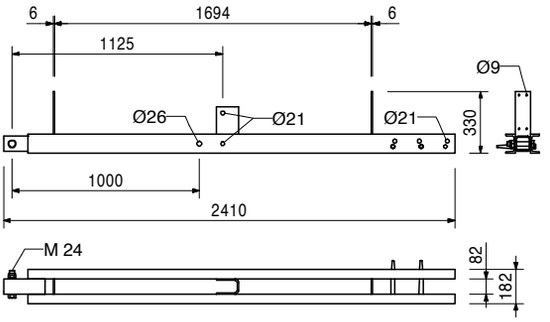



Osprzęt

710240	0,050	**Śruba DIN 603 M8x100 NA, ocynk.**
024390	0,090	**Śruba DIN 603 M8x200 NA, ocynk.**

109722	14,200	**Belka podestu dolnego RCS 122** Belka pomostu roboczego RCS.

W komplecie:
1 szt. 104477 Śruba ISO 4014 M20x120-8.8, ocynk.
1 szt. 781053 Nakrętka ISO 7040 M20-8, ocynk.
1 szt. 109612 Śruba ISO 4014 M24x130-8.8, ocynk.
1 szt. 105032 Nakrętka ISO 7040 M24-8, ocynk.



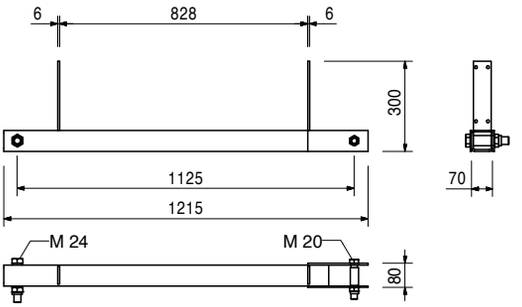

Osprzęt

710240	0,050	**Śruba DIN 603 M8x100 NA, ocynk.**
024390	0,090	**Śruba DIN 603 M8x200 NA, ocynk.**


Stężenia RCS


109718	16,600	**Stężenie RCS 142**
110012	23,500	**Stężenie RCS 212**

Do usztywnienia wsporników RCS.

L	X	Y
1512	1000	1000
2217	1500	1500


W komplecie:
2 szt. 109612 Śruba ISO 4014 M24x130-8.8, ocynk.
2 szt. 105032 Nakrętka ISO 7040 M24-8, ocynk.




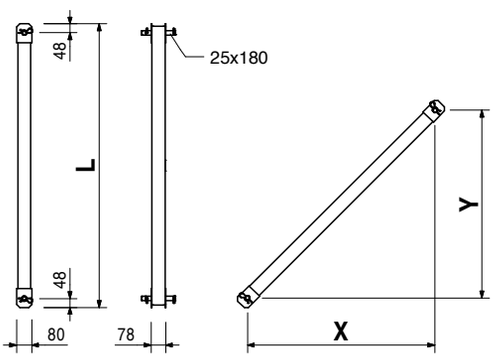

Nr art.	Ciężar kg	
114301	17,100	**Belka podestu RCS/SRU 113** Do montażu na ryglach SRU lub szynach wspinania RCS wspornikowych pomostów.

W komplecie:
2 szt. 104031 Sworzeń pasowany Ø21x120
2 szt. 706454 Podkładka ISO 7089 A20 200 HV, ocynk.
2 szt. 022230 Zawleczka 5/1, ocynk.
2 szt. 706458 Śruba ISO 4017 M20x40-8.8, ocynk.
2 szt. 781053 Nakrętka ISO 7040 M20-8, ocynk.



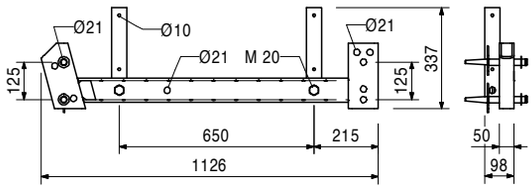


Osprzęt

114328	16,600	**Słupek poręczy RCS/SRU 184**

114328	16,600	**Słupek poręczy RCS/SRU 184** Do montażu poręczy na belce podestu RCS/SRU lub łącznika kątowego RCS/SRU.

W komplecie:
2 szt. 114727 Śruba ISO 4017 M20x100-8.8, ocynk.
2 szt. 781053 Nakrętka ISO 7040 M20-8, ocynk.



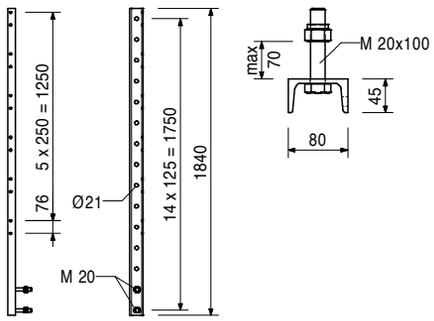



Osprzęt

110296	0,220	**Jarzmo rury DIN 3570 A64 M12, ocynk.**
710330	0,017	**Nakrętka ISO 4032 M12-8, ocynk.**

109720	26,600	**Słupek poręczy RCS 226** Do montażu poręczy na głównych pomostach RCS lub jako stężenie poziome w tarczach.

W komplecie:
2 szt. 104477 Śruba ISO 4014 M20x120-8.8, ocynk.
2 szt. 781053 Nakrętka ISO 7040 M20-8, ocynk.



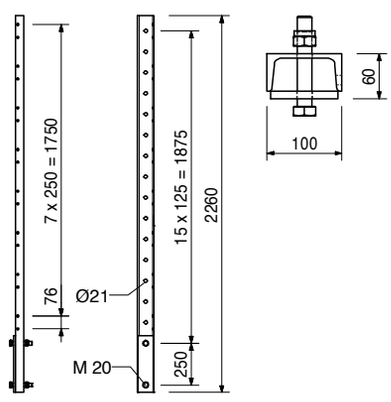

System szynowy wspinania RCS


PERI

Nr art.	Ciężar kg	
		Słupki poręczy RCS
109721	40,700	**Słupek poręczy RCS 384**
109773	67,900	**Słupek poręczy RCS 509**

Do montażu poręczy na pomostach pośrednich i dolnych RCS lub jako stężenie poziome w tarczach.


W komplecie:
1 szt. 104477 Śruba ISO 4014 M20x120-8.8, ocynk.
1 szt. 781053 Nakrętka ISO 7040 M20-8, ocynk.




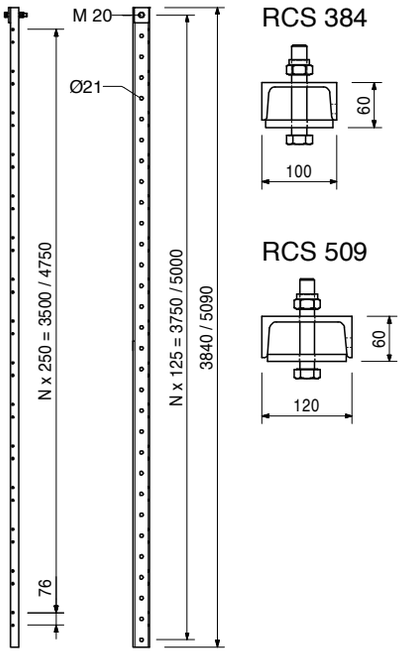

126088	4,390	**Uchwyt słupka poręczy Multi**

Do mocowania końcowego słupka poręczy na dźwigarach GT 24, VT 20 bądź krawędziaku 80/160. Mocowanie słupka poręczy za pomocą śrub M20 lub zacisku A64.



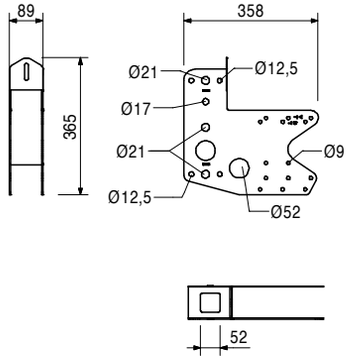


Osprzęt


710285	0,050	**Śruba ISO 4014 M8x100-8.8, ocynk.**
024090	0,005	**Nakrętka ISO 4032 M8-8, ocynk.**
024470	0,008	**Wkręt TSS-Torx 6x60, ocynk.**

Nr art.	Ciężar kg		A	min. L	max. L
		Wypory wysokonośne SLS			
111035	12,000	**Wypora wysokonośna SLS 40/80**	344	400	800
101773	15,300	**Wypora wysokonośna SLS 80/140**	746	800	1400
101774	18,300	**Wypora wysokonośna SLS 100/180**	946	1000	1800
101776	24,900	**Wypora wysokonośna SLS 140/240**	1346	1400	2400
101778	32,300	**Wypora wysokonośna SLS 200/300**	1944	2000	3000
101779	38,500	**Wypora wysokonośna SLS 260/360**	2544	2600	3600
109726	44,800	**Wypora wysokonośna SLS 320/420**	3144	3200	4200
109785	51,000	**Wypora wysokonośna SLS 380/480**	3744	3800	4800

Regulowane wypory w kratownicach z rygli stalowych SRU i szyn wspinania RCS.

Uwaga
Dopuszczalne obciążenia podano w tablicach PERI.



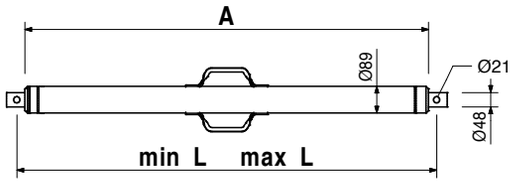


Osprzęt


104031	0,462	**Sworzeń pasowany Ø21x120**
018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**
110477	3,990	**Adapter wypory SLS/RCS**
129695	0,028	**Reduktor Ø26–Ø21, ocynk.**

110477	3,990	**Adapter wypory SLS/RCS**

Do mocowania wypór SLS do szyny wspinania RCS.

W komplecie:
1 szt. 104031 Sworzeń pasowany Ø21x120
1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.



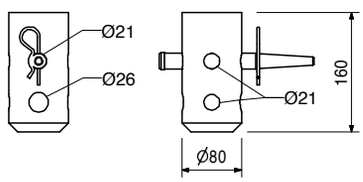

Osprzęt

104031	0,462	**Sworzeń pasowany Ø21x120**
018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**
111567	0,729	**Sworzeń pasowany Ø26x120**
022230	0,033	**Zawleczka 5/1, ocynk.**

System szynowy wspinania RCS


PERI


Nr art.	Ciężar kg	Rygle uniwersalne SRU U120	L
103868	18,100	**Rygiel uniwersalny SRU 72 U120**	722
103871	24,200	**Rygiel uniwersalny SRU 97 U120**	972
103874	30,900	**Rygiel uniwersalny SRU 122 U120**	1222
103877	38,100	**Rygiel uniwersalny SRU 147 U120**	1472
103886	44,700	**Rygiel uniwersalny SRU 172 U120**	1722
103889	52,000	**Rygiel uniwersalny SRU 197 U120**	1972
103898	58,600	**Rygiel uniwersalny SRU 222 U120**	2222
103892	65,600	**Rygiel uniwersalny SRU 247 U120**	2472
103929	72,000	**Rygiel uniwersalny SRU 272 U120**	2722
103903	81,000	**Rygiel uniwersalny SRU 297 U120**	2972
103906	92,600	**Rygiel uniwersalny SRU 347 U120**	3472
103915	106,000	**Rygiel uniwersalny SRU 397 U120**	3972
103918	119,000	**Rygiel uniwersalny SRU 447 U120**	4472
103922	135,000	**Rygiel uniwersalny SRU 497 U120**	4972
103925	146,000	**Rygiel uniwersalny SRU 547 U120**	5472
103928	159,000	**Rygiel uniwersalny SRU 597 U120**	5972

Rygiel uniwersalny o profilu U120 wykorzystywany w dźwigarowych deskowaniach ściennych lub rozwiązaniach specjalnych. W komplecie z tulejami dystansowymi.

Uwaga
Dopuszczalne obciążenia podano w tablicach PERI

Dane techniczne
U120: Wy = 121,4 cm³, Iy = 728 cm⁴.

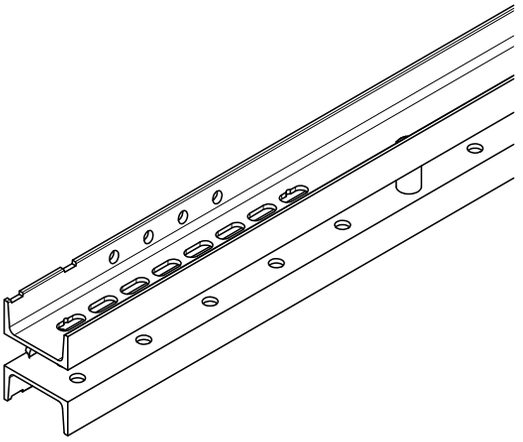


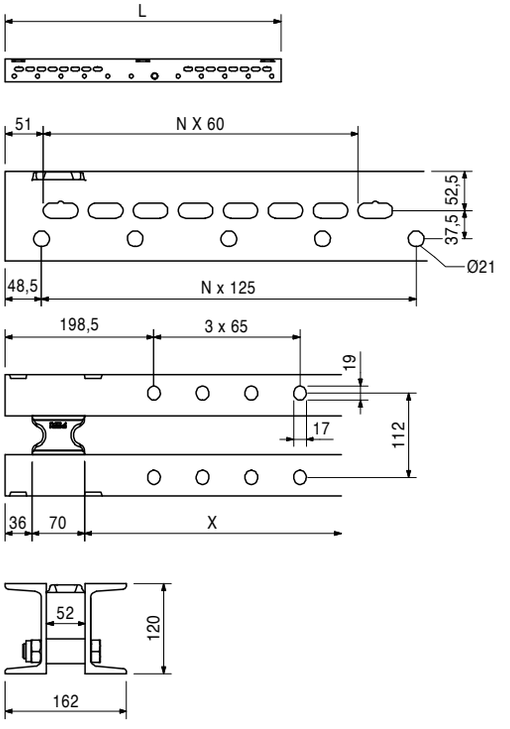


020620	0,561	**Śruba dystansowa BR, kpl.**


Do pomostów szybowych BR lub rygli uniwersalnych SRU.


W komplecie:
1 szt. 710226 Śruba ISO 4014 M20x90-8.8, ocynk.
1 szt. 781053 Nakrętka ISO 7040 M20-8, ocynk.







Nr art.	Ciężar kg		
110059	2,840	**Uchwyt rygla U100–U120** Do mocowania elementów VARIO GT 24 do rygli uchylnych CB, SCS i rygli uniwersalnych SRU.	**W komplecie:** 1 szt. 110055 Uchwyt poprzeczny rygla, ocynk. 1 szt. 118260 Nakrętka sferyczna Ø16, ocynk.



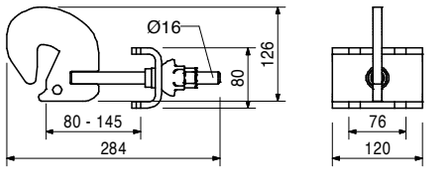



129720	8,040	**Uchwyt rygla U100–U120 podwójny** Do mocowania elementów VARIO GT 24 do rygli uchylnych CB, SCS i rygli uniwersalnych SRU, gdy kotwienie odbywa się przy pomocy rygla uchylnego.	**W komplecie:** 2 szt. 118260 Nakrętka sferyczna Ø16, ocynk.



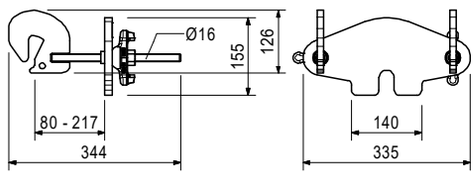

110400	7,150	**Rektyfikator zewnętrzny SRU** Zewnętrzny regulator wysokości deskowania na ryglu uchylnym (ryglu uniwersalnym SRU).	**W komplecie:** 1 szt. 105400 Sworzeń Ø20x140, ocynk. 1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk. 1 szt. 706454 Podkładka ISO 7089 A20 200 HV, ocynk. 1 szt. 110637 Śruba ISO 4017 M20x260 1 szt. 780807 Kołek sprężysty ISO 8752 8x2, ocynk.

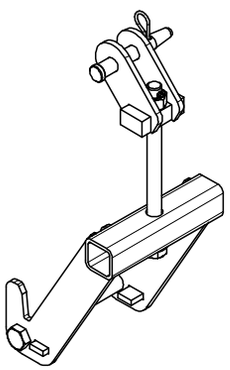


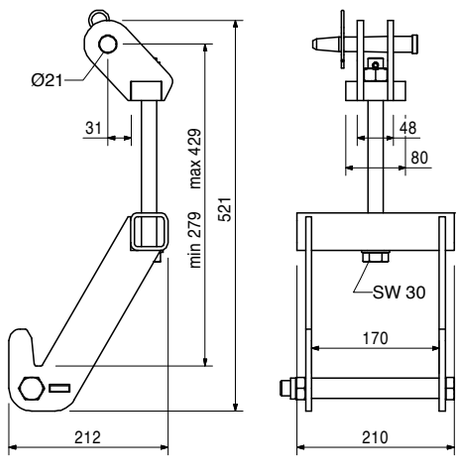


System szynowy wspinania RCS


PERI


Nr art.	Ciężar kg	
111135	5,620	**Rektyfikator wewnętrzny SRU** Wewnętrzny regulator wysokości deskowania na ryglu uchylnym (ryglu uniwersalnym SRU) lub szynie wspinania RCS. **W komplecie:** 1 szt. 105400 Sworzeń Ø20x140, ocynk. 1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.



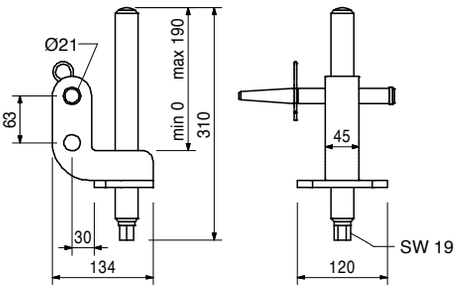



129689	6,960	**Rektyfikator 2 CB/SCS/RCS** Do regulacji wysokości płyt RUNDFLEX na ryglach uchylnych CB/SCS/RCS. **W komplecie:** 1 szt. 715936 Sworzeń Ø25x180 z kołkiem sprężystym Ø6 1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.



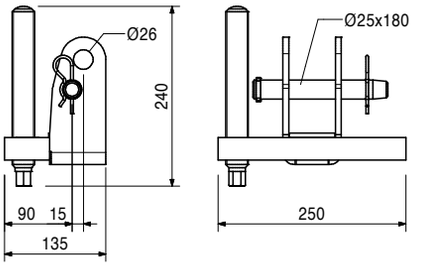



115325	16,600	**Adapter rygla uchylnego RCS/SRU** Do montażu rygla uchylnego SRU na wózku RCS przy użyciu TRIO. **W komplecie:** 2 szt. 105400 Sworzeń Ø20x140, ocynk. 2 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.



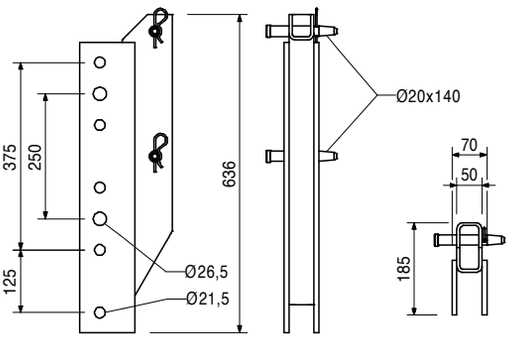

115623	5,060	**Łącznik kątowy SRU VARIOKIT** Do sztywnego łączenia rygli SRU.




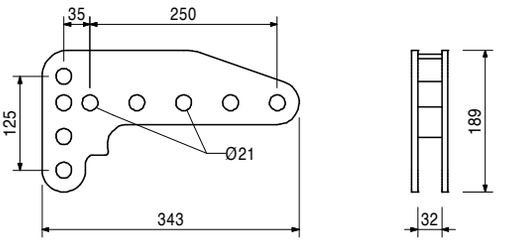


Osprzęt


104031	0,462	**Sworzeń pasowany Ø21x120**
018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**


Nr art.	Ciężar kg		
111403	4,840	**Rolka podwieszenia RCS** Do mocowania i przesuwania deskowania na poziomej szynie wspinania RCS.	**Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie robocze: 1,5 t.







057050	4,450	**Rura podwieszenia ACS 530** Do mocowania elementów VARIO GT 24.	**W komplecie:** 2 szt. 710593 Śruba ISO 4014 M10x80-8.8, ocynk. 2 szt. 710234 Nakrętka ISO 4032 M10-8, ocynk.



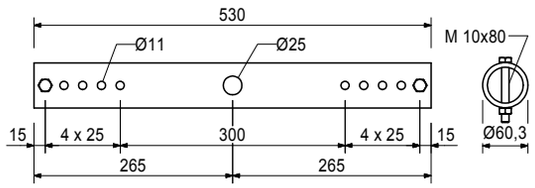

125823	2,170	**Płyta podwieszenia VARIO GT 24** Do łączenia rury podwieszenia VARIO 53 do dźwigarów deskowaniowych GT 24.	**Uwaga** Dopuszczalne obciążenie robocze: patrz obliczenia statyczne (udostępniane na życzenie). Minimum 2 sztuki na punkt zaczepienia.



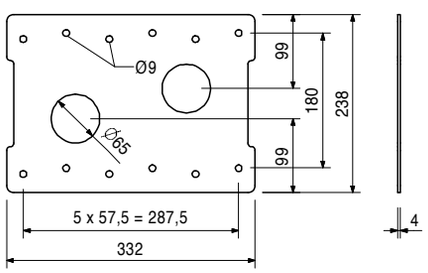

Osprzęt


024540	0,005	**Wkręt TSS-Torx 6x40, ocynk.**
024470	0,008	**Wkręt TSS-Torx 6x60, ocynk.**


System szynowy wspinania RCS

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
111631	10,100	**Rygiel kratownicy RCS 69** Jako rygiel lub rozpora do montażu jako osłona zabezpieczająca (szerokość platformy 1,00 m).

W komplecie:
2 szt. 109612 Śruba ISO 4014 M24x130-8.8, ocynk.
2 szt. 105032 Nakrętka ISO 7040 M24-8, ocynk.



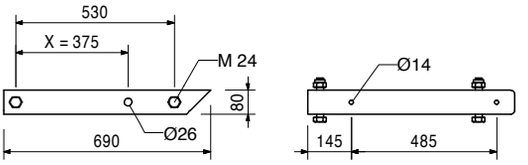



Osprzęt

710330	0,017	**Nakrętka ISO 4032 M12-8, ocynk.**
113348	0,043	**Podkładka ISO 7094 A12 100 HV, ocynk.**
110599	0,242	**Śruba ISO 4017 M12x240-8.8, ocynk.**

110234	18,200	**Rygiel kratownicy RCS 103** Jako rygiel do montażu jako osłona zabezpieczająca (szerokość platformy 1,32 m).

W komplecie:
1 szt. 710226 Śruba ISO 4014 M20x90-8.8, ocynk.
1 szt. 781053 Nakrętka ISO 7040 M20-8, ocynk.
2 szt. 109612 Śruba ISO 4014 M24x130-8.8, ocynk.
2 szt. 105032 Nakrętka ISO 7040 M24-8, ocynk.



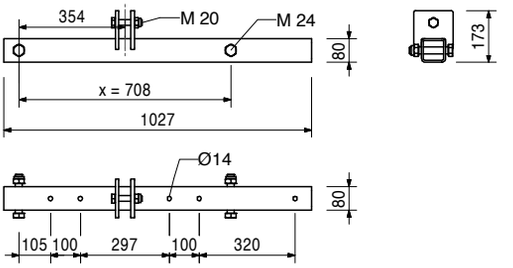



Osprzęt

710330	0,017	**Nakrętka ISO 4032 M12-8, ocynk.**
113348	0,043	**Podkładka ISO 7094 A12 100 HV, ocynk.**
110599	0,242	**Śruba ISO 4017 M12x240-8.8, ocynk.**

110012	23,500	**Stężenie RCS 212** Do usztywnienia wsporników RCS.


W komplecie:
1 szt. 710894 Sworzeń Ø25x180
1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.
2 szt. 109612 Śruba ISO 4014 M24x130-8.8, ocynk.
1 szt. 105032 Nakrętka ISO 7040 M24-8, ocynk.




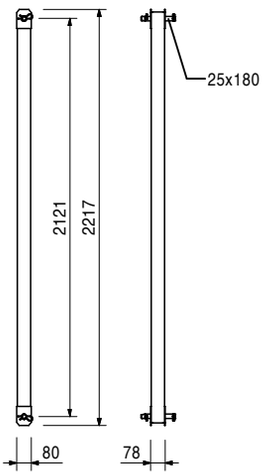

Nr art.	Ciężar kg	
110290	5,030	**Uchwyt krawędziaka RCS 12/20** Do mocowania kantówki na szynie wspinania RCS przy zastosowaniu jako osłona zabezpieczająca.

W komplecie:
1 szt. 110281 Śruba oczkowa M20 prawa, ocynk.
1 szt. 781053 Nakrętka ISO 7040 M20-8, ocynk.




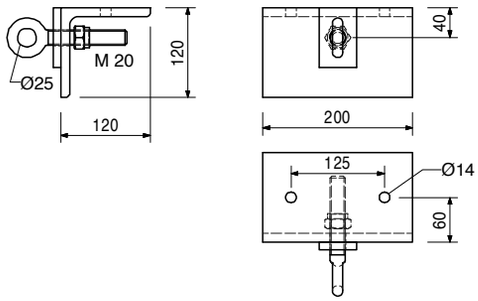


Osprzęt

070030	0,015	**Płytka kolczasta Ø48/12 mm, jednostronna**
018330	0,140	**Śruba ISO 4016 M12x140-4.6 NA, ocynk.**
027340	0,180	**Śruba ISO 4016 M12x180-4.6 NA, ocynk.**
113348	0,043	**Podkładka ISO 7094 A12 100 HV, ocynk.**

128519	6,840	**Adapter obudowy RCS Ø26/Ø21** Do mocowania poziomych dźwigarów GT 24 lub szyn wspinania RCS o profilu U200 do pionowych szyn wspinania RCS.




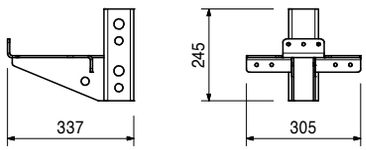


Osprzęt

109612	0,600	**Śruba ISO 4014 M24x130-8.8, ocynk.**
105032	0,070	**Nakrętka ISO 7040 M24-8, ocynk.**
104477	0,300	**Śruba ISO 4014 M20x120-8.8, ocynk.**
781053	0,065	**Nakrętka ISO 7040 M20-8, ocynk.**

128671	19,100	**Łącznik szyny wspinania RCS/LPS 73** Do dużych wydłużeń szyn wspinania RCS w kombinacji z elementami osłon LPS.






Osprzęt


127875	2,000	**Uchwyt ekranu LPS M20**

System szynowy wspinania RCS

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
126430	4,460	**Adapter VT 20 / RCS-P** Do poziomego mocowania dźwigara VT 20 na szynie wspinania RCS.




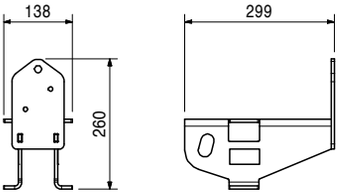


Osprzęt


024470	0,008	**Wkręt TSS-Torx 6x60, ocynk.**
109612	0,600	**Śruba ISO 4014 M24x130-8.8, ocynk.**
105032	0,070	**Nakrętka ISO 7040 M24-8, ocynk.**
104477	0,300	**Śruba ISO 4014 M20x120-8.8, ocynk.**
781053	0,065	**Nakrętka ISO 7040 M20-8, ocynk.**


110084	2,510	**Uchwyt rury RCS** Do mocowania rur rusztowaniowych Ø48 mm do szyny wspinania RCS 48. **W komplecie:** 1 szt. 017040 Złącze przykręcane AK 48, ocynk. 1 szt. 710894 Sworzeń Ø25x180 2 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.



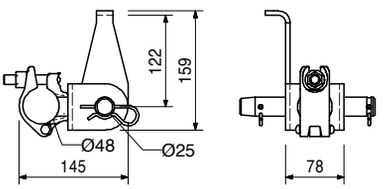

110296	0,220	**Jarzmo rury DIN 3570 A64 M12, ocynk.** Do mocowania rur rusztowaniowych Ø48 lub Ø60. **Uwaga** Rozmiar klucza: S 19.






Osprzęt


710330	0,017	**Nakrętka ISO 4032 M12-8, ocynk.**


710330	0,017	**Nakrętka ISO 4032 M12-8, ocynk.**







Nr art.	Ciężar kg	
131404	1,080	**Złącze przykręcane 2 HT B Ø48-M20, ocynk.** Do przykręcania rur rusztowaniowych Ø48 do elementów o grubości do 9 mm.







125973	12,400	**Guma osłonowa LPS 0,20x10,0 m** Uniwersalna elastyczna listwa do zakrywania luk pomiędzy pomostami.

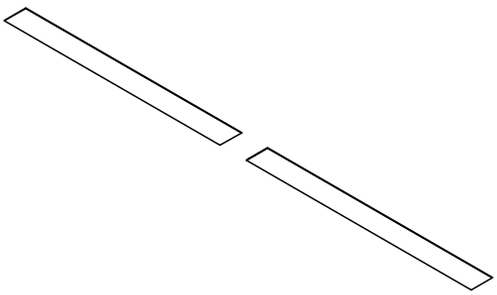



110289	4,260	**Kątownik RCS 120x120x200** Do mocowania krawężnika na poszyciu pomostu.



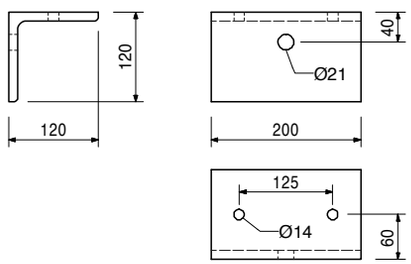


Osprzęt

017040	0,850	**Złącze przykręcane AK 48, ocynk.**

123478	0,255	**Złącze kątowe z żebrem** Do różnych połączeń drewnianych.






Osprzęt


024550	0,005	**Wkręt Spax TX30, 8x20, ocynk. żółty**
129711	0,010	**Wkręt Spax TX30, 6x20, ocynk. żółty**

System szynowy wspinania RCS


PERI


Nr art.	Ciężar kg	
125856	2,580	**Uchwyt rury Ø48 LPS/RCS** Do mocowania rur rusztowaniowych Ø48 do szyn wspinania RCS. **W komplecie:** 1 szt. 017040 Złącze przykręcane AK 48, ocynk. 1 szt. 710894 Sworzeń Ø25x180 2 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.



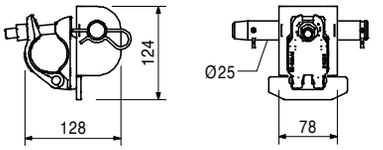

125458	0,271	**Płytka zabezpieczająca klapy LPS Ø48** Zabezpieczenie przed podnoszeniem dla włazów.








Osprzęt

024550	0,005	**Wkręt Spax TX30 8x20, ocynk. żółty**

125461	0,711	**Przegub klapy LPS Ø48/M10** Do mocowania klap zamykających do rury rusztowaniowej Ø48,3x3,2. **W komplecie:** 2 szt. 710335 Śruba ISO 4014 M10x50-8.8, ocynk. 2 szt. 125719 Podkładka ISO 7094 A10 100 HV, ocynk. **Uwaga** Rozmiar klucza: S 16.




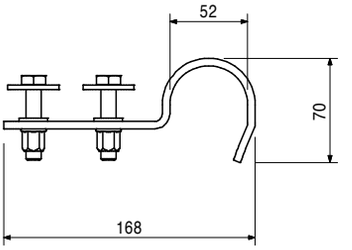





070030	0,015	**Płytka kolczasta Ø48/12 mm, jednostronna** Do wzmocnienia uchwytu krawędziaka oraz do innych połączeń drewna ze stalą.





Nr art.	Ciężar kg	
111436	0,150	**Zawias DIN 7957-200-ST, żółty ocynk.** Do montażu klapy na panelu ochronnym.







Osprzęt

111437	0,004	**Wkręt Spax TX25, 5x20, ocynk. żółty**
110642	0,006	**Wkręt Spax TX25, 5x40, ocynk. żółty**

114937	0,402	**Blokada klapy RCS** Do mocowania klapy włazu do osłony podczas procesu wspinania.





Osprzęt


111437	0,004	**Wkręt Spax TX25, 5x20, ocynk. żółty**


127320	158,000	**Trawers transportowy 10 t** Do przemieszczania jednostek wspinania.

W komplecie:
1 szt. 112865 Sworzeń trawersu RCS Ø25x180
1 szt. 022230 Zawleczka 5/1, ocynk.
1 szt. 107297 Śruba ISO 4014-M12x140-8.8, ocynk.
1 szt. 710330 Nakrętka ISO 4032 M12-8, ocynk.

Uwaga
Należy przestrzegać dokumentacji techniczno-ruchowej.

Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie uchwytu transportowego: 10 t.

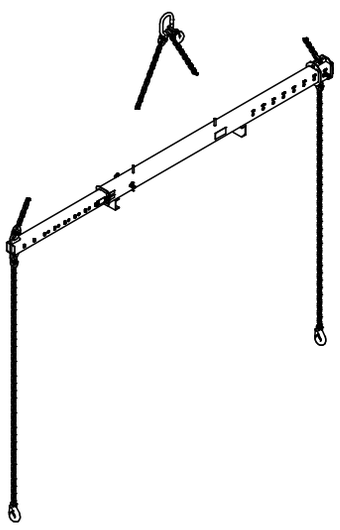

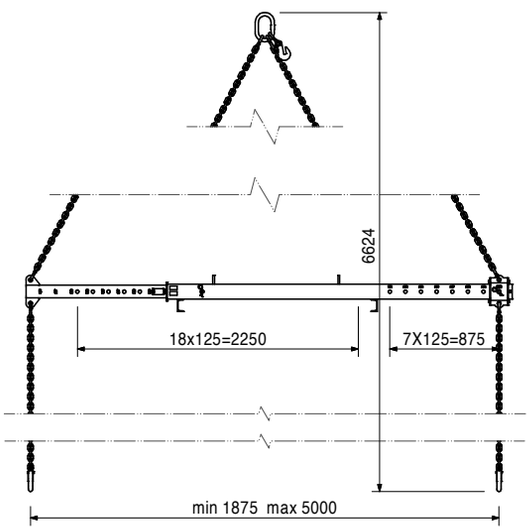


System szynowy wspinania RCS

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
127834	2,210	**Zaczep transportowy BR-2 2,5 t, ocynk.** Jako punkt podwieszenia do przestawiania pomostów lub szybów pomostowych BR.

Uwaga
Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.
Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie robocze: 2,5 t.







Osprzęt

020620	0,561	**Śruba dystansowa BR, kpl.**

113745	30,200	**Przedłużacz szyny wspinania RCS 125** Do przedłużenia szyny wspinania RCS oraz użycia siłownika RCS na pomoście roboczym.


W komplecie:
4 szt. 110022 Śruba dystansowa M20-82, kpl.
2 szt. 111567 Sworzeń pasowany Ø26x120
2 szt. 022230 Zawleczka 5/1, ocynk.




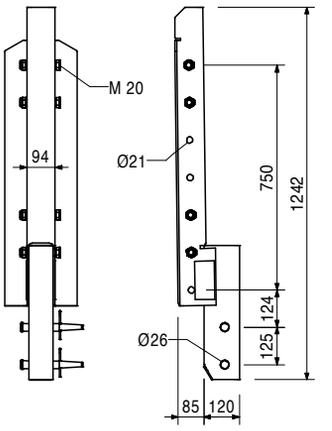


116469	5,920	**Koło RCS 1,5 t** Do montażu w szynie wspinania RCS.


W komplecie:
2 szt. 113012 Sworzeń koła Ø20x260, ocynk.
2 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.
Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie robocze: 1,5 t.



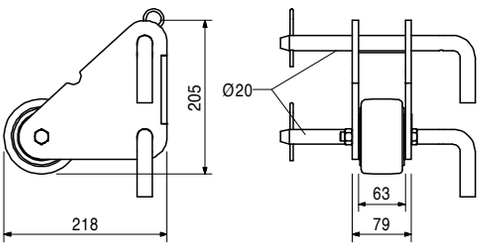



Nr art.	Ciężar kg	
114317	3,210	**Napinacz RCS** Do naciągania szyn wspinania RCS w celu zamknięcia prowadnic uchwytu wieszakowego.







109468	19,800	**Uchwyt wspinania RCS** Prowadnica i oparcie do szyny wspinania RCS ze składanymi zabezpieczeniami i automatyczną zapadką sprężynową. **W komplecie:** 2 szt. 116067 Blokada uchwytu wspinania RCS 2 szt. 109902 Sworzeń RCS Ø30x290, ocynk. 4 szt. 711063 Kołek sprężysty ISO 8752 5x35, ocynk. 2 szt. 109508 Sworzeń Ø16x239, ocynk. 4 szt. 750329 Kołek sprężysty ISO 8752 5x20, ocynk. 1 szt. 109903 Zawleczka sprężysta rygla RCS



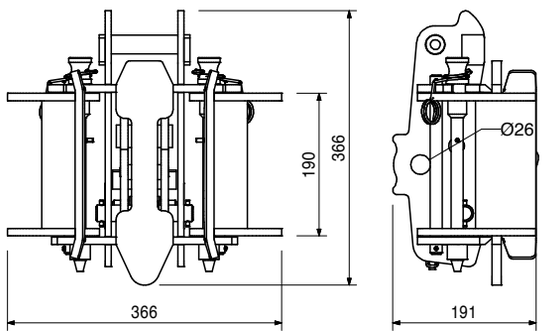

109503	7,380	**Uchwyt wieszakowy ścienny RCS** System ściągów M30. Do kotwienia uchwytu wspinania do ściany. **W komplecie:** 1 szt. 715585 Sworzeń SKS Ø25x240, ocynk. 1 szt. 022230 Zawleczka 5/1, ocynk.



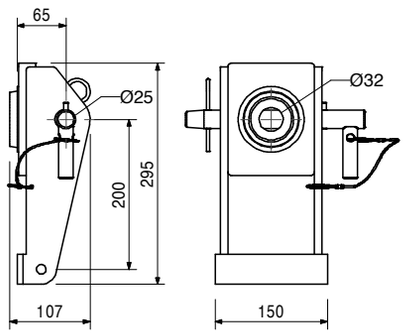

Osprzęt


029420	0,590	**Śruba ISO 4017 M30x70-8.8, ocynk.**


System szynowy wspinania RCS

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
110667	13,700	**Uchwyt wieszakowy ścienny obrotowy RCS** System ściągów M30. Do kotwienia uchwytu wspinania do ściany. Zakres obrotu ± 15°.

W komplecie:
1 szt. 715585 Sworzeń SKS Ø25x240, ocynk.
1 szt. 022230 Zawleczka 5/1, ocynk.



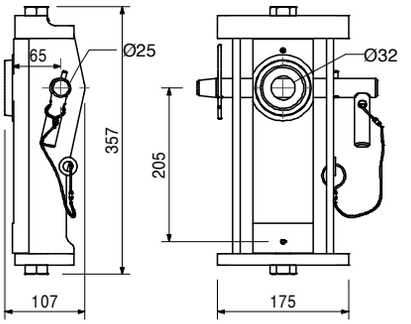



Osprzęt

113007	0,700	**Śruba ISO 4762 M30x70-8.8, ocynk.**

110315	11,000	**Głowica wieszakowa RCS M30** Do zawieszenia z pierścieniem wieszakowym M30, gdy stosowany jest jako niekierowane deskowanie wspinające.

W komplecie:
1 szt. 715585 Sworzeń SKS Ø25x240, ocynk.
2 szt. 104031 Sworzeń pasowany Ø21x120
2 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.



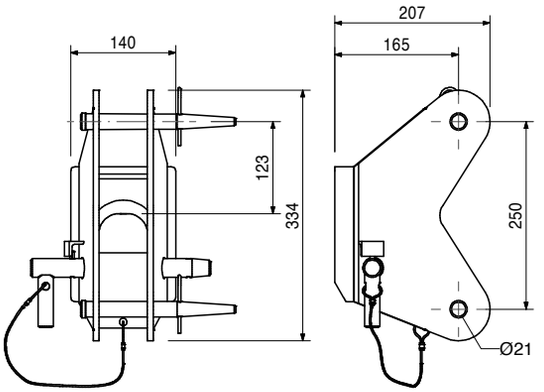



Osprzęt

029480	1,830	**Pierścień wieszakowy M30, ocynk.**

030920	1,650	**Stożek wspinania 2 M30/DW 20, ocynk.** System zakotwień M30. Do kotwienia pomostów roboczych.

Uwaga
Obliczenia statyczne udostępniane są na życzenie.




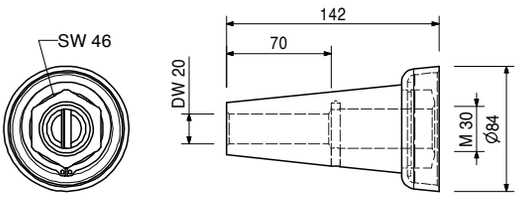


Osprzęt


030860	0,792	**Płytka gwintowana DW 20**
030700	2,560	**Ściąg DW 20 długość specjalna**
030745	2,600	**Ściąg B 20 długość specjalna**

Nr art.	Ciężar kg		
030860	0,792	**Płytka gwintowana DW 20** Stosowana ze ściągiem DW 20, B 20 lub ze stożkiem śrubowym-2 M24/DW 20. Do kotwienia w betonie.	**Uwaga** Element tracony.






030700	2,560	**Ściąg DW 20 długość specjalna**	**Uwaga** Niespawalny. Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową. **Dane techniczne** Dopuszczalna siła rozciągająca: 150 kN.







030745	2,600	**Ściąg B 20 długość specjalna**	**Uwaga** Spawalny. Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową. **Dane techniczne** Dopuszczalna siła rozciągająca: 150 kN.





057257	1,810	**Stożek śrubowy M30/DW 26, ocynk.** System zakotwień M30. Do kotwienia pomostów roboczych.	**Uwaga** Obliczenia statyczne udostępniane są na życzenie.




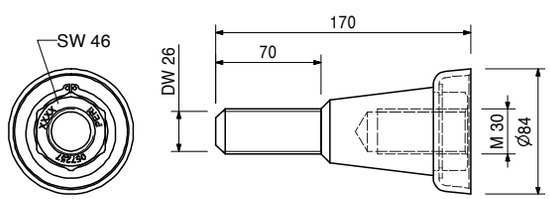


Osprzęt

030870	1,260	**Płytka gwintowana 26**

030870	1,260	**Płytka gwintowana 26** Stosowana ze ściągiem DW 26 lub ze stożkiem wspinania M36/DW 26. Do kotwienia w betonie.	**Uwaga** Element tracony.




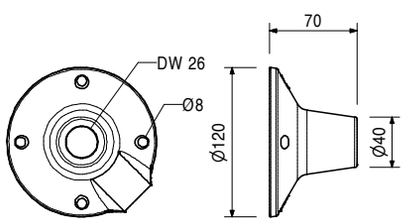


System szynowy wspinania RCS

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
029380	0,200	**Podkładka wyprzedzająca M30, ocynk.** Do mocowania systemu zakotwień M30, gdy przewiercenie poszycia deskowania jest możliwe.







Osprzęt

029440	0,005	**Wkręt do drewna DIN 571 M6x20, ocynk.**

029450	0,339	**Śruba wyprzedzająca M30, ocynk.** Do mocowania systemu zakotwień M30, gdy przewiercenie poszycia deskowania jest możliwe.







Osprzęt

029380	0,200	**Podkładka wyprzedzająca M30, ocynk.**

029420	0,590	**Śruba ISO 4017 M30x70-8.8, ocynk.** Śruba do kotwienia systemów wspinania.







Osprzęt

029380	0,200	**Podkładka wyprzedzająca M30, ocynk.**

029540	0,920	**Śruba ISO 4014 M30x130-10.9, ocynk.** Wysokiej klasy wytrzymałości śruba do zakotwień pomostów.







Nr art.	Ciężar kg
109567	20,200

Uchwyt wieszakowy stropowy RCS
System zakotwień M24. Do mocowania uchwytu wspinania RCS na krawędzi stropu.

W komplecie:
1 szt. 715585 Sworzeń SKS Ø25x240, ocynk.
1 szt. 022230 Zawleczka 5/1, ocynk.




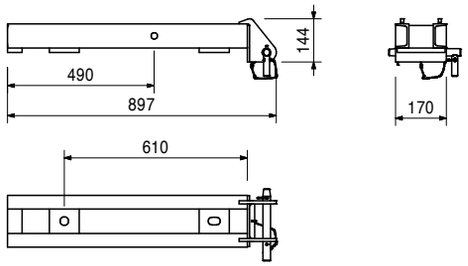


110375	30,800

Uchwyt wieszakowy stropowy narożny RCS
System zakotwień M24. Do mocowania uchwytów wspinania RCS do naroży krawędzi stropu.

W komplecie:
1 szt. 715585 Sworzeń SKS Ø25x240, ocynk.
1 szt. 022230 Zawleczka 5/1, ocynk.




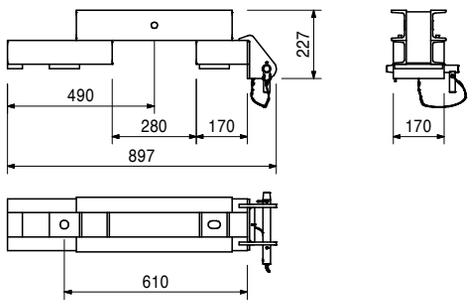


115570	54,400

Uchwyt wieszakowy RCS nastawny 30
System zakotwień M24. Do mocowania uchwytów wspinania RCS do krawędzi stropu. Przesunięcie do 30 cm. Regulowany rozstaw kotwy 61 ± 5 cm lub 76 ± 5 cm.

W komplecie:
1 szt. 715585 Sworzeń SKS Ø25x240, ocynk.
2 szt. 022230 Zawleczka 5/1, ocynk.
1 szt. 104031 Sworzeń pasowany Ø21x120

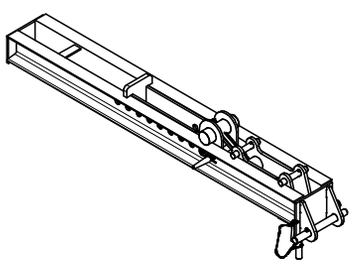


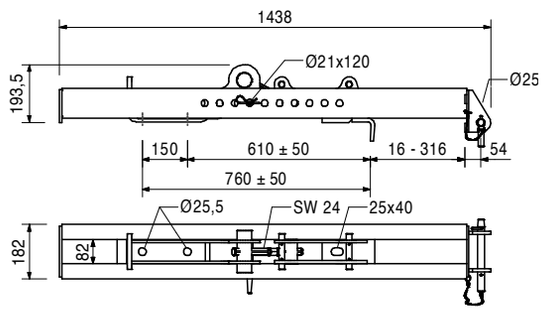


System szynowy wspinania RCS


PERI


Nr art.	Ciężar kg	
114113	2,030	**Pokrywa RCS 70x70** Elastyczna osłona obszaru uchwytów wspinania, do użycia jako panel ochronny wspinania.





114947	12,600	**Uchwyt montażowy kotwi RCS 61** Do pozycjonowania śruby wyprzedzającej M24 do uchwytu wieszakowego stropowego RCS. Stabilizowany na zastawce stropu. **W komplecie:** 1 szt. 115112 Śruba skrzydełkowa DIN 316 M12x25-GT, ocynk. 1 szt. 714093 Śruba ISO 4014 M16x70-8.8, ocynk. 1 szt. 710229 Nakrętka ISO 4032 M16-8, ocynk. 1 szt. 711074 Podkładka ISO 7089 A16 200 HV ocynk. 1 szt. 112815 Płytka zaciskowa Nova Grip M16

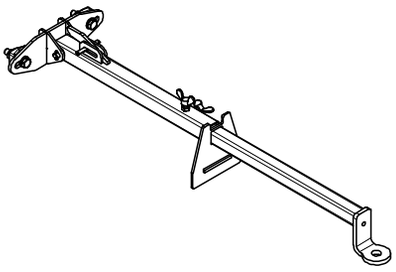


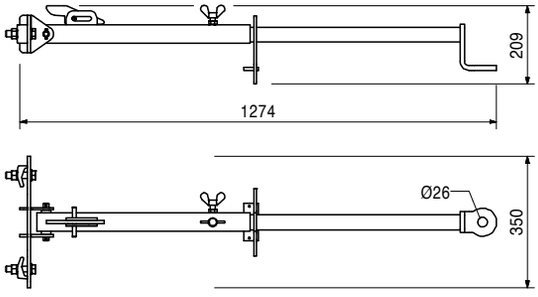


Osprzęt

029270	0,331	**Śruba wyprzedzająca M24, ocynk.**

029270	0,331	**Śruba wyprzedzająca M24, ocynk.** Do mocowania tulei kotwiącej M24, gdy przewiercenie poszycia deskowania jest możliwe.







Osprzęt


029280	0,196	**Podkładka wyprzedzająca 15, ocynk.**


Nr art.	Ciężar kg		
115918	9,380	**Adapter uchwytu stropowego RCS/AV/SLS** Montowany na uchwycie wieszakowym stropowym RCS, służy do mocowania rozpór AV lub wypór SLS oraz usztywnień DW 15.	**W komplecie:** 2 szt. 104031 Sworzeń pasowany Ø21x120 2 szt. 027170 Sworzeń Ø16x42, ocynk. 4 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.







115850	11,200	**Adapter stropowy do szyny RCS** Do mocowania uchwytu wspinania RCS do wyparcia stropu z poziomą szyną wspinania RCS.	**W komplecie:** 1 szt. 111567 Sworzeń pasowany Ø26x120 1 szt. 715585 Sworzeń SKS Ø25x240, ocynk. 2 szt. 022230 Zawleczka 5/1, ocynk.



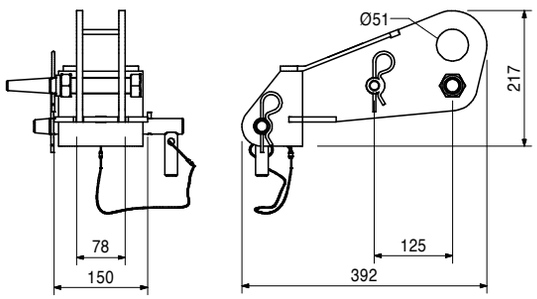

112359	15,000	**Uchwyt stropowy zakotwienia RCS M24** System kotwienia M24. Do mocowania do stropu szyn wspinania RCS.	**W komplecie:** 2 szt. 111567 Sworzeń pasowany Ø26x120 2 szt. 022230 Zawleczka 5/1, ocynk. 2 szt. 026290 Śruba ISO 4017 M24x50-10.9, ocynk.

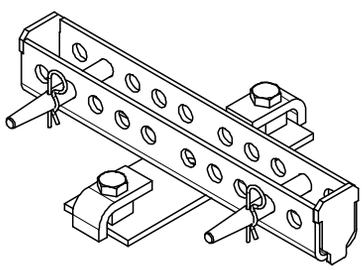

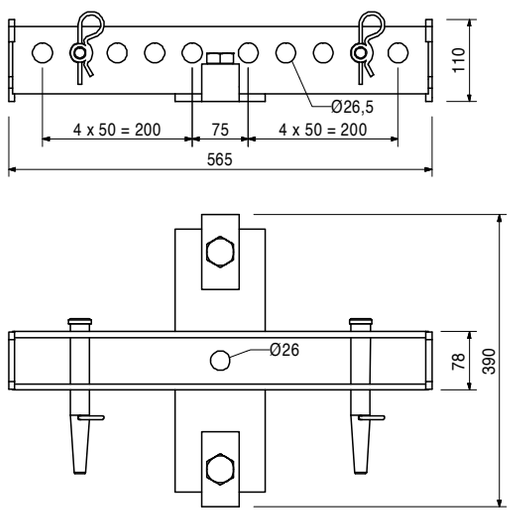


Osprzęt


026430	0,334	**Śruba ISO 4014 M24x70-10.9, ocynk.**


System szynowy wspinania RCS

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
116538	6,900	**Uchwyt stropowy pozycjonujący RCS** Jako punkt docisku i do wyrównywania podparcia stropu z szyną wspinania RCS. Mocowanie wkrętem Multi Monti MMS 14/20x130 lub zakotwieniem M24. **W komplecie:** 1 szt. 111567 Sworzeń pasowany Ø26x120 1 szt. 022230 Zawleczka 5/1, ocynk.






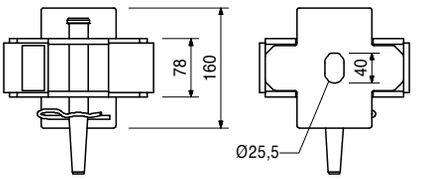


Osprzęt

124777	0,210	**Wkręt Multi Monti MMS 14/20x130**

114158	1,030	**Stożek śrubowy-2 M24/DW 20, ocynk.** System zakotwień M24. Do kotwienia pomostów roboczych. **Uwaga** Obliczenia statyczne udostępniane są na życzenie.




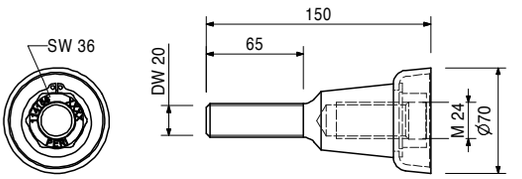


Osprzęt


030860	0,792	**Płytka gwintowana DW 20**


030860	0,792	**Płytka gwintowana DW 20** Stosowana ze ściągiem DW 20, B 20 lub ze stożkiem śrubowym-2 M24/DW 20. Do kotwienia w betonie. **Uwaga** Element tracony.



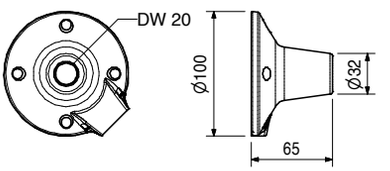

Nr art.	Ciężar kg		
031220	1,010	**Stożek wspinania 2 M24/DW 15, ocynk.** System zakotwień M24. Do kotwienia pomostów roboczych.	**Uwaga** Obliczenia statyczne udostępniane są na życzenie.







Osprzęt


030840	0,515	**Płytka gwintowana DW 15**
030030	1,440	**Ściąg DW 15 długość specjalna**
030740	1,550	**Ściąg B 15 długość specjalna**

030840	0,515	**Płytka gwintowana DW 15** Stosować ze ściągiem DW 15 lub B 15 do zakotwień w betonie.	**Uwaga** Element tracony.






030030	1,440	**Ściąg DW 15** **Ściąg DW 15 długość specjalna**	**Uwaga** Niespawalny. Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową. **Dane techniczne** Dopuszczalna siła rozciągająca: 90 kN.





030740	1,550	**Ściąg B 15** **Ściąg B 15 długość specjalna**	**Uwaga** Spawalny. Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową. **Dane techniczne** Dopuszczalna siła rozciągająca: 82 kN.







System szynowy wspinania RCS


PERI


Nr art.	Ciężar kg	
026430	0,334	**Śruba ISO 4014 M24x70-10.9, ocynk.** Wysokiej klasy wytrzymałości śruba do zakotwień pomostów.





113232	10,500	**Uchwyt stropowy czołowy RCS** Do mocowania uchwytu wspinania RCS do czoła stropu. System zakotwień M30. Stosowany z reduktorem Ø30–Ø25, art. nr 113822, lub systemem zakotwień M24. **W komplecie:** 1 szt. 113247 Sworzeń RCS Ø25x260, ocynk. 1 szt. 022230 Zawleczka 5/1, ocynk.



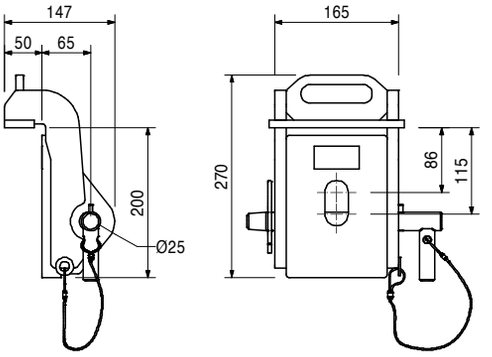


Osprzęt

029420	0,590	**Śruba ISO 4017 M30x70-8.8, ocynk.**

113822	0,108	**Reduktor Ø30-Ø25** Do użycia kotwy stropowej czołowej M24/20-128 z czołowym uchwytem stropowym RCS.






Osprzęt


026430	0,334	**Śruba ISO 4014 M24x70-10.9, ocynk.**

Nr art.	Ciężar kg	
		Kotwy stropowe czołowe
113820	3,450	**Kotew stropowa czołowa M24/20-128**
113821	6,700	**Kotew stropowa czołowa M30/25-160**

System zakotwień M24 lub M30 do przeniesienia sił rozciągających na strop przy użyciu czołowego uchwytu wspinania RCS.
Z płytką wyprzedzającą M24 (szara) lub M30 (czerwona).

Uwaga
Obliczenia statyczne udostępniane są na życzenie.

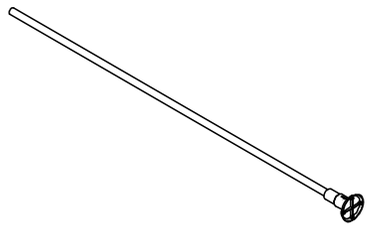





114997	7,160	**Stopka odciągu RCS DW15**

Do mocowania ściągu DW 15 do stropu. Montaż przy pomocy systemu zakotwień M24 lub odpowiednimi kołkami.


W komplecie:
1 szt. 104031 Sworzeń pasowany Ø21x120
1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.




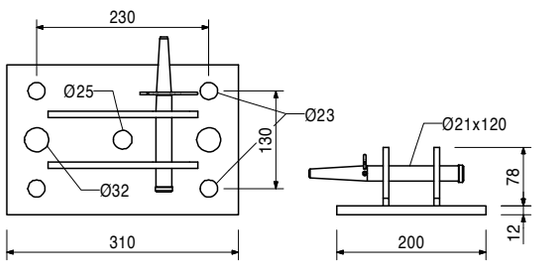

115375	6,100	**Napinacz RCS DW 15**

Do napinania i jako przegubowe połączenie ściągów DW 15 z szynami wspinania RCS, ryglami SRU lub stopkami odciągu RCS.



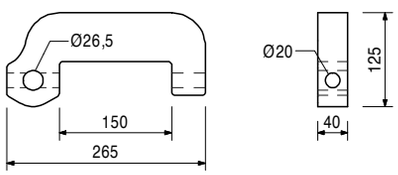

Osprzęt


104031	0,462	**Sworzeń pasowany Ø21x120**
018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**
111567	0,729	**Sworzeń pasowany Ø26x120**
022230	0,033	**Zawleczka 5/1, ocynk.**
030070	0,222	**Nakrętka sześciokątna DW 15 S 30/50, ocynk.**
030030	1,440	**Ściąg DW 15 długość specjalna**

System szynowy wspinania RCS

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
115378	1,080	**Nakrętka oczkowa RCS DW 15** Jako przegubowe połączenie ściągów DW 15 z szynami wspinania RCS, ryglami SRU lub stopkami odciągu RCS.







Osprzęt


104031	0,462	**Sworzeń pasowany Ø21x120**
018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**
111567	0,729	**Sworzeń pasowany Ø26x120**
022230	0,033	**Zawleczka 5/1, ocynk.**


115388	1,910	**Adapter widełkowy wypory RCS/SLS** Do poziomego stężenia osłon zabezpieczających wyporami SLS przy użyciu uchwytu wieszakowego stropowego czołowego RCS. **W komplecie:** 1 szt. 104477 Śruba ISO 4014 M20x120-8.8, ocynk. 1 szt. 781053 Nakrętka ISO 7040 M20-8, ocynk.





115298	4,210	**Uchwyt wypory SLS/RCS M24** Do poziomego stężenia osłon zabezpieczających wyporami SLS przy użyciu śruby wyprzedzającej M24. **W komplecie:** 1 szt. 104031 Sworzeń pasowany Ø21x120 1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.




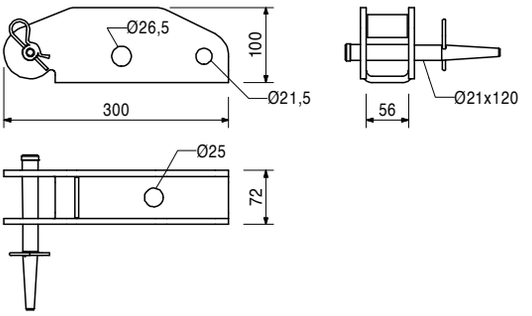


Osprzęt


104031	0,462	**Sworzeń pasowany Ø21x120**
111567	0,729	**Sworzeń pasowany Ø26x120**


110094	0,900	**Klucz wózka S 19**






Nr art.	Ciężar kg	
110950	4,760	**Dźwignia RCS**




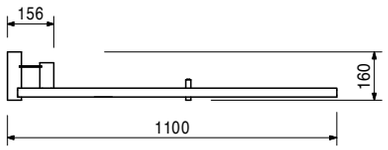

109765	27,000	**Siłownik RCS 50** Umożliwia niezależne od żurawia przestawianie jednostek RCS.


Uwaga
Należy przestrzegać dokumentacji techniczno-ruchowej.
Dane techniczne
Maksymalny udźwig: 50 kN.




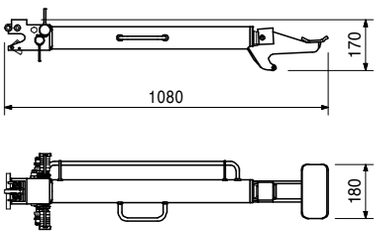

109766	109,000	**Agregat hydrauliczny RCS 4x190 bar, 380-460 V** Agregat hydrauliczny do pomostów RCS 50 i LPS 30.

Uwaga
Należy przestrzegać dokumentacji techniczno-ruchowej. Należy stosować wyłącznie oryginalny olej hydrauliczny HV LP46 PERI.

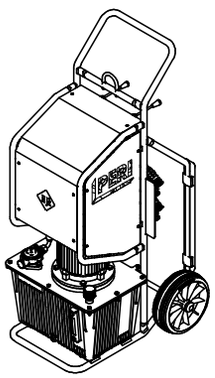

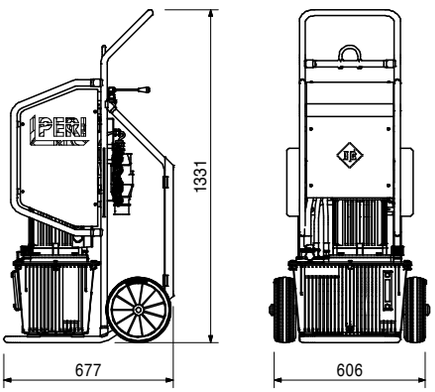


Osprzęt


057376	18,300	**Olej hydrauliczny ISO 11158 HV LP46, 20 L**

System szynowy wspinania RCS


PERI


Nr art.	Ciężar kg		
057376	18,300	**Olej hydrauliczny ISO 11158 HV LP46, 20 L** Wysokiej jakości syntetyczny olej hydrauliczny do agregatów hydraulicznych PERI.	**Uwaga** Przestrzegać karty bezpieczeństwa oraz krajowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa stosowania olei hydraulicznych, szczególnie w zakresie transportu, składowania i utylizacji! Przestrzegać dokumentacji technicznej agregatu! Karta produktu dostępna jest na życzenie.







		Przewody hydrauliczne podwójne RCS	**W komplecie:**
110069	8,500	**Przewód hydrauliczny podwójny RCS L=10 m**	2 szt. 128992 Wtyczka ISO16028 DN10 R3/8IG 2 szt. 128993 Gniazdo ISO16028 DN10 R3/8IG 4 szt. 051750 Złącze wkręcane X-GE 12PSR-ED
110070	15,300	**Przewód hydrauliczny podwójny RCS L=20 m** Dwa złączone przewody hydrauliczne do łączenia agregatów hydraulicznych z siłownikami RCS.	






110280	0,500	**Złącze elektryczne RCS** Do zasilania agregatu RCS.	**Uwaga** Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową. Z wtyczką CEE 400 V 16 A.






110279	0,250	**Gniazdo elektryczne RCS, czarne** Do zasilania agregatu hydraulicznego RCS przy 380 460 V, 50–60 Hz.	**Uwaga** Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.







Nr art.	Ciężar kg	
115581	10,280	**Skrzynka narzędziowa RCS** Złożona z: 1 szt. 115590 Skrzynia narzędziowa 580x260x285 mm 6 szt. 115583 Manometr typ 570 VA-Geh. 6 szt. 115584 Przewód pomiarowy MKT 6-02 DN02 12 szt. 115582 Przyłącze pomiarowe SMK 20-G 1/4-PC 2 szt. 115591 Klucz płaski dwustronny S 10x13 1 szt. 115592 Klucz płaski dwustronny S 13x17 1 szt. 115588 Klucz płaski dwustronny S 19x24 1 szt. 051778 Klucz płaski dwustronny S 24x27 1 szt. 115589 Klucz płaski dwustronny S 27x32 1 szt. 057278 Zestaw kluczy trzpieniowych, 8-częściowy 1 szt. 115585 Klucz trzpieniowy 6-kątny S 12 1 szt. 057279 Klucz trzpieniowy 6-kątny S 14 1 szt. 115587 Śrubokręt 6,5 mm 1 szt. 057282 Kleszcze do rur 1 szt. 115147 Zestaw okuć PS kątowy 2 szt. 115396 Zestaw okuć PS

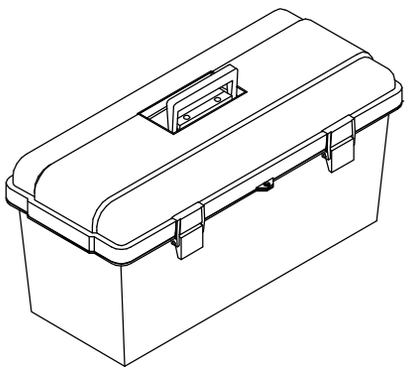

125632	0,050	**Zatyczki do siłownika RCS kpl.** Do ochrony szybkozłączy X-GE12PSR-ED+ przed zabrudzeniami i uszkodzeniem.


Dane techniczne
Zestaw na gniazdo x2 i złączki x2.



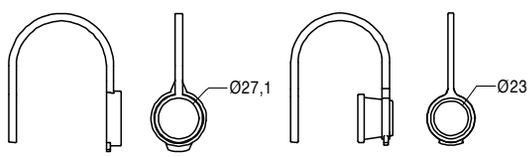



110823	0,171	**Wtyk szybkozłącza RCS**





110822	0,297	**Gniazdo szybkozłącza RCS**





Platforma materiałowa RCS MP 375 | 550

126538	Platforma materiałowa RCS-MP 375	386
126539	Platforma materiałowa RCS-MP 550	386
026430	Śruba ISO 4014 M24x70-10.9, ocynk.	386
031220	Stożek wspinania 2 M24/DW 15, ocynk.	387
030030	Ściąg DW 15 długość specjalna	387
030740	Ściąg B 15 długość specjalna	387
030840	Płytka gwintowana DW 15	387
124777	Wkręt Multi Monti MMS 14/20x130	387
030370	Nakrętka przegubowa DW 15, ocynk.	388
114082	Podkładka centrująca RCS DW 20	388
027290	Podpora MULTIPROP MP 350	388
027291	Podpora MULTIPROP MP 480	388
107161	Głowica podporowa MP/SRU	389
111142	Śruba MP z nakrętką	389
103871	Rygiel uniwersalny SRU 97 U120	389
111279	Łącznik krzyżowy VARIOKIT	390
018120	Trzpień TR 48 L=750/400, ocynk.	390
127604	Nakrętka skrzydełkowa TR 48-2, ocynk.	390
114618	Płytka podporowa trzpienia TR 48	390
018070	Stopka PD 8	391
109472	Szyna wspinania RCS 748	391
109610	Szyna wspinania RCS 998	391
126508	Podest RCS-MP 125x275	392
126512	Podest RCS-MP 50x275	392
126500	Blacha kompensacyjna RCS-MP 250	392
126536	Odciąg RCS-MP	393
127301	Wkładka piętrząca RCS-MP	393
126495	Słupek poręczy RCS-MP	394
126493	Blacha węzłowa odciągu RCS-MP	394
112359	Uchwyt stropowy zakotwienia RCS M24	395
116538	Uchwyt stropowy pozycjonujący RCS	395
127040	Siatka ochronna RCS-MP czołowa	396
126521	Burta stalowa RCS-MP 263	396
127560	Siatka teleskopowa DX LPS 123x373	396
127556	Siatka teleskopowa DX LPS 123x248	397
117158	Złącze zaciskowe siatki LPS, podwójne	397
117063	Złącze zaciskowe siatki LPS, pojedyncze	397
113624	Śruba ISO 4014 M16x180-8.8, ocynk.	398
113349	Podkładka ISO 7094 A16 100 HV, ocynk.	398
070890	Nakrętka ISO 7040 M16-8, ocynk.	398
026413	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=3,0 m, ocynk.	398
026414	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=4,0 m, ocynk.	398
017010	Złącze obrotowe DK 48/48, ocynk.	398
131404	Złącze przykręcane 2 HT B Ø48-M20, ocynk.	399
100908	Złącze wzdłużne 48,3 mm, ocynk.	399
100909	Trzpień złącza 48,3 mm, ocynk.	399
126537	Kantówka 80x60x2800	399
727840	Skrzynka narzędziowa RCS-MP	400
127193	Naklejka zawiesia	400
117406	Naklejka – oś stołu stropowego	400
111567	Sworzeń pasowany Ø26x120	400
022230	Zawleczka 5/1, ocynk.	400
104031	Sworzeń pasowany Ø21x120	401
018060	Zawleczka 4/1, ocynk.	401
125991	Śruba ISO 7380 M10x25-10.9, ocynk.	401
109612	Śruba ISO 4014 M24x130-8.8, ocynk.	401
105032	Nakrętka ISO 7040 M24-8, ocynk.	401
104477	Śruba ISO 4014 M20x120-8.8, ocynk.	402
781053	Nakrętka ISO 7040 M20-8, ocynk.	402
104892	Wkręt TSS-Torx 8x44, ocynk.	402
114158	Stożek śrubowy-2 M24/DW 20, ocynk.	402
030860	Płytka gwintowana DW 20	402
065027	Rurka dystansowa DR 22 L=2,00 m	403
030070	Nakrętka sześciokątna DW 15 S 30/50, ocynk.	403
030130	Nakrętka krzywkowa DW 15, ocynk.	403
026230	Tuleja kotwiąca M24	403
026240	Stożek tulei kotwiącej M24	404
026430	Śruba ISO 4014 M24x70-10.9, ocynk.	404
018050	Sworzeń Ø16x65/86, ocynk.	404
110022	Śruba dystansowa M20-82, kpl.	404
706454	Podkładka ISO 7089 A20 200 HV, ocynk.	404
710334	Nakrętka ISO 4032 M20-8, ocynk.	405
110023	Śruba dystansowa M24-82, kpl.	405
031652	Korek betonowy KK M24-67/52	405
711078	Śruba ISO 4014 M20x130-8.8, ocynk.	405


Platforma materiałowa RCS MP 375 | 550


PERI

Nr art.	Ciężar kg
126538	2030,000

Platforma materiałowa RCS-MP 375
Do przestawiania żurawiem płyt deskowań stropowych oraz innych materiałów budowlanych. Kotwione w stropie lub rozpierane pomiędzy stropami.

W komplecie:
1 szt. 126786 Tabliczka znamionowa RCS-MP
1 szt. 727840 Skrzynka narzędziowa RCS-MP
2 szt. 112359 Uchwyt stropowy zakotwienia RCS M24
2 szt. 116538 Uchwyt stropowy pozycjonujący RCS
4 szt. 127301 Wkładka piętrząca RCS-MP
Uwaga
Jednostki montażowe dostarczane są na plac budowy w stosach.




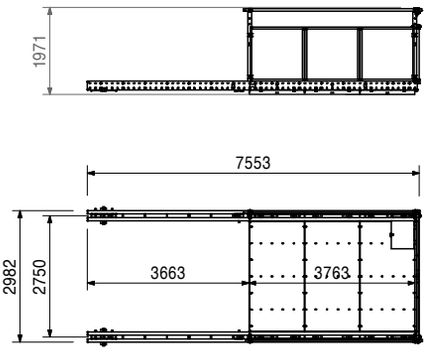


Nr art.	Ciężar kg
126539	2910,000

Platforma materiałowa RCS-MP 550
Do przestawiania żurawiem stołów stropowych oraz innych materiałów budowlanych. Kotwione w stropie lub rozpierane pomiędzy stropami.


W komplecie:
1 szt. 126786 Tabliczka znamionowa RCS-MP
1 szt. 727840 Skrzynka narzędziowa RCS-MP
2 szt. 112359 Uchwyt stropowy zakotwienia RCS M24
2 szt. 116538 Uchwyt stropowy pozycjonujący RCS
4 szt. 127301 Wkładka piętrząca RCS-MP
Uwaga
Jednostki montażowe dostarczane są na plac budowy w stosach.

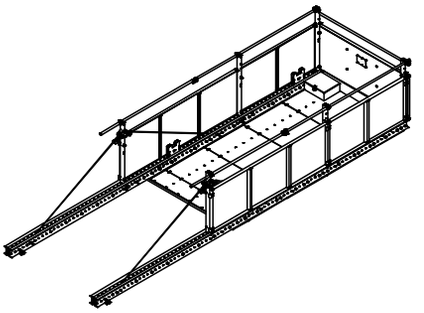


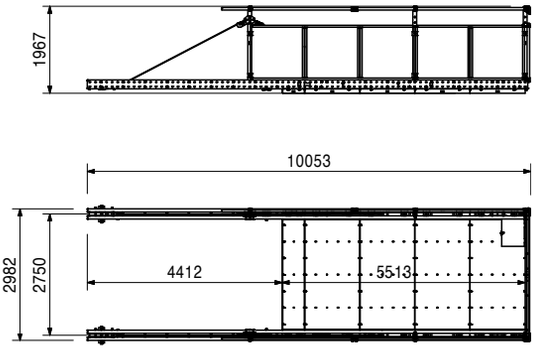


Nr art.	Ciężar kg
026430	0,334


Śruba ISO 4014 M24x70-10.9, ocynk.
Wysokiej klasy wytrzymałości śruba do zakotwień pomostów.





Nr art.	Ciężar kg		
031220	1,010	**Stożek wspinania 2 M24/DW 15, ocynk.** System zakotwień M24. Do kotwienia pomostów roboczych.	**Uwaga** Obliczenia statyczne udostępniane są na życzenie.




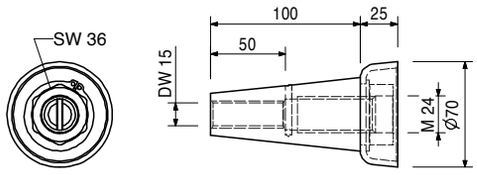

Osprzęt


030840	0,515	**Płytka gwintowana DW 15**
030030	1,440	**Ściąg DW 15 długość specjalna**
030740	1,550	**Ściąg B 15 długość specjalna**

030030	1,440	**Ściąg DW 15 długość specjalna**	**Uwaga** Niespawalny. Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową. **Dane techniczne** Dopuszczalna siła rozciągająca: 90 kN.






030740	1,550	**Ściąg B 15 długość specjalna**	**Uwaga** Spawalny. Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową. **Dane techniczne** Dopuszczalna siła rozciągająca: 82 kN.







030840	0,515	**Płytka gwintowana DW 15** Stosować ze ściągiem DW 15 lub B 15 do zakotwień w betonie.	**Uwaga** Element tracony.





124777	0,210	**Wkręt Multi Monti MMS 14/20x130** Do tymczasowego mocowania do żelbetowych części budowli.	**Uwaga** Przestrzegać instrukcji PERI! Otwór Ø14 mm.







Platforma materiałowa RCS MP 375 | 550

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
030370	1,660	**Nakrętka przegubowa DW 15, ocynk.** Do ściągów DW 15 i B 15. Z integralną podkładką przegubową. Maksymalne odchylenie ściągu: 8°.


Uwaga
Rozmiar klucza: S 27.
Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie: 90 kN.



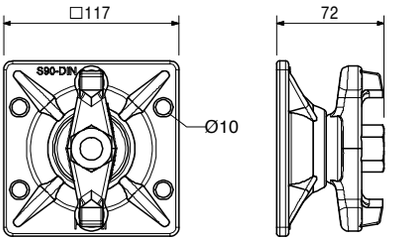


114082	2,860	**Podkładka centrująca RCS DW 20** Podkładka dociskowa z centrowaniem przy kotwieniu szyną wspinania RCS.






			min. L	max. L
027290	19,400	**Podpora MULTIPROP MP 350**	1950	3500
027291	24,700	**Podpora MULTIPROP MP 480**	2600	4800


Podpory MULTIPROP MP
Aluminiowe podpory stropowe. Stosowane jako pojedyncze podpory stropowe lub w połączeniu z ramami MRK jako wieże.




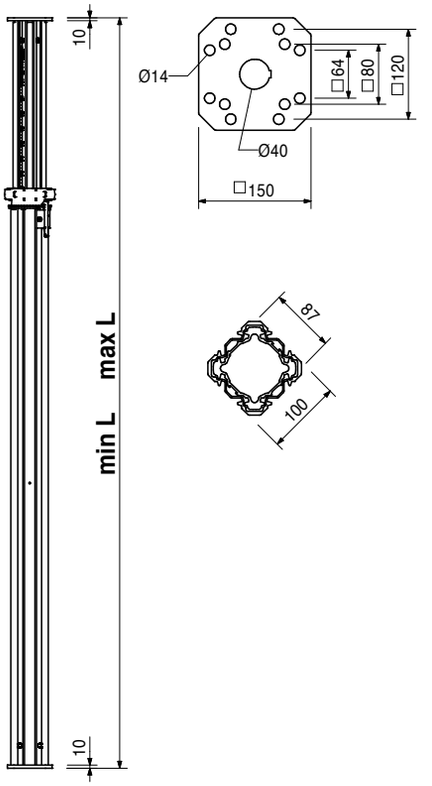

Nr art.	Ciężar kg	
107161	3,050	**Głowica podporowa MP/SRU** Jako łącznik pomiędzy podporami MULTIPROP a ryglami SRU/SRZ.

Uwaga
Obliczenia statyczne udostępniane są na życzenie.
Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie robocze: 70 kN.






Osprzęt

104031	0,462	**Sworzeń pasowany Ø21x120 (1x)**
018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk. (1x)**
111142	0,082	**Śruba MP z nakrętką (2x)**


111142	0,082	**Śruba MP z nakrętką** Do łączenia dwóch podpór MULTIPROP MP, montażu głowic podporowych MP/SRU oraz osprzętu do dźwigarów aluminiowych MPB 24.






103871	24,200	**Rygiel uniwersalny SRU 97 U120** Uniwersalny rygiel stalowy o profilu U, wykorzystywany w dźwigarowych deskowaniach ściennych lub rozwiązaniach specjalnych.

Uwaga
Dopuszczalne obciążenia podano w tablicach PERI!




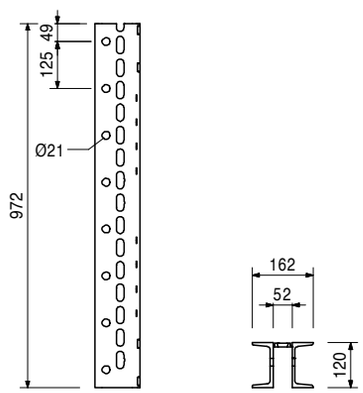


Platforma materiałowa RCS MP 375 | 550

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
111279	2,450	**Łącznik krzyżowy VARIOKIT** Do łączenia pod kątem prostym rygli SRU z ryglami SRU lub rygli SRU z ryglami RCS.






Osprzęt

104031	0,462	**Sworzeń pasowany Ø21x120**
018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**

018120	4,400	**Trzpień TR 48 L=750/400, ocynk.** Jako stopka lub głowica w systemie PD 8 oraz rusztowaniu podporowym Flex Plus.







Osprzęt


127604	1,270	**Nakrętka skrzydełkowa TR 48-2, ocynk.**


127604	1,270	**Nakrętka skrzydełkowa TR 48-2, ocynk.** Do trzpieni o średnicy Ø48 mm; z dodatkowym żłobieniem.



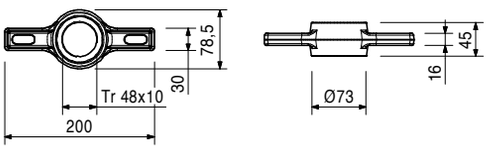


114618	1,450	**Płytka podporowa trzpienia TR 48** Do przenoszenia obciążeń z trzpieni w SRU/SRZ.






Nr art.	Ciężar kg	
018070	1,770	**Stopka PD 8**

Stopka PD 8 i stopki rury FR 80.



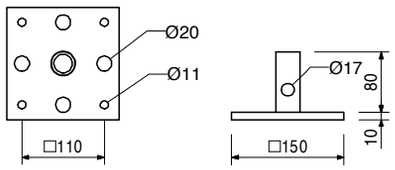

Osprzęt


018050	0,171	**Sworzeń Ø16x65/86, ocynk.**
018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**


		Szyny wspinania RCS
109472	393,000	**Szyna wspinania RCS 748**
109610	524,000	**Szyna wspinania RCS 998**

Profil stalowy stosowany uniwersalnie w technice wspinania i w budownictwie inżynieryjnym.
Ze śrubami dystansowymi M20-82 i M24-82.

L
7480
9980

Dane techniczne
2x U200 DIN 1026



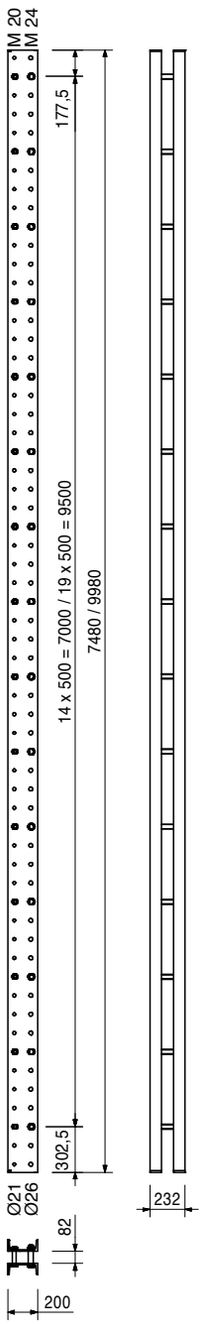



Platforma materiałowa RCS MP 375 | 550

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
126508	246,000	**Podest RCS-MP 125x275**

Do poszycia wysuwnic RCS-MP.
Powierzchnia podestu: ryflowana blacha stalowa.

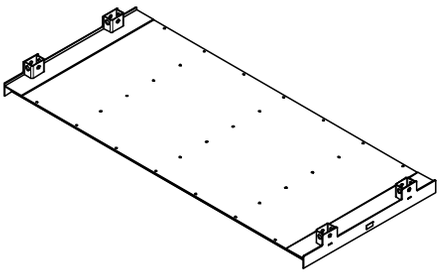

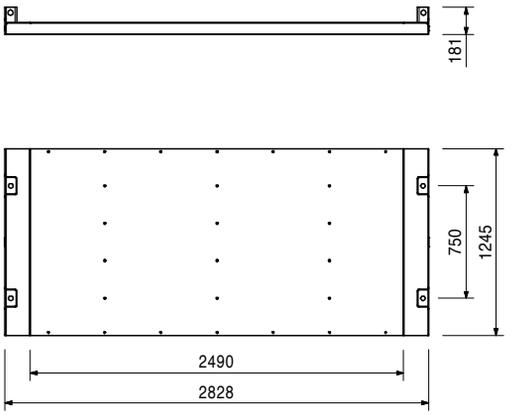



Osprzęt

109612	0,600	**Śruba ISO 4014 M24x130-8.8, ocynk.**
105032	0,070	**Nakrętka ISO 7040 M24-8, ocynk.**
126500	9,900	**Blacha kompensacyjna RCS-MP 250**

126512	102,000	**Podest RCS-MP 50x275**

Do podestów wysuwnic RCS-MP.
Powierzchnia pomostu: ryflowana blacha stalowa.

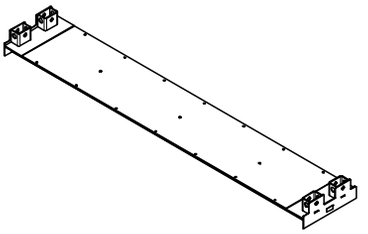

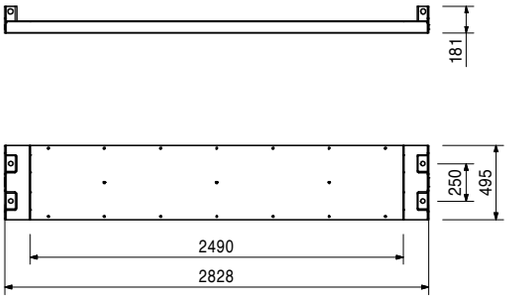


Osprzęt


109612	0,600	**Śruba ISO 4014 M24x130-8.8, ocynk.**
105032	0,070	**Nakrętka ISO 7040 M24-8, ocynk.**
126500	9,900	**Blacha kompensacyjna RCS-MP 250**

126500	9,900	**Blacha kompensacyjna RCS-MP 250**

Do łączenia podestów RCS-MP.

W komplecie:
14 szt. 125697 Nit zrywany M10 3,5-6,0 6-kątna z kołnierzem

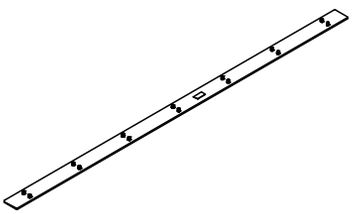

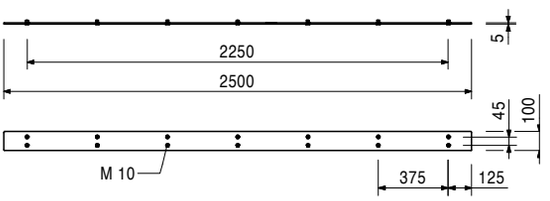



Osprzęt

125991	0,023	**Śruba ISO 7380 M10x25-10.9, ocynk.**

Nr art.	Ciężar kg	
126536	11,800	**Odciąg RCS-MP** Do redukcji ugięcia wysuwnic RCS-MP o dużej głębokości.

W komplecie:
1 szt. 115378 Nakrętka oczkowa RCS DW 15
1 szt. 115375 Napinacz RCS DW 15
1 szt. 030070 Nakrętka sześciokątna DW 15 S 30/50, ocynk.
1 szt. 780807 Kołek sprężysty ISO 8752 8x28, ocynk.

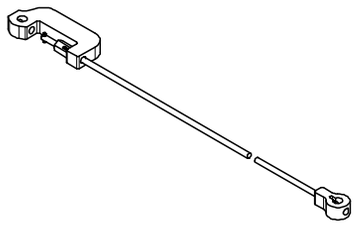

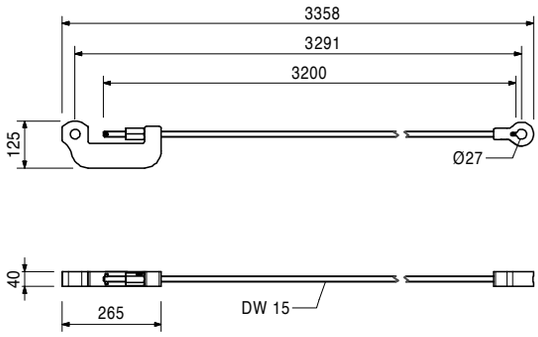



Osprzęt

111567	0,729	**Sworzeń pasowany Ø26x120**
022230	0,033	**Zawleczka 5/1, ocynk.**

127301	11,200	**Wkładka piętrząca RCS-MP** Do bezpiecznego przeładunku i piętrzenia wysuwnic RCS-MP.

W komplecie:
2 szt. 711078 Śruba ISO 4014 M20x130-8.8, ocynk.
2 szt. 781053 Nakrętka ISO 7040 M20-8, ocynk.



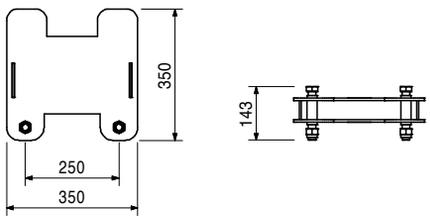


Osprzęt


104477	0,300	**Śruba ISO 4014 M20x120-8.8, ocynk.**
781053	0,065	**Nakrętka ISO 7040 M20-8, ocynk.**

Platforma materiałowa RCS MP 375 | 550

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
126495	24,200	**Słupek poręczy RCS-MP** Do mocowania balustrad na wysuwnicach RCS-MP z poziomą szyną RCS.




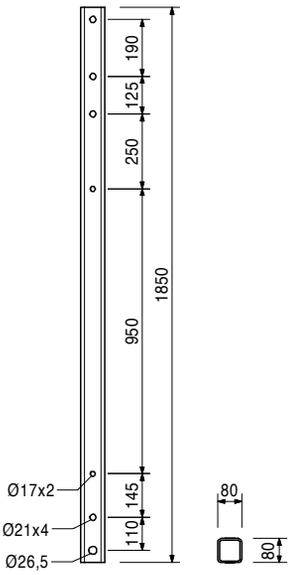


Osprzęt

104477	0,300	**Śruba ISO 4014 M20x120-8.8, ocynk.**
781053	0,065	**Nakrętka ISO 7040 M20-8, ocynk.**
104031	0,462	**Sworzeń pasowany Ø21x120**
018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**

126493	2,110	**Blacha węzłowa odciągu RCS-MP** Do łączenia odciągu RCS-MP ze słupkiem poręczy RCS-MP 185.



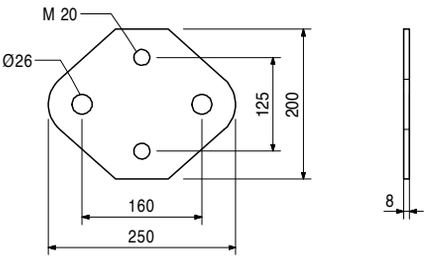



Osprzęt

104477	0,300	**Śruba ISO 4014 M20x120-8.8, ocynk.**
781053	0,065	**Nakrętka ISO 7040 M20-8, ocynk.**

Nr art.	Ciężar kg	
112359	15,000	**Uchwyt stropowy zakotwienia RCS M24** System kotwienia M24. Do mocowania do stropu szyn wspinania RCS.

W komplecie:
2 szt. 111567 Sworzeń pasowany Ø26x120
2 szt. 022230 Zawleczka 5/1, ocynk.
2 szt. 026290 Śruba ISO 4017 M24x50-10.9, ocynk.

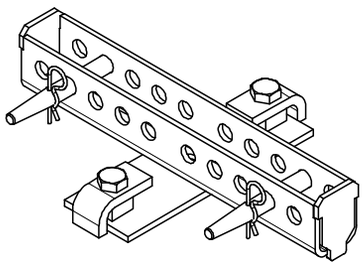

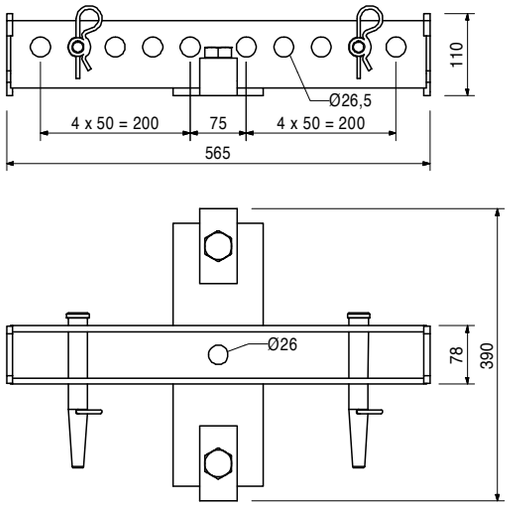



Osprzęt

026430	0,334	**Śruba ISO 4014 M24x70-10.9, ocynk.**

116538	6,900	**Uchwyt stropowy pozycjonujący RCS** Jako punkt docisku i do wyrównywania podparcia stropu z szyną wspinania RCS. Mocowanie wkrętem Multi Monti MMS 14/20x130 lub zakotwieniem M24.

W komplecie:
1 szt. 111567 Sworzeń pasowany Ø26x120
1 szt. 022230 Zawleczka 5/1, ocynk.



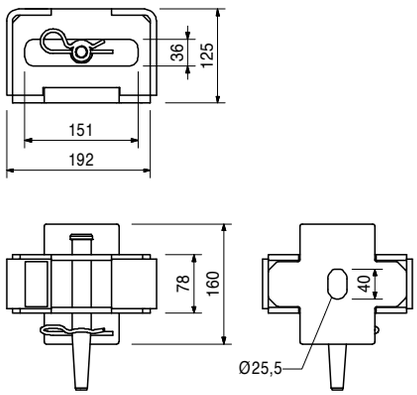

Osprzęt


124777	0,210	**Wkręt Multi Monti MMS 14/20x130**


Platforma materiałowa RCS MP 375 | 550

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
127040	48,100	**Siatka ochronna RCS-MP czołowa** Do wysuwnicy RCS-MP.


W komplecie:
1 szt. 126786 Tabliczka znamionowa RCS-MP
1 szt. 792060 Plansza PERI 100x60 cm, siatkowa
18 szt. 127036 Podkładka ISO 7093-1 A6 200 HV, ocynk.
8 szt. 710342 Podkładka ISO 7093-1 A8 200 HV, ocynk.
9 szt. 111862 Nit DIN 7337 A6,0x25-AL




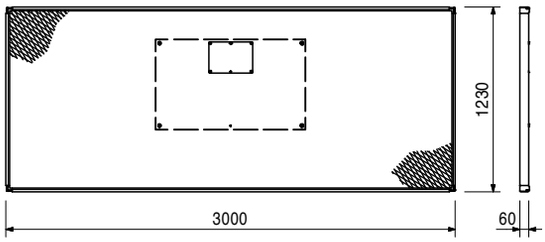

126521	19,800	**Burta stalowa RCS-MP 263** Uzupełnienie do siatki ochronnej RCS-MP czołowej.

W komplecie:
7 szt. 125697 Nit zrywany M10 3,5-6,0 6-kątna z kołnierzem

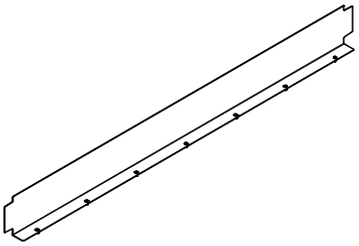


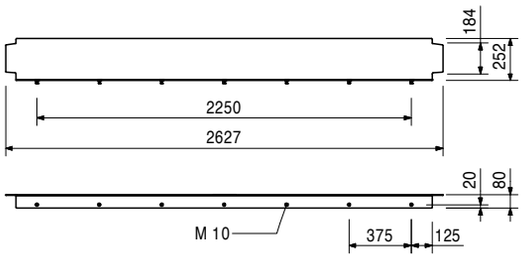


Osprzęt


125991	0,023	**Śruba ISO 7380 M10x25-10.9, ocynk.**


127560	69,900	**Siatka teleskopowa DX LPS 123x373** Siatka ochronna z funkcją teleskopową lub jako siatka ochronna do RCS-MP. Obustronnie powlekana. Rozmiar oczek: 40x17x3.



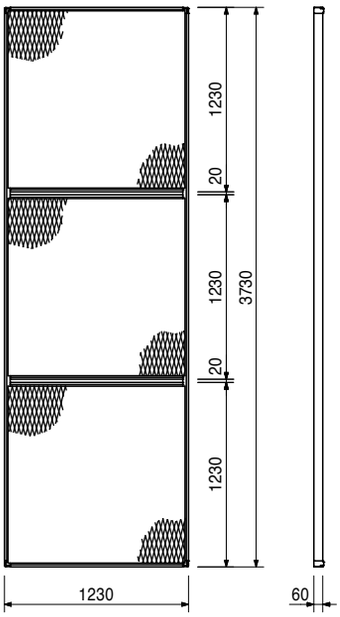



Nr art.	Ciężar kg	
127556	46,500	**Siatka teleskopowa DX LPS 123x248** Siatka ochronna z funkcją teleskopową lub jako siatka ochronna do RCS-MP. Obustronnie powlekana. Rozmiar oczek: 40x17x3.

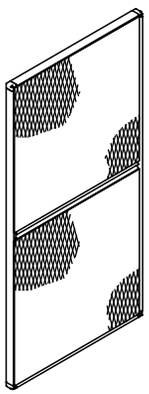

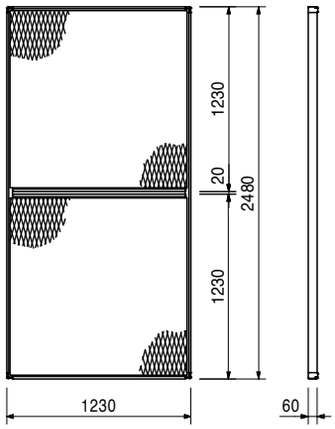

117158	1,590	**Złącze zaciskowe siatki LPS, podwójne** Z dospawaną śrubą M16x180.




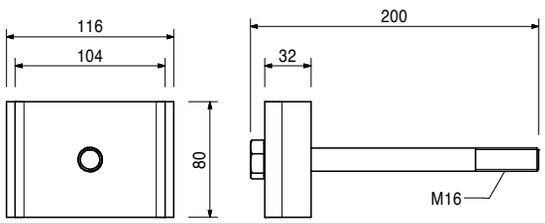


Osprzęt

113349	0,087	**Podkładka ISO 7094 A16 100 HV, ocynk.**
070890	0,030	**Nakrętka ISO 7040 M16-8, ocynk.**

117063	0,737	**Złącze zaciskowe siatki LPS, pojedyncze**



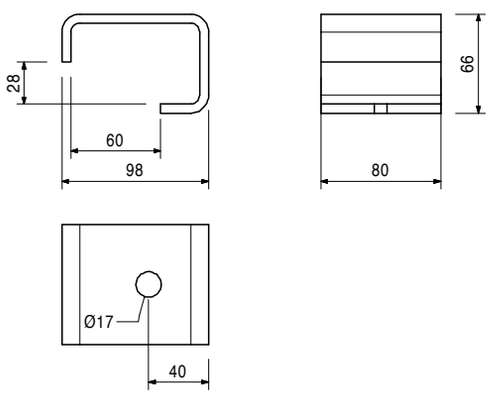


Osprzęt


113624	0,320	**Śruba ISO 4014 M16x180-8.8, ocynk.**
113349	0,087	**Podkładka ISO 7094 A16 100 HV, ocynk.**
070890	0,030	**Nakrętka ISO 7040 M16-8, ocynk.**

Platforma materiałowa RCS MP 375 | 550

PERI


Nr art.	Ciężar kg	
113624	0,320	**Śruba ISO 4014 M16x180-8.8, ocynk.**






113349	0,087	**Podkładka ISO 7094 A16 100 HV, ocynk.**







070890	0,030	**Nakrętka ISO 7040 M16-8, ocynk.** Samozabezpieczająca.







			L
		Rury stalowe Ø48,3x3,2	
026413	10,650	**Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=3,0 m, ocynk.**	3000
026414	14,200	**Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=4,0 m, ocynk.**	4000







017010	1,400	**Złącze obrotowe DK 48/48, ocynk.** Do rur Ø48 mm.






Nr art.	Ciężar kg	
131404	1,080	**Złącze przykręcane 2 HT B Ø48-M20, ocynk.** Do przykręcania rur rusztowaniowych Ø48 do elementów o grubości do 9 mm.






100908	1,400	**Złącze wzdłużne 48,3 mm, ocynk.** Do łączenia rur Ø48 mm w połączeniach poddanym działaniom sił rozciągających.




Osprzęt

100909	1,000	**Trzpień złącza 48,3 mm, ocynk.**

100909	1,000	**Trzpień złącza 48,3 mm, ocynk.** Do łączenia rur Ø48 mm w połączeniach poddanym działaniom sił ścinających.







Osprzęt

100908	1,400	**Złącze wzdłużne 48,3 mm, ocynk.**

126537	6,450	**Kantówka 80x60x2800** Jako ochrona wysuwnic RCS-MP.






Osprzęt

104892	0,011	**Wkręt TSS-Torx 8x44, ocynk.**

Platforma materiałowa RCS MP 375 | 550

Nr art.	Ciężar kg	
727840	14,200	**Skrzynka narzędziowa RCS-MP** Do przechowywania małowymiarowego osprzętu na czas transportu.



Osprzęt


710262	0,007	**Blachowkręt ISO 15482 5,5x45 TX30, ocynk.**
127193	0,010	**Naklejka zawiesia**




117406	0,001	**Naklejka – oś stołu stropowego**



111567	0,729	**Sworzeń pasowany Ø26x120** Do różnych połączeń.






Osprzęt


022230	0,033	**Zawleczka 5/1, ocynk.**
022230	0,033	**Zawleczka 5/1, ocynk.**





Nr art.	Ciężar kg	
104031	0,462	**Sworzeń pasowany Ø21x120** Do różnych połączeń.





Osprzęt


018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**


018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**







125991	0,023	**Śruba ISO 7380 M10x25-10.9, ocynk.**






109612	0,600	**Śruba ISO 4014 M24x130-8.8, ocynk.**





105032	0,070	**Nakrętka ISO 7040 M24-8, ocynk.** Samoblokująca.







Platforma materiałowa RCS MP 375 | 550

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
104477	0,300	**Śruba ISO 4014 M20x120-8.8, ocynk.**






Osprzęt


781053	0,065	**Nakrętka ISO 7040 M20-8, ocynk.**


781053	0,065	**Nakrętka ISO 7040 M20-8, ocynk.** Samoblokująca.






104892	0,011	**Wkręt TSS-Torx 8x44, ocynk.** Z gniazdem na końcówkę Torx TX 30, samogwintujący.






114158	1,030	**Stożek śrubowy-2 M24/DW 20, ocynk.** System zakotwień M24. Do kotwienia pomostów roboczych.

Uwaga
Obliczenia statyczne udostępniane są na życzenie.



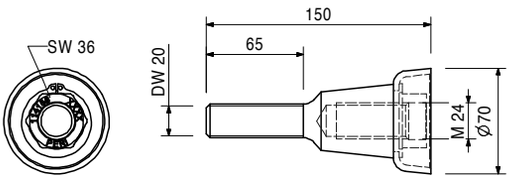



Osprzęt

030860	0,792	**Płytka gwintowana DW 20**


030860	0,792	**Płytka gwintowana DW 20** Stosowana ze ściągiem DW 20, B 20 lub ze stożkiem śrubowym-2 M24/DW 20. Do kotwienia w betonie.


Uwaga
Element tracony.



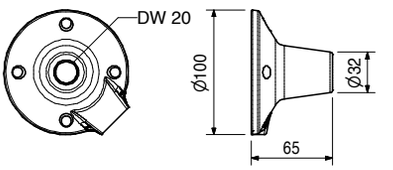

Nr art.	Ciężar kg	
065027	0,359	**Rurka dystansowa DR 22 L=2,00 m** Rurka z tworzywa sztucznego otulająca ściągi DW 15, B 15.






030070	0,222	**Nakrętka sześciokątna DW 15 S 30/50, ocynk.** Do ściągów DW 15 i B 15.


Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie: 90 kN.






030130	0,318	**Nakrętka krzywkowa DW 15, ocynk.** Do ściągów DW 15 i B 15.


Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie: 90 kN.




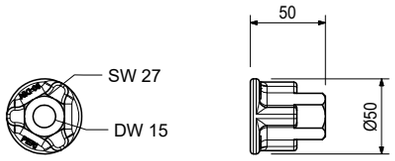

026230	1,010	**Tuleja kotwiąca M24** Do kotwienia systemów pomostów.

Uwaga
Obliczenia statyczne udostępniane są na życzenie.



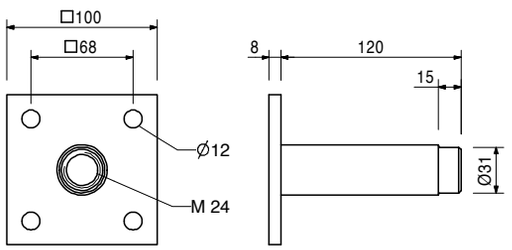

Osprzęt


026240	0,026	**Stożek tulei kotwiącej M24**
026250	0,005	**Zatyczka Ø26 mm**
116233	0,116	**Tuleja FZ Ø32/52 c=40**
026420	0,123	**Tarcza wyprzedzająca M24, ocynk.**
116234	0,033	**Zatyczka tulei FZ Ø32**
115150	0,200	**Tarcza wyprzedzająca M24x65, ocynk.**
123800	0,045	**Stożek gwintowany M24**

Platforma materiałowa RCS MP 375 | 550


PERI


Nr art.	Ciężar kg	
026240	0,026	**Stożek tulei kotwiącej M24** Do uzyskania otuliny tulei 25 mm (w połączeniu z tuleją kotwiącą M24). Polipropylenowy.



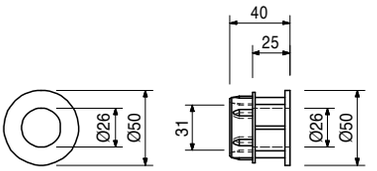



026430	0,334	**Śruba ISO 4014 M24x70-10.9, ocynk.** Wysokiej klasy wytrzymałości śruba do zakotwień pomostów.





018050	0,171	**Sworzeń Ø16x65/86, ocynk.** Do różnych połączeń.







Osprzęt

018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**


110022	0,491	**Śruba dystansowa M20-82, kpl.** Śruba dystansowa do szyn wspinania RCS.	**W komplecie:** 1 szt. 104477 Śruba ISO 4014 M20x120-8.8, ocynk. 1 szt. 130341 Nakrętka ISO 7042 M20-8, ocynk.






706454	0,017	**Podkładka ISO 7089 A20 200 HV, ocynk.**






Nr art.	Ciężar kg	
710334	0,064	**Nakrętka ISO 4032 M20-8, ocynk.**






110023	0,910	**Śruba dystansowa M24-82, kpl.** Śruba dystansowa do szyn wspinania RCS.


W komplecie:
1 szt. 109612 Śruba ISO 4014 M24x130-8.8, ocynk.
1 szt. 130342 Nakrętka ISO 7042 M24-8, ocynk.






031652	0,247	**Korek betonowy KK M24-67/52** Do zamykania wnęk po stożkach wspinania 2 M24/DW 15 i stożkach wspinania-2 M24/DW 20.

Uwaga
Opakowanie: 50 sztuk.






Osprzęt

131709	9,980	**Klej uszczelniający 3, zestaw 6 opakowań**

711078	0,360	**Śruba ISO 4014 M20x130-8.8, ocynk.**





Budownictwo inżynieryjne

407 Inżynieryjny zestaw konstrukcyjny VARIOKIT – elementy konstrukcyjne
425 Jednostki jezdne VARIOKIT
429 Wieża wysokonośna VST
441 Kratownica VRB
459 System VIL do metody nasuwania podłużnego


114166	Szyna wspinania RCS 148	408
109469	Szyna wspinania RCS 248	408
112102	Szyna wspinania RCS 298	408
109470	Szyna wspinania RCS 348	408
112141	Szyna wspinania RCS 398	408
109471	Szyna wspinania RCS 498	408
109472	Szyna wspinania RCS 748	408
109610	Szyna wspinania RCS 998	408
111035	Wypora wysokonośna SLS 40/80	408
101773	Wypora wysokonośna SLS 80/140	408
101774	Wypora wysokonośna SLS 100/180	408
101776	Wypora wysokonośna SLS 140/240	408
101778	Wypora wysokonośna SLS 200/300	408
101779	Wypora wysokonośna SLS 260/360	408
109726	Wypora wysokonośna SLS 320/420	408
109785	Wypora wysokonośna SLS 380/480	408
103868	Rygiel uniwersalny SRU 72 U120	409
103871	Rygiel uniwersalny SRU 97 U120	409
123809	Rygiel uniwersalny SRU 117 U120	409
103874	Rygiel uniwersalny SRU 122 U120	409
103877	Rygiel uniwersalny SRU 147 U120	409
103886	Rygiel uniwersalny SRU 172 U120	409
125088	Rygiel uniwersalny SRU 177 U120	409
103889	Rygiel uniwersalny SRU 197 U120	409
103898	Rygiel uniwersalny SRU 222 U120	409
123812	Rygiel uniwersalny SRU 237 U120	409
103892	Rygiel uniwersalny SRU 247 U120	409
103929	Rygiel uniwersalny SRU 272 U120	409
103903	Rygiel uniwersalny SRU 297 U120	409
103906	Rygiel uniwersalny SRU 347 U120	409
103915	Rygiel uniwersalny SRU 397 U120	409
103918	Rygiel uniwersalny SRU 447 U120	409
103922	Rygiel uniwersalny SRU 497 U120	409
103925	Rygiel uniwersalny SRU 547 U120	409
103928	Rygiel uniwersalny SRU 597 U120	409
104027	Przystawka VARIO 24 U120, kpl.	409
110477	Adapter wypory SLS/RCS	410
104031	Sworzeń pasowany Ø21x120	410
018060	Zawleczka 4/1, ocynk.	410
111390	Łącznik szyny wspinania RCS 97	410
113744	Łącznik szyny wspinania RCS 73	411
111833	Łącznik szyny wspinania RCS 40	411
109743	Łącznik szyny wspinania RCS 33	411
103737	Łącznik uniwersalny UK 70	411
115623	Łącznik kątowy SRU VARIOKIT	412
111382	Łącznik kątowy szyny wspinania RCS	412
111283	Łącznik kątowy RSC/SRU	412
111279	Łącznik krzyżowy VARIOKIT	413
123509	Łącznik krzyżowy RCS	413
113933	Łącznik nastawny VARIOKIT	413
022001	Przegub ryglowy, ocynk.	413
022002	Przegub ryglowy nastawny, ocynk.	414
123497	Wspornik wypory VARIOKIT	414
123513	Łącznik ślizgowy VARIOKIT	414
104131	Uchwyt poręczy SRU/SRZ	414
101290	Uchwyt poręczy GT 24/VT 20	415
126088	Uchwyt słupka poręczy Multi	415
114557	Wspornik pomostu SRU	415
116292	Słupek poręczy HSGP-2	416
061260	Słupek poręczy SGP	416
019040	Słupek poręczy PD 8	416
116363	Tuleja dystansowa RCS 184	417
114328	Słupek poręczy RCS/SRU 184	417
109720	Słupek poręczy RCS 226	417
116469	Koło RCS 1,5 t	418
115616	Łącznik z trzpieniem podporowym VARIOKIT	418
103945	Prowadnica FTF	418
115682	Kompensator wysokości VARIOKIT	418
024000	Podkładka centrująca 16, ocynk.	419
024180	Podkładka centrująca 20, ocynk.	419
110084	Uchwyt rury RCS	419
104031	Sworzeń pasowany Ø21x120	419
111567	Sworzeń pasowany Ø26x120	419
105400	Sworzeń Ø20x140, ocynk.	420
022230	Zawleczka 5/1, ocynk.	420
018060	Zawleczka 4/1, ocynk.	420
115538	Ściąg oczkowy VARIOKIT	420
116532	Zaczep odciągu VARIOKIT Ø22 / DW 15	420
117766	Głowica stężenia SRU DW 15	421
114082	Podkładka centrująca RCS DW 20	421
114084	Podkładka centrująca RCS DW 26	421
115626	Głowica rozpory RCS M24	421
108493	Króciec pompy BPA Ø125	422
108543	Złącze BPA Ø125	422
108504	Tłok BPA Ø125	422
108688	Adapter BPA Ø125 TRIO	422

Inżynieryjny zestaw konstrukcyjny VARIOKIT – elementy konstrukcyjne

Nr art.	Ciężar kg		
		Szyny wspinania RCS	**L**
114166	78,200	**Szyna wspinania RCS 148**	1480
109469	130,000	**Szyna wspinania RCS 248**	2480
112102	156,000	**Szyna wspinania RCS 298**	2980
109470	182,000	**Szyna wspinania RCS 348**	3480
112141	209,000	**Szyna wspinania RCS 398**	3980
109471	262,000	**Szyna wspinania RCS 498**	4980
109472	393,000	**Szyna wspinania RCS 748**	7480
109610	524,000	**Szyna wspinania RCS 998**	9980

Profil stalowy stosowany uniwersalnie w technice wspinania i w budownictwie inżynieryjnym.
Ze śrubami dystansowymi M20-82 i M24-82.




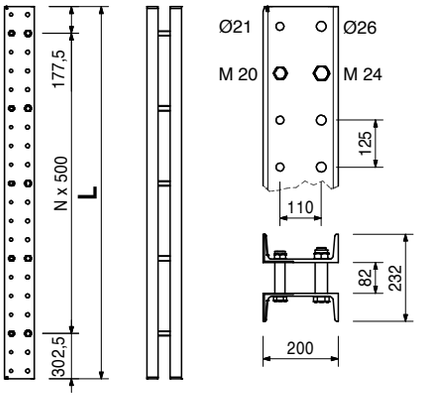


		Wypory wysokonośne SLS	**A**	**min. L**	**max. L**
111035	12,000	**Wypora wysokonośna SLS 40/80**	344	400	800
101773	15,300	**Wypora wysokonośna SLS 80/140**	746	800	1400
101774	18,300	**Wypora wysokonośna SLS 100/180**	946	1000	1800
101776	24,900	**Wypora wysokonośna SLS 140/240**	1346	1400	2400
101778	32,300	**Wypora wysokonośna SLS 200/300**	1944	2000	3000
101779	38,500	**Wypora wysokonośna SLS 260/360**	2544	2600	3600
109726	44,800	**Wypora wysokonośna SLS 320/420**	3144	3200	4200
109785	51,000	**Wypora wysokonośna SLS 380/480**	3744	3800	4800

Regulowane wypory w kratownicach z rygli stalowych SRU i szyn wspinania RCS.

Uwaga
Dopuszczalne obciążenia podano w tablicach PERI.



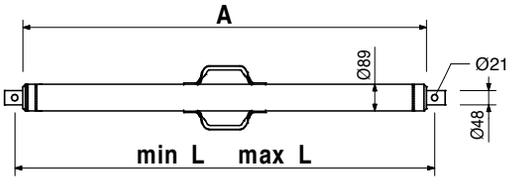

Osprzęt


104031	0,462	**Sworzeń pasowany Ø21x120**
018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**
110477	3,990	**Adapter wypory SLS/RCS**
129695	0,028	**Reduktor Ø26-Ø21, ocynk.**


Nr art.	Ciężar kg	Rygle uniwersalne SRU U120	L
103868	18,100	**Rygiel uniwersalny SRU 72 U120**	722
103871	24,200	**Rygiel uniwersalny SRU 97 U120**	972
123809	29,500	**Rygiel uniwersalny SRU 117 U120**	1172
103874	30,900	**Rygiel uniwersalny SRU 122 U120**	1222
103877	38,100	**Rygiel uniwersalny SRU 147 U120**	1472
103886	44,700	**Rygiel uniwersalny SRU 172 U120**	1722
125088	46,100	**Rygiel uniwersalny SRU 177 U120**	1772
103889	52,000	**Rygiel uniwersalny SRU 197 U120**	1972
103898	58,600	**Rygiel uniwersalny SRU 222 U120**	2222
123812	63,000	**Rygiel uniwersalny SRU 237 U120**	2372
103892	65,600	**Rygiel uniwersalny SRU 247 U120**	2472
103929	72,000	**Rygiel uniwersalny SRU 272 U120**	2722
103903	81,000	**Rygiel uniwersalny SRU 297 U120**	2972
103906	92,600	**Rygiel uniwersalny SRU 347 U120**	3472
103915	106,000	**Rygiel uniwersalny SRU 397 U120**	3972
103918	119,000	**Rygiel uniwersalny SRU 447 U120**	4472
103922	135,000	**Rygiel uniwersalny SRU 497 U120**	4972
103925	146,000	**Rygiel uniwersalny SRU 547 U120**	5472
103928	159,000	**Rygiel uniwersalny SRU 597 U120**	5972

Rygiel uniwersalny o profilu U120 wykorzystywany w dźwigarowych deskowaniach ściennych lub rozwiązaniach specjalnych. W komplecie z tulejami dystansowymi.

Uwaga
Dopuszczalne obciążenia podano w tablicach PERI.

Dane techniczne
U120: Wy = 121,4 cm³, Iy = 728 cm⁴.



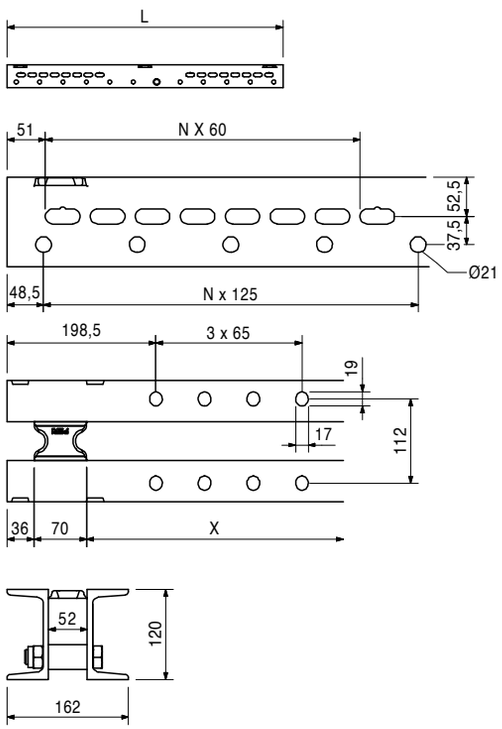



104027	7,610	**Przystawka VARIO 24 U120, kpl.**	

Do montażu na ryglu SRU.

W komplecie:
4 szt. 710252 Śruba ISO 4017 M16x50-8.8, ocynk.
4 szt. 104024 Nakrętka ISO 7040 M16-8, ocynk.
4 szt. 710880 Podkładka DIN 434 U18, ocynk.

Dane techniczne
U120: Wy = 121,4 cm³, Iy = 728 cm⁴.



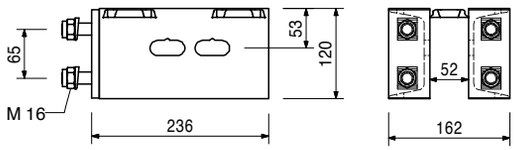



Inżynieryjny zestaw konstrukcyjny VARIOKIT – elementy konstrukcyjne

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
110477	3,990	**Adapter wypory SLS/RCS** Do łączenia wypór wysokonośnych SLS z szynami wspinania RCS.

W komplecie:
1 szt. 104031 Sworzeń pasowany Ø21x120
1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.




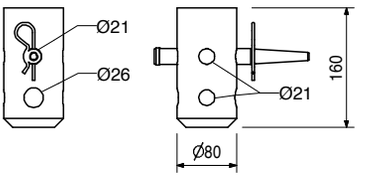


Osprzęt

104031	0,462	**Sworzeń pasowany Ø21x120**
018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**
111567	0,729	**Sworzeń pasowany Ø26x120**
022230	0,033	**Zawleczka 5/1, ocynk.**

104031	0,462	**Sworzeń pasowany Ø21x120** Do różnych połączeń.





Osprzęt


018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**


018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**





111390	32,800	**Łącznik szyny wspinania RCS 97** Do sztywnego łączenia szyn wspinania RCS. Z możliwością montażu wypór wysokonośnych SLS.




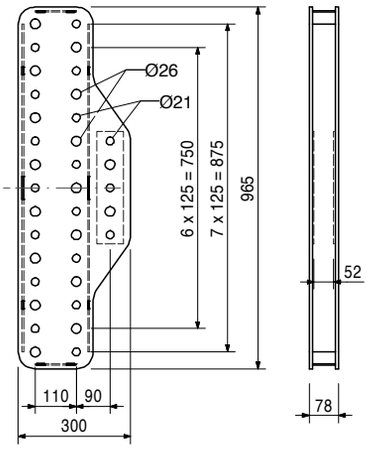


Osprzęt

104031	0,462	**Sworzeń pasowany Ø21x120**
018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**
111567	0,729	**Sworzeń pasowany Ø26x120**
022230	0,033	**Zawleczka 5/1, ocynk.**

Nr art.	Ciężar kg	
113744	21,000	**Łącznik szyny wspinania RCS 73** Do sztywnego łączenia szyn wspinania RCS. Moment zginający ograniczony.







Osprzęt

104031	0,462	**Sworzeń pasowany Ø21x120**
018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**
111567	0,729	**Sworzeń pasowany Ø26x120**
022230	0,033	**Zawleczka 5/1, ocynk.**

111833	12,700	**Łącznik szyny wspinania RCS 40** Do przegubowego łączenia szyn wspinania RCS lub ich podwajania.






Osprzęt


104031	0,462	**Sworzeń pasowany Ø21x120**
018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**
111567	0,729	**Sworzeń pasowany Ø26x120**
022230	0,033	**Zawleczka 5/1, ocynk.**


109743	6,370	**Łącznik szyny wspinania RCS 33** Do przegubowego łączenia szyn wspinania RCS.	**W komplecie:** 3 szt. 710894 Sworzeń Ø25x180 6 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.





103737	10,800	**Łącznik uniwersalny UK 70** Do sztywnego łączenia rygli SRU oraz do mocowania wypór SLS.	**Uwaga** Dopuszczalne obciążenia podano w tablicach PERI.



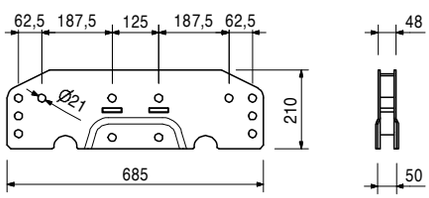


Osprzęt


104031	0,462	**Sworzeń pasowany Ø21x120**
018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**

Inżynieryjny zestaw konstrukcyjny VARIOKIT – elementy konstrukcyjne

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
115623	5,060	**Łącznik kątowy SRU VARIOKIT** Do sztywnego łączenia rygli SRU.




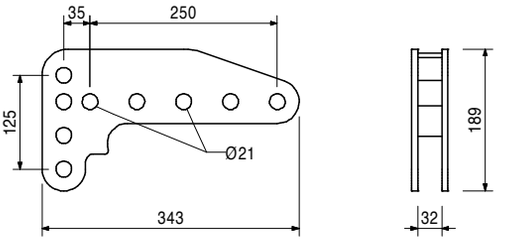


Osprzęt

104031	0,462	**Sworzeń pasowany Ø21x120**
018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**

111382	35,200	**Łącznik kątowy szyny wspinania RCS** Do sztywnego łączenia szyn wspinania RCS pod kątem prostym, do ramowych kratownic lub pomostów roboczych. Z możliwością montażu wypór wysokonośnych SLS i wałków napinających SRU.




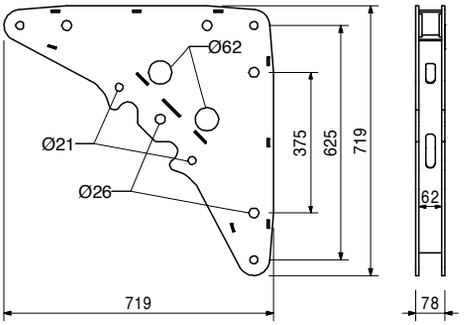


Osprzęt

104031	0,462	**Sworzeń pasowany Ø21x120**
018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**
111567	0,729	**Sworzeń pasowany Ø26x120**
022230	0,033	**Zawleczka 5/1, ocynk.**
110755	5,140	**Wałek napinający SRU**

111283	9,950	**Łącznik kątowy RSC/SRU** Do łączenia pod kątem prostym rygli uniwersalnych SRU z szynami wspinania RCS oraz do montażu słupków poręczy na ryglu uniwersalnym SRU.




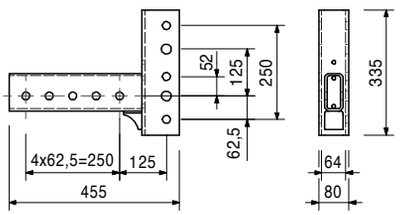


Osprzęt

104031	0,462	**Sworzeń pasowany Ø21x120**
018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**
111567	0,729	**Sworzeń pasowany Ø26x120**
022230	0,033	**Zawleczka 5/1, ocynk.**

Nr art.	Ciężar kg	
111279	2,450	**Łącznik krzyżowy VARIOKIT** Do łączenia pod kątem prostym rygli SRU z ryglami SRU lub rygli SRU z ryglami RCS.







Osprzęt

104031	0,462	**Sworzeń pasowany Ø21x120**
018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**

123509	13,400	**Łącznik krzyżowy RCS** Do krzyżowego łączenia szyn wspinania RCS.



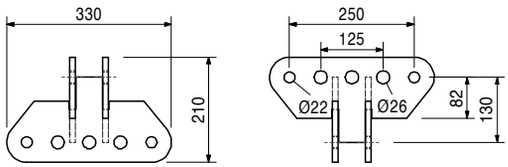



Osprzęt

104031	0,462	**Sworzeń pasowany Ø21x120**
018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**
111567	0,729	**Sworzeń pasowany Ø26x120**
022230	0,033	**Zawleczka 5/1, ocynk.**

113933	17,400	**Łącznik nastawny VARIOKIT** Do łączenia przegubowego rygli SRZ i SRU. Z wbudowanym regulatorem.

W komplecie:
3 szt. 104031 Sworzeń pasowany Ø21x120
3 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.




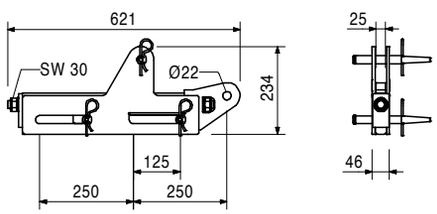


Osprzęt

104031	0,462	**Sworzeń pasowany Ø21x120**
018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**

022001	17,900	**Przegub ryglowy, ocynk.** Do łączenia przegubowego rygli SRZ i SRU.




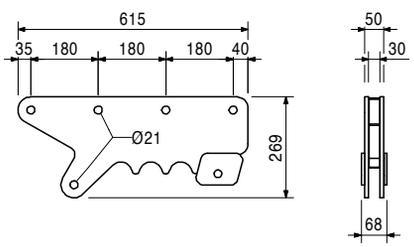


Inżynieryjny zestaw konstrukcyjny VARIOKIT – elementy konstrukcyjne


PERI


Nr art.	Ciężar kg	
022002	18,500	**Przegub ryglowy nastawny, ocynk.** Do łączenia przegubowego rygli SRZ i SRU. Z wbudowanym regulatorem.



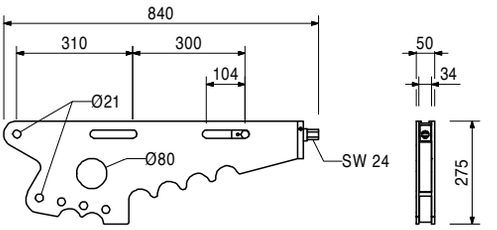



123497	15,700	**Wspornik wypory VARIOKIT** Do łączenia wypór wysokonośnych SLS z szynami wspinania RCS przy niewielkim nachyleniu wypory. **W komplecie:** 3 szt. 104031 Sworzeń pasowany Ø21x120 3 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.



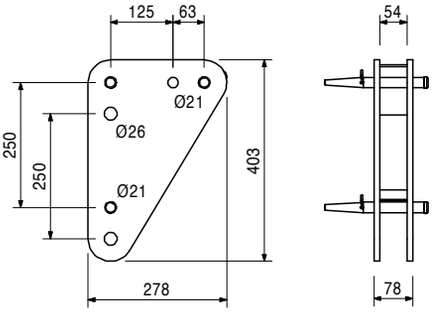



123513	37,800	**Łącznik ślizgowy VARIOKIT** Do prostopadłego, przesuwnego łączenia szyn wspinania RCS. **W komplecie:** 1 szt. 104031 Sworzeń pasowany Ø21x120 1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.



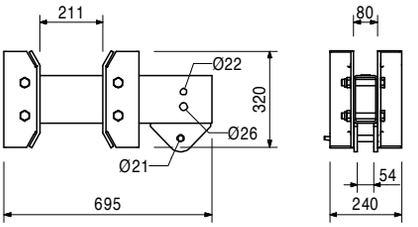

104131	3,940	**Uchwyt poręczy SRU/SRZ** Do mocowania słupka poręczy SGP do rygli SRU i SRZ U100-U140. **W komplecie:** 2 szt. 105400 Sworzeń Ø20x140, ocynk. 2 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.



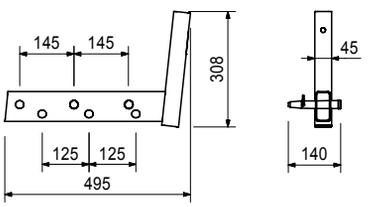



Osprzęt

116292	4,720	**Słupek poręczy HSGP-2**
061260	6,150	**Słupek poręczy SGP**

Nr art.	Ciężar kg	
101290	5,670	**Uchwyt poręczy GT 24/VT 20** Do montażu słupka poręczy do dźwigarów GT 24 i VT 20.

W komplecie:
1 szt. 105400 Sworzeń Ø20x140, ocynk.
1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.




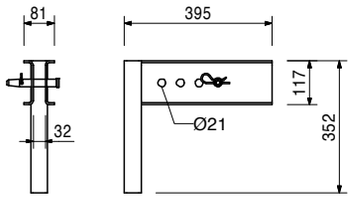


Osprzęt

116292	4,720	**Słupek poręczy HSGP-2**
061260	6,150	**Słupek poręczy SGP**

126088	4,390	**Uchwyt słupka poręczy Multi** Do mocowania końcowego słupka poręczy na dźwigarach GT 24, VT 20 bądź krawędziaku 80/160. Mocowanie słupka poręczy za pomocą śrub M20 lub zacisku A64.



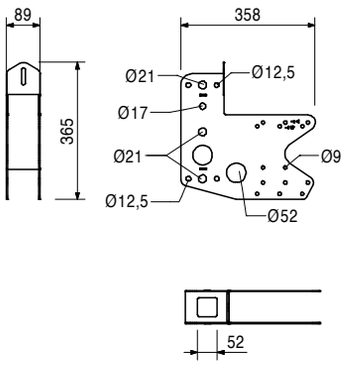



Osprzęt

710285	0,050	**Śruba ISO 4014 M8x100-8.8, ocynk.**
024090	0,005	**Nakrętka ISO 4032 M8-8, ocynk.**
024470	0,008	**Wkręt TSS-Torx 6x60, ocynk.**

114557	6,980	**Wspornik pomostu SRU** Do montażu pomostu i słupka poręczy w przypadku pionowego ustawienia rygli SRU.

W komplecie:
2 szt. 104031 Sworzeń pasowany Ø21x120
2 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.



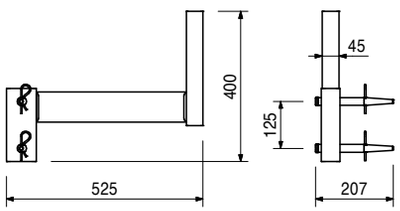


Osprzęt

116292	4,720	**Słupek poręczy HSGP-2**


Nr art.	Ciężar kg	
116292	4,720	**Słupek poręczy HSGP-2** Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości w różnych systemach.






061260	6,150	**Słupek poręczy SGP** Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości w różnych systemach.



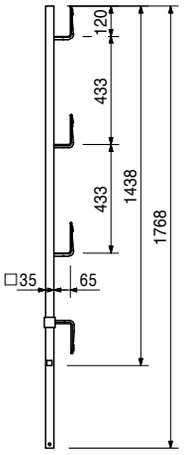



019040	6,480	**Słupek poręczy PD 8** Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości w różnych systemach. Przykręcany do konstrukcji.





Nr art.	Ciężar kg	
116363	0,089	**Tuleja dystansowa RCS 184** Do kompensacji luki pomiędzy łącznikiem kątowym RSC/SRU i słupkiem poręczy RCS 184.






114328	16,600	**Słupek poręczy RCS/SRU 184** Do montażu poręczy do dźwigara podestu RCS/SRU lub łącznika kątowego RSC/SRU.

W komplecie:
2 szt. 114727 Śruba ISO 4017 M20x100-8.8, ocynk.
2 szt. 781053 Nakrętka ISO 7040 M20-8, ocynk.



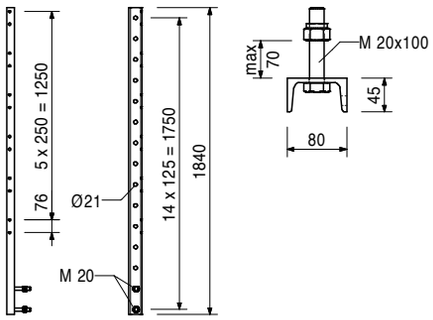


Osprzęt

110296	0,220	**Jarzmo rury DIN 3570 A64 M12, ocynk.**
710330	0,017	**Nakrętka ISO 4032 M12-8, ocynk.**

109720	26,600	**Słupek poręczy RCS 226** Do montażu poręczy na głównych pomostach RCS lub jako stężenie poziome w tarczach.

W komplecie:
2 szt. 104477 Śruba ISO 4014 M20x120-8.8, ocynk.
2 szt. 781053 Nakrętka ISO 7040 M20-8, ocynk.




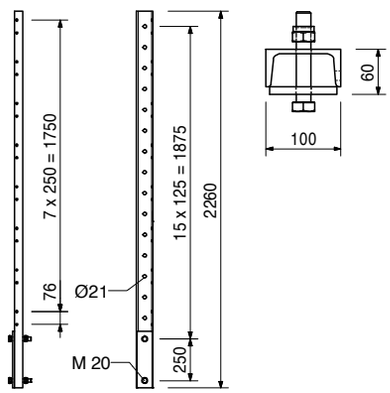


Inżynieryjny zestaw konstrukcyjny VARIOKIT – elementy konstrukcyjne


PERI


Nr art.	Ciężar kg	
116469	5,920	**Koło RCS 1,5 t** Do montażu w szynie wspinania RCS. **W komplecie:** 2 szt. 113012 Sworzeń koła RCS Ø20x260, ocynk. 2 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk. **Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie robocze: 1,5 t.



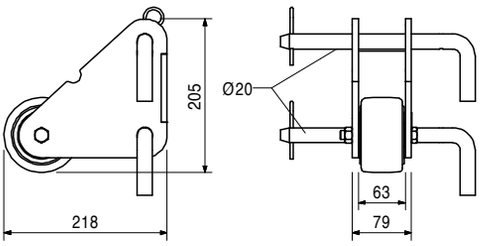



115616	3,210	**Łącznik z trzpieniem podporowym VARIOKIT** Jako łącznik oraz regulowany docisk.



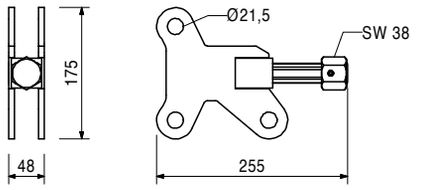



103945	1,840	**Prowadnica FTF** Do łączenia rur stalowych z ryglami SRU. **W komplecie:** 2 szt. 105822 Sworzeń Ø20x102, ocynk. 2 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.



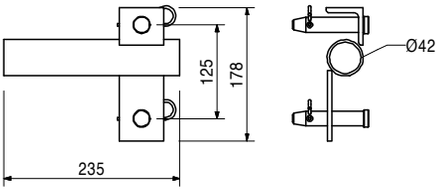

115682	5,770	**Kompensator wysokości VARIOKIT** Do regulacji wysokości rygli SRU. **W komplecie:** 2 szt. 104031 Sworzeń pasowany Ø21x120 2 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.



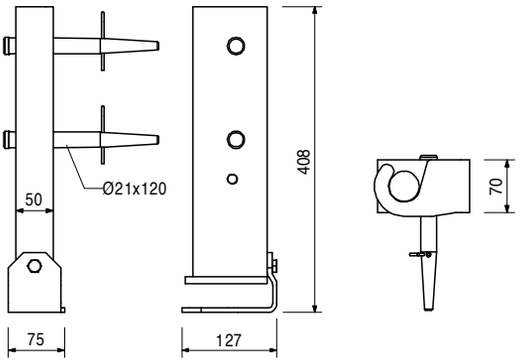


Osprzęt

100411	3,390	**Podstawka śrubowa UJB 38-50/30**
100242	4,570	**Podstawka śrubowa UJB 38-80/55**

Nr art.	Ciężar kg	
		Podkładki centrujące, ocynk.
024000	0,131	**Podkładka centrująca 16, ocynk.**
024180	0,126	**Podkładka centrująca 20, ocynk.**

Do stosowania w otworach owalnych rygli SRZ/ SRU.






Osprzęt


024910	0,303	**Śruba ISO 4014 M20x100-8.8, ocynk.**
710219	0,184	**Śruba ISO 4014 M16x100-8.8, ocynk.**
781053	0,065	**Nakrętka ISO 7040 M20-8, ocynk.**
070890	0,030	**Nakrętka ISO 7040 M16-8, ocynk.**

110084	2,510	**Uchwyt rury RCS**

Do montażu rur Ø48 mm do szyn wspinania RCS.


W komplecie:
1 szt. 017040 Złącze przykręcane AK 48, ocynk.
1 szt. 710894 Sworzeń Ø25x180
2 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.




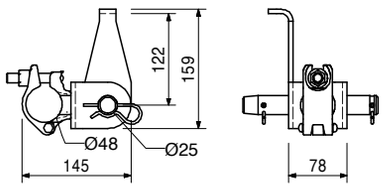

104031	0,462	**Sworzeń pasowany Ø21x120**

Do różnych połączeń.







Osprzęt

018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**

111567	0,729	**Sworzeń pasowany Ø26x120**

Do różnych połączeń.







Osprzęt

022230	0,033	**Zawleczka 5/1, ocynk.**

Inżynieryjny zestaw konstrukcyjny VARIOKIT – elementy konstrukcyjne

Nr art.	Ciężar kg	
105400	0,330	**Sworzeń Ø20x140, ocynk.** Do różnych połączeń.






Osprzęt

018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**

022230	0,033	**Zawleczka 5/1, ocynk.**







018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**





115538	3,190	**Ściąg oczkowy VARIOKIT** Do przenoszenia sił rozciągających ze wsporników.

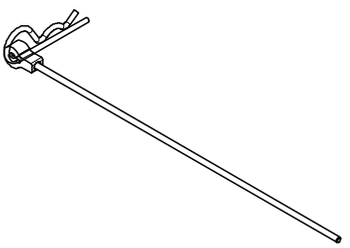





Osprzęt


111567	0,729	**Sworzeń pasowany Ø26x120**
022230	0,033	**Zawleczka 5/1, ocynk.**


116532	1,890	**Zaczep odciągu VARIOKIT Ø22 / DW 15** Do rygli SRU.






Nr art.	Ciężar kg	
117766	4,450	**Głowica stężenia SRU DW 15**



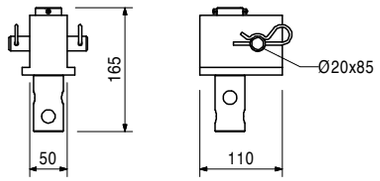


114082	2,860	**Podkładka centrująca RCS DW 20** Podkładka dociskowa z centrowaniem przy kotwieniu szyną wspinania RCS.






114084	4,280	**Podkładka centrująca RCS DW 26** Podkładka dociskowa z centrowaniem przy kotwieniu szyną wspinania RCS.






115626	1,880	**Głowica rozpory RCS M24** Osadzany w otworach Ø26 szyn wspinania RCS. Do mocowania rozpór AV lub stężeń DW 15.


W komplecie:
1 szt. 115916 Sworzeń Ø16x70.
2 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.
1 szt. 109612 Śruba ISO 4014 M24x130-8.8, ocynk.






Inżynieryjny zestaw konstrukcyjny VARIOKIT – elementy konstrukcyjne

Nr art.	Ciężar kg	
108493	22,40	**Króciec pompy BPA Ø125** Do przyłączenia do deskowań PERI pompy do betonu o średnicy rurociągu Ø125 mm lub 5,5″.



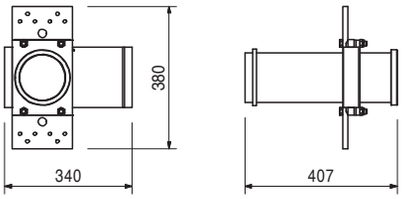

Osprzęt
do deskowań dźwigarowych:


024470	0,008	**Wkręt TSS-Torx 6x60, ocynk.** (12x)

do deskowań ramowych:


108688	1,81	**Adapter BPA Ø125 TRIO** (2x)


108543	4,90	**Złącze BPA Ø125** Pasuje do powszechnie stosowanych w pompach rurociągów o średnicy Ø125 mm lub 5,5″.





108504	6,44	**Tłok BPA Ø125** Do oczyszczania króćca pompy BPA Ø125 z pozostałości mieszanki betonowej.






Osprzęt

072180	0,56	**Klucz zapadkowy 1/2″**
102784	0,095	**Nasadka do klucza S 24-1/2″**

108688	1,81	**Adapter BPA Ø125 TRIO** Do mocowania króćca pompy BPA Ø125 do płyt TRIO.




Jednostki jezdne VARIOKIT


111274	Głowica łożyska tocznego VARIOKIT	426
022040	Łożysko toczne 150 kN / typ B-II	426
022041	Łożysko toczne 200 kN / typ A-II	426
022042	Łożysko toczne 300 kN / typ B-III	426
022043	Łożysko toczne 300 kN / typ N-III	427
114335	Łożysko toczne 340 kN / typ H-II	427
022044	Łożysko toczne 400 kN / typ A-III	427
113474	Łożysko toczne 650 kN obrotowe	427

Jednostki jezdne VARIOKIT


PERI


Nr art.	Ciężar kg	
111274	13,600	**Głowica łożyska tocznego VARIOKIT** Do łączenia łożysk tocznych 150 kN (nr art. 022040) i 200 kN (nr art. 022041) z ryglami SRU. **W komplecie:** 4 szt. 721817 Śruba ISO 4014 M12x50-8.8, ocynk. 4 szt. 710381 Nakrętka ISO 7040 M12-8, ocynk. 4 szt. 780702 Podkładka ISO 7089 A12 200 HV, ocynk. 2 szt. 710226 Śruba ISO 4014 M20x90-8.8, ocynk. 2 szt. 781053 Nakrętka ISO 7040 M20-8, ocynk.



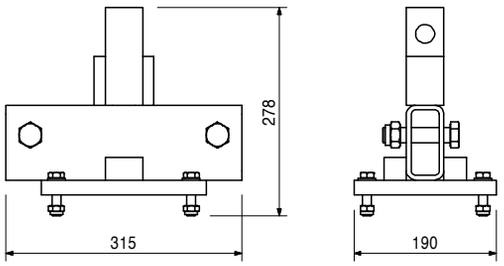



022040	8,400	**Łożysko toczne 150 kN / typ B-II** Do przetaczania konstrukcji wysokonośnych i nietypowych. **Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie robocze: 150 kN.



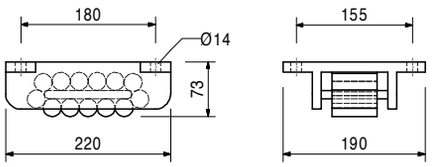



022041	11,700	**Łożysko toczne 200 kN / typ A-II** Do przetaczania konstrukcji wysokonośnych i nietypowych. **Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie robocze: 200 kN.







022042	14,100	**Łożysko toczne 300 kN / typ B-III** Do przetaczania konstrukcji wysokonośnych i nietypowych. **Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie robocze: 300 kN.



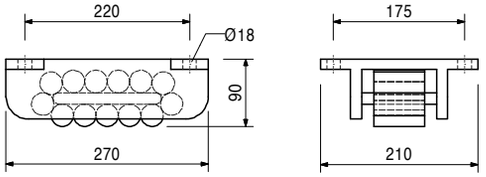



Nr art.	Ciężar kg		
022043	13,000	**Łożysko toczne 300 kN / typ N-III** Do przetaczania konstrukcji wysokonośnych i nietypowych.	**Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie robocze: 300 kN.



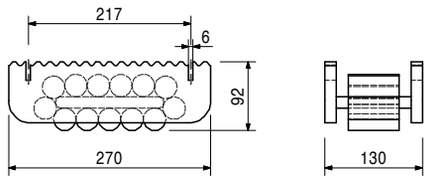



114335	24,000	**Łożysko toczne 340 kN / typ H-II** Do przetaczania konstrukcji wysokonośnych i nietypowych.	**Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie robocze: 340 kN.



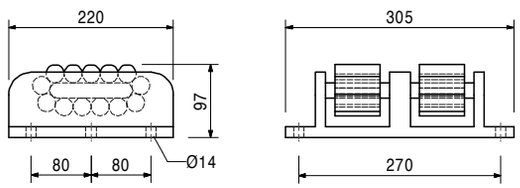



022044	19,300	**Łożysko toczne 400 kN / typ A-III** Do przetaczania konstrukcji wysokonośnych i nietypowych.	**Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie robocze: 400 kN.



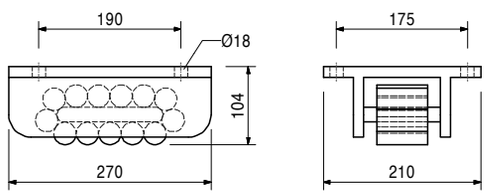

113474	194,000	**Łożysko toczne 650 kN obrotowe** Do przetaczania konstrukcji wysokonośnych i nietypowych.	**Dane techniczne** Obciążenie robocze: 650 kN.



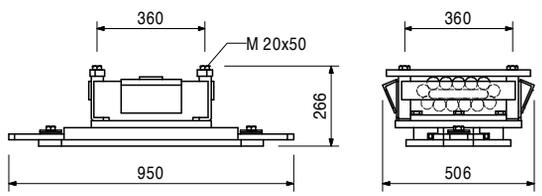


117465	Głowica VST 100, kpl.	430
117454	Łącznik VST 48	430
117453	Stopa VST 48	430
117391	Podstawa VST 25	431
117433	Podstawa VST 12,5	431
117425	Przystawka węzłowa VST	431
117411	Blachownica węzłowa VST	431
117371	Rygiel VST 200	432
117504	Stężenie poziome VST 200/200	432
117388	Stężenie VST 200/62,5	432
117382	Stężenie VST 200/100	432
117385	Stężenie VST 200/112,5	432
117379	Stężenie VST 200/150	432
117696	Łącznik poziomy VST 37,5	432
117712	Łącznik słupów VST	433
123823	Łącznik VST/SRU	433
117707	Uchwyt UP/VST	433
117377	Rękojeść VST	433
117678	Zestaw hydrauliczny VST 75	434
114166	Szyna wspinania RCS 148	434
109469	Szyna wspinania RCS 248	434
112102	Szyna wspinania RCS 298	434
109470	Szyna wspinania RCS 348	434
112141	Szyna wspinania RCS 398	434
109471	Szyna wspinania RCS 498	434
109472	Szyna wspinania RCS 748	434
109610	Szyna wspinania RCS 998	434
110022	Śruba dystansowa M20-82, kpl.	434
110023	Śruba dystansowa M24-82, kpl.	434
103868	Rygiel uniwersalny SRU 72 U120	435
103871	Rygiel uniwersalny SRU 97 U120	435
103874	Rygiel uniwersalny SRU 122 U120	435
103877	Rygiel uniwersalny SRU 147 U120	435
103886	Rygiel uniwersalny SRU 172 U120	435
103889	Rygiel uniwersalny SRU 197 U120	435
103898	Rygiel uniwersalny SRU 222 U120	435
103892	Rygiel uniwersalny SRU 247 U120	435
103929	Rygiel uniwersalny SRU 272 U120	435
103903	Rygiel uniwersalny SRU 297 U120	435
103906	Rygiel uniwersalny SRU 347 U120	435
103915	Rygiel uniwersalny SRU 397 U120	435
103918	Rygiel uniwersalny SRU 447 U120	435
103922	Rygiel uniwersalny SRU 497 U120	435
103925	Rygiel uniwersalny SRU 547 U120	435
103928	Rygiel uniwersalny SRU 597 U120	435
104027	Przystawka VARIO 24 U120, kpl.	435
111035	Wypora wysokonośna SLS 40/80	436
101773	Wypora wysokonośna SLS 80/140	436
101774	Wypora wysokonośna SLS 100/180	436
101776	Wypora wysokonośna SLS 140/240	436
101778	Wypora wysokonośna SLS 200/300	436
101779	Wypora wysokonośna SLS 260/360	436
109726	Wypora wysokonośna SLS 320/420	436
109785	Wypora wysokonośna SLS 380/480	436
110477	Adapter wypory SLS/RCS	436
104031	Sworzeń pasowany Ø21x120	436
018060	Zawleczka 4/1, ocynk.	437
105416	Śruba ISO 4014 M24x80-8.8, ocynk.	437
113994	Śruba ISO 4014 M20x140-8.8, ocynk.	437
117452	Śruba ISO 4014 M20x130-10.9	437
114563	Śruba ISO 4014 M24x140-10.9	437
118256	Śruba ISO 4762 M20x150-8.8, ocynk.	437
781053	Nakrętka ISO 7040 M20-8, ocynk.	437
105032	Nakrętka ISO 7040 M24-8, ocynk.	437
117492	Tuleja VST, ocynk.	438
105400	Sworzeń Ø20x140, ocynk.	438


Wieża wysokonośna VST

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
117465	172,000	**Głowica VST 100, kpl.** Jako głowica do wieży wysokonośnej VARIOKIT. Opcjonalnie możliwość zastosowania z zestawem hydraulicznym.

Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie robocze: 70 t.
Odchylenie płyty nośnej: +/- 9°.

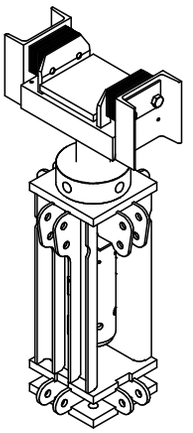

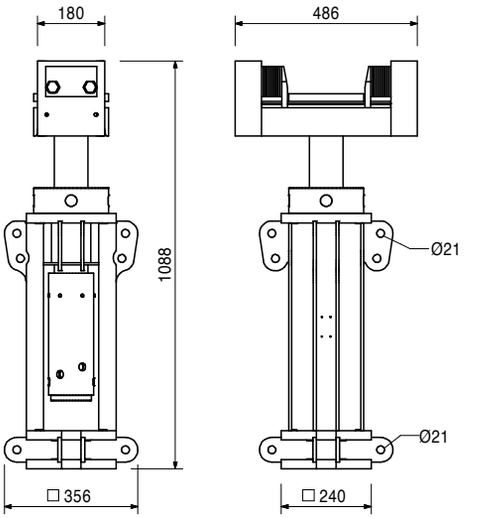



Osprzęt

117377	1,030	**Rękojeść VST**
117678	17,400	**Zestaw hydrauliczny VST 75**

117454	48,200	**Łącznik VST 48** Do łączenia szyn wspinania RCS z głowicą VST lub podstawą VST.


W komplecie:
3 szt. 114563 Śruba ISO 4014 M24x140-10.9
3 szt. 105032 Nakrętka ISO 7040 M24-8, ocynk.
3 szt. 117452 Śruba ISO 4014 M20x130-10.9
3 szt. 781053 Nakrętka ISO 7040 M20-8, ocynk.
4 szt. 105416 Śruba ISO 4014 M24x80-8.8, ocynk.




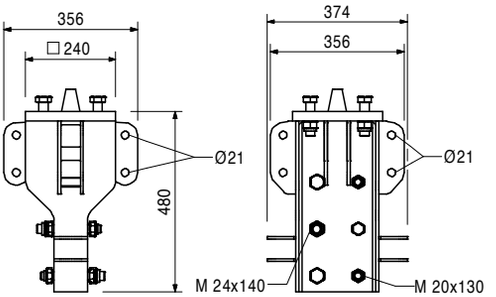


117453	45,500	**Stopa VST 48** Jako stopa do podpory wysokonośnej VARIOKIT z możliwością połączenia z szyną wspinania RCS.


W komplecie:
3 szt. 114563 Śruba ISO 4014 M24x140-10.9
3 szt. 105032 Nakrętka ISO 7040 M24-8, ocynk.
3 szt. 117452 Śruba ISO 4014 M20x130-10.9
3 szt. 781053 Nakrętka ISO 7040 M20-8, ocynk.



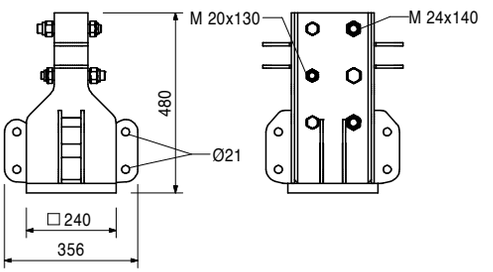



Nr art.	Ciężar kg		
117391	35,400	**Podstawa VST 25** Jako kompensacja wysokości wynoszącej 25 cm.	**W komplecie:** 4 szt. 105416 Śruba ISO 4014 M24x80-8.8, ocynk. 4 szt. 105032 Nakrętka ISO 7040 M24-8, ocynk.



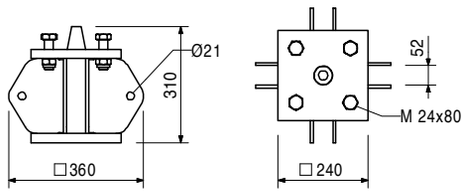



117433	28,900	**Podstawa VST 12,5** Jako kompensacja wysokości o wartości 12,5 cm.	**W komplecie:** 4 szt. 117429 Trzpień gwintowany VST M24, ocynk. 8 szt. 105032 Nakrętka ISO 7040 M24-8, ocynk.



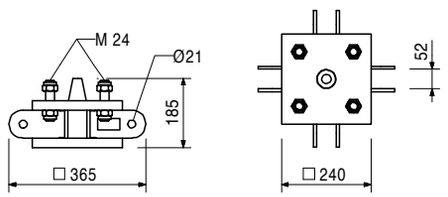



117425	7,090	**Przystawka węzłowa VST** Do łączenia rygli i stężeń VST poprzecznie do płaszczyzny ramy.	**W komplecie:** 2 szt. 113994 Śruba ISO 4014 M20x140-8.8, ocynk. 2 szt. 781053 Nakrętka ISO 7040 M20-8, ocynk. 1 szt. 117492 Tuleja VST, ocynk.





117411	18,600	**Blachownica węzłowa VST** Do łączenia rygli i stężeń VST poprzecznie do płaszczyzny ramy.	**W komplecie:** 2 szt. 104031 Sworzeń pasowany Ø21x120 2 szt. 111567 Sworzeń pasowany Ø26x120 2 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk. 2 szt. 022230 Zawleczka 5/1, ocynk.



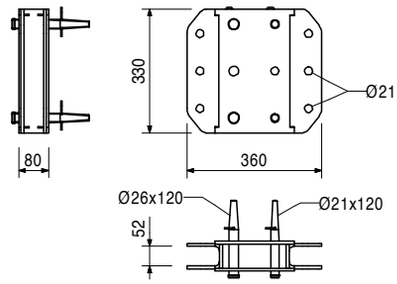



Wieża wysokonośna VST

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
117371	31,400	**Rygiel VST 200** Jako rygle do podpór. Uzyskany osiowy odstęp pomiędzy podporami wynosi 2,00 m.


W komplecie:
2 szt. 104031 Sworzeń pasowany Ø21x120
2 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.

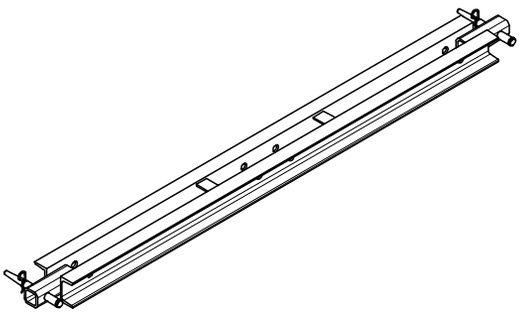


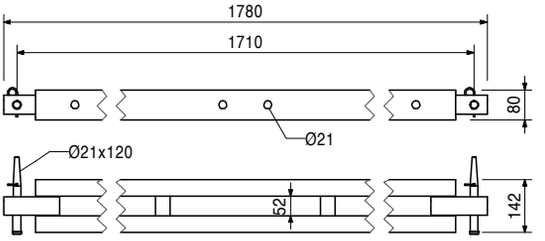

117504	21,700	**Stężenie poziome VST 200/200** Jako poziome usztywnienie podpór.

W komplecie:
2 szt. 105400 Sworzeń Ø20x140, ocynk.
2 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.

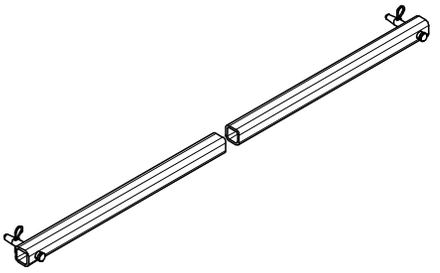


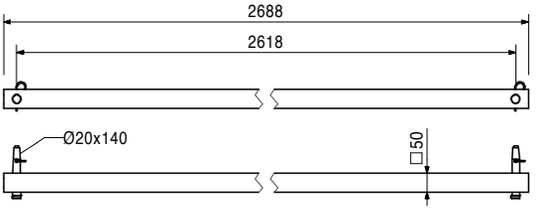


		Stężenia VST
117388	8,910	**Stężenie VST 200/62,5**
117382	10,900	**Stężenie VST 200/100**
117385	11,700	**Stężenie VST 200/112,5**
117379	14,100	**Stężenie VST 200/150**

L	X
1019	953
1271	1201
1367	1297
1680	1610


W komplecie:
2 szt. 104031 Sworzeń pasowany Ø21x120
2 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.

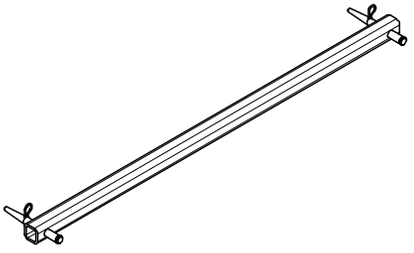


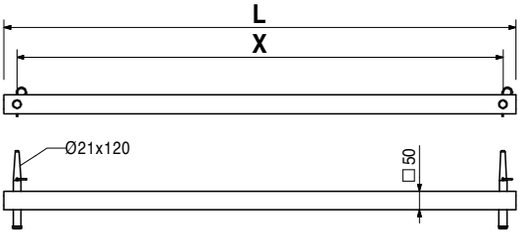


117696	2,130	**Łącznik poziomy VST 37,5** Do łączenia podwojonych stojaków ze standardowymi ramami. Odstęp pomiędzy stojakami: 375 mm.


W komplecie:
2 szt. 104031 Sworzeń pasowany Ø21x120
2 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.







Nr art.	Ciężar kg		
117712	35,700	**Łącznik słupów VST** Do łączenia podwojonych stojaków ze standardowymi ramami. Odstęp pomiędzy stojakami: 375 mm.	**W komplecie:** 4 szt. 104031 Sworzeń pasowany Ø21x120 4 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.

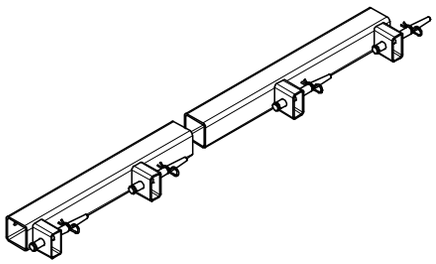

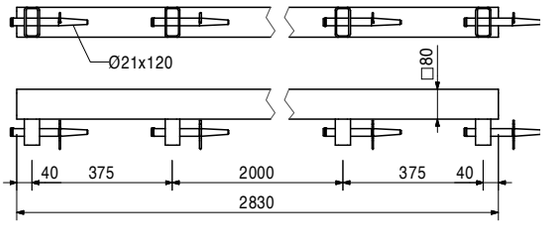



123823	4,160	**Łącznik VST/SRU** Do łączenia poziomych rygli SRU z wieżą wysokonośną VARIOKIT.	**W komplecie:** 3 szt. 104031 Sworzeń pasowany Ø21x120 3 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.







117707	9,200	**Uchwyt UP/VST** Do łączenia elementów rusztowania PERI UP z wieżą wysokonośną VARIOKIT.	**W komplecie:** 1 szt. 104031 Sworzeń pasowany Ø21x120 2 szt. 105400 Sworzeń Ø20x140, ocynk. 3 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk. 2 szt. 117701 Uchwyt nakładowy GEP 1 szt. 024250 Klin K, ocynk.



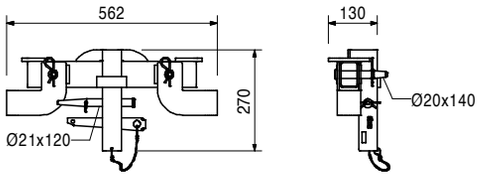

117377	1,030	**Rękojeść VST** Do pozycjonowania głowicy VST 100.	






Wieża wysokonośna VST

PERI


Nr art.	Ciężar kg		
117678	17,400	**Zestaw hydrauliczny VST 75** Do głowicy VST 100.	**Uwaga** Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową. **Dane techniczne** Maksymalny wysuw tłoka: 16 mm.

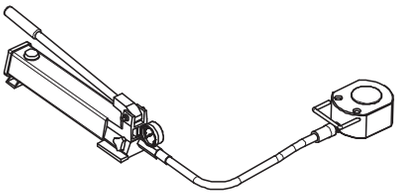


		Szyny wspinania RCS	**L**
114166	78,200	**Szyna wspinania RCS 148**	1480
109469	130,000	**Szyna wspinania RCS 248**	2480
112102	156,000	**Szyna wspinania RCS 298**	2980
109470	182,000	**Szyna wspinania RCS 348**	3480
112141	209,000	**Szyna wspinania RCS 398**	3980
109471	262,000	**Szyna wspinania RCS 498**	4980
109472	393,000	**Szyna wspinania RCS 748**	7480
109610	524,000	**Szyna wspinania RCS 998**	9980


Profil stalowy stosowany uniwersalnie w technice wspinania i w budownictwie inżynieryjnym.
Ze śrubami dystansowymi M20-82 i M24-82.



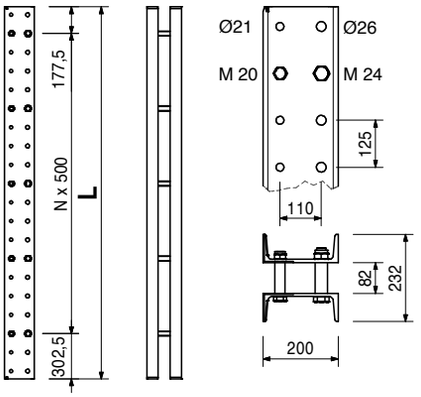



110022	0,491	**Śruba dystansowa M20-82, kpl.** Śruba dystansowa do szyn wspinania RCS.	**W komplecie:** 1 szt. 104477 Śruba ISO 4014 M20x120-8.8, ocynk. 1 szt. 130341 Nakrętka ISO 7042 M20-8, ocynk.





110023	0,910	**Śruba dystansowa M24-82, kpl.** Śruba dystansowa do szyn wspinania RCS.	**W komplecie:** 1 szt. 109612 Śruba ISO 4014 M24x130-8.8, ocynk. 1 szt. 130342 Nakrętka ISO 7042 M24-8, ocynk.







Nr art.	Ciężar kg	Rygle uniwersalne SRU	L
103868	18,100	**Rygiel uniwersalny SRU 72 U120**	722
103871	24,200	**Rygiel uniwersalny SRU 97 U120**	972
103874	30,900	**Rygiel uniwersalny SRU 122 U120**	1222
103877	38,100	**Rygiel uniwersalny SRU 147 U120**	1472
103886	44,700	**Rygiel uniwersalny SRU 172 U120**	1722
103889	52,000	**Rygiel uniwersalny SRU 197 U120**	1972
103898	58,600	**Rygiel uniwersalny SRU 222 U120**	2222
103892	65,600	**Rygiel uniwersalny SRU 247 U120**	2472
103929	72,000	**Rygiel uniwersalny SRU 272 U120**	2722
103903	81,000	**Rygiel uniwersalny SRU 297 U120**	2972
103906	92,600	**Rygiel uniwersalny SRU 347 U120**	3472
103915	106,000	**Rygiel uniwersalny SRU 397 U120**	3972
103918	119,000	**Rygiel uniwersalny SRU 447 U120**	4472
103922	135,000	**Rygiel uniwersalny SRU 497 U120**	4972
103925	146,000	**Rygiel uniwersalny SRU 547 U120**	5472
103928	159,000	**Rygiel uniwersalny SRU 597 U120**	5972

Rygiel uniwersalny o profilu U120 wykorzystywany w dźwigarowych deskowaniach ściennych lub rozwiązaniach specjalnych. W komplecie z tulejami dystansowymi.

Uwaga
Dopuszczalne obciążenia podano w tablicach PERI.
Dane techniczne
U120: Wy = 121,4 cm³, Iy = 728 cm⁴.

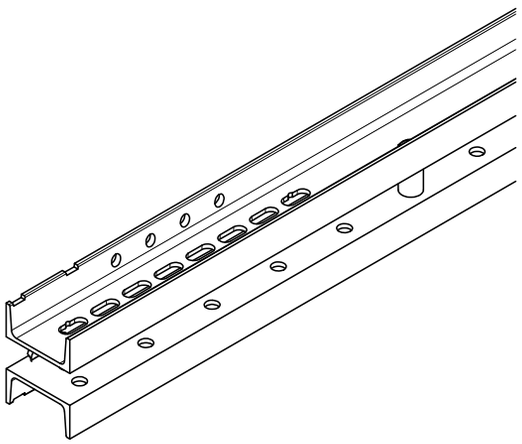


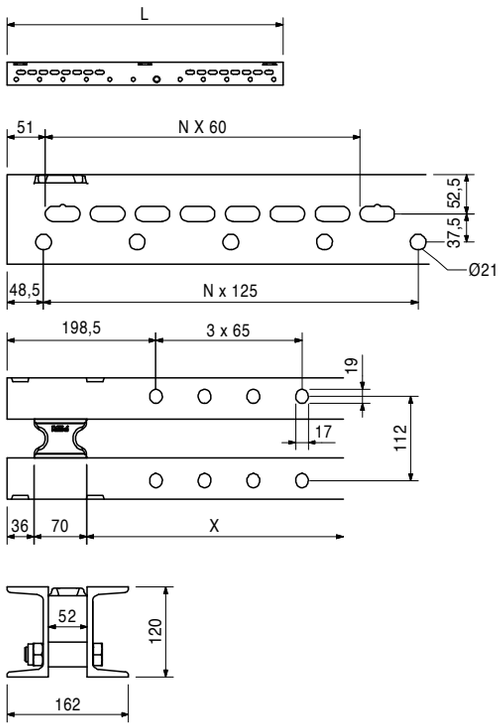


Nr art.	Ciężar kg		
104027	7,610	**Przystawka VARIO 24 U120, kpl.**	

Do montażu na ryglu SRU.

W komplecie:
4 szt. 710252 Śruba ISO 4017 M16x50-8.8, ocynk.
4 szt. 104024 Nakrętka ISO 7040 M16-8, ocynk.
4 szt. 710880 Podkładka DIN 434 U18, ocynk.
Dane techniczne
U120: Wy = 121,4 cm³, Iy = 728 cm⁴.



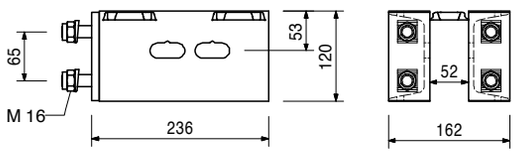


Wieża wysokonośna VST


PERI

Nr art.	Ciężar kg		A	min. L	max. L
		Wypory wysokonośne SLS			
111035	12,000	**Wypora wysokonośna SLS 40/80**	344	400	800
101773	15,300	**Wypora wysokonośna SLS 80/140**	746	800	1400
101774	18,300	**Wypora wysokonośna SLS 100/180**	946	1000	1800
101776	24,900	**Wypora wysokonośna SLS 140/240**	1346	1400	2400
101778	32,300	**Wypora wysokonośna SLS 200/300**	1944	2000	3000
101779	38,500	**Wypora wysokonośna SLS 260/360**	2544	2600	3600
109726	44,800	**Wypora wysokonośna SLS 320/420**	3144	3200	4200
109785	51,000	**Wypora wysokonośna SLS 380/480**	3744	3800	4800

Regulowane wypory w kratownicach z rygli stalowych SRU i szyn wspinania RCS.

Uwaga
Dopuszczalne obciążenia podano w tablicach PERI.



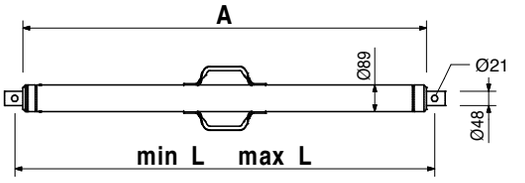


Osprzęt


104031	0,462	**Sworzeń pasowany Ø21x120**
018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**
110477	3,990	**Adapter wypory SLS/RCS**
129695	0,028	**Reduktor Ø26-Ø21, ocynk.**

110477 3,990 **Adapter wypory SLS/RCS**

Do łączenia wypór wysokonośnych SLS z szynami wspinania RCS.

W komplecie:
1 szt. 104031 Sworzeń pasowany Ø21x120
1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.



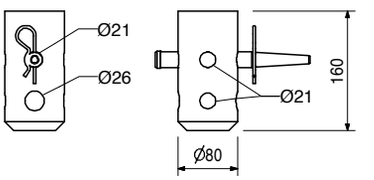



Osprzęt

104031	0,462	**Sworzeń pasowany Ø21x120**
018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**
111567	0,729	**Sworzeń pasowany Ø26x120**
022230	0,033	**Zawleczka 5/1, ocynk.**

104031 0,462 **Sworzeń pasowany Ø21x120**

Do różnych połączeń.





Osprzęt


018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**

Nr art.	Ciężar kg	
018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**







			L
		Śruby ISO 4014-8.8, ocynk.	
105416	0,360	**Śruba ISO 4014 M24x80-8.8, ocynk.**	80
113994	0,421	**Śruba ISO 4014 M20x140-8.8, ocynk.**	140







			L
		Śruby ISO 4014-10.9, ocynk.	
117452	0,360	**Śruba ISO 4014 M20x130-10.9**	130
114563	0,627	**Śruba ISO 4014 M24x140-10.9**	140






118256	0,020	**Śruba ISO 4762 M20x150-8.8, ocynk.**



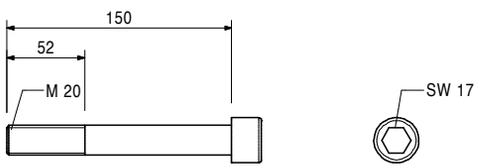


781053	0,065	**Nakrętka ISO 7040 M20-8, ocynk.** Samoblokująca.





105032	0,070	**Nakrętka ISO 7040 M24-8, ocynk.** Samoblokująca.







Wieża wysokonośna VST


PERI


Nr art.	Ciężar kg	
117492	0,109	**Tuleja VST, ocynk.**





105400	0,330	**Sworzeń Ø20x140, ocynk.** Do różnych połączeń.





Osprzęt

018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**


128086	Rama podporowa VRB L=5,25 m	442
126578	Rama podporowa VRB L=6,00 m	442
125152	Rama podporowa VRB L=1,50 m	443
125153	Rama pośrednia VRB L=1,50 m	443
125154	Rama pośrednia VRB L=3,00 m	443
133727	Rama pośrednia 2 VRB L=3,00 m	444
127285	Rama VRB L=3,00 m	444
125155	Rama VRB L=4,50 m	444
125156	Rama VRB L=6,00 m	445
133732	Słupek kratownicy VRB 2	445
127136	Podstawa samopoziomująca łożyska VRB	445
127143	Łożysko podporowe VRB	445
128019	Płyta centrująca HDT- VRB	446
131852	Łożysko poziome VRB	446
131031	Adapter łożyska poziomego VRB	446
125764	Łącznik stężenia VRB	447
125770	Łącznik pionowego stężenia VRB	447
125732	Łącznik słupka stężenia VRB	447
125741	Napinacz DW 20 VRB	448
125727	Nakrętka oczkowa DW 20 VRB	448
030700	Ściąg DW 20 długość specjalna	448
030580	Nakrętka sześciokątna DW 20 S 36/60	448
115375	Napinacz RCS DW 15	449
115378	Nakrętka oczkowa RCS DW 15	449
030030	Ściąg DW 15 długość specjalna	449
030070	Nakrętka sześciokątna DW 15 S 30/50, ocynk.	449
125736	Słupek stężenia VRB L=2,25 m	450
125734	Słupek stężenia VRB L=1,50 m	450
125756	Słupek stężenia VRB L=1,00 m	450
125746	Słupek stężenia VRB L=0,50 m	450
128091	Trawers podporowy 150 VRB	451
128103	Łącznik trawersu podporowego VRB	451
128098	Trzpień nastawny trawersu VRB	451
126059	Dźwigar podwalinowy VRB L=3,50 m	452
126062	Dźwigar podwalinowy VRB L=5,00 m	452
126065	Dźwigar podwalinowy VRB L=8,00 m	452
126050	Łącznik dźwigara podwalinowego VRB	453
125413	Słupek kratownicy VRB	453
126355	Uchwyt pomostu UP/VRB	453
126345	Uchwyt konsoli UP/VRB	453
111567	Sworzeń pasowany Ø26x120	454
018060	Zawleczka 4/1, ocynk.	454
022230	Zawleczka 5/1, ocynk.	454
125349	Sworzeń pasowany Ø21x105 VRB	454
125345	Sworzeń pasowany Ø26x105 VRB	454
125347	Sworzeń pasowany Ø30x125 VRB	455
711084	Śruba ISO 4014 M20x150-8.8, ocynk.	455
781053	Nakrętka ISO 7040 M20-8, ocynk.	455
105416	Śruba ISO 4014 M24x80-8.8, ocynk.	455
105032	Nakrętka ISO 7040 M24-8, ocynk.	455
125355	Sworzeń Ø50 L=250 mm	456
125356	Zawleczka 6/1 Ø50 VRB	456
123509	Łącznik krzyżowy RCS	456
114166	Szyna wspinania RCS 148	457
109469	Szyna wspinania RCS 248	457
112102	Szyna wspinania RCS 298	457
109470	Szyna wspinania RCS 348	457
112141	Szyna wspinania RCS 398	457
109471	Szyna wspinania RCS 498	457
109472	Szyna wspinania RCS 748	457
109610	Szyna wspinania RCS 998	457
110022	Śruba dystansowa M20-82, kpl.	457
110023	Śruba dystansowa M24-82, kpl.	457

Kratownica VRB


PERI

Nr art.	Ciężar kg
128086	1120,000

Rama podporowa VRB L=5,25 m
Długość regulowana: 5,25 m – 6,00 m.
Rama do podparcia pasa górnego na dźwigarze podwalinowym.




W komplecie:
1 szt. 125355 Sworzeń Ø50 L=250 mm
4 szt. 125356 Zawleczka 6/1 Ø50 VRB
4 szt. 113626 Sworzeń Ø50x155
4 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.
4 szt. 125347 Sworzeń pasowany Ø30x125 VRB

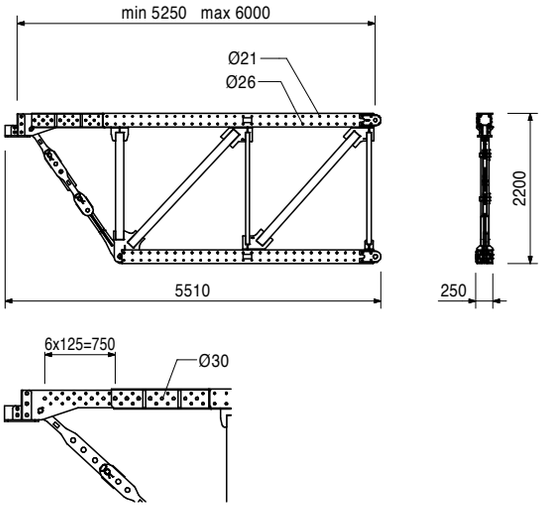


Nr art.	Ciężar kg
126578	1300,000


Rama podporowa VRB L=6,00 m
Długość regulowana: 6,00 m – 6,75 m.
Rama do podparcia pasa górnego na dźwigarze podwalinowym.




W komplecie:
1 szt. 125355 Sworzeń Ø50 L=250 mm
4 szt. 125356 Zawleczka 6/1 Ø50 VRB
4 szt. 113626 Sworzeń Ø50x155
4 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.
4 szt. 125347 Sworzeń pasowany Ø30x125 VRB

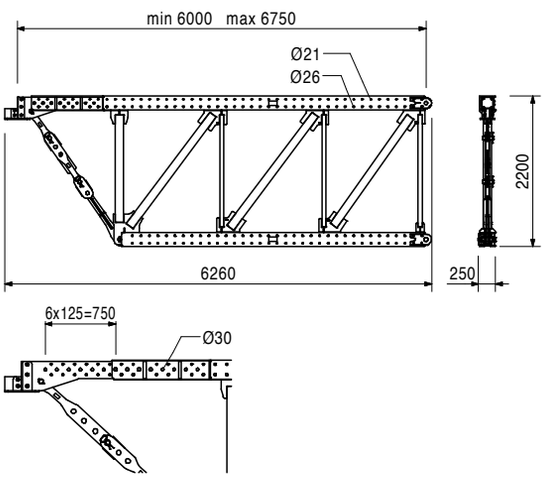



Nr art.	Ciężar kg		
125152	364,000	**Rama podporowa VRB L=1,50 m** Długość regulowana: 1,50 m – 2,25 m. Rama do podparcia pasa górnego na dźwigarze podwalinowym.	**W komplecie:** 4 szt. 125349 Sworzeń pasowany Ø21x105 VRB 4 szt. 125345 Sworzeń pasowany Ø26x105 VRB 2 szt. 113626 Sworzeń Ø50x155 1 szt. 125355 Sworzeń Ø50x250 VRB 3 szt. 125356 Zawleczka 6/1 Ø50 VRB 8 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.



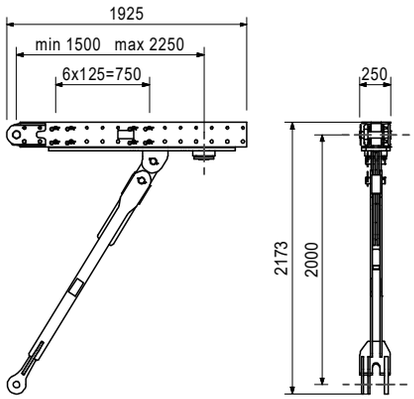

125153	401,000	**Rama pośrednia VRB L=1,50 m** Rama do stosowania w miejscach: o dużych siłach tnących, podparcia pasa dolnego lub podwieszenia na stykach technologicznych.	**W komplecie:** 1 szt. 125413 Słupek kratownicy VRB 1 szt. 125409 Stężenie krzyżowe ramy pośredniej VRB 2 szt. 125405 Pas ramy pośredniej VRB L=1,50 m 2 szt. 125355 Sworzeń Ø50 L=250 mm 2 szt. 125356 Zawleczka 6/1 Ø50 VRB 4 szt. 125347 Sworzeń pasowany Ø30x125 VRB 4 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.







Osprzęt

125413	28,000	**Słupek kratownicy VRB**

125154	675,000	**Rama pośrednia VRB L=3,00 m** Rama do stosowania w miejscach: o dużych siłach tnących, podparcia pasa dolnego lub podwieszenia na stykach technologicznych.	**W komplecie:** 1 szt. 125413 Słupek kratownicy VRB 2 szt. 125409 Stężenie krzyżowe ramy pośredniej VRB 2 szt. 125419 Pas ramy pośredniej VRB L=3,00 m 2 szt. 125355 Sworzeń Ø50 L=250 mm 2 szt. 125356 Zawleczka 6/1 Ø50 VRB 8 szt. 125347 Sworzeń pasowany Ø30x125 VRB 8 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.



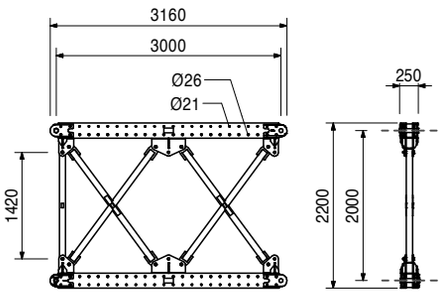


Osprzęt


125413	28,000	**Słupek kratownicy VRB**

Kratownica VRB


PERI


Nr art.	Ciężar kg	
133727	616,000	**Rama pośrednia 2 VRB L=3,00 m** Rama do stosowania w miejscach: o dużych siłach tnących, podparcia pasa dolnego lub podwieszenia na stykach technologicznych.



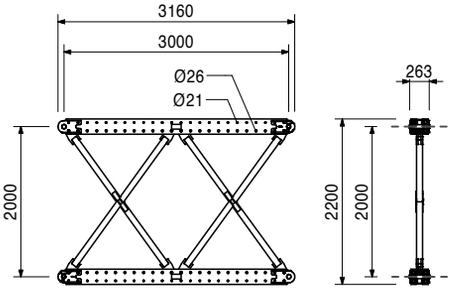



127285	501,000	**Rama VRB L=3,00 m** Rama do stosowania w miejscach występowania wysokich wartości momentu zginającego. **W komplecie:** 2 szt. 127284 Pas ramy VRB L=3,00 m 2 szt. 125371 Krzyżulec ramy VRB z otworem przelotowym 2 szt. 125381 Krzyżulec ramy VRB 2 szt. 125355 Sworzeń Ø50 L=250 mm 2 szt. 125356 Zawleczka 6/1 Ø50 VRB 4 szt. 125345 Sworzeń pasowany Ø26x105 VRB 4 szt. 125351 Sworzeń pasowany Ø26x210 SR VRB 8 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.



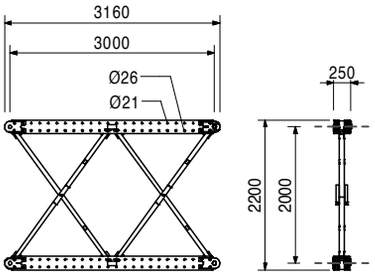


125155	708,000	**Rama VRB L=4,50 m** Rama do stosowania w miejscach występowania wysokich wartości momentu zginającego. **W komplecie:** 2 szt. 125379 Pas ramy VRB L=4,50 m. 2 szt. 125356 Zawleczka 6/1 Ø50 VRB 3 szt. 125371 Krzyżulec ramy VRB z otworem przelotowym 3 szt. 125381 Krzyżulec ramy VRB 2 szt. 125355 Sworzeń Ø50 L=250 mm 4 szt. 125351 Sworzeń pasowany Ø26x210 SR VRB 8 szt. 125345 Sworzeń pasowany Ø26x105 VRB 12 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.




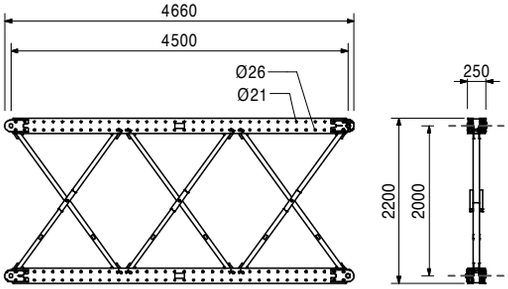

Nr art.	Ciężar kg	
125156	915,000	**Rama VRB L=6,00 m** Rama do stosowania w miejscach występowania wysokich wartości momentu zginającego.


W komplecie:
2 szt. 125387 Pas ramy VRB L=6,00 m
4 szt. 125371 Krzyżulec ramy VRB z otworem przelotowym
4 szt. 125381 Krzyżulec ramy VRB
2 szt. 125355 Sworzeń Ø50 L=250 mm
2 szt. 125356 Zawleczka 6/1 Ø50 VRB
4 szt. 125351 Sworzeń pasowany Ø26x210 SR VRB
12 szt. 125345 Sworzeń pasowany Ø26x105 VRB
16 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.



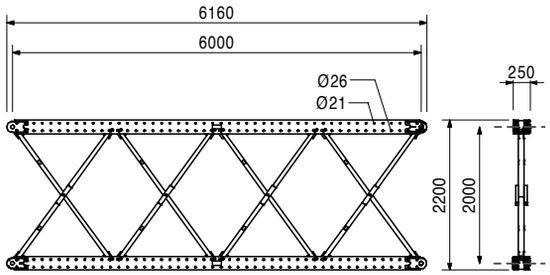


133732	43,700	**Słupek kratownicy VRB 2**




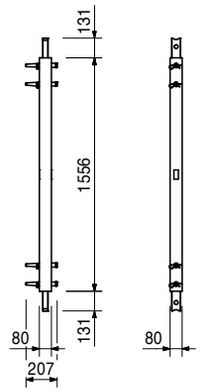

127136	25,200	**Podstawa samopoziomująca łożyska VRB** Do podparcia ram podporowych na dźwigarze podwalinowym w przypadku poprzecznego nachylenia dźwigara 0%–7%.


W komplecie:
2 szt. 111137 Śruba ISO 4017 M20x55-8.8, ocynk.






127143	12,200	**Łożysko podporowe VRB** Do podparcia na dźwigarze podwalinowym ram o nachyleniu podłużnym 0%–7 %.

W komplecie:
4 szt. 710266 Śruba ISO 4017 M12x25-8.8, ocynk.
2 szt. 710417 Kołek sprężysty ISO 8752 6x25, ocynk.





Osprzęt


128019	13,500	**Płyta centrująca HDT- VRB**


Kratownica VRB

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
128019	13,500	**Płyta centrująca HDT- VRB** Do centrowania łożyska podporowego VRB na dźwigarze oraz poprzecznego wysuwania kratownicy przy demontażu.


W komplecie:
1 szt. 104031 Sworzeń pasowany Ø21x120
1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.
4 szt. 710328 Śruba ISO 4017 M10x40-8.8, ocynk.




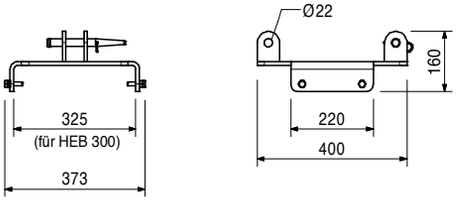

131852	63,300	**Łożysko poziome VRB** Do przenoszenia sił poziomych na dźwigar podwalinowy.

W komplecie:
4 szt. 125349 Płytka zaciskowa M24 Nova Grip
4 szt. 135465 Śruba ISO 4014 M24x100-10.9, ocynk.
4 szt. 106803 Nakrętka ISO 7040 M24-10, ocynk.
8 szt. 132362 Podkładka ISO 7090 A24 200 HV, ocynk.
2 szt. 114082 Podkładka centrująca RCS DW 20
1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.
1 szt. 125347 Sworzeń pasowany Ø30x125 VRB
4 szt. 114440 Nakrętka sześciokątna DW 20 S 36/60, ocynk.
1 szt. 030641 Ściąg DW 20 L=1,00 m
4 szt. 022250 Nakrętka ISO 4032 M24-8, ocynk.
4 szt. 132382 Śruba ISO 4017 M24x70-8.8, ocynk.




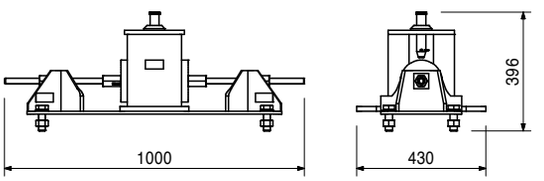


Osprzęt

131031	10,100	**Adapter łożyska poziomego VRB**

131031	10,100	**Adapter łożyska poziomego VRB** Do regulacji wysokości łożyska poziomego VRB przy zastosowaniu podstawy samopoziomującej łożyska VRB.




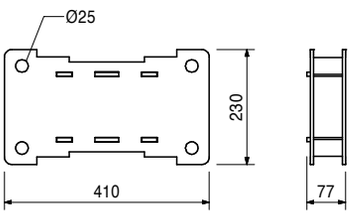


Osprzęt

131852	63,300	**Łożysko poziome VRB**

Nr art.	Ciężar kg		
125764	15,000	**Łącznik stężenia VRB** Do poziomego stężania pasów górnych jednostki kratownicowej.	**W komplecie:** 1 szt. 125349 Sworzeń pasowany Ø21x105 VRB 1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.




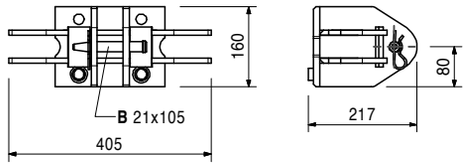


Osprzęt

711084	0,420	**Śruba ISO 4014 M20x150-8.8, ocynk.**
781053	0,065	**Nakrętka ISO 7040 M20-8, ocynk.**

125770	17,900	**Łącznik pionowego stężenia VRB** Do poziomego i pionowego łączenia z pasem górnym lub dolnym jednostki kratownicowej.	**W komplecie:** 1 szt. 125345 Sworzeń pasowany Ø26x105 VRB 2 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk. 1 szt. 125349 Sworzeń pasowany Ø21x105 VRB




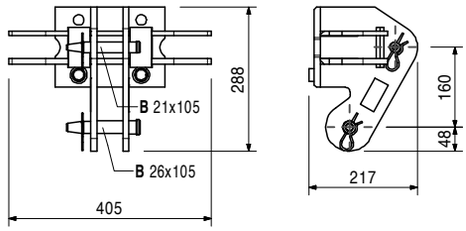


Osprzęt

711084	0,420	**Śruba ISO 4014 M20x150-8.8, ocynk.**
781053	0,065	**Nakrętka ISO 7040 M20-8, ocynk.**

125732	5,190	**Łącznik słupka stężenia VRB** Element do łączenia pojedynczej kratownicy z jednostką kratownicową.	**W komplecie:** 1 szt. 125349 Sworzeń pasowany Ø21x105 VRB 1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.






Osprzęt


711084	0,420	**Śruba ISO 4014 M20x150-8.8, ocynk.**
781053	0,065	**Nakrętka ISO 7040 M20-8, ocynk.**


Kratownica VRB

PERI

Nr art.	Ciężar kg		
125741	7,870	**Napinacz DW 20 VRB** Element przegubowy do napinania jednostki DW 20 w pasie górnym.	**W komplecie:** 1 szt. 125347 Sworzeń pasowany Ø30x125 VRB 1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.










Osprzęt

030700	2,560	**Ściąg DW 20 długość specjalna**
030580	0,371	**Nakrętka sześciokątna DW 20 S 36/60**

125727	4,020	**Nakrętka oczkowa DW 20 VRB** Przegubowy łącznik ściągu DW 20.	**W komplecie:** 1 szt. 125347 Sworzeń pasowany Ø30x125 VRB 1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.








Osprzęt

030700	2,560	**Ściąg DW 20 długość specjalna**


030700	2,560	**Ściąg DW 20 długość specjalna**	**Uwaga** Niespawalny. Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową. **Dane techniczne** Dopuszczalna siła rozciągająca: 150 kN.






030580	0,371	**Nakrętka sześciokątna DW 20 S 36/60** Do ściągów DW 20 i B 20.	**Uwaga** Spawalna. **Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie: 150 kN.






Nr art.	Ciężar kg	
115375	6,100	**Napinacz RCS DW 15**

Do napinania i jako przegubowe połączenie ściągów DW 15 z szynami wspinania RCS, ryglami SRU lub stopkami odciągu RCS.



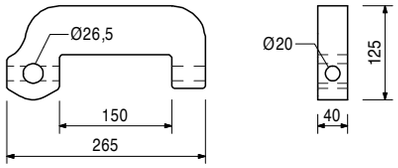


Osprzęt

104031	0,462	**Sworzeń pasowany Ø21x120**
018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**
111567	0,729	**Sworzeń pasowany Ø26x120**
022230	0,033	**Zawleczka 5/1, ocynk.**
030070	0,222	**Nakrętka sześciokątna DW 15 S 30/50, ocynk.**
030030	1,440	**Ściąg DW 15 długość specjalna**

Nr art.	Ciężar kg	
115378	1,080	**Nakrętka oczkowa RCS DW 15**

Jako przegubowe połączenie ściągów DW 15 z szynami wspinania RCS, ryglami SRU lub stopkami odciągu RCS.






Osprzęt

104031	0,462	**Sworzeń pasowany Ø21x120**
018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**
111567	0,729	**Sworzeń pasowany Ø26x120**
022230	0,033	**Zawleczka 5/1, ocynk.**

Nr art.	Ciężar kg	
030030	1,440	**Ściąg DW 15 długość specjalna**

Uwaga
Niespawalny. Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.
Dane techniczne
Dopuszczalna siła rozciągająca: 90 kN.






Nr art.	Ciężar kg	
030070	0,222	**Nakrętka sześciokątna DW 15 S 30/50, ocynk.**

Do ściągów DW 15 i B 15.


Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie: 90 kN.






Kratownica VRB

Nr art.	Ciężar kg	
125736	24,600	**Słupek stężenia VRB L=2,25 m** Do łączenia kratownic w jednostki o rozstawie osiowym 2,25 m.







Osprzęt

125764	15,000	**Łącznik stężenia VRB**
125770	17,900	**Łącznik pionowego stężenia VRB**

125734	14,900	**Słupek stężenia VRB L=1,50 m** Do łączenia kratownic w jednostki o rozstawie osiowym 1,5 m.







Osprzęt

125764	15,000	**Łącznik stężenia VRB**
125770	17,900	**Łącznik pionowego stężenia VRB**

125756	4,430	**Słupek stężenia VRB L=1,00 m** Do łączenia kratownic o rozstawie osiowym 1,0 m.






Osprzęt

125732	5,190	**Łącznik słupka stężenia VRB**

125746	1,700	**Słupek stężenia VRB L=0,50 m** Do łączenia kratownic o rozstawie osiowym 0,5 m.







Osprzęt

125732	5,190	**Łącznik słupka stężenia VRB**

Nr art.	Ciężar kg	
128091	75,900	**Trawers podporowy 150 VRB** Do łączenia jednostki kratownicowej (1,50 m) z łożyskiem poziomym VRB.

W komplecie:
8 szt. 125345 Sworzeń pasowany Ø26x105 VRB
8 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.




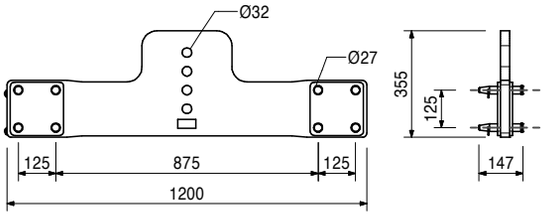


Osprzęt

131852	63,300	**Łożysko poziome VRB**
128103	45,000	**Łącznik trawersu podporowego VRB**
128098	8,100	**Trzpień nastawny trawersu VRB**

128103	45,000	**Łącznik trawersu podporowego VRB** Do łączenia jednostki kratownicowej (1,50 m) z łożyskiem poziomym VRB.



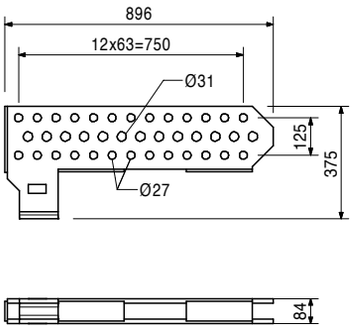



Osprzęt

128091	75,900	**Trawers podporowy 150 VRB**
128098	8,100	**Trzpień nastawny trawersu VRB**
131852	63,300	**Łożysko poziome VRB**

128098	8,100	**Trzpień nastawny trawersu VRB** Do łączenia jednostki kratownicowej (1,50 m) z łożyskiem poziomym VRB.

W komplecie:
4 szt. 780357 Śruba ISO 4017 M20x50-8.8, ocynk.
4 szt. 781053 Nakrętka ISO 7040 M20-8, ocynk.
2 szt. 128093 Nakrętka TR 38 trzpienia trawersu VRB



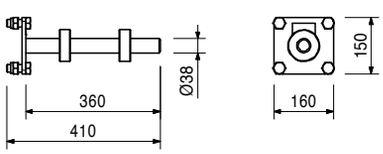


Osprzęt


128091	75,900	**Trawers podporowy 150 VRB**
128103	45,000	**Łącznik trawersu podporowego VRB**
131852	63,300	**Łożysko poziome VRB**

Kratownica VRB

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
126059	500,000	**Dźwigar podwalinowy VRB L=3,50 m** Dźwigar do podparcia kratownicy VRB. Kompatybilny z wieżą wysokonośną VST.




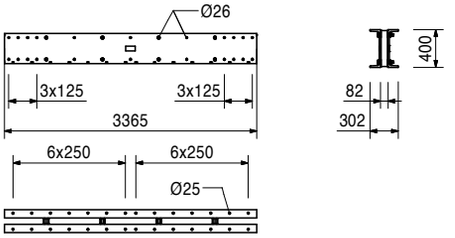


Osprzęt

126050	78,400	**Łącznik dźwigara podwalinowego VRB**

126062	725,000	**Dźwigar podwalinowy VRB L=5,00 m** Dźwigar do podparcia kratownicy VRB. Kompatybilny z wieżą wysokonośną VST.




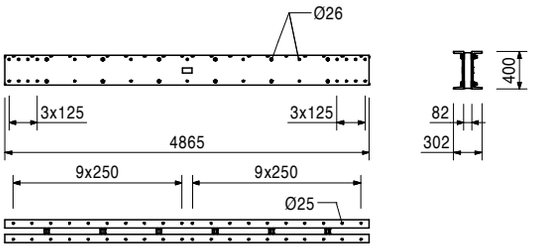


Osprzęt

126050	78,400	**Łącznik dźwigara podwalinowego VRB**

126065	1170,000	**Dźwigar podwalinowy VRB L=8,00 m** Dźwigar do podparcia kratownicy VRB. Kompatybilny z wieżą wysokonośną VST.

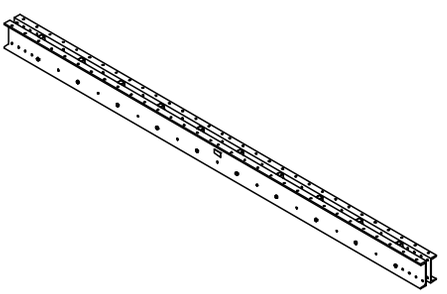


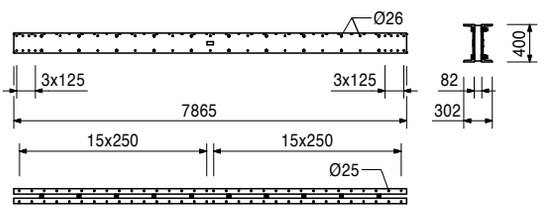


Osprzęt

126050	78,400	**Łącznik dźwigara podwalinowego VRB**

Nr art.	Ciężar kg		
126050	78,400	**Łącznik dźwigara podwalinowego VRB** Do łączenia dźwigarów podwalinowych VRB.	**W komplecie:** 16 szt. 111567 Sworzeń pasowany Ø26x120 16 szt. 022230 Zawleczka 5/1, ocynk.






Osprzęt

126059	500,000	**Dźwigar podwalinowy VRB L=3,50 m**
126062	725,000	**Dźwigar podwalinowy VRB L=5,00 m**
126065	1170,000	**Dźwigar podwalinowy VRB L=8,00 m**

125413	28,000	**Słupek kratownicy VRB** Dodatkowy słupek do ramy pośredniej VRB L=1,50 m lub L=3,00 m.	**W komplecie:** 2 szt. 125347 Sworzeń pasowany Ø30x125 VRB 2 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.







Osprzęt


125154	675,000	**Rama pośrednia VRB L=3,00 m**
125153	401,000	**Rama pośrednia VRB L=1,50 m**


126355	5,610	**Uchwyt pomostu UP/VRB** Do łączenia rusztowania PERI UP ustawionego pomiędzy dwiema kratownicami.	**W komplecie:** 1 szt. 125345 Sworzeń pasowany Ø26x105 VRB 1 szt. 018050 Sworzeń Ø16x65/86, ocynk. 2 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.





126345	7,390	**Uchwyt konsoli UP/VRB** Do łączenia kratownicy z jednostronnym, wspornikowym rusztowaniem PERI UP.	**W komplecie:** 1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk. 1 szt. 125345 Sworzeń pasowany Ø26x105 VRB







Kratownica VRB

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
111567	0,729	**Sworzeń pasowany Ø26x120** Do różnych połączeń.





Osprzęt


022230	0,033	**Zawleczka 5/1, ocynk.**

018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**







022230	0,033	**Zawleczka 5/1, ocynk.**





125349	0,351	**Sworzeń pasowany Ø21x105 VRB**







Osprzęt

018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**

125345	0,548	**Sworzeń pasowany Ø26x105 VRB**







Osprzęt

018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**

Nr art.	Ciężar kg	
125347	0,800	**Sworzeń pasowany Ø30x125 VRB**







Osprzęt

022230	0,033	**Zawleczka 5/1, ocynk.**

711084	0,420	**Śruba ISO 4014 M20x150-8.8, ocynk.**






Osprzęt

781053	0,065	**Nakrętka ISO 7040 M20-8, ocynk.**


781053	0,065	**Nakrętka ISO 7040 M20-8, ocynk.**


Samokontrująca.





105416	0,360	**Śruba ISO 4014 M24x80-8.8, ocynk.**






105032	0,070	**Nakrętka ISO 7040 M24-8, ocynk.**

Samokontrująca.







Kratownica VRB

Nr art.	Ciężar kg	
125355	3,850	**Sworzeń Ø50 L=250 mm**

Do łączenia ram VRB w kratownice.







Osprzęt

125356	0,086	**Zawleczka 6/1 Ø50 VRB**


Nr art.	Ciężar kg	
125356	0,086	**Zawleczka 6/1 Ø50 VRB**







123509	13,400	**Łącznik krzyżowy RCS**

Do krzyżowego łączenia szyn wspinania RCS.









Osprzęt

104031	0,462	**Sworzeń pasowany Ø21x120**
018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**
111567	0,729	**Sworzeń pasowany Ø26x120**
022230	0,033	**Zawleczka 5/1, ocynk.**


Nr art.	Ciężar kg		L
		Szyny wspinania RCS	
114166	78,200	**Szyna wspinania RCS 148**	1480
109469	130,000	**Szyna wspinania RCS 248**	2480
112102	156,000	**Szyna wspinania RCS 298**	2980
109470	182,000	**Szyna wspinania RCS 348**	3480
112141	209,000	**Szyna wspinania RCS 398**	3980
109471	262,000	**Szyna wspinania RCS 498**	4980
109472	393,000	**Szyna wspinania RCS 748**	7480
109610	524,000	**Szyna wspinania RCS 998**	9980


Profil stalowy stosowany uniwersalnie w technice wspinania i w budownictwie inżynieryjnym.
Ze śrubami dystansowymi M20-82 i M24-82.



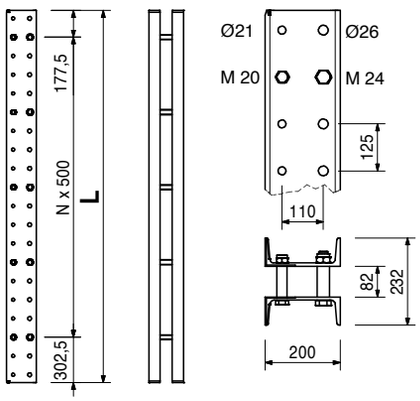



110022	0,491	**Śruba dystansowa M20-82, kpl.** Śruba dystansowa do szyn wspinania RCS.	**W komplecie:** 1 szt. 104477 Śruba ISO 4014 M20x120-8.8, ocynk. 1 szt. 130341 Nakrętka ISO 7042 M20-8, ocynk.





110023	0,910	**Śruba dystansowa M24-82, kpl.** Śruba dystansowa do szyn wspinania RCS.	**W komplecie:** 1 szt. 109612 Śruba ISO 4014 M24x130-8.8, ocynk. 1 szt. 130342 Nakrętka ISO 7042 M24-8, ocynk.






System VIL do metody nasuwania podłużnego


132439	Konsola stropowa VIL	460
132436	Głowica opadowa z łożyskiem VIL	460
132517	Kompensator nachylenia rygla SRU	460
132709	Łącznik podłużny rygli SRU	460
132633	Uchylna głowica podporowa SRU	461
132597	Dziób montażowy rygla SRU	461
132386	Płytka wyprzedzająca DW 15	461
031636	Stożek uszczelniający DK DW 15/55	461
030070	Nakrętka sześciokątna DW 15 S 30/50, ocynk.	461
065027	Rurka dystansowa DR 22 L=2,00 m	462
030030	Ściąg DW 15 długość specjalna	462
031150	Przegroda wodoszczelna DW 15	462
030840	Płytka gwintowana DW 15	462
132387	Sworzeń Ø26x160, ocynk.	462
022230	Zawleczka 5/1, ocynk.	463
104031	Sworzeń pasowany Ø21x120	463
018060	Zawleczka 4/1, ocynk.	463
101773	Wypora wysokonośna SLS 80/140	463
114997	Stopka odciągu RCS DW15	463
124777	Wkręt Multi Monti MMS 14/20x130	464
133941	Wspornik stabilizujący VIL	464
133933	Adapter podwieszenia konsoli VIL	464

System VIL do metody nasuwania podłużnego


PERI


Nr art.	Ciężar kg		
132439	30,500	**Konsola stropowa VIL** Do podparcia głowicy opadowej VIL oraz rygli SRU.	**Uwaga** W komplecie: 1 łącznik



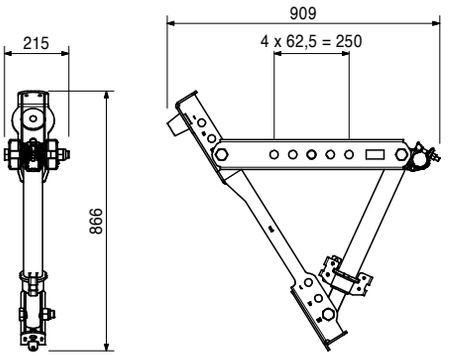



132436	10,200	**Głowica opadowa z łożyskiem VIL** Głowica do rygli SRU.







132517	5,400	**Kompensator nachylenia rygla SRU** Regulowany łącznik do krzyżowego połączenia rygli SRU.







132709	12,300	**Łącznik podłużny rygli SRU** Łącznik o regulowanej długości do sztywnego połączenia rygli SRU.







Nr art.	Ciężar kg	
132633	2,600	**Uchylna głowica podporowa SRU** Przegubowa głowica mocowana do rygla SRU, składana poprzecznie do rygla.







132597	4,870	**Dziób montażowy rygla SRU** Wspornik najazdowy rygla SRU do wyrównania poziomów w trakcie przejazdu deskowania VARIO.









132386	0,120	**Płytka wyprzedzająca DW 15** Do mocowania systemu zakotwień DW 15, gdy przewiercenie poszycia deskowania jest możliwe. **Uwaga** Opakowanie: 50 sztuk






031636	0,063	**Stożek uszczelniający DK DW 15/55** Stosowany z rurką dystansową DR 22 i ściągami DW 15 do uszczelnień wodoszczelnych, odpornych ogniowo i izolujących akustycznie. **Uwaga** Opakowanie: 50 sztuk.



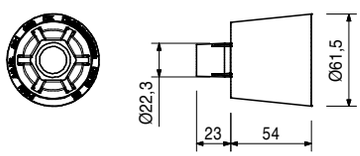

030070	0,222	**Nakrętka sześciokątna DW 15 S 30/50, ocynk.** Do ściągów DW 15 i B 15. **Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie: 90 kN.







System VIL do metody nasuwania podłużnego


PERI

Nr art.	Ciężar kg	
065027	0,359	**Rurka dystansowa DR 22 L=2,00 m** Rurka z tworzywa sztucznego otulająca ściągi DW 15, B 15.







030030	1,440	**Ściąg DW 15 długość specjalna** **Uwaga** Niespawalny. Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową. **Dane techniczne** Dopuszczalna siła rozciągająca: 90 kN.







031150	0,831	**Przegroda wodoszczelna DW 15** Do ściągów DW 15 i B 15. **Dane techniczne** Dopuszczalna siła rozciągająca: 90 kN.



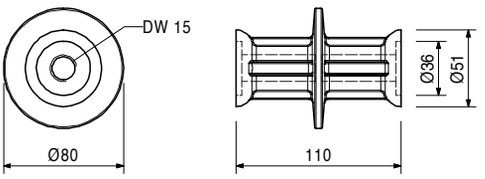



030840	0,515	**Płytka gwintowana DW 15** Stosować ze ściągiem DW 15 lub B 15 do zakotwień w betonie. **Uwaga** Element tracony.





132387	0,809	**Sworzeń Ø26x160, ocynk.**




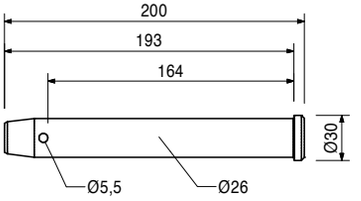

Osprzęt


022230	0,033	**Zawleczka 5/1, ocynk.**


Nr art.	Ciężar kg	
022230	0,033	**Zawleczka 5/1, ocynk.**





104031	0,462	**Sworzeń pasowany Ø21x120** Do różnych połączeń.





Osprzęt

018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**


018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**






101773	15,300	**Wypora wysokonośna SLS 80/140** Regulowane wypory w kratownicach z rygli stalowych SRU i szyn wspinania RCS.


Uwaga
Dopuszczalne obciążenia podano w tablicach PERI.




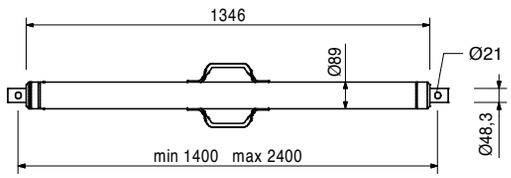

114997	7,160	**Stopka odciągu RCS DW15** Do mocowania ściągu DW 15 do stropu. Montaż przy pomocy systemu zakotwień M24 lub odpowiednimi kotwiami.

W komplecie:
1 szt. 104031 Sworzeń pasowany Ø21x120
1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.




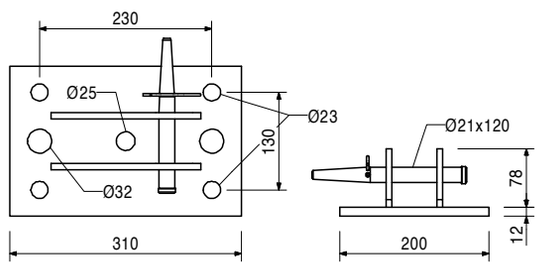


System VIL do metody nasuwania podłużnego


PERI


Nr art.	Ciężar kg	
124777	0,210	**Wkręt Multi Monti MMS 14/20x130** Do tymczasowego mocowania do żelbetowych części budowli. **Uwaga** Przestrzegać instrukcji PERI! Otwór Ø14 mm.







133941	2,810	**Wspornik stabilizujący VIL** Do stabilizacji poprzecznej konsoli stropowej VIL.





133933	9,930	**Adapter podwieszenia konsoli VIL** Stosowany do konsoli stropowej VIL przy odchyleniu ścian 0°–27°.



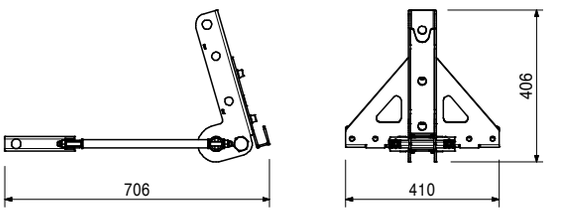

Podpory i rusztowania podporowe

467 Podpory stropowe PEP
475 Podpory i system MULTIPROP
485 Wieża stosu ST 100
493 Wieża podporowa PERI UP Flex
509 Podpora wysokonośna HD 200
521 Wózek podnośny

Podpory stropowe PEP

116780	Podpora stropowa PEP Ergo B-300	468
116790	Podpora stropowa PEP Ergo B-350	468
117230	Podpora stropowa PEP Ergo D-150	468
116770	Podpora stropowa PEP Ergo D-250	468
131360	Podpora stropowa PEP Ergo D-300 +	468
131111	Podpora stropowa PEP Ergo D-350 +	468
125140	Podpora stropowa PEP Ergo D-400	468
125150	Podpora stropowa PEP Ergo D-500	468
131104	Podpora stropowa PEP Ergo E-300 +	468
131085	Podpora stropowa PEP Ergo E-350 +	468
125170	Podpora stropowa PEP Ergo E-400	468
106434	Podpora stropowa PEP 10-250 A, ocynk.	469
106433	Podpora stropowa PEP 10-300 A, ocynk.	469
106432	Podpora stropowa PEP 10-350 A, ocynk.	469
106429	Podpora stropowa PEP 10-400 A, ocynk.	469
103058	Podpora stropowa PEP 20-300, ocynk.	469
103059	Podpora stropowa PEP 20-350, ocynk.	469
103060	Podpora stropowa PEP 20-400, ocynk.	469
103061	Podpora stropowa PEP 20-500, ocynk.	469
103066	Podpora stropowa PEP 30-150, ocynk.	470
103067	Podpora stropowa PEP 30-250, ocynk.	470
103062	Podpora stropowa PEP 30-300, ocynk.	470
103063	Podpora stropowa PEP 30-350, ocynk.	470
103065	Podpora stropowa PEP 30-400, ocynk.	470
130272	Podpora stropowa PEP Alpha D-300	470
130274	Podpora stropowa PEP Alpha D-350	470
131769	Podpora stropowa PEP Alpha B-300	470
131770	Podpora stropowa PEP Alpha B-350	470
131957	Podpora stropowa PEP Alpha-2 B-300	470
131949	Podpora stropowa PEP Alpha-2 B-350	470
131938	Podpora stropowa PEP Alpha-2 D-300	470
131925	Podpora stropowa PEP Alpha-2 D-350	470
027940	Klamra stężenia 48-76 mm	471
027790	Klamra stężenia 76-120 mm	471
118345	Klucz luzujący do nakrętki PEP	471
027310	Stopka MP 50	471
103434	Paleta słupkowa RP 2 80x120, ocynk.	472
103429	Paleta słupkowa RP 2 80x150, ocynk.	472
107152	Trójnóg 44-64, ocynk.	472
028000	Trójnóg uniwersalny, ocynk.	472


Podpory stropowe PEP


Nr art.	Ciężar kg		D	min. L	max. L
		Podpory stropowe PEP Ergo			
116780	14,000	**Podpora stropowa PEP Ergo B-300**	Ø 60,6	1970	3000
116790	15,600	**Podpora stropowa PEP Ergo B-350**	Ø 60,6	2250	3500
117230	9,110	**Podpora stropowa PEP Ergo D-150**	Ø 60,6	980	1500
116770	13,100	**Podpora stropowa PEP Ergo D-250**	Ø 60,6	1470	2500
131360	15,900	**Podpora stropowa PEP Ergo D-300 +**	Ø 60,6	1790	3000
131111	19,200	**Podpora stropowa PEP Ergo D-350 +**	Ø 71,0	2080	3500
125140	22,900	**Podpora stropowa PEP Ergo D-400**	Ø 76,5	2510	4000
125150	30,400	**Podpora stropowa PEP Ergo D-500**	Ø 83,0	3260	5000
131104	19,300	**Podpora stropowa PEP Ergo E-300 +**	Ø 76,5	1790	3000
131085	21,700	**Podpora stropowa PEP Ergo E-350 +**	Ø 76,5	2080	3500
125170	26,600	**Podpora stropowa PEP Ergo E-400**	Ø 83,0	2510	4000


Stalowa podpora stropowa.


Uwaga


Dopuszczalne obciążenia podano w tablicach PERI.













Podpory stropowe PEP

Nr art.	Ciężar kg		min. L	max. L
		Podpory stropowe PEP 10		
106434	10,100	**Podpora stropowa PEP 10-250 A, ocynk.**	1470	2500
106433	11,500	**Podpora stropowa PEP 10-300 A, ocynk.**	1720	3000
106432	13,400	**Podpora stropowa PEP 10-350 A, ocynk.**	1970	3500
106429	14,900	**Podpora stropowa PEP 10-400 A, ocynk.**	2220	4000

Stalowa podpora stropowa o niewielkim ciężarze własnym.

Uwaga
Dopuszczalne obciążenia podano w tablicach PERI.




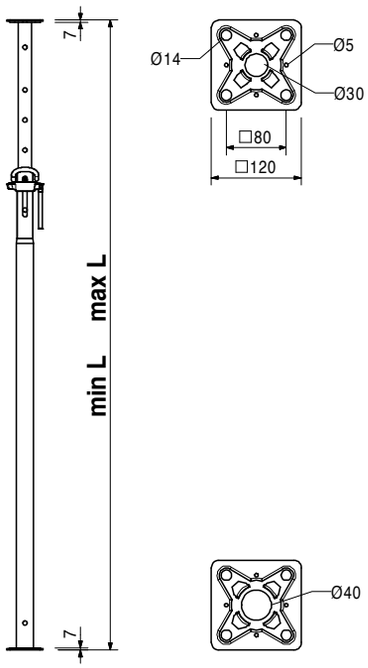


Nr art.	Ciężar kg		D	min. L	max. L
		Podpory stropowe PEP 20			
103058	16,100	**Podpora stropowa PEP 20-300, ocynk.**	Ø 66,0	1710	3000
103059	19,600	**Podpora stropowa PEP 20-350, ocynk.**	Ø 71,5	1960	3500
103060	22,900	**Podpora stropowa PEP 20-400, ocynk.**	Ø 75,5	2210	4000
103061	30,600	**Podpora stropowa PEP 20-500, ocynk.**	Ø 84,0	2710	5000

Stalowa podpora stropowa.

Uwaga
Dopuszczalne obciążenia podano w tablicach PERI.



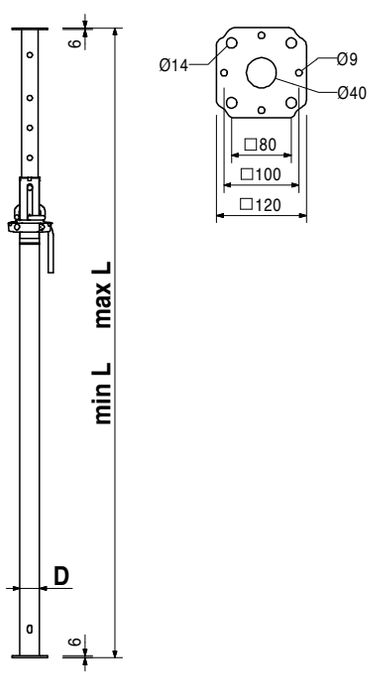

Podpory stropowe PEP


PERI


Nr art.	Ciężar kg		D	min. L	max. L
		Podpory stropowe PEP 30			
103066	10,800	**Podpora stropowa PEP 30-150, ocynk.**	Ø 66,0	960	1500
103067	15,400	**Podpora stropowa PEP 30-250, ocynk.**	Ø 66,0	1460	2500
103062	19,000	**Podpora stropowa PEP 30-300, ocynk.**	Ø 71,5	1710	3000
103063	23,100	**Podpora stropowa PEP 30-350, ocynk.**	Ø 75,5	1960	3500
103065	27,500	**Podpora stropowa PEP 30-400, ocynk.**	Ø 84,0	2210	4000

Stalowa podpora stropowa.


Uwaga


Dopuszczalne obciążenia podano w tablicach PERI.



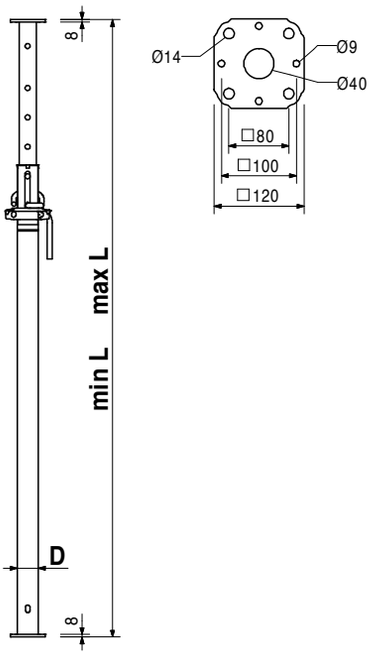


			D	min. L	max. L
		Podpory stropowe PEP Alpha			
130272	15,900	**Podpora stropowa PEP Alpha D-300**	Ø 63,5	1710	3000
130274	19,100	**Podpora stropowa PEP Alpha D-350**	Ø 70,0	1960	3500
131769	15,200	**Podpora stropowa PEP Alpha B-300**	Ø 60,0	1816	3000
131770	17,700	**Podpora stropowa PEP Alpha B-350**	Ø 60,0	2066	3500
131957	13,100	**Podpora stropowa PEP Alpha-2 B-300**	Ø 60,0	1721	3000
131949	15,000	**Podpora stropowa PEP Alpha-2 B-350**	Ø 60,0	1968	3500
131938	14,700	**Podpora stropowa PEP Alpha-2 D-300**	Ø 60,0	1725	3000
131925	18,400	**Podpora stropowa PEP Alpha-2 D-350**	Ø 70,0	1974	3500




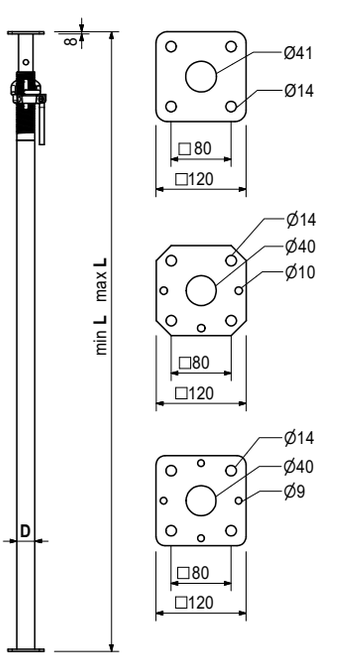


Podpory stropowe PEP


Nr art.	Ciężar kg	
027940	1,840	**Klamra stężenia 48-76 mm** Do montażu stężeń z desek o wymiarach 3x15 cm do podpór o średnicach Ø48–76 mm.



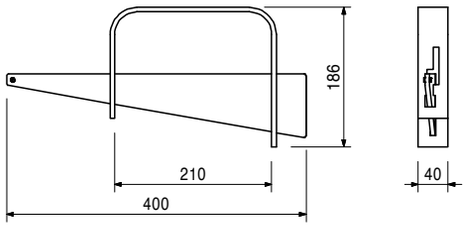



027790	2,460	**Klamra stężenia 76-120 mm** Do montażu stężeń z desek o wymiarach 3x15 cm do podpór o średnicy 3x15 cm do podpór o średnicy Ø76–89 mm i od 100x100 mm do 120x120 mm.

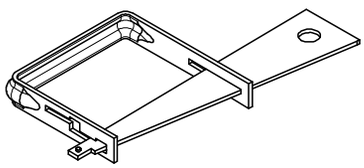

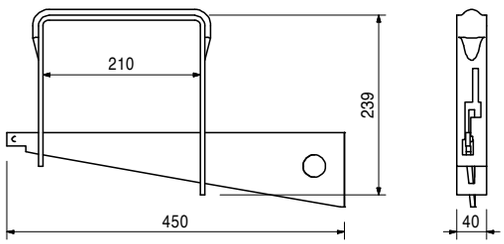


118345	1,500	**Klucz luzujący do nakrętki PEP** Do łatwiejszego odkręcania nakrętek pod pełnym obciążeniem.




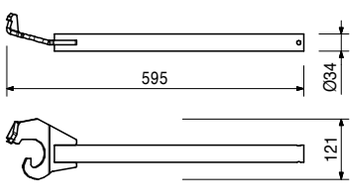

027310	8,900	**Stopka MP 50** Do przedłużania podpór stropowych z płytami krańcowymi o grubości 6–10 mm. Z zamkami sprężystymi.

Uwaga
Dopuszczalne obciążenia podano w tablicach PERI.



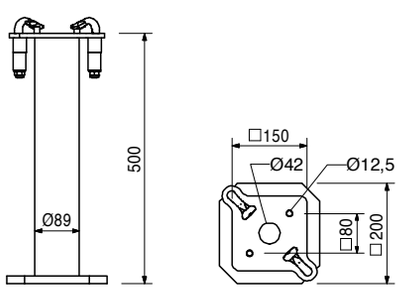

Podpory stropowe PEP


PERI


Nr art.	Ciężar kg	
		Palety słupkowe RP-2, ocynk.
103434	38,500	**Paleta słupkowa RP 2 80x120, ocynk.**
103429	45,300	**Paleta słupkowa RP 2 80x150, ocynk.**

Do składowania i transportowania elementów deskowań i rusztowań.

Uwaga
Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.

Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie robocze: 1,5 t.




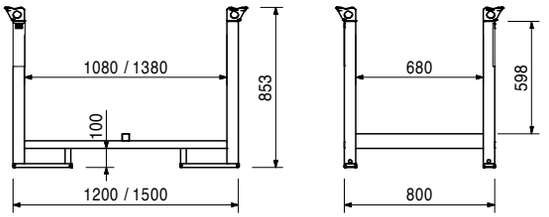


107152	5,810	**Trójnóg 44-64, ocynk.**

Do podpór stropowych o średnicach Ø44–64 mm.

Uwaga
Stosować tylko jako pomoc przy ustawianiu podpór.

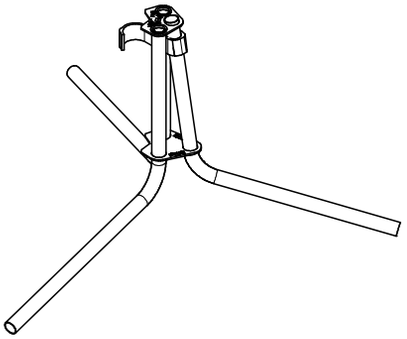


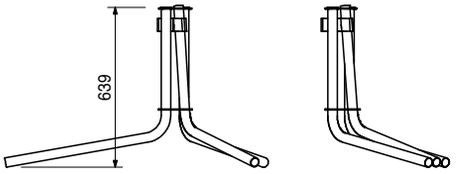


028000	9,190	**Trójnóg uniwersalny, ocynk.**

Do podpór stropowych o średnicach Ø57–120 mm oraz 120x120 mm.
Również do podpór MULTIPROP MP oraz wszystkich podpór ze stopkami MP 50.

Uwaga
Stosować tylko jako pomoc przy ustawianiu podpór.

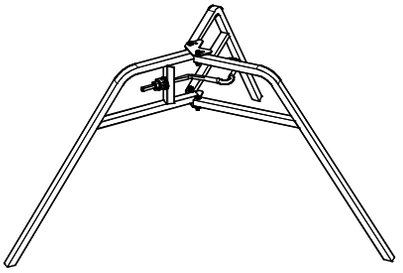

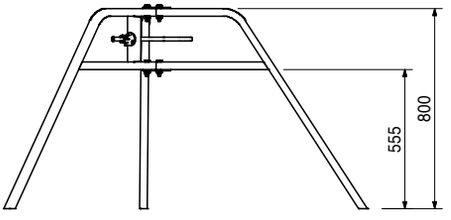

Podpory i system MULTIPROP

027288	Podpora MULTIPROP MP 120	476
027289	Podpora MULTIPROP MP 250	476
027290	Podpora MULTIPROP MP 350	476
027291	Podpora MULTIPROP MP 480	476
027305	Podpora MULTIPROP MP 625	476
028390	Rama MRK 62,5	476
028330	Rama MRK 90	476
028340	Rama MRK 120	476
028350	Rama MRK 150	476
028460	Rama MRK 201,5	477
028470	Rama MRK 230	477
028370	Rama MRK 296	477
027790	Klamra stężenia 76-120 mm	477
022027	Klucz do nakrętki HD	477
027310	Stopka MP 50	477
027297	Głowica krzyżowa przegubowa MKK	478
027296	Stopka przegubowa MKF	478
027298	Złącze MG-A/C	478
027299	Złącze MG-B/D	478
028000	Trójnóg uniwersalny, ocynk.	478
027301	Łącznik MPV-2	479
111142	Śruba MP z nakrętką	479
027302	Uchwyt MULTIPROP U100-U140	479
129565	Głowica zastrzału MPR	479
107161	Głowica podporowa MP/SRU	480
107160	Głowica MP/SRU	480
104031	Sworzeń pasowany Ø21x120	480
105400	Sworzeń Ø20x140, ocynk.	481
018060	Zawleczka 4/1, ocynk.	481
019200	Wózek podnośny	481
118114	Uchwyt MP – wózek	482
104131	Uchwyt poręczy SRU/SRZ	482
116292	Słupek poręczy HSGP-2	482

Podpory i system MULTIPROP


PERI

Nr art.	Ciężar kg		min. L	max. L
		Podpory MULTIPROP MP		
027288	10,100	**Podpora MULTIPROP MP 120**	800	1200
027289	15,400	**Podpora MULTIPROP MP 250**	1450	2500
027290	19,400	**Podpora MULTIPROP MP 350**	1950	3500
027291	24,700	**Podpora MULTIPROP MP 480**	2600	4800
027305	34,500	**Podpora MULTIPROP MP 625**	4300	6250

Aluminiowe. Stosowane jako pojedyncze podpory stropowe lub w połączeniu z ramami MRK jako wieże.

Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenia podano w tablicach PERI.




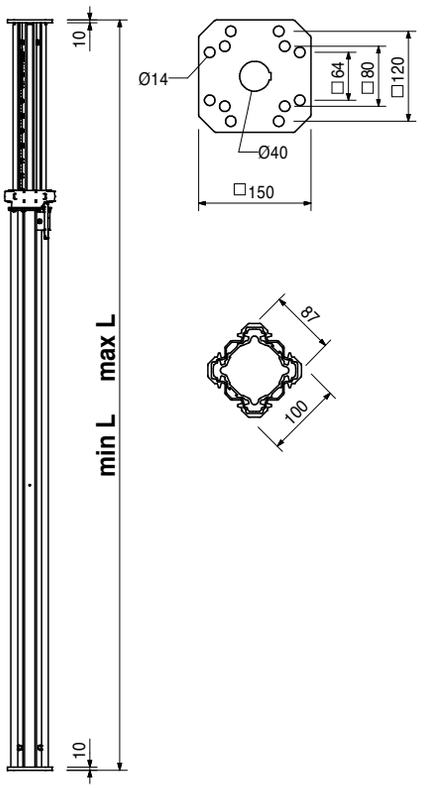


L	X		
		Ramy MRK, stalowe	
028390	9,860	**Rama MRK 62,5**	545	625
028330	11,300	**Rama MRK 90**	820	900
028340	14,000	**Rama MRK 120**	1120	1200
028350	16,300	**Rama MRK 150**	1420	1500

Ramy stężające do podpór MULTIPROP. Mocowane do rury zewnętrznej i wewnętrznej podpory. Z integralnymi zaciskami klinowymi.

Uwaga
L = długość całkowita
X = wymiar osiowy



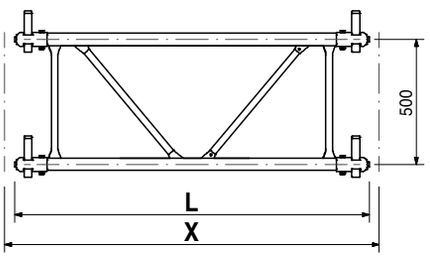



Nr art.	Ciężar kg	
		Ramy MRK, aluminiowe
028460	11,600	**Rama MRK 201,5**
028470	12,500	**Rama MRK 230**
028370	14,900	**Rama MRK 296**

Ramy stężające do podpór MULTIPROP.
Mocowane do rury zewnętrznej i wewnętrznej podpory. Z integralnymi zaciskami klinowymi.

L	X
1935	2015
2220	2300
2880	2960


Uwaga
L = długość całkowita
X = wymiar osiowy

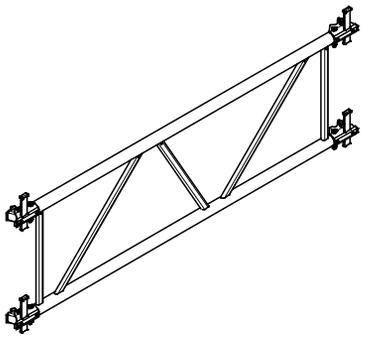


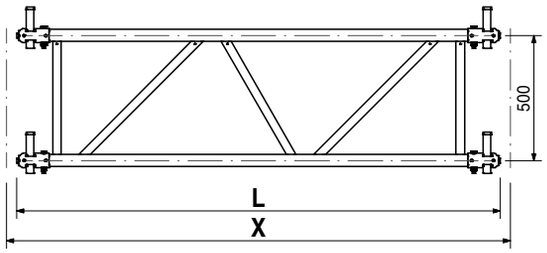

027790	2,460	**Klamra stężenia 76-120 mm**


Do montażu stężeń z desek o wymiarach 3x15 cm do podpór o średnicy Ø76–89 mm i od 100x100 mm do 120x120 mm.

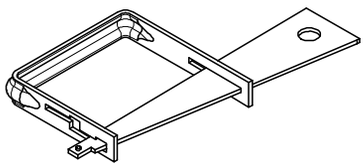


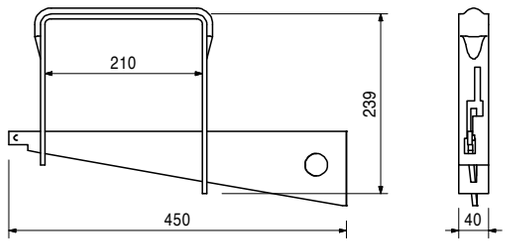

022027	3,600	**Klucz do nakrętki HD**

Do luzowania głowicy HDK 45, trzpienia z głowicą krzyżową TR 110-80/55 i nakrętki regulacyjnej podpory MULTIPROP.

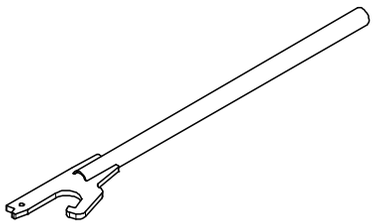





027310	8,900	**Stopka MP 50**

Do przedłużania podpór stropowych z płytami krańcowymi o grubości 6–10 mm.
Z zamkami sprężystymi.

Uwaga
Dopuszczalne obciążenia podano w tablicach PERI.



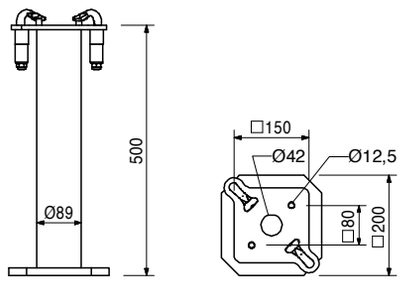



Podpory i system MULTIPROP

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
027297	8,730	**Głowica krzyżowa przegubowa MKK** Do stabilnego podpierania jednego lub dwóch dźwigarów GT 24 lub VT 20K. Maksymalne nachylenie do 3° w każdą stronę. Z zamkami sprężystymi.


Uwaga
Obliczenia statyczne udostępniane są na życzenie.




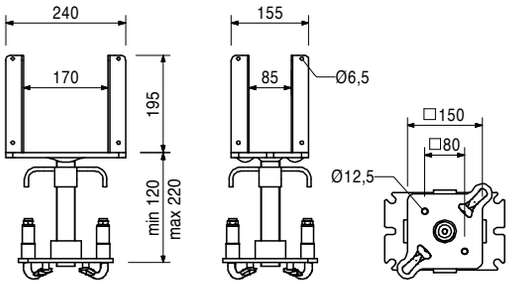

027296	6,220	**Stopka przegubowa MKF** Do podpór MULTIPROP stężanych ramami MRK. Maksymalne nachylenie do 3° w każdą stronę. Z zamkami sprężystymi.


Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie robocze: 60 kN.




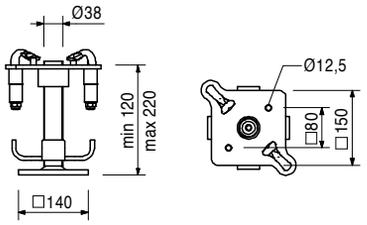

		Złącza MG
027298	2,200	**Złącze MG-A/C**
027299	2,200	**Złącze MG-B/D** Do stężania w poziomie podpór stropowych MULTIPROP MP przy pomocy rur Ø48.


Uwaga
Złącze nieobrotowe.

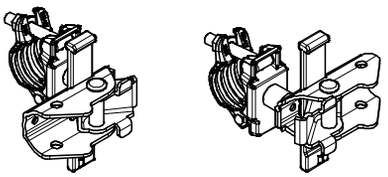


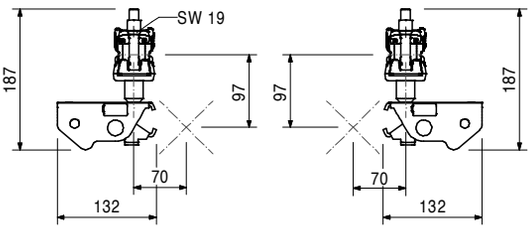


028000	9,190	**Trójnóg uniwersalny, ocynk.** Do podpór stropowych Ø57–120 mm i 120x120 mm. Również do podpór MULTIPROP MP oraz wszystkich podpór ze stopkami MP 50.


Uwaga
Stosować tylko jako pomoc przy ustawianiu podpór.

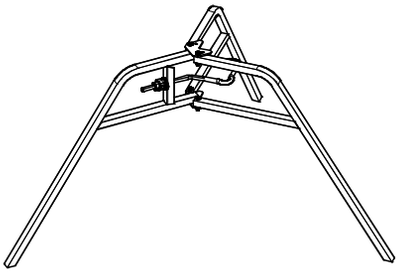

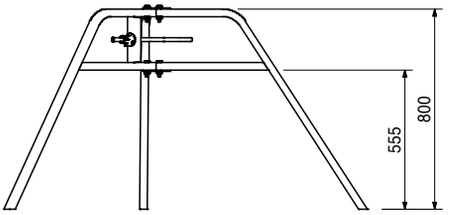


Nr art.	Ciężar kg	
027301	1,030	**Łącznik MPV-2** Do łączenia dwóch podpór MULTIPROP.



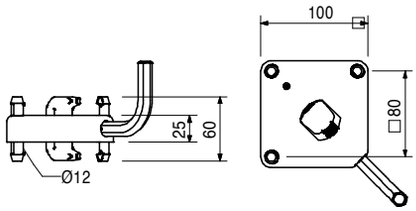



111142	0,082	**Śruba MP z nakrętką** Do łączenia dwóch podpór MULTIPROP, do mocowania głowicy MP/SRU oraz osprzętu do dźwigarów MPB 24.






027302	2,100	**Uchwyt MULTIPROP U100-U140** Do mocowania rygli SRZ, SRU oraz profili U100 - U140 do płyty krańcowej podpór MULTIPROP.




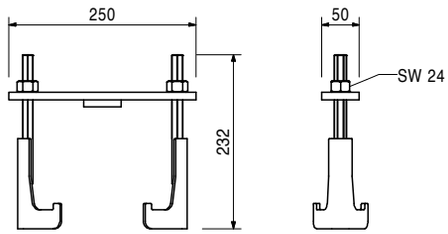

129565	1,680	**Głowica zastrzału MPR** Do mocowania zastrzałów i rozpór w systemie MP.

W komplecie:
1 szt. 027170 Sworzeń Ø16x42, ocynk.
1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.
2 szt. 129560 Sworzeń głowicy MPR Ø12
2 szt. 127322 Zawleczka 3,2/2, ocynk.



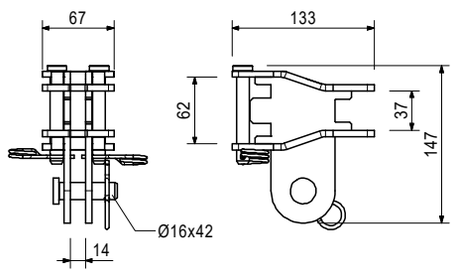



Podpory i system MULTIPROP

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
107161	3,050	**Głowica podporowa MP/SRU** Element łączący podpory stropowe MULTIPROP i rygle SRU/SRZ.

Uwaga
Obliczenia statyczne udostępniane są na życzenie.
Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie robocze: 70 kN.







Osprzęt

104031	0,462	**Sworzeń pasowany Ø21x120 (1x)**
018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk. (1x)**
111142	0,082	**Śruba MP z nakrętką (2x)**

107160	3,960	**Głowica MP/SRU** Element kompensacyjny między głowicą podporową MP/SRU a ukośnym ryglem SRU.




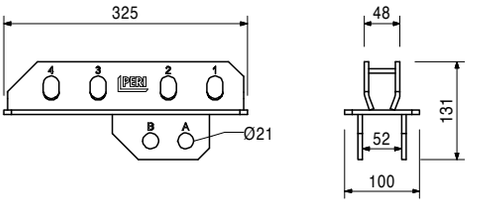


Osprzęt

104031	0,462	**Sworzeń pasowany Ø21x120**
018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**

104031	0,462	**Sworzeń pasowany Ø21x120** Do różnych połączeń.







Osprzęt

018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**

Nr art.	Ciężar kg	
105400	0,330	**Sworzeń Ø20x140, ocynk.** Do różnych połączeń.





Osprzęt

018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**

018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**







019200	162,000	**Wózek podnośny** Do przestawiania wież podporowych i stołów stropowych z systemów MULTIPROP, PERI UP Flex, PERI UP Flex Plus, PERI UP Flex MDS K i PD 8. Z odpowiadającym danemu systemowi uchwytem.

Uwaga
Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.

Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie robocze: 1,0 t.

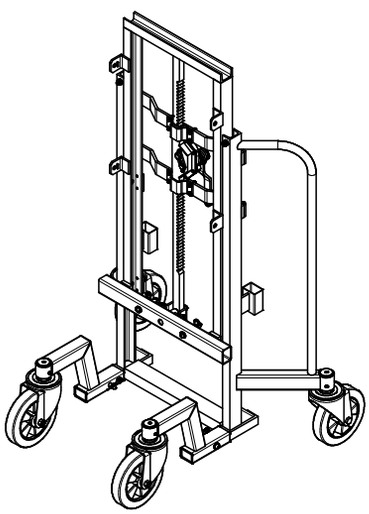

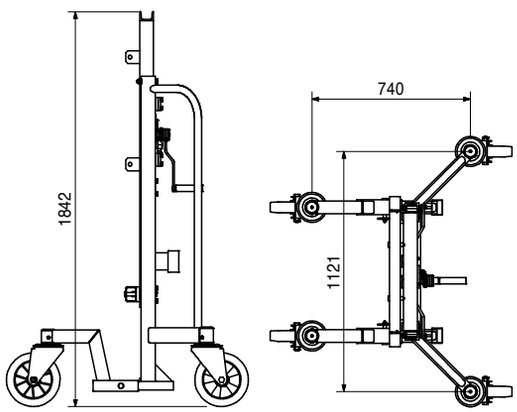

Osprzęt


118114	14,200	**Uchwyt MP - wózek**
130501	27,100	**Uchwyt PERI UP**
118605	21,500	**Uchwyt Rosett**
117954	21,200	**Uchwyt Rosett Plus**
118115	11,000	**Uchwyt PD 8**


Podpory i system MULTIPROP

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
118114	14,200	**Uchwyt MP – wózek** Do przestawiania wież podporowych MULTIPROP za pomocą wózka podnośnego.


Uwaga
Składa się z uchwytu lewego i prawego (2 elementy).

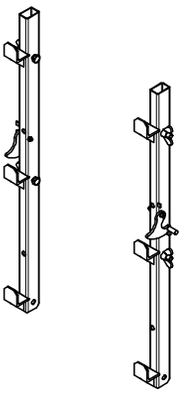


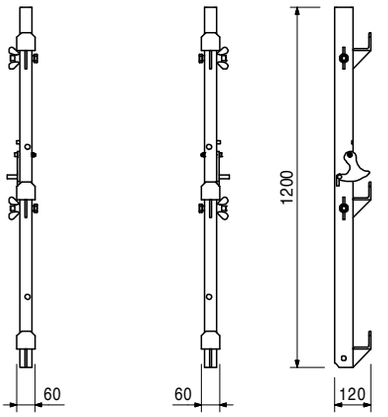

104131	3,940	**Uchwyt poręczy SRU/SRZ** Do mocowania słupka poręczy SGP do rygli SRU i SRZ U100-U140.

W komplecie:
2 szt. 105400 Sworzeń Ø20x140, ocynk.
2 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.



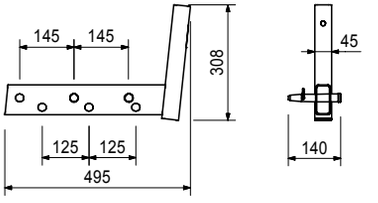


Osprzęt

116292	4,720	**Słupek poręczy HSGP-2**
061260	6,150	**Słupek poręczy SGP**

116292	4,720	**Słupek poręczy HSGP-2** Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości w różnych systemach.






Wieża stosu ST 100


019900	Rama podstawy ST 100, ocynk.	486
019910	Rama stosu ST 100, ocynk.	486
019940	Stężenie ST 100, ocynk.	486
019780	Trzpień ze stopką TR 38-70/50	487
019950	Trzpień z głowicą krzyżową TR 38-70/50	487
116081	Trzpień z głowicą przegubową TR-2 38-70/50	487
028590	Jarzmo podwójne, 16-25, ocynk.	488
018300	Podkładka poprzeczna, ocynk.	488
019800	Zabezpieczenie trzpienia ST 100, ocynk.	488
114613	Rygiel UH 25 Plus	489
125840	Rygiel UH 37,5 Plus	489
114595	Rygiel UH 50 Plus	489
114629	Rygiel UH 75 Plus	489
114632	Rygiel UH 100 Plus	489
114638	Rygiel UH 125 Plus	489
114641	Rygiel UH 150 Plus	489
117032	Rygiel UH 175 Plus	489
114645	Rygiel UH 200 Plus	489
116356	Rygiel UH 225 Plus	489
114648	Rygiel UH 250 Plus	489
114651	Rygiel UH 300 Plus	489
124118	Podest UDG 25x100	489
116176	Kółko UEW	490
116800	Uchwyt kółka UEW/ST 100	490
116306	Złącze Rosett UEV 180°	490
065050	Paleta ST 100/2, ocynk.	491

Wieża stosu ST 100


PERI


Nr art.	Ciężar kg	
019900	16,600	**Rama podstawy ST 100, ocynk.** Stosowana w podstawie i w zwieńczeniu górnym wieży ST 100.

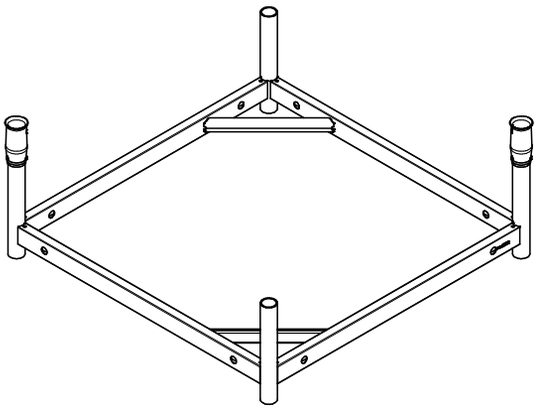

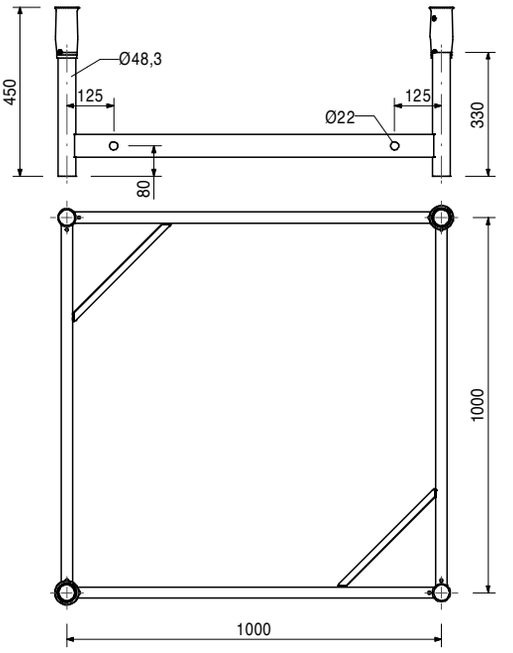



019910	6,820	**Rama stosu ST 100, ocynk.** Rama stosu ST 100. 4 sztuki na 1 m wysokości wieży.



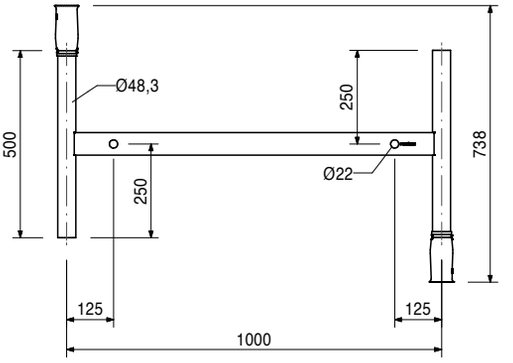


019940	2,270	**Stężenie ST 100, ocynk.** Do stężania pionowego i łączenia ram wieży ST 100. Liczba stężeń na wieżę określana jest w zależności od schematu statycznego.

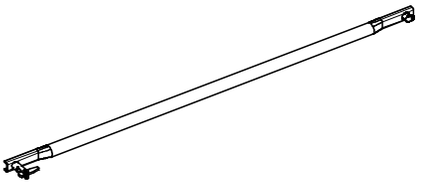





Nr art.	Ciężar kg		
019780	5,250	**Trzpień ze stopką TR 38-70/50** Do rusztowań podporowych.	**Uwaga** Z integralną srebrną nakrętką wirową.



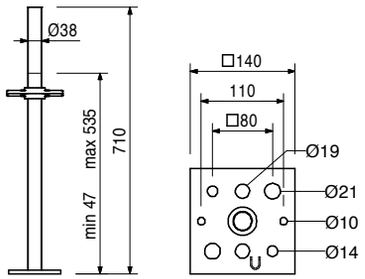

019950	7,770	**Trzpień z głowicą krzyżową TR 38-70/50** Do stabilnego podpierania jednego lub dwóch dźwigarów GT 24 lub VT 20.	**Uwaga** Z integralną nakrętką wirową.




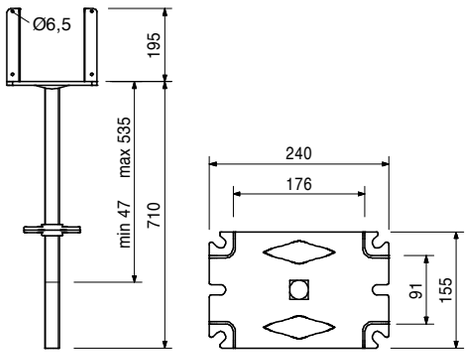


Osprzęt

028590	0,568	**Jarzmo podwójne, 16-25, ocynk.**

116081	7,040	**Trzpień z głowicą przegubową TR-2 38-70/50** Maksymalne nachylenie głowicy 4,4° w każdym kierunku.	**Uwaga** Z integralną nakrętką wirową i zabezpieczeniem nakrętki przed wykręceniem.



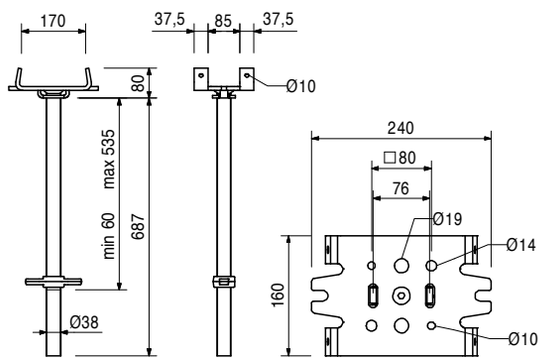


Osprzęt


028590	0,568	**Jarzmo podwójne, 16-25, ocynk.**
018300	0,564	**Podkładka poprzeczna, ocynk.**

Wieża stosu ST 100


PERI


Nr art.	Ciężar kg	
028590	0,568	**Jarzmo podwójne, 16-25, ocynk.** Do montowania dwóch dźwigarów GT 24 lub VT 20 na trzpieniach z głowicą krzyżową lub przegubową TR 38 na głowicy krzyżowej 20/24 lub 20/24 S.





018300	0,564	**Podkładka poprzeczna, ocynk.** Do mocowania rygli SRZ i SRU na trzpieniach z głowicą przegubową TR 38.







Osprzęt

018350	0,310	**Śruba ISO 4016 M16x160-4.6 MU, ocynk.**


019800	0,063	**Zabezpieczenie trzpienia ST 100, ocynk.** Do zabezpieczania trzpieni TR przed wysuwaniem się z ram.






Nr art.	Ciężar kg		L	X
		Rygiel UH Plus		
114613	1,420	**Rygiel UH 25 Plus**	204	250
125840	1,770	**Rygiel UH 37,5 Plus**	329	375
114595	2,070	**Rygiel UH 50 Plus**	454	500
114629	2,730	**Rygiel UH 75 Plus**	704	750
114632	4,390	**Rygiel UH 100 Plus**	954	1000
114638	5,340	**Rygiel UH 125 Plus**	1204	1250
114641	4,720	**Rygiel UH 150 Plus**	1454	1500
117032	5,380	**Rygiel UH 175 Plus**	1704	1750
114645	6,040	**Rygiel UH 200 Plus**	1954	2000
116356	6,700	**Rygiel UH 225 Plus**	2204	2250
114648	7,360	**Rygiel UH 250 Plus**	2454	2500
114651	8,680	**Rygiel UH 300 Plus**	2954	3000

Uwaga
Z wytłoczonym oznaczeniem długości ułatwiającym identyfikację.




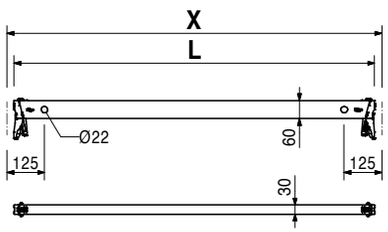


Nr art.	Ciężar kg		X	dop. p [kN/m²]	max. p [kN/m²]
124118	6,630	**Podest UDG 25x100**	1000	6,0	40,0

Montowany na ryglach UH Plus.

Uwaga
Wartości zgodne z PN-EN 12811-1.
max. p = max. obciążenie powierzchni podestu bez ograniczeń ugięcia.



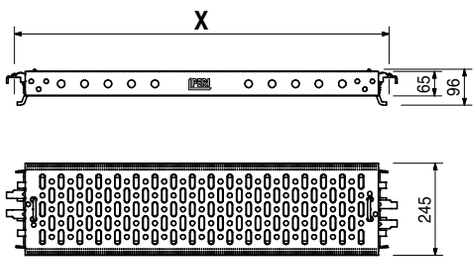



Wieża stosu ST 100

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
116176	15,000	**Kółko UEW** Osadzane w uchwycie kółka UER (dla PERI UP) i uchwycie kółka UEW/ST 100.

Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie robocze: 3,5 kN na kółko przy wysuwie trzpienia wieży podporowej do 30 cm.




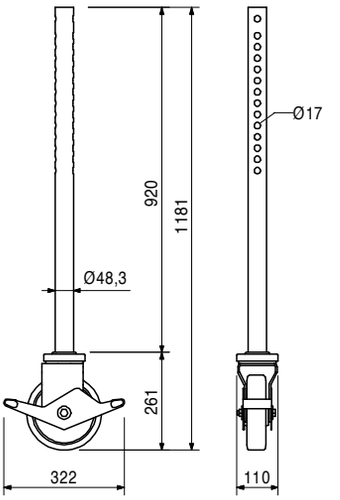


Osprzęt


116800	8,430	**Uchwyt kółka UEW/ST 100**


116800	8,430	**Uchwyt kółka UEW/ST 100**





116306	1,700	**Złącze Rosett UEV 180°**






Wieża stosu ST 100


Nr art.	Ciężar kg
065050	129,000

Paleta ST 100/2, ocynk.
Do składowania i transportowania elementów ST 100.
Pojemność: 84 ramy stosu + trzpienie + stężenia.

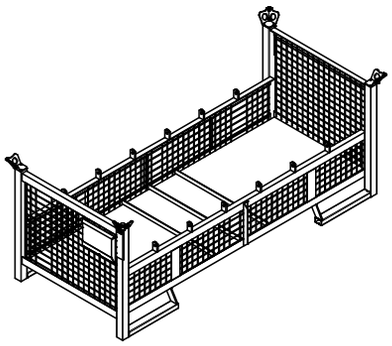

Uwaga
Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.

Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie robocze: 1,5 t.

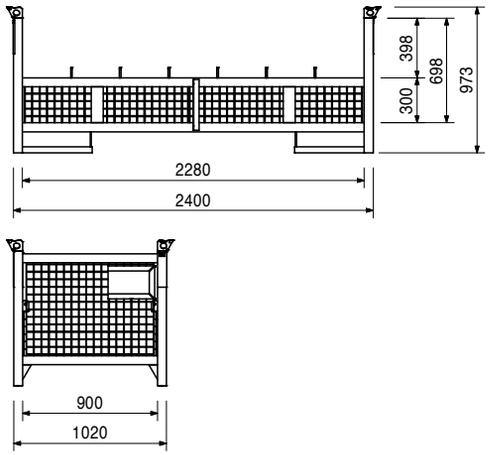

Wieża podporowa PERI UP Flex


100244	Podstawka UJP	494
100411	Podstawka śrubowa UJB 38-50/30	494
100242	Podstawka śrubowa UJB 38-80/55	494
019780	Trzpień ze stopką TR 38-70/50	494
019950	Trzpień z głowicą krzyżową TR 38-70/50	495
019790	Trzpień z głowicą przegubową TR 38-70/50	495
116081	Trzpień z głowicą przegubową TR-2 38-70/50	495
028590	Jarzmo podwójne, 16-25, ocynk.	496
018300	Podkładka poprzeczna, ocynk.	496
109630	Trzpień z głowicą SRU	496
111072	Trzpień wewnętrzny UJK 38-110/41	497
100863	Zabezpieczenie podstawki UJS	497
109563	Zabezpieczenie trzpienia UJH	497
100014	Słupek podstawy UVB 24	497
102859	Słupek UVR 50	498
101306	Słupek UVR 100	498
102860	Słupek UVR 150	498
100009	Słupek UVR 200	498
100012	Słupek UVR 300	498
100013	Słupek UVR 400	498
100000	Słupek głowicowy UVH 100	498
100003	Słupek głowicowy UVH 150	498
100005	Słupek głowicowy UVH 200	498
100007	Słupek głowicowy UVH 250	498
114613	Rygiel UH 25 Plus	499
114595	Rygiel UH 50 Plus	499
114629	Rygiel UH 75 Plus	499
114632	Rygiel UH 100 Plus	499
114638	Rygiel UH 125 Plus	499
114641	Rygiel UH 150 Plus	499
117032	Rygiel UH 175 Plus	499
114645	Rygiel UH 200 Plus	499
116356	Rygiel UH 225 Plus	499
114648	Rygiel UH 250 Plus	499
114651	Rygiel UH 300 Plus	499
019940	Stężenie ST 100, ocynk.	499
115156	Stężenie ryglowe UBL 100/50	500
132773	Stężenie ryglowe UBL-2 100/100	500
115513	Stężenie ryglowe UBL 100/150	500
115157	Stężenie ryglowe UBL 100/200	500
107867	Stężenie ryglowe UBL 150/50	500
100055	Stężenie ryglowe UBL 150/100	500
102846	Stężenie ryglowe UBL 150/150	500
100057	Stężenie ryglowe UBL 150/200	500
109034	Stężenie ryglowe UBL 175/200	500
104391	Stężenie ryglowe UBL 200/50	500
100059	Stężenie ryglowe UBL 200/100	500
102862	Stężenie ryglowe UBL 200/150	500
100061	Stężenie ryglowe UBL 200/200	500
130282	Stężenie ryglowe UBL 225/50	500
130283	Stężenie ryglowe UBL 225/100	500
117689	Stężenie ryglowe UBL 225/200	500
100063	Stężenie ryglowe UBL 250/100	500
102861	Stężenie ryglowe UBL 250/150	500
100065	Stężenie ryglowe UBL 250/200	500
104762	Stężenie ryglowe UBL 300/50	500
100067	Stężenie ryglowe UBL 300/100	500
104766	Stężenie ryglowe UBL 300/150	500
100069	Stężenie ryglowe UBL 300/200	500
100042	Stężenie poziome UBH 150/150	501
107815	Stężenie poziome UBH 200/150	501
100047	Stężenie poziome UBH 200/200	501
106931	Stężenie poziome UBH 250/150	501
104356	Stężenie poziome UBH 250/200	501
100049	Stężenie poziome UBH 250/250	501
100051	Stężenie poziome UBH 300/150	501
123483	Stężenie poziome UBH 300/200	501
102617	Stężenie poziome UBH 300/250	501
100053	Stężenie poziome UBH 300/300	501
114818	Stężenie poziome UBH Flex 100/100	501
114821	Stężenie poziome UBH Flex 150/100	501
114912	Stężenie poziome UBH Flex 150/150	501
114820	Stężenie poziome UBH Flex 200/100	501
114916	Stężenie poziome UBH Flex 200/200	501
114819	Stężenie poziome UBH Flex 250/100	501
114996	Stężenie poziome UBH Flex 250/125	501
124101	Stężenie poziome UBH Flex 250/150	501
114920	Stężenie poziome UBH Flex 250/200	501
114928	Stężenie poziome UBH Flex 250/250	501
114892	Stężenie poziome UBH Flex 300/100	501
114924	Stężenie poziome UBH Flex 300/200	501
114932	Stężenie poziome UBH Flex 300/250	501
114936	Stężenie poziome UBH Flex 300/300	501
128936	Stężenie tarczowe UBS 100/100	502
129354	Stężenie tarczowe UBS 100/150	502
107801	Stężenie tarczowe UBS 150/100	502
107810	Stężenie tarczowe UBS 150/150	502
115504	Stężenie tarczowe UBS 200/100	502
115291	Stężenie tarczowe UBS 200/150	502
123592	Stężenie tarczowe UBS 250/100	502
123588	Stężenie tarczowe UBS 250/150	502
123584	Stężenie tarczowe UBS 300/100	502
123580	Stężenie tarczowe UBS 300/150	502
124124	Podest UDG 25x50	502
124121	Podest UDG 25x75	502
124118	Podest UDG 25x100	502
124115	Podest UDG 25x125	502
124112	Podest UDG 25x150	502
124109	Podest UDG 25x200	502
123771	Podest UDG 25x250	502
124915	Podest UDG 25x300	502
109755	Właz UAF 75x100	503
109879	Drabina UAF 200	503
126393	Podest UAL-3 75x150/3	503
126392	Podest UAL-3 75x200/3	503
126314	Podest UAL-3 75x250/3	503
126318	Drabina Flex UEL z hakami	504
107160	Głowica MP/SRU	504
104031	Sworzeń pasowany Ø21x120	504
018050	Sworzeń Ø16x65/86, ocynk.	504
018060	Zawleczka 4/1, ocynk.	504
100301	Trzpień ULT 32	505
111053	Przetyczka Ø48/57	505
100719	Śruba ISO 4014 M10x70-8.8	505
116306	Złącze Rosett UEV 180°	505
126453	Złącze Rosett UEV 90°	505
116176	Kółko UEW	506
116193	Uchwyt kółka UER	506
019200	Wózek podnośny	507
130501	Uchwyt PERI UP	507

Wieża podporowa PERI UP Flex


PERI


Nr art.	Ciężar kg	
100244	1,200	**Podstawka UJP** Bez regulacji wysokości.



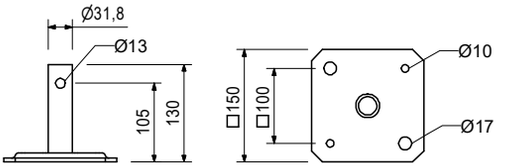


100411	3,390	**Podstawka śrubowa UJB 38-50/30** **Uwaga** Z integralną czerwoną nakrętką wirową.



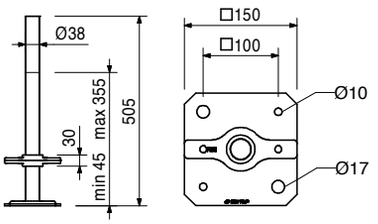


100242	4,570	**Podstawka śrubowa UJB 38-80/55** **Uwaga** Z integralną żółtą nakrętką wirową.



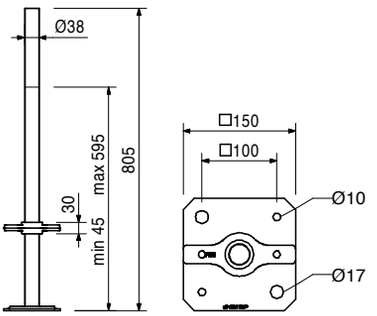



019780	5,250	**Trzpień ze stopką TR 38-70/50** Do rusztowań podporowych. **Uwaga** Z integralną srebrną nakrętką wirową.



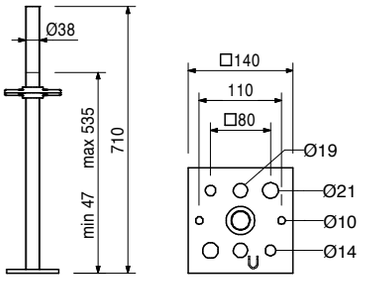

Nr art.	Ciężar kg		
019950	7,770	**Trzpień z głowicą krzyżową TR 38-70/50** Do stabilnego podpierania jednego lub dwóch dźwigarów GT 24 lub VT 20.	**Uwaga** Z integralną nakrętką wirową.




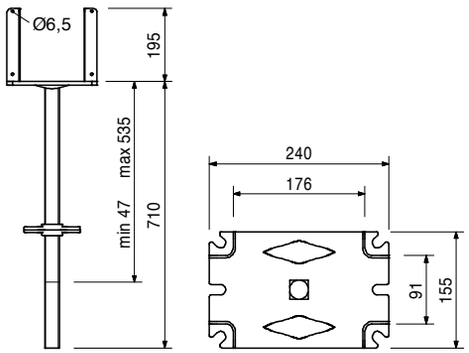


Osprzęt


028590	0,568	**Jarzmo podwójne, 16-25, ocynk.**


019790	6,460	**Trzpień z głowicą przegubową TR 38-70/50** Maksymalne nachylenie głowicy 4,4° w każdym kierunku.	**Uwaga** Z integralną nakrętką wirową.



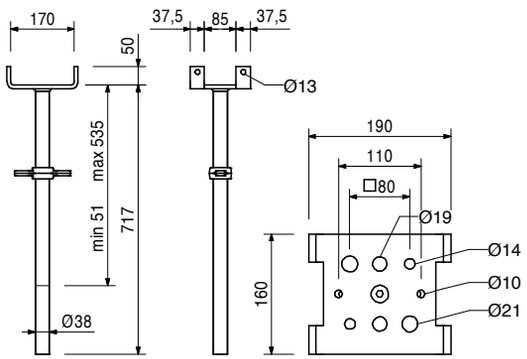

116081	7,040	**Trzpień z głowicą przegubową TR-2 38-70/50** Maksymalne nachylenie głowicy 4,4° w każdym kierunku.	**Uwaga** Z integralną nakrętką wirową i zabezpieczeniem nakrętki przed wykręceniem.



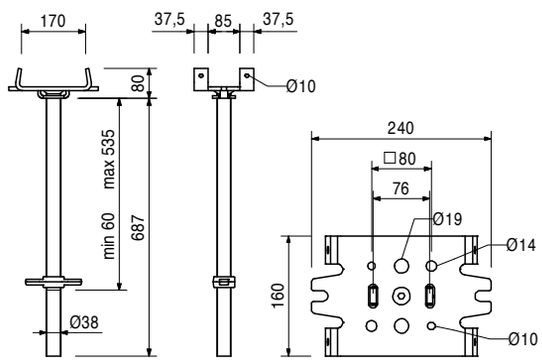


Osprzęt


028590	0,568	**Jarzmo podwójne, 16-25, ocynk.**
018300	0,564	**Podkładka poprzeczna, ocynk.**

Wieża podporowa PERI UP Flex


PERI


Nr art.	Ciężar kg	
028590	0,568	**Jarzmo podwójne, 16-25, ocynk.** Do montowania dwóch dźwigarów GT 24 lub VT 20 na trzpieniach z głowicą krzyżową lub przegubową TR 38 na głowicy krzyżowej 20/24 lub 20/24 S.





018300	0,564	**Podkładka poprzeczna, ocynk.** Do mocowania rygli SRZ i SRU na trzpieniach z głowicą przegubową TR 38.







Osprzęt

018350	0,310	**Śruba ISO 4016 M16x160-4.6 NA, ocynk.**

109630	4,240	**Trzpień z głowicą SRU** Do łączenia rygli SRU i SRZ w rusztowaniach podporowych.

Uwaga
Z integralną nakrętką wirową.







Osprzęt

104031	0,462	**Sworzeń pasowany Ø21x120**
018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**


Nr art.	Ciężar kg	
111072	6,310	**Trzpień wewnętrzny UJK 38-110/41** Do montażu rusztowań podporowych z użyciem trzpieni wewnętrznych. **Uwaga** Z integralną nakrętką wirową.







100863	1,020	**Zabezpieczenie podstawki UJS** Do zabezpieczenia podstawek śrubowych i trzpieni wewnętrznych przed wysuwaniem się ze słupków podczas przemieszczania rusztowania żurawiem. **Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie: 1,5 kN.







109563	1,460	**Zabezpieczenie trzpienia UJH** Do łączenia trzpieni z głowicą i trzpieni wewnętrznych z ryglami UH podczas przemieszczania rusztowania żurawiem. **W komplecie:** 1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk. **Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie: 2,1 kN.





100014	2,470	**Słupek podstawy UVB 24** Osadzany bezpośrednio na podstawce śrubowej lub na trzpieniu ze stopką.






Wieża podporowa PERI UP Flex

Nr art.	Ciężar kg	Słupki UVR	L
102859	3,080	**Słupek UVR 50**	500
101306	5,380	**Słupek UVR 100**	1000
102860	7,690	**Słupek UVR 150**	1500
100009	10,000	**Słupek UVR 200**	2000
100012	14,700	**Słupek UVR 300**	3000
100013	19,200	**Słupek UVR 400**	4000




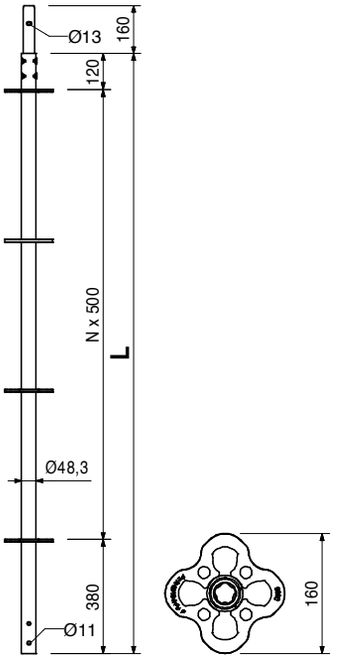

Nr art.	Ciężar kg	Słupki głowicowe UVH	L
100000	4,610	**Słupek głowicowy UVH 100**	1000
100003	6,920	**Słupek głowicowy UVH 150**	1500
100005	9,240	**Słupek głowicowy UVH 200**	2000
100007	11,500	**Słupek głowicowy UVH 250**	2500


Do osadzania trzpieni z głowicą.




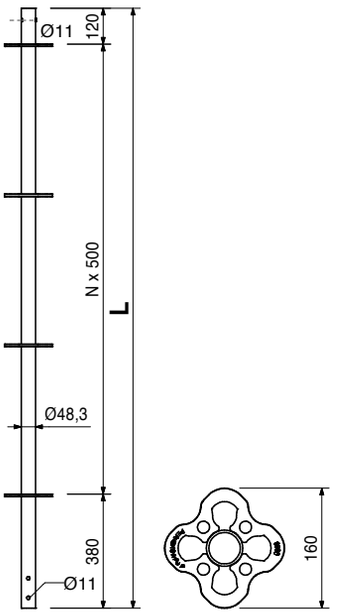


Nr art.	Ciężar kg		L	X
		Rygle UH Plus		
114613	1,420	**Rygiel UH 25 Plus**	204	250
114595	2,070	**Rygiel UH 50 Plus**	454	500
114629	2,730	**Rygiel UH 75 Plus**	704	750
114632	4,390	**Rygiel UH 100 Plus**	954	1000
114638	5,340	**Rygiel UH 125 Plus**	1204	1250
114641	4,720	**Rygiel UH 150 Plus**	1454	1500
117032	5,380	**Rygiel UH 175 Plus**	1704	1750
114645	6,040	**Rygiel UH 200 Plus**	1954	2000
116356	6,700	**Rygiel UH 225 Plus**	2204	2250
114648	7,360	**Rygiel UH 250 Plus**	2454	2500
114651	8,680	**Rygiel UH 300 Plus**	2954	3000


Uwaga
Z wytłoczonym oznaczeniem długości ułatwiającym identyfikację.



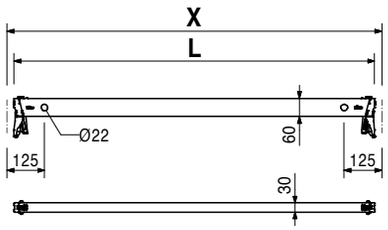

019940	2,270	**Stężenie ST 100, ocynk.** Do stężania pionowego i łączenia ram wieży ST 100. Liczba stężeń na wieżę określana jest w zależności od schematu statycznego.

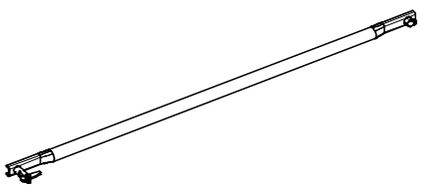




Wieża podporowa PERI UP Flex


Nr art.	Ciężar kg		L	X	Y
		Stężenia ryglowe UBL			
115156	2,660	**Stężenie ryglowe UBL 100/50**	901	1000	500
132773	3,13	**Stężenie ryglowe UBL-2 100/100**	1250	1000	1000
115513	4,640	**Stężenie ryglowe UBL 100/150**	1677	1000	1500
115157	5,810	**Stężenie ryglowe UBL 100/200**	2136	1000	2000
107867	3,790	**Stężenie ryglowe UBL 150/50**	1347	1500	500
100055	4,440	**Stężenie ryglowe UBL 150/100**	1601	1500	1000
102846	5,340	**Stężenie ryglowe UBL 150/150**	1953	1500	1500
100057	6,380	**Stężenie ryglowe UBL 150/200**	2358	1500	2000
109034	6,740	**Stężenie ryglowe UBL 175/200**	2500	1750	2000
104391	5,000	**Stężenie ryglowe UBL 200/50**	1820	2000	500
100059	5,510	**Stężenie ryglowe UBL 200/100**	2016	2000	1000
102862	6,240	**Stężenie ryglowe UBL 200/150**	2305	2000	1500
100061	7,150	**Stężenie ryglowe UBL 200/200**	2658	2000	2000
130282	5,620	**Stężenie ryglowe UBL 225/50**	2062	2250	500
130283	6,070	**Stężenie ryglowe UBL 225/100**	2236	2250	1000
117689	7,580	**Stężenie ryglowe UBL 225/200**	2829	2250	2000
100063	6,640	**Stężenie ryglowe UBL 250/100**	2462	2500	1000
102861	7,260	**Stężenie ryglowe UBL 250/150**	2705	2500	1500
100065	8,050	**Stężenie ryglowe UBL 250/200**	3010	2500	2000
104762	7,490	**Stężenie ryglowe UBL 300/50**	2795	3000	500
100067	7,830	**Stężenie ryglowe UBL 300/100**	2926	3000	1000
104766	8,360	**Stężenie ryglowe UBL 300/150**	3133	3000	1500
100069	9,040	**Stężenie ryglowe UBL 300/200**	3400	3000	2000

Mocowanie w otworach rygli.


Uwaga


Z wytłoczonym oznaczeniem długości ułatwiającym identyfikację.
UBL 150/250 jest identyczne z UBL 300/50,
UBL 225/150 jest identyczne z UBL 175/200,
UBL 250/50 jest identyczne z UBL 200/150,
UBL 75/200 jest identyczne z UBL 225/50,

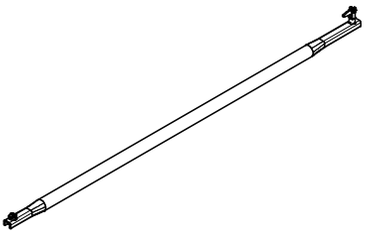

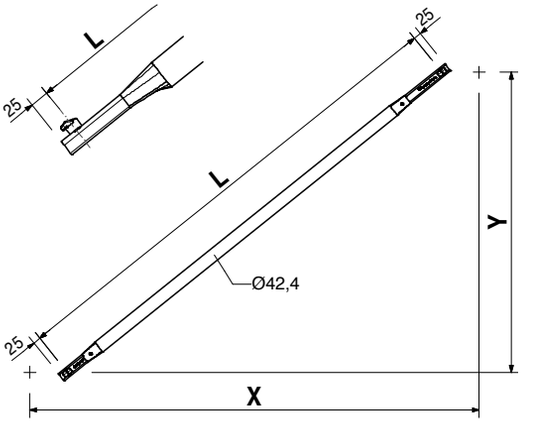


Nr art.	Ciężar kg	Stężenia poziome UBH	L	X	Y
100042	7,340	**Stężenie poziome UBH 150/150**	2042	1500	1500
107815	8,690	**Stężenie poziome UBH 200/150**	2422	2000	1500
100047	9,860	**Stężenie poziome UBH 200/200**	2749	2000	2000
106931	10,200	**Stężenie poziome UBH 250/150**	2838	2500	1500
104356	11,300	**Stężenie poziome UBH 250/200**	3123	2500	2000
100049	12,400	**Stężenie poziome UBH 250/250**	3456	2500	2500
100051	11,800	**Stężenie poziome UBH 300/150**	3279	3000	1500
123483	12,700	**Stężenie poziome UBH 300/200**	3528	3000	2000
102617	13,800	**Stężenie poziome UBH 300/250**	3826	3000	2500
100053	15,000	**Stężenie poziome UBH 300/300**	4164	3000	3000

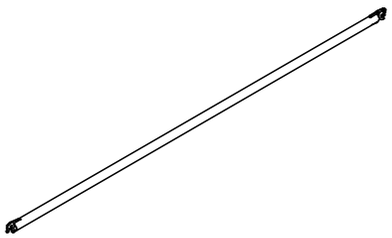


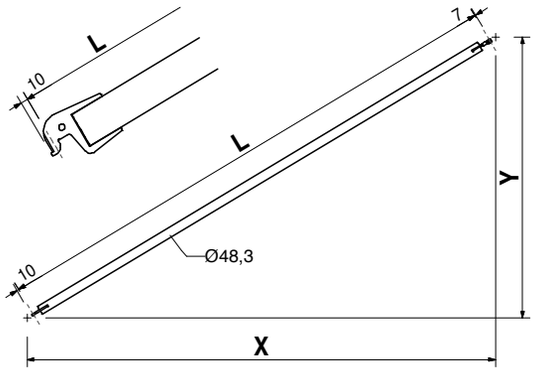

		Stężenia poziome UBH Flex	L	X	Y
114818	4,81	**Stężenie poziome UBH Flex 100/100**	1335	1000	1000
114821	5,720	**Stężenie poziome UBH Flex 150/100**	1725	1500	1000
114912	6,650	**Stężenie poziome UBH Flex 150/150**	2042	1500	1500
114820	7,000	**Stężenie poziome UBH Flex 200/100**	2161	2000	1000
114916	8,730	**Stężenie poziome UBH Flex 200/200**	2749	2000	2000
114819	8,90	**Stężenie poziome UBH Flex 250/100**	2620	2500	1000
114996	8,640	**Stężenie poziome UBH Flex 250/125**	2720	2500	1250
124101	8,990	**Stężenie poziome UBH Flex 250/150**	2838	2500	1500
114920	9,830	**Stężenie poziome UBH Flex 250/200**	3123	2500	2000
114928	11,40	**Stężenie poziome UBH Flex 250/250**	3456	2500	2500
114892	9,730	**Stężenie poziome UBH Flex 300/100**	3092	3000	1000
114924	11,000	**Stężenie poziome UBH Flex 300/200**	3528	3000	2000
114932	11,900	**Stężenie poziome UBH Flex 300/250**	3826	3000	2500
114936	12,900	**Stężenie poziome UBH Flex 300/300**	4163	3000	3000

Do poziomego stężania wież.
Stosowane również pod podestami UDI i UDG.

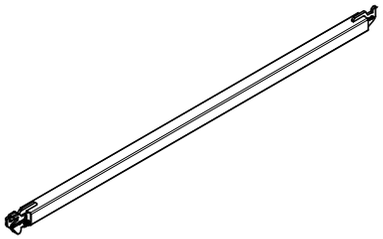

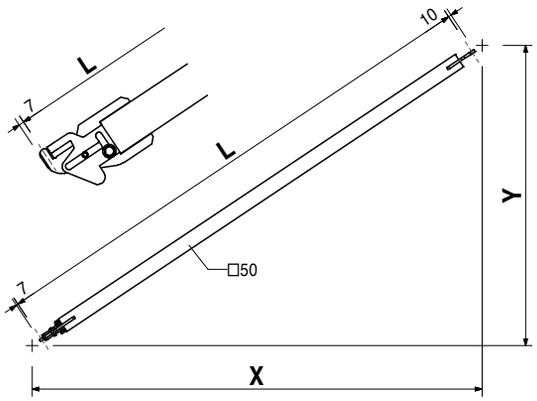



Wieża podporowa PERI UP Flex

PERI

Nr art.	Ciężar kg		L	X	Y
		Stężenia tarczowe UBS			
128936	4,240	**Stężenie tarczowe UBS 100/100**	1413	1000	1000
129354	5,290	**Stężenie tarczowe UBS 100/150**	1771	1000	1500
107801	5,250	**Stężenie tarczowe UBS 150/100**	1792	1500	1000
107810	6,040	**Stężenie tarczowe UBS 150/150**	2122	1500	1500
115504	6,350	**Stężenie tarczowe UBS 200/100**	2219	2000	1000
115291	7,040	**Stężenie tarczowe UBS 200/150**	2492	2000	1500
123592	7,620	**Stężenie tarczowe UBS 250/100**	2672	2500	1000
123588	8,080	**Stężenie tarczowe UBS 250/150**	2902	2500	1500
123584	8,810	**Stężenie tarczowe UBS 300/100**	3139	3000	1000
123580	9,350	**Stężenie tarczowe UBS 300/150**	3337	3000	1500

Standardowe stężenie w układach tarczowych rusztowań podporowych.

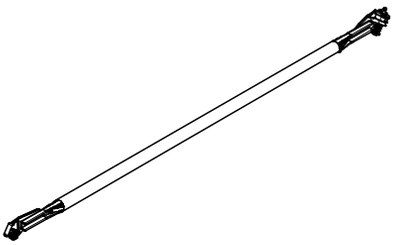


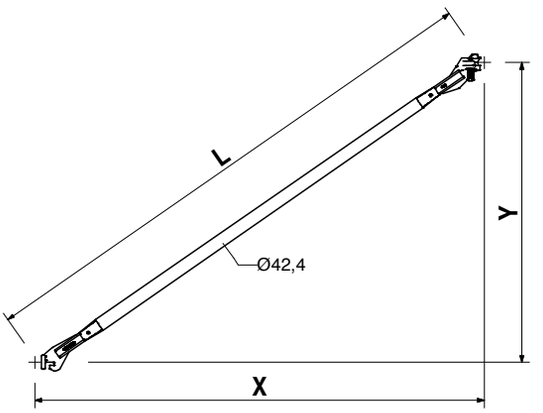


Nr art.	Ciężar kg		X	dop. p [kN/m²]	max. p [kN/m²]
		Podesty UDG			
124124	3,880	**Podest UDG 25x50**	500	6,0	40,0
124121	5,260	**Podest UDG 25x75**	750	6,0	40,0
124118	6,630	**Podest UDG 25x100**	1000	6,0	40,0
124115	8,010	**Podest UDG 25x125**	1250	6,0	28,4
124112	9,410	**Podest UDG 25x150**	1500	6,0	19,6
124109	12,200	**Podest UDG 25x200**	2000	6,0	10,9
123771	14,900	**Podest UDG 25x250**	2500	4,5	6,9
124915	17,700	**Podest UDG 25x300**	3000	3,0	4,7


Montaż na ryglach UH Plus.


Uwaga
Wartości zgodne z PN-EN 12811-1.
Max. p = max. obciążenie powierzchni podestu bez ograniczeń ugięcia.



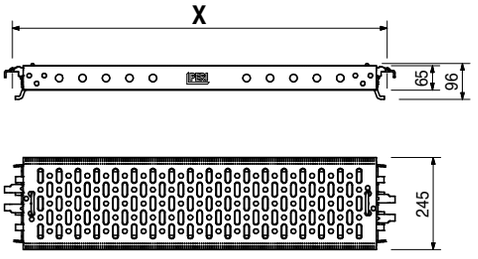

Nr art.	Ciężar kg	
109755	15,600	**Właz UAF 75x100**

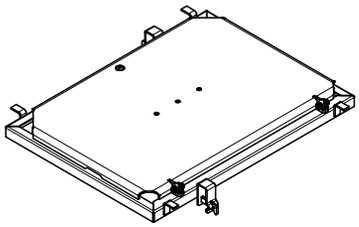


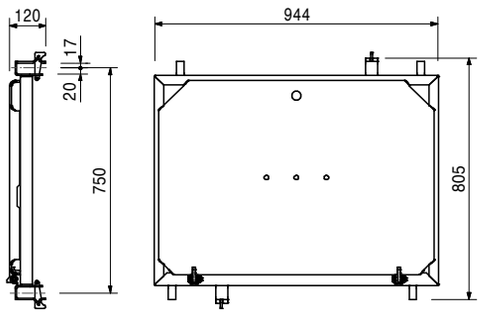


Osprzęt

109879	3,820	**Drabina UAF 200**

109879	3,820	**Drabina UAF 200** Mocowana do włazu UAF.

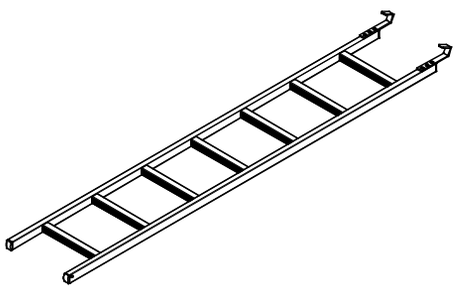


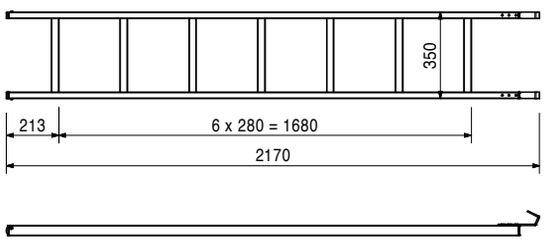


		Podesty UAL-3 75, bez drabiny
126393	15,600	**Podest UAL-3 75x150/3**
126392	19,600	**Podest UAL-3 75x200/3**
126314	23,500	**Podest UAL-3 75x250/3**

L
1500
2000
2500

Dane techniczne
Klasa obciążenia 3, 2,0 kN/m².

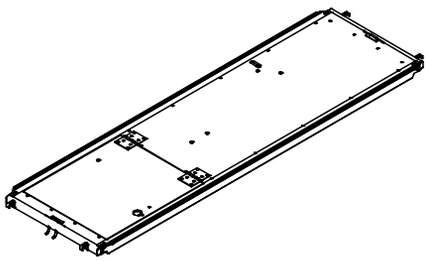

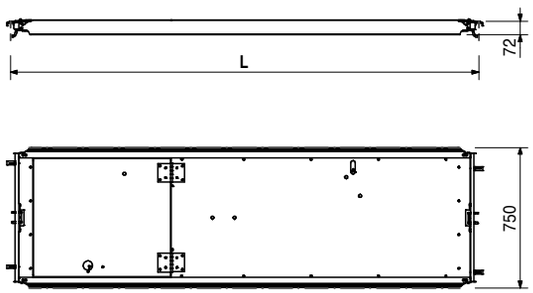


Osprzęt


126318	3,750	**Drabina Flex UEL z hakami**

Wieża podporowa PERI UP Flex


PERI


Nr art.	Ciężar kg	
126318	3,750	**Drabina Flex UEL z hakami**

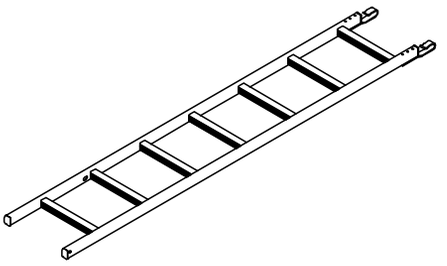

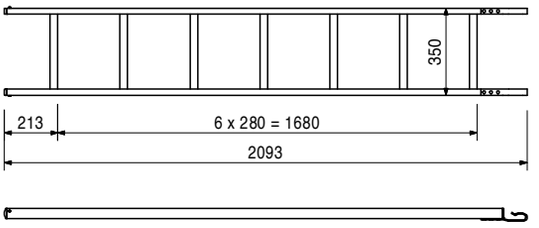

107160	3,960	**Głowica MP/SRU** Element kompensacyjny między głowicą podporową MP/SRU a ukośnym ryglem SRU.




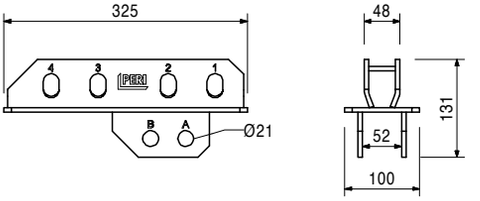


Osprzęt

104031	0,462	**Sworzeń pasowany Ø21x120**
018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**

104031	0,462	**Sworzeń pasowany Ø21x120** Do różnych połączeń.







Osprzęt

018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**

018050	0,171	**Sworzeń Ø16x65/86, ocynk.** Do różnych połączeń.





Osprzęt

018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**


018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**





Nr art.	Ciężar kg	
100301	0,92	**Trzpień ULT 32** Do łączenia rur Ø48,3x3,2 mm, np. słupków głowicowych UVH lub dźwigarów kratowych.






Osprzęt


111053	0,059	**Przetyczka Ø48/57**
100719	0,060	**Śruba ISO 4014 M10x70-8.8**


111053	0,059	**Przetyczka Ø48/57** Do nośnego łączenia słupków o średnicy od 48 do 57 mm.







100719	0,060	**Śruba ISO 4014 M10x70-8.8** Do nośnego łączenia słupków w rusztowaniach podwieszanych lub dźwigarów kratowych.







116306	1,700	**Złącze Rosett UEV 180°**





126453	1,630	**Złącze Rosett UEV 90°**







Wieża podporowa PERI UP Flex

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
116176	15,000	**Kółko UEW** Osadzane w uchwycie kółka UER (dla PERI UP) i uchwycie kółka UEW/ST 100.

Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie robocze: 3,5 kN na kółko przy wysuwie trzpieni wieży podporowej do 30 cm.




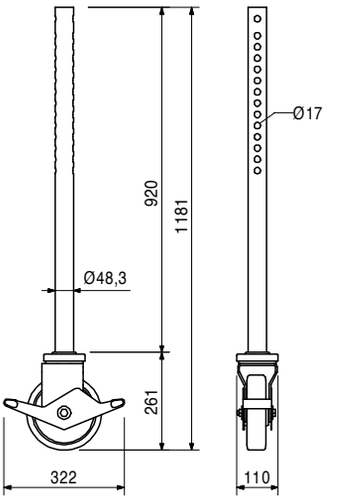


Osprzęt

116193	5,150	**Uchwyt kółka UER**

116193	5,150	**Uchwyt kółka UER** Mocowany do słupków UVR. Umożliwia przemieszczanie kompletnych wież podporowych.



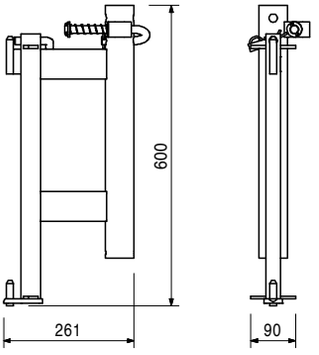


Osprzęt


116176	15,000	**Kółko UEW**

Nr art.	Ciężar kg	
019200	162,000	**Wózek podnośny** Do przestawiania wież podporowych i stołów stropowych z systemów MULTIPROP, PERI UP Flex, PERI UP Flex Plus, PERI UP Flex MDS K i PD 8. Z odpowiadającym danemu systemowi uchwytem.

Uwaga
Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.

Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie robocze: 1,0 t.

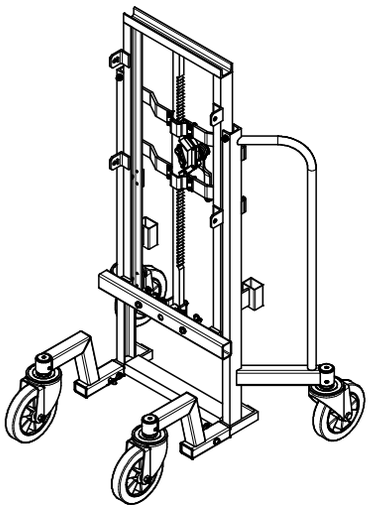

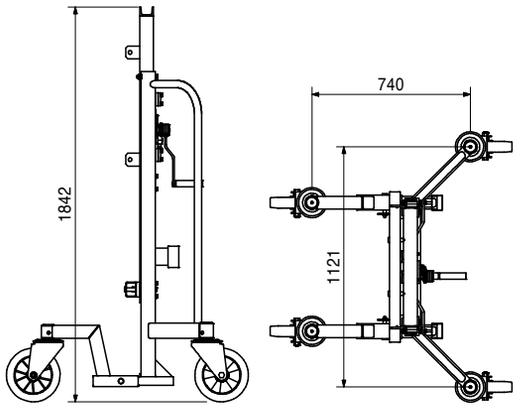



Osprzęt

118114	14,200	**Uchwyt MP**
130501	27,100	**Uchwyt PERI UP**
118605	21,500	**Uchwyt Rosett do wózka podn.**
117954	21,200	**Uchwyt Rosett Plus do wózka podn.**
118115	11,000	**Uchwyt PD 8**

130501	27,100	**Uchwyt PERI UP** Do przestawiania wież podporowych PERI UP Flex, PERI UP Flex Plus i MDS K za pomocą wózka podnośnego.

Uwaga
Składa się z uchwytu lewego i prawego (4 elementy).

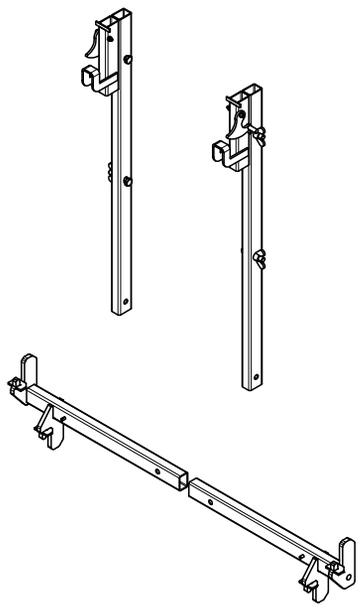

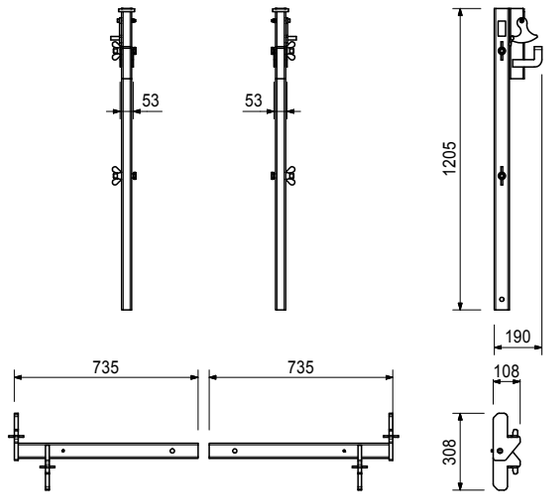

Podpora wysokonośna HD 200


022006	Segment podporowy HDS 30	510
022005	Segment podporowy HDS 90	510
022004	Segment podporowy HDS 270	510
111276	Segment podporowy HDSS 90	510
103993	Segment podporowy HDSS 210	510
022020	Segment pośredni HD 30	510
022003	Stopa odciążająca HDA	510
022007	Głowica HDK 45	511
022027	Klucz do nakrętki HD	511
022013	Śruba centrująca HD M12, ocynk.	511
022019	Adapter podstawy HD	511
022016	Głowica zastrzału HDR	512
028080	Stopka rozporowo-zastrzałowa	512
022023	Trzpień dolny zastrzału HD	512
022022	Głowica zastrzału HD	512
022024	Stopka HD	513
022017	Wspornik pomostu roboczego HD 75	513
116292	Słupek poręczy HSGP-2	513
022008	Dźwigar HDT 880	514
022009	Dźwigar HDT 440	514
022010	Dźwigar HDT 280	514
022025	Półwałek centrujący HD 40x20x400	514
022011	Wałek napinający HDD	515
022021	Wózek mimośrodowy HD	515
106183	Zacisk HD 70 mm, ocynk.	515
022026	Klamra półki IPB 300-1000	515
051410	Drabina 180/6, ocynk.	516
103718	Zaczep drabiny, ocynk.	516
103724	Drabina wyjściowa 180/2, ocynk.	516
051460	Podstawa drabiny, ocynk.	516
104646	Łącznik drabiny HD 200, ocynk.	517
104132	Osłona drabiny 75, ocynk.	517
051450	Osłona drabiny 150, ocynk.	517
026415	Rura stalowa Ø48,3x3,2 długość specjalna, ocynk.	517
026411	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=1,0 m, ocynk.	517
026412	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=2,0 m, ocynk.	517
026413	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=3,0 m, ocynk.	517
026414	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=4,0 m, ocynk.	517
026419	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=5,0 m, ocynk.	517
026418	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=6,0 m, ocynk.	517
017020	Złącze krzyżowe NK 48/48, ocynk.	517
017010	Złącze obrotowe DK 48/48, ocynk.	518
024590	Klin odciążający 420 kN	518
117930	Klin odciążający 1000 kN	518


Podpora wysokonośna HD 200


PERI

Nr art.	Ciężar kg		L	X
		Segmenty podporowe HDS, HDSS		
022006	5,090	**Segment podporowy HDS 30**	340	300
022005	11,200	**Segment podporowy HDS 90**	940	900
022004	29,600	**Segment podporowy HDS 270**	2740	2700
111276	28,200	**Segment podporowy HDSS 90**	940	900
103993	63,500	**Segment podporowy HDSS 210**	2140	2100

Segmenty podporowe ze stali lub aluminium.
Ze sprzęgłami rur do łączenia.




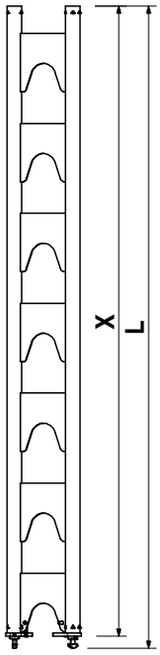





022020 | 3,310 | **Segment pośredni HD 30**

Z możliwością obustronnego łączenia sprzęgłami, np. w przypadku użycia segmentu HD z głowicą HDK na obydwu końcach.









022003 | 32,100 | **Stopa odciążająca HDA**


Do odciążania podpór HD 200. Skok: max. 10 cm. Maksymalne odchylenie stopy we wszystkich kierunkach: 3°.

Uwaga

Przestrzegać zasad montażu i użytkowania systemu.









Osprzęt

022018 | 0,002 | **Kołek zabezpieczający HDA**

Nr art.	Ciężar kg	
022007	24,600	**Głowica HDK 45** Głowica podpór wysokonośnych HD 200. Ze zintegrowanymi sprzęgłami rur do połączeń. Przegubowa w jednym kierunku o 3°.

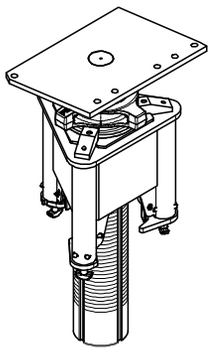


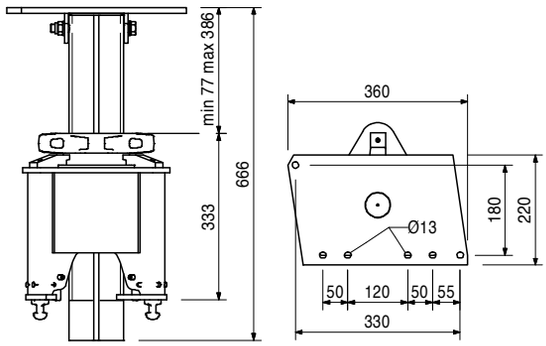


Osprzęt

022027	3,600	**Klucz do nakrętki HD**


022027	3,600	**Klucz do nakrętki HD** Do luzowania głowicy HDK 45, trzpienia z głowicą krzyżową TR 110-80/55 i nakrętki regulacyjnej podpory MULTIPROP.







022013	0,137	**Śruba centrująca HD M12, ocynk.** Do systemu HD.


Uwaga
Rozwartość klucza: S 19.
W komplecie:
1 szt. 710330 Nakrętka ISO 4032 M12-8, ocynk.





022019	18,500	**Adapter podstawy HD** Do stosowania w przypadku, gdy nie występuje konieczność skorzystania z funkcji opuszczania i gdy dźwigary główne HD 200 oparte są bezpośrednio na segmentach podporowych HD 200. Np. dźwigary jezdne przejezdnego wózka tunelowego.






Podpora wysokonośna HD 200


PERI

Nr art.	Ciężar kg
022016	1,290

Głowica zastrzału HDR
Do mocowania zastrzałów i rozpór do rur Ø48 mm.

W komplecie:
1 szt. 027170 Sworzeń Ø16x42, ocynk.
1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.







028080	2,970

Stopka rozporowo-zastrzałowa
Do mocowania zastrzałów i rozpór do dźwigarów HDT.


W komplecie:
1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.
1 szt. 027170 Sworzeń Ø16x42, ocynk.






022023	21,800


Trzpień dolny zastrzału HD
Do segmentów podporowych HDS i HDSS stosowanych jako zastrzały ściskane. Stosowany tylko ze stopką HD.

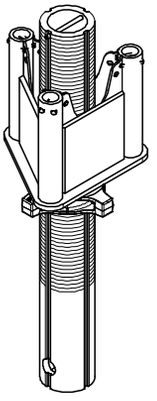


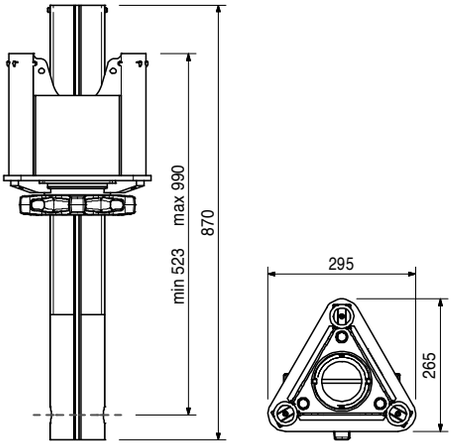

022022	22,000

Głowica zastrzału HD
Do segmentów podporowych HDS i HDSS stosowanych jako zastrzały ściskane.




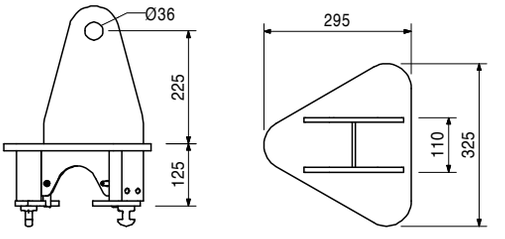


Podpora wysokonośna HD 200


PERI


Nr art.	Ciężar kg		
022024	13,200	**Stopka HD** Do segmentów podporowych HDS i HDSS stosowanych jako zastrzały ściskane.	**W komplecie:** 1 szt. 722465 Sworzeń 35x160, ocynk. 1 szt. 710304 Zawleczka 7, ocynk.



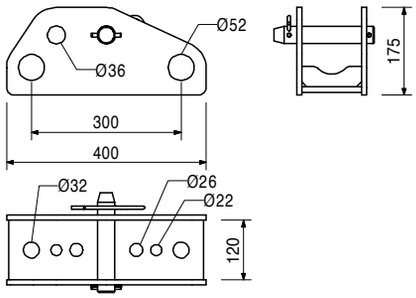

022017	5,190	**Wspornik pomostu roboczego HD 75** Do wykonywania pomostu roboczego. Z krawędziakiem do mocowania poszycia.	**W komplecie:** 1 szt. 116292 Słupek poręczy HSGP-2

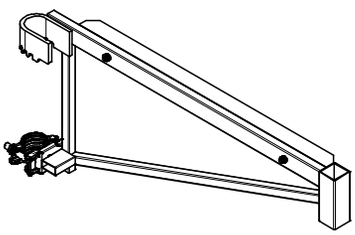

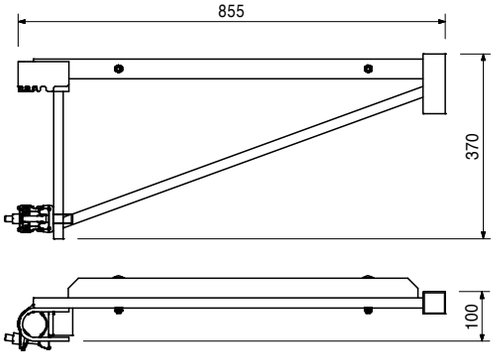


Osprzęt

116292	4,720	**Słupek poręczy HSGP-2**

116292	4,720	**Słupek poręczy HSGP-2** Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości w różnych systemach.





Podpora wysokonośna HD 200

PERI

Nr art.	Ciężar kg


022008 | 1130,000


Dźwigar HDT 880

Stalowy dźwigar systemowy do stosowania jako tarcze podporowe HD 200 i do rozwiązań specjalnych. Profil HEB 300.

W komplecie:

1 szt. 105435 Sworzeń Ø50x330
1 szt. 722457 Kołek sprężysty ISO 8752 10x70, ocynk.
1 szt. 710618 Zawleczka 8, ocynk.

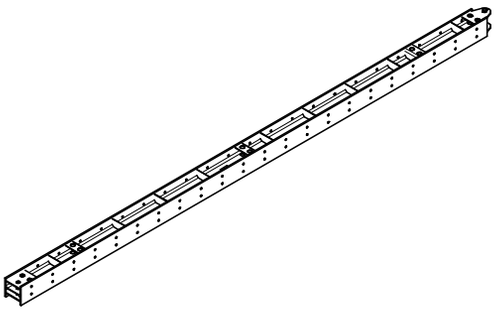

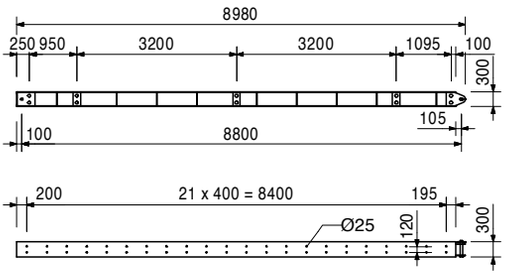


022009 | 582,000


Dźwigar HDT 440

Stalowy dźwigar systemowy do stosowania jako tarcze podporowe HD 200 i do rozwiązań specjalnych. Profil HEB 300.

W komplecie:

1 szt. 105435 Sworzeń Ø50x330
1 szt. 722457 Kołek sprężysty ISO 8752 10x70, ocynk.
1 szt. 710618 Zawleczka 8, ocynk.



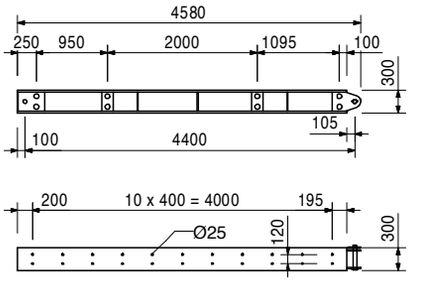


022010 | 379,000


Dźwigar HDT 280

Stalowy dźwigar systemowy do stosowania jako tarcze podporowe HD 200 i do rozwiązań specjalnych. Profil HEB 300.

W komplecie:

1 szt. 105435 Sworzeń Ø50x330
1 szt. 722457 Kołek sprężysty ISO 8752 10x70, ocynk.
1 szt. 710618 Zawleczka 8, ocynk.




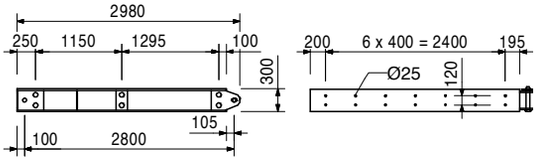


022025 | 1,970


Półwałek centrujący HD 40x20x400


Do centrowania dźwigarów poprzecznych zwieńczenia górnego względem dźwigarów głównych HDT.






Nr art.	Ciężar kg	
022011	13,200	**Wałek napinający HDD** Do ściągów DW 15 i DW 20.

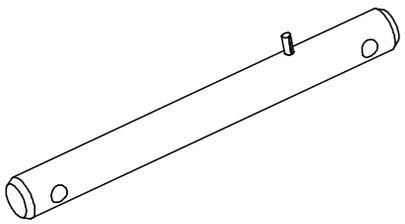


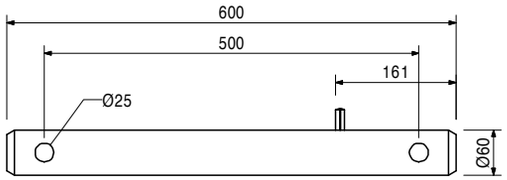

022021	31,900	**Wózek mimośrodowy HD** Do przesuwania dźwigarów rozdzielczych zwieńczenia górnego po dźwigarach głównych HDT.


Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie robocze: 2,5 t.




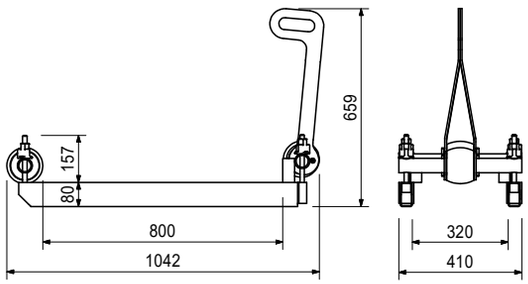


106183	2,200	**Zacisk HD 70 mm, ocynk.** Do łączenia krzyżujących się dźwigarów.


Uwaga
Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.
2 sztuki na głowicę.



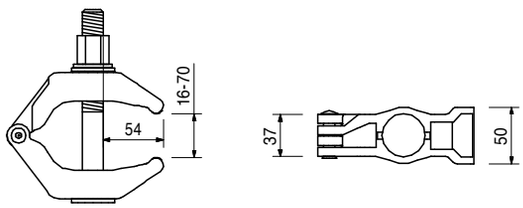

022026	1,780	**Klamra półki IPB 300-1000** Do zabezpieczania dźwigarów IPB przed utratą stateczności.




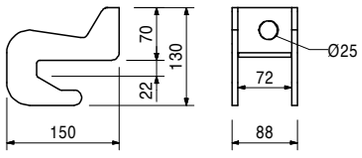


Podpora wysokonośna HD 200

PERI


Nr art.	Ciężar kg		
051410	11,700	**Drabina 180/6, ocynk.** Do komunikacji pionowej w systemowych rozwiązaniach PERI.	**W komplecie:** 4 szt. 710224 Śruba ISO 4017 M12x40-8.8, ocynk. 4 szt. 710381 Nakrętka ISO 7040 M12-8, ocynk.

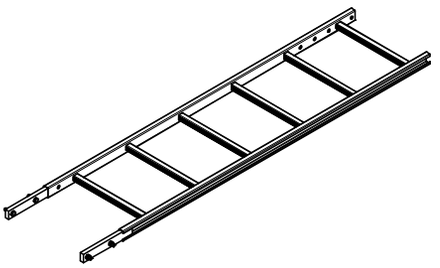

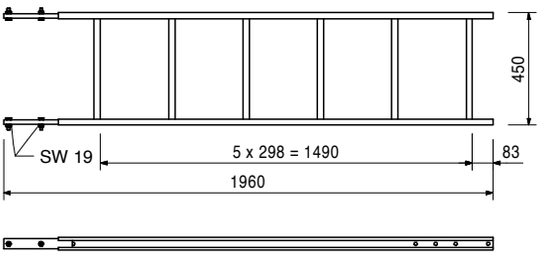



103718	0,684	**Zaczep drabiny, ocynk.** Do drabiny dolnej, 2x na drabinę.	**W komplecie:** 2 szt. 710266 Śruba ISO 4017 M12x25-8.8, ocynk. 2 szt. 710381 Nakrętka ISO 7040 M12-8, ocynk.







103724	10,400	**Drabina wyjściowa 180/2, ocynk.** Do komunikacji pionowej w systemowych rozwiązaniach PERI.	**W komplecie:** 4 szt. 710224 Śruba ISO 4017 M12x40-8.8, ocynk. 4 szt. 710381 Nakrętka ISO 7040 M12-8, ocynk.

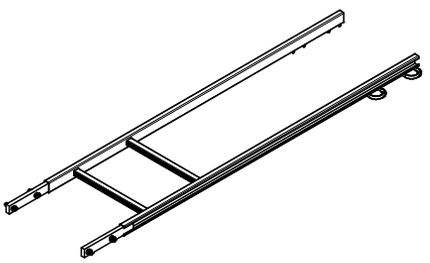

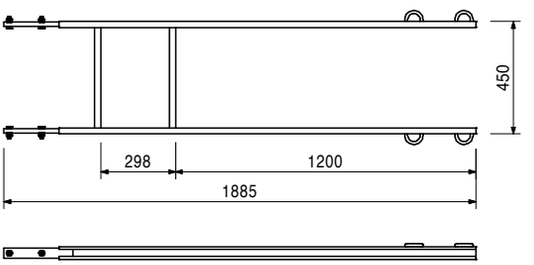

051460	2,180	**Podstawa drabiny, ocynk.** Do zabezpieczenia drabiny przed poślizgiem na poszyciu pomostu.	







Podpora wysokonośna HD 200


PERI


Nr art.	Ciężar kg		
104646	4,220	**Łącznik drabiny HD 200, ocynk.** Do mocowania drabin do segmentów podporowych HD 200.	**W komplecie:** 2 szt. 701763 Płytka zaciskowa FL 25x10x90 1 szt. 710266 Śruba ISO 4017 M12x25-8.8, ocynk.



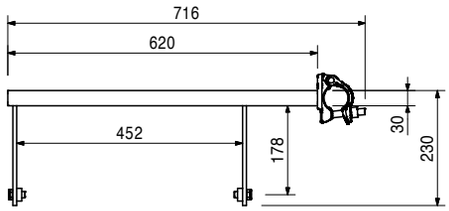



		Osłony drabin	**W komplecie:**
104132	15,600	**Osłona drabiny 75, ocynk.**	4 szt. 710266 Śruba ISO 4017 M12x25-8.8, ocynk.
051450	25,200	**Osłona drabiny 150, ocynk.**	4 szt. 701763 Płytka zaciskowa FL 25x10x90
		Osłona do drabin PERI.	







		Rury stalowe Ø48,3x3,2	**L**
026415	3,550	**Rura stalowa Ø48,3x3,2 długość specjalna, ocynk.**	
026411	3,550	**Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=1,0 m, ocynk.**	1000
026412	7,100	**Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=2,0 m, ocynk.**	2000
026413	10,650	**Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=3,0 m, ocynk.**	3000
026414	14,200	**Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=4,0 m, ocynk.**	4000
026419	17,750	**Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=5,0 m, ocynk.**	5000
026418	21,600	**Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=6,0 m, ocynk.**	6000





017020	1,120	**Złącze krzyżowe NK 48/48, ocynk.** Do rur Ø48 mm.







Podpora wysokonośna HD 200

PERI


Nr art.	Ciężar kg	
017010	1,400	**Złącze obrotowe DK 48/48, ocynk.** Do rur Ø48 mm.






024590	32,000	**Klin odciążający 420 kN** Do odciążania i opuszczania konstrukcji wysokonośnych rusztowań podporowych.


Uwaga
Stosować zgodnie ze świadectwem dopuszczenia.
Rozmiar klucza: S 46.
Dane techniczne
Obliczenia statyczne udostępniane są na życzenie.




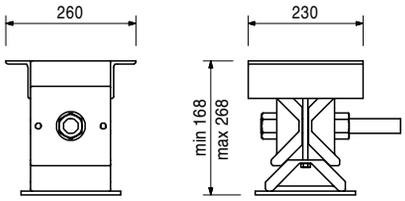

117930	53,300	**Klin odciążający 1000 kN** Do odciążania i opuszczania konstrukcji wysokonośnych rusztowań podporowych.

Uwaga
Stosować zgodnie ze świadectwem dopuszczenia.
Rozmiar klucza: S 46.
Dane techniczne
Obliczenia statyczne udostępniane są na życzenie.



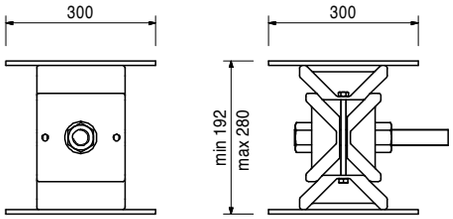

Wózek podnośny

019200	Wózek podnośny	522
118114	Uchwyt MP – wózek	522
130501	Uchwyt PERI UP	523
118605	Uchwyt Rosett do wózka podnośnego	523
117954	Uchwyt Rosett Plus do wózka podnośnego	524
118115	Uchwyt PD 8	524

Wózek podnośny


PERI


Nr art.	Ciężar kg
019200	162,000

Wózek podnośny
Do przestawiania wież podporowych i stołów stropowych z systemów MULTIPROP, PERI UP Flex, PERI UP Flex Plus, PERI UP Flex MDS K i PD 8.
Z odpowiadającym danemu systemowi uchwytem.

Uwaga
Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.

Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie robocze: 1,0 t.

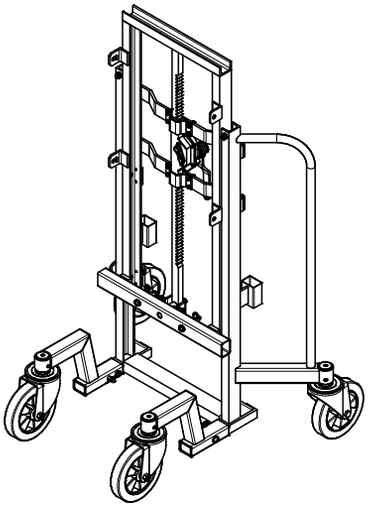

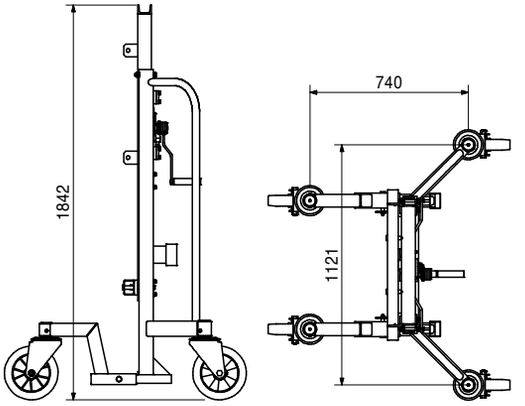


Osprzęt


118114	14,200	**Uchwyt MP – wózek**
130501	27,100	**Uchwyt PERI UP**
118605	21,500	**Uchwyt Rosett do wózka podn.**
117954	21,200	**Uchwyt Rosett Plus do wózka podn.**
118115	11,000	**Uchwyt PD 8**

118114	14,200

Uchwyt MP – wózek
Do przestawiania wież podporowych MULTIPROP za pomocą wózka podnośnego.


Uwaga
Składa się z uchwytu lewego i prawego (2 elementy).

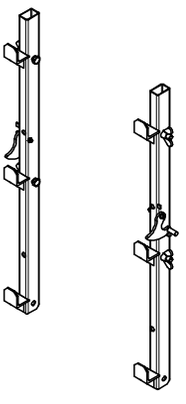


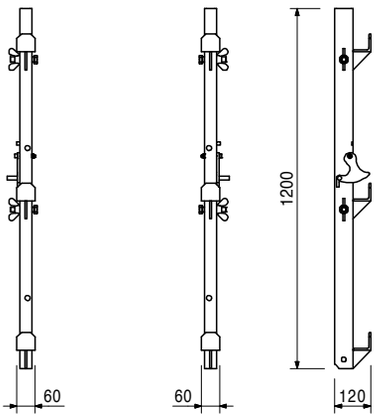


Wózek podnośny


Nr art.	Ciężar kg		
130501	27,100	**Uchwyt PERI UP** Do przestawiania wież podporowych PERI UP Flex, PERI UP Flex Plus i MDS K za pomocą wózka podnośnego.	**Uwaga** Składa się z uchwytu lewego i prawego (4 elementy).

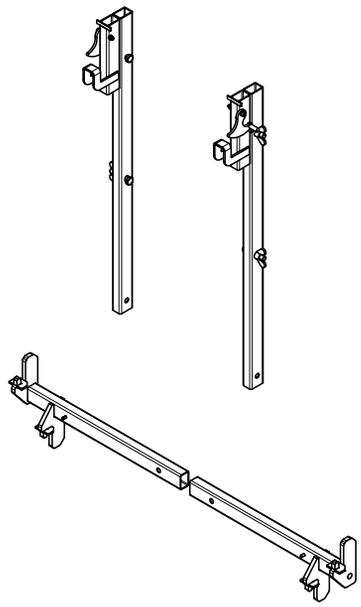

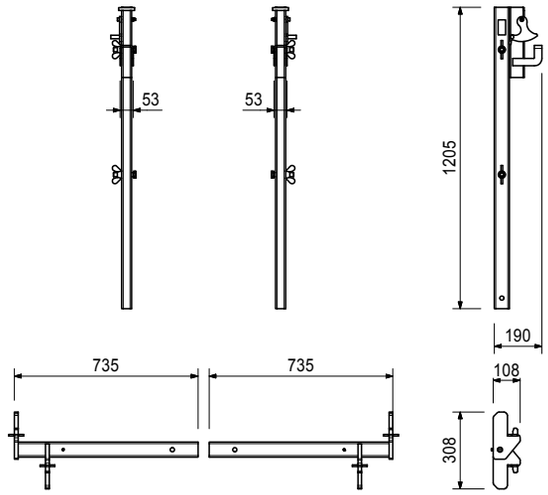

118605	21,500	**Uchwyt Rosett do wózka podnośnego** Do przestawiania wież podporowych PERI UP Flex za pomocą wózka podnośnego.	**Uwaga** Składa się z uchwytu lewego i prawego (4 elementy). Zastąpiony artykułem 130501.

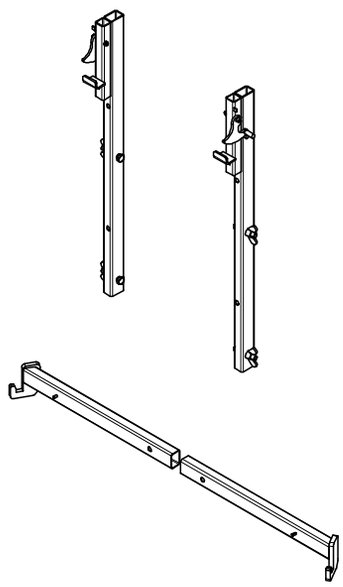


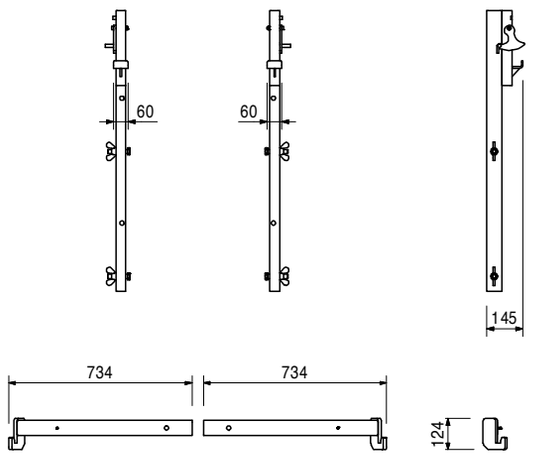


Wózek podnośny


PERI


Nr art.	Ciężar kg		
117954	21,200	**Uchwyt Rosett Plus do wózka podnośnego** Do przestawiania wież podporowych PERI UP Flex Plus za pomocą wózka podnośnego.	**Uwaga** Składa się z uchwytu lewego i prawego (4 elementy). Zastąpiony artykułem 130501.

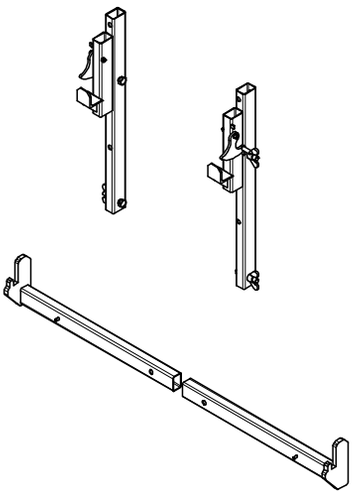

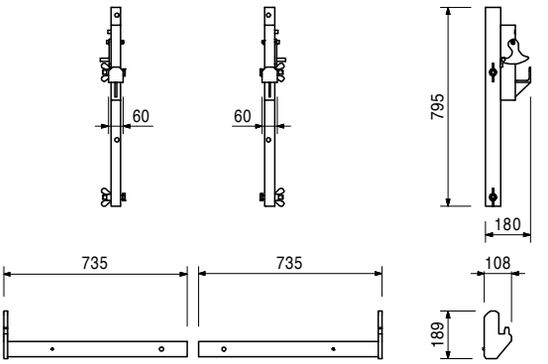

118115	11,000	**Uchwyt PD 8** Do przestawiania systemów PD 8/PD 8 Eco za pomocą wózka podnośnego.	**Uwaga** Składa się z uchwytu lewego i prawego (2 elementy).



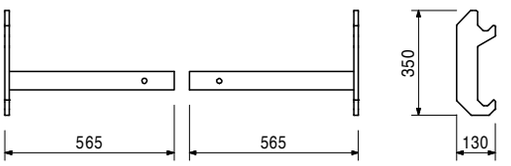


Rusztowania robocze


526 PERI UP Easy
560 Modułowe rusztowanie robocze PERI UP Flex
585 Rusztowanie zbrojarskie PERI UP Flex 75 i 100

116762	Podstawka śrubowa UJB 38-36/17	528
100411	Podstawka śrubowa UJB 38-50/30	528
100242	Podstawka śrubowa UJB 38-80/55	528
100159	Podstawka przegubowa UJS 38-80/50	528
130518	Rama podstawy EVB 67	529
130858	Rama podstawy EVB 100	529
130466	Rama EVF 67	529
130860	Rama EVF 100	529
130481	Słupek EVR 150	530
129314	Rama L EVH 67	530
130804	Rama L EVH 100	530
130512	Słupek poręczy EVP	530
130522	Rama wyrównawcza EVA 67/50	531
130526	Rama wyrównawcza EVA 67/100	531
130854	Rama wyrównawcza EVA 100/50	531
130856	Rama wyrównawcza EVA 100/100	531
130619	Słupek podstawy EVS 124	531
130621	Słupek EVM 200	532
114629	Rygiel UH 75 Plus	532
114632	Rygiel UH 100 Plus	532
114641	Rygiel UH 150 Plus	532
114645	Rygiel UH 200 Plus	532
114648	Rygiel UH 250 Plus	532
114651	Rygiel UH 300 Plus	532
129982	Rygiel UH 67 Plus	532
133900	Rygiel UH-2 33	533
130009	Rygiel przesuwny UHC 67	533
127533	Rygiel przesuwny UHC 75	533
127537	Rygiel przesuwny UHC 100	533
130162	Stężenie ramowe EBF 150/200	533
130171	Stężenie ramowe EBF 200/200	533
130180	Stężenie ramowe EBF 250/200	533
130189	Stężenie ramowe EBF 300/200	533
131863	Adapter stężenia ramowego EBA	534
130450	Podest EDS 33x67	534
130448	Podest EDS 33x100	534
130445	Podest EDS 33x150	534
130441	Podest EDS 33x200	534
130438	Podest EDS 33x250	534
129272	Podest EDS 33x300	534
130321	Podest kombi EDW 67x150	534
130317	Podest kombi EDW 67x200	534
130313	Podest kombi EDW 67x250	534
130309	Podest kombi EDW 67x300	534
130431	Podest EAW-L 67x250 z drabiną	535
130425	Podest EAW-L 67x300 z drabiną	535
133286	Podest EAW-2 67x250 z drabiną	535
133285	Podest EAW-2 67x300 z drabiną	535
133289	Podest EAA 67x250 z drabiną	535
133287	Podest EAA 67x300 z drabiną	535
134549	Blacha narożna wewnętrzna EDP 25	536
134552	Blacha narożna wewnętrzna EDP 33	536
130426	Podest EAW 67x200 bez drabiny	536
132882	Podest EAA 67x200 bez drabiny	536
134539	Blacha kompensacyjna EDL 33	536
130419	Drabina EAL	537
130191	Poręcz EPG 67	537
130193	Poręcz EPG 100	537
130195	Poręcz EPG 150	537
130197	Poręcz EPG 200	537
130199	Poręcz EPG 250	537
130201	Poręcz EPG 300	537
130434	Złącze poręczy EPR	537
130562	Uchwyt poręczy EPW	537
130476	Poręcz czołowa wyprzedzająca UPA 67	538
130577	Poręcz czołowa wyprzedzająca UPA 75	538
130583	Poręcz czołowa wyprzedzająca UPA 100	538
130233	Poręcz czołowa EPF 33	538
130228	Poręcz czołowa EPF 67	539
130592	Poręcz czołowa EPF 75	539
130225	Poręcz czołowa EPF 100	539
129490	Krawężnik drewniany UPF 50	539
129494	Krawężnik drewniany UPF 75	539
129496	Krawężnik drewniany UPF 100	539
129498	Krawężnik drewniany UPF 150	539
129500	Krawężnik drewniany UPF 200	539
129502	Krawężnik drewniany UPF 250	539
129504	Krawężnik drewniany UPF 300	539
129492	Krawężnik drewniany UPF 67	539
132592	Krawężnik stalowy UPY 25	540
110213	Krawężnik stalowy UPY 50	540
110514	Krawężnik stalowy UPY 75	540
110073	Krawężnik stalowy UPY 100	540
110160	Krawężnik stalowy UPY 150	540
110176	Krawężnik stalowy UPY 200	540
110208	Krawężnik stalowy UPY 250	540
110211	Krawężnik stalowy UPY 300	540
129947	Krawężnik stalowy UPY 67	540
134542	Łącznik zaciskowy krawężnika UPY-L	540
115959	Wspornik UC 25	541
130390	Wspornik UC 33	541
130378	Wspornik ECM 33	541
130372	Wspornik ECM 67	541
130365	Wspornik ECM 100	542
130532	Słupek EPS	542
130385	Łącznik daszka ochronnego EPC	543
131093	Zastrzał regulowany EWB	543
131097	Stopka zastrzału EWB	543
134005	Wspornik UCB 25	544
100014	Słupek podstawy UVB 24	544
117194	Słupek podstawy UVB 49	544
102859	Słupek UVR 50	545
101306	Słupek UVR 100	545
102860	Słupek UVR 150	545
100009	Słupek UVR 200	545
100012	Słupek UVR 300	545
105372	Trzpień URE 4/42	545
131368	Dźwigar uniwersalny ELM	546
130681	Nasadka rygla UH-2	546
101731	Uchwyt rygla UHA	546
110793	Uchwyt rygla dwustronny UHA	546
130684	Nasadka rygla UHA-2 z uchwytem	547
116306	Złącze Rosett UEV 180°	547
126453	Złącze Rosett UEV 90°	547
135027	Schody UAS 67x250/200	547
135026	Schody UAS 67x300/200	548
111117	Schody UAS 75x250/200, Alu	548
111124	Schody UAS 75x300/200, Alu	548
124561	Poręcz schodów EAG 250/200	548
124558	Poręcz schodów EAG 300/200	548
133705	Przetyczka EAG	549
100742	Poręcz schodów UAG	549
100830	Poręcz schodów UAH	549
130964	Złącze zakotwienia EWC	549
111053	Przetyczka Ø48/57	550
133753	Słupek osłony EVW 200-V	550
133757	Złącze EVW	550
100719	Śruba ISO 4014 M10x70-8.8	550
123480	Sworzeń Ø10x60 z klipsem	551
100088	Łącznik kotwiący UWT 45	551
100091	Łącznik kotwiący UWT 110	551
100093	Łącznik kotwiący UWT 140	551
102951	Łącznik kotwiący UWT 170	551
102954	Łącznik kotwiący UWT 220	551
102957	Łącznik kotwiący UWT 270	551
100693	Śruba z uchem UFE 12/90	551


100694	Śruba z uchem UFE 12/120	551
100695	Śruba z uchem UFE 12/190	551
100696	Kołek rozporowy UFI 14/70	551
100697	Kołek rozporowy UFI 14/100	551
100698	Kołek rozporowy UFI 14/135	551
026415	Rura stalowa Ø48,3x3,2 długość specjalna, ocynk.	552
026411	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=1,0 m, ocynk.	552
026412	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=2,0 m, ocynk.	552
026413	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=3,0 m, ocynk.	552
026414	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=4,0 m, ocynk.	552
026419	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=5,0 m, ocynk.	552
026418	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=6,0 m, ocynk.	552
017020	Złącze krzyżowe NK 48/48, ocynk.	552
017010	Złącze obrotowe DK 48/48, ocynk.	552
102400	Złącze obrotowe DK 38/48, ocynk.	552
100330	Dźwigar kratowy ULS 50/425	553
100336	Dźwigar kratowy ULS 50/525	553
100339	Dźwigar kratowy ULS 50/625	553
100185	Dźwigar kratowy ULS 70/525	553
100183	Dźwigar kratowy ULS 70/625	553
100852	Dźwigar kratowy ULS 70/825	553
101656	Dźwigar kratowy ULA 50/425 HD	553
101657	Dźwigar kratowy ULA 50/525 HD	553
101658	Dźwigar kratowy ULA 50/625 HD	553
101659	Dźwigar kratowy ULA 70/825 HD	553
100529	Nasadka dźwigara kratowego ULB 50/70	553
100301	Trzpień ULT 32	554
124124	Podest UDG 25x50	554
124121	Podest UDG 25x75	554
124118	Podest UDG 25x100	554
124115	Podest UDG 25x125	554
124112	Podest UDG 25x150	554
124109	Podest UDG 25x200	554
123771	Podest UDG 25x250	554
124915	Podest UDG 25x300	554
115156	Stężenie ryglowe UBL 100/50	555
115513	Stężenie ryglowe UBL 100/150	555
115157	Stężenie ryglowe UBL 100/200	555
107867	Stężenie ryglowe UBL 150/50	555
100055	Stężenie ryglowe UBL 150/100	555
102846	Stężenie ryglowe UBL 150/150	555
100057	Stężenie ryglowe UBL 150/200	555
109034	Stężenie ryglowe UBL 175/200	555
104391	Stężenie ryglowe UBL 200/50	555
100059	Stężenie ryglowe UBL 200/100	555
102862	Stężenie ryglowe UBL 200/150	555
100061	Stężenie ryglowe UBL 200/200	555
117689	Stężenie ryglowe UBL 225/200	555
100063	Stężenie ryglowe UBL 250/100	555
102861	Stężenie ryglowe UBL 250/150	555
100065	Stężenie ryglowe UBL 250/200	555
104762	Stężenie ryglowe UBL 300/50	555
100067	Stężenie ryglowe UBL 300/100	555
104766	Stężenie ryglowe UBL 300/150	555
100069	Stężenie ryglowe UBL 300/200	555
112926	Stężenie węzłowe UBK 100/200	556
100981	Stężenie węzłowe UBK 150/100	556
100973	Stężenie węzłowe UBK 150/150	556
100572	Stężenie węzłowe UBK 150/200	556
100985	Stężenie węzłowe UBK 200/100	556
106630	Stężenie węzłowe UBK 200/150	556
100573	Stężenie węzłowe UBK 200/200	556
100989	Stężenie węzłowe UBK 250/100	556
106624	Stężenie węzłowe UBK 250/150	556
100574	Stężenie węzłowe UBK 250/200	556
100993	Stężenie węzłowe UBK 300/100	556
100575	Stężenie węzłowe UBK 300/200	556
114912	Stężenie poziome UBH Flex 150/150	556
124097	Stężenie poziome UBH Flex 200/150	556
114916	Stężenie poziome UBH Flex 200/200	556
124101	Stężenie poziome UBH Flex 250/150	556
114920	Stężenie poziome UBH Flex 250/200	556
114928	Stężenie poziome UBH Flex 250/250	556
124105	Stężenie poziome UBH Flex 300/150	556
114924	Stężenie poziome UBH Flex 300/200	556
114932	Stężenie poziome UBH Flex 300/250	556
114936	Stężenie poziome UBH Flex 300/300	556
100416	Stężenie złączowe UBC 150/200	557
100419	Stężenie złączowe UBC 200/200	557
100422	Stężenie złączowe UBC 250/200	557
100425	Stężenie złączowe UBC 300/200	557
131135	Paleta ESP 67	557
131329	Paleta ESP 100	557
113832	Zawieszka protokołu PERI UP	558
113838	Protokół PERI UP PL	558


Nr art.	Ciężar kg		
116762	2,830	**Podstawka śrubowa UJB 38-36/17**	**Uwaga** Z integralną nakrętką wirową.



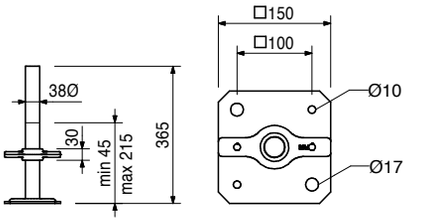


100411	3,390	**Podstawka śrubowa UJB 38-50/30**	**Uwaga** Z integralną czerwoną nakrętką wirową.



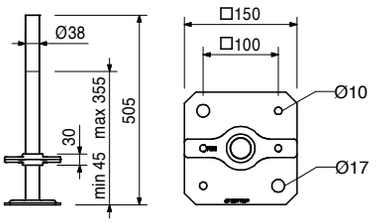



100242	4,570	**Podstawka śrubowa UJB 38-80/55**	**Uwaga** Z integralną żółtą nakrętką wirową.



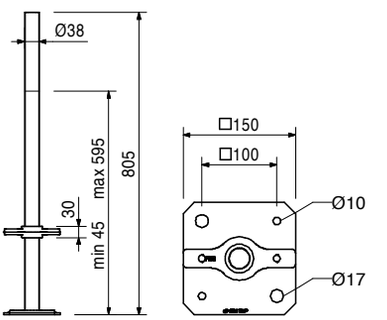



100159	5,120	**Podstawka przegubowa UJS 38-80/50**	**Uwaga** Z integralną żółtą nakrętką wirową.



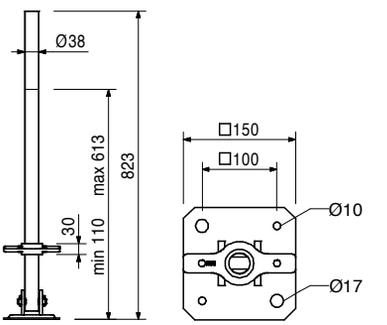



Nr art.	Ciężar kg		
		Ramy podstawy EVB	**X**
130518	13,200	**Rama podstawy EVB 67**	670
130858	14,200	**Rama podstawy EVB 100**	1000

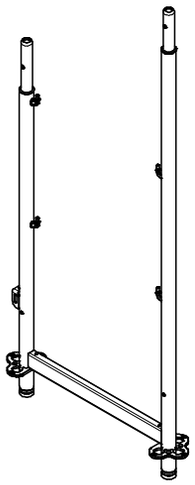

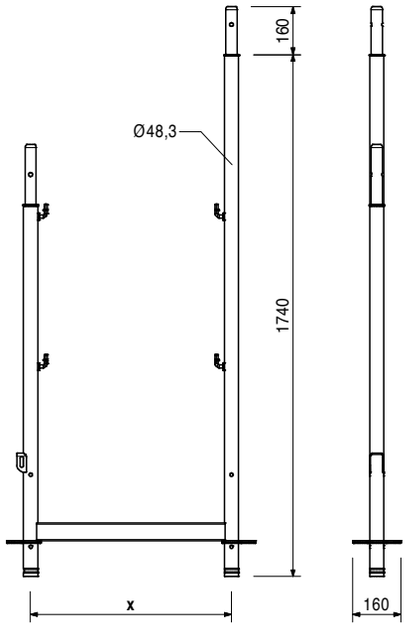


		Ramy EVF	**X**
130466	11,500	**Rama EVF 67**	670
130860	10,30	**Rama EVF 100**	1000

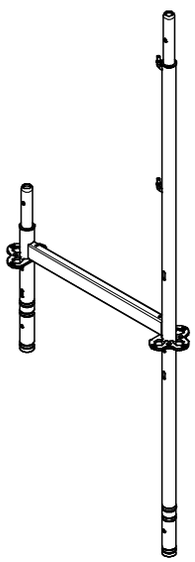

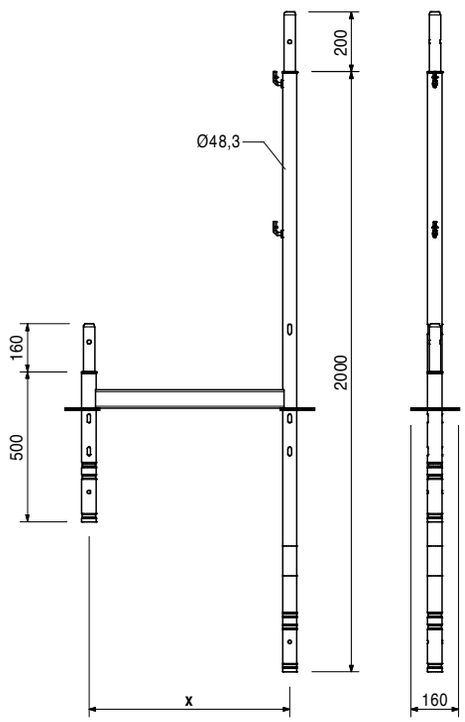


Nr art.	Ciężar kg	
130481	5,130	**Słupek EVR 150** Uzupełnienie ramy EVF.






		Ramy L EVH
129314	8,58	**Rama L EVH 67**
130804	9,390	**Rama L EVH 100**


Zwieńczenie górne przy poszerzeniu rusztowania za pomocą wsporników UCM.



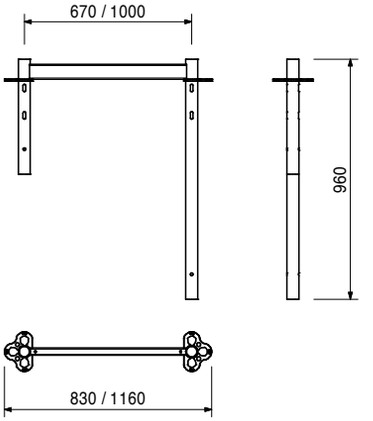


130512	5,08	**Słupek poręczy EVP** Zwieńczenie górne przy poszerzeniu rusztowania za pomocą wsporników UCM lub stosowaniu paneli ochronnych EPS.






Nr art.	Ciężar kg	
		Ramy wyrównawcze EVA
130522	7,020	**Rama wyrównawcza EVA 67/50**
130526	10,000	**Rama wyrównawcza EVA 67/100**


Umożliwia dopasowanie wysokości.

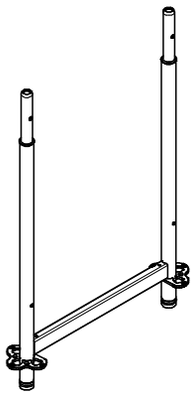


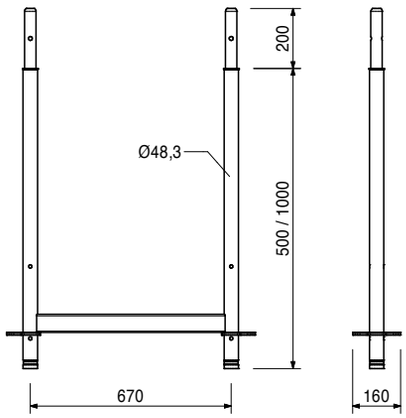


		Ramy wyrównawcze EVA
130854	8,90	**Rama wyrównawcza EVA 100/50**
130856	11,100	**Rama wyrównawcza EVA 100/100**


Umożliwia dopasowanie wysokości.

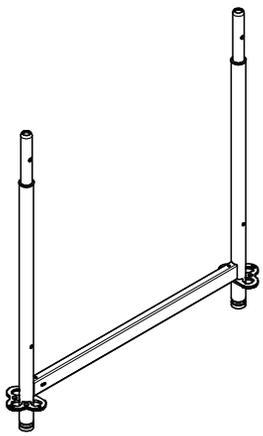

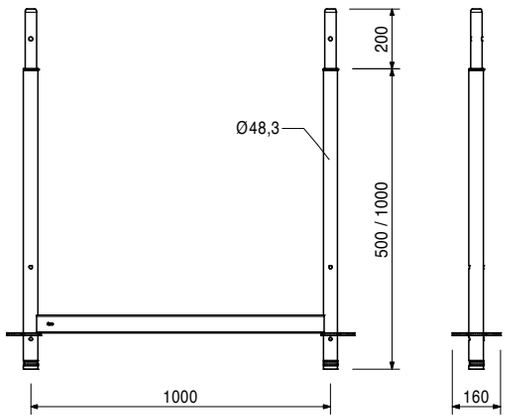

130619	5,090	**Słupek podstawy EVS 124**




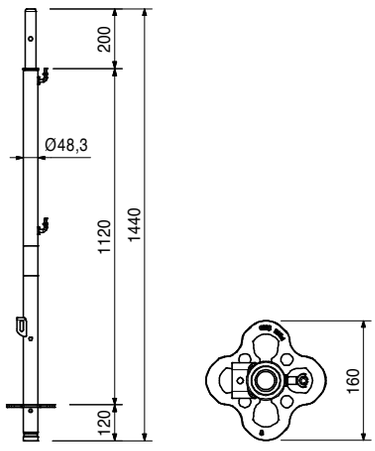


PERI UP Easy


Nr art.	Ciężar kg	
130621	7,260	**Słupek EVM 200**



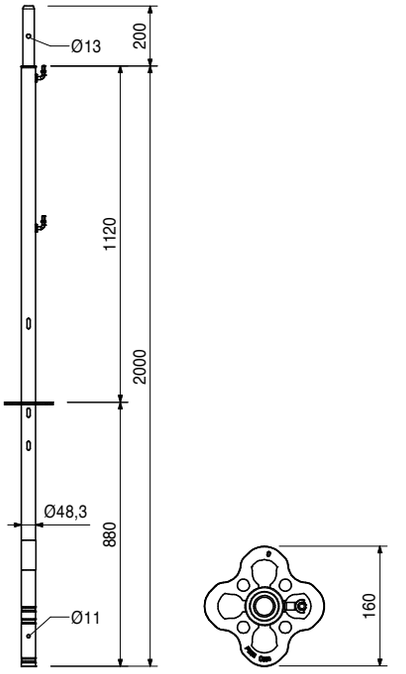


		Rygle UH Plus	L	X
114629	2,730	**Rygiel UH 75 Plus**	704	750
114632	4,390	**Rygiel UH 100 Plus**	954	1000
114641	4,720	**Rygiel UH 150 Plus**	1454	1500
114645	6,040	**Rygiel UH 200 Plus**	1954	2000
114648	7,360	**Rygiel UH 250 Plus**	2454	2500
114651	8,680	**Rygiel UH 300 Plus**	2954	3000




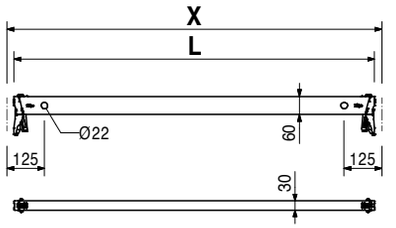


129982	2,520	**Rygiel UH 67 Plus**


Uwaga
Do stosowania tylko w systemie PERI UP Easy.






Nr art.	Ciężar kg	
133900	1,590	**Rygiel UH-2 33**






		Rygle przesuwne UHC	**L**	**X**
130009	3,410	**Rygiel przesuwny UHC 67**	670	780
127533	3,620	**Rygiel przesuwny UHC 75**	750	860
127537	5,310	**Rygiel przesuwny UHC 100**	1000	1110


Do umieszczania podestów na dowolnej wysokości i stężania dźwigarów kratowych.




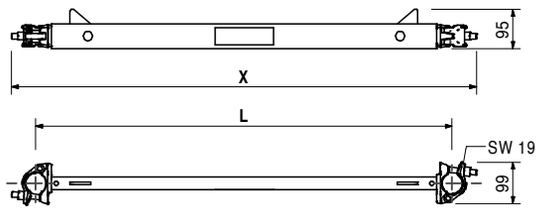


		Stężenia ramowe EBF	**L**	**X**	**Y**
130162	5,030	**Stężenie ramowe EBF 150/200**	2216	1500	2000
130171	5,750	**Stężenie ramowe EBF 200/200**	2577	2000	2000
130180	6,570	**Stężenie ramowe EBF 250/200**	2979	2500	2000
130189	7,460	**Stężenie ramowe EBF 300/200**	3406	3000	2000


Uwaga
Z wytłoczonym oznaczeniem długości ułatwiającym identyfikację.

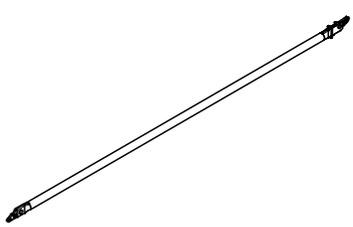


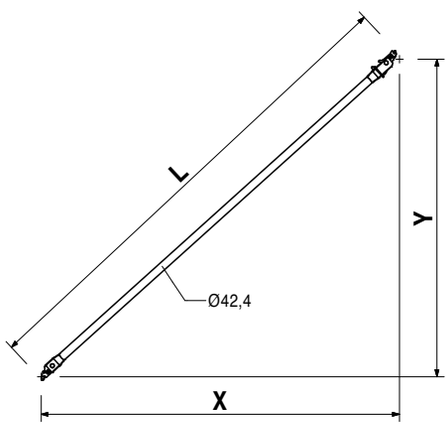

Nr art.	Ciężar kg	
131863	1,230	**Adapter stężenia ramowego EBA**



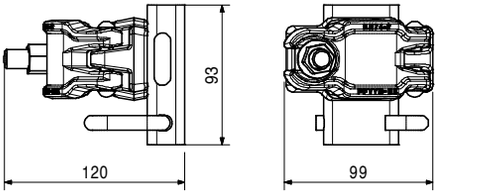





		Podesty EDS 33
130450	5,420	**Podest EDS 33x67**
130448	7,360	**Podest EDS 33x100**
130445	10,300	**Podest EDS 33x150**
130441	13,300	**Podest EDS 33x200**
130438	16,200	**Podest EDS 33x250**
129272	19,200	**Podest EDS 33x300**

Montaż na ryglach ram lub na ryglach UH.

X	dop. p [kN/m²]
670	6,0
1000	6,0
1500	6,0
2000	6,0
2500	4,5
3000	3,0

Uwaga
Wartości zgodne z PN-EN 12811-1.



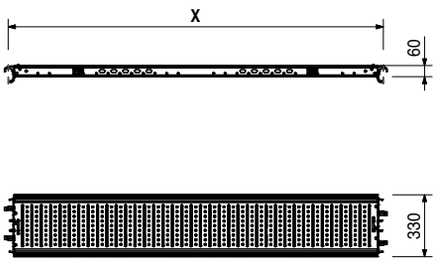



		Podesty kombi EDW 67
130321	13,200	**Podest kombi EDW 67x150**
130317	16,300	**Podest kombi EDW 67x200**
130313	19,700	**Podest kombi EDW 67x250**
130309	22,800	**Podest kombi EDW 67x300**

Montaż na ryglach ram lub na ryglach UH.

X	dop. p [kN/m²]
1500	2,0
2000	2,0
2500	2,0
3000	2,0

Dane techniczne
Klasa obciążenia 3, 2,0 kN/m²

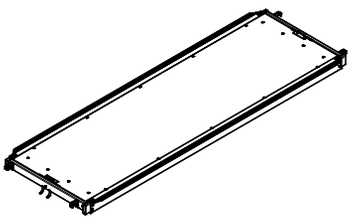


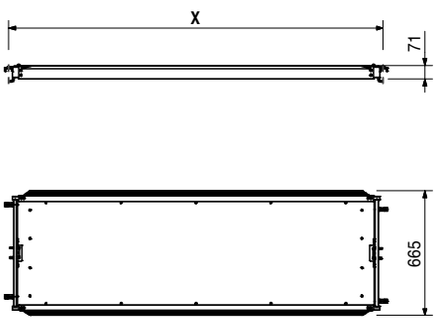


Nr art.	Ciężar kg	
		Podesty EAW-L 67 z drabiną
130431	25,800	**Podest EAW-L 67x250 z drabiną**
130425	29,200	**Podest EAW-L 67x300 z drabiną**

Montaż na ryglach ram lub na ryglach UH.


Dane techniczne
Klasa obciążenia 3, 2,0 kN/m²

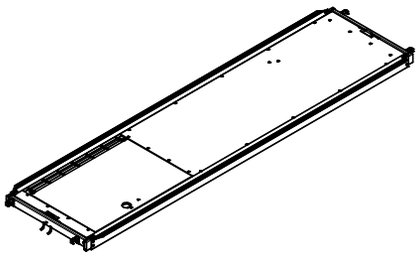


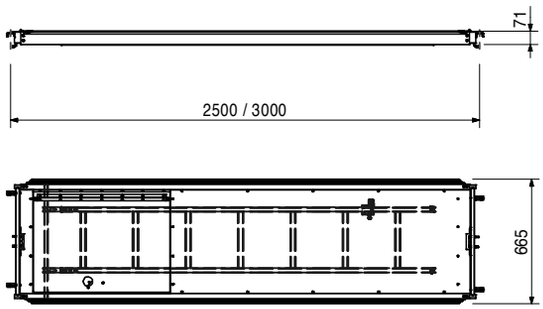

		Podesty EAW-2 67 z drabiną
133286	23,500	**Podest EAW-2 67x250 z drabiną**
133285	26,600	**Podest EAW-2 67x300 z drabiną**


Dane techniczne
Klasa obciążenia 3, 2,0 kN/m²

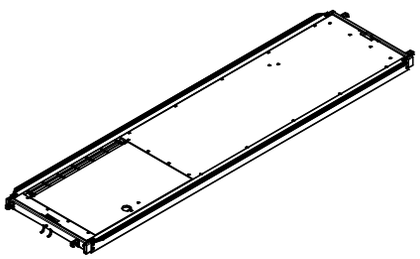


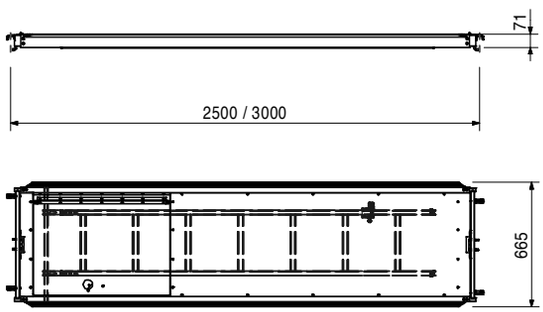


		Podesty EAA 67 z drabiną
133289	24,500	**Podest EAA 67x250 z drabiną**
133287	27,600	**Podest EAA 67x300 z drabiną**


Dane techniczne
Klasa obciążenia 3, 2,0 kN/m²



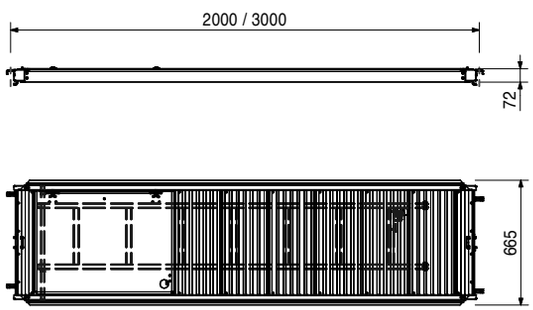


Nr art.	Ciężar kg		L
		Blachy narożne wewnętrzne EDP	
134549	2,800	**Blacha narożna wewnętrzna EDP 25**	290
134552	4,682	**Blacha narożna wewnętrzna EDP 33**	378






130426 | 18,400 | **Podest EAW 67x200 bez drabiny**
Montaż na ryglach poprzecznych lub ryglach UH.

Dane techniczne
Klasa obciążenia 3, 2,0 kN/m².

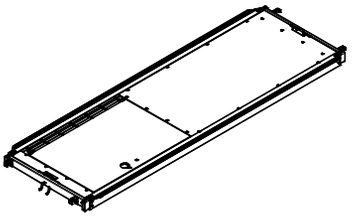


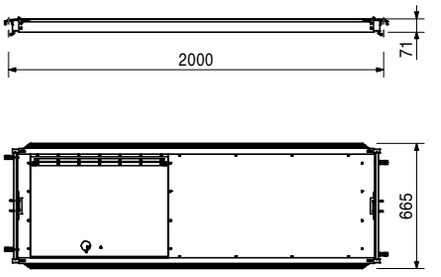


Osprzęt
130419 | 3,800 | **Drabina EAL**

132882 | 17,300 | **Podest EAA 67x200 bez drabiny**


Dane techniczne
Klasa obciążenia 3, 2,0 kN/m²

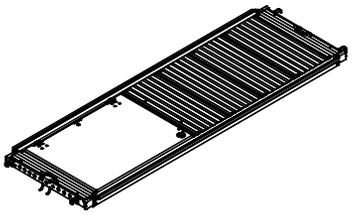


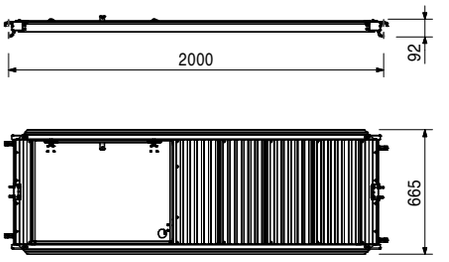


Osprzęt
130419 | 3,800 | **Drabina EAL**


134539 | 6,270 | **Blacha kompensacyjna EDL 33**
Do uzupełniania luk o długości maksymalnej 67 cm pomiędzy polami rusztowania.



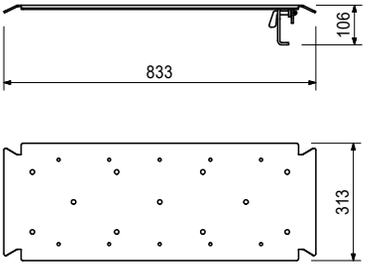


Nr art.	Ciężar kg	
130419	3,800	**Drabina EAL** Do podestu m.in. EAW 67x200 bez drabiny.

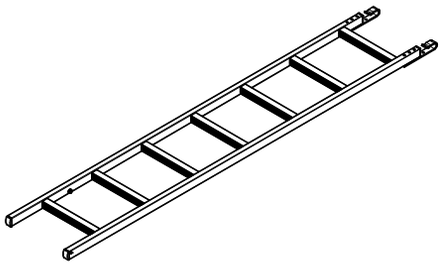


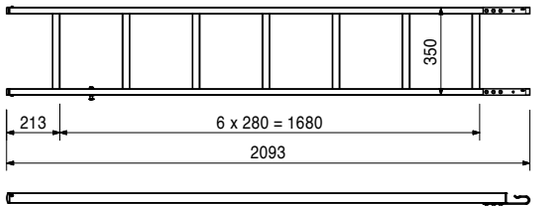


		Poręcze EPG	L	X
130191	1,150	**Poręcz EPG 67**	735	670
130193	1,680	**Poręcz EPG 100**	1065	1000
130195	2,480	**Poręcz EPG 150**	1565	1500
130197	3,280	**Poręcz EPG 200**	2065	2000
130199	4,090	**Poręcz EPG 250**	2565	2500
130201	4,890	**Poręcz EPG 300**	3065	3000


Uwaga
Z wytłoczonym oznaczeniem długości ułatwiającym identyfikację.






130434	1,100	**Złącze poręczy EPR** Do montażu poręczy EPG na dowolnej wysokości słupka rusztowania.




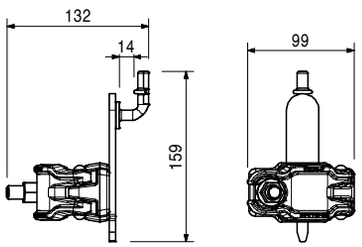



130562	0,623	**Uchwyt poręczy EPW** Do montażu poręczy EPG w rozecie.







Nr art.	Ciężar kg				
		Poręcze czołowe wyprzedzające UPA	**L**	**X**	
130476	6,230	**Poręcz czołowa wyprzedzająca UPA 67**	801	670	
130577	6,500	**Poręcz czołowa wyprzedzająca UPA 75**	881	750	

Montaż z wyprzedzeniem.

Uwaga
Bez krawężnika.




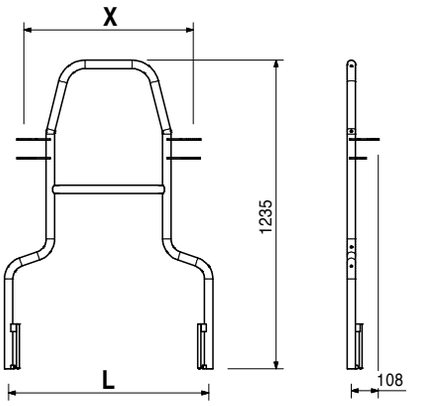


130583	7,600	**Poręcz czołowa wyprzedzająca UPA 100**

Montaż z wyprzedzeniem.


Uwaga
Bez krawężnika.

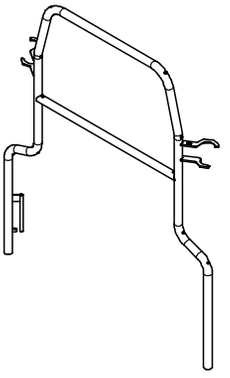


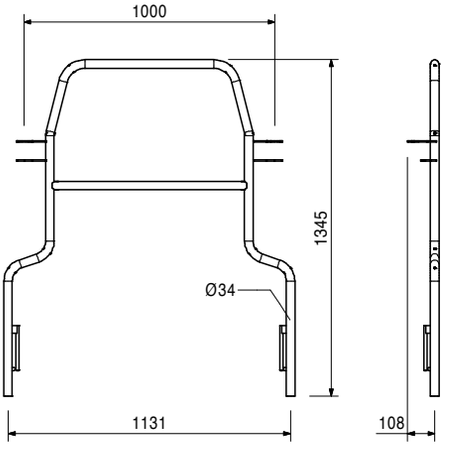

130233	4,480	**Poręcz czołowa EPF 33**


Montaż bez wyprzedzenia.




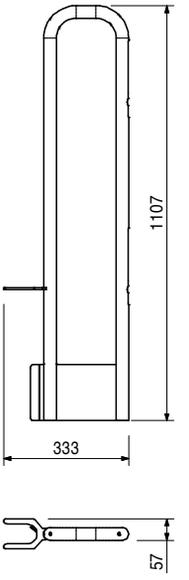

Nr art.	Ciężar kg		L
		Poręcze czołowe EPF	
130228	3,630	**Poręcz czołowa EPF 67**	683
130592	3,880	**Poręcz czołowa EPF 75**	763
130225	4,660	**Poręcz czołowa EPF 100**	1013


Montaż bez wyprzedzenia.

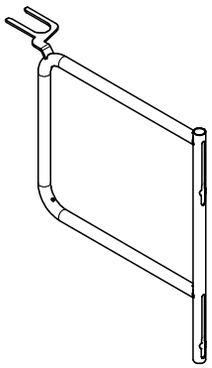




			X
		Krawężniki drewniane UPF	
129490	1,180	**Krawężnik drewniany UPF 50**	500
129494	1,720	**Krawężnik drewniany UPF 75**	750
129496	2,250	**Krawężnik drewniany UPF 100**	1000
129498	3,320	**Krawężnik drewniany UPF 150**	1500
129500	4,390	**Krawężnik drewniany UPF 200**	2000
129502	5,460	**Krawężnik drewniany UPF 250**	2500
129504	6,520	**Krawężnik drewniany UPF 300**	3000


Uwaga
W standardzie powierzchnia malowana na żółto.




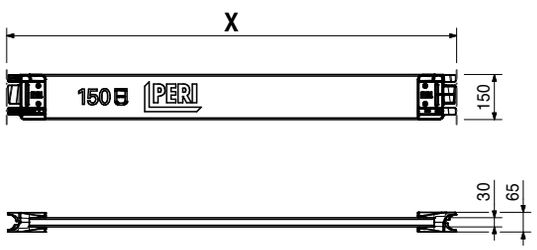

129492	1,550	**Krawężnik drewniany UPF 67**	

Uwaga
Do stosowania tylko w systemie PERI UP Easy.







PERI UP Easy

Nr art.	Ciężar kg		L	X
		Krawężniki stalowe UPY		
132592	0,415	**Krawężnik stalowy UPY 25**	236	250
110213	0,670	**Krawężnik stalowy UPY 50**	486	500
110514	1,440	**Krawężnik stalowy UPY 75**	736	750
110073	1,960	**Krawężnik stalowy UPY 100**	986	1000
110160	3,000	**Krawężnik stalowy UPY 150**	1486	1500
110176	4,030	**Krawężnik stalowy UPY 200**	1986	2000
110208	5,060	**Krawężnik stalowy UPY 250**	2486	2500
110211	6,100	**Krawężnik stalowy UPY 300**	2986	3000

Uwaga
- W standardzie: powierzchnia ocynkowana, malowana na żółto.
- Na życzenie dostępne inne kolory oraz możliwość indywidualnego nadruku.
- Osprzęt wymagany w przypadku, gdy długości pośrednie tworzone są ze standardowych krawężników stalowych UPY oraz UPY 50 lub UPY 75.
- UPY 50: X + 25 cm, UPY 75: X + 50 cm







Osprzęt

710242	0,063	**Śruba ISO 4014 M10x100-8.8, ocynk.**
780356	0,011	**Nakrętka ISO 7040 M10-8, ocynk.**

129947	1,280	**Krawężnik stalowy UPY 67**


Uwaga
Do stosowania tylko w systemie PERI UP Easy.






134542	0,606	**Łącznik zaciskowy krawężnika UPY-L**


Do łączenia dwóch krawężników stalowych UPY.




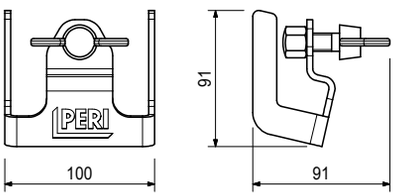


Nr art.	Ciężar kg	
		Wsporniki UC
115959	1,160	**Wspornik UC 25**
130390	1,360	**Wspornik UC 33**


Uwaga
Niewielkie wsporniki z ogranicznikami do zabezpieczania podestów przed przemieszczeniem.







130378	4,550	**Wspornik ECM 33**



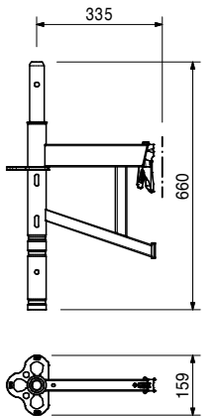



130372	7,430	**Wspornik ECM 67**



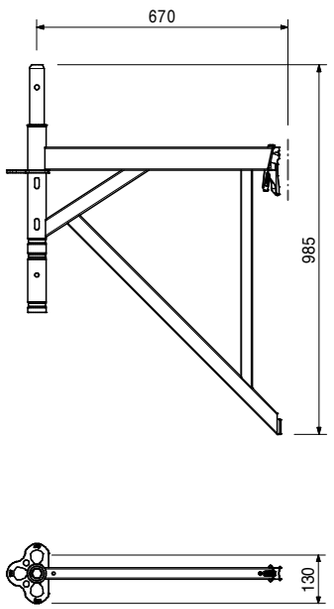


Nr art.	Ciężar kg	
130365	11,200	**Wspornik ECM 100**



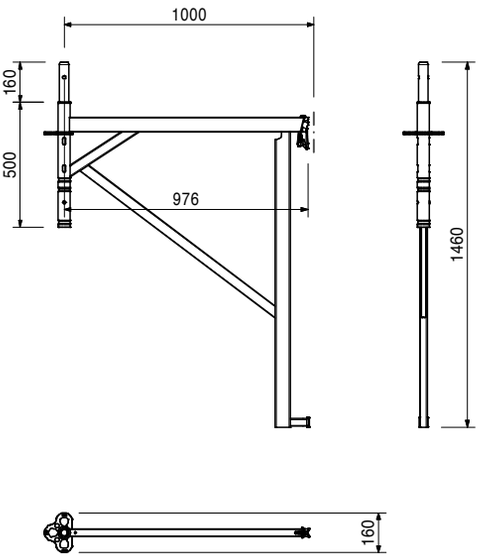

130532	6,640	**Słupek EPS** Do montażu paneli ochronnych.




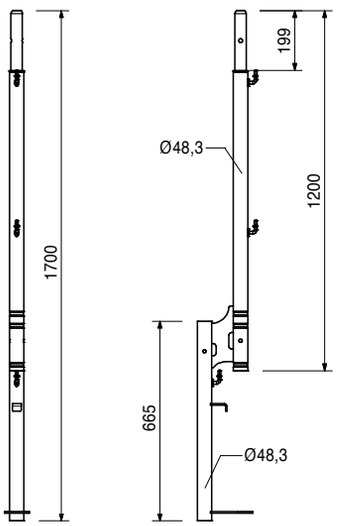


Osprzęt

130378	4,550	**Wspornik ECM 33**
130372	7,430	**Wspornik ECM 67**
130365	11,200	**Wspornik ECM 100**
130512	5,08	**Słupek poręczy EVP**

Nr art.	Ciężar kg		
130385	2,970	**Łącznik daszka ochronnego EPC** Do montażu daszka ochronnego.	**Uwaga** Osprzęt alternatywnie: 100719 Śruba ISO 4014 M10x70-8.8




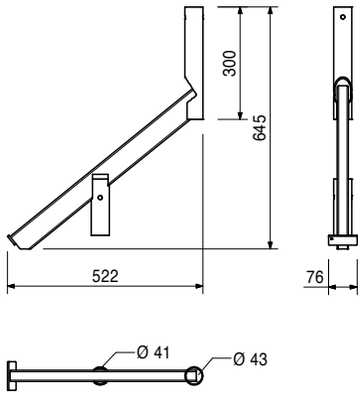


Osprzęt

130372	7,430	**Wspornik ECM 67**
130365	11,200	**Wspornik ECM 100**
123480	0,080	**Sworzeń Ø10x60 z klipsem**

131093	23,700	**Zastrzał regulowany EWB**




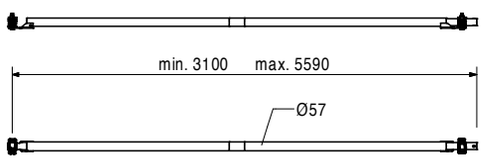


Osprzęt

131097	1,700	**Stopka zastrzału EWB**

131097	1,700	**Stopka zastrzału EWB**




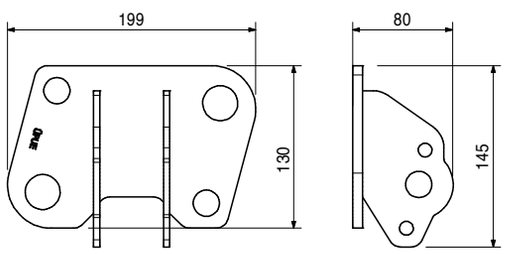


Osprzęt


710593	0,062	**Śruba ISO 4014 M10x80-8.8, ocynk.**
112786	0,015	**Nakrętka EN 1661 M10-8, ocynk.**


Nr art.	Ciężar kg	
134005	2,96	**Wspornik UCB 25**



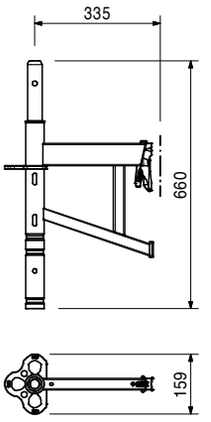



100014	2,470	**Słupek podstawy UVB 24** Osadzany bezpośrednio na podstawce śrubowej lub na trzpieniu ze stopką.







117194	3,980	**Słupek podstawy UVB 49** Osadzany bezpośrednio na podstawce śrubowej lub na trzpieniu ze stopką. Redukuje wysuw trzpienia podstawki dzięki rozstawowi rozet równemu 25 cm.






Nr art.	Ciężar kg	Słupki UVR	L
102859	3,080	**Słupek UVR 50**	500
101306	5,380	**Słupek UVR 100**	1000
102860	7,690	**Słupek UVR 150**	1500
100009	10,000	**Słupek UVR 200**	2000
100012	14,700	**Słupek UVR 300**	3000



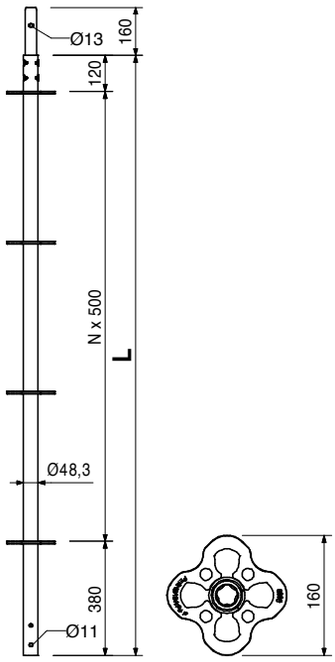

105372	1,340	**Trzpień URE 4/42** Do nadstawiania na nasadce URP i łączniku ram ULS Flex; rura dystansowa umożliwia dalszy montaż w module systemowym.	**Uwaga** Do nasadzania na ramę L EVH.







Osprzęt

780356	0,011	**Nakrętka ISO 7040 M10-8, ocynk.**
100719	0,060	**Śruba ISO 4014 M10x70-8.8**

Nr art.	Ciężar kg	
131368	25,800	**Dźwigar uniwersalny ELM** Np. do wykonywania ram przejściowych.




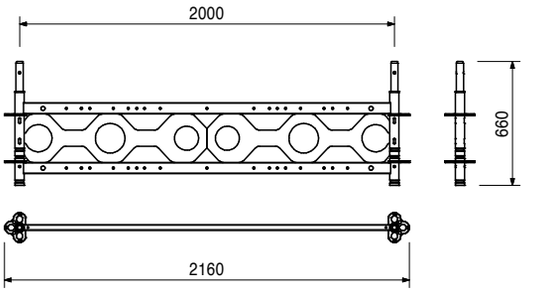


Osprzęt

130681	1,360	**Nasadka rygla UH-2**
130684	2,030	**Nasadka rygla UHA-2 z uchwytem**


130681	1,360	**Nasadka rygla UH-2**



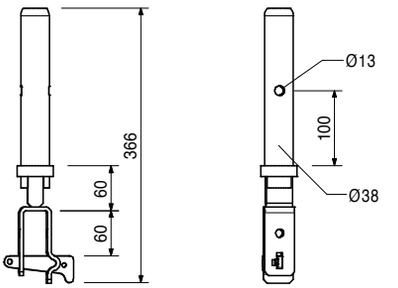



101731	0,841	**Uchwyt rygla UHA** Do prostopadłego łączenia rygli.







110793	1,090	**Uchwyt rygla dwustronny UHA** Do prostopadłego, obustronnego łączenia rygli.







Nr art.	Ciężar kg	
130684	2,030	**Nasadka rygla UHA-2 z uchwytem**



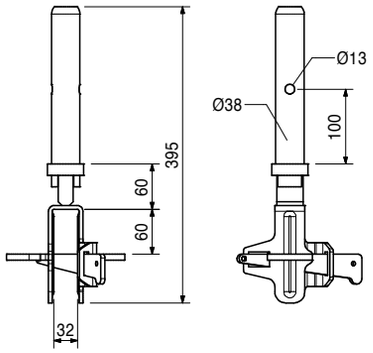


116306	1,700	**Złącze Rosett UEV 180°**






126453	1,630	**Złącze Rosett UEV 90°**






135027	26,100	**Schody UAS 67x250/200** Do PERI UP Easy 67.


Dane techniczne
Klasa obciążenia 3, 2,0 kN/m²

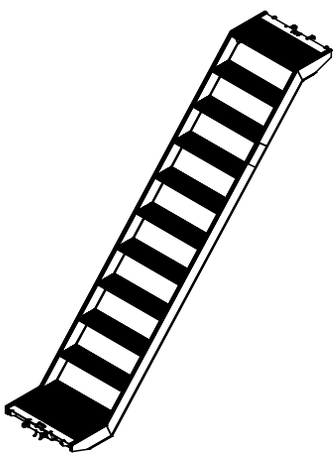


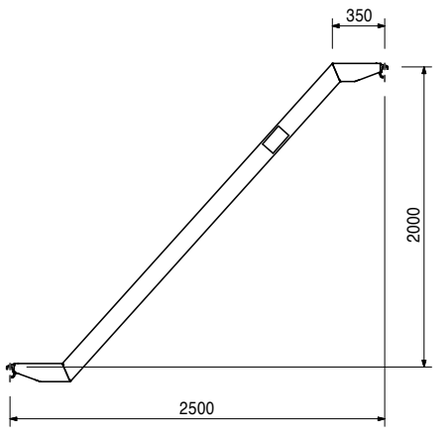

Nr art.	Ciężar kg	
135026	30,600	**Schody UAS 67x300/200** Do PERI UP Easy 67.


Dane techniczne
Klasa obciążenia 3, 2,0 kN/m²

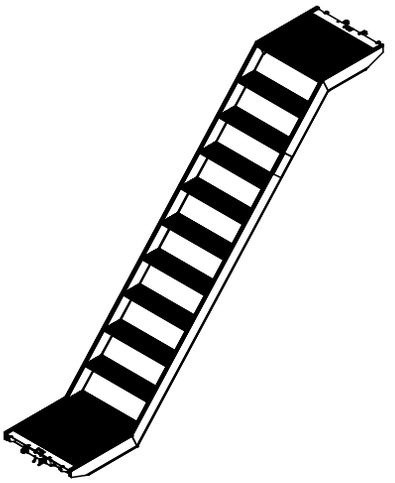


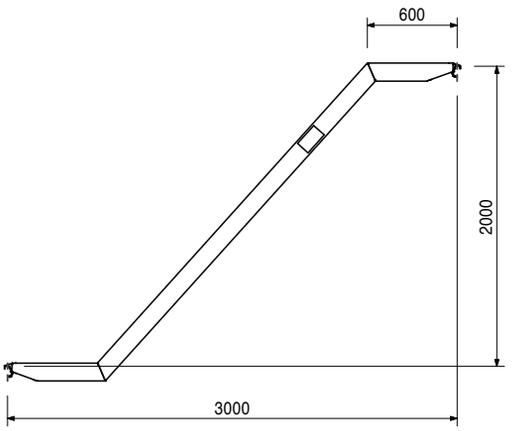

		Schody UAS, Alu
111117	28,000	**Schody UAS 75x250/200, Alu**
111124	32,900	**Schody UAS 75x300/200, Alu**
		Montaż na ryglach UH.


Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie: 2,0 kN/m².

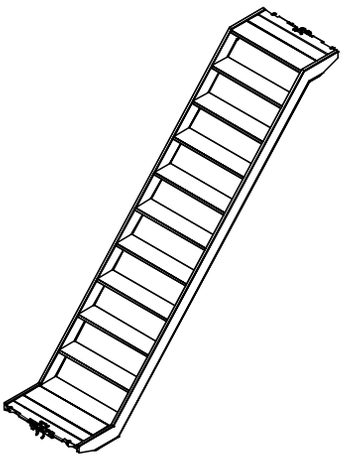


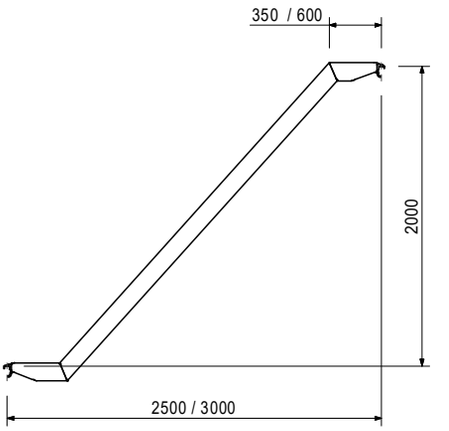

		Poręcze schodów EAG
124561	7,180	**Poręcz schodów EAG 250/200**
124558	8,180	**Poręcz schodów EAG 300/200**
		Do zewnętrznych pionów komunikacyjnych przy zastosowaniu słupków Easy.

L	X
2565	2500
3065	3000




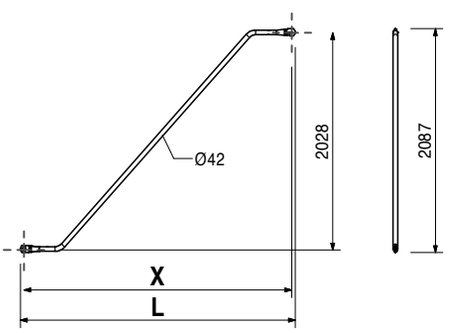


Osprzęt


133705	0,549	**Przetyczka EAG**


Nr art.	Ciężar kg	
133705	0,549	**Przetyczka EAG**







100742	10,000	**Poręcz schodów UAG** Poręcz zewnętrzna i wewnętrzna do schodów UAS 64x250/200, UAS 64x300/200, UAS 75x250/200 oraz UAS 75x300/200.

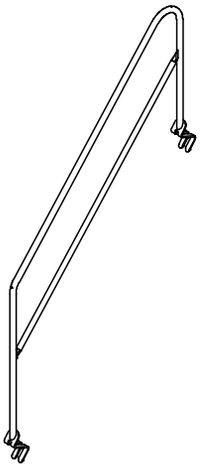

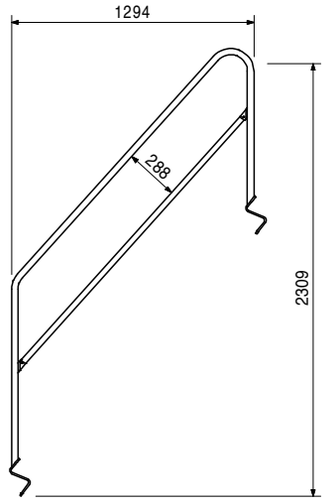



100830	4,970	**Poręcz schodów UAH** Mocowana do belki policzkowej schodów UAS 64x250/200, UAS 64x300/200, UAS 75x250/200, UAS 75x300/200.






130964	1,020	**Złącze zakotwienia EWC**







Nr art.	Ciężar kg	
111053	0,059	**Przetyczka Ø48/57** Do nośnego łączenia słupków o średnicy od 48 do 57 mm.







133753	9,290	**Słupek osłony EVW 200-V** Montowany na najwyższym poziomie rusztowania, łączony ze słupkiem osłony EVW 130 lub 180. Razem z plandekami stosowany w celu ochrony przed wpływem czynników atmosferycznych.



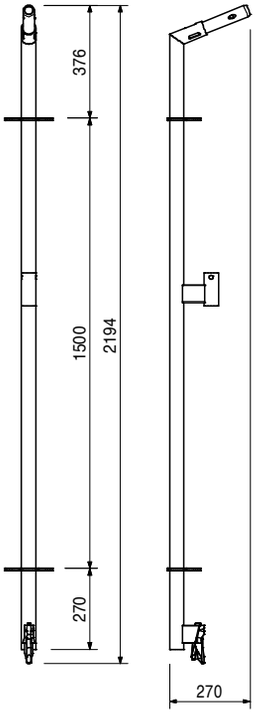



133757	1,200	**Złącze EVW** Do słupka osłony EVW 180.







100719	0,060	**Śruba ISO 4014 M10x70-8.8** Do nośnego łączenia słupków w rusztowaniach podwieszanych lub dźwigarów kratowych.







Nr art.	Ciężar kg	
123480	0,080	**Sworzeń Ø10x60 z klipsem**





		Łączniki kotwiące UWT	**L**
100088	1,920	**Łącznik kotwiący UWT 45**	488
100091	4,680	**Łącznik kotwiący UWT 110**	1138
100093	5,870	**Łącznik kotwiący UWT 140**	1438
102951	7,060	**Łącznik kotwiący UWT 170**	1738
102954	9,050	**Łącznik kotwiący UWT 220**	2238
102957	11,000	**Łącznik kotwiący UWT 270**	2738







		Śruby z uchem UFE	**Uwaga**
100693	0,169	**Śruba z uchem UFE 12/90**	Z oznaczeniem głębokości wkręcania.
100694	0,190	**Śruba z uchem UFE 12/120**	
100695	0,250	**Śruba z uchem UFE 12/190**	
		Do montażu łącznika kotwiącego UWT. Wymagany kołek rozporowy UFI 14.	


		Kołki rozporowe UFI
100696	0,007	**Kołek rozporowy UFI 14/70**
100697	0,009	**Kołek rozporowy UFI 14/100**
100698	0,010	**Kołek rozporowy UFI 14/135**


Nr art.	Ciężar kg		L
		Rury stalowe Ø48,3x3,2, ocynk.	
026415	3,550	**Rura stalowa Ø48,3x3,2 długość specjalna, ocynk.**	
026411	3,550	**Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=1,0 m, ocynk.**	1000
026412	7,100	**Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=2,0 m, ocynk.**	2000
026413	10,650	**Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=3,0 m, ocynk.**	3000
026414	14,200	**Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=4,0 m, ocynk.**	4000
026419	17,750	**Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=5,0 m, ocynk.**	5000
026418	21,600	**Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=6,0 m, ocynk.**	6000







017020 1,120 **Złącze krzyżowe NK 48/48, ocynk.**
Do rur Ø48 mm.







017010 1,400 **Złącze obrotowe DK 48/48, ocynk.**
Do rur Ø48 mm.






102400 1,100 **Złącze obrotowe DK 38/48, ocynk.**
Do rur Ø48 i Ø38 mm.






Nr art.	Ciężar kg	Dźwigary kratowe ULS	L	X	Y
100330	41,700	**Dźwigar kratowy ULS 50/425**	4250	4000	500
100336	50,900	**Dźwigar kratowy ULS 50/525**	5250	5000	500
100339	60,200	**Dźwigar kratowy ULS 50/625**	6250	6000	500
100185	54,800	**Dźwigar kratowy ULS 70/525**	5250	5000	700
100183	64,500	**Dźwigar kratowy ULS 70/625**	6250	6000	700
100852	83,600	**Dźwigar kratowy ULS 70/825**	8250	8000	700


Do wykonywania przewieszeń nad przeszkodami, np. przejściami lub przejazdami.




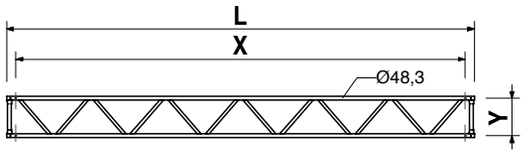

Nr art.	Ciężar kg	Dźwigary kratowe ULA	L	X	Y
101656	18,500	**Dźwigar kratowy ULA 50/425 HD**	4250	4000	500
101657	22,600	**Dźwigar kratowy ULA 50/525 HD**	5250	5000	500
101658	26,600	**Dźwigar kratowy ULA 50/625 HD**	6250	6000	500
101659	37,400	**Dźwigar kratowy ULA 70/825 HD**	8250	8000	700


Do wykonywania przewieszeń nad przeszkodami, np. przejściami lub przejazdami.




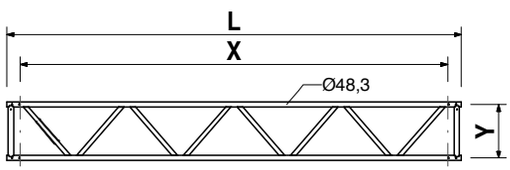

Nr art.	Ciężar kg	
100529	5,260	**Nasadka dźwigara kratowego ULB 50/70**


Do dźwigarów kratowych ULS i ULA.





Nr art.	Ciężar kg	
100301	0,92	**Trzpień ULT 32** Do łączenia rur Ø48,3x3,2 mm, np. słupków głowicowych UVH lub dźwigarów kratowych.





Osprzęt


111053	0,059	**Przetyczka Ø48/57**
100719	0,060	**Śruba ISO 4014 M10x70-8.8**


		Podesty UDG 25
124124	3,880	**Podest UDG 25x50**
124121	5,260	**Podest UDG 25x75**
124118	6,630	**Podest UDG 25x100**
124115	8,010	**Podest UDG 25x125**
124112	9,410	**Podest UDG 25x150**
124109	12,200	**Podest UDG 25x200**
123771	14,900	**Podest UDG 25x250**
124915	17,700	**Podest UDG 25x300**

Montaż na ryglach UH Plus.

X	dop. p [kN/m²]	max. p [kN/m²]
500	6,0	40,0
750	6,0	40,0
1000	6,0	40,0
1250	6,0	28,4
1500	6,0	19,6
2000	6,0	10,9
2500	4,5	6,9
3000	3,0	4,7

Uwaga
Wartości zgodne z PN-EN 12811-1.
Max. p = max. obciążenie powierzchni podestu bez ograniczeń ugięcia.



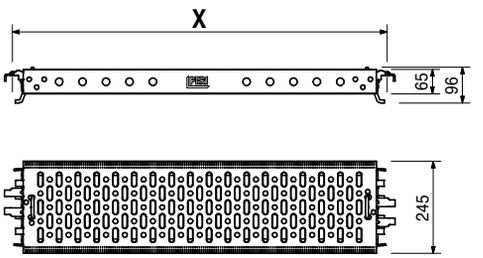



Nr art.	Ciężar kg	Stężenia ryglowe UBL	L	X	Y
115156	2,660	**Stężenie ryglowe UBL 100/50**	901	1000	500
115513	4,640	**Stężenie ryglowe UBL 100/150**	1677	1000	1500
115157	5,810	**Stężenie ryglowe UBL 100/200**	2136	1000	2000
107867	3,790	**Stężenie ryglowe UBL 150/50**	1347	1500	500
100055	4,440	**Stężenie ryglowe UBL 150/100**	1601	1500	1000
102846	5,340	**Stężenie ryglowe UBL 150/150**	1953	1500	1500
100057	6,380	**Stężenie ryglowe UBL 150/200**	2358	1500	2000
109034	6,740	**Stężenie ryglowe UBL 175/200**	2500	1750	2000
104391	5,000	**Stężenie ryglowe UBL 200/50**	1820	2000	500
100059	5,510	**Stężenie ryglowe UBL 200/100**	2016	2000	1000
102862	6,240	**Stężenie ryglowe UBL 200/150**	2305	2000	1500
100061	7,150	**Stężenie ryglowe UBL 200/200**	2658	2000	2000
117689	7,580	**Stężenie ryglowe UBL 225/200**	2829	2250	2000
100063	6,640	**Stężenie ryglowe UBL 250/100**	2462	2500	1000
102861	7,260	**Stężenie ryglowe UBL 250/150**	2705	2500	1500
100065	8,050	**Stężenie ryglowe UBL 250/200**	3010	2500	2000
104762	7,490	**Stężenie ryglowe UBL 300/50**	2795	3000	500
100067	7,830	**Stężenie ryglowe UBL 300/100**	2926	3000	1000
104766	8,360	**Stężenie ryglowe UBL 300/150**	3133	3000	1500
100069	9,040	**Stężenie ryglowe UBL 300/200**	3400	3000	2000

Mocowane w otworach rygli.

Uwaga

Z wytłoczonym oznaczeniem długości ułatwiającym identyfikację.
UBL 150/250 jest identyczne z UBL 300/50,
UBL 225/150 jest identyczne z UBL 175/200,
UBL 250/50 jest identyczne z UBL 200/150,
UBL 75/200 jest identyczne z UBL 225/50,

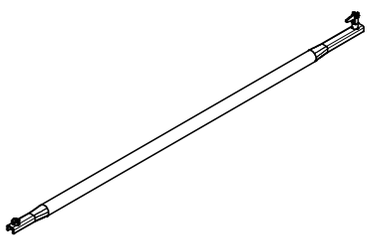


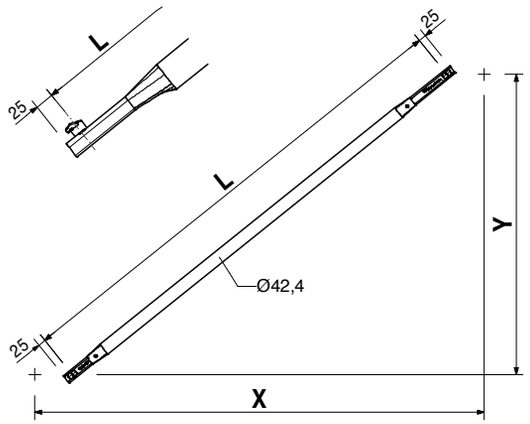


PERI UP Easy

Nr art.	Ciężar kg	Stężenia węzłowe UBK	L	X	Y
112926	6,980	**Stężenie węzłowe UBK 100/200**	2285	1000	2000
100981	5,700	**Stężenie węzłowe UBK 150/100**	1821	1500	1000
100973	6,570	**Stężenie węzłowe UBK 150/150**	2152	1500	1500
100572	7,590	**Stężenie węzłowe UBK 150/200**	2539	1500	2000
100985	6,780	**Stężenie węzłowe UBK 200/100**	2246	2000	1000
106630	7,500	**Stężenie węzłowe UBK 200/150**	2521	2000	1500
100573	8,380	**Stężenie węzłowe UBK 200/200**	2860	2000	2000
100989	7,672	**Stężenie węzłowe UBK 250/100**	2696	2500	1000
106624	8,530	**Stężenie węzłowe UBK 250/150**	2930	2500	1500
100574	9,300	**Stężenie węzłowe UBK 250/200**	3226	2500	2000
100993	9,120	**Stężenie węzłowe UBK 300/100**	3131	3000	1000
100575	10,300	**Stężenie węzłowe UBK 300/200**	3625	3000	2000


Mocowane w małych otworach rozety.

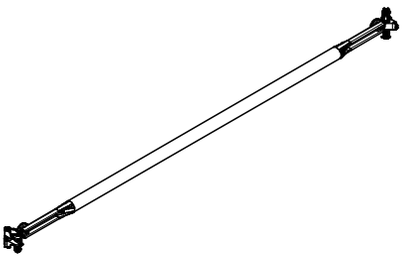


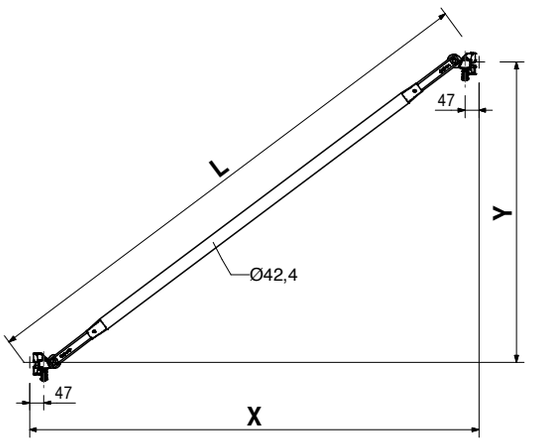

Nr art.	Ciężar kg	Stężenia poziome UBH Flex	L	X	Y
114912	6,650	**Stężenie poziome UBH Flex 150/150**	2042	1500	1500
124097	8,16	**Stężenie poziome UBH Flex 200/150**	2422	2000	1500
114916	8,730	**Stężenie poziome UBH Flex 200/200**	2749	2000	2000
124101	8,990	**Stężenie poziome UBH Flex 250/150**	2838	2500	1500
114920	9,830	**Stężenie poziome UBH Flex 250/200**	3123	2500	2000
114928	11,40	**Stężenie poziome UBH Flex 250/250**	3456	2500	2500
124105	11,40	**Stężenie poziome UBH Flex 300/150**	3279	3000	1500
114924	11,000	**Stężenie poziome UBH Flex 300/200**	3528	3000	2000
114932	11,900	**Stężenie poziome UBH Flex 300/250**	3826	3000	2500
114936	12,900	**Stężenie poziome UBH Flex 300/300**	4163	3000	3000


Do poziomego stężania wież. Stosowane również pod podestami UDI i UDG.

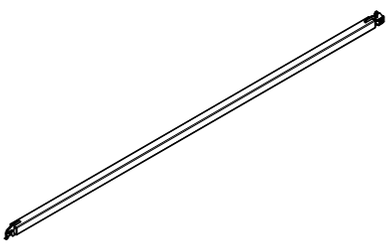


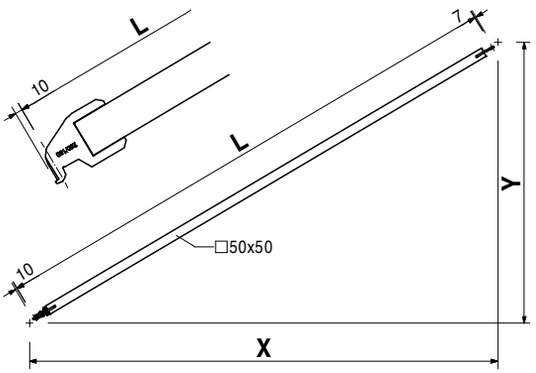

Nr art.	Ciężar kg		L	X	Y
		Stężenia złączowe UBC			
100416	9,520	**Stężenie złączowe UBC 150/200**	2305	1500	2000
100419	10,800	**Stężenie złączowe UBC 200/200**	2657	2000	2000
100422	12,200	**Stężenie złączowe UBC 250/200**	3052	2500	2000
100425	13,700	**Stężenie złączowe UBC 300/200**	3473	3000	2000

Do zastosowań specjalnych.
Mocowane do rur Ø48 mm.

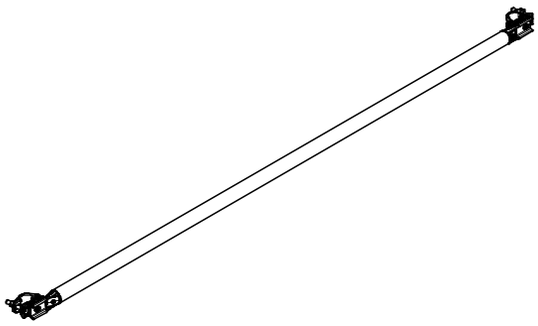


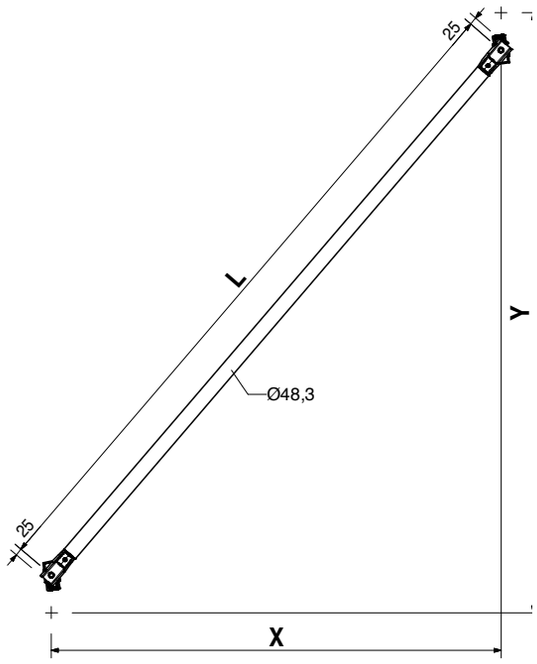


		Palety ESP
131135	64,900	**Paleta ESP 67**
131329	71,900	**Paleta ESP 100**

Do składowania i transportowania w stosie max. 20 ram EVF.

Uwaga
Jednostka transportowa: 6 sztuk.

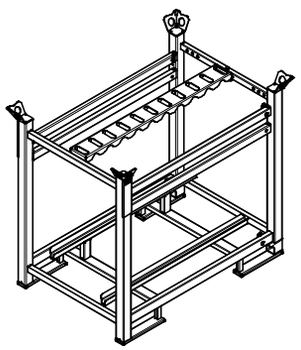

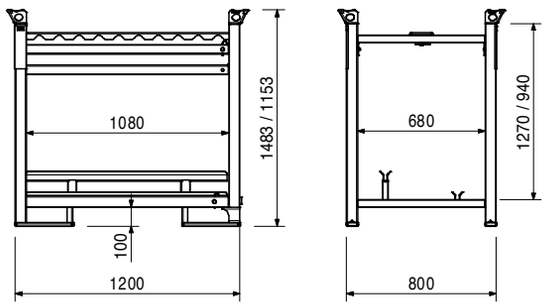



Nr art.	Ciężar kg	
113832	0,035	**Zawieszka protokołu PERI UP** Informuje o zakazie użytkowania np. nieodebranych rusztowań. Z możliwością włożenia protokołu odbioru rusztowań PERI UP.



113838	0,005	**Protokoły PERI UP** **Protokół PERI UP PL** Wkładany do zawieszki protokołu PERI UP.

Uwaga
Strona przednia:
Protokół montażu do odbioru rusztowań.
Strona tylna:
Protokół kontrolny.

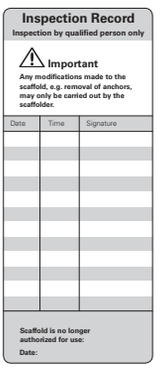

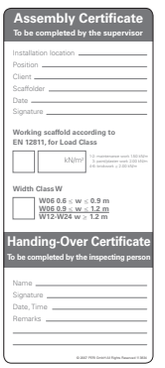

Modułowe rusztowanie robocze PERI UP Flex


116762	Podstawka śrubowa UJB 38-36/17	562
100411	Podstawka śrubowa UJB 38-50/30	562
100242	Podstawka śrubowa UJB 38-80/55	562
019780	Trzpień ze stopką TR 38-70/50	562
100159	Podstawka przegubowa UJS 38-80/50	563
100244	Podstawka UJP	563
100863	Zabezpieczenie podstawki UJS	563
100014	Słupek podstawy UVB 24	563
117194	Słupek podstawy UVB 49	563
102859	Słupek UVR 50	564
101306	Słupek UVR 100	564
102860	Słupek UVR 150	564
100009	Słupek UVR 200	564
100012	Słupek UVR 300	564
100013	Słupek UVR 400	564
101309	Słupek głowicowy UVH 50	564
100000	Słupek głowicowy UVH 100	564
100003	Słupek głowicowy UVH 150	564
100005	Słupek głowicowy UVH 200	564
100007	Słupek głowicowy UVH 250	564
114613	Rygiel UH 25 Plus	565
125840	Rygiel UH 37,5 Plus	565
114595	Rygiel UH 50 Plus	565
114629	Rygiel UH 75 Plus	565
114632	Rygiel UH 100 Plus	565
114638	Rygiel UH 125 Plus	565
114641	Rygiel UH 150 Plus	565
117032	Rygiel UH 175 Plus	565
114645	Rygiel UH 200 Plus	565
116356	Rygiel UH 225 Plus	565
114648	Rygiel UH 250 Plus	565
114651	Rygiel UH 300 Plus	565
114681	Rygiel UHV 150 Plus	565
114687	Rygiel UHV 200 Plus	565
114691	Rygiel UHV 250 Plus	565
114695	Rygiel UHV 300 Plus	565
101731	Uchwyt rygla UHA	565
110793	Uchwyt rygla dwustronny UHA	565
130684	Nasadka rygla UHA-2 z uchwytem	566
130681	Nasadka rygla UH-2	566
100870	Poprzecznica podstawy UVA 250	566
115156	Stężenie ryglowe UBL 100/50	567
132773	Stężenie ryglowe UBL-2 100/100	567
115513	Stężenie ryglowe UBL 100/150	567
115157	Stężenie ryglowe UBL 100/200	567
107867	Stężenie ryglowe UBL 150/50	567
100055	Stężenie ryglowe UBL 150/100	567
102846	Stężenie ryglowe UBL 150/150	567
100057	Stężenie ryglowe UBL 150/200	567
109034	Stężenie ryglowe UBL 175/200	567
104391	Stężenie ryglowe UBL 200/50	567
100059	Stężenie ryglowe UBL 200/100	567
102862	Stężenie ryglowe UBL 200/150	567
100061	Stężenie ryglowe UBL 200/200	567
130282	Stężenie ryglowe UBL 225/50	567
130283	Stężenie ryglowe UBL 225/100	567
117689	Stężenie ryglowe UBL 225/200	567
100063	Stężenie ryglowe UBL 250/100	567
102861	Stężenie ryglowe UBL 250/150	567
100065	Stężenie ryglowe UBL 250/200	567
104762	Stężenie ryglowe UBL 300/50	567
100067	Stężenie ryglowe UBL 300/100	567
104766	Stężenie ryglowe UBL 300/150	567
100069	Stężenie ryglowe UBL 300/200	567
114818	Stężenie poziome UBH Flex 100/100	568
114904	Stężenie poziome UBH Flex 125/125	568
114821	Stężenie poziome UBH Flex 150/100	568
114908	Stężenie poziome UBH Flex 150/125	568
114912	Stężenie poziome UBH Flex 150/150	568
114820	Stężenie poziome UBH Flex 200/100	568
124097	Stężenie poziome UBH Flex 200/150	568
114916	Stężenie poziome UBH Flex 200/200	568
114896	Stężenie poziome UBH Flex 250/75	568
114819	Stężenie poziome UBH Flex 250/100	568
124101	Stężenie poziome UBH Flex 250/150	568
114996	Stężenie poziome UBH Flex 250/125	568
114920	Stężenie poziome UBH Flex 250/200	568
114928	Stężenie poziome UBH Flex 250/250	568
114900	Stężenie poziome UBH Flex 300/75	568
114892	Stężenie poziome UBH Flex 300/100	568
124105	Stężenie poziome UBH Flex 300/150	568
114924	Stężenie poziome UBH Flex 300/200	568
114932	Stężenie poziome UBH Flex 300/250	568
114936	Stężenie poziome UBH Flex 300/300	568
124170	Stężenie węzłowe UBK 75/200	569
112926	Stężenie węzłowe UBK 100/200	569
115354	Stężenie węzłowe UBK 125/100	569
112765	Stężenie węzłowe UBK 125/200	569
100981	Stężenie węzłowe UBK 150/100	569
100973	Stężenie węzłowe UBK 150/150	569
100572	Stężenie węzłowe UBK 150/200	569
100985	Stężenie węzłowe UBK 200/100	569
106630	Stężenie węzłowe UBK 200/150	569
100573	Stężenie węzłowe UBK 200/200	569
100989	Stężenie węzłowe UBK 250/100	569
106624	Stężenie węzłowe UBK 250/150	569
100574	Stężenie węzłowe UBK 250/200	569
100993	Stężenie węzłowe UBK 300/100	569
100575	Stężenie węzłowe UBK 300/200	569
124124	Podest UDG 25x50	569
124121	Podest UDG 25x75	569
124118	Podest UDG 25x100	569
124115	Podest UDG 25x125	569
124112	Podest UDG 25x150	569
124109	Podest UDG 25x200	569
123771	Podest UDG 25x250	569
124915	Podest UDG 25x300	569
111101	Blacha kompensacyjna UDP 75	570
112809	Blacha kompensacyjna UDP 100	570
114148	Blacha narożna UDC 75	570
113358	Blacha narożna UDC 100	570
109783	Właz UAF 50x75	570
109755	Właz UAF 75x100	570
126393	Podest UAL-3 75x150/3	571
126392	Podest UAL-3 75x200/3	571
126314	Podest UAL-3 75x250/3	571
126318	Drabina Flex UEL z hakami	571
109879	Drabina UAF 200	571
130334	Podest UAW 75x250 z drabiną	571
132592	Krawężnik stalowy UPY 25	572
110213	Krawężnik stalowy UPY 50	572
110514	Krawężnik stalowy UPY 75	572
110073	Krawężnik stalowy UPY 100	572
110160	Krawężnik stalowy UPY 150	572
110176	Krawężnik stalowy UPY 200	572
110208	Krawężnik stalowy UPY 250	572
110211	Krawężnik stalowy UPY 300	572
130191	Poręcz EPG 67	572
130193	Poręcz EPG 100	572
130195	Poręcz EPG 150	572
130197	Poręcz EPG 200	572
130199	Poręcz EPG 250	572
130201	Poręcz EPG 300	572
130562	Uchwyt poręczy EPW	572
115655	Poręcz czołowa wyprzedzająca UPA	573
110072	Rygiel uchylny UPK 75	573


116695	Rygiel uchylny UPK 100	573
117192	Rygiel uchylny UPK 125	573
115959	Wspornik UC 25	573
115962	Wspornik UC 37,5	573
110483	Wspornik UCM 50-2	574
111128	Wspornik UCM 75-2	574
112676	Wspornik UCM 50 z trzpieniem	574
112678	Wspornik UCM 75 z trzpieniem	574
112690	Wspornik dwustronny UCM 50	574
112693	Wspornik dwustronny UCM 75	574
112717	Wypora UCM 50/70	575
111117	Schody UAS 75x250/200, Alu	575
111124	Schody UAS 75x300/200, Alu	575
113228	Schody UAS 75x75/50	575
111087	Schody UAS 75x150/50 T	576
111095	Schody UAS 75x150/50 S	576
111103	Schody UAS 75x150/100	576
114536	Schody UAS 75x150/100 S	576
115189	Rygiel schodów UAS 75	577
100742	Poręcz schodów UAG	577
100830	Poręcz schodów UAH	577
133543	Poręcz schodów UAH-2	577
114731	Belka policzkowa UA 125/100	578
109219	Belka policzkowa UA 250/200	578
109198	Stopień UAR 100	578
114179	Stopień UAR 125	578
109208	Stopień końcowy UAE 100	578
114180	Stopień końcowy UAE 125	578
124266	Łącznik stężenia węzłowego UA 76	579
114349	Profil krawędziowy UH 100	579
114621	Profil krawędziowy UH 125	579
124813	Łącznik drabiny UAC-2	579
127533	Rygiel przesuwny UHC 75	580
127537	Rygiel przesuwny UHC 100	580
133310	Drabina UAV 43x91	580
133311	Drabina UAV 43x181	580
133312	Łącznik drabiny UAV 43-C	580
124781	Rama pośrednia ULS 150 Flex	581
124790	Rama pośrednia ULS 125 Flex	581
124795	Rama pośrednia ULS 100 Flex	581
134520	Łącznik drabiny UAM-S	581
134527	Łącznik drabiny UAM-W	581
124805	Rama podporowa ULS 50 Flex	581
124806	Łącznik ram ULS Flex	582
105372	Trzpień URE 4/42	582
113726	Złącze klamrowe UEC	582
126497	Wózek UFS 20	583
116306	Złącze Rosett UEV 180°	583
126453	Złącze Rosett UEV 90°	583
111053	Przetyczka Ø48/57	583

Modułowe rusztowanie robocze PERI UP Flex


PERI


Nr art.	Ciężar kg		
116762	2,830	**Podstawka śrubowa UJB 38-36/17**	**Uwaga** Z integralną nakrętką wirową.



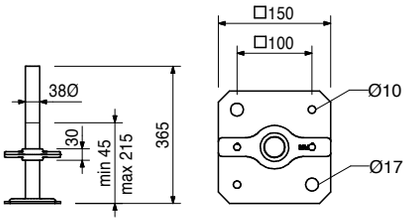


100411	3,390	**Podstawka śrubowa UJB 38-50/30**	**Uwaga** Z integralną czerwoną nakrętką wirową.



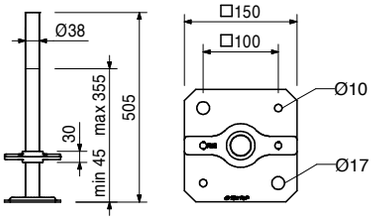


100242	4,570	**Podstawka śrubowa UJB 38-80/55**	**Uwaga** Z integralną żółtą nakrętką wirową.



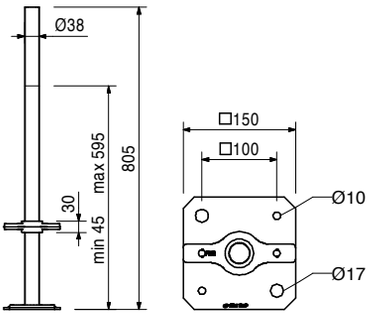


019780	5,250	**Trzpień ze stopką TR 38-70/50** Do rusztowań podporowych.	**Uwaga** Z integralną srebrną nakrętką wirową.




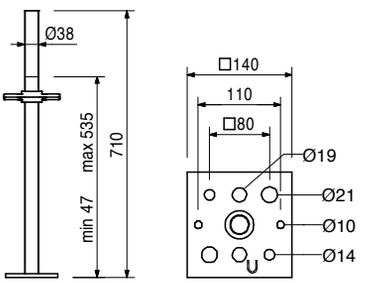

Nr art.	Ciężar kg	
100159	5,120	**Podstawka przegubowa UJS 38-80/50**


Uwaga
Z integralną żółtą nakrętką wirową.




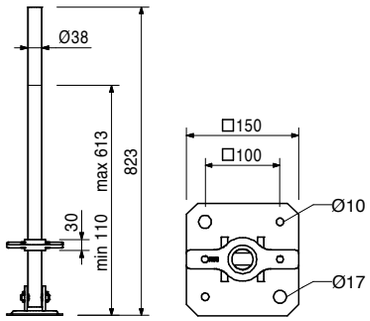

100244	1,200	**Podstawka UJP**

Bez regulacji wysokości.



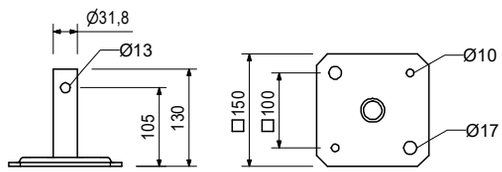


100863	1,020	**Zabezpieczenie podstawki UJS**

Do zabezpieczania podstawek śrubowych i trzpieni wewnętrznych przed wysuwaniem się ze słupków podczas przemieszczania rusztowania żurawiem.

Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie: 1,5 kN.






100014	2,470	**Słupek podstawy UVB 24**

Osadzany bezpośrednio na podstawce śrubowej lub na trzpieniu ze stopką.






117194	3,980	**Słupek podstawy UVB 49**

Osadzany bezpośrednio na podstawce śrubowej lub na trzpieniu ze stopką. Redukuje wysuw trzpienia podstawki dzięki rozstawowi rozet równemu 25 cm.






Modułowe rusztowanie robocze PERI UP Flex

PERI

Nr art.	Ciężar kg		
		Słupki UVR	**L**
102859	3,080	**Słupek UVR 50**	500
101306	5,380	**Słupek UVR 100**	1000
102860	7,690	**Słupek UVR 150**	1500
100009	10,000	**Słupek UVR 200**	2000
100012	14,700	**Słupek UVR 300**	3000
100013	19,200	**Słupek UVR 400**	4000




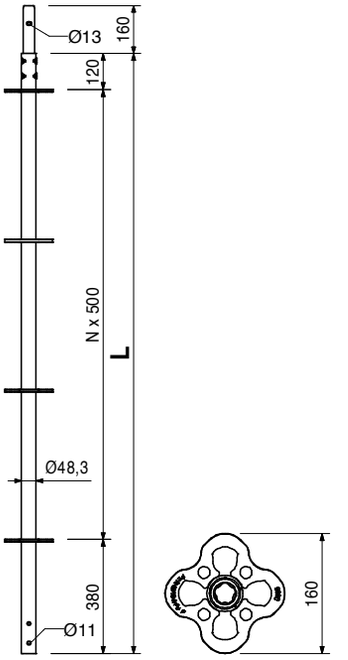

		Słupki głowicowe UVH	**L**
101309	2,510	**Słupek głowicowy UVH 50**	500
100000	4,610	**Słupek głowicowy UVH 100**	1000
100003	6,920	**Słupek głowicowy UVH 150**	1500
100005	9,240	**Słupek głowicowy UVH 200**	2000
100007	11,500	**Słupek głowicowy UVH 250**	2500


Do osadzania trzpieni z głowicą.




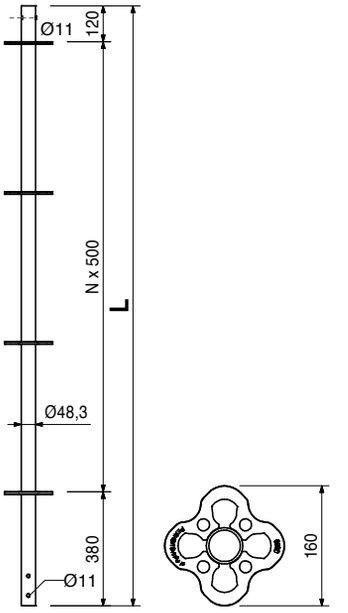

Nr art.	Ciężar kg		L	X
		Rygle UH Plus		
114613	1,420	**Rygiel UH 25 Plus**	204	250
125840	1,770	**Rygiel UH 37,5 Plus**	329	375
114595	2,070	**Rygiel UH 50 Plus**	454	500
114629	2,730	**Rygiel UH 75 Plus**	704	750
114632	4,390	**Rygiel UH 100 Plus**	954	1000
114638	5,340	**Rygiel UH 125 Plus**	1204	1250
114641	4,720	**Rygiel UH 150 Plus**	1454	1500
117032	5,380	**Rygiel UH 175 Plus**	1704	1750
114645	6,040	**Rygiel UH 200 Plus**	1954	2000
116356	6,700	**Rygiel UH 225 Plus**	2204	2250
114648	7,360	**Rygiel UH 250 Plus**	2454	2500
114651	8,680	**Rygiel UH 300 Plus**	2954	3000


Uwaga
Z wytłoczonym oznaczeniem długości ułatwiającym identyfikację.




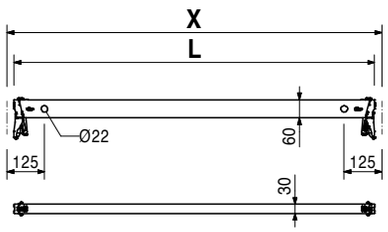

Nr art.	Ciężar kg		L	X
		Rygle UHV Plus		
114681	10,900	**Rygiel UHV 150 Plus**	1454	1500
114687	14,700	**Rygiel UHV 200 Plus**	1954	2000
114691	17,900	**Rygiel UHV 250 Plus**	2454	2500
114695	21,600	**Rygiel UHV 300 Plus**	2954	3000

Do wyższych obciążeń, np. powierzchni składowania.




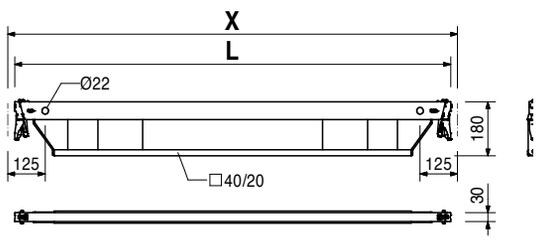


101731	0,841	**Uchwyt rygla UHA**


Do prostopadłego łączenia rygli.





110793	1,090	**Uchwyt rygla dwustronny UHA**







Modułowe rusztowanie robocze PERI UP Flex


PERI


Nr art.	Ciężar kg	
130684	2,030	**Nasadka rygla UHA-2 z uchwytem**



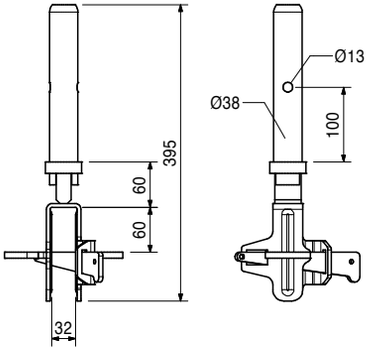



130681	1,360	**Nasadka rygla UH-2**



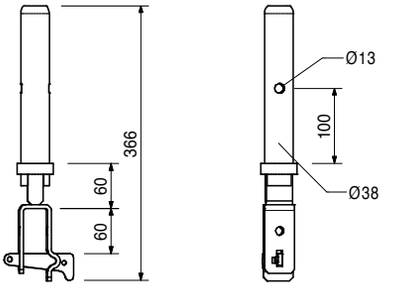

100870	40,700	**Poprzecznica podstawy UVA 250** Do wolnostojących i przejezdnych jednostek rusztowań. Do środkowego i bocznego osadzenia UP T 72/T 104, Rosett 72/104 i Flex 75/100, jak również środkowego osadzenia Flex b = 75, 100, 150, 200 i 250 cm.

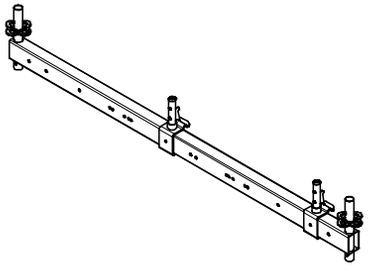

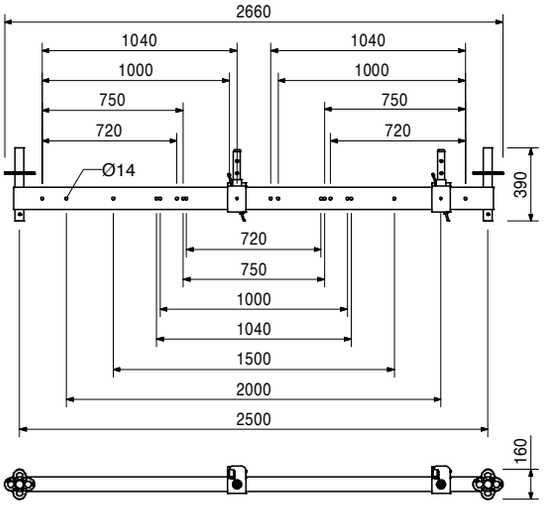



Nr art.	Ciężar kg	Stężenia ryglowe UBL	L	X	Y
115156	2,660	**Stężenie ryglowe UBL 100/50**	901	1000	500
132773	3,13	**Stężenie ryglowe UBL-2 100/100**	1250	1000	1000
115513	4,640	**Stężenie ryglowe UBL 100/150**	1677	1000	1500
115157	5,810	**Stężenie ryglowe UBL 100/200**	2136	1000	2000
107867	3,790	**Stężenie ryglowe UBL 150/50**	1347	1500	500
100055	4,440	**Stężenie ryglowe UBL 150/100**	1601	1500	1000
102846	5,340	**Stężenie ryglowe UBL 150/150**	1953	1500	1500
100057	6,380	**Stężenie ryglowe UBL 150/200**	2358	1500	2000
109034	6,740	**Stężenie ryglowe UBL 175/200**	2500	1750	2000
104391	5,000	**Stężenie ryglowe UBL 200/50**	1820	2000	500
100059	5,510	**Stężenie ryglowe UBL 200/100**	2016	2000	1000
102862	6,240	**Stężenie ryglowe UBL 200/150**	2305	2000	1500
100061	7,150	**Stężenie ryglowe UBL 200/200**	2658	2000	2000
130282	5,620	**Stężenie ryglowe UBL 225/50**	2062	2250	500
130283	6,070	**Stężenie ryglowe UBL 225/100**	2236	2250	1000
117689	7,580	**Stężenie ryglowe UBL 225/200**	2829	2250	2000
100063	6,640	**Stężenie ryglowe UBL 250/100**	2462	2500	1000
102861	7,260	**Stężenie ryglowe UBL 250/150**	2705	2500	1500
100065	8,050	**Stężenie ryglowe UBL 250/200**	3010	2500	2000
104762	7,490	**Stężenie ryglowe UBL 300/50**	2795	3000	500
100067	7,830	**Stężenie ryglowe UBL 300/100**	2926	3000	1000
104766	8,360	**Stężenie ryglowe UBL 300/150**	3133	3000	1500
100069	9,040	**Stężenie ryglowe UBL 300/200**	3400	3000	2000

Mocowane w otworach rygli.

Uwaga

Z wytłoczonym oznaczeniem długości ułatwiającym identyfikację.
UBL 150/250 jest identyczne z UBL 300/50,
UBL 225/150 jest identyczne z UBL 175/200,
UBL 250/50 jest identyczne z UBL 200/150,
UBL 75/200 jest identyczne z UBL 225/50,

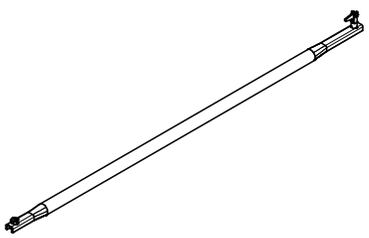

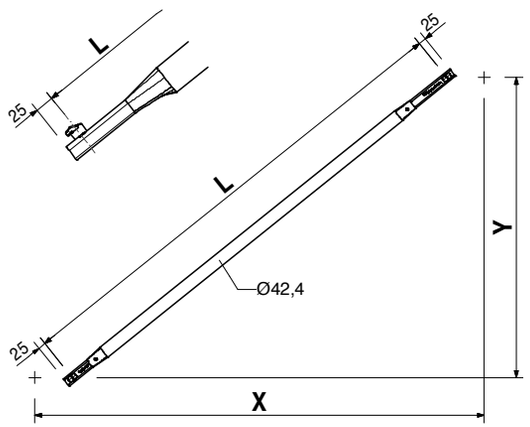



Modułowe rusztowanie robocze PERI UP Flex

PERI

Nr art.	Ciężar kg	Stężenia poziome UBH Flex	L	X	Y
114818	4,81	**Stężenie poziome UBH Flex 100/100**	1335	1000	1000
114904	5,620	**Stężenie poziome UBH Flex 125/125**	1689	1250	1250
114821	5,720	**Stężenie poziome UBH Flex 150/100**	1725	1500	1000
114908	6,160	**Stężenie poziome UBH Flex 150/125**	1874	1500	1250
114912	6,650	**Stężenie poziome UBH Flex 150/150**	2042	1500	1500
114820	7,000	**Stężenie poziome UBH Flex 200/100**	2161	2000	1000
124097	8,16	**Stężenie poziome UBH Flex 200/150**	2422	2000	1500
114916	8,730	**Stężenie poziome UBH Flex 200/200**	2749	2000	2000
114896	8,120	**Stężenie poziome UBH Flex 250/75**	2541	2500	750
114819	8,90	**Stężenie poziome UBH Flex 250/100**	2620	2500	1000
124101	8,990	**Stężenie poziome UBH Flex 250/150**	2838	2500	1500
114996	8,640	**Stężenie poziome UBH Flex 250/125**	2720	2500	1250
114920	9,830	**Stężenie poziome UBH Flex 250/200**	3123	2500	2000
114928	11,40	**Stężenie poziome UBH Flex 250/250**	3456	2500	2500
114900	9,540	**Stężenie poziome UBH Flex 300/75**	3025	3000	750
114892	9,730	**Stężenie poziome UBH Flex 300/100**	3092	3000	1000
124105	11,40	**Stężenie poziome UBH Flex 300/150**	3279	3000	1500
114924	11,000	**Stężenie poziome UBH Flex 300/200**	3528	3000	2000
114932	11,900	**Stężenie poziome UBH Flex 300/250**	3826	3000	2500
114936	12,900	**Stężenie poziome UBH Flex 300/300**	4163	3000	3000


Do poziomego stężania wież.
Stosowane również pod podestami UDI i UDG.

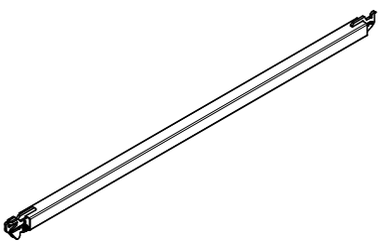


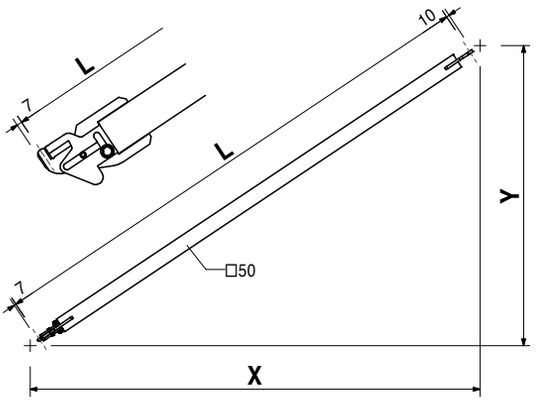

Nr art.	Ciężar kg	Stężenia węzłowe UBK	L	X	Y
124170	6,770	**Stężenie węzłowe UBK 75/200**	2190	750	2000
112926	6,980	**Stężenie węzłowe UBK 100/200**	2285	1000	2000
115354	5,210	**Stężenie węzłowe UBK 125/100**	1625	1250	1000
112765	7,250	**Stężenie węzłowe UBK 125/200**	2401	1250	2000
100981	5,700	**Stężenie węzłowe UBK 150/100**	1821	1500	1000
100973	6,570	**Stężenie węzłowe UBK 150/150**	2152	1500	1500
100572	7,590	**Stężenie węzłowe UBK 150/200**	2539	1500	2000
100985	6,780	**Stężenie węzłowe UBK 200/100**	2246	2000	1000
106630	7,500	**Stężenie węzłowe UBK 200/150**	2521	2000	1500
100573	8,380	**Stężenie węzłowe UBK 200/200**	2860	2000	2000
100989	7,930	**Stężenie węzłowe UBK 250/100**	2696	2500	1000
106624	8,530	**Stężenie węzłowe UBK 250/150**	2930	2500	1500
100574	9,300	**Stężenie węzłowe UBK 250/200**	3226	2500	2000
100993	9,120	**Stężenie węzłowe UBK 300/100**	3131	3000	1000
100575	10,300	**Stężenie węzłowe UBK 300/200**	3625	3000	2000

Mocowane w małych otworach rozety.

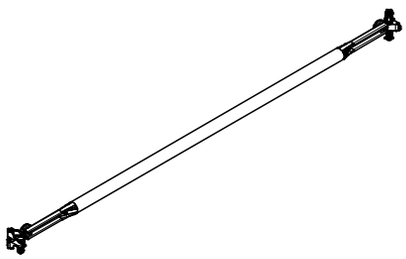

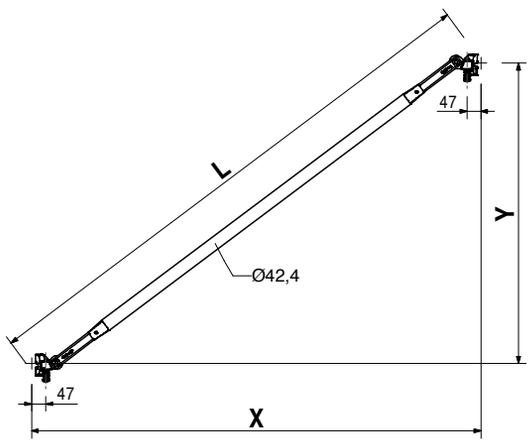


Nr art.	Ciężar kg	Podesty UDG	X	dop. p [kN/m²]	max. p [kN/m²]
124124	3,880	**Podest UDG 25x50**	500	6,0	40,0
124121	5,260	**Podest UDG 25x75**	750	6,0	40,0
124118	6,630	**Podest UDG 25x100**	1000	6,0	40,0
124115	8,010	**Podest UDG 25x125**	1250	6,0	28,4
124112	9,410	**Podest UDG 25x150**	1500	6,0	19,6
124109	12,200	**Podest UDG 25x200**	2000	6,0	10,9
123771	14,900	**Podest UDG 25x250**	2500	4,5	6,9
124915	17,700	**Podest UDG 25x300**	3000	3,0	4,7


Montaż na ryglach UH Plus.

Uwaga

Wartości zgodne z PN-EN 12811-1.

Max. p = max. obciążenie powierzchni podestu bez ograniczeń ugięcia.



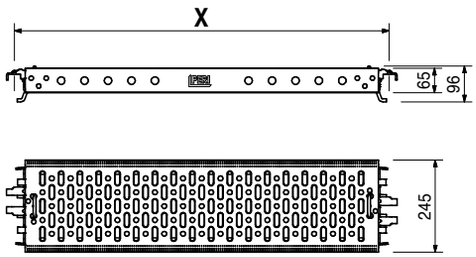


Modułowe rusztowanie robocze PERI UP Flex


PERI

Nr art.	Ciężar kg	
		Blachy kompensacyjne UDP
111101	7,780	**Blacha kompensacyjna UDP 75**
112809	10,900	**Blacha kompensacyjna UDP 100**

Montaż na ryglach UH. Do uzupełniania luk pomiędzy polami rusztowania ustawionego przy konstrukcjach okrągłych.

Dane techniczne
Klasa obciążenia 3, 2,0 kN/m²




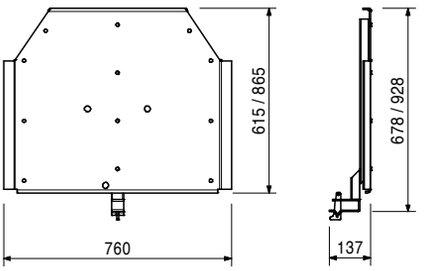


		Blachy narożne UDC
114148	4,890	**Blacha narożna UDC 75**
113358	10,000	**Blacha narożna UDC 100**

Montaż na ryglach UH. Do naroży wewnętrznych platform przy konstrukcjach okrągłych.


Dane techniczne
Klasa obciążenia 3, 2,0 kN/m².




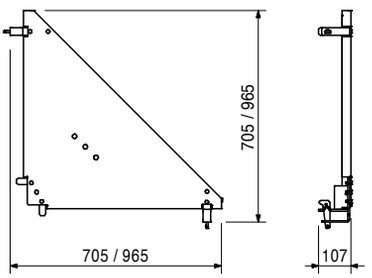

		Włazy UAF
109783	9,320	**Właz UAF 50x75**
109755	15,600	**Właz UAF 75x100**

Montaż na ryglach UH.



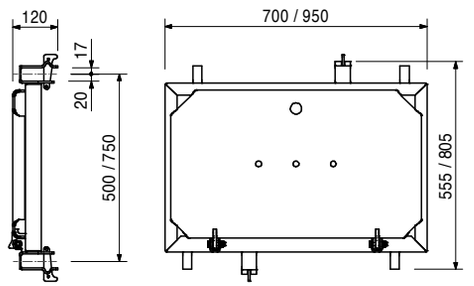



Osprzęt

109879	3,820	**Drabina UAF 200**

Nr art.	Ciężar kg		
		Podesty UAL-3 75, bez drabiny	**L**
126393	15,600	**Podest UAL-3 75x150/3**	1500
126392	19,600	**Podest UAL-3 75x200/3**	2000
126314	23,500	**Podest UAL-3 75x250/3**	2500

Dane techniczne
Klasa obciążenia 3, 2,0 kN/m².

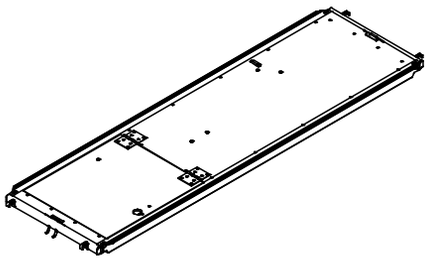


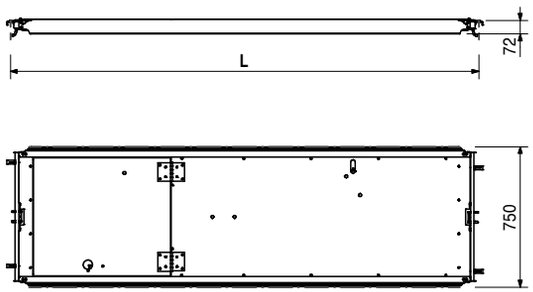


Osprzęt


126318	3,750	**Drabina Flex UEL z hakami**


126318	3,750	**Drabina Flex UEL z hakami**

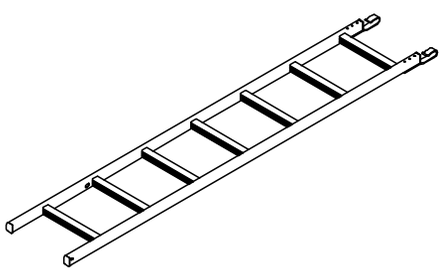

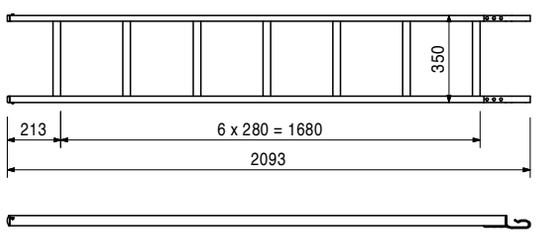

109879	3,820	**Drabina UAF 200** Mocowana do włazu UAF.

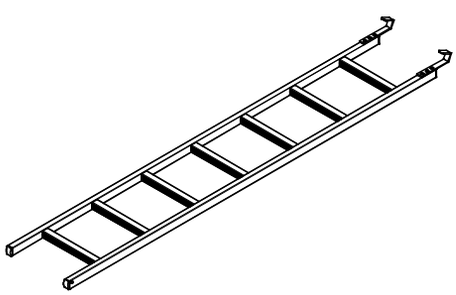

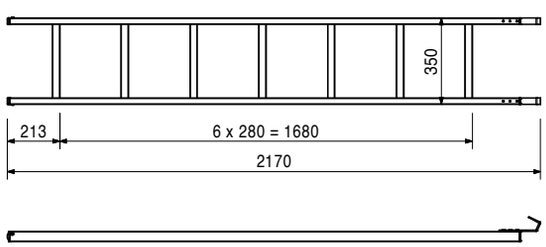


130334	25,200	**Podest UAW 75x250 z drabiną** Montaż na ryglach UH.	**Uwaga** Klasa obciążenia 3, 2,0 kN/m²


Modułowe rusztowanie robocze PERI UP Flex

PERI

Nr art.	Ciężar kg		L	X
		Krawężniki stalowe UPY		
132592	0,415	**Krawężnik stalowy UPY 25**	236	250
110213	0,928	**Krawężnik stalowy UPY 50**	486	500
110514	1,440	**Krawężnik stalowy UPY 75**	736	750
110073	1,960	**Krawężnik stalowy UPY 100**	986	1000
110160	3,000	**Krawężnik stalowy UPY 150**	1486	1500
110176	4,030	**Krawężnik stalowy UPY 200**	1986	2000
110208	5,060	**Krawężnik stalowy UPY 250**	2486	2500
110211	6,100	**Krawężnik stalowy UPY 300**	2986	3000

Uwaga
- W standardzie: powierzchnia ocynkowana, malowana na żółto.
- Na życzenie dostępne inne kolory oraz możliwość indywidualnego nadruku.
- Osprzęt wymagany w przypadku, gdy długości pośrednie tworzone są ze standardowych krawężników stalowych UPY oraz UPY 50 lub UPY 75.
- UPY 50: X + 25 cm, UPY 75: X + 50 cm







Osprzęt

710242	0,063	**Śruba ISO 4014 M10x100-8.8, ocynk.**
780356	0,011	**Nakrętka ISO 7040 M10-8, ocynk.**

			L	X
		Poręcze EPG		
130191	1,150	**Poręcz EPG 67**	735	670
130193	1,680	**Poręcz EPG 100**	1065	1000
130195	2,480	**Poręcz EPG 150**	1565	1500
130197	3,280	**Poręcz EPG 200**	2065	2000
130199	4,090	**Poręcz EPG 250**	2565	2500
130201	4,890	**Poręcz EPG 300**	3065	3000

Uwaga
Z wytłoczonym oznaczeniem długości ułatwiającym identyfikację.







130562	0,623	**Uchwyt poręczy EPW**


Do montażu poręczy EPG w rozecie.






Nr art.	Ciężar kg		
115655	11,100	**Poręcz czołowa wyprzedzająca UPA** Z wysuwaną poręczą. Pasuje do Flex 75 i 100.	**Uwaga** Z wysuwaną poręczą, pasuje do R75 i R100.




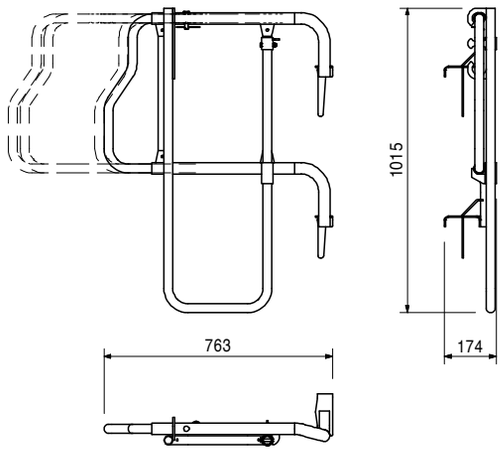


			L	X
		Rygle uchylne UPK		
110072	3,910	**Rygiel uchylny UPK 75**	704	750
116695	4,470	**Rygiel uchylny UPK 100**	954	1000
117192	4,240	**Rygiel uchylny UPK 125**	1204	1250


Otwierane do góry.



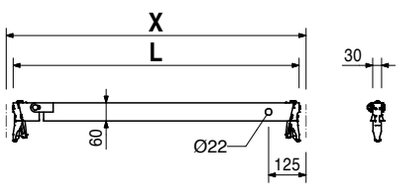

		Wsporniki UC	**Uwaga**
115959	1,160	**Wspornik UC 25**	Niewielkie wsporniki z ogranicznikami do zabezpieczania podestów przed przemieszczeniem.
115962	1,490	**Wspornik UC 37,5**	







Modułowe rusztowanie robocze PERI UP Flex

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
		Wsporniki UCM
110483	5,96	**Wspornik UCM 50-2**
111128	5,710	**Wspornik UCM 75-2**

Z możliwością przyłączenia wypory UCM 50/70.







Osprzęt

111053	0,059	**Przetyczka Ø48/57**
100301	0,92	**Trzpień ULT 32**

		Wsporniki UCM z trzpieniem
112676	5,270	**Wspornik UCM 50 z trzpieniem**
112678	6,510	**Wspornik UCM 75 z trzpieniem**


Z możliwością przyłączenia wypory UCM 50/70.




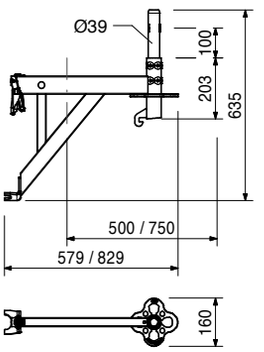

		Wsporniki dwustronne UCM
112690	4,63	**Wspornik dwustronny UCM 50**
112693	5,610	**Wspornik dwustronny UCM 75**

Z możliwością przyłączenia wypory UCM 50/70.







Osprzęt

111053	0,059	**Przetyczka Ø48/57**
100301	0,92	**Trzpień ULT 32**

Nr art.	Ciężar kg	
112717	7,320	**Wypora UCM 50/70** Do zwiększania nośności wsporników UCM 50 i UCM 75.




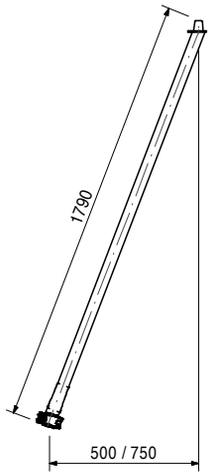


		Schody UAS 75, Alu
111117	28,000	**Schody UAS 75x250/200, Alu**
111124	32,900	**Schody UAS 75x300/200, Alu**

Montaż na ryglach UH.

Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie: 2,0 kN/m².

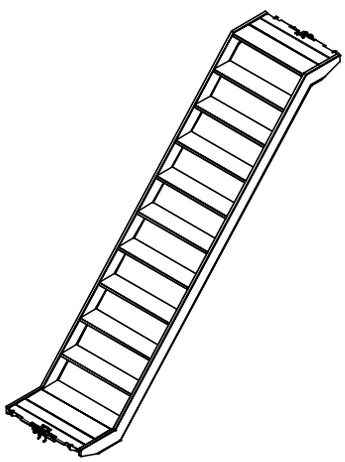


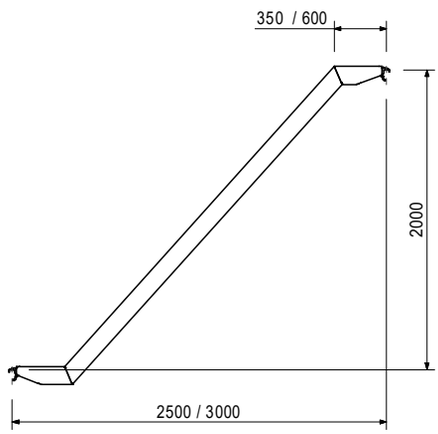


113228	10,100	**Schody UAS 75x75/50**

Montaż na ryglach UH.

Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie: 2,0 kN/m².







Modułowe rusztowanie robocze PERI UP Flex


PERI


Nr art.	Ciężar kg		
111087	17,500	**Schody UAS 75x150/50 T** Montaż na ryglach UH.	**Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie: 2,0 kN/m².







Nr art.	Ciężar kg		
111095	17,500	**Schody UAS 75x150/50 S** Montaż na ryglach UH.	**Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie: 2,0 kN/m².







Nr art.	Ciężar kg		
111103	17,900	**Schody UAS 75x150/100** Montaż na ryglach UH.	**Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie: 2,0 kN/m².







Nr art.	Ciężar kg		
114536	17,900	**Schody UAS 75x150/100 S** Montaż na ryglach UH.	**Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie: 2,0 kN/m².







Nr art.	Ciężar kg	
115189	3,080	**Rygiel schodów UAS 75** Montowany do stopni schodów. Umożliwia montaż podestów UDI lub UDG.







100742	10,000	**Poręcz schodów UAG** Poręcz wewnętrzna i zewnętrzna do schodów UAS 64x250/200, UAS 64x300/200, UAS 75x250/200 oraz UAS 75x300/200.

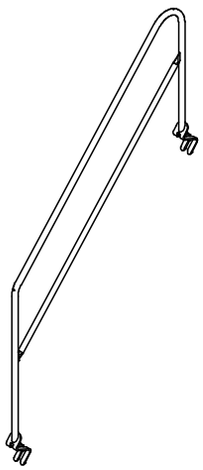

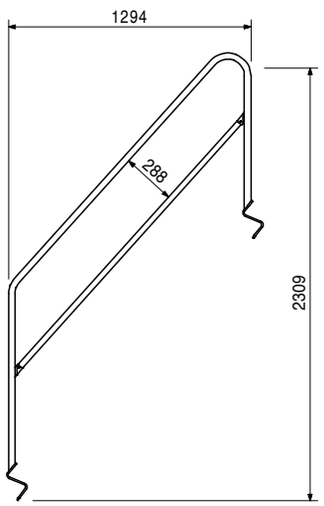


100830	4,970	**Poręcz schodów UAH** Mocowana do belki policzkowej schodów UAS 64x 250/200, UAS 64x300/200, UAS 75x250/200, UAS 75x300/200.





133543	4,510	**Poręcz schodów UAH-2** Mocowana do belki policzkowej schodów UAS 75x300/200; UAS-2 75x300/200; UAS-2 75x 250/200; EAS 67x300/200; EAS 67x250/200.






Modułowe rusztowanie robocze PERI UP Flex

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
		Belki policzkowe UA
114731	9,780	**Belka policzkowa UA 125/100**
109219	15,800	**Belka policzkowa UA 250/200**

Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie: 3,0 kN/m².




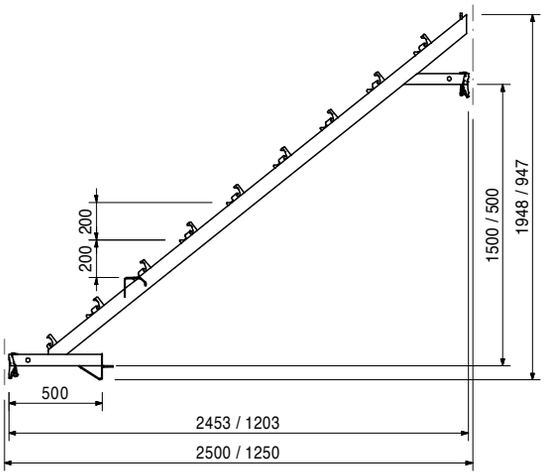


		Stopnie UAR
109198	7,390	**Stopień UAR 100**
114179	9,250	**Stopień UAR 125**

Stopnie do belki policzkowej UA.
Antypoślizgowe dzięki perforowanej powierzchni.

Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie: 3,0 kN/m².




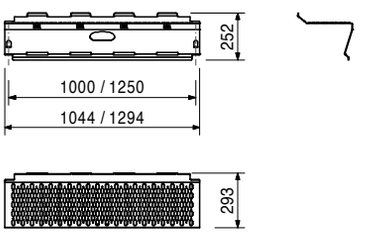


		Stopnie końcowe UAE
109208	5,610	**Stopień końcowy UAE 100**
114180	6,590	**Stopień końcowy UAE 125**

Stopnie końcowe do belki policzkowej UA.
Zabezpieczają wszystkie stopnie pośrednie.


Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie: 3,0 kN/m².






Nr art.	Ciężar kg		
124266	1,230	**Łącznik stężenia węzłowego UA 76**	**Uwaga** Umożliwia montaż stężenia węzłowego UBK jako poręczy, z 76 mm dystansem do wszystkich krzyżujących się elementów.







		Profile krawędziowe UH
114349	0,770	**Profil krawędziowy UH 100**
114621	0,997	**Profil krawędziowy UH 125**
		Osadzany na ryglu UH. Zabezpiecza pierwszy stopień przed poślizgiem przy stosowaniu belki policzkowej UA.





124813	4,26	**Łącznik drabiny UAC-2**	**W komplecie:** 1 szt. 051410 Drabina 180/6, ocynk. **Uwaga** Umożliwia montaż drabiny 180/6 (nr art. 051410) do słupków PERI UP.





Osprzęt


051410	11,700	**Drabina 180/6, ocynk.**
051460	2,180	**Podstawa drabiny, ocynk.**
103724	10,400	**Drabina wyjściowa 180/2, ocynk.**
104132	15,600	**Osłona drabiny 75, ocynk.**
051450	25,200	**Osłona drabiny 150, ocynk.**


Modułowe rusztowanie robocze PERI UP Flex

PERI


Nr art.	Ciężar kg		L	X
		Rygle przesuwne UHC		
127533	3,620	**Rygiel przesuwny UHC 75**	750	860
127537	5,310	**Rygiel przesuwny UHC 100**	1000	1110


Do umieszczania podestów na dowolnej wysokości i stężania dźwigarów kratowych.



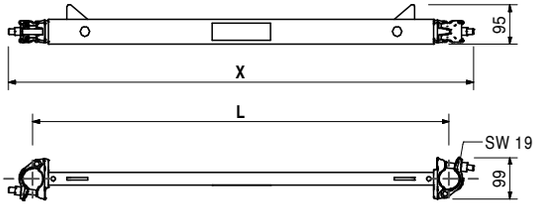



			L	N
		Drabiny UAV		
133310	4,652	**Drabina UAV 43x91**	930	2
133311	8,751	**Drabina UAV 43x181**	1828	5






133312	3,620	**Łącznik drabiny UAV 43-C**







Nr art.	Ciężar kg		L	X
		Ramy pośrednie ULS Flex		
124781	15,400	**Rama pośrednia ULS 150 Flex**	1441	1500
124790	12,700	**Rama pośrednia ULS 125 Flex**	1191	1250
124795	10,500	**Rama pośrednia ULS 100 Flex**	941	1000


Uwaga
Stosowane wyłącznie z ramą podporową ULS 50 Flex i łącznikiem ram ULS Flex.



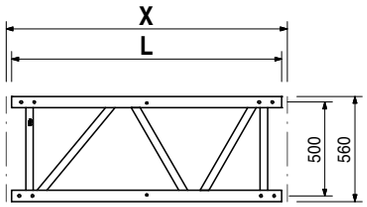



134520	1,670	**Łącznik drabiny UAM-S** Służy do mocowania drabin o max. krawędzi 25x80 mm lub okrągłych rurach do Ø=48,3 mm.



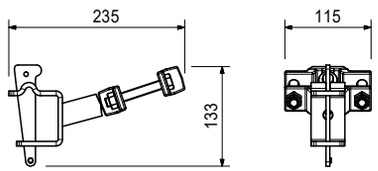

134527	1,670	**Łącznik drabiny UAM-W** Do mocowania drabin o max. krawędzi 30x60 mm.




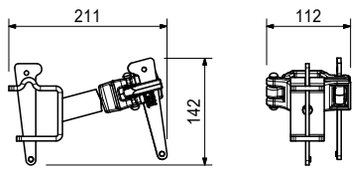

124805	6,460	**Rama podporowa ULS 50 Flex**

Uwaga
Końcowy element do łączenia z ramą pośrednią ULS Flex.






Modułowe rusztowanie robocze PERI UP Flex

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
124806	5,990	**Łącznik ram ULS Flex**

W komplecie:
8 szt. 124771 Sworzeń Ø12x44, ocynk.
8 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.




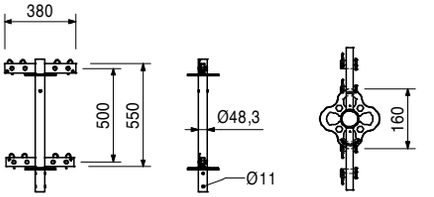


105372	1,340	**Trzpień URE 4/42**

Do nadstawiania na nasadce URP i łączniku ram ULS Flex; rura dystansowa umożliwia dalszy montaż w module systemowym.

Uwaga
Do nasadzania na ramę L EVH.







Osprzęt

780356	0,011	**Nakrętka ISO 7040 M10-8, ocynk.**
100719	0,060	**Śruba ISO 4014 M10x70-8.8**


113726	1,230	**Złącze klamrowe UEC**


Umożliwia montaż rur Ø48,3 do stalowych profili.



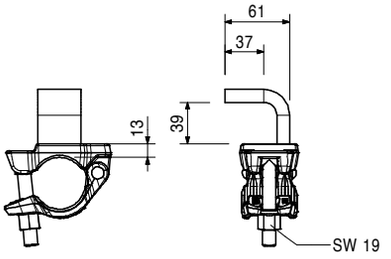



Nr art.	Ciężar kg	
126497	17,400	**Wózek UFS 20** Umożliwia montaż słupków UVR do stalowych profili w przypadku przejezdnych rusztowań podwieszanych. **W komplecie:** 2 szt. 018050 Sworzeń Ø16x65/86, ocynk. 2 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk. **Uwaga** Przestrzegać zasad montażu i użytkowania systemu.



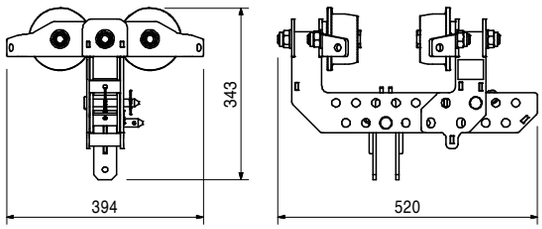



116306	1,700	**Złącze Rosett UEV 180°**






126453	1,630	**Złącze Rosett UEV 90°**





111053	0,059	**Przetyczka Ø48/57** Do nośnego łączenia słupków o średnicy od 48 do 57 mm.






100242	Podstawka śrubowa UJB 38-80/55	586
100411	Podstawka śrubowa UJB 38-50/30	586
100863	Zabezpieczenie podstawki UJS	586
100014	Słupek podstawy UVB 24	586
100009	Słupek UVR 200	587
100012	Słupek UVR 300	587
100000	Słupek głowicowy UVH 100	587
114595	Rygiel UH 50 Plus	588
114629	Rygiel UH 75 Plus	588
114632	Rygiel UH 100 Plus	588
114641	Rygiel UH 150 Plus	588
117032	Rygiel UH 175 Plus	588
114645	Rygiel UH 200 Plus	588
114648	Rygiel UH 250 Plus	588
114651	Rygiel UH 300 Plus	588
114681	Rygiel UHV 150 Plus	588
114691	Rygiel UHV 250 Plus	588
101731	Uchwyt rygla UHA	588
110792	Nasadka rygla UHA z uchwytem	588
100870	Poprzecznica podstawy UVA 250	589
104779	Rygiel UH 50	589
100017	Rygiel UH 75	589
101159	Rygiel UH 100	589
100021	Rygiel UH 150	589
100023	Rygiel UH 200	589
100025	Rygiel UH 250	589
100027	Rygiel UH 300	589
109107	Rygiel UHV 150	589
109109	Rygiel UHV 250	589
100057	Stężenie ryglowe UBL 150/200	590
100061	Stężenie ryglowe UBL 200/200	590
100065	Stężenie ryglowe UBL 250/200	590
100069	Stężenie ryglowe UBL 300/200	590
100416	Stężenie złączowe UBC 150/200	590
124170	Stężenie węzłowe UBK 75/200	591
100572	Stężenie węzłowe UBK 150/200	591
124121	Podest UDG 25x75	591
124118	Podest UDG 25x100	591
124112	Podest UDG 25x150	591
124109	Podest UDG 25x200	591
123771	Podest UDG 25x250	591
124915	Podest UDG 25x300	591
126393	Podest UAL-3 75x150/3	591
126392	Podest UAL-3 75x200/3	591
126314	Podest UAL-3 75x250/3	591
126318	Drabina Flex UEL z hakami	592
109755	Właz UAF 75x100	592
109879	Drabina UAF 200	592
129498	Krawężnik drewniany UPF 150	592
129500	Krawężnik drewniany UPF 200	592
129502	Krawężnik drewniany UPF 250	592
129504	Krawężnik drewniany UPF 300	592
132592	Krawężnik stalowy UPY 25	593
110213	Krawężnik stalowy UPY 50	593
110514	Krawężnik stalowy UPY 75	593
110073	Krawężnik stalowy UPY 100	593
110160	Krawężnik stalowy UPY 150	593
110176	Krawężnik stalowy UPY 200	593
110208	Krawężnik stalowy UPY 250	593
110211	Krawężnik stalowy UPY 300	593
130577	Poręcz czołowa wyprzedzająca UPA 75	593
130583	Poręcz czołowa wyprzedzająca UPA 100	593
017010	Złącze obrotowe DK 48/48, ocynk.	593
017000	Złącze obrotowe DK 60/48, ocynk.	594
017020	Złącze krzyżowe NK 48/48, ocynk.	594
026412	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=2,0 m, ocynk.	594
026419	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=5,0 m, ocynk.	594
111053	Przetyczka Ø48/57	594
100719	Śruba ISO 4014 M10x70-8.8	594
112676	Wspornik UCM 50 z trzpieniem	595
112678	Wspornik UCM 75 z trzpieniem	595
113832	Zawieszka protokołu PERI UP	595
113838	Protokół PERI UP PL	595


Rusztowanie zbrojarskie PERI UP Flex 75 i 100


Nr art.	Ciężar kg		
100242	4,570	**Podstawka śrubowa UJB 38-80/55**	**Uwaga** Z integralną żółtą nakrętką wirową.



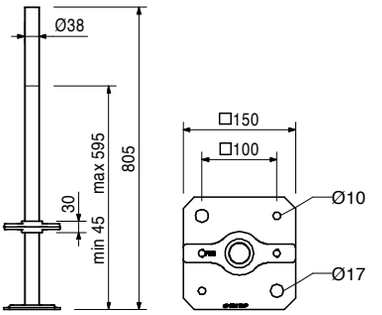



100411	3,390	**Podstawka śrubowa UJB 38-50/30**	**Uwaga** Z integralną czerwoną nakrętką wirową.



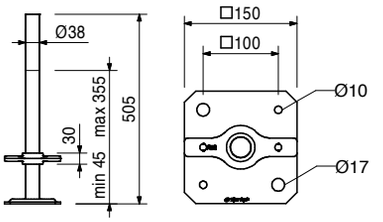



100863	1,020	**Zabezpieczenie podstawki UJS** Do zabezpieczenia podstawek śrubowych i trzpieni wewnętrznych przed wysuwaniem się ze słupków podczas przemieszczania rusztowania żurawiem.	**Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie: 1,5 kN.







100014	2,470	**Słupek podstawy UVB 24** Osadzany bezpośrednio na podstawce śrubowej lub na trzpieniu ze stopką.






Nr art.	Ciężar kg	
		Słupki UVR
100009	10,000	**Słupek UVR 200**
100012	14,700	**Słupek UVR 300**




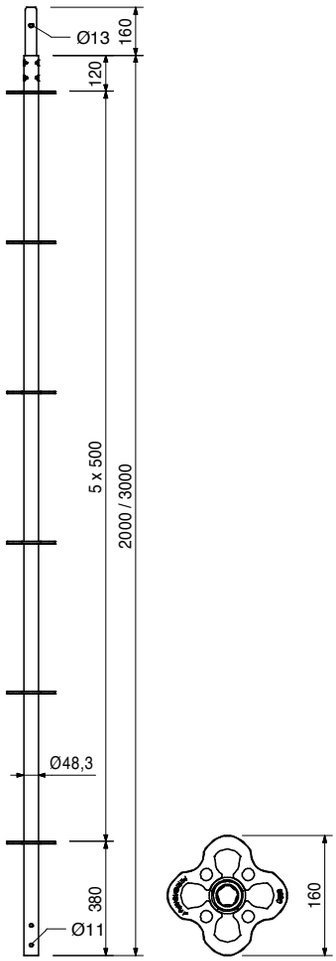

100000	4,610	**Słupek głowicowy UVH 100**

Do osadzania trzpieni z głowicą.







Rusztowanie zbrojarskie PERI UP Flex 75 i 100

Nr art.	Ciężar kg		L	X
		Rygle UH Plus		
114595	2,070	**Rygiel UH 50 Plus**	454	500
114629	2,730	**Rygiel UH 75 Plus**	704	750
114632	4,390	**Rygiel UH 100 Plus**	954	1000
114641	4,720	**Rygiel UH 150 Plus**	1454	1500
117032	5,380	**Rygiel UH 175 Plus**	1704	1750
114645	6,040	**Rygiel UH 200 Plus**	1954	2000
114648	7,360	**Rygiel UH 250 Plus**	2454	2500
114651	8,680	**Rygiel UH 300 Plus**	2954	3000


Uwaga
Z wytłoczonym oznaczeniem długości ułatwiającym identyfikację.




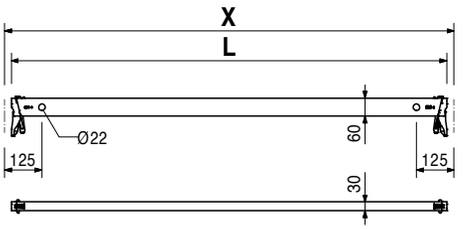

Nr art.	Ciężar kg		L	X
		Rygle UHV Plus		
114681	10,900	**Rygiel UHV 150 Plus**	1454	1500
114691	17,900	**Rygiel UHV 250 Plus**	2454	2500

Do wyższych obciążeń, np. powierzchni składowania.




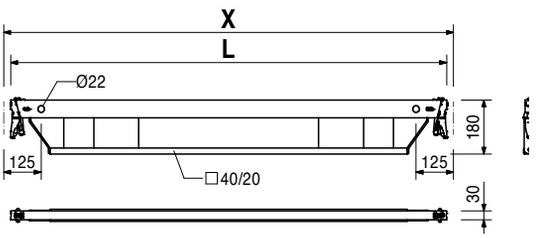


Nr art.	Ciężar kg	
101731	0,841	**Uchwyt rygla UHA**


Do prostopadłego łączenia rygli.






Nr art.	Ciężar kg	
110792	1,900	**Nasadka rygla UHA z uchwytem**




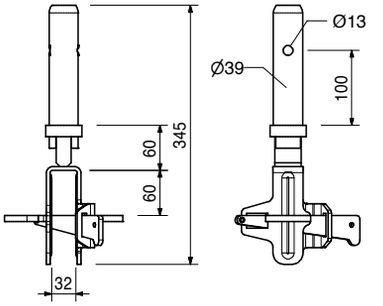

Nr art.	Ciężar kg	
100870	40,700	**Poprzecznica podstawy UVA 250**


Do wolnostojących i przejezdnych jednostek rusztowań. Do środkowego i bocznego osadzenia UP T 72/T 104, Rosett 72/104 i Flex 75/100, jak również środkowego osadzenia Flex b = 75, 100, 150, 200 i 250 cm.

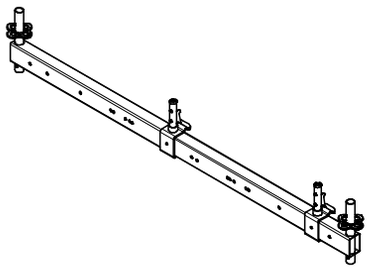


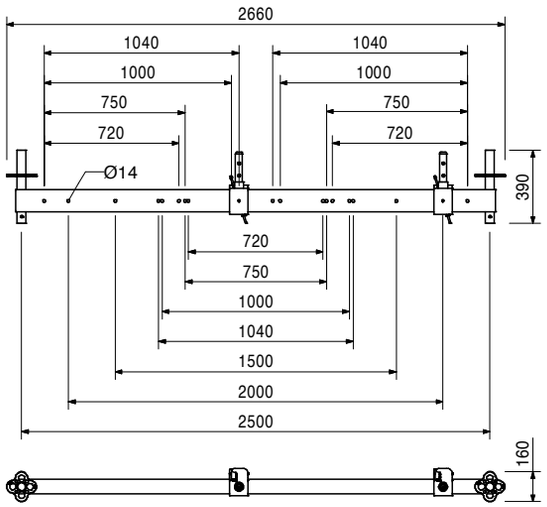

		Rygle UH	**L**	**X**
104779	2,040	**Rygiel UH 50**	454	500
100017	2,700	**Rygiel UH 75**	704	750
101159	3,360	**Rygiel UH 100**	954	1000
100021	4,690	**Rygiel UH 150**	1454	1500
100023	6,020	**Rygiel UH 200**	1954	2000
100025	7,340	**Rygiel UH 250**	2454	2500
100027	8,670	**Rygiel UH 300**	2954	3000

Uwaga
Z wytłoczonym oznaczeniem długości ułatwiającym identyfikację.
Rygiel UH można zastąpić ryglem UH Plus.




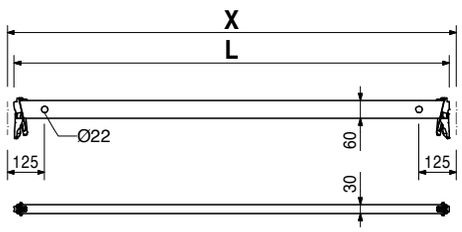


		Rygle UHV	**L**	**X**
109107	10,900	**Rygiel UHV 150**	1454	1500
109109	18,000	**Rygiel UHV 250**	2454	2500

Do wyższych obciążeń, np. powierzchni składowania.

Uwaga
Rygiel UHV można zastąpić ryglem UHV Plus.



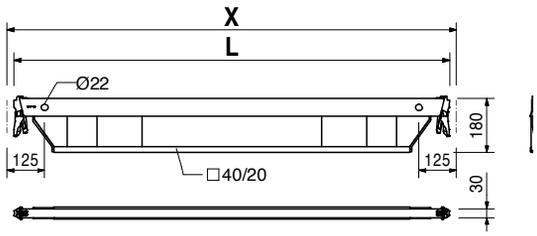


Rusztowanie zbrojarskie PERI UP Flex 75 i 100


Nr art.	Ciężar kg	
		Stężenia ryglowe UBL
100057	6,380	**Stężenie ryglowe UBL 150/200**
100061	7,150	**Stężenie ryglowe UBL 200/200**
100065	8,050	**Stężenie ryglowe UBL 250/200**
100069	9,040	**Stężenie ryglowe UBL 300/200**

Mocowane w otworach rygli.

L	X	Y
2358	1500	2000
2658	2000	2000
3010	2500	2000
3400	3000	2000


Uwaga
Z wytłoczonym oznaczeniem długości ułatwiającym identyfikację.

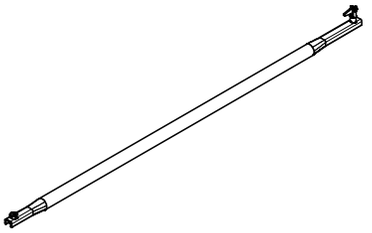


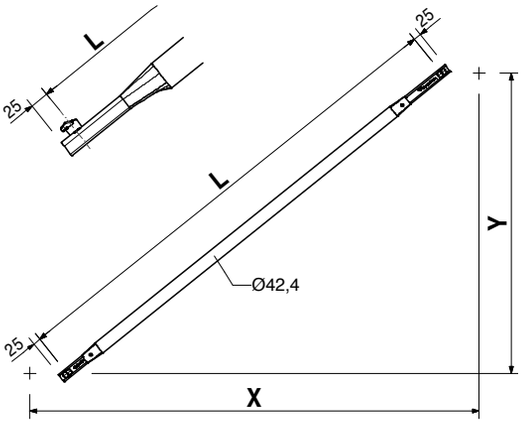


100416	9,520	**Stężenie złączowe UBC 150/200**


Do zastosowań specjalnych.
Mocowane do rur Ø48 mm.

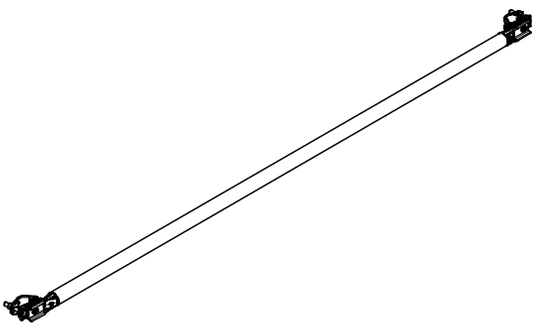

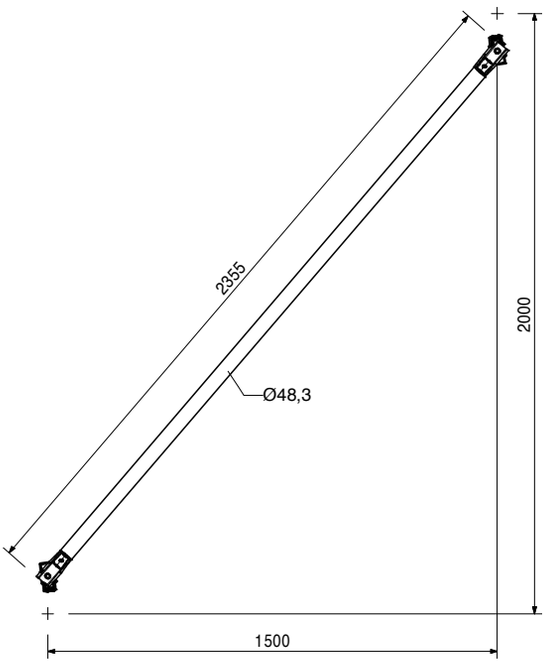

Nr art.	Ciężar kg		L	X	Y
		Stężenia węzłowe UBK			
124170	6,770	**Stężenie węzłowe UBK 75/200**	2190	750	2000
100572	7,590	**Stężenie węzłowe UBK 150/200**	2539	1500	2000

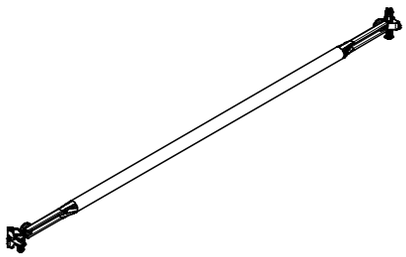


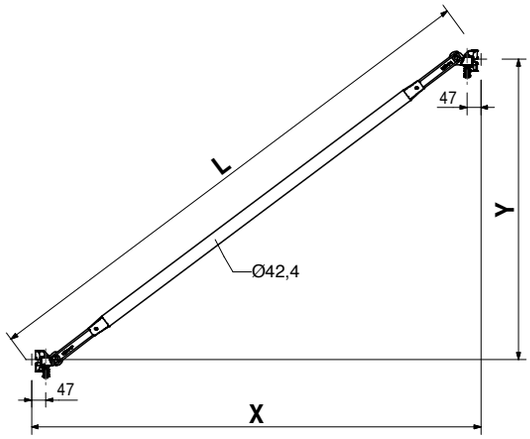


Nr art.	Ciężar kg		X	dop. p [kN/m²]	max. p [kN/m²]
		Podesty UDG			
124121	5,260	**Podest UDG 25x75**	750	6,0	40,0
124118	6,630	**Podest UDG 25x100**	1000	6,0	40,0
124112	9,410	**Podest UDG 25x150**	1500	6,0	19,6
124109	12,200	**Podest UDG 25x200**	2000	6,0	10,9
123771	14,900	**Podest UDG 25x250**	2500	4,5	6,9
124915	17,700	**Podest UDG 25x300**	3000	3,0	4,7

Montaż na ryglach UH Plus.


Uwaga
Wartości zgodne z PN-EN 12811-1.
Max. p = max. obciążenie powierzchni podestu bez ograniczeń ugięcia.




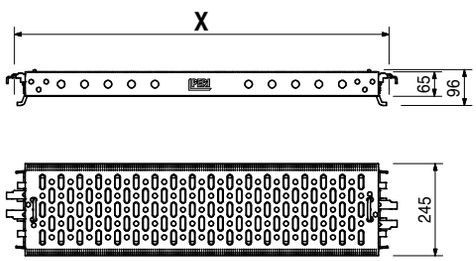

Nr art.	Ciężar kg		L
		Podesty UAL-3 75, bez drabiny	
126393	15,600	**Podest UAL-3 75x150/3**	1500
126392	19,600	**Podest UAL-3 75x200/3**	2000
126314	23,500	**Podest UAL-3 75x250/3**	2500

Dane techniczne
Klasa obciążenia 3, 2,0 kN/m².

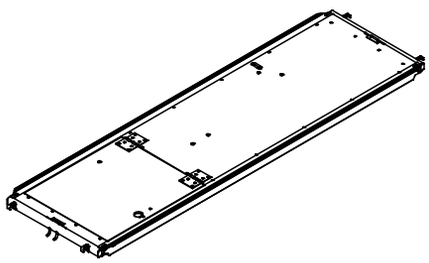

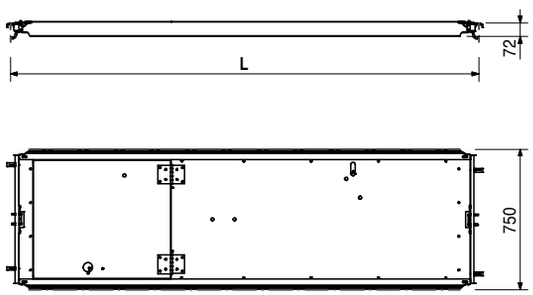



Osprzęt

126318	3,750	**Drabina Flex UEL z hakami**


Rusztowanie zbrojarskie PERI UP Flex 75 i 100


Nr art.	Ciężar kg	
126318	3,750	**Drabina Flex UEL z hakami**

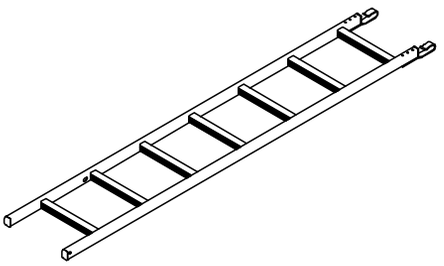

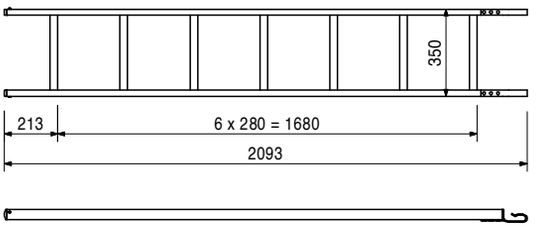

109755	15,600	**Właz UAF 75x100**

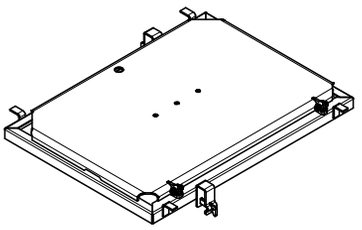


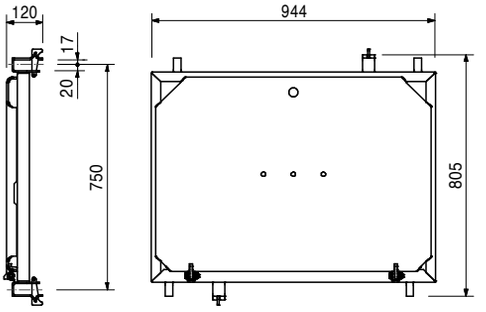


Osprzęt

109879	3,820	**Drabina UAF 200**

109879	3,820	**Drabina UAF 200** Mocowana do włazu UAF.

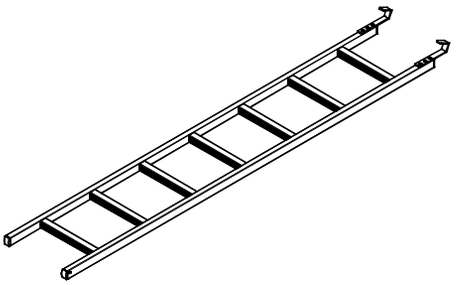


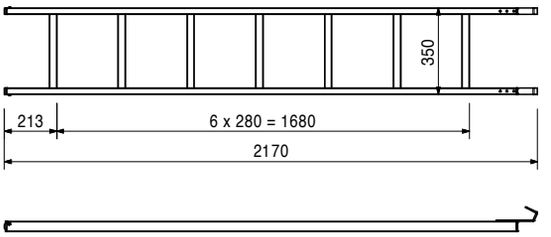


		Krawężniki drewniane UPF
129498	3,320	**Krawężnik drewniany UPF 150**
129500	4,390	**Krawężnik drewniany UPF 200**
129502	5,460	**Krawężnik drewniany UPF 250**
129504	6,520	**Krawężnik drewniany UPF 300**

L	X
1495	1500
1995	2000
2495	2500
2995	3000

Uwaga
W standardzie: powierzchnia malowana na żółto.



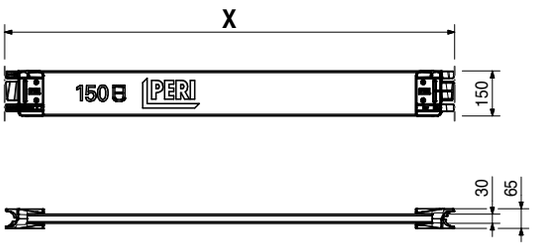



Rusztowanie zbrojarskie PERI UP Flex 75 i 100

Nr art.	Ciężar kg		L	X
		Krawężniki stalowe UPY		
132592	0,415	**Krawężnik stalowy UPY 25**	236	250
110213	0,928	**Krawężnik stalowy UPY 50**	486	500
110514	1,440	**Krawężnik stalowy UPY 75**	736	750
110073	1,960	**Krawężnik stalowy UPY 100**	986	1000
110160	3,000	**Krawężnik stalowy UPY 150**	1486	1500
110176	4,030	**Krawężnik stalowy UPY 200**	1986	2000
110208	5,060	**Krawężnik stalowy UPY 250**	2486	2500
110211	6,100	**Krawężnik stalowy UPY 300**	2986	3000

Uwaga

- W standardzie: powierzchnia ocynkowana, malowana na żółto.
- Na życzenie dostępne inne kolory oraz możliwość indywidualnego nadruku.
- Osprzęt wymagany w przypadku, gdy długości pośrednie tworzone są ze standardowych krawężników stalowych UPY oraz UPY 50 lub UPY 75.
- UPY 50: X + 25 cm, UPY 75: X + 50 cm




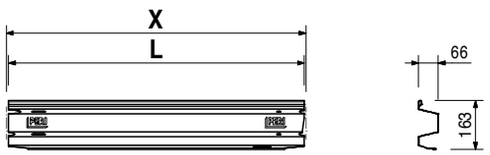


Osprzęt

710242	0,063	**Śruba ISO 4014 M10x100-8.8, ocynk.**
780356	0,011	**Nakrętka ISO 7040 M10-8, ocynk.**


			L	X
		Poręcze czołowe wyprzedzające UPA		
130577	6,500	**Poręcz czołowa wyprzedzająca UPA 75**	881	750
130583	7,600	**Poręcz czołowa wyprzedzająca UPA 100**	1131	1000

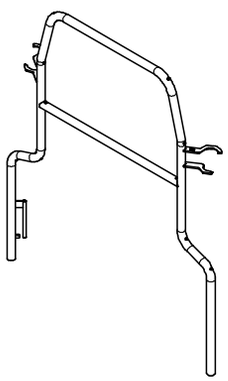


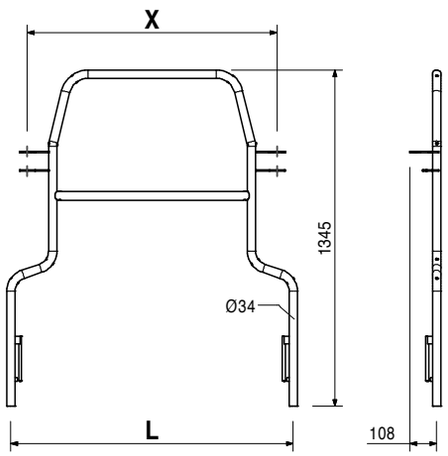

017010	1,400	**Złącze obrotowe DK 48/48, ocynk.**


Do rur Ø48 mm.







Rusztowanie zbrojarskie PERI UP Flex 75 i 100


Nr art.	Ciężar kg	
017000	1,540	**Złącze obrotowe DK 60/48, ocynk.** Do rur Ø48 i Ø60 mm.







017020	1,120	**Złącze krzyżowe NK 48/48, ocynk.** Do rur Ø48 mm.






			L
		Rury stalowe Ø48,3x3,2, ocynk.	
026412	7,100	**Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=2,0 m, ocynk.**	2000
026419	17,750	**Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=5,0 m, ocynk.**	5000







111053	0,059	**Przetyczka Ø48/57** Do nośnego łączenia słupków o średnicy od 48 do 57 mm.	**Uwaga** Nie stosować w rusztowaniach podwieszanych.






100719	0,060	**Śruba ISO 4014 M10x70-8.8** Do nośnego łączenia słupków w rusztowaniach podwieszanych lub dźwigarów kratowych.






Nr art.	Ciężar kg	
		Wsporniki UCM z trzpieniem
112676	5,270	**Wspornik UCM 50 z trzpieniem**
112678	6,510	**Wspornik UCM 75 z trzpieniem**

Z możliwością przyłączenia wypory UCM 50/70.



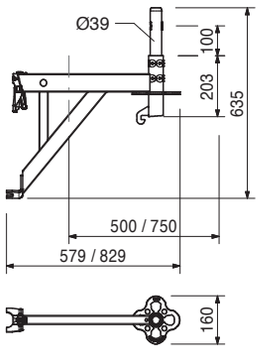

113832	0,035	**Zawieszka protokołu PERI UP**


Informuje o zakazie użytkowania np. nieodebranych rusztowań. Z możliwością włożenia protokołu odbioru rusztowań PERI UP.



113838	0,005	**Protokół PERI UP PL**

Wkładany do zawieszki protokołu PERI UP.

Uwaga
Strona przednia:
Protokół montażu do odbioru rusztowań.
Strona tylna:
Protokół kontrolny.

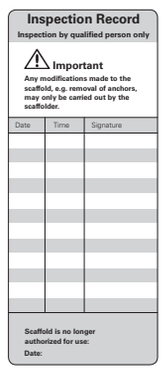



Rusztowania dostępowe


597 Schodnia PERI UP Flex 75
611 Schodnia PERI UP Flex 100,125


100411	Podstawka śrubowa UJB 38-50/30	598
100242	Podstawka śrubowa UJB 38-80/55	598
100863	Zabezpieczenie podstawki UJS	598
100014	Słupek podstawy UVB 24	598
102860	Słupek UVR 150	599
100009	Słupek UVR 200	599
100012	Słupek UVR 300	599
100000	Słupek głowicowy UVH 100	599
114629	Rygiel UH 75 Plus	600
114641	Rygiel UH 150 Plus	600
114645	Rygiel UH 200 Plus	600
114648	Rygiel UH 250 Plus	600
114651	Rygiel UH 300 Plus	600
109764	Nasadka rygla UH	600
101731	Uchwyt rygla UHA	600
100057	Stężenie ryglowe UBL 150/200	601
100065	Stężenie ryglowe UBL 250/200	601
100069	Stężenie ryglowe UBL 300/200	601
100981	Stężenie węzłowe UBK 150/100	601
100742	Poręcz schodów UAG	602
100830	Poręcz schodów UAH	602
111117	Schody UAS 75x250/200, Alu	602
111124	Schody UAS 75x300/200, Alu	602
113228	Schody UAS 75x75/50	603
111087	Schody UAS 75x150/50 T	603
111095	Schody UAS 75x150/50 S	603
114536	Schody UAS 75x150/100 S	603
111103	Schody UAS 75x150/100	604
115189	Rygiel schodów UAS 75	604
124118	Podest UDG 25x100	604
124112	Podest UDG 25x150	604
123771	Podest UDG 25x250	604
124915	Podest UDG 25x300	604
112678	Wspornik UCM 75 z trzpieniem	605
112717	Wypora UCM 50/70	605
026411	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=1,0 m, ocynk.	606
026412	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=2,0 m, ocynk.	606
017010	Złącze obrotowe DK 48/48, ocynk.	606
017020	Złącze krzyżowe NK 48/48, ocynk.	606
111053	Przetyczka Ø48/57	606
100719	Śruba ISO 4014 M10x70-8.8	606
100088	Łącznik kotwiący UWT 45	607
102954	Łącznik kotwiący UWT 220	607
100693	Śruba z uchem UFE 12/90	607
100694	Śruba z uchem UFE 12/120	607
100695	Śruba z uchem UFE 12/190	607
100696	Kołek rozporowy UFI 14/70	607
100697	Kołek rozporowy UFI 14/100	607
100698	Kołek rozporowy UFI 14/135	607
100265	Poręcz UPG 150	607
100266	Poręcz UPG 200	607
100267	Poręcz UPG 250	607
100268	Poręcz UPG 300	607
104412	Uchwyt poręczy UPW	608
113832	Zawieszka protokołu PERI UP	608

Schodnia PERI UP Flex 75

PERI


Nr art.	Ciężar kg		
100411	3,390	**Podstawka śrubowa UJB 38-50/30**	**Uwaga** Z integralną czerwoną nakrętką wirową.



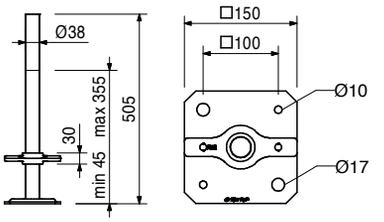


100242	4,570	**Podstawka śrubowa UJB 38-80/55**	**Uwaga** Z integralną żółtą nakrętką wirową.



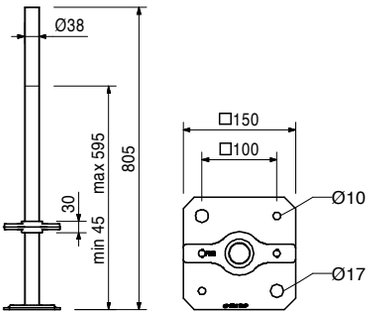



100863	1,020	**Zabezpieczenie podstawki UJS** Do zabezpieczenia podstawek śrubowych i trzpieni wewnętrznych przed wysuwaniem się ze słupków podczas przemieszczania rusztowania żurawiem.	**Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie: 1,5 kN.







100014	2,470	**Słupek podstawy UVB 24** Osadzany bezpośrednio na podstawce śrubowej lub na trzpieniu ze stopką.






Nr art.	Ciężar kg	Słupki UVR	L
102860	7,690	**Słupek UVR 150**	1500
100009	10,000	**Słupek UVR 200**	2000
100012	14,700	**Słupek UVR 300**	3000



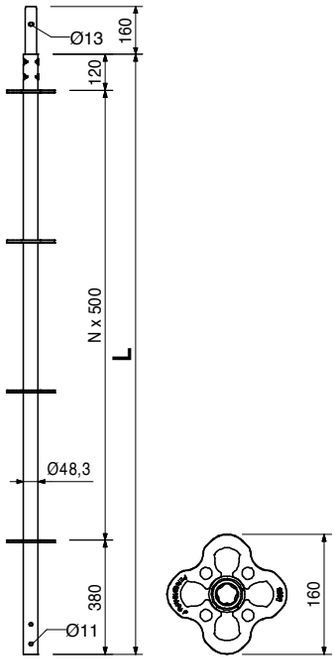


Nr art.	Ciężar kg	
100000	4,610	**Słupek głowicowy UVH 100** Do osadzania trzpieni z głowicą.







Schodnia PERI UP Flex 75


Nr art.	Ciężar kg		L	X
		Rygle UH Plus		
114629	2,730	**Rygiel UH 75 Plus**	704	750
114641	4,720	**Rygiel UH 150 Plus**	1454	1500
114645	6,040	**Rygiel UH 200 Plus**	1954	2000
114648	7,360	**Rygiel UH 250 Plus**	2454	2500
114651	8,680	**Rygiel UH 300 Plus**	2954	3000



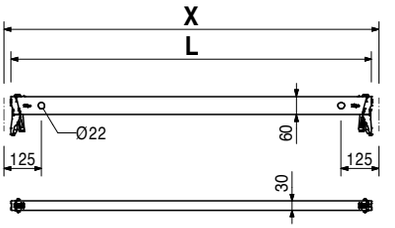


109764	1,250	**Nasadka rygla UH**





101731	0,841	**Uchwyt rygla UHA** Do prostopadłego łączenia rygli.






Nr art.	Ciężar kg	
		Stężenia ryglowe UBL
100057	6,380	**Stężenie ryglowe UBL 150/200**
100065	8,050	**Stężenie ryglowe UBL 250/200**
100069	9,040	**Stężenie ryglowe UBL 300/200**


Mocowane w otworach rygli.

L	X	Y
2358	1500	2000
3010	2500	2000
3400	3000	2000

Uwaga


Z wytłoczonym oznaczeniem długości ułatwiającym identyfikację.

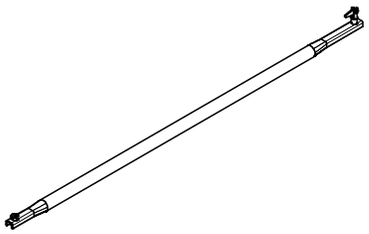


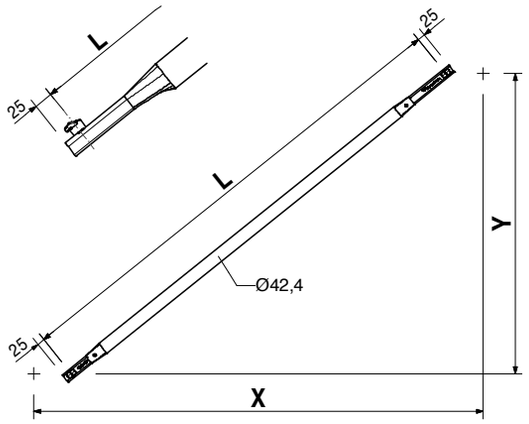

100981	5,700	**Stężenie węzłowe UBK 150/100**

Mocowane w małych otworach rozety.

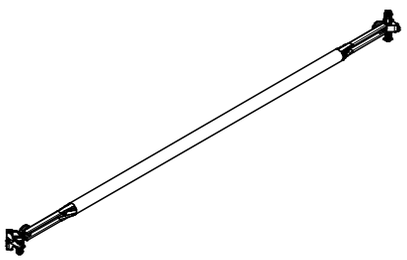


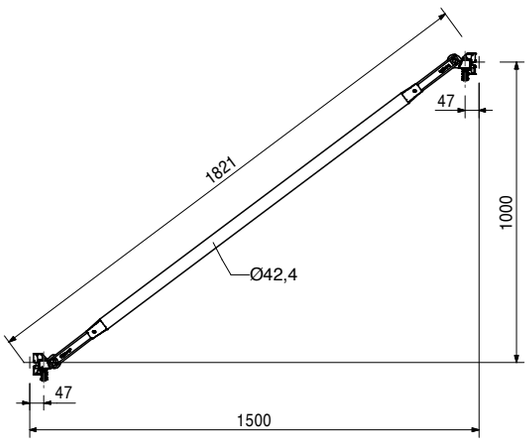


Schodnia PERI UP Flex 75


PERI


Nr art.	Ciężar kg	
100742	10,000	**Poręcz schodów UAG** Poręcz wewnętrzna i zewnętrzna do schodów UAS 64x250/200, UAS 64x300/200, UAS 75x250/200 oraz UAS 75x300/200.

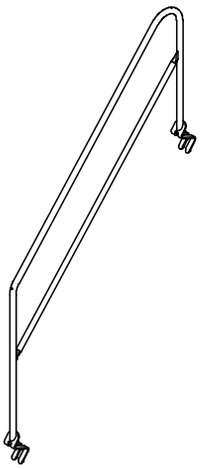

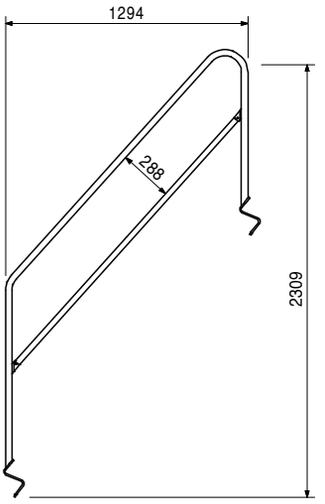


100830	4,970	**Poręcz schodów UAH** Mocowana do belki policzkowej schodów UAS 64x250/200, UAS 64x300/200, UAS 75x250/200, UAS 75x300/200.







		Schody UAS 75, Alu
111117	28,000	**Schody UAS 75x250/200, Alu**
111124	32,900	**Schody UAS 75x300/200, Alu** Montaż na ryglach UH.


Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie: 2,0 kN/m².

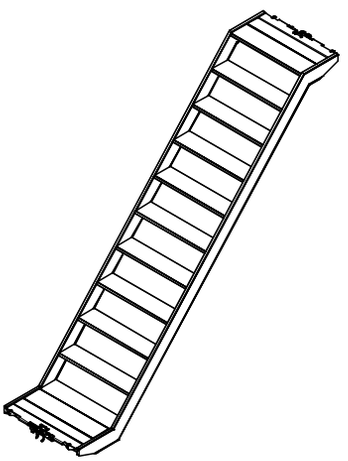

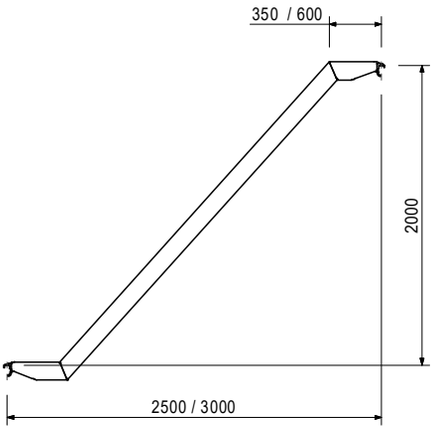



Nr art.	Ciężar kg		
113228	10,100	**Schody UAS 75x75/50** Montaż na ryglach UH.	**Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie: 2,0 kN/m².







111087	17,500	**Schody UAS 75x150/50 T** Montaż na ryglach UH.	**Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie: 2,0 kN/m².







111095	17,500	**Schody UAS 75x150/50 S** Montaż na ryglach UH.	**Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie: 2,0 kN/m².





114536	17,900	**Schody UAS 75x150/100 S** Montaż na ryglach UH.	**Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie: 2,0 kN/m².







Schodnia PERI UP Flex 75

PERI


Nr art.	Ciężar kg	
111103	17,900	**Schody UAS 75x150/100** Montaż na ryglach UH.




Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie: 2,0 kN/m².



115189	3,080	**Rygiel schodów UAS 75** Montowany do stopni schodów. Umożliwia montaż podestów UDI lub UDG.







		Podesty UDG
124118	6,630	**Podest UDG 25x100**
124112	9,410	**Podest UDG 25x150**
123771	14,900	**Podest UDG 25x250**
124915	17,700	**Podest UDG 25x300**


Montaż na ryglach UH Plus.

X	dop. p [kN/m²]	max. p [kN/m²]
1000	6,0	40,0
1500	6,0	19,6
2500	4,5	6,9
3000	3,0	4,7


Uwaga
Wartości zgodne z PN-EN 12811-1.
Max. p = max. obciążenie powierzchni podestu bez ograniczeń ugięcia.










Nr art.	Ciężar kg	
112678	6,510	**Wspornik UCM 75 z trzpieniem** Z możliwością przyłączenia wypory UCM 50/70.





112717	7,320	**Wypora UCM 50/70** Do zwiększania nośności wsporników UCM 50 i UCM 75.




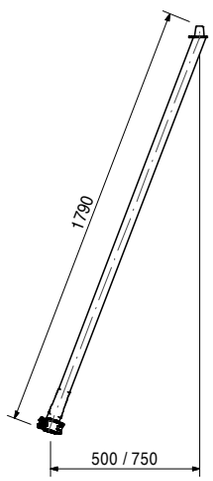


Schodnia PERI UP Flex 75


PERI


Nr art.	Ciężar kg		
		Rury stalowe Ø48,3x3,2, ocynk.	**L**
026411	3,550	**Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=1,0 m, ocynk.**	1000
026412	7,100	**Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=2,0 m, ocynk.**	2000







017010 1,400 **Złącze obrotowe DK 48/48, ocynk.**
Do rur Ø48 mm.






017020 1,120 **Złącze krzyżowe NK 48/48, ocynk.**
Do rur Ø48 mm.







111053 0,059 **Przetyczka Ø48/57**
Do nośnego łączenia słupków o średnicy 48 do 57 mm.







100719 0,060 **Śruba ISO 4014 M10x70-8.8**
Do nośnego łączenia słupków w rusztowaniach podwieszanych lub dźwigarów kratowych.





Nr art.	Ciężar kg		L
		Łączniki kotwiące UWT	
100088	1,920	**Łącznik kotwiący UWT 45**	488
102954	9,050	**Łącznik kotwiący UWT 220**	2238







		Śruby z uchem UFE	**Uwaga**
100693	0,169	**Śruba z uchem UFE 12/90**	Z oznaczeniem głębokości wkręcania.
100694	0,190	**Śruba z uchem UFE 12/120**	
100695	0,250	**Śruba z uchem UFE 12/190**	
		Do montażu łącznika kotwiącego UWT.	
		Wymagany kołek rozporowy UFI 14.	

		Kołki rozporowe UFI
100696	0,007	**Kołek rozporowy UFI 14/70**
100697	0,009	**Kołek rozporowy UFI 14/100**
100698	0,010	**Kołek rozporowy UFI 14/135**

			L	X
		Poręcze UPG		
100265	2,410	**Poręcz UPG 150**	1546	1500
100266	3,220	**Poręcz UPG 200**	2046	2000
100267	4,020	**Poręcz UPG 250**	2546	2500
100268	4,820	**Poręcz UPG 300**	3046	3000

Uwaga
Z wytłoczonym oznaczeniem długości ułatwiającym identyfikację.






Schodnia PERI UP Flex 75

Nr art.	Ciężar kg		
104412	0,711	**Uchwyt poręczy UPW** Do montażu poręczy UPG w rozecie.	**Uwaga** Montaż z poręczą wyprzedzającą.







113832	0,035	**Zawieszka protokołu PERI UP** Informuje o zakazie użytkowania np. nieodebranych rusztowań. Z możliwością włożenia protokołu odbioru rusztowań PERI UP.	



113838	0,005	**Protokół PERI UP PL** Wkładany do zawieszki protokołu PERI UP.	**Uwaga** Strona przednia: Protokół montażu do odbioru rusztowań. Strona tylna: Protokół kontrolny

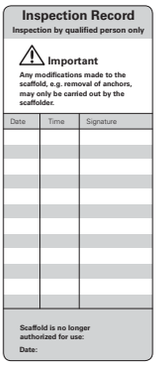

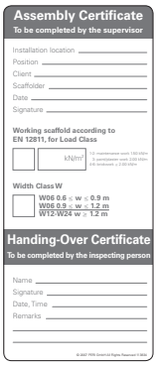


Schodnia PERI UP Flex 100,125

100411	Podstawka śrubowa UJB 38-50/30	612
100863	Zabezpieczenie podstawki UJS	612
100014	Słupek podstawy UVB 24	612
101306	Słupek UVR 100	612
100009	Słupek UVR 200	612
100012	Słupek UVR 300	612
114629	Rygiel UH 75 Plus	613
114632	Rygiel UH 100 Plus	613
114638	Rygiel UH 125 Plus	613
114645	Rygiel UH 200 Plus	613
114648	Rygiel UH 250 Plus	613
114687	Rygiel UHV 200 Plus	613
114691	Rygiel UHV 250 Plus	613
101731	Uchwyt rygla UHA	613
100017	Rygiel UH 75	613
101159	Rygiel UH 100	613
110347	Rygiel UH 125	613
100023	Rygiel UH 200	613
100025	Rygiel UH 250	613
109108	Rygiel UHV 200	614
109109	Rygiel UHV 250	614
100059	Stężenie ryglowe UBL 200/100	614
100063	Stężenie ryglowe UBL 250/100	614
100061	Stężenie ryglowe UBL 200/200	614
100065	Stężenie ryglowe UBL 250/200	614
114818	Stężenie poziome UBH Flex 100/100	614
114904	Stężenie poziome UBH Flex 125/125	614
114819	Stężenie poziome UBH Flex 250/100	614
114996	Stężenie poziome UBH Flex 250/125	614
115354	Stężenie węzłowe UBK 125/100	615
100574	Stężenie węzłowe UBK 250/200	615
114731	Belka policzkowa UA 125/100	615
109219	Belka policzkowa UA 250/200	615
109198	Stopień UAR 100	615
114179	Stopień UAR 125	615
109208	Stopień końcowy UAE 100	616
114180	Stopień końcowy UAE 125	616
114349	Profil krawędziowy UH 100	616
114621	Profil krawędziowy UH 125	616
124266	Łącznik stężenia węzłowego UA 76	616
124118	Podest UDG 25x100	616
124115	Podest UDG 25x125	616
124109	Podest UDG 25x200	616
123771	Podest UDG 25x250	616
017010	Złącze obrotowe DK 48/48, ocynk.	617
017020	Złącze krzyżowe NK 48/48, ocynk.	617
026419	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=5,0 m, ocynk.	617
026418	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=6,0 m, ocynk.	617
111053	Przetyczka Ø48/57	617
100719	Śruba ISO 4014 M10x70-8.8	617
100088	Łącznik kotwiący UWT 45	618
100093	Łącznik kotwiący UWT 140	618
100693	Śruba z uchem UFE 12/90	618
100694	Śruba z uchem UFE 12/120	618
100695	Śruba z uchem UFE 12/190	618
100696	Kołek rozporowy UFI 14/70	618
100697	Kołek rozporowy UFI 14/100	618
100698	Kołek rozporowy UFI 14/135	618
100242	Podstawka śrubowa UJB 38-80/55	618
100265	Poręcz UPG 150	618
100266	Poręcz UPG 200	618
100267	Poręcz UPG 250	618
100268	Poręcz UPG 300	618
104412	Uchwyt poręczy UPW	619
113832	Zawieszka protokołu PERI UP	619
113838	Protokół PERI UP PL	619

Schodnia PERI UP Flex 100,125


Nr art.	Ciężar kg		
100411	3,390	**Podstawka śrubowa UJB 38-50/30**	**Uwaga** Z integralną czerwoną nakrętką wirową.



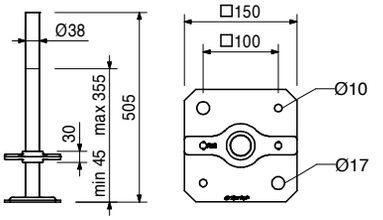



100863	1,020	**Zabezpieczenie podstawki UJS** Do zabezpieczenia podstawek śrubowych i trzpieni wewnętrznych przed wysuwaniem się ze słupków podczas przemieszczania rusztowania żurawiem.	**Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie: 1,5 kN.






100014	2,470	**Słupek podstawy UVB 24** Osadzany bezpośrednio na podstawce śrubowej lub na trzpieniu ze stopką.	






		Słupki UVR	**L**
101306	5,380	**Słupek UVR 100**	1000
100009	10,000	**Słupek UVR 200**	2000
100012	14,700	**Słupek UVR 300**	3000




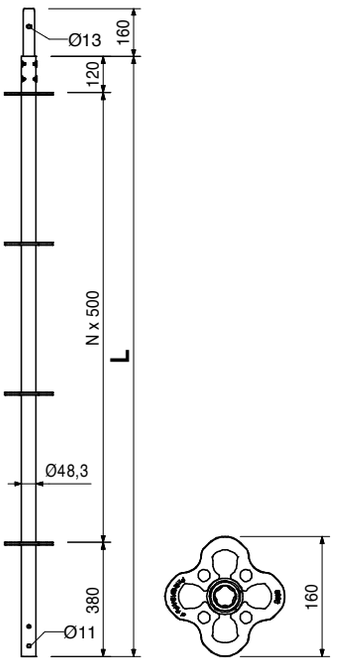

Schodnia PERI UP Flex 100,125


Nr art.	Ciężar kg		L	X
		Rygle UH Plus		
114629	2,730	**Rygiel UH 75 Plus**	704	750
114632	4,390	**Rygiel UH 100 Plus**	954	1000
114638	5,340	**Rygiel UH 125 Plus**	1204	1250
114645	6,040	**Rygiel UH 200 Plus**	1954	2000
114648	7,360	**Rygiel UH 250 Plus**	2454	2500




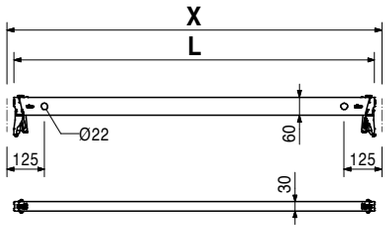

		Rygle UHV Plus	L	X
114687	14,700	**Rygiel UHV 200 Plus**	1954	2000
114691	17,900	**Rygiel UHV 250 Plus**	2454	2500

Do wyższych obciążeń, np. powierzchni składowania.




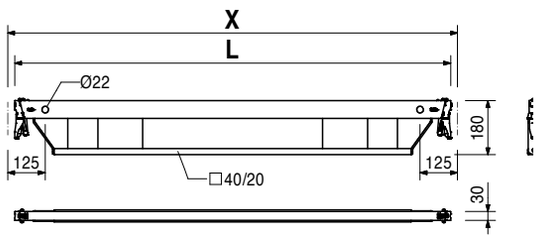

101731	0,841	**Uchwyt rygla UHA**

Do prostopadłego łączenia rygli.







		Rygle UH	L	X
100017	2,700	**Rygiel UH 75**	704	750
101159	3,360	**Rygiel UH 100**	954	1000
110347	4,020	**Rygiel UH 125**	1204	1250
100023	6,020	**Rygiel UH 200**	1954	2000
100025	7,340	**Rygiel UH 250**	2454	2500

Uwaga

Z wytłoczonym oznaczeniem długości ułatwiającym identyfikację.

Rygiel UH można zastąpić ryglem UH Plus.




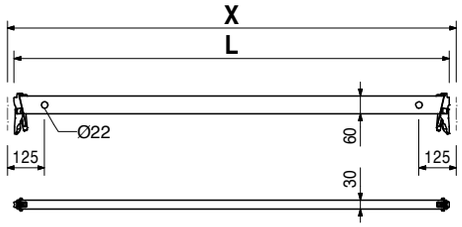


Schodnia PERI UP Flex 100,125

Nr art.	Ciężar kg		L	X
		Rygle UHV		
109108	14,800	**Rygiel UHV 200**	1954	2000
109109	18,000	**Rygiel UHV 250**	2454	2500

Do wyższych obciążeń, np. powierzchni składowania.




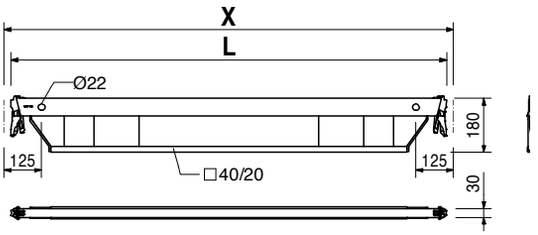


Nr art.	Ciężar kg		L	X	Y
		Stężenia ryglowe UBL			
100059	5,510	**Stężenie ryglowe UBL 200/100**	2016	2000	1000
100063	6,640	**Stężenie ryglowe UBL 250/100**	2462	2500	1000
100061	7,150	**Stężenie ryglowe UBL 200/200**	2658	2000	2000
100065	8,050	**Stężenie ryglowe UBL 250/200**	3010	2500	2000

Mocowane w otworach rygli.


Uwaga
Z wytłoczonym oznaczeniem długości ułatwiającym identyfikację.

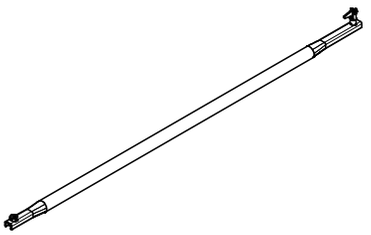


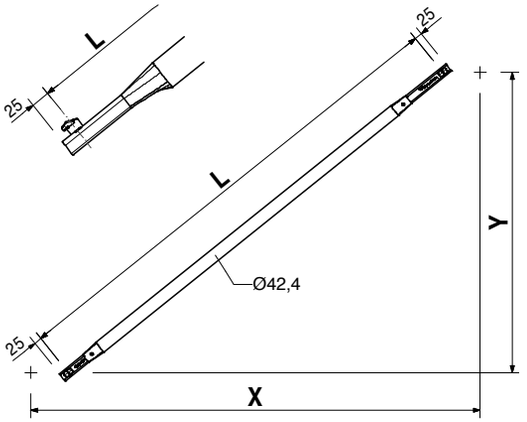

Nr art.	Ciężar kg		L	X	Y
		Stężenia poziome UBH Flex			
114818	4,81	**Stężenie poziome UBH Flex 100/100**	1335	1000	1000
114904	5,620	**Stężenie poziome UBH Flex 125/125**	1689	1250	1250
114819	8,90	**Stężenie poziome UBH Flex 250/100**	2620	2500	1000
114996	8,640	**Stężenie poziome UBH Flex 250/125**	2720	2500	1250

Do poziomego stężania wież.
Stosowane również pod podestami UDI i UDG.

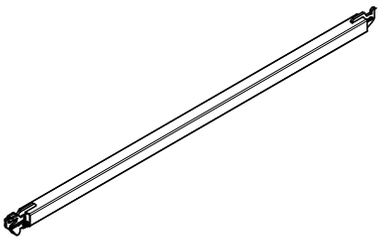


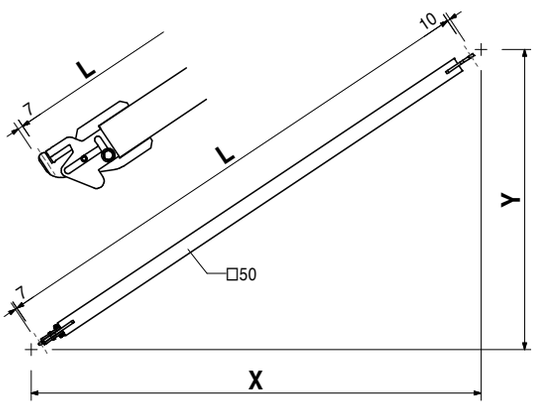


Schodnia PERI UP Flex 100,125

Nr art.	Ciężar kg		L	X	Y
		Stężenia węzłowe UBK			
115354	5,210	**Stężenie węzłowe UBK 125/100**	1625	1250	1000
100574	9,300	**Stężenie węzłowe UBK 250/200**	3226	2500	2000


Mocowane w małych otworach rozety.

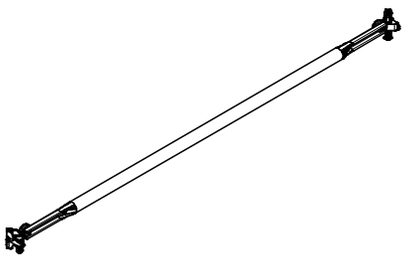

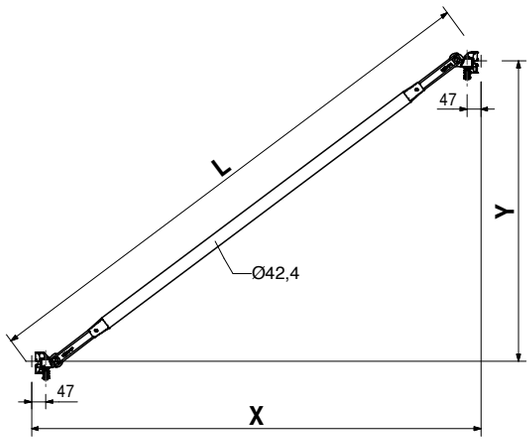


		Belki policzkowe UA	**Dane techniczne**
114731	9,780	**Belka policzkowa UA 125/100**	Dopuszczalne obciążenie: 3,0 kN/m².
109219	15,800	**Belka policzkowa UA 250/200**	




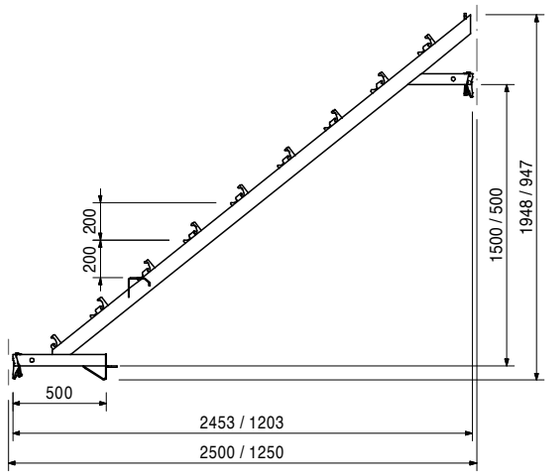

		Stopnie UAR	**Dane techniczne**
109198	7,390	**Stopień UAR 100**	Dopuszczalne obciążenie: 3,0 kN/m².
114179	9,250	**Stopień UAR 125**	

Stopnie do belki policzkowej UA.
Antypoślizgowe dzięki perforowanej powierzchni.




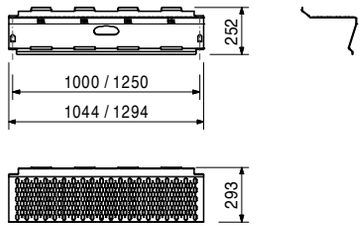


Schodnia PERI UP Flex 100,125

Nr art.	Ciężar kg	
		Stopnie końcowe UAE
109208	5,610	**Stopień końcowy UAE 100**
114180	6,590	**Stopień końcowy UAE 125**

Stopień końcowy do belki policzkowej UA.
Zabezpiecza wszystkie stopnie pośrednie.




Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie: 3,0 kN/m².



		Profile krawędziowe UH
114349	0,770	**Profil krawędziowy UH 100**
114621	0,997	**Profil krawędziowy UH 125**

Osadzany na ryglu UH. Zabezpiecza pierwszy stopień przed poślizgiem przy stosowaniu belki policzkowej UA.






124266	1,230	**Łącznik stężenia węzłowego UA 76**

Uwaga
Umożliwia montaż stężenia węzłowego UBK jako poręczy, z 76 mm dystansem do wszystkich krzyżujących się elementów.







		Podesty UDG 25
124118	6,630	**Podest UDG 25x100**
124115	8,010	**Podest UDG 25x125**
124109	12,200	**Podest UDG 25x200**
123771	14,900	**Podest UDG 25x250**

Montaż na ryglach UH Plus.


X	dop. p [kN/m²]	max. p [kN/m²]
1000	6,0	40,0
1250	6,0	28,4
2000	6,0	10,9
2500	4,5	6,9


Uwaga
Wartości zgodne z PN-EN 12811-1.
Max. p = max. obciążenie powierzchni podestu bez ograniczeń ugięcia.



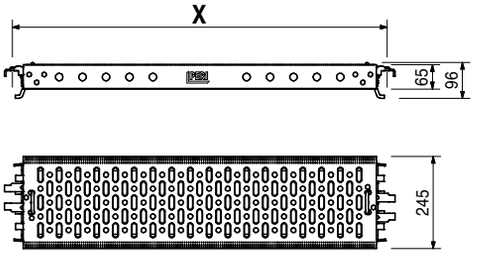



Nr art.	Ciężar kg	
017010	1,400	**Złącze obrotowe DK 48/48, ocynk.** Do rur Ø48 mm.







017020	1,120	**Złącze krzyżowe NK 48/48, ocynk.** Do rur Ø48 mm.





		Rury stalowe Ø48,3x3,2, ocynk.	**L**
026419	17,750	**Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=5,0 m, ocynk.**	5000
026418	21,600	**Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=6,0 m, ocynk.**	6000






111053	0,059	**Przetyczka Ø48/57** Do nośnego łączenia słupków o średnicy od 48 do 57 mm.


Uwaga
Nie stosować w rusztowaniach podwieszanych.






100719	0,060	**Śruba ISO 4014 M10x70-8.8** Do nośnego łączenia słupków w rusztowaniach podwieszanych lub dźwigarów kratowych.






Schodnia PERI UP Flex 100,125

Nr art.	Ciężar kg		L
		Łączniki kotwiące UWT	
100088	1,920	**Łącznik kotwiący UWT 45**	488
100093	5,870	**Łącznik kotwiący UWT 140**	1438






		Śruby z uchem UFE	**Uwaga**
100693	0,169	**Śruba z uchem UFE 12/90**	Z oznaczeniem głębokości wkręcania.
100694	0,190	**Śruba z uchem UFE 12/120**	
100695	0,250	**Śruba z uchem UFE 12/190**	
		Do montażu łącznika kotwiącego UWT. Wymagany kołek rozporowy UFI 14.	

		Kołki rozporowe UFI
100696	0,007	**Kołek rozporowy UFI 14/70**
100697	0,009	**Kołek rozporowy UFI 14/100**
100698	0,010	**Kołek rozporowy UFI 14/135**


100242	4,570	**Podstawka śrubowa UJB 38-80/55**	**Uwaga** Z integralną żółtą nakrętką wirową.




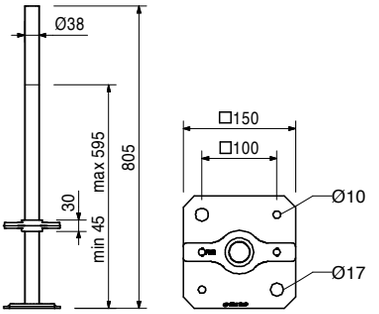

			L	X
		Poręcze UPG		
100265	2,410	**Poręcz UPG 150**	1546	1500
100266	3,220	**Poręcz UPG 200**	2046	2000
100267	4,020	**Poręcz UPG 250**	2546	2500
100268	4,820	**Poręcz UPG 300**	3046	3000


Uwaga
Z wytłoczonym oznaczeniem długości ułatwiającym identyfikację.





Nr art.	Ciężar kg		
104412	0,711	**Uchwyt poręczy UPW** Do montażu poręczy UPG w rozecie.	**Uwaga** Montaż z poręczą wyprzedzającą.






113832	0,035	**Zawieszka protokołu PERI UP** Informuje o zakazie użytkowania np. nieodebranych rusztowań. Z możliwością włożenia protokołu odbioru rusztowań PERI UP.	



113838	0,005	**Protokół PERI UP PL** Wkładany do zawieszki protokołu PERI UP.	**Uwaga** Strona przednia: Protokół montażu do odbioru rusztowań. Strona tylna: Protokół kontrolny.

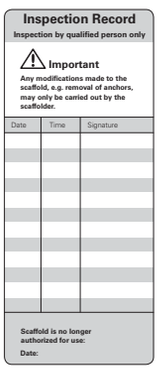



PERI

Akcesoria i systemy zabezpieczeń

621 PROKIT EP 110
627 PROKIT EP 200
633 Osprzęt budowlany
643 Osprzęt logistyczny
655 Sklejka
661 Narzędzia
672 Śruby, gwoździe, sworznie


117326	Zabezpieczenie boczne z siatki PMB 260	622
126371	Zabezpieczenie boczne z siatki PMB 240	622
126376	Zabezpieczenie boczne z siatki PMB 120	622
126381	Zabezpieczenie boczne z siatki PMB 90	622
138084	Zabezpieczenie boczne z siatki PMB S 260	622
138085	Zabezpieczenie boczne z siatki PMB S 240	622
138086	Zabezpieczenie boczne z siatki PMB S 120	622
138087	Zabezpieczenie boczne z siatki PMB S 90	622
117325	Słupek poręczy PP	622
117323	Uchwyt stropowy PDF	622
117324	Uchwyt czołowy PSF	623
118660	Uchwyt zaciskowy PUC	623
126330	Uchwyt zaciskowy PSC	623
118296	Przedłużacz słupka PPE	624
117020	Wkręt PROKIT 14x150	624
123970	Kotew tulejowa PERI M16/164	624
123973	Śruba ISO 4017 M16x130-8.8, ocynk.	624
033750	Stopka PROKIT Alpha D	624
123960	Paleta EP 110	625
033606	Paleta do siatek PMB S	625
065068	Paleta ażurowa 80x120, ocynk.	625
065016	Paleta ażurowa 80x120	625


PROKIT EP 110

PERI

Nr art.	Ciężar kg		
		Zabezpieczenia boczne z siatki PMB	**L**
117326	19,700	**Zabezpieczenie boczne z siatki PMB 260**	2600
126371	17,700	**Zabezpieczenie boczne z siatki PMB 240**	2400
126376	9,260	**Zabezpieczenie boczne z siatki PMB 120**	1180
126381	7,140	**Zabezpieczenie boczne z siatki PMB 90**	900

Dane techniczne
Maksymalny rozstaw słupków poręczy dla zabezpieczenia bocznego z siatki: PMB 260 max. 2,40 m.




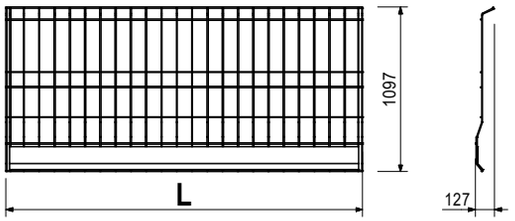


		Zabezpieczenia boczne z siatki PMB S	**L**
138084	16,060	**Zabezpieczenie boczne z siatki PMB S 260**	2600
138085	14,560	**Zabezpieczenie boczne z siatki PMB S 240**	2400
138086	7,920	**Zabezpieczenie boczne z siatki PMB S 120**	1180
138087	5,940	**Zabezpieczenie boczne z siatki PMB S 90**	900


117325	4,270	**Słupek poręczy PP** Do mocowania zabezpieczenia bocznego z siatki PMB.	**Dane techniczne** Maksymalny rozstaw słupków poręczy dla zabezpieczenia bocznego z siatki: PMB 260 max. 2,40 m.





117323	1,530	**Uchwyt stropowy PDF** Do montażu słupka poręczy do stropu.	**Dane techniczne** Maksymalny rozstaw słupków poręczy dla zabezpieczenia bocznego z siatki: PMB 260 max. 2,40 m.



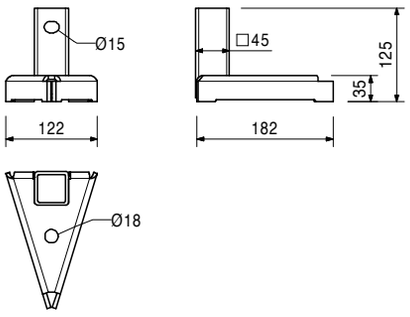



Osprzęt

117020	0,213	**Wkręt PROKIT 14x150**
117325	4,270	**Słupek poręczy PP**

Nr art.	Ciężar kg	
117324	2,210	**Uchwyt czołowy PSF** Do montażu słupka poręczy do ścian i schodów.

Dane techniczne
Maksymalny rozstaw słupków poręczy dla zabezpieczenia bocznego z siatki: PMB 260 max. 2,40 m.







Osprzęt

117020	0,213	**Wkręt PROKIT 14x150**
117325	4,270	**Słupek poręczy PP**

118660	6,610	**Uchwyt zaciskowy PUC** Do montażu słupka poręczy do powierzchni czołowej stropów lub balustrad.

Dane techniczne
Maksymalny rozstaw słupków poręczy dla zabezpieczenia bocznego z siatki: PMB 260 max. 2,40 m.




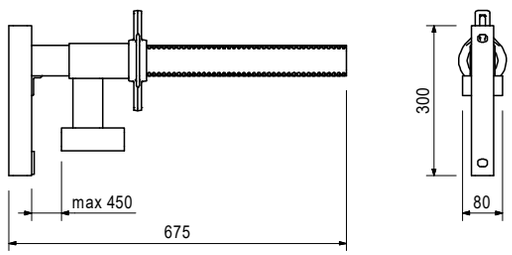


Osprzęt

117325	4,270	**Słupek poręczy PP**

126330	4,600	**Uchwyt zaciskowy PSC** Do montażu słupka poręczy do ścian szczelnych.




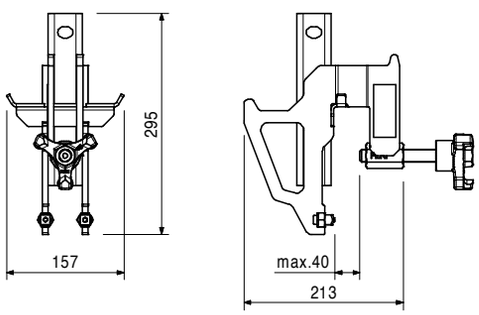


Osprzęt

117325	4,270	**Słupek poręczy PP**


Nr art.	Ciężar kg	
118296	2,910	**Przedłużacz słupka PPE** Do nadstawiania zabezpieczenia bocznego do wysokości 1,75 m.






117020	0,213	**Wkręt PROKIT 14x150** Do wielokrotnego użytku. Świadectwo dopuszczenia dostępne na życzenie.


Uwaga
Obliczenia statyczne udostępniane są na życzenie.






123970	0,047	**Kotew tulejowa PERI M16/164** Do tymczasowego montażu uchwytów stropowych do stropów żelbetowych.

Uwaga
Wkręcana w niezwiązany beton.







Osprzęt

123973	0,240	**Śruba ISO 4017 M16x130-8.8, ocynk.**

123973	0,240	**Śruba ISO 4017 M16x130-8.8, ocynk.** Z kotwą tulejową PERI M16/164 do montażu uchwytu stropowego PDF.






033750	1,480	**Stopka PROKIT Alpha D** Do montażu słupka poręczy do stropu.

Dane techniczne
Maksymalny rozstaw słupków poręczy dla zabezpieczenia bocznego z siatki: PMB 260 max. 2,40 m.



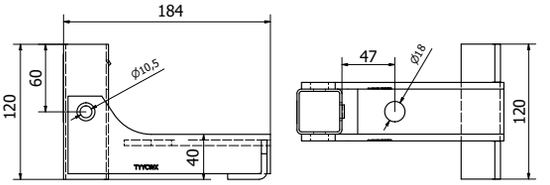


Osprzęt


117020	0,213	**Wkręt PROKIT 14x150**
117325	4,270	**Słupek poręczy PP**
033607	3,500	**Słupek PROKIT Alpha 150**

Nr art.	Ciężar kg
123960	70,400

Paleta EP 110
Do składowania i transportowania 25 szt. zabezpieczeń bocznych z siatki PMB.

W komplecie:
1 szt. 117560 Pas zabezpieczający 25x2550 mm
Uwaga
Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.
Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie robocze: 600 kg.




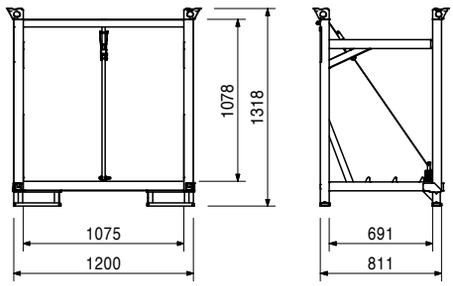


033606	75,90

Paleta do siatek PMB S
Do składowania i transportowania 60 szt. zabezpieczeń bocznych z siatki PMB S.

Uwaga
Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.
Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie robocze: 1100 kg.




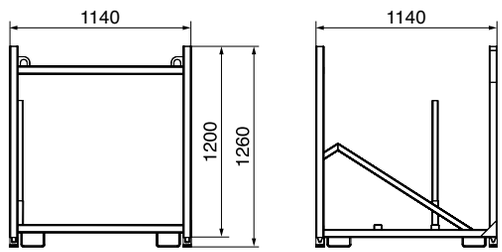


065068	88,300
065016	88,200

Palety ażurowe 80x120
Paleta ażurowa 80x120, ocynk.
Paleta ażurowa 80x120
Do składowania i transportowania elementów deskowań i rusztowań.


Uwaga
Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.
Dane techniczne
Pojemność ok. 0,75 m³.
Dopuszczalne obciążenie robocze: 1,5 t.




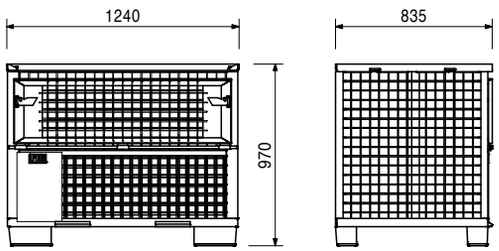


118350	Siatka ochronna PFR	628
118349	Pas napinający PTB 12	628
118408	Opaska zaciskowa PCT	628
117200	Zaczep oczkowy pasa PE	628
118494	Osłona pasa napinającego 1,0 m PEH	629
118493	Płytka ochronna pasa PEP	629
118405	Uchwyt ścienny pasa PWF	629
117020	Wkręt PROKIT 14x150	629
035500	Wózek roboczy	630
103434	Paleta słupkowa RP 2 80x120, ocynk.	630


Nr art.	Ciężar kg	
118350	7,690	**Siatka ochronna PFR** Wymagana pozioma podbudowa.



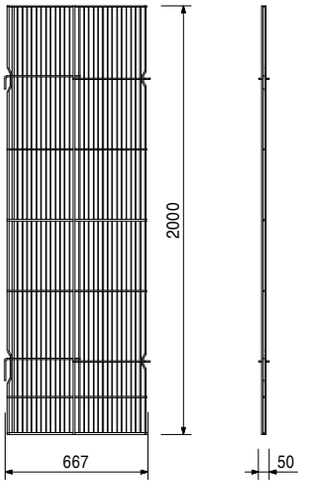



118349	3,530	**Pas napinający PTB 12** Dwuczęściowy. **Uwaga** Należy przestrzegać wskazówek na etykiecie. **Dane techniczne** Długość całkowita: 12 m, max. rozpiętość: 8 m. Dopuszczalna siła rozciągająca: 2,5 t.






118408	0,006	**Opaska zaciskowa PCT** Do mocowania siatki do pasków napinających. **Dane techniczne** Czarna, odporna na działanie promieniowania UV. Dopuszczalne obciążenie robocze: 0,8 kN.







117200	0,244	**Zaczep oczkowy pasa PE** Do mocowania haków pasów napinających.







Nr art.	Ciężar kg	
118494	0,224	**Osłona pasa napinającego 1,0 m PEH** Do ochrony pasów napinających i krawędzi.






118493	0,137	**Płytka ochronna pasa PEP** Do ochrony krawędzi.





118405	0,918	**Uchwyt ścienny pasa PWF** Do mocowania pasów napinających do ściany.







Osprzęt

117020	0,213	**Wkręt PROKIT 14x150**

117020	0,213	**Wkręt PROKIT 14x150** Do wielokrotnego użytku. Świadectwo dopuszczenia dostępne na życzenie.


Uwaga
Obliczenia statyczne udostępniane są na życzenie.






Nr art.	Ciężar kg
035500	72,800

Wózek roboczy
Rusztowanie przejezdne. Regulacja wysokości w module 25 cm. Maksymalna wysokość platformy 2,00 m.

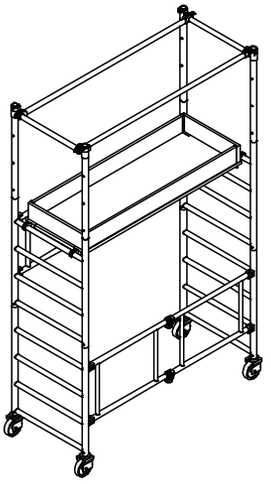


Uwaga
Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.

Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie: 100 kg/m2.

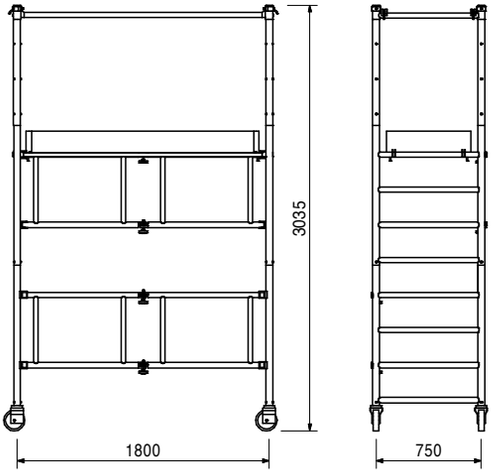

103434	38,500

Paleta słupkowa RP 2 80x120, ocynk.
Do składowania i transportowania elementów deskowań i rusztowań.



Uwaga
Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.

Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie robocze: 1,5 t.


065063	Słupek zastawki 105	634
126299	Kątownik zastawki, polimerowy	634
065062	Wspornik zastawczy 2	634
065039	Tuleja PCV DW 15	635
065060	Zatyczka tulei zastawczej DW 15	635
030110	Nakrętka DW 15, ocynk.	635
065040	Kozioł zastawczy	635
065042	Kołek	635
065045	Ścisk śrubowy 55	636
065076	Ścisk śrubowy 75	636
116292	Słupek poręczy HSGP-2	636
065066	Poręcz czołowa 55	636
115151	Słupek poręczy 2	637
065017	Suszarka Klima TS 2000	637
065051	Kozioł P80	637
065019	Skrobak betonu HM L=850 B=102	638
065018	Skrobak betonu HM L=1300 B=54	638
065020	Skrobak betonu HM L=1300 B=102	638
065021	Skrobak betonu HM L=1300 B=170	638
065022	Listwa odbojowa 54/30 mm	638
065023	Listwa odbojowa 102/30 mm	638
065024	Listwa odbojowa 170/30 mm	638
065025	Nóż odwracalny HM 16/16 mm	638
065026	Trzonek jesionowy z rękojeścią L=1300 mm	638
031440	PERI Bio-Clean, 20 L	638
031455	PERI Bio-Clean, 208 L	638
031420	PERI Clean, 20 L	639
031435	PERI Clean, 208 L	639
118778	PERI Plasto-Clean 20 L	639
118779	PERI Plasto-Clean 208 L	639
104890	Spryskiwacz PERI CLEAN	640
129118	Rączka spryskiwacza	640
129119	Filtr do zaworu odcinającego	640
031526	Zestaw uszczelek spryskiwacza	640
117016	Pompa spryskiwacza	640
117017	Wąż spryskiwacza 2,5 m spiralny	640
117018	Wąż spryskiwacza 2,5 m z uchwytem	640
031521	Rurka spryskiwacza 50 cm	640
117019	Dysza spryskiwacza PERI CLEAN	640
129117	Dysza spryskiwacza PERI CLEAN, nierdzewna	640


Osprzęt budowlany

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
065063	6,600	**Słupek zastawki 105** Do pionowych zastawek krawędzi stropów o grubości do 50 cm.

Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenia podano w tablicach PERI.



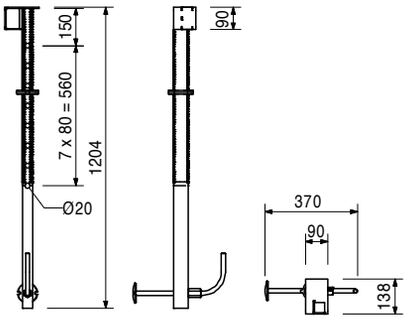



Osprzęt

116292	4,720	**Słupek poręczy HSGP-2**

126299	0,466	**Kątownik zastawki, polimerowy**


Uwaga
Patrz instrukcja.




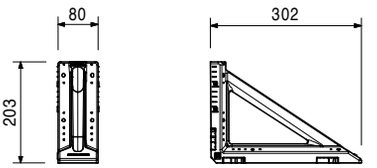

065062	9,810	**Wspornik zastawczy 2** Do niewielkich wsporników do 45 cm wysięgu i pionowych zastawek krawędzi stropów o grubości do 30 cm.

Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenia podano w tablicach PERI.




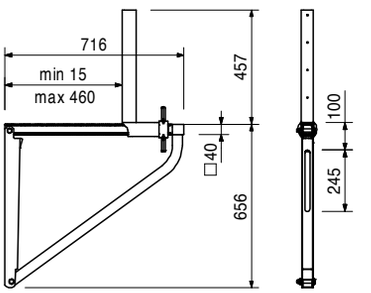


Osprzęt

116292	4,720	**Słupek poręczy HSGP-2**

Nr art.	Ciężar kg	
065039	0,075	**Tuleja PCV DW 15** Do kotwienia systemów zastawczych PERI. W komplecie korek montażowy.



Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenia podano w tablicach PERI.

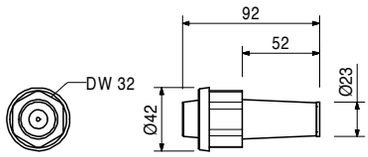

Osprzęt


065060	0,001	**Zatyczka tulei zastawczej DW 15**

065060	0,001	**Zatyczka tulei zastawczej DW 15** Do zamykania tulei zastawczej DW 15.


030110	0,799	**Nakrętka DW 15, ocynk.** Do ściągów DW 15 i B 15.




Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie: 90 kN.

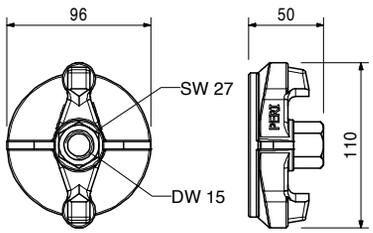

065040	6,820	**Kozioł zastawczy** Do deskowania bocznego płyt fundamentowych o grubości do 60 cm.



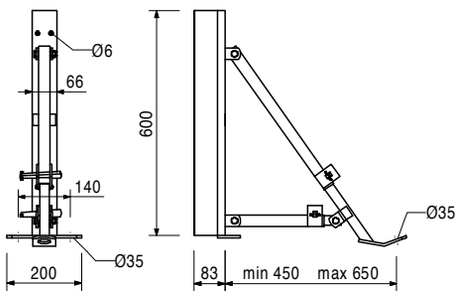


Osprzęt

065042	1,030	**Kołek**

065042	1,030	**Kołek** Do mocowania kozła zastawczego do podłoża.







Osprzęt budowlany

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
065045	5,050	**Ścisk śrubowy 55** Do łączenia deskowania ław fundamentowych, niewielkich podciągów itp.


Dane techniczne
Dopuszczalny rozstaw przy wysokości ławy 30 cm: 1,20 m.






065076	6,160	**Ścisk śrubowy 75** Do łączenia deskowania ław fundamentowych, niewielkich podciągów itp.


Dane techniczne
Dopuszczalny rozstaw przy wysokości ławy 40 cm: 1,00 m.



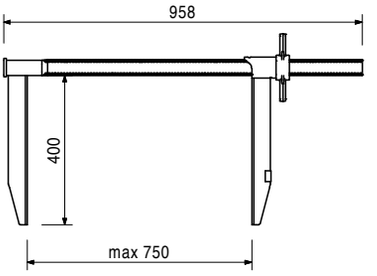



116292	4,720	**Słupek poręczy HSGP-2** Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości.






065066	14,800	**Poręcz czołowa 55** Zaciskana poręcz do zabezpieczenia czołowego wszystkich pomostów.

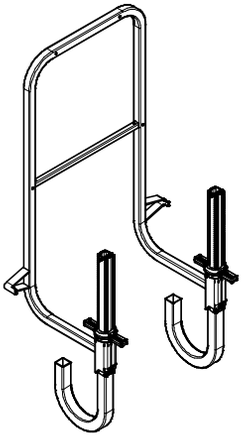


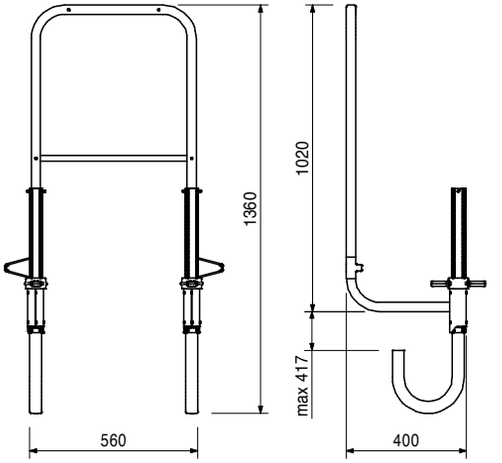


Nr art.	Ciężar kg	
115151	10,300	**Słupek poręczy 2** Do montażu słupka poręczy do stropów o grubości do 40 cm lub dźwigarów / krawędziaków o grubości do 30 cm.




Dane techniczne
Maksymalny rozstaw słupków poręczy dla zabezpieczenia bocznego z siatki: PMB 260 max. 2,40 m, PMB 130 max. 1,20 m.

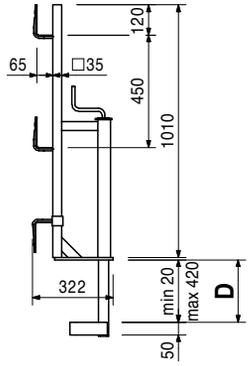


065017	56,000	**Suszarka Klima TS 2000** Osuszacz do mokrej odzieży. Z programatorem czasowym i bezstopniową regulacją temperatury.

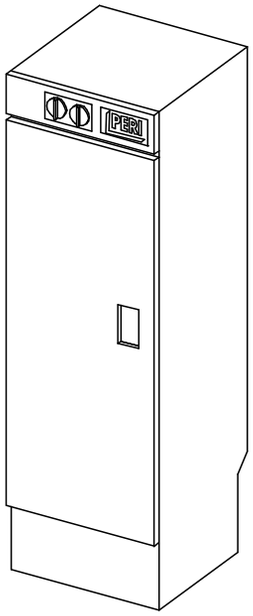


Uwaga
Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.
Dane techniczne
Napięcie 230 V, 50-60 Hz, moc 1500 W.

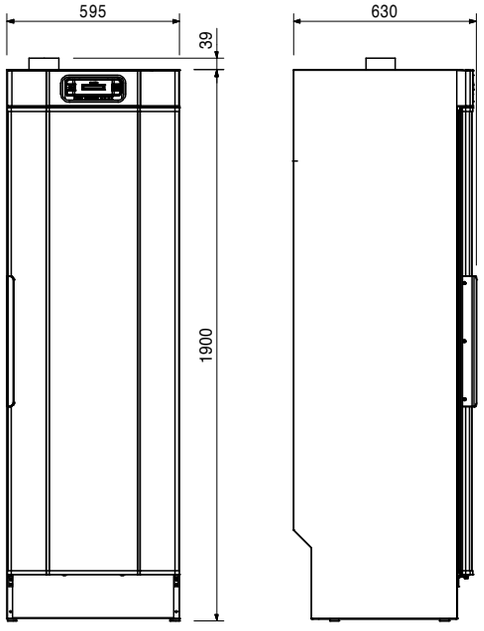

065051	18,500	**Kozioł P80** Stosowany pojedynczo lub łączony do rusztowania kozłowego pomostu roboczego. Stabilny we wszystkich kierunkach.



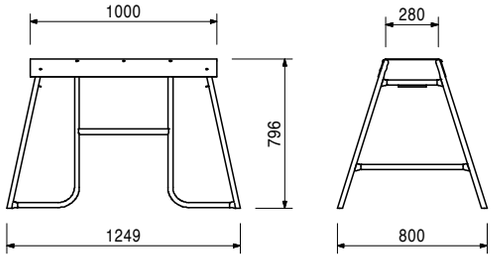



Osprzęt budowlany

PERI

Nr art.	Ciężar kg		L	B
		Skrobaki betonu HM		
065019	1,200	**Skrobak betonu HM L=850 B=102**	900	102
065018	1,400	**Skrobak betonu HM L=1300 B=54**	1180	54
065020	1,800	**Skrobak betonu HM L=1300 B=102**	1180	102
065021	2,200	**Skrobak betonu HM L=1300 B=170**	1180	170

Z trzonkiem z drewna jesionowego zakończonym poręczną rękojeścią i z nożem odwracanym ze stopu narzędziowego, osłoniętym listwą odbojową ze stali narzędziowej.

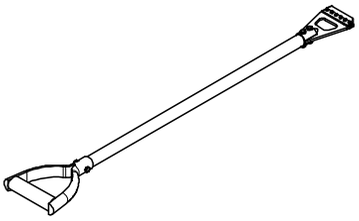



		Części zamienne do skrobaków do betonu HM
065022	0,035	**Listwa odbojowa 54/30 mm**
065023	0,070	**Listwa odbojowa 102/30 mm**
065024	0,120	**Listwa odbojowa 170/30 mm**
065025	0,018	**Nóż odwracalny HM 16/16 mm**
065026	1,030	**Trzonek jesionowy z rękojeścią L=1300 mm**


		PERI Bio-Clean
031440	0,870	**PERI Bio-Clean, 20 L**
031455	0,870	**PERI Bio-Clean, 208 L**

Biodegradowalny płynny środek antyadhezyjny na bazie półsyntetycznej. Zastosowanie do wszystkich dostępnych na rynku deskowań i urządzeń budowlanych.
Klasa zagrożenia dla wód: WGK 1


Uwaga
Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.



Nr art.	Ciężar kg		
		PERI Clean	**Uwaga**
031420	0,860	**PERI Clean, 20 L**	Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.
031435	0,860	**PERI Clean, 208 L**	
		Uniwersalny płynny środek antyadhezyjny na bazie półsyntetycznej. Zastosowanie do wszystkich dostępnych na rynku deskowań i urządzeń budowlanych. Klasa zagrożenia dla wód: WGK 1	

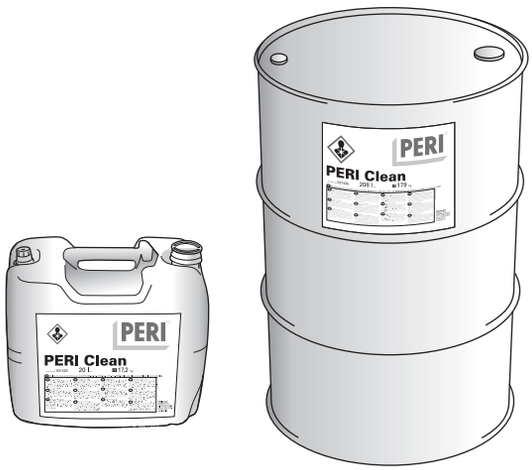

		PERI Plasto-Clean	**Uwaga**
118778	0,840	**PERI Plasto-Clean 20 L**	Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.
118779	0,840	**PERI Plasto-Clean 208 L**	
		Chemicznie i fizycznie działający środek antyadhezyjny na bazie oleju mineralnego. Zastosowanie do wszystkich dostępnych na rynku deskowań i urządzeń budowlanych. Klasa zagrożenia dla wód: WGK 1	

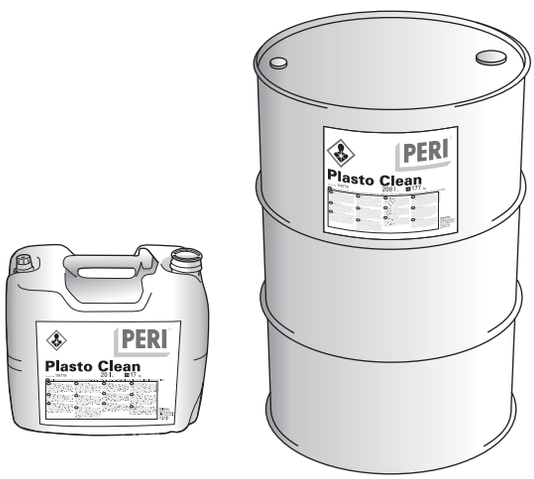

Nr art.	Ciężar kg	
104890	4,700	**Spryskiwacz PERI CLEAN** Do równomiernego spryskiwania poszycia deskowań środkami antyadhezyjnymi PERI Bio-Clean, PERI Clean lub PERI Plasto-Clean. **W komplecie:** 1 szt. 117019 Dysza spryskiwacza PERI CLEAN 1 szt. 117017 Wąż spryskiwacza 2,5 m spiralny 1 szt. 117015 Zawór odcinający 1 szt. 031526 Zestaw uszczelek spryskiwacza 1 szt. 117016 Pompa spryskiwacza **Uwaga** Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.



		Części zamienne do spryskiwacza PERI
129118	0,148	**Rączka spryskiwacza**
129119	0,001	**Filtr do zaworu odcinającego**
031526	0,050	**Zestaw uszczelek spryskiwacza**
117016	0,610	**Pompa spryskiwacza**
117017	0,128	**Wąż spryskiwacza 2,5 m spiralny**
117018	0,310	**Wąż spryskiwacza 2,5 m z uchwytem**
031521	0,100	**Rurka spryskiwacza 50 cm**
117019	0,014	**Dysza spryskiwacza PERI CLEAN**
129117	0,015	**Dysza spryskiwacza PERI CLEAN, nierdzewna**

Osprzęt logistyczny

103434	Paleta słupkowa RP 2 80x120, ocynk.	644
103429	Paleta słupkowa RP 2 80x150, ocynk.	644
065016	Paleta ażurowa 80x120, ocynk.	644
065016	Paleta ażurowa 80x120	644
025660	Paleta ażurowo-skrzyniowa 80x120, ocynk.	644
025670	Paleta ażurowo-skrzyniowa 80x120, lakier.	644
065067	Pokrywa palety ażurowej 80x120	645
106939	Paleta kłonicowa RP 110x125, lakier.	645
111396	Paleta kłonicowa RP 80x110, ocynk.	645
065015	Paleta EURO 80x120, drewn.	645
061500	Paleta słupkowa SD 150x75, ocynk.	646
126580	Paleta do poręczy SD 150	646
126630	Paleta do poręczy SD 75	646
061530	Paleta SD 150x225, ocynk.	647
065050	Paleta ST 100/2, ocynk.	647
111738	Paleta GF 85x210, ocynk.	648
123960	Paleta EP 110	648
115058	Kłonica piętrząca MAXIMO	648
066094	Kłonica piętrząca DOMINO DSR, ocynk.	649
110939	Kłonica piętrząca GF, ocynk.	649
100660	Paleta słupkowa USP 72, ocynk.	649
100678	Paleta USP 104, ocynk.	649
061510	Wózek podnośny do palet 1800 mm	650
111943	Koło do palet lewe	650
111950	Koło do palet prawe	650
118103	Przekładka piętrząca MXA-L	651
118105	Przekładka piętrząca MXA-R	651
118110	Przekładka piętrząca MXI-L	651
118112	Przekładka piętrząca MXI-R	651
118100	Przekładka piętrząca do płyty MXSE	652
124554	Przekładka piętrząca TRIO narożna	652
128313	Przekładka piętrząca TRIO narożna lewa	652
128494	Przekładka piętrząca TRIO narożna prawa	652


Osprzęt logistyczny


PERI

Nr art.	Ciężar kg	
		Palety słupkowe RP, ocynk.
103434	38,500	**Paleta słupkowa RP 2 80x120, ocynk.**
103429	45,300	**Paleta słupkowa RP 2 80x150, ocynk.**

Do składowania i transportowania elementów deskowań i rusztowań.

Uwaga
Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.
Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie robocze: 1,5 t.




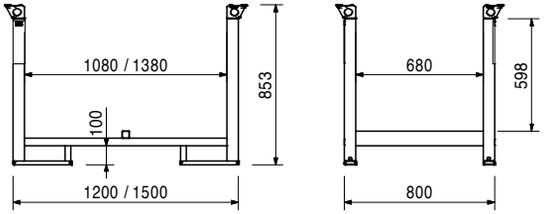


		Palety ażurowe 80x120
065068	88,300	**Paleta ażurowa 80x120, ocynk.**
065016	88,200	**Paleta ażurowa 80x120**

Do składowania i transportowania elementów deskowań i rusztowań.

Uwaga
Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.
Dane techniczne
Pojemność ok. 0,75 m³.
Dopuszczalne obciążenie robocze: 1,5 t.




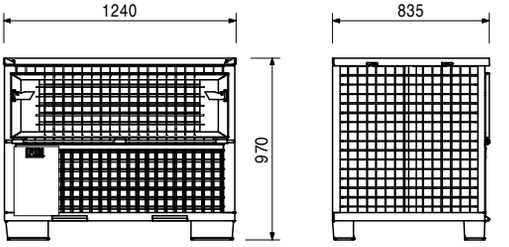


		Palety ażurowo-skrzyniowe 80x120
025660	66,500	**Paleta ażurowo-skrzyniowa 80x120, ocynk.**
025670	66,500	**Paleta ażurowo-skrzyniowa 80x120, lakier.**


Do składowania i transportowania elementów deskowań i rusztowań.


Uwaga
Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.
Dane techniczne
Pojemność ok. 0,28 m³.
Dopuszczalne obciążenie robocze: 1,5 t.



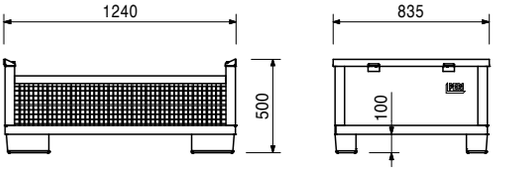


Nr art.	Ciężar kg	
065067	9,410	**Pokrywa palety ażurowej 80x120** Do zamykania palet ażurowych 80x120 lub palet ażurowo-skrzyniowych 80x120.




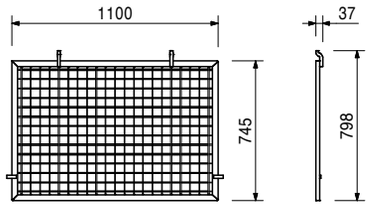

106939	20,100	**Paleta kłonicowa RP 110x125, lakier.** Do składowania i transportowania elementów deskowań i rusztowań.


Uwaga
Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.
Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie robocze: 750 kg.




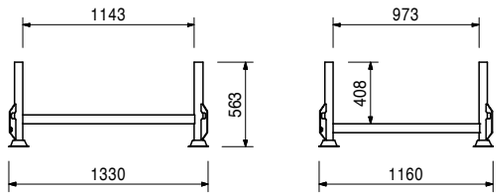


111396	28,100	**Paleta kłonicowa RP 80x110, ocynk.** Do składowania poręczy GF 100.


W komplecie:
4 szt. 111392 Przedłużacz kłonicy GF 10
Uwaga
Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.
Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie robocze: 500 kg.



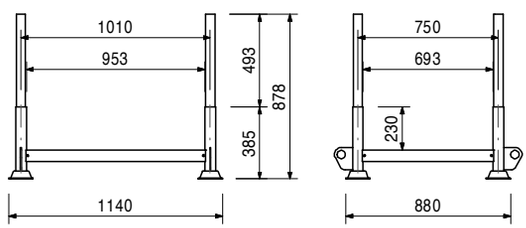

065015	28,000	**Paleta EURO 80x120, drewn.**




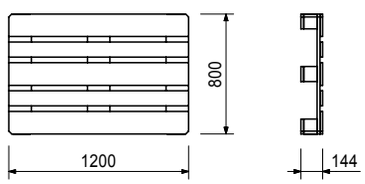


Osprzęt logistyczny

PERI


Nr art.	Ciężar kg	
061500	76,300	**Paleta słupkowa SD 150x75, ocynk.** Do składowania i transportowania 14 płyt SDP o wymiarach 150x75.

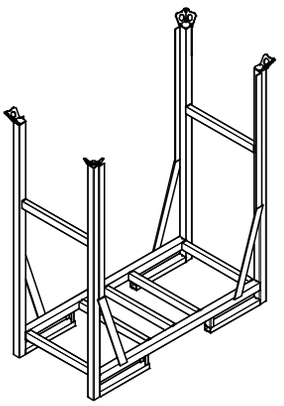


Uwaga
Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.
Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie robocze: 1,0 t.

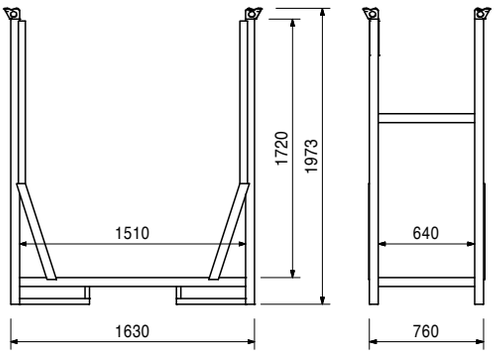


126580	134,000	**Paleta do poręczy SD 150** Do składowania i transportowania 10 poręczy SD 150.

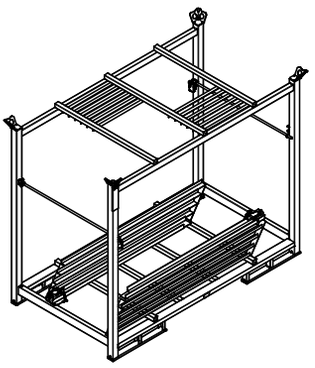


Uwaga
Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.
Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie robocze: 200 kg.

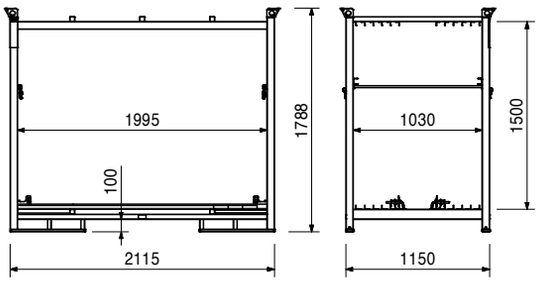

126630	123,000	**Paleta do poręczy SD 75** Do składowania i transportowania 10 poręczy SD 75.



Uwaga
Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.
Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie robocze: 150 kg.

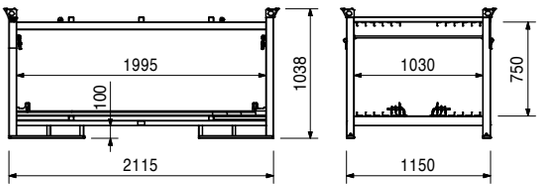


Nr art.	Ciężar kg
061530	82,400


Paleta SD 150x225, ocynk.
Do składowania i transportowania 48 płyt SDP o wymiarach 150x75.


W komplecie:
5 szt. 710594 Pas do palety SD 1,4 m
3 szt. 710595 Pas do palety SD L=4,20 m
2 szt. 710596 Pas do palety SD L=5,00 m

Uwaga
Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.

Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie robocze: 750 kg.

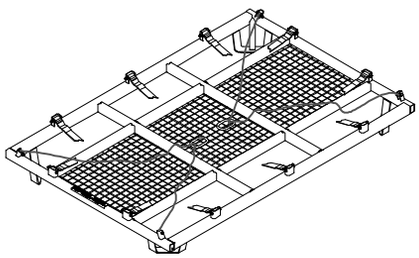

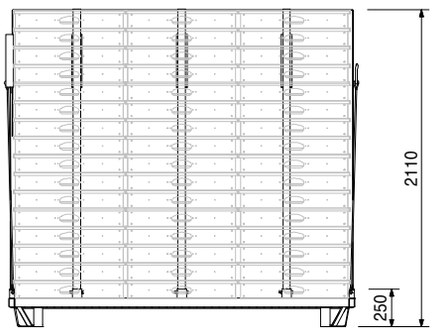

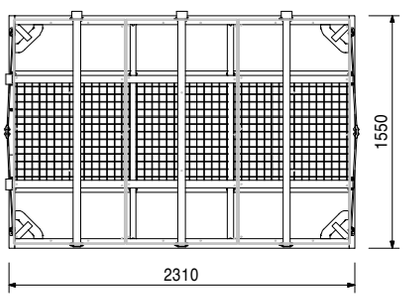



065050	129,000


Paleta ST 100/2, ocynk.
Do składowania i trasportowania elementów ST 100.
Pojemność: 84 ramy stosu + trzpienie + stężenia.

Uwaga
Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.

Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie robocze: 1,5 t.

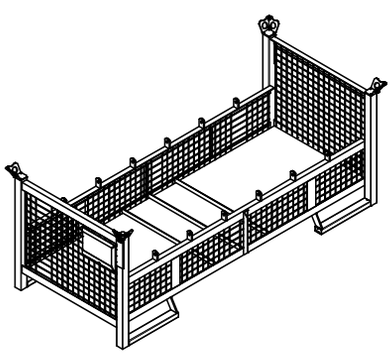

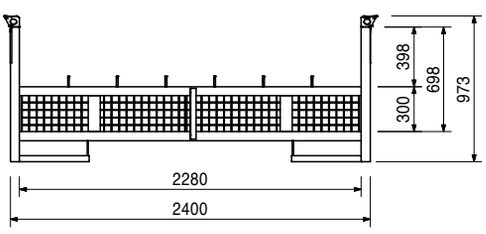





Osprzęt logistyczny


PERI


Nr art.	Ciężar kg		
111738	63,900	**Paleta GF 85x210, ocynk.** Do składowania i transportowania rusztów kompensacyjnych podłużnych GFL 183x20.	**Uwaga** Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową. **Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie robocze: 750 kg.

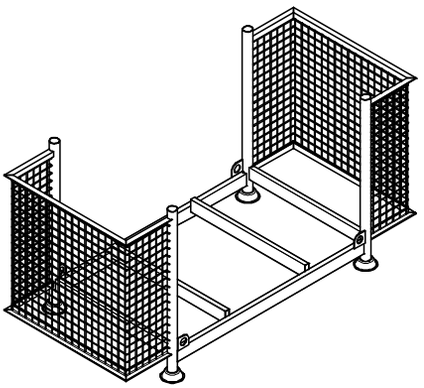

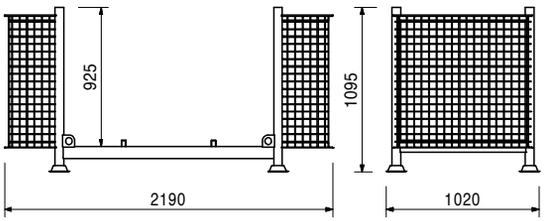



123960	70,400	**Paleta EP 110** Do składowania i transportowania 25 szt. zabezpieczeń bocznych z siatki PMB.	**W komplecie:** 1 szt. 117560 Pas zabezpieczający 25x2550 mm **Uwaga** Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową. **Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie robocze: 600 kg.



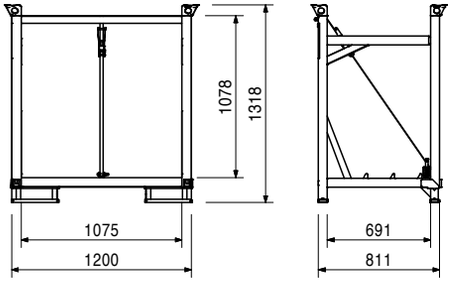


115058	7,450	**Kłonica piętrząca MAXIMO** Do składowania i transportowania od 2 do 5 płyt MAXIMO lub TRIO jednakowej wielkości. Do przemieszczania żurawiem i wózkiem widłowym.	**Uwaga** Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową. **Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie robocze: 650 kg na kłonicę, 2,6 t na stos.







Nr art.	Ciężar kg	
066094	8,040	**Kłonica piętrząca DOMINO DSR, ocynk.** Do składowania i transportowania od 2 do 8 płyt DOMINO jednakowej wielkości. Do przemieszczania żurawiem i wózkiem widłowym. 4 kłonice DSR na stos. **Uwaga** Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową. **Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie robocze: 250 kg na kłonicę, 1 t na stos.





110939	21,700	**Kłonica piętrząca GF, ocynk.** Do składowania 10 rusztów GFP 200x100, rusztów kompensacyjnych poprzecznych GFC 200x100 lub rusztów kompensacyjnych podłużnych GFL 150x100. Przemieszczanie żurawiem i wózkiem widłowym. 2 sztuki na stos. **W komplecie:** 2 szt. 111392 Przedłużacz kłonicy GF 10 **Uwaga** Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową. **Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie robocze:: = 175 kg na kłonicę = 350 kg na stos




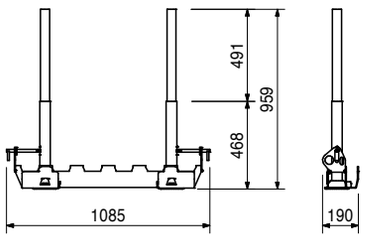


Osprzęt

115427	2,090	**Listwa do pasa napinającego GF 92**
115385	4,230	**Listwa do pasa napinającego GF 125**

		Palety USP, ocynk.
100660	60,100	**Paleta słupkowa USP 72, ocynk.**
100678	65,200	**Paleta USP 104, ocynk.** Do piętrzenia i transportowania elementów rusztowania PERI UP. **W komplecie:** 1 szt. 100707 Pas zabezpieczający 25x2550 mm 6 szt. 100706 Rura stalowa L=1,00 m **Uwaga** Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową. 36 ram T UVT z rurą UV 165 lub ram podstawy UVF ramą L UVL. **Dane techniczne** Dopuszczalne obciążenie robocze: 1,2 t.




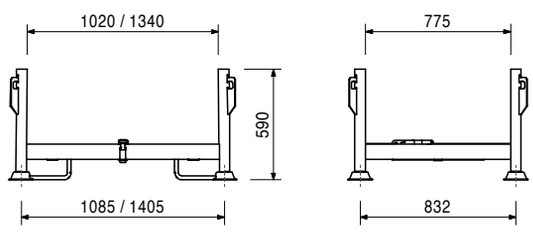

Osprzęt logistyczny


PERI

Nr art.	Ciężar kg	
061510	105,000	**Wózek podnośny do palet 1800 mm** Do transportu palet.




Uwaga
Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.
Dane techniczne
Długość widła: 1800 mm, szerokość nośna wideł: 550 mm, wysokość podnoszenia: 115 mm.
Dopuszczalne obciążenie robocze: 2,0 t.


111943	17,500	**Koło do palet lewe**




Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie robocze: 375 kg.

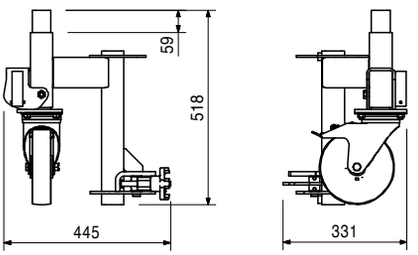


111950	17,500	**Koło do palet prawe**




Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie robocze: 375 kg.

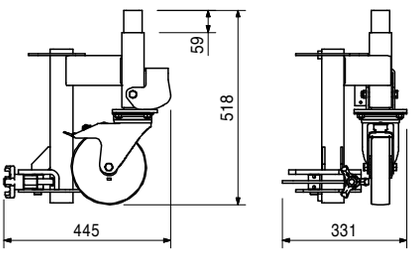



Nr art.	Ciężar kg	
118103	0,700	**Przekładka piętrząca MXA-L**



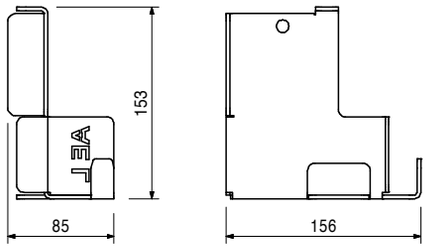



118105	0,699	**Przekładka piętrząca MXA-R**



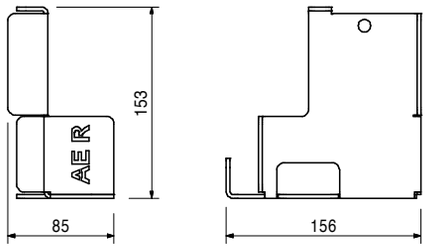



118110	0,614	**Przekładka piętrząca MXI-L**



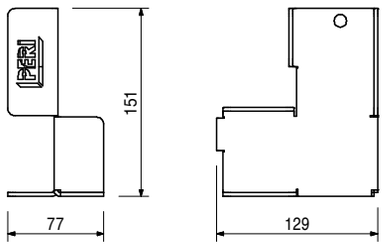

118112	0,613	**Przekładka piętrząca MXI-R**




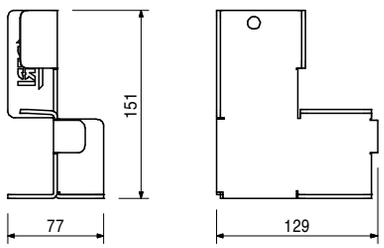


Osprzęt logistyczny

PERI


Nr art.	Ciężar kg	
118100	0,652	**Przekładka piętrząca do płyty MXSE**



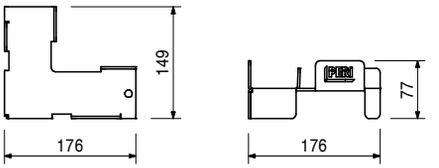



124554	0,386	**Przekładka piętrząca TRIO narożna**



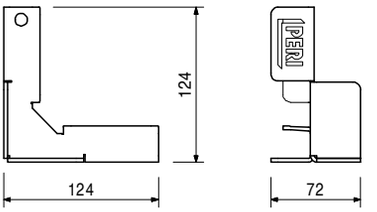



128313	0,395	**Przekładka piętrząca TRIO narożna lewa**



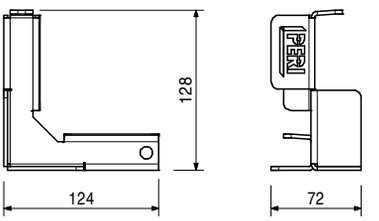

128494	0,395	**Przekładka piętrząca TRIO narożna prawa**



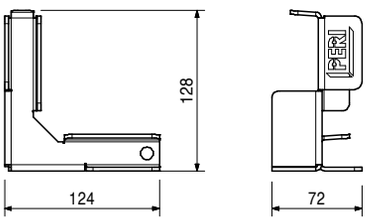


Sklejka

052240	Fin-Ply 18 mm 1500x3000 mm	656
052095	Fin-Ply 9 mm 1500x3000 mm	656
052823	Fin-Ply Maxi 20 mm 7500x2700 mm	656
252829	Sklejka Maxi 21 mm 5400x2000 mm	656
052261	PERI Birch 220 21 mm 1250x2500 mm	657
052820	PERI Birch 21 mm 1250x2500 mm	657
252627	S-Form 21 mm 1250x2500 mm	657
250326	S-Form 21 mm 625x2500 mm	657
052806	S-Form 21 mm 1500x3000 mm	657
052010	Sklejka nawierzchniowa 4 mm, 2500x1250 mm	658
052622	Sklejka PW 21 mm 1250x2500 mm	658
050617	Sklejka Replex 21 mm 1250x2500 mm	658
252355	Płyta 3-S 21 mm 1500x500 mm okuta	658
252358	Płyta 3-S 21 mm 2000x500 mm nieokuta	658
252353	Płyta 3-S 21 mm 2000x500 mm okuta	658
252356	Płyta 3-S 21 mm 2500x500 mm nieokuta	658
252357	Płyta 3-S 21 mm 2500x500 mm okuta	658


Sklejka

PERI

Nr art.	Ciężar kg		
052240 052095	12,700 6,650	**Fin-Ply 18 mm, 9 mm** **Fin-Ply 18 mm 1500x3000 mm** **Fin-Ply 9 mm 1500x3000 mm** Sklejka do uzyskania powierzchni o wyższych wymaganiach.	**Uwaga** Wykonana z krzyżowo klejonych fornirów brzozowych. Pokrycie wzmocnionym filmem fenolowym 220/220 g/m². Krawędzie zabezpieczone lakierem. Klejenie BFU 100 zgodnie z normą DIN 68705, cz. 3, lub EN 314-2 klasa 3, warunki zewnętrzne. Ciężar kg = kg/m²




052823 252829	15,800 16,040	**Fin-Ply Maxi 20 mm** **Fin-Ply Maxi 20 mm 7500x2700 mm** **Sklejka Maxi 21 mm 5400x2000 mm** Sklejka do powierzchni betonu bez odcisku fug.	**Uwaga** Wykonana z 15 krzyżowo klejonych fornirów brzozowych. Pokrycie wzmocnionym filmem fenolowym 540/220 g/m² lub 220/220 g/m². Krawędzie zabezpieczone lakierem. Klejenie BFU 100 zgodnie z normą DIN 68705, cz. 3, lub EN 314-2 klasa 3, warunki zewnętrzne. Ciężar kg = kg/m²




Sklejka

Nr art.	Ciężar kg		
052261	14,900	**PERI Birch 220 21 mm** **PERI Birch 220 21 mm 1250x2500 mm** Sklejka do uzyskania gładkich powierzchni betonowych.	**Uwaga** Wykonana z krzyżowo klejonych fornirów brzozowych. Pokrycie wzmocnionym filmem fenolowym 220/220 g/m². Krawędzie zabezpieczone lakierem. Klejenie BFU 100 zgodnie z normą DIN 68705, cz. 3, lub EN 314-2 klasa 3, warunki zewnętrzne. Ciężar kg = kg/m²

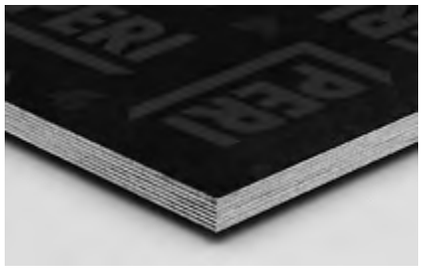


		PERI Birch 21 mm	**Uwaga**
052820	14,800	**PERI Birch 21 mm 1250x2500 mm**	Wykonana z 15 krzyżowo klejonych fornirów brzozowych.
		S-Form	Pokrycie filmem fenolowym min.120/120 g/m².
252627	14,300	**S-Form 21 mm 1250x2500 mm**	Sklejka PERI Birch z logo PERI.
250326	14,300	**S-Form 21 mm 625x2500 mm**	Krawędzie zabezpieczone lakierem. Klejenie BFU 100 zgodnie z normą DIN 68705, cz. 3, lub EN 314-2 klasa 3, warunki zewnętrzne.
052806	14,700	**S-Form 21 mm 1500x3000 mm**	
		Sklejka do uzyskania gładkich powierzchni betonowych.	Ciężar kg = kg/m²

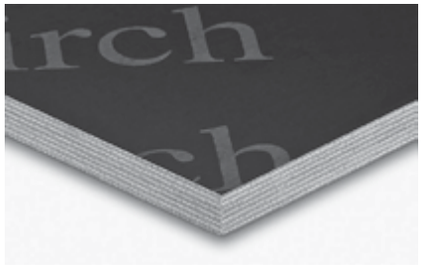


Sklejka

PERI


Nr art.	Ciężar kg		
052010	2,600	**Sklejka nawierzchniowa 4 mm** **Sklejka nawierzchniowa 4 mm, 2500x1250 mm** Sklejka do uzyskania gładkich powierzchni betonowych.	**Uwaga** Wykonana z 3 fornirów egzotycznego drewna. Obustronny film fenolowy 120 g/m². Krawędzie zabezpieczone lakierem. Ciężar kg = kg/m²



052622 050617	11,200 12,100	**Chińska sklejka topolowa** **Sklejka PW 21 mm 1250x2500 mm** **Sklejka Replex 21 mm 1250x2500 mm** Korzystna cenowo sklejka, przeznaczona do uzupełnień.	**Uwaga** Wykonana z 11–13 fornirów topolowych. Pokrycie obustronne czarnym filmem fenolowym. Krawędzie zabezpieczone lakierem. Ciężar kg = kg/m²



		Płyty 3-S 21 mm	**Uwaga**
252355	9,870	**Płyta 3-S 21 mm 1500x500 mm okuta**	Krawędzie czołowe 500 mm zabezpieczone stalowym okuciem o profilu C lub E.
252358	9,450	**Płyta 3-S 21 mm 2000x500 mm nieokuta**	
252353	9,870	**Płyta 3-S 21 mm 2000x500 mm okuta**	
252356	9,450	**Płyta 3-S 21 mm 2500x500 mm nieokuta**	Ciężar kg = kg/m²
252357	9,870	**Płyta 3-S 21 mm 2500x500 mm okuta**	
		Poręczna i łatwa w montażu z odporną powłoką z żywicy melaminowej (żółtą lub czerwoną).	



Narzędzia

128013	Wkrętarka bezprzewodowa ABS 18	662
072220	Tuleja uchwytowa SCU 7-9	662
072140	Końcówka Torx TX 30	662
128011	Udarowa wkrętarka bezprzewodowa ASCD 18-W2	662
128016	Bateria zapasowa Li-Ion 18 V	662
106081	Frezarka górnowrzecionowa DW 625-E	663
105311	Głowica frezowa HM Ø40 mm	663
105317	Kieł obwodowy HM Ø40 mm	663
105318	Nóż odwracalny HM Ø40 mm	663
105367	Śruba noża i kła HM Ø40 mm	663
105326	Głowica frezowa VHM Ø60 mm	664
105331	Kieł obwodowy VHM Ø60 mm	664
105330	Nóż odwracalny VHM Ø60 mm	664
105328	Kieł centrujący VHM Ø60 mm	664
105347	Śruba kła obwodowego VHM Ø60 mm	664
105327	Śruba noża odwracalnego VHM Ø60 mm	664
105346	Śruba kła centrującego VHM Ø60 mm	664
072180	Klucz zapadkowy 1/2"	664
051764	Klucz zapadkowy 3/4"	664
029610	Klucz zapadkowy 1"	665
029620	Nasadka do klucza S 19-1/2"	665
029650	Nasadka do klucza S 27-1/2"	665
057276	Nasadka do klucza S 30-3/4"	665
102785	Nasadka do klucza S 36-3/4"	665
029630	Nasadka do klucza S 46-1"	665
029640	Nasadka do klucza S 55-1"	666
031070	Klucz do ściągów DW 15, ocynk.	666
031050	Klucz do ściągów DW 20, ocynk.	666
108129	Klucz luzujący do ściągów DW 15	666
031655	Klucz do stożków DK UNI	666
114290	Klucz do ściągów MX	667
126696	Klucz do stożków magnetycznych MX 15 / MX 18	667
031644	Szczypce do korków DK 58	667
031656	Szczypce do korków SK 67	667
031657	Szczypce do korków SK 100	667
101995	Tuleja dociskowa do korków betonowych	667
110634	Klucz do stożków TRH	668
027210	Klucz płaski S 80	668
027213	Klucz płaski S 70	668
027211	Klucz płaski S 46	668
027180	Klucz zapadkowy S 19	668
027200	Wkładka oczkowa 12-kątna S 19	668
027930	Widły montażowe 24, ocynk.	668
070740	Widły montażowe GT/VT, ocynk.	669
027212	Klucz trzpieniowy 6-kątny S 14 długi	669
021790	Klucz Combi S 24	669
031480	Klucz nasadowy S 36, chrom.	669
125337	Ściągacz do uszczelek MX	669
031040	Frez trzpieniowy Ø20 mm	670
031080	Frez trzpieniowy Ø25 mm	670
031030	Frez trzpieniowy Ø35 mm	670
031100	Frez trzpieniowy Ø40 mm	670
031120	Frez trzpieniowy Ø50 mm	670
031090	Wiertło 20x1000 mm	670
044890	Nitownica dźwignicowa BZ 48	670
727112	Wiertło kręte DIN 338 HSS 5,1 mm	670

Narzędzia

PERI

Nr art.	Ciężar kg		
128013	2,100	**Wkrętarka bezprzewodowa ABS 18** Wkrętarka elektryczna z nastawnym uchwytem narzędziowym i z przełącznikiem kierunku obrotów. Zestaw w walizce, zawiera 2 baterie oraz ładowarkę.	**Uwaga** Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.



		Osprzęt
072220	0,400	**Tuleja uchwytowa SCU 7-9**
072140	0,005	**Końcówka Torx TX 30**
128016	0,760	**Bateria zapasowa Li-Ion 18 V**

		Osprzęt do wkrętarki bezprzewodowej ABS 18
072220	0,400	**Tuleja uchwytowa SCU 7-9**
072140	0,005	**Końcówka Torx TX 30**

128011	1,800	**Udarowa wkrętarka bezprzewodowa ASCD 18-W2** Wkrętarka elektryczna z przełącznikiem zmiany kierunku obrotów. Uchwyt narzędziowy: czworokąt 1/2´´. Zestaw w walizce, zawiera 2 baterie oraz ładowarkę.	**Uwaga** Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.




128016	0,760	**Bateria zapasowa Li-Ion 18 V** Do stosowania z wkrętarką akumulatorową ABS 18 i kluczem udarowym akumulaturowym ASCD 18-W2.	**Uwaga** Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową. **Dane techniczne** Pojemność: 4 Ah




Nr art.	Ciężar kg	
106081	5,100	**Frezarka górnowrzecionowa DW 625-E** Wydajna frezarka z elektroniką z pełnym wałem. Blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę frezu. Kompaktowa i poręczna budowa.


Uwaga
Stosować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.


Dane techniczne
Napięcie: 230 V 50-60 Hz.
Moc: 2000 W.
Obroty: 8000–20000/min-1.

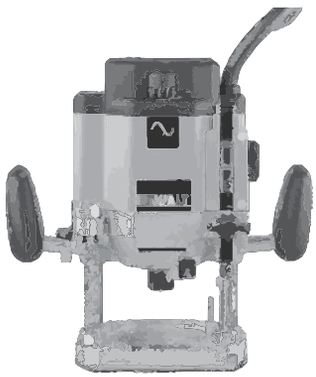

105311	0,145	**Głowica frezowa HM Ø40 mm**



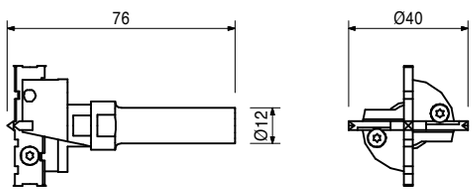



Osprzęt

105317	0,008	**Kieł obwodowy HM Ø40 mm**
105318	0,018	**Nóż odwracalny HM Ø40 mm**
105367	0,002	**Śruba noża i kła HM Ø40 mm**


		Osprzęt do głowicy frezowej HM Ø40 mm
105317	0,008	**Kieł obwodowy HM Ø40 mm**
105318	0,018	**Nóż odwracalny HM Ø40 mm**
105367	0,002	**Śruba noża i kła HM Ø40 mm**


Narzędzia


PERI

Nr art.	Ciężar kg	
105326	0,260	**Głowica frezowa VHM Ø60 mm**

Do frezowania sklejki pod płytki naprawcze d=60 mm.



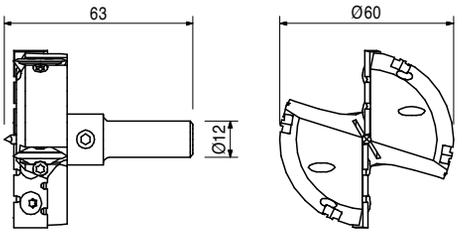

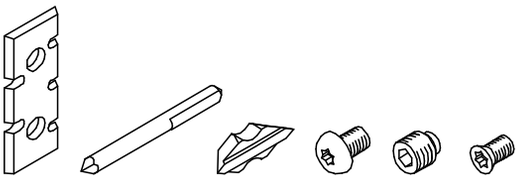


105330 105328 105331 105327 105346 105347


Osprzęt

105331	0,003	**Kieł obwodowy VHM Ø60 mm**
105330	0,012	**Nóż odwracalny VHM Ø60 mm**
105328	0,003	**Kieł centrujący VHM Ø60 mm**
105347	0,002	**Śruba kła obwodowego VHM Ø60 mm**
105327	0,002	**Śruba noża odwracalnego VHM Ø60 mm**
105346	0,002	**Śruba kła centrującego VHM Ø60 mm**


		Osprzęt do głowicy frezowej VHM Ø60 mm
105331	0,003	**Kieł obwodowy VHM Ø60 mm**
105330	0,012	**Nóż odwracalny VHM Ø60 mm**
105328	0,003	**Kieł centrujący VHM Ø60 mm**
105347	0,002	**Śruba kła obwodowego VHM Ø60 mm**
105327	0,002	**Śruba noża odwracalnego VHM Ø60 mm**
105346	0,002	**Śruba kła centrującego VHM Ø60 mm**


072180	0,560	**Klucz zapadkowy 1/2"**







051764	2,650	**Klucz zapadkowy 3/4"**





Nr art.	Ciężar kg	
029610	5,300	**Klucz zapadkowy 1"**



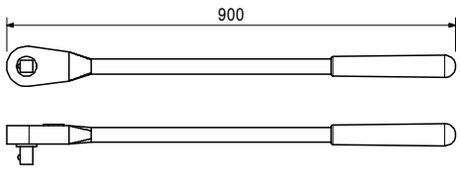

029620	0,075	**Nasadka do klucza S 19-1/2"** Do śrub M12 lub S19.






029650	0,160	**Nasadka do klucza S 27-1/2"**







057276	0,625	**Nasadka do klucza S 30-3/4"** Do śrub M20.







102785	0,452	**Nasadka do klucza S 36-3/4"**





029630	0,580	**Nasadka do klucza S 46-1"** Do śrub M30.







Narzędzia


PERI


Nr art.	Ciężar kg	
029640	1,000	**Nasadka do klucza S 55-1"** Do śrub M36.







031070	1,260	**Klucz do ściągów DW 15, ocynk.** Do obsługi ściągów DW 15.







031050	1,780	**Klucz do ściągów DW 20, ocynk.** Do obsługi ściągów DW 20.







108129	3,480	**Klucz luzujący do ściągów DW 15** Do nakrętki DW 15, nakrętki przegubowej DW 15 i nakrętki skrzydełkowej DW 15.



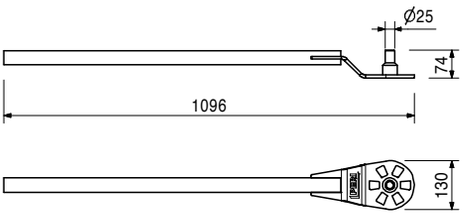


031655	0,940	**Klucz do stożków DK UNI** Do demontażu stożków uszczelniających DK.







Nr art.	Ciężar kg	
114290	2,100	**Klucz do ściągów MX** Do luzowania ściągów MX.







126696	1,220	**Klucz do stożków magnetycznych MX 15 / MX 18** Do wyjmowania stożków magnetycznych MX 15-55 i MX 18.



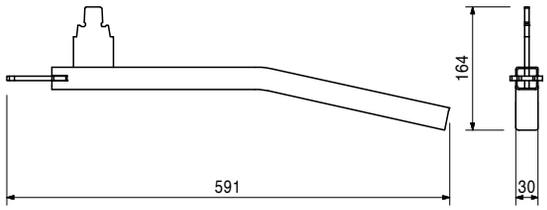



		Szczypce do korków DK, SK
031644	0,588	**Szczypce do korków DK 58**
031656	0,600	**Szczypce do korków SK 67**
031657	0,660	**Szczypce do korków SK 100**
		Do osadzania korków betonowych DK, SK lub KK, rozmiary dopasowane do średnicy korków.

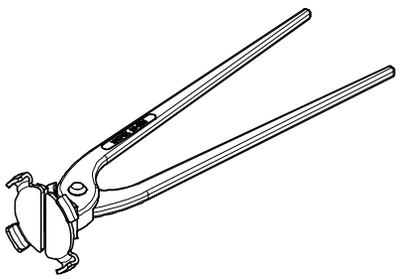

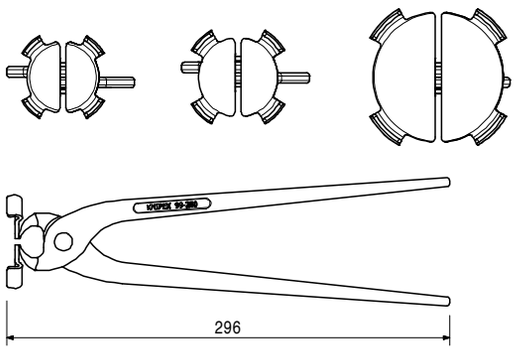

101995	1,020	**Tuleja dociskowa do korków betonowych** Do dociskania i wyrównywania osadzonych korków betonowych.







Narzędzia

PERI


Nr art.	Ciężar kg	
110634	0,383	**Klucz do stożków TRH** Do wyjmowania stożków uszczelniających TRH 55.







		Klucze płaskie S	**L**
027210	3,300	**Klucz płaski S 80**	645
027213	2,300	**Klucz płaski S 70**	570
027211	0,760	**Klucz płaski S 46**	380


Do rożnych zastosowań.





027180	1,760	**Klucz zapadkowy S 19** Do przesuwania wózka CB 240 i SKSF 240.

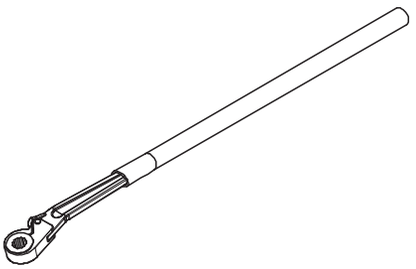





Osprzęt

027200	0,100	**Wkładka oczkowa 12-kątna S 19**


027200	0,100	**Wkładka oczkowa 12-kątna S 19**


027930	3,060	**Widły montażowe 24, ocynk.** Do montażu deskowania MULTIFLEX z dźwigarami GT 24.

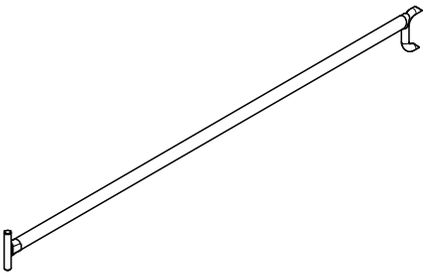

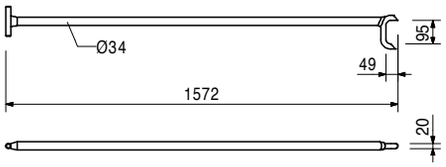



Nr art.	Ciężar kg	
070740	2,980	**Widły montażowe GT/VT, ocynk.** Do montażu deskowania MULTIFLEX z dźwigarami GT 24 lub VT 20.

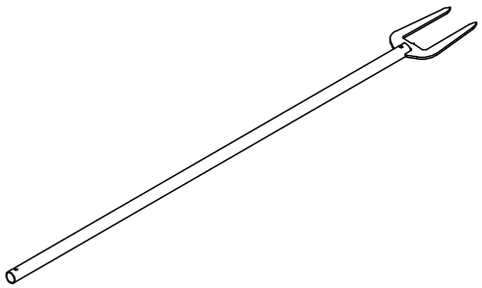




027212	0,445	**Klucz trzpieniowy 6-kątny S 14 długi** Odpowiedni do tarcz wyprzedzających PERI i śrub z łbem z gniazdem sześciokątnym M16.







021790	1,000	**Klucz Combi S 24** Do nastawiania płyt RUNDFLEX i wsporników gzymsowych GKB. **Uwaga** Długość ok. 500 mm.





031480	2,460	**Klucz nasadowy S 36, chrom.** Do różnych zastosowań.






125337	1,390	**Ściągacz do uszczelek MX** Do wymiany uszczelki.









Narzędzia

PERI


Nr art.	Ciężar kg	
		Frezy trzpieniowe
031040	0,040	**Frez trzpieniowy Ø20 mm**
031080	0,055	**Frez trzpieniowy Ø25 mm**
031030	0,090	**Frez trzpieniowy Ø35 mm**
031100	0,125	**Frez trzpieniowy Ø40 mm**
031120	0,160	**Frez trzpieniowy Ø50 mm**




031090	0,620	**Wiertło 20x1000 mm**



044890	2,120	**Nitownica dźwignicowa BZ 48** Do obróbki nitów jednostronnie zamykanych Ø5 mm.

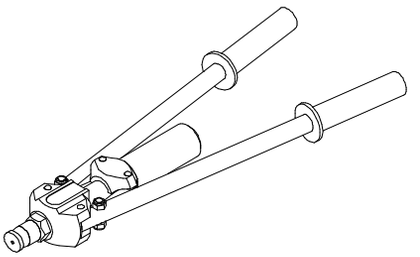

727112	0,010	**Wiertło kręte DIN 338 HSS 5,1 mm**



Śruby, gwoździe, sworznie

PERI


710284	Śruba ISO 4014 M8x60-8.8, ocynk.	674
710285	Śruba ISO 4014 M8x100-8.8, ocynk.	674
722859	Śruba ISO 4014 M8x140-8.8, ocynk.	674
104929	Śruba ISO 4014 M8x150-8.8, ocynk.	674
103518	Śruba ISO 4014 M8x190-8.8, ocynk.	674
710593	Śruba ISO 4014 M10x80-8.8, ocynk.	674
710242	Śruba ISO 4014 M10x100-8.8, ocynk.	674
721817	Śruba ISO 4014 M12x50-8.8, ocynk.	674
710221	Śruba ISO 4014 M12x60-8.8, ocynk.	674
720610	Śruba ISO 4014 M12x70-8.8, ocynk.	674
710220	Śruba ISO 4014 M12x80-8.8, ocynk.	674
750330	Śruba ISO 4014 M12x100-8.8, ocynk.	674
710299	Śruba ISO 4014 M16x60-8.8, ocynk.	674
714093	Śruba ISO 4014 M16x70-8.8, ocynk.	674
710222	Śruba ISO 4014 M16x80-8.8, ocynk.	674
721729	Śruba ISO 4014 M16x90-8.8, ocynk.	674
710219	Śruba ISO 4014 M16x100-8.8, ocynk.	674
710233	Śruba ISO 4014 M16x110-8.8, ocynk.	674
105402	Śruba ISO 4014 M16x120-8.8, ocynk.	674
710232	Śruba ISO 4014 M16x130-8.8, ocynk.	674
722169	Śruba ISO 4014 M16x140-8.8, ocynk.	674
780155	Śruba ISO 4014 M16x160-8.8, ocynk.	674
024900	Śruba ISO 4014 M20x80-8.8, ocynk.	674
710226	Śruba ISO 4014 M20x90-8.8, ocynk.	674
024910	Śruba ISO 4014 M20x100-8.8, ocynk.	674
104477	Śruba ISO 4014 M20x120-8.8, ocynk.	674
711078	Śruba ISO 4014 M20x130-8.8, ocynk.	674
781054	Śruba ISO 4014 M20x160-8.8, ocynk.	674
706462	Śruba ISO 4014 M20x200-8.8, ocynk.	674
109612	Śruba ISO 4014 M24x130-8.8, ocynk.	674
113686	Śruba ISO 4014 M24x200-8.8, ocynk.	674
026430	Śruba ISO 4014 M24x70-10.9, ocynk.	674
026220	Śruba ISO 4014 M24x80-10.9, ocynk.	674
029560	Śruba ISO 4014 M24x120-10.9, ocynk.	674
106797	Śruba ISO 4014 M24x220-10.9, ocynk.	674
029540	Śruba ISO 4014 M30x130-10.9, ocynk.	674
029550	Śruba ISO 4014 M36x130-10.9, ocynk.	674
780353	Śruba ISO 4016 M8x25-4.6 NA, ocynk.	675
035440	Śruba ISO 4016 M12x40-4.6 NA, ocynk.	675
070100	Śruba ISO 4016 M12x120-4.6 NA, ocynk.	675
018330	Śruba ISO 4016 M12x140-4.6 NA, ocynk.	675
027340	Śruba ISO 4016 M12x180-4.6 NA, ocynk.	675
018320	Śruba ISO 4016 M16x140-4.6 NA, ocynk.	675
018350	Śruba ISO 4016 M16x160-4.6 NA, ocynk.	675
103740	Śruba ISO 4016 M16x280-4.6 NA, ocynk.	675
710266	Śruba ISO 4017 M12x25-8.8, ocynk.	675
102120	Śruba ISO 4017 M12x30-8.8, ocynk.	675
710224	Śruba ISO 4017 M12x40-8.8, ocynk.	675
110598	Śruba ISO 4017 M12x140-8.8, ocynk.	675
110599	Śruba ISO 4017 M12x240-8.8, ocynk.	675
710231	Śruba ISO 4017 M16x30-8.8, ocynk.	675
710225	Śruba ISO 4017 M16x45-8.8, ocynk.	675
710252	Śruba ISO 4017 M16x50-8.8, ocynk.	675
706458	Śruba ISO 4017 M20x40-8.8, ocynk.	675
780357	Śruba ISO 4017 M20x50-8.8, ocynk.	675
114727	Śruba ISO 4017 M20x100-8.8, ocynk.	675
132382	Śruba ISO 4017 M24x70-8.8, ocynk.	675
029420	Śruba ISO 4017 M30x70-8.8, ocynk.	675
029430	Śruba ISO 4017 M36x70-8.8, ocynk.	675
104278	Śruba ISO 4762 M12x60-8.8, ocynk.	675
104528	Śruba ISO 4762 M12x90-8.8, ocynk.	675
113007	Śruba ISO 4762 M30x70-8.8, ocynk.	675
026290	Śruba ISO 4017 M24x50-10.9, ocynk.	676
061230	Śruba EN 14399-4 M12x140-10.9	676
711060	Śruba oczkowa M20 lewa, ocynk.	676
110281	Śruba oczkowa M20 prawa, ocynk.	676
024090	Nakrętka ISO 4032 M8-8, ocynk.	676
710234	Nakrętka ISO 4032 M10-8, ocynk.	676
710330	Nakrętka ISO 4032 M12-8, ocynk.	676
710229	Nakrętka ISO 4032 M16-8, ocynk.	676
710334	Nakrętka ISO 4032 M20-8, ocynk.	676
022250	Nakrętka ISO 4032 M24-8, ocynk.	676
710238	Nakrętka ISO 4032 M16-10, ocynk.	676
706488	Nakrętka ISO 4032 M24-10, ocynk.	676
710336	Nakrętka ISO 4032 M30-10, ocynk.	676
722086	Nakrętka ISO 7040 M6-8, ocynk.	677
711071	Nakrętka ISO 7040 M8-8, ocynk.	677
780356	Nakrętka ISO 7040 M10-8, ocynk.	677
710381	Nakrętka ISO 7040 M12-8, ocynk.	677
070890	Nakrętka ISO 7040 M16-8, ocynk.	677
781053	Nakrętka ISO 7040 M20-8, ocynk.	677
105032	Nakrętka ISO 7040 M24-8, ocynk.	677
750350	Podkładka ISO 7093-1 A12 200 HV, ocynk.	677
710886	Podkładka ISO 7093-1 A16 200 HV, ocynk.	677
780354	Podkładka ISO 7089 A8 200 HV, ocynk.	677
780702	Podkładka ISO 7089 A12 200 HV, ocynk.	677
725574	Podkładka ISO 7089 A14 200 HV, ocynk.	677
711074	Podkładka ISO 7089 A16 200 HV, ocynk.	677
706454	Podkładka ISO 7089 A20 200 HV, ocynk.	677
710874	Podkładka ISO 7089 A24 200 HV, ocynk.	677
113347	Podkładka ISO 7094 A8 100 HV, ocynk.	677
113348	Podkładka ISO 7094 A12 100 HV, ocynk.	677
113349	Podkładka ISO 7094 A16 100 HV, ocynk.	677
113350	Podkładka ISO 7094 A20 100 HV, ocynk.	677
710880	Podkładka DIN 434 U18, ocynk.	678
710139	Podkładka DIN 440 R11, ocynk.	678
112815	Płytka zaciskowa M16 Nova Grip	678
115145	Płytka zaciskowa M20 Nova Grip	678
127024	Płytka zaciskowa M24 Nova Grip	678
029440	Wkręt do drewna DIN 571 M6x20, ocynk.	678
051640	Wkręt do drewna DIN 571 M6x80, ocynk.	678
024270	Wkręt do drewna DIN 571 M8x60, ocynk.	678
024260	Wkręt do drewna DIN 571 M8x80, ocynk.	678
024490	Wkręt do drewna DIN 571 M8x100, ocynk.	678
024500	Wkręt do drewna DIN 571 M8x130, ocynk.	678
024510	Wkręt do drewna DIN 571 M8x140, ocynk.	678
024520	Wkręt do drewna DIN 571 M8x160, ocynk.	678
024540	Wkręt TSS-Torx 6x40, ocynk.	679
024470	Wkręt TSS-Torx 6x60, ocynk.	679
024690	Wkręt TSS-Torx 6x80, ocynk.	679
103444	Wkręt TSS-Torx 8x38, ocynk.	679
104892	Wkręt TSS-Torx 8x44, ocynk.	679
104647	Wkręt TSS-Torx 8x58, ocynk.	679
103443	Wkręt TSS-Torx 8x78, ocynk.	679
110272	Wkręt TSS-Torx 6x60 ZKS, ocynk.	679
710262	Blachowkręt ISO 15482 5,5x45 TX30, ocynk.	679
024550	Wkręt Spax TX30 8x20, ocynk. żółty	680
024950	Wkręt Spax SK 6x100 TX 30, ocynk.	680
024960	Wkręt Spax SK 6x120 TX 30, ocynk.	680
024970	Wkręt Spax SK 6x140 TX 30, ocynk.	680
024980	Wkręt Spax SK 6x160 TX 30, ocynk.	680
024990	Wkręt Spax SK 6x180 TX 30, ocynk.	680
024530	Gwóźdź gwintowany 40 mm, ocynk.	680
024310	Gwóźdź gwintowany 70 mm, ocynk.	680
024350	Gwóźdź gwintowany 90 mm, ocynk.	680
018280	Gwóźdź dwugłówkowy L=65 mm	680
021770	Wkręt samogwintujący z łbem stożk. 6,3x32, ocynk.	680
722083	Nit DIN 7337 A4,8x23, alum.	681
780304	Nit DIN 7337 A5,0x12, alum.	681
722318	Nit DIN 7337 A6,0x10, stal.	681
780305	Nit DIN 7337 B5,0x20, ocynk.	681
780302	Nit DIN 7337 B5,0x25, alum.	681
730050	Nit DIN 7337 B5,0x30, alum.	681
051650	Śruba DIN 603 M6x180 NA, ocynk.	681
710295	Śruba DIN 603 M8x45 NA, ocynk.	681
710326	Śruba DIN 603 M8x60 NA, ocynk.	681


710709	Śruba DIN 603 M8x65 NA, ocynk.	681
024140	Śruba DIN 603 M8x70 NA, ocynk.	681
723439	Śruba DIN 603 M8x80 NA, ocynk.	681
750076	Śruba DIN 603 M8x90 NA, ocynk.	681
710240	Śruba DIN 603 M8x100 NA, ocynk.	681
024360	Śruba DIN 603 M8x125 NA, ocynk.	681
725462	Śruba DIN 603 M8x140 NA, ocynk.	681
024380	Śruba DIN 603 M8x160 NA, ocynk.	681
024390	Śruba DIN 603 M8x200 NA, ocynk.	681
024410	Śruba DIN 603 M8x250 NA, ocynk.	681
027990	Sworzeń Ø14x107, ocynk.	681
027170	Sworzeń Ø16x42, ocynk.	682
018050	Sworzeń Ø16x65/86, ocynk..	682
027690	Sworzeń SB-TRIO/DOMINO, ocynk.	682
105400	Sworzeń Ø20x140, ocynk.	682
107579	Sworzeń Ø25x154, ocynk.	683
026200	Sworzeń Ø25x160, ocynk.	683
105435	Sworzeń Ø50x330, ocynk.	683
104031	Sworzeń pasowany Ø21x120	683
111567	Sworzeń pasowany Ø26x120	684
037160	Sworzeń Ø20x205, ocynk.	684
113012	Sworzeń koła RCS Ø20x260, ocynk.	684
715585	Sworzeń SKS Ø25x240, ocynk.	684
113247	Sworzeń RCS Ø25x260, ocynk.	685
022210	Sworzeń ryglowy GRB, ocynk.	685
022230	Zawleczka 5/1, ocynk.	685
018060	Zawleczka 4/1, ocynk.	685
710618	Zawleczka 8, ocynk.	685
710304	Zawleczka 7, ocynk.	685
065042	Tuleja ISO 8752 5x35, ocynk.	685
065042	Tuleja ISO 8752 10x70, ocynk.	685

Śruby, gwoździe, sworznie

PERI


Nr art.	Ciężar kg		
		Śruby ISO 4014-8.8, ocynk.	**L**
710284	0,031	**Śruba ISO 4014 M8x60-8.8, ocynk.**	60
710285	0,050	**Śruba ISO 4014 M8x100-8.8, ocynk.**	100
722859	0,066	**Śruba ISO 4014 M8x140-8.8, ocynk.**	140
104929	0,050	**Śruba ISO 4014 M8x150-8.8, ocynk.**	150
103518	0,060	**Śruba ISO 4014 M8x190-8.8, ocynk.**	190
710593	0,062	**Śruba ISO 4014 M10x80-8.8, ocynk.**	80
710242	0,063	**Śruba ISO 4014 M10x100-8.8, ocynk.**	100
721817	0,040	**Śruba ISO 4014 M12x50-8.8, ocynk.**	50
710221	0,067	**Śruba ISO 4014 M12x60-8.8, ocynk.**	60
720610	0,075	**Śruba ISO 4014 M12x70-8.8, ocynk.**	70
710220	0,087	**Śruba ISO 4014 M12x80-8.8, ocynk.**	80
750330	0,100	**Śruba ISO 4014 M12x100-8.8, ocynk.**	100
710299	0,123	**Śruba ISO 4014 M16x60-8.8, ocynk.**	60
714093	0,139	**Śruba ISO 4014 M16x70-8.8, ocynk.**	70
710222	0,160	**Śruba ISO 4014 M16x80-8.8, ocynk.**	80
721729	0,170	**Śruba ISO 4014 M16x90-8.8, ocynk.**	90
710219	0,184	**Śruba ISO 4014 M16x100-8.8, ocynk.**	100
710233	0,200	**Śruba ISO 4014 M16x110-8.8, ocynk.**	110
105402	0,200	**Śruba ISO 4014 M16x120-8.8, ocynk.**	120
710232	0,210	**Śruba ISO 4014 M16x130-8.8, ocynk.**	130
722169	0,246	**Śruba ISO 4014 M16x140-8.8, ocynk.**	140
780155	0,278	**Śruba ISO 4014 M16x160-8.8, ocynk.**	160
024900	0,255	**Śruba ISO 4014 M20x80-8.8, ocynk.**	80
710226	0,340	**Śruba ISO 4014 M20x90-8.8, ocynk.**	90
024910	0,303	**Śruba ISO 4014 M20x100-8.8, ocynk.**	100
104477	0,300	**Śruba ISO 4014 M20x120-8.8, ocynk.**	120
711078	0,360	**Śruba ISO 4014 M20x130-8.8, ocynk.**	130
781054	0,447	**Śruba ISO 4014 M20x160-8.8, ocynk.**	160
706462	0,545	**Śruba ISO 4014 M20x200-8.8, ocynk.**	200
109612	0,600	**Śruba ISO 4014 M24x130-8.8, ocynk.**	130
113686	0,839	**Śruba ISO 4014 M24x200-8.8, ocynk.**	200







		Śruby ISO 4014-10.9, ocynk.	**L**
026430	0,334	**Śruba ISO 4014 M24x70-10.9, ocynk.**	70
026220	0,360	**Śruba ISO 4014 M24x80-10.9, ocynk.**	80
029560	0,535	**Śruba ISO 4014 M24x120-10.9, ocynk.**	120
106797	0,870	**Śruba ISO 4014 M24x220-10.9, ocynk.**	220
029540	0,920	**Śruba ISO 4014 M30x130-10.9, ocynk.**	130
029550	1,400	**Śruba ISO 4014 M36x130-10.9, ocynk.**	130


Wysokiej klasy wytrzymałości śruba do zakotwień pomostów.






Nr art.	Ciężar kg		
		Śruby ISO 4016-4.6, NA, ocynk.	**L**
780353	0,022	**Śruba ISO 4016 M8x25-4.6 NA, ocynk.**	25
035440	0,060	**Śruba ISO 4016 M12x40-4.6 NA, ocynk.**	40
070100	0,132	**Śruba ISO 4016 M12x120-4.6 NA, ocynk.**	120
018330	0,140	**Śruba ISO 4016 M12x140-4.6 NA, ocynk.**	140
027340	0,180	**Śruba ISO 4016 M12x180-4.6 NA, ocynk.**	180
018320	0,276	**Śruba ISO 4016 M16x140-4.6 NA, ocynk.**	140
018350	0,310	**Śruba ISO 4016 M16x160-4.6 NA, ocynk.**	160
103740	0,480	**Śruba ISO 4016 M16x280-4.6 NA, ocynk.**	280







		Śruby ISO 4017-8.8, ocynk.	**L**
710266	0,037	**Śruba ISO 4017 M12x25-8.8, ocynk.**	25
102120	0,030	**Śruba ISO 4017 M12x30-8.8, ocynk.**	30
710224	0,047	**Śruba ISO 4017 M12x40-8.8, ocynk.**	40
110598	0,142	**Śruba ISO 4017 M12x140-8.8, ocynk.**	140
110599	0,242	**Śruba ISO 4017 M12x240-8.8, ocynk.**	240
710231	0,077	**Śruba ISO 4017 M16x30-8.8, ocynk.**	30
710225	0,097	**Śruba ISO 4017 M16x45-8.8, ocynk.**	45
710252	0,100	**Śruba ISO 4017 M16x50-8.8, ocynk.**	50
706458	0,157	**Śruba ISO 4017 M20x40-8.8, ocynk.**	40
780357	0,178	**Śruba ISO 4017 M20x50-8.8, ocynk.**	50
114727	0,321	**Śruba ISO 4017 M20x100-8.8, ocynk.**	100
132382	0,360	**Śruba ISO 4017 M24x70-8.8, ocynk.**	70
029420	0,590	**Śruba ISO 4017 M30x70-8.8, ocynk.**	70
029430	0,930	**Śruba ISO 4017 M36x70-8.8, ocynk.**	70


Z gwintem ciągłym.





		Śruby ISO 4762, ocynk.	**L**
104278	0,067	**Śruba ISO 4762 M12x60-8.8, ocynk.**	60
104528	0,089	**Śruba ISO 4762 M12x90-8.8, ocynk.**	90
113007	0,700	**Śruba ISO 4762 M30x70-8.8, ocynk.**	70







Śruby, gwoździe, sworznie

PERI


Nr art.	Ciężar kg	
026290	0,280	**Śruba ISO 4017 M24x50-10.9, ocynk.**


Wysokiej klasy wytrzymałości śruba do zakotwień rusztowań.






061230	0,142	**Śruba EN 14399-4 M12x140-10.9**






		Śruby oczkowe M20, ocynk.
711060	0,418	**Śruba oczkowa M20 lewa, ocynk.**
110281	0,418	**Śruba oczkowa M20 prawa, ocynk.**


Do elementów systemowych PERI wyłącznie do użytku zgodnego z przeznaczeniem.





		Nakrętki ISO 4032, ocynk.
024090	0,005	**Nakrętka ISO 4032 M8-8, ocynk.**
710234	0,010	**Nakrętka ISO 4032 M10-8, ocynk.**
710330	0,017	**Nakrętka ISO 4032 M12-8, ocynk.**
710229	0,033	**Nakrętka ISO 4032 M16-8, ocynk.**
710334	0,064	**Nakrętka ISO 4032 M20-8, ocynk.**
022250	0,100	**Nakrętka ISO 4032 M24-8, ocynk.**





		Nakrętki ISO 4032, ocynk.
710238	0,033	**Nakrętka ISO 4032 M16-10, ocynk.**
706488	0,110	**Nakrętka ISO 4032 M24-10, ocynk.**
710336	0,220	**Nakrętka ISO 4032 M30-10, ocynk.**





Nr art.	Ciężar kg	
		Nakrętki ISO 7040, ocynk.
722086	0,001	**Nakrętka ISO 7040 M6-8, ocynk.**
711071	0,004	**Nakrętka ISO 7040 M8-8, ocynk.**
780356	0,011	**Nakrętka ISO 7040 M10-8, ocynk.**
710381	0,017	**Nakrętka ISO 7040 M12-8, ocynk.**
070890	0,030	**Nakrętka ISO 7040 M16-8, ocynk.**
781053	0,065	**Nakrętka ISO 7040 M20-8, ocynk.**
105032	0,070	**Nakrętka ISO 7040 M24-8, ocynk.**



		Podkładki ISO 7093-1 200 HV, ocynk.
750350	0,027	**Podkładka ISO 7093-1 A12 200 HV, ocynk.**
710886	0,041	**Podkładka ISO 7093-1 A16 200 HV, ocynk.**
		Odpowiada starej normie 9021, z dużą powierzchnią styku.



		Podkładki ISO 7089 200 HV, ocynk.
780354	0,002	**Podkładka ISO 7089 A8 200 HV, ocynk.**
780702	0,006	**Podkładka ISO 7089 A12 200 HV, ocynk.**
725574	0,009	**Podkładka ISO 7089 A14 200 HV, ocynk.**
711074	0,011	**Podkładka ISO 7089 A16 200 HV, ocynk.**
706454	0,017	**Podkładka ISO 7089 A20 200 HV, ocynk.**
710874	0,032	**Podkładka ISO 7089 A24 200 HV, ocynk.**




		Podkładki ISO 7094 100 HV
113347	0,013	**Podkładka ISO 7094 A8 100 HV, ocynk.**
113348	0,043	**Podkładka ISO 7094 A12 100 HV, ocynk.**
113349	0,087	**Podkładka ISO 7094 A16 100 HV, ocynk.**
113350	0,174	**Podkładka ISO 7094 A20 100 HV, ocynk.**




Śruby, gwoździe, sworznie

PERI


Nr art.	Ciężar kg	
710880	0,032	**Podkładka DIN 434 U18, ocynk.**







710139	0,019	**Podkładka DIN 440 R11, ocynk.**







		Płytki zaciskowe Nova Grip
112815	0,290	**Płytka zaciskowa M16 Nova Grip**
115145	0,550	**Płytka zaciskowa M20 Nova Grip**
127024	1,000	**Płytka zaciskowa M24 Nova Grip**






		Wkręty do drewna DIN 571, ocynk.	**L**
029440	0,005	**Wkręt do drewna DIN 571 M6x20, ocynk.**	20
051640	0,014	**Wkręt do drewna DIN 571 M6x80, ocynk.**	80
024270	0,023	**Wkręt do drewna DIN 571 M8x60, ocynk.**	60
024260	0,027	**Wkręt do drewna DIN 571 M8x80, ocynk.**	80
024490	0,032	**Wkręt do drewna DIN 571 M8x100, ocynk.**	100
024500	0,044	**Wkręt do drewna DIN 571 M8x130, ocynk.**	130
024510	0,047	**Wkręt do drewna DIN 571 M8x140, ocynk.**	140
024520	0,052	**Wkręt do drewna DIN 571 M8x160, ocynk.**	160






Nr art.	Ciężar kg		
		Wkręty TSS-Torx 6, ocynk.	**L**
024540	0,005	**Wkręt TSS-Torx 6x40, ocynk.**	40
024470	0,008	**Wkręt TSS-Torx 6x60, ocynk.**	60
024690	0,008	**Wkręt TSS-Torx 6x80, ocynk.**	80


Z gniazdem na końcówkę Torx TX 30, samogwintujące.






		Wkręty TSS-Torx 8, ocynk.	**L**
103444	0,009	**Wkręt TSS-Torx 8x38, ocynk.**	38
104892	0,011	**Wkręt TSS-Torx 8x44, ocynk.**	44
104647	0,015	**Wkręt TSS-Torx 8x58, ocynk.**	58
103443	0,020	**Wkręt TSS-Torx 8x78, ocynk.**	78


Z gniazdem na końcówkę Torx TX 30, samogwintujące.







110272	0,006	**Wkręt TSS-Torx 6x60 ZKS, ocynk.**


Z gniazdem na końcówkę Torx TX 30, samogwintujące.





710262	0,007	**Blachowkręt ISO 15482 5,5x45 TX30, ocynk.**






Śruby, gwoździe, sworznie

PERI


Nr art.	Ciężar kg		
		Wkręty Spax	**L**
024550	0,005	**Wkręt Spax TX30 8x20, ocynk. żółty**	20
024950	0,012	**Wkręt Spax SK 6x100 TX 30, ocynk.**	100
024960	0,015	**Wkręt Spax SK 6x120 TX 30, ocynk.**	120
024970	0,017	**Wkręt Spax SK 6x140 TX 30, ocynk.**	140
024980	0,019	**Wkręt Spax SK 6x160 TX 30, ocynk.**	160
024990	0,021	**Wkręt Spax SK 6x180 TX 30, ocynk.**	180

Z gniazdem na końcówkę Torx TX 30, samogwintujące.







		Gwoździe gwintowane, ocynk.
024530	0,001	**Gwóźdź gwintowany 40 mm, ocynk.**
024310	0,005	**Gwóźdź gwintowany 70 mm, ocynk.**
024350	0,010	**Gwóźdź gwintowany 90 mm, ocynk.**



018280	1,000	**Gwóźdź dwugłówkowy L=65 mm**


Uwaga
Opakowanie: karton 1000 sztuk.







021770	0,007	**Wkręt samogwintujący z łbem stożkowym 6,3x32, ocynk.**





Nr art.	Ciężar kg	Nity DIN 7337	L
722083	0,001	**Nit DIN 7337 A4,8x23, alum.**	23
780304	0,001	**Nit DIN 7337 A5,0x12, alum.**	12
722318	0,003	**Nit DIN 7337 A6,0x10, stal.**	10
780305	0,005	**Nit DIN 7337 B5,0x20, ocynk.**	20
780302	0,006	**Nit DIN 7337 B5,0x25, alum.**	25
730050	0,004	**Nit DIN 7337 B5,0x30, alum.**	30






Nr art.	Ciężar kg	Śruby DIN 603, ocynk.	L	B
051650	0,060	**Śruba DIN 603 M6x180 NA, ocynk.**	180	24
710295	0,028	**Śruba DIN 603 M8x45 NA, ocynk.**	45	22
710326	0,030	**Śruba DIN 603 M8x60 NA, ocynk.**	60	22
710709	0,036	**Śruba DIN 603 M8x65 NA, ocynk.**	65	22
024140	0,033	**Śruba DIN 603 M8x70 NA, ocynk.**	70	58
723439	0,036	**Śruba DIN 603 M8x80 NA, ocynk.**	80	22
750076	0,040	**Śruba DIN 603 M8x90 NA, ocynk.**	90	22
710240	0,050	**Śruba DIN 603 M8x100 NA, ocynk.**	100	80
024360	0,058	**Śruba DIN 603 M8x125 NA, ocynk.**	125	113
725462	0,070	**Śruba DIN 603 M8x140 NA, ocynk.**	140	28
024380	0,074	**Śruba DIN 603 M8x160 NA, ocynk.**	160	148
024390	0,090	**Śruba DIN 603 M8x200 NA, ocynk.**	200	150
024410	0,109	**Śruba DIN 603 M8x250 NA, ocynk.**	250	150


Z nakretką.






027990	0,150	**Sworzeń Ø14x107, ocynk.**

Do różnych połączeń.





Osprzęt


018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**

Śruby, gwoździe, sworznie

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
027170	0,102	**Sworzeń Ø16x42, ocynk.** Do różnych połączeń.







Osprzęt

018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**

018050	0,171	**Sworzeń Ø16x65/86, ocynk.** Do różnych połączeń.







Osprzęt

018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**

027690	0,368	**Sworzeń SB-TRIO/DOMINO, ocynk.** Do deskowań ramowych o grubości konstrukcyjnej 12 cm.







Osprzęt

114107	1,190	**Tuleja SB-MAXIMO, ocynk.**
114417	1,400	**Tuleja SB-MAXIMO WDMX**

105400	0,330	**Sworzeń Ø20x140, ocynk.** Do różnych połączeń.







Osprzęt

018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**

Nr art.	Ciężar kg	
107579	0,707	**Sworzeń Ø25x154, ocynk.**

Do różnych połączeń.



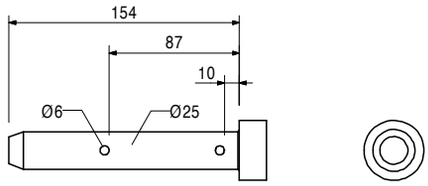



Osprzęt

022230	0,033	**Zawleczka 5/1, ocynk.**

026200	0,590	**Sworzeń Ø25x160, ocynk.**

Do różnych połączeń.







Osprzęt

022230	0,033	**Zawleczka 5/1, ocynk.**


105435	4,960	**Sworzeń Ø50x330, ocynk.**

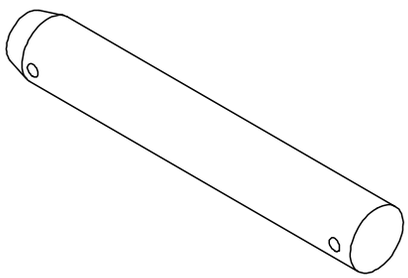


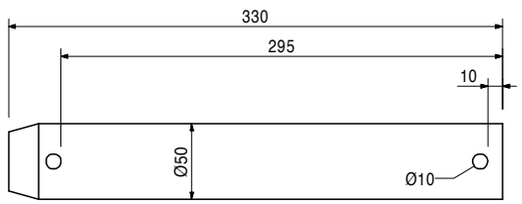

104031	0,462	**Sworzeń pasowany Ø21x120**

Do różnych połączeń.






Osprzęt


018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**

Śruby, gwoździe, sworznie

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
111567	0,729	**Sworzeń pasowany Ø26x120** Do różnych połączeń.







Osprzęt

022230	0,033	**Zawleczka 5/1, ocynk.**


037160	0,736	**Sworzeń Ø20x205, ocynk.** Do naprężania naroży słupów RAPID.


W komplecie:
1 szt. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk.





113012	0,778	**Sworzeń koła RCS Ø20x260, ocynk.** Do różnych połączeń.




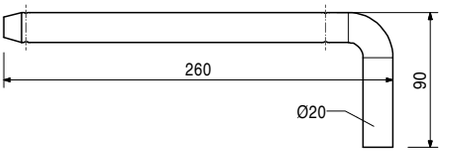


Osprzęt

018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**

715585	1,050	**Sworzeń SKS Ø25x240, ocynk.** Do różnych połączeń.



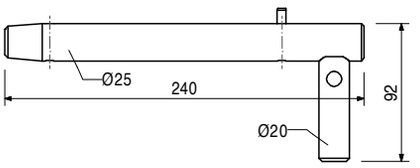



Osprzęt

022230	0,033	**Zawleczka 5/1, ocynk.**

Nr art.	Ciężar kg	
113247	1,130	**Sworzeń RCS Ø25x260, ocynk.**

Do różnych połączeń.



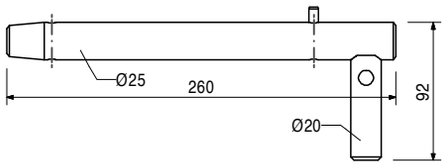



Osprzęt

022230	0,033	**Zawleczka 5/1, ocynk.**

022210	1,900	**Sworzeń ryglowy GRB, ocynk.**

Do łączenia rygla przegubowego GRV z ryglem przegubowym nastawnym GSRV 65-90.





Osprzęt


022230	0,033	**Zawleczka 5/1, ocynk.**


		Zawleczki /1, ocynk.
022230	0,033	**Zawleczka 5/1, ocynk.**
018060	0,014	**Zawleczka 4/1, ocynk.**






		Zawleczki 8, 7, ocynk.
710618	0,098	**Zawleczka 8, ocynk.**
710304	0,074	**Zawleczka 7, ocynk.**





		Tuleje ISO 8752
711063	0,003	**Tuleja ISO 8752 5x35, ocynk.**
722457	0,015	**Tuleja ISO 8752 10x70, ocynk.**





Usługi serwisowe

687 Portale internetowe
691 Oprogramowanie do projektowania deskowań i rusztowań
695 Doradztwo techniczne

Portale internetowe

071313	myPERI Projekt	688
071312	myPERI Klient	688

Portale internetowe

Nr art.	Ciężar kg	
071313	0,000	**myPERI Projekt**
071312	0,000	**myPERI Klient**

Oprogramowanie do projektowania deskowań i rusztowań

071820	PERI CAD Licencja	692
071821	PERI CAD Licencja dodatkowa 2.-5.	692
071822	PERI CAD Licencja dodatkowa 6. i kolejne	692
071823	PERI CAD Aktualizacja	692
071830	Katalog produktów	692

Oprogramowanie do projektowania deskowań i rusztowań

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
		PERI CAD
071820	0,000	**PERI CAD Licencja**
071821	0,000	**PERI CAD Licencja dodatkowa 2.-5.**
071822	0,000	**PERI CAD Licencja dodatkowa 6. i kolejne**
071823	0,000	**PERI CAD Aktualizacja**

071830	0,000	**Katalog produktów**

Doradztwo techniczne

071290	Obliczenia statyczne	696
071291	Analiza statyczno-wytrzymałościowa	696
071350	Projektowanie i doradztwo techniczne	696
071271	Montaż na placu budowy	696
071364	Instruktor	696

Doradztwo techniczne

PERI

Nr art.	Ciężar kg	
		Statyka, opracowania techniczne
071290	0,000	**Obliczenia statyczne**
071291	0,000	**Analiza statyczno-wytrzymałościowa**
071350	0,000	**Projektowanie i doradztwo techniczne**
071271	0,000	**Montaż na placu budowy**
		Doradztwo techniczne, projektowanie deskowań.

071364	0,000	**Instruktor**
		Wymaga odrębnych ustaleń.

Skorowidz alfabetyczny

A

108688	Adapter BPA Ø125 TRIO	422
131241	Adapter DOMINO DUO	152
131139	Adapter głowicy DUO	296
106663	Adapter kozła oporowego SB-2	171
106662	Adapter kozła oporowego SB-A0,A,B	171
115948	Adapter łącznika MXP	39
131031	Adapter łożyska poziomego VRB	446
128519	Adapter obudowy RCS Ø26/Ø21	363
022019	Adapter podstawy HD	511
133933	Adapter podwieszenia konsoli VIL	464
115325	Adapter rygla uchylnego RCS/SRU	360
127659	Adapter ryglowy MX/TR-SRU	321
131863	Adapter stężenia ramowego EBA	534
115850	Adapter stropowy do szyny RCS	375
030663	Adapter typ I	197
030664	Adapter typ III	197
115918	Adapter uchwytu stropowego RCS/AV/SLS	375
126430	Adapter VT 20 / RCS-P	364
115388	Adapter widełkowy wypory RCS/SLS	380
110477	Adapter wypory SLS/RCS	357
110477	Adapter wypory SLS/RCS	410
110477	Adapter wypory SLS/RCS	436
117726	Adapter zastrzału RS	179
109766	Agregat hydrauliczny RCS 4x190 bar, 380-460 V	381
071291	Analiza statyczno-wytrzymałościowa	696

B

128016	Bateria zapasowa Li-Ion 18 V	662
109722	Belka podestu dolnego RCS 122	354
109717	Belka podestu pośredniego RCS 241	354
114301	Belka podestu RCS/SRU 113	355
114731	Belka policzkowa UA 125/100	578
114731	Belka policzkowa UA 125/100	615
109219	Belka policzkowa UA 250/200	578
109219	Belka policzkowa UA 250/200	615
051230	Belka pomostu CB	322
118094	Belka poprzeczna RCS 220 VARIO	353
134539	Blacha kompensacyjna EDL 33	536
054384	Blacha kompensacyjna LA/4 330x36	60
023270	Blacha kompensacyjna LA 120x36	71
023170	Blacha kompensacyjna LA 270x36	66
126500	Blacha kompensacyjna RCS-MP 250	392
111101	Blacha kompensacyjna UDP 75	570
112809	Blacha kompensacyjna UDP 100	570
114148	Blacha narożna UDC 75	570
113358	Blacha narożna UDC 100	570
134549	Blacha narożna wewnętrzna EDP 25	536
134552	Blacha narożna wewnętrzna EDP 33	536
126493	Blacha węzłowa odciągu RCS-MP	394
710262	Blachowkręt ISO 15482 5,5x45 TX30, ocynk.	679
117411	Blachownica węzłowa VST	431
114937	Blokada klapy RCS	367
126521	Burta stalowa RCS-MP 263	396

D

051410	Drabina 180/6, ocynk.	117
051410	Drabina 180/6, ocynk.	132
051410	Drabina 180/6, ocynk.	220
051410	Drabina 180/6, ocynk.	231
051410	Drabina 180/6, ocynk.	241
051410	Drabina 180/6, ocynk.	250
051410	Drabina 180/6, ocynk.	339
051410	Drabina 180/6, ocynk.	516
051420	Drabina 220/6, ocynk.	339
130419	Drabina EAL	537
126318	Drabina Flex UEL z hakami	504
126318	Drabina Flex UEL z hakami	571
126318	Drabina Flex UEL z hakami	592
115915	Drabina MXP 270	43
115915	Drabina MXP 270	51
114871	Drabina RFP 90	44
114871	Drabina RFP 90	51
114870	Drabina RFP 180	44
114870	Drabina RFP 180	51
109879	Drabina UAF 200	503
109879	Drabina UAF 200	571
109879	Drabina UAF 200	592
133310	Drabina UAV 43x91	580
133311	Drabina UAV 43x181	580
103724	Drabina wyjściowa 180/2, ocynk.	118
103724	Drabina wyjściowa 180/2, ocynk.	220
103724	Drabina wyjściowa 180/2, ocynk.	231
103724	Drabina wyjściowa 180/2, ocynk.	241
103724	Drabina wyjściowa 180/2, ocynk.	250
103724	Drabina wyjściowa 180/2, ocynk.	339
103724	Drabina wyjściowa 180/2, ocynk.	516
133526	Drut spawalniczy PP Ø4 mm	149
117019	Dysza spryskiwacza PERI CLEAN	640
129117	Dysza spryskiwacza PERI CLEAN, nierdzewna	640
132597	Dziób montażowy rygla SRU	461
061046	Dźwigar brzegowy SRT-2 75	255
061045	Dźwigar brzegowy SRT-2 150	255
022010	Dźwigar HDT 280	514
022009	Dźwigar HDT 440	514
022008	Dźwigar HDT 880	514
075100	Dźwigar kratowy GT 24 L=0,90 m	104
075100	Dźwigar kratowy GT 24 L=0,90 m	268
075120	Dźwigar kratowy GT 24 L=1,20 m	104
075120	Dźwigar kratowy GT 24 L=1,20 m	268
075150	Dźwigar kratowy GT 24 L=1,50 m	104
075150	Dźwigar kratowy GT 24 L=1,50 m	268
075180	Dźwigar kratowy GT 24 L=1,80 m	104
075180	Dźwigar kratowy GT 24 L=1,80 m	268
075210	Dźwigar kratowy GT 24 L=2,10 m	104
075210	Dźwigar kratowy GT 24 L=2,10 m	268
075240	Dźwigar kratowy GT 24 L=2,40 m	104
075240	Dźwigar kratowy GT 24 L=2,40 m	268
075270	Dźwigar kratowy GT 24 L=2,70 m	104
075270	Dźwigar kratowy GT 24 L=2,70 m	268
075300	Dźwigar kratowy GT 24 L=3,00 m	104
075300	Dźwigar kratowy GT 24 L=3,00 m	268
075330	Dźwigar kratowy GT 24 L=3,30 m	104
075330	Dźwigar kratowy GT 24 L=3,30 m	268
075360	Dźwigar kratowy GT 24 L=3,60 m	104
075360	Dźwigar kratowy GT 24 L=3,60 m	268
075390	Dźwigar kratowy GT 24 L=3,90 m	104
075390	Dźwigar kratowy GT 24 L=3,90 m	268
075420	Dźwigar kratowy GT 24 L=4,20 m	104
075420	Dźwigar kratowy GT 24 L=4,20 m	268
075450	Dźwigar kratowy GT 24 L=4,50 m	104
075450	Dźwigar kratowy GT 24 L=4,50 m	268
075480	Dźwigar kratowy GT 24 L=4,80 m	104
075480	Dźwigar kratowy GT 24 L=4,80 m	268
075510	Dźwigar kratowy GT 24 L=5,10 m	104
075510	Dźwigar kratowy GT 24 L=5,10 m	268
075540	Dźwigar kratowy GT 24 L=5,40 m	104
075540	Dźwigar kratowy GT 24 L=5,40 m	268
075570	Dźwigar kratowy GT 24 L=5,70 m	104
075570	Dźwigar kratowy GT 24 L=5,70 m	268
075600	Dźwigar kratowy GT 24 L=6,00 m	104
075600	Dźwigar kratowy GT 24 L=6,00 m	268
101656	Dźwigar kratowy ULA 50/425 HD	553
101657	Dźwigar kratowy ULA 50/525 HD	553
101658	Dźwigar kratowy ULA 50/625 HD	553
101659	Dźwigar kratowy ULA 70/825 HD	553
100330	Dźwigar kratowy ULS 50/425	553
100336	Dźwigar kratowy ULS 50/525	553
100339	Dźwigar kratowy ULS 50/625	553

Skorowidz alfabetyczny

100185	Dźwigar kratowy ULS 70/525	553
100183	Dźwigar kratowy ULS 70/625	553
100852	Dźwigar kratowy ULS 70/825	553
126059	Dźwigar podwalinowy VRB L=3,50 m	452
126062	Dźwigar podwalinowy VRB L=5,00 m	452
126065	Dźwigar podwalinowy VRB L=8,00 m	452
061110	Dźwigar SLT 150	255
061100	Dźwigar SLT 225	254
061160	Dźwigar SLT 375	254
131368	Dźwigar uniwersalny ELM	546
074990	Dźwigar VT 20K L=1,45 m	269
074905	Dźwigar VT 20K L=2,15 m	269
074910	Dźwigar VT 20K L=2,45 m	269
074890	Dźwigar VT 20K L=2,65 m	269
074920	Dźwigar VT 20K L=2,90 m	269
074930	Dźwigar VT 20K L=3,30 m	269
074940	Dźwigar VT 20K L=3,60 m	269
074950	Dźwigar VT 20K L=3,90 m	269
074960	Dźwigar VT 20K L=4,50 m	269
074970	Dźwigar VT 20K L=4,90 m	269
074980	Dźwigar VT 20K L=5,90 m	269
132440	Dźwignia montażowa 2 DUO	153
112588	Dźwignia montażowa TRIO	26
112588	Dźwignia montażowa TRIO	76
110950	Dźwignia RCS	381
E		
113019	Element piętrzący MX	27
F		
129119	Filtr do zaworu odcinającego	640
052095	Fin-Ply 9 mm 1500x3000 mm	656
052240	Fin-Ply 18 mm 1500x3000 mm	656
052823	Fin-Ply Maxi 20 mm 7500x2700 mm	656
045010	Forma słupowa SRS Ø25 cm H=0,30 m	246
045011	Forma słupowa SRS Ø25 cm H=1,20 m	246
045012	Forma słupowa SRS Ø25 cm H=2,40 m	246
045013	Forma słupowa SRS Ø25 cm H=3,00 m	246
045020	Forma słupowa SRS Ø30 cm H=0,30 m	246
045021	Forma słupowa SRS Ø30 cm H=1,20 m	246
045022	Forma słupowa SRS Ø30 cm H=2,40 m	246
045023	Forma słupowa SRS Ø30 cm H=3,00 m	246
045030	Forma słupowa SRS Ø35 cm H=0,30 m	246
045031	Forma słupowa SRS Ø35 cm H=1,20 m	246
045032	Forma słupowa SRS Ø35 cm H=2,40 m	246
045033	Forma słupowa SRS Ø35 cm H=3,00 m	246
045040	Forma słupowa SRS Ø40 cm H=0,30 m	246
045041	Forma słupowa SRS Ø40 cm H=1,20 m	246
045042	Forma słupowa SRS Ø40 cm H=2,40 m	246
045043	Forma słupowa SRS Ø40 cm H=3,00 m	246
045050	Forma słupowa SRS Ø45 cm H=0,30 m	246
045051	Forma słupowa SRS Ø45 cm H=1,20 m	246
045052	Forma słupowa SRS Ø45 cm H=2,40 m	246
045053	Forma słupowa SRS Ø45 cm H=3,00 m	246
045060	Forma słupowa SRS Ø50 cm H=0,30 m	246
045061	Forma słupowa SRS Ø50 cm H=1,20 m	246
045062	Forma słupowa SRS Ø50 cm H=2,40 m	246
045063	Forma słupowa SRS Ø50 cm H=3,00 m	246
045070	Forma słupowa SRS Ø55 cm H=0,30 m	246
045071	Forma słupowa SRS Ø55 cm H=1,20 m	246
045072	Forma słupowa SRS Ø55 cm H=2,40 m	246
045073	Forma słupowa SRS Ø55 cm H=3,00 m	246
045080	Forma słupowa SRS Ø60 cm H=0,30 m	246
045081	Forma słupowa SRS Ø60 cm H=1,20 m	246
045082	Forma słupowa SRS Ø60 cm H=2,40 m	246
045083	Forma słupowa SRS Ø60 cm H=3,00 m	246
045090	Forma słupowa SRS Ø65 cm H=0,30 m	246
045091	Forma słupowa SRS Ø65 cm H=1,20 m	246
045092	Forma słupowa SRS Ø65 cm H=2,40 m	246
045093	Forma słupowa SRS Ø65 cm H=3,00 m	246
045100	Forma słupowa SRS Ø70 cm H=0,30 m	246
045101	Forma słupowa SRS Ø70 cm H=1,20 m	246
045102	Forma słupowa SRS Ø70 cm H=2,40 m	246
045103	Forma słupowa SRS Ø70 cm H=3,00 m	246
345105	Forma słupowa SRS Ø75 cm H=1,20 m	246
345106	Forma słupowa SRS Ø75 cm H=2,40 m	246
345107	Forma słupowa SRS Ø75 cm H=3,00 m	246
345108	Forma słupowa SRS Ø80 cm H=0,30 m	247
345109	Forma słupowa SRS Ø80 cm H=1,20 m	247
345110	Forma słupowa SRS Ø80 cm H=2,40 m	247
345111	Forma słupowa SRS Ø80 cm H=3,00 m	247
345113	Forma słupowa SRS Ø85 cm H=1,20 m	247
345114	Forma słupowa SRS Ø85 cm H=2,40 m	247
345115	Forma słupowa SRS Ø85 cm H=3,00 m	247
345116	Forma słupowa SRS Ø90 cm H=0,30 m	247
345117	Forma słupowa SRS Ø90 cm H=1,20 m	247
345118	Forma słupowa SRS Ø90 cm H=2,40 m	247
345119	Forma słupowa SRS Ø90 cm H=3,00 m	247
345121	Forma słupowa SRS Ø95 cm H=1,20 m	247
345122	Forma słupowa SRS Ø95 cm H=2,40 m	247
345123	Forma słupowa SRS Ø95 cm H=3,00 m	247
345124	Forma słupowa SRS Ø100 cm H=0,30 m	247
345125	Forma słupowa SRS Ø100 cm H=1,20 m	247
345126	Forma słupowa SRS Ø100 cm H=2,40 m	247
345127	Forma słupowa SRS Ø100 cm H=3,00 m	247
345129	Forma słupowa SRS Ø105 cm H=1,20 m	247
345131	Forma słupowa SRS Ø105 cm H=3,00 m	247
345133	Forma słupowa SRS Ø110 cm H=1,20 m	247
345134	Forma słupowa SRS Ø110 cm H=2,40 m	247
345135	Forma słupowa SRS Ø110 cm H=3,00 m	247
345137	Forma słupowa SRS Ø115 cm H=1,20 m	247
345138	Forma słupowa SRS Ø115 cm H=2,40 m	247
345140	Forma słupowa SRS Ø120 cm H=0,30 m	247
345141	Forma słupowa SRS Ø120 cm H=1,20 m	247
345142	Forma słupowa SRS Ø120 cm H=2,40 m	247
345143	Forma słupowa SRS Ø120 cm H=3,00 m	247
645130	Forma słupowa SRS Ø130 cm H=0,30 m	247
645131	Forma słupowa SRS Ø130 cm H=1,20 m	247
645132	Forma słupowa SRS Ø130 cm H=2,40 m	247
645133	Forma słupowa SRS Ø130 cm H=3,00 m	247
645150	Forma słupowa SRS Ø150 cm H=0,30 m	247
645151	Forma słupowa SRS Ø150 cm H=1,20 m	247
645152	Forma słupowa SRS Ø150 cm H=2,40 m	247
645153	Forma słupowa SRS Ø150 cm H=3,00 m	247
031040	Frez trzpieniowy Ø20 mm	670
031080	Frez trzpieniowy Ø25 mm	670
031030	Frez trzpieniowy Ø35 mm	670
031100	Frez trzpieniowy Ø40 mm	670
031120	Frez trzpieniowy Ø50 mm	670
106081	Frezarka górnowrzecionowa DW 625-E	663
G		
110285	Głowica belki poprzecznej RCS/TRIO	353
061180	Głowica Combi SCK	256
105311	Głowica frezowa HM Ø40 mm	663
105326	Głowica frezowa VHM Ø60 mm	664
023820	Głowica hakowa DW 15, ocynk.	24
023820	Głowica hakowa DW 15, ocynk.	76
022007	Głowica HDK 45	511
028060	Głowica klinowa zastrzału	180
028060	Głowica klinowa zastrzału	238
027890	Głowica krzyżowa 20/24, ocynk.	270
028680	Głowica krzyżowa 20/24 S, ocynk.	270
027297	Głowica krzyżowa przegubowa MKK	478
111274	Głowica łożyska tocznego VARIOKIT	426
107160	Głowica MP/SRU	480
107160	Głowica MP/SRU	504
028870	Głowica opadowa 20/24, ocynk.	269
127620	Głowica opadowa kierunkowa SDFK	256

Skorowidz alfabetyczny

061210	Głowica opadowa SFK	256
132436	Głowica opadowa z łożyskiem VIL	460
026645	Głowica pętlowa FB-2	311
129862	Głowica podparcia wtórnego DBH	297
128298	Głowica podporowa DFH	297
107161	Głowica podporowa MP/SRU	389
107161	Głowica podporowa MP/SRU	480
061200	Głowica podporowa SSK	256
115626	Głowica rozpory RCS M24	349
115626	Głowica rozpory RCS M24	421
118622	Głowica SDSK	257
123534	Głowica stężenia RCS DW 15/M20	351
117766	Głowica stężenia SRU DW 15	421
117470	Głowica szybkozłączna RS	178
117465	Głowica VST 100, kpl.	430
026632	Głowica wieszakowa FB	308
110315	Głowica wieszakowa RCS M30	370
023660	Głowica zaciskowa TRIO, ocynk.	25
023660	Głowica zaciskowa TRIO, ocynk.	76
023660	Głowica zaciskowa TRIO, ocynk.	181
023660	Głowica zaciskowa TRIO, ocynk.	228
028050	Głowica zastrzału 24, ocynk.	180
028050	Głowica zastrzału 24, ocynk.	238
028070	Głowica zastrzału 24/A, ocynk.	180
028070	Głowica zastrzału 24/A, ocynk.	238
066082	Głowica zastrzału DRA	95
066082	Głowica zastrzału DRA	181
127628	Głowica zastrzału DRA-2	95
127628	Głowica zastrzału DRA-2	181
128294	Głowica zastrzału DUO	145
128294	Głowica zastrzału DUO	181
128294	Głowica zastrzału DUO	296
022022	Głowica zastrzału HD	512
022016	Głowica zastrzału HDR	183
022016	Głowica zastrzału HDR	512
108213	Głowica zastrzału MPB 24	182
129565	Głowica zastrzału MPR	182
129565	Głowica zastrzału MPR	479
037530	Głowica zastrzału QR	182
037530	Głowica zastrzału QR	216
037190	Głowica zastrzału RAPID 3, ocynk.	182
110279	Gniazdo elektryczne RCS, czarne	382
110822	Gniazdo szybkozłącza RCS	383
125973	Guma osłonowa LPS 0,20x10,0 m	365
018280	Gwóźdź dwugłówkowy L=65 mm	274
018280	Gwóźdź dwugłówkowy L=65 mm	680
024530	Gwóźdź gwintowany 40 mm, ocynk.	680
024310	Gwóźdź gwintowany 70 mm, ocynk.	680
024350	Gwóźdź gwintowany 90 mm, ocynk.	680
H		
066091	Hak transportowy DOMINO 500 kg	98
115168	Hak transportowy MAXIMO 1,5 t	27
115168	Hak transportowy MAXIMO 1,5 t	78
115168	Hak transportowy MAXIMO 1,5 t	233
I		
071364	Instruktor	696
J		
028590	Jarzmo podwójne, 16-25, ocynk.	270
028590	Jarzmo podwójne, 16-25, ocynk.	488
028590	Jarzmo podwójne, 16-25, ocynk.	496
110296	Jarzmo rury DIN 3570 A64 M12, ocynk.	364
K		
126537	Kantówka 80x60x2800	399
071830	Katalog produktów	692
110289	Kątownik RCS 120x120x200	365
065070	Kątownik zastawczy AW	281
126299	Kątownik zastawki, polimerowy	281
126299	Kątownik zastawki, polimerowy	634
105328	Kieł centrujący VHM Ø60 mm	664
105317	Kieł obwodowy HM Ø40 mm	663
105331	Kieł obwodowy VHM Ø60 mm	664
022026	Klamra półki IPB 300-1000	515
025760	Klamra ryglowa SB-A,B,C	159
027940	Klamra stężenia 48-76 mm	271
027940	Klamra stężenia 48-76 mm	471
027790	Klamra stężenia 76-120 mm	271
027790	Klamra stężenia 76-120 mm	471
027790	Klamra stężenia 76-120 mm	477
031550	Klej Repoxal, 1 kg	193
131710	Klej, składnik A	207
131711	Klej, składnik B	207
131709	Klej uszczelniający 3, zestaw 6 opakowań	207
024250	Klin K, ocynk.	113
024250	Klin K, ocynk.	159
024250	Klin K, ocynk.	180
024250	Klin K, ocynk.	238
024240	Klin KZ, ocynk.	112
024240	Klin KZ, ocynk.	237
024590	Klin odciążający 420 kN	518
117930	Klin odciążający 1000 kN	518
021790	Klucz Combi S 24	131
021790	Klucz Combi S 24	669
115499	Klucz do licowych stożków wyprzedzających DW 26	209
115499	Klucz do licowych stożków wyprzedzających DW 26	335
022027	Klucz do nakrętki HD	477
022027	Klucz do nakrętki HD	511
031655	Klucz do stożków DK UNI	208
031655	Klucz do stożków DK UNI	666
126696	Klucz do stożków magnetycznych MX 15 / MX 18	34
126696	Klucz do stożków magnetycznych MX 15 / MX 18	207
126696	Klucz do stożków magnetycznych MX 15 / MX 18	667
110634	Klucz do stożków TRH	208
110634	Klucz do stożków TRH	668
031070	Klucz do ściągów DW 15, ocynk.	191
031070	Klucz do ściągów DW 15, ocynk.	666
031050	Klucz do ściągów DW 20, ocynk.	195
031050	Klucz do ściągów DW 20, ocynk.	666
114290	Klucz do ściągów MX	667
127434	Klucz do zatyczek śrubowych MX 18	33
118345	Klucz luzujący do nakrętki PEP	471
108129	Klucz luzujący do ściągów DW 15	191
108129	Klucz luzujący do ściągów DW 15	666
796061	Klucz monterski	23
031480	Klucz nasadowy S 36, chrom.	209
031480	Klucz nasadowy S 36, chrom.	312
031480	Klucz nasadowy S 36, chrom.	669
027211	Klucz płaski S 46	163
027211	Klucz płaski S 46	668
027213	Klucz płaski S 70	163
027213	Klucz płaski S 70	668
027210	Klucz płaski S 80	163
027210	Klucz płaski S 80	668
108719	Klucz TRH SW22	22
027212	Klucz trzpieniowy 6-kątny S 14 długi	173
027212	Klucz trzpieniowy 6-kątny S 14 długi	312
027212	Klucz trzpieniowy 6-kątny S 14 długi	669
110094	Klucz wózka S 19	380
029610	Klucz zapadkowy 1"	209
029610	Klucz zapadkowy 1"	665
072180	Klucz zapadkowy 1/2"	209
072180	Klucz zapadkowy 1/2"	664
051764	Klucz zapadkowy 3/4"	664
027180	Klucz zapadkowy S 19	332
027180	Klucz zapadkowy S 19	668
066094	Kłonica piętrząca DOMINO DSR, ocynk.	99
066094	Kłonica piętrząca DOMINO DSR, ocynk.	649

Skorowidz alfabetyczny

128302	Kłonica piętrząca DUO	148
128302	Kłonica piętrząca DUO	295
110939	Kłonica piętrząca GF, ocynk.	649
115058	Kłonica piętrząca MAXIMO	27
115058	Kłonica piętrząca MAXIMO	78
115058	Kłonica piętrząca MAXIMO	233
115058	Kłonica piętrząca MAXIMO	648
065042	Kołek	635
100696	Kołek rozporowy UFI 14/70	551
100696	Kołek rozporowy UFI 14/70	607
100696	Kołek rozporowy UFI 14/70	618
100697	Kołek rozporowy UFI 14/100	551
100697	Kołek rozporowy UFI 14/100	607
100697	Kołek rozporowy UFI 14/100	618
100698	Kołek rozporowy UFI 14/135	551
100698	Kołek rozporowy UFI 14/135	607
100698	Kołek rozporowy UFI 14/135	618
111943	Koło do palet lewe	650
111950	Koło do palet prawe	650
128276	Koło kłonicy piętrzącej DUO	148
128276	Koło kłonicy piętrzącej DUO	296
116469	Koło RCS 1,5 t	368
116469	Koło RCS 1,5 t	418
132517	Kompensator nachylenia rygla SRU	460
115682	Kompensator wysokości VARIOKIT	418
132439	Konsola stropowa VIL	460
117575	Końcówka do montażu klipsów	276
072140	Końcówka Torx TX 30	662
031642	Korek betonowy DK DW 15-58/30	201
132972	Korek betonowy DK DW 15-58/52-2	202
031652	Korek betonowy KK M24-67/52	205
031652	Korek betonowy KK M24-67/52	405
031653	Korek betonowy KK M30-80/52	205
031654	Korek betonowy KK M36-90/52	206
031650	Korek betonowy SK DW 20-67/60	204
031651	Korek betonowy SK DW 26-100/60	205
031643	Korek betonowy UNI 58/52	33
031643	Korek betonowy UNI 58/52	201
031643	Korek betonowy UNI 58/52	204
065036	Korek DR 22	192
126699	Korek FC MX 15 1/50	206
126700	Korek FC MX 15 2/50	207
136737	Korek FC MX 18 3/50	206
136738	Korek FC MX 18 4/50	206
031360	Korek FZR 22	193
031631	Korek kotwi DW 15	165
031632	Korek kotwi DW 20	167
031633	Korek kotwi DW 26	169
104643	Korek ołowiany SK DW 15	205
108795	Kotew rozprężna HB DW 15	191
031300	Kotew spawalna DW 15	189
031300	Kotew spawalna DW 15	210
113820	Kotew stropowa czołowa M24/20-128	379
113821	Kotew stropowa czołowa M30/25-160	379
123970	Kotew tulejowa PERI M16/164	261
123970	Kotew tulejowa PERI M16/164	624
027510	Kozioł oporowy SB 2	160
025700	Kozioł oporowy SB-A	156
025690	Kozioł oporowy SB-A0	156
025710	Kozioł oporowy SB-B	157
025720	Kozioł oporowy SB-C	157
065051	Kozioł P80	637
065040	Kozioł zastawczy	635
025750	Kółko obrotowe SB-A,B	159
116176	Kółko UEW	490
116176	Kółko UEW	506
066053	Krawędziak kompensacyjny DPA 125	92
023450	Krawędziak kompensacyjny TPA 120	71
023460	Krawędziak kompensacyjny TPA 270	66
054430	Krawędziak kompensacyjny TPA 330	60
061049	Krawędziak SPH 150	257
061036	Krawędziak SPH 225	257
129490	Krawężnik drewniany UPF 50	539
129492	Krawężnik drewniany UPF 67	539
129494	Krawężnik drewniany UPF 75	539
129496	Krawężnik drewniany UPF 100	539
129498	Krawężnik drewniany UPF 150	539
129498	Krawężnik drewniany UPF 150	592
129500	Krawężnik drewniany UPF 200	539
129500	Krawężnik drewniany UPF 200	592
129502	Krawężnik drewniany UPF 250	539
129502	Krawężnik drewniany UPF 250	592
129504	Krawężnik drewniany UPF 300	539
129504	Krawężnik drewniany UPF 300	592
132592	Krawężnik stalowy UPY 25	540
132592	Krawężnik stalowy UPY 25	572
132592	Krawężnik stalowy UPY 25	593
110213	Krawężnik stalowy UPY 50	540
110213	Krawężnik stalowy UPY 50	572
110213	Krawężnik stalowy UPY 50	593
129947	Krawężnik stalowy UPY 67	540
110514	Krawężnik stalowy UPY 75	540
110514	Krawężnik stalowy UPY 75	572
110514	Krawężnik stalowy UPY 75	593
110073	Krawężnik stalowy UPY 100	540
110073	Krawężnik stalowy UPY 100	572
110073	Krawężnik stalowy UPY 100	593
110160	Krawężnik stalowy UPY 150	540
110160	Krawężnik stalowy UPY 150	572
110160	Krawężnik stalowy UPY 150	593
110176	Krawężnik stalowy UPY 200	540
110176	Krawężnik stalowy UPY 200	572
110176	Krawężnik stalowy UPY 200	593
110208	Krawężnik stalowy UPY 250	540
110208	Krawężnik stalowy UPY 250	572
110208	Krawężnik stalowy UPY 250	593
110211	Krawężnik stalowy UPY 300	540
110211	Krawężnik stalowy UPY 300	572
110211	Krawężnik stalowy UPY 300	593
108493	Króciec pompy BPA Ø125	422
L		
129980	Listwa kompensacyjna 12 DFS 60	142
129980	Listwa kompensacyjna 12 DFS 60	295
129979	Listwa kompensacyjna 12 DFS 135	139
129890	Listwa kompensacyjna 15 DFS 60	142
129890	Listwa kompensacyjna 15 DFS 60	295
128246	Listwa kompensacyjna 15 DFS 135	139
129889	Listwa kompensacyjna 18 DFS 60	142
129889	Listwa kompensacyjna 18 DFS 60	295
128245	Listwa kompensacyjna 18 DFS 135	139
045200	Listwa łącząca SRS-TRIO L=3,00 m	247
133266	Listwa nakładkowa DUO 90	298
131061	Listwa nakładkowa DUO 130	298
129557	Listwa narożna DUO 60	147
128260	Listwa narożna DUO 135	146
065022	Listwa odbojowa 54/30 mm	638
065023	Listwa odbojowa 102/30 mm	638
065024	Listwa odbojowa 170/30 mm	638
061038	Listwa osłonowa SAL 37,5	255
061024	Listwa osłonowa SAL 50	255
061027	Listwa osłonowa SAL 75	255
061026	Listwa osłonowa SAL 150	255
054240	Listwa PCV 2,70 m trójkątna	77
054240	Listwa PCV 2,70 m trójkątna	227
030260	Listwa stykowa poszycia 21/20 L=2,50 m	113
101706	Listwa stykowa poszycia 21/40 L=3,00 m	113

Skorowidz alfabetyczny

066088	Listwa trójkątna DSD 250	96
066087	Listwa trójkątna DSD 300	89
031200	Listwa trójkątna z noskiem L=2,50 m	113
031200	Listwa trójkątna z noskiem L=2,50 m	240
037590	Listwa trójkątna z noskiem QDL 50	215
037600	Listwa trójkątna z noskiem QDL 125	215
037610	Listwa trójkątna z noskiem QDL 275	215
105448	Listwa trójkątna z noskiem QDL 350	215
Ł		
065073	Łańcuch odciągowy 3 kN L=2,5 m	260
013240	Łącznik czołowy	112
130385	Łącznik daszka ochronnego EPC	543
104646	Łącznik drabiny HD 200, ocynk.	517
116665	Łącznik drabiny MXP 120	44
103391	Łącznik drabiny QUATTRO, ocynk.	217
109411	Łącznik drabiny RFP	132
203196	Łącznik drabiny SRS 75-120, ocynk.	248
103374	Łącznik drabiny SRS, ocynk.	248
132120	Łącznik drabiny TRIO 90-120	229
103362	Łącznik drabiny TRIO, ocynk.	228
124813	Łącznik drabiny UAC-2	579
134520	Łącznik drabiny UAM-S	581
134527	Łącznik drabiny UAM-W	581
133312	Łącznik drabiny UAV 43-C	580
104064	Łącznik drabiny VARIO, ocynk.	239
129805	Łącznik drabiny VARIO/SCS	341
106770	Łącznik drabiny VQ	240
128247	Łącznik DUO	142
128247	Łącznik DUO	295
126050	Łącznik dźwigara podwalinowego VRB	453
116614	Łącznik Flexclip GT-GT	276
116605	Łącznik Flexclip GT-VT	276
116596	Łącznik Flexclip VT-VT	276
023800	Łącznik fundamentowy TRIO	82
111283	Łącznik kątowy RSC/SRU	351
111283	Łącznik kątowy RSC/SRU	412
115623	Łącznik kątowy SRU VARIOKIT	360
115623	Łącznik kątowy SRU VARIOKIT	412
111382	Łącznik kątowy szyny wspinania RCS	351
111382	Łącznik kątowy szyny wspinania RCS	412
100088	Łącznik kotwiący UWT 45	551
100088	Łącznik kotwiący UWT 45	607
100088	Łącznik kotwiący UWT 45	618
100091	Łącznik kotwiący UWT 110	551
100093	Łącznik kotwiący UWT 140	551
100093	Łącznik kotwiący UWT 140	618
102951	Łącznik kotwiący UWT 170	551
102954	Łącznik kotwiący UWT 220	551
102954	Łącznik kotwiący UWT 220	607
102957	Łącznik kotwiący UWT 270	551
027680	Łącznik kozła oporowego SB-1, 2 – MX/TR/D	31
027680	Łącznik kozła oporowego SB-1, 2 – MX/TR/D	81
027680	Łącznik kozła oporowego SB-1, 2 – MX/TR/D	99
027680	Łącznik kozła oporowego SB-1, 2 – MX/TR/D	161
018290	Łącznik krawędziaków, ocynk.	274
123509	Łącznik krzyżowy RCS	413
123509	Łącznik krzyżowy RCS	456
111279	Łącznik krzyżowy VARIOKIT	390
111279	Łącznik krzyżowy VARIOKIT	413
102825	Łącznik licowy VKS 99	111
128900	Łącznik MAR naroża wewnętrznego MXK	52
027301	Łącznik MPV-2	479
024480	Łącznik nadstawczy 24-2	114
024480	Łącznik nadstawczy 24-2	129
128295	Łącznik narożny DUO	146
103938	Łącznik narożny EKZ 47/43	110
013130	Łącznik narożny EKZ 76/76	110
013140	Łącznik narożny EKZ 95/43	110
013180	Łącznik narożny EKZ długość specjalna	110
103850	Łącznik narożny zewnętrzny AKZ 85/85	110
113933	Łącznik nastawny VARIOKIT	413
125770	Łącznik pionowego stężenia VRB	447
132709	Łącznik podłużny rygli SRU	460
115430	Łącznik podstawy drabiny MXP	44
115947	Łącznik pomostu MXP	40
051120	Łącznik poszycia CB 160	318
117696	Łącznik poziomy VST 37,5	432
013220	Łącznik przegubowy GKZ 60/60	110
013210	Łącznik przegubowy GKZ 76/76	110
013230	Łącznik przegubowy GKZ długość specjalna	110
103054	Łącznik przegubowy licowy GKS 60/60	111
124806	Łącznik ram ULS Flex	582
131240	Łącznik rygla stalowego DUO	143
025740	Łącznik SB-A,B,C – MX/TR/D	30
025740	Łącznik SB-A,B,C – MX/TR/D	82
025740	Łącznik SB-A,B,C – MX/TR/D	100
025740	Łącznik SB-A,B,C – MX/TR/D	158
125732	Łącznik słupka stężenia VRB	447
117712	Łącznik słupów VST	433
125764	Łącznik stężenia VRB	447
124266	Łącznik stężenia węzłowego UA 76	579
124266	Łącznik stężenia węzłowego UA 76	616
061052	Łącznik stołowy STV	258
109743	Łącznik szyny wspinania RCS 33	350
109743	Łącznik szyny wspinania RCS 33	411
111833	Łącznik szyny wspinania RCS 40	350
111833	Łącznik szyny wspinania RCS 40	411
113744	Łącznik szyny wspinania RCS 73	350
113744	Łącznik szyny wspinania RCS 73	411
111390	Łącznik szyny wspinania RCS 97	349
111390	Łącznik szyny wspinania RCS 97	410
128671	Łącznik szyny wspinania RCS/LPS 73	363
123513	Łącznik ślizgowy VARIOKIT	414
128103	Łącznik trawersu podporowego VRB	451
051090	Łącznik TRIO-CB	319
103737	Łącznik uniwersalny UK 70	111
103737	Łącznik uniwersalny UK 70	411
101395	Łącznik uskokowy VVKZ 3/99	110
013010	Łącznik VKZ 99	109
013020	Łącznik VKZ 147	109
013030	Łącznik VKZ 211	109
013080	Łącznik VKZ długość specjalna	109
117454	Łącznik VST 48	430
123823	Łącznik VST/SRU	433
134542	Łącznik zaciskowy krawężnika UPY-L	540
115616	Łącznik z trzpieniem podporowym VARIOKIT	418
127143	Łożysko podporowe VRB	445
131852	Łożysko poziome VRB	446
022040	Łożysko toczne 150 kN / typ B-II	426
022041	Łożysko toczne 200 kN / typ A-II	426
022042	Łożysko toczne 300 kN / typ B-III	426
022043	Łożysko toczne 300 kN / typ N-III	427
114335	Łożysko toczne 340 kN / typ H-II	427
022044	Łożysko toczne 400 kN / typ A-III	427
113474	Łożysko toczne 650 kN obrotowe	427
M		
071271	Montaż na placu budowy	696
071312	myPERI Klient	688
071313	myPERI Projekt	688
N		
030460	Naciągarka ściągów DW 15/20/26	196
104050	Nadstawka wózka 60	285
028720	Nadstawka wózka 100	285
117406	Naklejka – oś stołu stropowego	400
127193	Naklejka zawiesia	400
030110	Nakrętka DW 15, ocynk.	144

Skorowidz alfabetyczny

030110	Nakrętka DW 15, ocynk.	186
030110	Nakrętka DW 15, ocynk.	635
128254	Nakrętka gałkowa DW 15 DUO	144
024090	Nakrętka ISO 4032 M8-8, ocynk.	676
710234	Nakrętka ISO 4032 M10-8, ocynk.	676
710330	Nakrętka ISO 4032 M12-8, ocynk.	364
710330	Nakrętka ISO 4032 M12-8, ocynk.	676
710229	Nakrętka ISO 4032 M16-8, ocynk.	676
710238	Nakrętka ISO 4032 M16-10, ocynk.	676
710334	Nakrętka ISO 4032 M20-8, ocynk.	163
710334	Nakrętka ISO 4032 M20-8, ocynk.	405
710334	Nakrętka ISO 4032 M20-8, ocynk.	676
022250	Nakrętka ISO 4032 M24-8, ocynk.	676
706488	Nakrętka ISO 4032 M24-10, ocynk.	676
710336	Nakrętka ISO 4032 M30-10, ocynk.	676
722086	Nakrętka ISO 7040 M6-8, ocynk.	677
711071	Nakrętka ISO 7040 M8-8, ocynk.	677
780356	Nakrętka ISO 7040 M10-8, ocynk.	677
710381	Nakrętka ISO 7040 M12-8, ocynk.	677
070890	Nakrętka ISO 7040 M16-8, ocynk.	398
070890	Nakrętka ISO 7040 M16-8, ocynk.	677
781053	Nakrętka ISO 7040 M20-8, ocynk.	402
781053	Nakrętka ISO 7040 M20-8, ocynk.	437
781053	Nakrętka ISO 7040 M20-8, ocynk.	455
781053	Nakrętka ISO 7040 M20-8, ocynk.	677
105032	Nakrętka ISO 7040 M24-8, ocynk.	401
105032	Nakrętka ISO 7040 M24-8, ocynk.	437
105032	Nakrętka ISO 7040 M24-8, ocynk.	455
105032	Nakrętka ISO 7040 M24-8, ocynk.	677
030130	Nakrętka krzywkowa DW 15, ocynk.	144
030130	Nakrętka krzywkowa DW 15, ocynk.	188
030130	Nakrętka krzywkowa DW 15, ocynk.	403
030440	Nakrętka kulista DW 15, ocynk.	187
030400	Nakrętka łącząca M30/DW 26, ocynk.	168
125727	Nakrętka oczkowa DW 20 VRB	448
115378	Nakrętka oczkowa RCS DW 15	190
115378	Nakrętka oczkowa RCS DW 15	321
115378	Nakrętka oczkowa RCS DW 15	380
115378	Nakrętka oczkowa RCS DW 15	449
103721	Nakrętka osadzana TRS, kpl.	226
030370	Nakrętka przegubowa DW 15, ocynk.	144
030370	Nakrętka przegubowa DW 15, ocynk.	186
030370	Nakrętka przegubowa DW 15, ocynk.	227
030370	Nakrętka przegubowa DW 15, ocynk.	388
127587	Nakrętka przegubowa DW 20, ocynk.	193
123900	Nakrętka przegubowa MX 18	22
030100	Nakrętka skrzydełkowa DW 15, ocynk.	164
030100	Nakrętka skrzydełkowa DW 15, ocynk.	187
030100	Nakrętka skrzydełkowa DW 15, ocynk.	237
030990	Nakrętka skrzydełkowa DW 20, ocynk.	166
030990	Nakrętka skrzydełkowa DW 20, ocynk.	194
127604	Nakrętka skrzydełkowa TR 48-2, ocynk.	390
030070	Nakrętka sześciokątna DW 15 S 30/50, ocynk.	187
030070	Nakrętka sześciokątna DW 15 S 30/50, ocynk.	403
030070	Nakrętka sześciokątna DW 15 S 30/50, ocynk.	449
030070	Nakrętka sześciokątna DW 15 S 30/50, ocynk.	461
030550	Nakrętka sześciokątna DW 15 S 30/50, spawalna	187
030090	Nakrętka sześciokątna DW 15 S 30/108, ocynk.	164
030090	Nakrętka sześciokątna DW 15 S 30/108, ocynk.	187
030580	Nakrętka sześciokątna DW 20 S 36/60	166
030580	Nakrętka sześciokątna DW 20 S 36/60	194
030580	Nakrętka sześciokątna DW 20 S 36/60	448
030590	Nakrętka sześciokątna DW 20 S 36/110	166
030590	Nakrętka sześciokątna DW 20 S 36/110	194
030970	Nakrętka sześciokątna DW 26 S 46/80	195
030970	Nakrętka sześciokątna DW 26 S 46/80, spawalna	169
030980	Nakrętka sześciokątna DW 26 S 46/150	196
030980	Nakrętka sześciokątna DW 26 S 46/150, spawalna	168
030190	Nakrętka trójskrzydełkowa DW 15, ocynk.	188
051130	Napinacz CB 160	318
125741	Napinacz DW 20 VRB	448
102945	Napinacz licowy VRS	111
065074	Napinacz łańcucha 3 kN M12	260
037540	Napinacz QUATTRO QA	216
114317	Napinacz RCS	369
115375	Napinacz RCS DW 15	190
115375	Napinacz RCS DW 15	379
115375	Napinacz RCS DW 15	449
066090	Napinacz taśmy perforowanej DLS	100
131239	Napinacz taśmy perforowanej DUO	153
023010	Napinacz taśmy perforowanej TLS	82
129864	Narożnik DC 60x10	141
128286	Narożnik DC 135x10	138
066067	Narożnik przegubowy DGE 75	94
066047	Narożnik przegubowy DGE 125	92
066009	Narożnik przegubowy DGE 300	88
023300	Narożnik przegubowy TGE 120	70
023200	Narożnik przegubowy TGE 270	65
054414	Narożnik przegubowy TGE 330	58
066099	Narożnik stosu DOMINO DSW	99
125288	Narożnik szybowy MXSE 18, 120	15
125286	Narożnik szybowy MXSE 18, 270	11
125284	Narożnik szybowy MXSE 18, 330	7
022840	Narożnik TE 60-2	73
022660	Narożnik TE 120-2	70
022580	Narożnik TE 270-2	65
054374	Narożnik TE 330	58
126274	Narożnik wewnętrzny DISE 75	94
126280	Narożnik wewnętrzny DISE 125	91
126298	Narożnik wewnętrzny DISE 300	87
124193	Narożnik wewnętrzny MXI 18, 60x50/20	20
124199	Narożnik wewnętrzny MXI 18, 60x60	20
124192	Narożnik wewnętrzny MXI 18, 90x50/20	18
124198	Narożnik wewnętrzny MXI 18, 90x60	18
125277	Narożnik wewnętrzny MXI 18, 120x50/20	14
124197	Narożnik wewnętrzny MXI 18, 120x60	15
124191	Narożnik wewnętrzny MXI 18, 270x50/20	10
124196	Narożnik wewnętrzny MXI 18, 270x60	10
124190	Narożnik wewnętrzny MXI 18, 330x50/20	6
124195	Narożnik wewnętrzny MXI 18, 330x60	6
066066	Narożnik zewnętrzny DAW 75	95
066046	Narożnik zewnętrzny DAW 125	92
066008	Narożnik zewnętrzny DAW 300	88
112778	Narożnik zewnętrzny MXA 60x35	20
112837	Narożnik zewnętrzny MXA 60x45	20
126917	Narożnik zewnętrzny MXA 90x35	18
126923	Narożnik zewnętrzny MXA 90x45	19
112761	Narożnik zewnętrzny MXA 120x35	15
112830	Narożnik zewnętrzny MXA 120x45	15
112667	Narożnik zewnętrzny MXA 270x35	11
112806	Narożnik zewnętrzny MXA 270x45	11
114486	Narożnik zewnętrzny MXA 330x35	7
114478	Narożnik zewnętrzny MXA 330x45	7
029620	Nasadka do klucza S 19-1/2"	665
029650	Nasadka do klucza S 27-1/2"	209
029650	Nasadka do klucza S 27-1/2"	665
057276	Nasadka do klucza S 30-3/4"	665
102785	Nasadka do klucza S 36-3/4"	665
029630	Nasadka do klucza S 46-1"	209
029630	Nasadka do klucza S 46-1"	665
029640	Nasadka do klucza S 55-1"	666
100529	Nasadka dźwigara kratowego ULB 50/70	553
109764	Nasadka rygla UH	600
130681	Nasadka rygla UH-2	546
130681	Nasadka rygla UH-2	566
130684	Nasadka rygla UHA-2 z uchwytem	547

Skorowidz alfabetyczny

130684	Nasadka rygla UHA-2 z uchwytem	566
110792	Nasadka rygla UHA z uchwytem	588
111165	Nastawny łącznik drabiny VARIO	117
111165	Nastawny łącznik drabiny VARIO	239
111165	Nastawny łącznik drabiny VARIO	340
722083	Nit DIN 7337 A4,8x23, alum.	681
780304	Nit DIN 7337 A5,0x12, alum.	681
722318	Nit DIN 7337 A6,0x10, stal.	681
780305	Nit DIN 7337 B5,0x20, ocynk.	681
780302	Nit DIN 7337 B5,0x25, alum.	681
730050	Nit DIN 7337 B5,0x30, alum.	681
044890	Nitownica dźwignicowa BZ 48	670
065025	Nóż odwracalny HM 16/16 mm	638
105318	Nóż odwracalny HM Ø40 mm	663
105330	Nóż odwracalny VHM Ø60 mm	664
O		
100954	Obejma głowicy uchylnej	284
071290	Obliczenia statyczne	696
126536	Odciąg RCS-MP	393
123633	Odciąg SD	259
057376	Olej hydrauliczny ISO 11158 HV LP46, 20 L	382
118408	Opaska zaciskowa PCT	628
104132	Osłona drabiny 75, ocynk.	118
104132	Osłona drabiny 75, ocynk.	133
104132	Osłona drabiny 75, ocynk.	220
104132	Osłona drabiny 75, ocynk.	232
104132	Osłona drabiny 75, ocynk.	242
104132	Osłona drabiny 75, ocynk.	251
104132	Osłona drabiny 75, ocynk.	340
104132	Osłona drabiny 75, ocynk.	517
051450	Osłona drabiny 150, ocynk.	118
051450	Osłona drabiny 150, ocynk.	133
051450	Osłona drabiny 150, ocynk.	220
051450	Osłona drabiny 150, ocynk.	232
051450	Osłona drabiny 150, ocynk.	242
051450	Osłona drabiny 150, ocynk.	251
051450	Osłona drabiny 150, ocynk.	340
051450	Osłona drabiny 150, ocynk.	517
109420	Osłona drabiny RFP 200	133
118494	Osłona pasa napinającego 1,0 m PEH	629
P		
065016	Paleta ażurowa 80x120	625
065016	Paleta ażurowa 80x120	644
065016	Paleta ażurowa 80x120, ocynk.	625
065016	Paleta ażurowa 80x120, ocynk.	644
025670	Paleta ażurowo-skrzyniowa 80x120, lakier.	644
025660	Paleta ażurowo-skrzyniowa 80x120, ocynk.	644
126630	Paleta do poręczy SD 75	265
126630	Paleta do poręczy SD 75	646
126580	Paleta do poręczy SD 150	265
126580	Paleta do poręczy SD 150	646
033606	Paleta do siatek PMB S	625
123960	Paleta EP 110	53
123960	Paleta EP 110	625
123960	Paleta EP 110	648
131135	Paleta ESP 67	557
131329	Paleta ESP 100	557
065015	Paleta EURO 80x120, drewn.	645
111738	Paleta GF 85x210, ocynk.	648
111396	Paleta kłonicowa RP 80x110, ocynk.	645
106939	Paleta kłonicowa RP 110x125, lakier.	645
061530	Paleta SD 150x225, ocynk.	262
061530	Paleta SD 150x225, ocynk.	647
103434	Paleta słupkowa RP 2 80x120, ocynk.	472
103434	Paleta słupkowa RP 2 80x120, ocynk.	630
103434	Paleta słupkowa RP 2 80x120, ocynk.	644
103429	Paleta słupkowa RP 2 80x150, ocynk.	472
103429	Paleta słupkowa RP 2 80x150, ocynk.	644
061500	Paleta słupkowa SD 150x75, ocynk.	262
061500	Paleta słupkowa SD 150x75, ocynk.	646
100660	Paleta słupkowa USP 72, ocynk.	649
065050	Paleta ST 100/2, ocynk.	491
065050	Paleta ST 100/2, ocynk.	647
100678	Paleta USP 104, ocynk.	649
051250	Pas napinający L=5,70 m, 25 kN	307
051250	Pas napinający L=5,70 m, 25 kN	332
118349	Pas napinającyPTB 12	628
024600	Pazurki dźwigarowe HB U100-120	107
031440	PERI Bio-Clean, 20 L	638
031455	PERI Bio-Clean, 208 L	638
052820	PERI Birch 21 mm 1250x2500 mm	657
052261	PERI Birch 220 21 mm 1250x2500 mm	657
071823	PERI CAD Aktualizacja	692
071820	PERI CAD Licencja	692
071821	PERI CAD Licencja dodatkowa 2.-5.	692
071822	PERI CAD Licencja dodatkowa 6. i kolejne	692
031420	PERI Clean, 20 L	639
031435	PERI Clean, 208 L	639
118778	PERI Plasto-Clean 20 L	639
118779	PERI Plasto-Clean 208 L	639
026636	Pętla kotwiąca	312
030060	Pętla kotwiąca DW 15	164
125438	Pierścień dystansowy MX 18 – 10 mm	33
029470	Pierścień wieszakowy 15, ocynk.	310
029470	Pierścień wieszakowy 15, ocynk.	328
029490	Pierścień wieszakowy 2-26, ocynk.	172
037400	Platforma betoniarska, kpl.	218
037400	Platforma betoniarska, kpl.	229
045210	Platforma betoniarska SRS 25-70, kpl.	248
102177	Platforma betoniarska SRS 75-120, kpl.	249
126538	Platforma materiałowa RCS-MP 375	386
126539	Platforma materiałowa RCS-MP 550	386
252355	Płyta 3-S 21 mm 1500x500 mm okuta	658
252358	Płyta 3-S 21 mm 2000x500 mm nieokuta	658
252353	Płyta 3-S 21 mm 2000x500 mm okuta	658
252356	Płyta 3-S 21 mm 2500x500 mm nieokuta	658
252357	Płyta 3-S 21 mm 2500x500 mm okuta	658
128019	Płyta centrująca HDT-VRB	446
066064	Płyta D 75x25	93
125486	Płyta D 75x35	93
066063	Płyta D 75x50	93
066061	Płyta D 75x75	94
066060	Płyta D 75x100	94
066044	Płyta D 125x25	90
066043	Płyta D 125x50	90
066041	Płyta D 125x75	90
066040	Płyta D 125x100	90
066006	Płyta D 300x25	87
066005	Płyta D 300x50	86
066002	Płyta D 300x75	86
066000	Płyta D 300x100	86
066051	Płyta DA 125x75	91
066050	Płyta DA 125x100	91
129842	Płyta DP 60x15	141
129842	Płyta DP 60x15	295
129841	Płyta DP 60x30	140
129841	Płyta DP 60x30	294
129839	Płyta DP 60x60	140
129839	Płyta DP 60x60	294
129837	Płyta DP 60x90	140
129837	Płyta DP 60x90	294
128285	Płyta DP 135x15	137
128285	Płyta DP 135x15	293
128284	Płyta DP 135x30	137
128284	Płyta DP 135x30	293
128282	Płyta DP 135x60	136

Skorowidz alfabetyczny

128282	Płyta DP 135x60	292
128280	Płyta DP 135x90	136
128280	Płyta DP 135x90	292
191003	Płyta DUO DP 135x60-6	137
191003	Płyta DUO DP 135x60-6	293
191002	Płyta DUO DP 135x90-6	137
191002	Płyta DUO DP 135x90-6	293
124162	Płyta MX 18, 30x240	21
124159	Płyta MX 18, 60x30	20
124160	Płyta MX 18, 60x45	19
124158	Płyta MX 18, 60x60	19
124157	Płyta MX 18, 60x240	19
124151	Płyta MX 18, 90x30	18
124150	Płyta MX 18, 90x45	17
124149	Płyta MX 18, 90x60	17
124148	Płyta MX 18, 90x90	17
124147	Płyta MX 18, 90x240	17
124146	Płyta MX 18, 120x30	14
124145	Płyta MX 18, 120x45	14
124144	Płyta MX 18, 120x60	13
124143	Płyta MX 18, 120x90	13
124142	Płyta MX 18, 120x120	13
124139	Płyta MX 18, 120x240	13
124137	Płyta MX 18, 270x30	9
124136	Płyta MX 18, 270x45	9
124135	Płyta MX 18, 270x60	9
124138	Płyta MX 18, 270x90	8
124134	Płyta MX 18, 270x120	8
124132	Płyta MX 18, 270x240	8
124130	Płyta MX 18, 330x30	5
124129	Płyta MX 18, 330x45	5
124128	Płyta MX 18, 330x60	5
124127	Płyta MX 18, 330x90	4
124126	Płyta MX 18, 330x120	4
124093	Płyta MX 18, 330x240	4
125823	Płyta podwieszenia VARIO GT 24	361
020830	Płyta RUNDFLEX W 72x120	127
126070	Płyta RUNDFLEX W 72x180	127
020850	Płyta RUNDFLEX W 72x240	127
020870	Płyta RUNDFLEX W 72x300	127
020890	Płyta RUNDFLEX W 72x360	127
021910	Płyta RUNDFLEX W 123x60	125
102853	Płyta RUNDFLEX W 123x120 2R	125
126067	Płyta RUNDFLEX W 123x180	125
021950	Płyta RUNDFLEX W 123x240	125
021430	Płyta RUNDFLEX W 123x300	125
021970	Płyta RUNDFLEX W 123x360	125
021810	Płyta RUNDFLEX W 240x60	123
102855	Płyta RUNDFLEX W 240x120 2R	123
126043	Płyta RUNDFLEX W 240x180	123
021850	Płyta RUNDFLEX W 240x240	123
021410	Płyta RUNDFLEX W 240x300	123
021890	Płyta RUNDFLEX W 240x360	123
020820	Płyta RUNDFLEX Z 85x120	126
126079	Płyta RUNDFLEX Z 85x180	126
020840	Płyta RUNDFLEX Z 85x240	126
020860	Płyta RUNDFLEX Z 85x300	126
020880	Płyta RUNDFLEX Z 85x360	126
021900	Płyta RUNDFLEX Z 128x60	124
102854	Płyta RUNDFLEX Z 128x120 2R	124
126075	Płyta RUNDFLEX Z 128x180	124
021940	Płyta RUNDFLEX Z 128x240	124
021420	Płyta RUNDFLEX Z 128x300	124
021960	Płyta RUNDFLEX Z 128x360	124
021800	Płyta RUNDFLEX Z 250x60	122
102856	Płyta RUNDFLEX Z 250x120 2R	122
126073	Płyta RUNDFLEX Z 250x180	122
021840	Płyta RUNDFLEX Z 250x240	122
021400	Płyta RUNDFLEX Z 250x300	122
021880	Płyta RUNDFLEX Z 250x360	122
061030	Płyta SDP 75x37,5	254
061013	Płyta SDP 75x50	254
061010	Płyta SDP 75x75	254
061020	Płyta SDP 150x37,5	254
061011	Płyta SDP 150x50	254
061000	Płyta SDP 150x75	254
066016	Płyta słupowa DS 300x20	89
066015	Płyta słupowa DS 300x30	89
066014	Płyta słupowa DS 300x35	89
066013	Płyta słupowa DS 300x40	89
109923	Płyta słupowa QES 50	215
109924	Płyta słupowa QES 125	215
109925	Płyta słupowa QES 275	214
109926	Płyta słupowa QES 350	214
054220	Płyta słupowa TRS 60x90	224
130704	Płyta słupowa TRS 60x120	226
054210	Płyta słupowa TRS 120x90	224
130649	Płyta słupowa TRS 120x120	226
054200	Płyta słupowa TRS 270x90	224
130666	Płyta słupowa TRS 270x120	225
130696	Płyta słupowa TRS 330x120	225
022820	Płyta TR 60x30	73
022810	Płyta TR 60x60	73
022800	Płyta TR 60x72	73
022790	Płyta TR 60x90	72
022650	Płyta TR 120x30	69
022640	Płyta TR 120x60	69
022620	Płyta TR 120x72	69
022610	Płyta TR 120x90	69
022600	Płyta TR 120x120	68
022514	Płyta TR 120x240	68
022560	Płyta TR 270x30	64
022550	Płyta TR 270x60	64
022530	Płyta TR 270x72	63
022520	Płyta TR 270x90	63
022510	Płyta TR 270x120	63
022570	Płyta TR 270x240	62
054364	Płyta TR 330x30	57
054354	Płyta TR 330x60	57
054334	Płyta TR 330x72	57
054324	Płyta TR 330x90	56
054314	Płyta TR 330x120	56
054304	Płyta TR 330x240	56
066062	Płyta uniwersalna DM 75x75	94
066042	Płyta uniwersalna DM 125x75	91
066004	Płyta uniwersalna DM 300x75	87
066052	Płyta uniwersalna DMA 125x75	91
129840	Płyta uniwersalna DMP 60x45	140
129840	Płyta uniwersalna DMP 60x45	294
129838	Płyta uniwersalna DMP 60x75	140
129838	Płyta uniwersalna DMP 60x75	294
128283	Płyta uniwersalna DMP 135x45	136
128283	Płyta uniwersalna DMP 135x45	292
128281	Płyta uniwersalna DMP 135x75	136
128281	Płyta uniwersalna DMP 135x75	292
124189	Płyta uniwersalna MXM 18, 120x60	14
124188	Płyta uniwersalna MXM 18, 270x60	10
124163	Płyta uniwersalna MXM 18, 330x60	6
022630	Płyta uniwersalna TRM 120x72	70
022540	Płyta uniwersalna TRM 270x72	64
054344	Płyta uniwersalna TRM 330x72	58
129861	Płyta uzupełniająca DFP 15x5	297
129860	Płyta uzupełniająca DFP 15x10	297
129859	Płyta uzupełniająca DFP 15x15	297
129858	Płyta uzupełniająca DFP 15x45	297
129857	Płyta uzupełniająca DFP 15x60	297

Skorowidz alfabetyczny

129856	Płyta uzupełniająca DFP 15x75	297
129855	Płyta uzupełniająca DFP 15x90	297
132535	Płyta wieszakowa CB 30x30/4xØ26	335
023030	Płyta zastawcza TR 120x24	71
024220	Płytka dociskowa KDP	113
132104	Płytka do napraw DUO PP Ø50 mm	149
030870	Płytka gwintowana 26	168
030870	Płytka gwintowana 26	196
030870	Płytka gwintowana 26	371
030840	Płytka gwintowana DW 15	164
030840	Płytka gwintowana DW 15	189
030840	Płytka gwintowana DW 15	329
030840	Płytka gwintowana DW 15	377
030840	Płytka gwintowana DW 15	387
030840	Płytka gwintowana DW 15	462
030860	Płytka gwintowana DW 20	166
030860	Płytka gwintowana DW 20	195
030860	Płytka gwintowana DW 20	310
030860	Płytka gwintowana DW 20	328
030860	Płytka gwintowana DW 20	371
030860	Płytka gwintowana DW 20	376
030860	Płytka gwintowana DW 20	402
070030	Płytka kolczasta Ø48/12 mm, jednostronna	366
118493	Płytka ochronna pasa PEP	629
114618	Płytka podporowa trzpienia TR 48	390
026647	Płytka śrubowa DW 15/115, ocynk.	307
132386	Płytka wyprzedzająca DW 15	461
125458	Płytka zabezpieczająca klapy LPS Ø48	366
112815	Płytka zaciskowa M16 Nova Grip	678
115145	Płytka zaciskowa M20 Nova Grip	678
127024	Płytka zaciskowa M24 Nova Grip	678
132882	Podest EAA 67x200 bez drabiny	536
133289	Podest EAA 67x250 z drabiną	535
133287	Podest EAA 67x300 z drabiną	535
133286	Podest EAW-2 67x250 z drabiną	535
133285	Podest EAW-2 67x300 z drabiną	535
130426	Podest EAW 67x200 bez drabiny	536
130431	Podest EAW-L 67x250 z drabiną	535
130425	Podest EAW-L 67x300 z drabiną	535
130450	Podest EDS 33x67	534
130448	Podest EDS 33x100	534
130445	Podest EDS 33x150	534
130441	Podest EDS 33x200	534
130438	Podest EDS 33x250	534
129272	Podest EDS 33x300	534
130321	Podest kombi EDW 67x150	534
130317	Podest kombi EDW 67x200	534
130313	Podest kombi EDW 67x250	534
130309	Podest kombi EDW 67x300	534
128740	Podest MXK 240 z włazem	50
037410	Podest platformy betoniarskiej	218
037410	Podest platformy betoniarskiej	229
045211	Podest platformy betoniarskiej SRS 25-70	249
102176	Podest platformy betoniarskiej SRS 75-120	250
126512	Podest RCS-MP 50x275	392
126508	Podest RCS-MP 125x275	392
128312	Podest stalowy MXK 90	49
128311	Podest stalowy MXK 120	49
128310	Podest stalowy MXK 240	49
128812	Podest stalowy MXK 240 z włazem	50
126393	Podest UAL-3 75x150/3	503
126393	Podest UAL-3 75x150/3	571
126393	Podest UAL-3 75x150/3	591
126392	Podest UAL-3 75x200/3	503
126392	Podest UAL-3 75x200/3	571
126392	Podest UAL-3 75x200/3	591
126314	Podest UAL-3 75x250/3	503
126314	Podest UAL-3 75x250/3	571
126314	Podest UAL-3 75x250/3	591
130334	Podest UAW 75x250 z drabiną	571
124124	Podest UDG 25x50	502
124124	Podest UDG 25x50	554
124124	Podest UDG 25x50	569
124121	Podest UDG 25x75	502
124121	Podest UDG 25x75	554
124121	Podest UDG 25x75	569
124121	Podest UDG 25x75	591
124118	Podest UDG 25x100	489
124118	Podest UDG 25x100	502
124118	Podest UDG 25x100	554
124118	Podest UDG 25x100	569
124118	Podest UDG 25x100	591
124118	Podest UDG 25x100	604
124118	Podest UDG 25x100	616
124115	Podest UDG 25x125	502
124115	Podest UDG 25x125	554
124115	Podest UDG 25x125	569
124115	Podest UDG 25x125	616
124112	Podest UDG 25x150	502
124112	Podest UDG 25x150	554
124112	Podest UDG 25x150	569
124112	Podest UDG 25x150	591
124112	Podest UDG 25x150	604
124109	Podest UDG 25x200	502
124109	Podest UDG 25x200	554
124109	Podest UDG 25x200	569
124109	Podest UDG 25x200	591
124109	Podest UDG 25x200	616
123771	Podest UDG 25x250	502
123771	Podest UDG 25x250	554
123771	Podest UDG 25x250	569
123771	Podest UDG 25x250	591
123771	Podest UDG 25x250	604
123771	Podest UDG 25x250	616
124915	Podest UDG 25x300	502
124915	Podest UDG 25x300	554
124915	Podest UDG 25x300	569
124915	Podest UDG 25x300	591
124915	Podest UDG 25x300	604
132370	Podest uzupełniający MXK 65	51
126541	Podest uzupełniający MXK 160	51
024000	Podkładka centrująca 16, ocynk.	419
024180	Podkładka centrująca 20, ocynk.	163
024180	Podkładka centrująca 20, ocynk.	419
114082	Podkładka centrująca RCS DW 20	388
114082	Podkładka centrująca RCS DW 20	421
114084	Podkładka centrująca RCS DW 26	421
710880	Podkładka DIN 434 U18, ocynk.	678
710139	Podkładka DIN 440 R11, ocynk.	678
030140	Podkładka DW 15 120x120x15	188
030830	Podkładka DW 20 120x120x20	167
030830	Podkładka DW 20 120x120x20	194
030420	Podkładka DW 26 120x120x20	196
780354	Podkładka ISO 7089 A8 200 HV, ocynk.	677
780702	Podkładka ISO 7089 A12 200 HV, ocynk.	677
725574	Podkładka ISO 7089 A14 200 HV, ocynk.	677
711074	Podkładka ISO 7089 A16 200 HV, ocynk.	677
706454	Podkładka ISO 7089 A20 200 HV, ocynk.	404
706454	Podkładka ISO 7089 A20 200 HV, ocynk.	677
710874	Podkładka ISO 7089 A24 200 HV, ocynk.	677
750350	Podkładka ISO 7093-1 A12 200 HV, ocynk.	677
710886	Podkładka ISO 7093-1 A16 200 HV, ocynk.	677
113347	Podkładka ISO 7094 A8 100 HV, ocynk.	677
113348	Podkładka ISO 7094 A12 100 HV, ocynk.	677
113349	Podkładka ISO 7094 A16 100 HV, ocynk.	398
113349	Podkładka ISO 7094 A16 100 HV, ocynk.	677

Skorowidz alfabetyczny

113350	Podkładka ISO 7094 A20 100 HV, ocynk.	677
101621	Podkładka luzująca SB DW 26	170
018300	Podkładka poprzeczna, ocynk.	488
018300	Podkładka poprzeczna, ocynk.	496
027480	Podkładka SB DW 26	170
029280	Podkładka wyprzedzająca 15, ocynk.	311
029280	Podkładka wyprzedzająca 15, ocynk.	330
029390	Podkładka wyprzedzająca 26, ocynk.	173
029380	Podkładka wyprzedzająca M30, ocynk.	372
105791	Podnośnik QUATTRO	217
027288	Podpora MULTIPROP MP 120	476
027289	Podpora MULTIPROP MP 250	476
027290	Podpora MULTIPROP MP 350	388
027290	Podpora MULTIPROP MP 350	476
027291	Podpora MULTIPROP MP 480	388
027291	Podpora MULTIPROP MP 480	476
027305	Podpora MULTIPROP MP 625	476
116804	Podpora MXP 240	42
115941	Podpora MXP 270	42
115942	Podpora MXP 330	42
106434	Podpora stropowa PEP 10-250 A, ocynk.	469
106433	Podpora stropowa PEP 10-300 A, ocynk.	469
106432	Podpora stropowa PEP 10-350 A, ocynk.	469
106429	Podpora stropowa PEP 10-400 A, ocynk.	469
103058	Podpora stropowa PEP 20-300, ocynk.	469
103059	Podpora stropowa PEP 20-350, ocynk.	469
103060	Podpora stropowa PEP 20-400, ocynk.	469
103061	Podpora stropowa PEP 20-500, ocynk.	469
103066	Podpora stropowa PEP 30-150, ocynk.	470
103067	Podpora stropowa PEP 30-250, ocynk.	470
103062	Podpora stropowa PEP 30-300, ocynk.	470
103063	Podpora stropowa PEP 30-350, ocynk.	470
103065	Podpora stropowa PEP 30-400, ocynk.	470
131769	Podpora stropowa PEP Alpha B-300	470
131770	Podpora stropowa PEP Alpha B-350	470
130272	Podpora stropowa PEP Alpha D-300	470
130274	Podpora stropowa PEP Alpha D-350	470
131957	Podpora stropowa PEP Alpha-2 B-300	470
131949	Podpora stropowa PEP Alpha-2 B-350	470
131938	Podpora stropowa PEP Alpha-2 D-300	470
131925	Podpora stropowa PEP Alpha-2 D-350	470
116780	Podpora stropowa PEP Ergo B-300	468
116790	Podpora stropowa PEP Ergo B-350	468
117230	Podpora stropowa PEP Ergo D-150	468
116770	Podpora stropowa PEP Ergo D-250	468
131360	Podpora stropowa PEP Ergo D-300 +	468
131111	Podpora stropowa PEP Ergo D-350 +	468
125140	Podpora stropowa PEP Ergo D-400	468
125150	Podpora stropowa PEP Ergo D-500	468
131104	Podpora stropowa PEP Ergo E-300 +	468
131085	Podpora stropowa PEP Ergo E-350 +	468
125170	Podpora stropowa PEP Ergo E-400	468
061023	Podpórka czołowa SSL	257
116346	Podstawa drabiny MXP	44
109105	Podstawa drabiny nastawna 30, ocynk.	339
051460	Podstawa drabiny, ocynk.	118
051460	Podstawa drabiny, ocynk.	132
051460	Podstawa drabiny, ocynk.	220
051460	Podstawa drabiny, ocynk.	231
051460	Podstawa drabiny, ocynk.	242
051460	Podstawa drabiny, ocynk.	251
051460	Podstawa drabiny, ocynk.	340
051460	Podstawa drabiny, ocynk.	516
100956	Podstawa głowicy uchylnej	284
127136	Podstawa samopoziomująca łożyska VRB	445
117433	Podstawa VST 12,5	431
117391	Podstawa VST 25	431
100159	Podstawka przegubowa UJS 38-80/50	528
100159	Podstawka przegubowa UJS 38-80/50	563
116762	Podstawka śrubowa UJB 38-36/17	528
116762	Podstawka śrubowa UJB 38-36/17	562
100411	Podstawka śrubowa UJB 38-50/30	494
100411	Podstawka śrubowa UJB 38-50/30	528
100411	Podstawka śrubowa UJB 38-50/30	562
100411	Podstawka śrubowa UJB 38-50/30	586
100411	Podstawka śrubowa UJB 38-50/30	598
100411	Podstawka śrubowa UJB 38-50/30	612
100242	Podstawka śrubowa UJB 38-80/55	494
100242	Podstawka śrubowa UJB 38-80/55	528
100242	Podstawka śrubowa UJB 38-80/55	562
100242	Podstawka śrubowa UJB 38-80/55	586
100242	Podstawka śrubowa UJB 38-80/55	598
100242	Podstawka śrubowa UJB 38-80/55	618
100244	Podstawka UJP	494
100244	Podstawka UJP	563
111866	Podwójny uchwyt kozła SB	172
065067	Pokrywa palety ażurowej 80x120	645
114113	Pokrywa RCS 70x70	374
022950	Pomost betoniarski TRIO 120/270	28
022950	Pomost betoniarski TRIO 120/270	81
026625	Pomost dolny FBN-2/300	304
115949	Pomost końcowy MXP, kpl.	40
115940	Pomost MXP 72x100	39
115939	Pomost MXP 90x100	39
115938	Pomost MXP 120x100	38
115937	Pomost MXP 120x100 z włazem	38
115936	Pomost MXP 240x100	38
115935	Pomost MXP 240x100 z włazem	38
026622	Pomost pośredni FBZ 240	303
026648	Pomost składany FB 180-3/300	302
026649	Pomost składany narożny FEB 180-3/300	302
117016	Pompa spryskiwacza	640
100870	Poprzecznica podstawy UVA 250	566
100870	Poprzecznica podstawy UVA 250	589
065066	Poręcz czołowa 55	306
065066	Poręcz czołowa 55	326
065066	Poręcz czołowa 55	636
130233	Poręcz czołowa EPF 33	538
130228	Poręcz czołowa EPF 67	539
130592	Poręcz czołowa EPF 75	539
130225	Poręcz czołowa EPF 100	539
126357	Poręcz czołowa MXK	49
115945	Poręcz czołowa MXP lewa	41
115946	Poręcz czołowa MXP prawa	41
115352	Poręcz czołowa platformy betoniarskiej 86/86	219
115352	Poręcz czołowa platformy betoniarskiej 86/86	230
115655	Poręcz czołowa wyprzedzająca UPA	573
130476	Poręcz czołowa wyprzedzająca UPA 67	538
130577	Poręcz czołowa wyprzedzająca UPA 75	538
130577	Poręcz czołowa wyprzedzająca UPA 75	593
130583	Poręcz czołowa wyprzedzająca UPA 100	538
130583	Poręcz czołowa wyprzedzająca UPA 100	593
130191	Poręcz EPG 67	537
130191	Poręcz EPG 67	572
130193	Poręcz EPG 100	537
130193	Poręcz EPG 100	572
130195	Poręcz EPG 150	537
130195	Poręcz EPG 150	572
130197	Poręcz EPG 200	537
130197	Poręcz EPG 200	572
130199	Poręcz EPG 250	537
130199	Poręcz EPG 250	572
130201	Poręcz EPG 300	537
130201	Poręcz EPG 300	572
114569	Poręcz frontowa MXP 72	40
116376	Poręcz frontowa MXP 90	40

Skorowidz alfabetyczny

115944	Poręcz frontowa MXP 120	40
115943	Poręcz frontowa MXP 240	40
037420	Poręcz platformy betoniarskiej 52, ocynk.	218
037420	Poręcz platformy betoniarskiej 52, ocynk.	230
037430	Poręcz platformy betoniarskiej 134, ocynk.	219
037430	Poręcz platformy betoniarskiej 134, ocynk.	230
037430	Poręcz platformy betoniarskiej 134, ocynk.	249
102178	Poręcz platformy betoniarskiej 184, ocynk.	250
115950	Poręcz pomostu końcowego MXP	41
124561	Poręcz schodów EAG 250/200	548
124558	Poręcz schodów EAG 300/200	548
100742	Poręcz schodów UAG	549
100742	Poręcz schodów UAG	577
100742	Poręcz schodów UAG	602
100830	Poręcz schodów UAH	549
100830	Poręcz schodów UAH	577
100830	Poręcz schodów UAH	602
133543	Poręcz schodów UAH-2	577
118331	Poręcz SD 75	260
118323	Poręcz SD 150	260
100265	Poręcz UPG 150	607
100265	Poręcz UPG 150	618
100266	Poręcz UPG 200	607
100266	Poręcz UPG 200	618
100267	Poręcz UPG 250	607
100267	Poręcz UPG 250	618
100268	Poręcz UPG 300	607
100268	Poręcz UPG 300	618
103417	Poręcz wyjściowa SRS 134, ocynk.	248
129846	Poszycie DMP 60x45	152
129844	Poszycie DMP 60x75	151
128231	Poszycie DMP 135x45	150
128229	Poszycie DMP 135x75	150
129848	Poszycie DP 60x15	152
129847	Poszycie DP 60x30	152
129845	Poszycie DP 60x60	151
129843	Poszycie DP 60x90	151
128233	Poszycie DP 135x15	151
128232	Poszycie DP 135x30	151
128230	Poszycie DP 135x60	150
128228	Poszycie DP 135x90	150
022025	Półwałek centrujący HD 40x20x400	514
027650	Profil dociskowy U140 L=0,55 m	170
109017	Profil dociskowy U160 L=0,55 m	170
101823	Profil kompensacyjny TPP 120, Alu	71
101813	Profil kompensacyjny TPP 270, Alu	67
101829	Profil kompensacyjny TPP 330, Alu	60
114349	Profil krawędziowy UH 100	579
114349	Profil krawędziowy UH 100	616
114621	Profil krawędziowy UH 125	579
114621	Profil krawędziowy UH 125	616
101934	Profil zastawczy DOMINO AT 125x3	93
108856	Profil zastawczy DOMINO AT 125x5	93
101927	Profil zastawczy DOMINO AT 250x3	89
108855	Profil zastawczy DOMINO AT 250x5	89
101935	Profil zastawczy DOMINO MTF 125x20	93
101936	Profil zastawczy DOMINO MTF 125x24/25	93
101937	Profil zastawczy DOMINO MTF 125x30	93
101940	Profil zastawczy DOMINO MTF 125x35/36	93
023067	Profil zastawczy TRIO AT 120x3	16
023067	Profil zastawczy TRIO AT 120x3	72
105978	Profil zastawczy TRIO AT 120x5	16
105978	Profil zastawczy TRIO AT 120x5	72
023060	Profil zastawczy TRIO AT 270x3	12
023060	Profil zastawczy TRIO AT 270x3	68
105953	Profil zastawczy TRIO AT 270x5	12
105953	Profil zastawczy TRIO AT 270x5	68
131147	Profil zastawczy TRIO AT 330x3	62
131149	Profil zastawczy TRIO AT 330x5	62
023068	Profil zastawczy TRIO MT 120x20	16
023068	Profil zastawczy TRIO MT 120x20	72
023069	Profil zastawczy TRIO MT 120x24/25	16
023069	Profil zastawczy TRIO MT 120x24/25	72
023071	Profil zastawczy TRIO MT 120x30	16
023071	Profil zastawczy TRIO MT 120x30	72
023072	Profil zastawczy TRIO MT 120x35/36	16
023072	Profil zastawczy TRIO MT 120x35/36	72
023061	Profil zastawczy TRIO MT 270x20	12
023061	Profil zastawczy TRIO MT 270x20	67
023062	Profil zastawczy TRIO MT 270x24/25	12
023062	Profil zastawczy TRIO MT 270x24/25	67
023064	Profil zastawczy TRIO MT 270x30	12
023064	Profil zastawczy TRIO MT 270x30	67
023065	Profil zastawczy TRIO MT 270x35/36	12
023065	Profil zastawczy TRIO MT 270x35/36	67
131152	Profil zastawczy TRIO MT 330x20	61
131155	Profil zastawczy TRIO MT 330x24/25	61
131158	Profil zastawczy TRIO MT 330x30	61
131161	Profil zastawczy TRIO MT 330x35/36	61
023081	Profil zastawczy TRIO MTF 120x20	16
023081	Profil zastawczy TRIO MTF 120x20	72
023080	Profil zastawczy TRIO MTF 120x24/25	16
023080	Profil zastawczy TRIO MTF 120x24/25	72
023078	Profil zastawczy TRIO MTF 120x30	16
023078	Profil zastawczy TRIO MTF 120x30	72
023079	Profil zastawczy TRIO MTF 120x35/36	16
023079	Profil zastawczy TRIO MTF 120x35/36	72
023074	Profil zastawczy TRIO MTF 270x20	12
023074	Profil zastawczy TRIO MTF 270x20	67
023075	Profil zastawczy TRIO MTF 270x24/25	12
023075	Profil zastawczy TRIO MTF 270x24/25	67
023077	Profil zastawczy TRIO MTF 270x30	12
023077	Profil zastawczy TRIO MTF 270x30	67
023076	Profil zastawczy TRIO MTF 270x35/36	12
023076	Profil zastawczy TRIO MTF 270x35/36	67
131165	Profil zastawczy TRIO MTF 330x20	61
131169	Profil zastawczy TRIO MTF 330x24/25	61
131173	Profil zastawczy TRIO MTF 330x30	61
131177	Profil zastawczy TRIO MTF 330x35/36	61
071350	Projektowanie i doradztwo techniczne	696
113838	Protokół PERI UP PL	558
113838	Protokół PERI UP PL	595
113838	Protokół PERI UP PL	608
113838	Protokół PERI UP PL	619
102390	Prowadnica 45°	197
103945	Prowadnica FTF	418
026623	Przedłużacz oparcia FB-2 200, ocynk.	304
026624	Przedłużacz oparcia FB-2 300, ocynk.	305
115933	Przedłużacz pomostu MXP 15	41
115926	Przedłużacz pomostu MXP 25	41
051050	Przedłużacz słupka CB 180	323
126399	Przedłużacz słupka poręczy CB	326
026635	Przedłużacz słupka poręczy FB	306
118296	Przedłużacz słupka PPE	624
109791	Przedłużacz szyny wspinania RCS 110	349
113745	Przedłużacz szyny wspinania RCS 125	368
031150	Przegroda wodoszczelna DW 15	189
031150	Przegroda wodoszczelna DW 15	462
125461	Przegub klapy LPS Ø48/M10	366
022002	Przegub ryglowy nastawny, ocynk.	414
022001	Przegub ryglowy, ocynk.	413
110569	Przegub szyny wspinania RCS	348
118100	Przekładka piętrząca do płyty MXSE	30
118100	Przekładka piętrząca do płyty MXSE	652
118103	Przekładka piętrząca MXA-L	29
118103	Przekładka piętrząca MXA-L	651

Skorowidz alfabetyczny

118105	Przekładka piętrząca MXA-R	29
118105	Przekładka piętrząca MXA-R	651
118110	Przekładka piętrząca MXI-L	30
118110	Przekładka piętrząca MXI-L	651
118112	Przekładka piętrząca MXI-R	30
118112	Przekładka piętrząca MXI-R	651
124554	Przekładka piętrząca TRIO narożna	79
124554	Przekładka piętrząca TRIO narożna	652
128313	Przekładka piętrząca TRIO narożna lewa	79
128313	Przekładka piętrząca TRIO narożna lewa	652
128494	Przekładka piętrząca TRIO narożna prawa	79
128494	Przekładka piętrząca TRIO narożna prawa	652
133705	Przetyczka EAG	549
111053	Przetyczka Ø48/57	505
111053	Przetyczka Ø48/57	550
111053	Przetyczka Ø48/57	583
111053	Przetyczka Ø48/57	594
111053	Przetyczka Ø48/57	606
111053	Przetyczka Ø48/57	617
110069	Przewód hydrauliczny podwójny RCS L=10 m	382
110070	Przewód hydrauliczny podwójny RCS L=20 m	382
104027	Przystawka VARIO 24 U120, kpl.	106
104027	Przystawka VARIO 24 U120, kpl.	409
104027	Przystawka VARIO 24 U120, kpl.	435
117425	Przystawka węzłowa VST	431

R

130466	Rama EVF 67	529
130860	Rama EVF 100	529
110422	Rama głowicy uchylnej 2	284
129314	Rama L EVH 67	530
130804	Rama L EVH 100	530
028390	Rama MRK 62,5	476
028330	Rama MRK 90	476
028340	Rama MRK 120	476
028350	Rama MRK 150	476
028460	Rama MRK 201,5	477
028470	Rama MRK 230	477
028370	Rama MRK 296	477
124805	Rama podporowa ULS 50 Flex	581
125152	Rama podporowa VRB L=1,50 m	443
128086	Rama podporowa VRB L=5,25 m	442
126578	Rama podporowa VRB L=6,00 m	442
130518	Rama podstawy EVB 67	529
130858	Rama podstawy EVB 100	529
019900	Rama podstawy ST 100, ocynk.	486
026626	Rama pomostu narożnego FBE	305
133727	Rama pośrednia 2 VRB L=3,00 m	444
124795	Rama pośrednia ULS 100 Flex	581
124790	Rama pośrednia ULS 125 Flex	581
124781	Rama pośrednia ULS 150 Flex	581
125153	Rama pośrednia VRB L=1,50 m	443
125154	Rama pośrednia VRB L=3,00 m	443
019910	Rama stosu ST 100, ocynk.	486
127285	Rama VRB L=3,00 m	444
125155	Rama VRB L=4,50 m	444
125156	Rama VRB L=6,00 m	445
130522	Rama wyrównawcza EVA 67/50	531
130526	Rama wyrównawcza EVA 67/100	531
130854	Rama wyrównawcza EVA 100/50	531
130856	Rama wyrównawcza EVA 100/100	531
129118	Rączka spryskiwacza	640
113822	Reduktor Ø30-Ø25	378
051030	Rektyfikator	319
129689	Rektyfikator 2 CB/SCS/RCS	320
129689	Rektyfikator 2 CB/SCS/RCS	360
111135	Rektyfikator wewnętrzny SRU	360
110400	Rektyfikator zewnętrzny SRU	359
117377	Rękojeść VST	433
111403	Rolka podwieszenia RCS	361
057087	Rozpora AV 82	179
057088	Rozpora AV 111	179
028110	Rozpora AV 140	179
127010	Rozpora DOMINO 15–100	96
115350	Rozpora dystansowa MX 15-40	25
115350	Rozpora dystansowa MX 15-40	74
123842	Rozpora dystansowa MX 15-100	25
123842	Rozpora dystansowa MX 15-100	74
111979	Rozpora MXP 118	42
115952	Rozpora podstawy MXP 120	42
115951	Rozpora podstawy MXP 240	42
100901	Rozpora SB-L, L=740 mm	161
066100	Rozpórka DEA 90°	97
066095	Rozpórka wewnętrzna DGE 135°	97
066097	Rozpórka zewnętrzna DGE 135°	97
057050	Rura podwieszenia ACS 530	361
026415	Rura stalowa Ø48,3x3,2 długość specjalna, ocynk.	163
026415	Rura stalowa Ø48,3x3,2 długość specjalna, ocynk.	324
026415	Rura stalowa Ø48,3x3,2 długość specjalna, ocynk.	517
026415	Rura stalowa Ø48,3x3,2 długość specjalna, ocynk.	552
026411	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=1,0 m, ocynk.	163
026411	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=1,0 m, ocynk.	324
026411	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=1,0 m, ocynk.	517
026411	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=1,0 m, ocynk.	552
026411	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=1,0 m, ocynk.	606
026412	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=2,0 m, ocynk.	163
026412	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=2,0 m, ocynk.	324
026412	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=2,0 m, ocynk.	517
026412	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=2,0 m, ocynk.	552
026412	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=2,0 m, ocynk.	594
026412	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=2,0 m, ocynk.	606
125976	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=2,5 m, ocynk.	324
026413	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=3,0 m, ocynk.	163
026413	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=3,0 m, ocynk.	324
026413	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=3,0 m, ocynk.	398
026413	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=3,0 m, ocynk.	517
026413	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=3,0 m, ocynk.	552
114287	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=3,5 m, ocynk.	324
026414	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=4,0 m, ocynk.	163
026414	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=4,0 m, ocynk.	324
026414	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=4,0 m, ocynk.	398
026414	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=4,0 m, ocynk.	517
026414	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=4,0 m, ocynk.	552
026419	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=5,0 m, ocynk.	163
026419	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=5,0 m, ocynk.	324
026419	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=5,0 m, ocynk.	517
026419	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=5,0 m, ocynk.	552
026419	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=5,0 m, ocynk.	594
026419	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=5,0 m, ocynk.	617
026418	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=6,0 m, ocynk.	163
026418	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=6,0 m, ocynk.	324
026418	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=6,0 m, ocynk.	517
026418	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=6,0 m, ocynk.	552
026418	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=6,0 m, ocynk.	617
110103	Rura teleskopowa	277
031260	Rurka cementowa FZR 22 L=0,90 m	192
065030	Rurka dystansowa DR 22 L=0,21 m	191
065031	Rurka dystansowa DR 22 L=0,27 m	191
065027	Rurka dystansowa DR 22 L=2,00 m	210
065027	Rurka dystansowa DR 22 L=2,00 m	403
065027	Rurka dystansowa DR 22 L=2,00 m	462
031626	Rurka dystansowa DR 28 L=3,0 m	192
031626	Rurka dystansowa DR 28 L=3,0 m	211
031627	Rurka dystansowa DR 32 L=3,0 m	165
031627	Rurka dystansowa DR 32 L=3,0 m	192
031634	Rurka dystansowa DR 42 L=3,0 m	167
031634	Rurka dystansowa DR 42 L=3,0 m	169

Skorowidz alfabetyczny

031634	Rurka dystansowa DR 42 L=3,0 m	211
031521	Rurka spryskiwacza 50 cm	640
023551	Rygiel 85	24
023551	Rygiel 85	74
128387	Rygiel kątowy TVR 45/45-2	75
111631	Rygiel kratownicy RCS 69	362
110234	Rygiel kratownicy RCS 103	362
127641	Rygiel podporowy CB 240	321
020320	Rygiel pomostu BR U100	344
020510	Rygiel pomostu BR U120	344
020310	Rygiel pomostu BR U140	344
020520	Rygiel pomostu BR U160	344
127633	Rygiel poziomy CB 150 U120	320
130009	Rygiel przesuwny UHC 67	533
127533	Rygiel przesuwny UHC 75	533
127533	Rygiel przesuwny UHC 75	580
127537	Rygiel przesuwny UHC 100	533
127537	Rygiel przesuwny UHC 100	580
021630	Rygiel rozdzielczy	129
115189	Rygiel schodów UAS 75	577
115189	Rygiel schodów UAS 75	604
012050	Rygiel słupowy VARIO SVRZ 120	236
051060	Rygiel uchylny CB 270	318
051150	Rygiel uchylny CB 380	318
110072	Rygiel uchylny UPK 75	573
116695	Rygiel uchylny UPK 100	573
117192	Rygiel uchylny UPK 125	573
133900	Rygiel UH-2 33	533
114613	Rygiel UH 25 Plus	489
114613	Rygiel UH 25 Plus	499
114613	Rygiel UH 25 Plus	565
125840	Rygiel UH 37,5 Plus	489
125840	Rygiel UH 37,5 Plus	565
104779	Rygiel UH 50	589
114595	Rygiel UH 50 Plus	489
114595	Rygiel UH 50 Plus	499
114595	Rygiel UH 50 Plus	565
114595	Rygiel UH 50 Plus	588
129982	Rygiel UH 67 Plus	532
100017	Rygiel UH 75	589
100017	Rygiel UH 75	613
114629	Rygiel UH 75 Plus	489
114629	Rygiel UH 75 Plus	499
114629	Rygiel UH 75 Plus	532
114629	Rygiel UH 75 Plus	565
114629	Rygiel UH 75 Plus	588
114629	Rygiel UH 75 Plus	600
114629	Rygiel UH 75 Plus	613
101159	Rygiel UH 100	589
101159	Rygiel UH 100	613
114632	Rygiel UH 100 Plus	489
114632	Rygiel UH 100 Plus	499
114632	Rygiel UH 100 Plus	532
114632	Rygiel UH 100 Plus	565
114632	Rygiel UH 100 Plus	588
114632	Rygiel UH 100 Plus	613
110347	Rygiel UH 125	613
114638	Rygiel UH 125 Plus	489
114638	Rygiel UH 125 Plus	499
114638	Rygiel UH 125 Plus	565
114638	Rygiel UH 125 Plus	613
100021	Rygiel UH 150	589
114641	Rygiel UH 150 Plus	489
114641	Rygiel UH 150 Plus	499
114641	Rygiel UH 150 Plus	532
114641	Rygiel UH 150 Plus	565
114641	Rygiel UH 150 Plus	588
114641	Rygiel UH 150 Plus	600
117032	Rygiel UH 175 Plus	489
117032	Rygiel UH 175 Plus	499
117032	Rygiel UH 175 Plus	565
117032	Rygiel UH 175 Plus	588
100023	Rygiel UH 200	589
100023	Rygiel UH 200	613
114645	Rygiel UH 200 Plus	489
114645	Rygiel UH 200 Plus	499
114645	Rygiel UH 200 Plus	532
114645	Rygiel UH 200 Plus	565
114645	Rygiel UH 200 Plus	588
114645	Rygiel UH 200 Plus	600
114645	Rygiel UH 200 Plus	613
116356	Rygiel UH 225 Plus	489
116356	Rygiel UH 225 Plus	499
116356	Rygiel UH 225 Plus	565
100025	Rygiel UH 250	589
100025	Rygiel UH 250	613
114648	Rygiel UH 250 Plus	489
114648	Rygiel UH 250 Plus	499
114648	Rygiel UH 250 Plus	532
114648	Rygiel UH 250 Plus	565
114648	Rygiel UH 250 Plus	588
114648	Rygiel UH 250 Plus	600
114648	Rygiel UH 250 Plus	613
100027	Rygiel UH 300	589
114651	Rygiel UH 300 Plus	489
114651	Rygiel UH 300 Plus	499
114651	Rygiel UH 300 Plus	532
114651	Rygiel UH 300 Plus	565
114651	Rygiel UH 300 Plus	588
114651	Rygiel UH 300 Plus	600
109107	Rygiel UHV 150	589
114681	Rygiel UHV 150 Plus	565
114681	Rygiel UHV 150 Plus	588
109108	Rygiel UHV 200	614
114687	Rygiel UHV 200 Plus	565
114687	Rygiel UHV 200 Plus	613
109109	Rygiel UHV 250	589
109109	Rygiel UHV 250	614
114691	Rygiel UHV 250 Plus	565
114691	Rygiel UHV 250 Plus	588
114691	Rygiel UHV 250 Plus	613
114695	Rygiel UHV 300 Plus	565
023920	Rygiel uniwersalny 245	75
103868	Rygiel uniwersalny SRU 72 U120	105
103868	Rygiel uniwersalny SRU 72 U120	358
103868	Rygiel uniwersalny SRU 72 U120	409
103868	Rygiel uniwersalny SRU 72 U120	435
103871	Rygiel uniwersalny SRU 97 U120	105
103871	Rygiel uniwersalny SRU 97 U120	236
103871	Rygiel uniwersalny SRU 97 U120	358
103871	Rygiel uniwersalny SRU 97 U120	389
103871	Rygiel uniwersalny SRU 97 U120	409
103871	Rygiel uniwersalny SRU 97 U120	435
123809	Rygiel uniwersalny SRU 117 U120	409
103874	Rygiel uniwersalny SRU 122 U120	105
103874	Rygiel uniwersalny SRU 122 U120	236
103874	Rygiel uniwersalny SRU 122 U120	358
103874	Rygiel uniwersalny SRU 122 U120	409
103874	Rygiel uniwersalny SRU 122 U120	435
103877	Rygiel uniwersalny SRU 147 U120	105
103877	Rygiel uniwersalny SRU 147 U120	236
103877	Rygiel uniwersalny SRU 147 U120	358
103877	Rygiel uniwersalny SRU 147 U120	409
103877	Rygiel uniwersalny SRU 147 U120	435
103886	Rygiel uniwersalny SRU 172 U120	105
103886	Rygiel uniwersalny SRU 172 U120	236

Skorowidz alfabetyczny

103886	Rygiel uniwersalny SRU 172 U120	358
103886	Rygiel uniwersalny SRU 172 U120	409
103886	Rygiel uniwersalny SRU 172 U120	435
125088	Rygiel uniwersalny SRU 177 U120	409
103889	Rygiel uniwersalny SRU 197 U120	105
103889	Rygiel uniwersalny SRU 197 U120	358
103889	Rygiel uniwersalny SRU 197 U120	409
103889	Rygiel uniwersalny SRU 197 U120	435
103898	Rygiel uniwersalny SRU 222 U120	105
103898	Rygiel uniwersalny SRU 222 U120	358
103898	Rygiel uniwersalny SRU 222 U120	409
103898	Rygiel uniwersalny SRU 222 U120	435
123812	Rygiel uniwersalny SRU 237 U120	409
103892	Rygiel uniwersalny SRU 247 U120	105
103892	Rygiel uniwersalny SRU 247 U120	358
103892	Rygiel uniwersalny SRU 247 U120	409
103892	Rygiel uniwersalny SRU 247 U120	435
103929	Rygiel uniwersalny SRU 272 U120	105
103929	Rygiel uniwersalny SRU 272 U120	358
103929	Rygiel uniwersalny SRU 272 U120	409
103929	Rygiel uniwersalny SRU 272 U120	435
103903	Rygiel uniwersalny SRU 297 U120	105
103903	Rygiel uniwersalny SRU 297 U120	358
103903	Rygiel uniwersalny SRU 297 U120	409
103903	Rygiel uniwersalny SRU 297 U120	435
103906	Rygiel uniwersalny SRU 347 U120	105
103906	Rygiel uniwersalny SRU 347 U120	358
103906	Rygiel uniwersalny SRU 347 U120	409
103906	Rygiel uniwersalny SRU 347 U120	435
103915	Rygiel uniwersalny SRU 397 U120	105
103915	Rygiel uniwersalny SRU 397 U120	358
103915	Rygiel uniwersalny SRU 397 U120	409
103915	Rygiel uniwersalny SRU 397 U120	435
103918	Rygiel uniwersalny SRU 447 U120	105
103918	Rygiel uniwersalny SRU 447 U120	358
103918	Rygiel uniwersalny SRU 447 U120	409
103918	Rygiel uniwersalny SRU 447 U120	435
103922	Rygiel uniwersalny SRU 497 U120	105
103922	Rygiel uniwersalny SRU 497 U120	358
103922	Rygiel uniwersalny SRU 497 U120	409
103922	Rygiel uniwersalny SRU 497 U120	435
103943	Rygiel uniwersalny SRU 497 U140	106
103925	Rygiel uniwersalny SRU 547 U120	105
103925	Rygiel uniwersalny SRU 547 U120	358
103925	Rygiel uniwersalny SRU 547 U120	409
103925	Rygiel uniwersalny SRU 547 U120	435
103928	Rygiel uniwersalny SRU 597 U120	105
103928	Rygiel uniwersalny SRU 597 U120	358
103928	Rygiel uniwersalny SRU 597 U120	409
103928	Rygiel uniwersalny SRU 597 U120	435
117371	Rygiel VST 200	432
066084	Rygiel wyrównawczy DAR 80	95
128255	Rygiel wyrównawczy DUO 62	143
124941	Rygiel wyrównawczy MAR 85-3	24
124941	Rygiel wyrównawczy MAR 85-3	73
124942	Rygiel wyrównawczy MAR 170-3	24
023550	Rygiel wyrównawczy TAR 85	74
S		
114755	Samojezdny podnośnik roboczy 290	265
135027	Schody UAS 67x250/200	547
135026	Schody UAS 67x300/200	548
113228	Schody UAS 75x75/50	575
113228	Schody UAS 75x75/50	603
111095	Schody UAS 75x150/50 S	576
111095	Schody UAS 75x150/50 S	603
111087	Schody UAS 75x150/50 T	576
111087	Schody UAS 75x150/50 T	603
111103	Schody UAS 75x150/100	576
111103	Schody UAS 75x150/100	604
114536	Schody UAS 75x150/100 S	576
114536	Schody UAS 75x150/100 S	603
111117	Schody UAS 75x250/200, Alu	548
111117	Schody UAS 75x250/200, Alu	575
111117	Schody UAS 75x250/200, Alu	602
111124	Schody UAS 75x300/200, Alu	548
111124	Schody UAS 75x300/200, Alu	575
111124	Schody UAS 75x300/200, Alu	602
022006	Segment podporowy HDS 30	510
022005	Segment podporowy HDS 90	510
022004	Segment podporowy HDS 270	510
111276	Segment podporowy HDSS 90	510
103993	Segment podporowy HDSS 210	510
022020	Segment pośredni HD 30	510
250326	S-Form 21 mm 625x2500 mm	657
252627	S-Form 21 mm 1250x2500 mm	657
052806	S-Form 21 mm 1500x3000 mm	657
118350	Siatka ochronna PFR	628
127040	Siatka ochronna RCS-MP czołowa	396
127556	Siatka teleskopowa DX LPS 123x248	397
127560	Siatka teleskopowa DX LPS 123x373	396
038087	Siatka zabezpieczająca PMB S 90	622
038086	Siatka zabezpieczająca PMB S 120	622
038085	Siatka zabezpieczająca PMB S 240	622
038084	Siatka zabezpieczająca PMB S 260	622
110612	Siłomierz 160 kN	197
109765	Siłownik RCS 50	381
252829	Sklejka Maxi 21 mm 5400x2000 mm	656
052010	Sklejka nawierzchniowa 4 mm, 2500x1250 mm	658
052622	Sklejka PW 21 mm 1250x2500 mm	658
050617	Sklejka Replex 21 mm 1250x2500 mm	658
065019	Skrobak betonu HM L=850 B=102	638
065018	Skrobak betonu HM L=1300 B=54	638
065020	Skrobak betonu HM L=1300 B=102	638
065021	Skrobak betonu HM L=1300 B=170	638
128278	Skrobak DUO	149
128278	Skrobak DUO	296
115581	Skrzynka narzędziowa RCS	383
727840	Skrzynka narzędziowa RCS-MP	400
051610	Słupek czołowy poręczy CB	325
130532	Słupek EPS	542
130621	Słupek EVM 200	532
130481	Słupek EVR 150	530
101309	Słupek głowicowy UVH 50	564
100000	Słupek głowicowy UVH 100	498
100000	Słupek głowicowy UVH 100	564
100000	Słupek głowicowy UVH 100	587
100000	Słupek głowicowy UVH 100	599
100003	Słupek głowicowy UVH 150	498
100003	Słupek głowicowy UVH 150	564
100005	Słupek głowicowy UVH 200	498
100005	Słupek głowicowy UVH 200	564
100007	Słupek głowicowy UVH 250	498
100007	Słupek głowicowy UVH 250	564
051630	Słupek końcowy poręczy CB	326
125413	Słupek kratownicy VRB	453
133732	Słupek kratownicy VRB 2	445
133753	Słupek osłony EVW 200-V	550
130619	Słupek podstawy EVS 124	531
100014	Słupek podstawy UVB 24	497
100014	Słupek podstawy UVB 24	544
100014	Słupek podstawy UVB 24	563
100014	Słupek podstawy UVB 24	586
100014	Słupek podstawy UVB 24	598
100014	Słupek podstawy UVB 24	612
117194	Słupek podstawy UVB 49	544
117194	Słupek podstawy UVB 49	563

Skorowidz alfabetyczny

051200	Słupek pomostu CB 225	322
115151	Słupek poręczy 2	288
115151	Słupek poręczy 2	637
065071	Słupek poręczy AW	280
051210	Słupek poręczy CB 190	324
051190	Słupek poręczy CB 200	323
051220	Słupek poręczy CB 370	324
130512	Słupek poręczy EVP	530
026628	Słupek poręczy FBP	306
116292	Słupek poręczy HSGP-2	29
116292	Słupek poręczy HSGP-2	80
116292	Słupek poręczy HSGP-2	98
116292	Słupek poręczy HSGP-2	117
116292	Słupek poręczy HSGP-2	131
116292	Słupek poręczy HSGP-2	273
116292	Słupek poręczy HSGP-2	416
116292	Słupek poręczy HSGP-2	482
116292	Słupek poręczy HSGP-2	513
116292	Słupek poręczy HSGP-2	636
126360	Słupek poręczy MXK	48
126360	Słupek poręczy MXK	83
019040	Słupek poręczy PD 8	416
117325	Słupek poręczy PP	146
117325	Słupek poręczy PP	622
109720	Słupek poręczy RCS 226	355
109720	Słupek poręczy RCS 226	417
109721	Słupek poręczy RCS 384	356
109773	Słupek poręczy RCS 509	356
126495	Słupek poręczy RCS-MP	394
114328	Słupek poręczy RCS/SRU 184	355
114328	Słupek poręczy RCS/SRU 184	417
061260	Słupek poręczy SGP	259
061260	Słupek poręczy SGP	273
061260	Słupek poręczy SGP	288
061260	Słupek poręczy SGP	298
061260	Słupek poręczy SGP	416
125746	Słupek stężenia VRB L=0,50 m	450
125756	Słupek stężenia VRB L=1,00 m	450
125734	Słupek stężenia VRB L=1,50 m	450
125736	Słupek stężenia VRB L=2,25 m	450
102859	Słupek UVR 50	498
102859	Słupek UVR 50	545
102859	Słupek UVR 50	564
101306	Słupek UVR 100	498
101306	Słupek UVR 100	545
101306	Słupek UVR 100	564
101306	Słupek UVR 100	612
102860	Słupek UVR 150	498
102860	Słupek UVR 150	545
102860	Słupek UVR 150	564
102860	Słupek UVR 150	599
100009	Słupek UVR 200	498
100009	Słupek UVR 200	545
100009	Słupek UVR 200	564
100009	Słupek UVR 200	587
100009	Słupek UVR 200	599
100009	Słupek UVR 200	612
100012	Słupek UVR 300	498
100012	Słupek UVR 300	545
100012	Słupek UVR 300	564
100012	Słupek UVR 300	587
100012	Słupek UVR 300	599
100012	Słupek UVR 300	612
100013	Słupek UVR 400	498
100013	Słupek UVR 400	564
065063	Słupek zastawki 105	634
104890	Spryskiwacz PERI CLEAN	640
100042	Stężenie poziome UBH 150/150	501
107815	Stężenie poziome UBH 200/150	501
100047	Stężenie poziome UBH 200/200	501
106931	Stężenie poziome UBH 250/150	501
104356	Stężenie poziome UBH 250/200	501
100049	Stężenie poziome UBH 250/250	501
100051	Stężenie poziome UBH 300/150	501
123483	Stężenie poziome UBH 300/200	501
102617	Stężenie poziome UBH 300/250	501
100053	Stężenie poziome UBH 300/300	501
114818	Stężenie poziome UBH Flex 100/100	501
114818	Stężenie poziome UBH Flex 100/100	568
114818	Stężenie poziome UBH Flex 100/100	614
114904	Stężenie poziome UBH Flex 125/125	568
114904	Stężenie poziome UBH Flex 125/125	614
114821	Stężenie poziome UBH Flex 150/100	501
114821	Stężenie poziome UBH Flex 150/100	568
114908	Stężenie poziome UBH Flex 150/125	568
114912	Stężenie poziome UBH Flex 150/150	501
114912	Stężenie poziome UBH Flex 150/150	556
114912	Stężenie poziome UBH Flex 150/150	568
114820	Stężenie poziome UBH Flex 200/100	501
114820	Stężenie poziome UBH Flex 200/100	568
124097	Stężenie poziome UBH Flex 200/150	556
124097	Stężenie poziome UBH Flex 200/150	568
114916	Stężenie poziome UBH Flex 200/200	501
114916	Stężenie poziome UBH Flex 200/200	556
114916	Stężenie poziome UBH Flex 200/200	568
114896	Stężenie poziome UBH Flex 250/75	568
114819	Stężenie poziome UBH Flex 250/100	501
114819	Stężenie poziome UBH Flex 250/100	568
114819	Stężenie poziome UBH Flex 250/100	614
114996	Stężenie poziome UBH Flex 250/125	501
114996	Stężenie poziome UBH Flex 250/125	568
114996	Stężenie poziome UBH Flex 250/125	614
124101	Stężenie poziome UBH Flex 250/150	501
124101	Stężenie poziome UBH Flex 250/150	556
124101	Stężenie poziome UBH Flex 250/150	568
114920	Stężenie poziome UBH Flex 250/200	501
114920	Stężenie poziome UBH Flex 250/200	556
114920	Stężenie poziome UBH Flex 250/200	568
114928	Stężenie poziome UBH Flex 250/250	501
114928	Stężenie poziome UBH Flex 250/250	556
114928	Stężenie poziome UBH Flex 250/250	568
114900	Stężenie poziome UBH Flex 300/75	568
114892	Stężenie poziome UBH Flex 300/100	501
114892	Stężenie poziome UBH Flex 300/100	568
124105	Stężenie poziome UBH Flex 300/150	556
124105	Stężenie poziome UBH Flex 300/150	568
114924	Stężenie poziome UBH Flex 300/200	501
114924	Stężenie poziome UBH Flex 300/200	556
114924	Stężenie poziome UBH Flex 300/200	568
114932	Stężenie poziome UBH Flex 300/250	501
114932	Stężenie poziome UBH Flex 300/250	556
114932	Stężenie poziome UBH Flex 300/250	568
114936	Stężenie poziome UBH Flex 300/300	501
114936	Stężenie poziome UBH Flex 300/300	556
114936	Stężenie poziome UBH Flex 300/300	568
117504	Stężenie poziome VST 200/200	432
130162	Stężenie ramowe EBF 150/200	533
130171	Stężenie ramowe EBF 200/200	533
130180	Stężenie ramowe EBF 250/200	533
130189	Stężenie ramowe EBF 300/200	533
109718	Stężenie RCS 142	354
110012	Stężenie RCS 212	354
110012	Stężenie RCS 212	362
115156	Stężenie ryglowe UBL 100/50	500
115156	Stężenie ryglowe UBL 100/50	555
115156	Stężenie ryglowe UBL 100/50	567

Skorowidz alfabetyczny

115513	Stężenie ryglowe UBL 100/150	500
115513	Stężenie ryglowe UBL 100/150	555
115513	Stężenie ryglowe UBL 100/150	567
115157	Stężenie ryglowe UBL 100/200	500
115157	Stężenie ryglowe UBL 100/200	555
115157	Stężenie ryglowe UBL 100/200	567
107867	Stężenie ryglowe UBL 150/50	500
107867	Stężenie ryglowe UBL 150/50	555
107867	Stężenie ryglowe UBL 150/50	567
100055	Stężenie ryglowe UBL 150/100	500
100055	Stężenie ryglowe UBL 150/100	555
100055	Stężenie ryglowe UBL 150/100	567
102846	Stężenie ryglowe UBL 150/150	500
102846	Stężenie ryglowe UBL 150/150	555
102846	Stężenie ryglowe UBL 150/150	567
100057	Stężenie ryglowe UBL 150/200	500
100057	Stężenie ryglowe UBL 150/200	555
100057	Stężenie ryglowe UBL 150/200	567
100057	Stężenie ryglowe UBL 150/200	590
100057	Stężenie ryglowe UBL 150/200	601
109034	Stężenie ryglowe UBL 175/200	500
109034	Stężenie ryglowe UBL 175/200	555
109034	Stężenie ryglowe UBL 175/200	567
104391	Stężenie ryglowe UBL 200/50	500
104391	Stężenie ryglowe UBL 200/50	555
104391	Stężenie ryglowe UBL 200/50	567
100059	Stężenie ryglowe UBL 200/100	500
100059	Stężenie ryglowe UBL 200/100	555
100059	Stężenie ryglowe UBL 200/100	567
100059	Stężenie ryglowe UBL 200/100	614
102862	Stężenie ryglowe UBL 200/150	500
102862	Stężenie ryglowe UBL 200/150	555
102862	Stężenie ryglowe UBL 200/150	567
100061	Stężenie ryglowe UBL 200/200	500
100061	Stężenie ryglowe UBL 200/200	555
100061	Stężenie ryglowe UBL 200/200	567
100061	Stężenie ryglowe UBL 200/200	590
100061	Stężenie ryglowe UBL 200/200	614
130282	Stężenie ryglowe UBL 225/50	500
130282	Stężenie ryglowe UBL 225/50	567
130283	Stężenie ryglowe UBL 225/100	500
130283	Stężenie ryglowe UBL 225/100	567
117689	Stężenie ryglowe UBL 225/200	500
117689	Stężenie ryglowe UBL 225/200	555
117689	Stężenie ryglowe UBL 225/200	567
100063	Stężenie ryglowe UBL 250/100	500
100063	Stężenie ryglowe UBL 250/100	555
100063	Stężenie ryglowe UBL 250/100	567
100063	Stężenie ryglowe UBL 250/100	614
102861	Stężenie ryglowe UBL 250/150	500
102861	Stężenie ryglowe UBL 250/150	555
102861	Stężenie ryglowe UBL 250/150	567
100065	Stężenie ryglowe UBL 250/200	500
100065	Stężenie ryglowe UBL 250/200	555
100065	Stężenie ryglowe UBL 250/200	567
100065	Stężenie ryglowe UBL 250/200	590
100065	Stężenie ryglowe UBL 250/200	601
100065	Stężenie ryglowe UBL 250/200	614
104762	Stężenie ryglowe UBL 300/50	500
104762	Stężenie ryglowe UBL 300/50	555
104762	Stężenie ryglowe UBL 300/50	567
100067	Stężenie ryglowe UBL 300/100	500
100067	Stężenie ryglowe UBL 300/100	555
100067	Stężenie ryglowe UBL 300/100	567
104766	Stężenie ryglowe UBL 300/150	500
104766	Stężenie ryglowe UBL 300/150	555
104766	Stężenie ryglowe UBL 300/150	567
100069	Stężenie ryglowe UBL 300/200	500
100069	Stężenie ryglowe UBL 300/200	555
100069	Stężenie ryglowe UBL 300/200	567
100069	Stężenie ryglowe UBL 300/200	590
100069	Stężenie ryglowe UBL 300/200	601
132773	Stężenie ryglowe UBL-2 100/100	500
132773	Stężenie ryglowe UBL-2 100/100	567
019940	Stężenie ST 100, ocynk.	486
019940	Stężenie ST 100, ocynk.	499
128936	Stężenie tarczowe UBS 100/100	502
129354	Stężenie tarczowe UBS 100/150	502
107801	Stężenie tarczowe UBS 150/100	502
107810	Stężenie tarczowe UBS 150/150	502
115504	Stężenie tarczowe UBS 200/100	502
115291	Stężenie tarczowe UBS 200/150	502
123592	Stężenie tarczowe UBS 250/100	502
123588	Stężenie tarczowe UBS 250/150	502
123584	Stężenie tarczowe UBS 300/100	502
123580	Stężenie tarczowe UBS 300/150	502
117388	Stężenie VST 200/62,5	432
117382	Stężenie VST 200/100	432
117385	Stężenie VST 200/112,5	432
117379	Stężenie VST 200/150	432
124170	Stężenie węzłowe UBK 75/200	569
124170	Stężenie węzłowe UBK 75/200	591
112926	Stężenie węzłowe UBK 100/200	556
112926	Stężenie węzłowe UBK 100/200	569
115354	Stężenie węzłowe UBK 125/100	569
115354	Stężenie węzłowe UBK 125/100	615
112765	Stężenie węzłowe UBK 125/200	569
100981	Stężenie węzłowe UBK 150/100	556
100981	Stężenie węzłowe UBK 150/100	569
100981	Stężenie węzłowe UBK 150/100	601
100973	Stężenie węzłowe UBK 150/150	556
100973	Stężenie węzłowe UBK 150/150	569
100572	Stężenie węzłowe UBK 150/200	556
100572	Stężenie węzłowe UBK 150/200	569
100572	Stężenie węzłowe UBK 150/200	591
100985	Stężenie węzłowe UBK 200/100	556
100985	Stężenie węzłowe UBK 200/100	569
106630	Stężenie węzłowe UBK 200/150	556
106630	Stężenie węzłowe UBK 200/150	569
100573	Stężenie węzłowe UBK 200/200	556
100573	Stężenie węzłowe UBK 200/200	569
100989	Stężenie węzłowe UBK 250/100	556
100989	Stężenie węzłowe UBK 250/100	569
106624	Stężenie węzłowe UBK 250/150	556
106624	Stężenie węzłowe UBK 250/150	569
100574	Stężenie węzłowe UBK 250/200	556
100574	Stężenie węzłowe UBK 250/200	569
100574	Stężenie węzłowe UBK 250/200	615
100993	Stężenie węzłowe UBK 300/100	556
100993	Stężenie węzłowe UBK 300/100	569
100575	Stężenie węzłowe UBK 300/200	556
100575	Stężenie węzłowe UBK 300/200	569
100416	Stężenie złączowe UBC 150/200	557
100416	Stężenie złączowe UBC 150/200	590
100419	Stężenie złączowe UBC 200/200	557
100422	Stężenie złączowe UBC 250/200	557
100425	Stężenie złączowe UBC 300/200	557
022003	Stopa odciążająca HDA	510
117453	Stopa VST 48	430
109208	Stopień końcowy UAE 100	578
109208	Stopień końcowy UAE 100	616
114180	Stopień końcowy UAE 125	578
114180	Stopień końcowy UAE 125	616
109198	Stopień UAR 100	578
109198	Stopień UAR 100	615
114179	Stopień UAR 125	578

Skorowidz alfabetyczny

114179	Stopień UAR 125	615
126666	Stopka 3 RS 210–1400, ocynk.	178
022024	Stopka HD	513
027310	Stopka MP 50	471
027310	Stopka MP 50	477
107008	Stopka odciągu CB	331
114997	Stopka odciągu RCS DW15	190
114997	Stopka odciągu RCS DW15	379
114997	Stopka odciągu RCS DW15	463
018070	Stopka PD 8	391
033750	Stopka PROKIT Alpha D	624
027296	Stopka przegubowa MKF	478
028080	Stopka rozporowo-zastrzałowa	183
028080	Stopka rozporowo-zastrzałowa	512
028100	Stopka RS	260
102018	Stopka RS 1000/1400-2, ocynk.	162
102018	Stopka RS 1000/1400-2, ocynk.	178
131097	Stopka zastrzału EWB	543
065033	Stożek DR 22	192
031390	Stożek FZR 22	193
112937	Stożek magnetyczny MX 15-55	200
127425	Stożek magnetyczny MX 18-55	33
127425	Stożek magnetyczny MX 18-55	201
126609	Stożek ściągowy SK DW 15/2	202
031646	Stożek ściągowy SK DW 20	202
031647	Stożek ściągowy SK DW 26	202
057257	Stożek śrubowy M30/DW 26, ocynk.	371
114158	Stożek śrubowy-2 M24/DW 20, ocynk.	310
114158	Stożek śrubowy-2 M24/DW 20, ocynk.	328
114158	Stożek śrubowy-2 M24/DW 20, ocynk.	376
114158	Stożek śrubowy-2 M24/DW 20, ocynk.	402
026240	Stożek tulei kotwiącej M24	309
026240	Stożek tulei kotwiącej M24	404
031635	Stożek uszczelniający DK DW 15/35	200
031636	Stożek uszczelniający DK DW 15/55	200
031636	Stożek uszczelniający DK DW 15/55	461
031637	Stożek uszczelniający DK DW 20/55	200
031638	Stożek uszczelniający DK DW 26/55	200
110675	Stożek uszczelniający TRH 55	201
114606	Stożek wieszakowy M24, licowy	335
031220	Stożek wspinania 2 M24/DW 15, ocynk.	329
031220	Stożek wspinania 2 M24/DW 15, ocynk.	377
031220	Stożek wspinania 2 M24/DW 15, ocynk.	387
030920	Stożek wspinania 2 M30/DW 20, ocynk.	370
030940	Stożek wspinania 2 M36/DW 26, ocynk.	172
116385	Stożek wyprzedzający licowy M24/DW 26 PVC	210
116385	Stożek wyprzedzający licowy M24/DW 26 PVC	334
125512	Stożek wyprzedzający licowy M24/DW 26 stal.	210
125512	Stożek wyprzedzający licowy M24/DW 26 stal.	334
065017	Suszarka Klima TS 2000	637
113012	Sworzeń koła RCS Ø20x260, ocynk.	684
123480	Sworzeń Ø10x60 z klipsem	551
027990	Sworzeń Ø14x107, ocynk.	270
027990	Sworzeń Ø14x107, ocynk.	681
027170	Sworzeń Ø16x42, ocynk.	183
027170	Sworzeń Ø16x42, ocynk.	682
018050	Sworzeń Ø16x65/86, ocynk.	147
018050	Sworzeń Ø16x65/86, ocynk.	183
018050	Sworzeń Ø16x65/86, ocynk.	404
018050	Sworzeń Ø16x65/86, ocynk.	504
018050	Sworzeń Ø16x65/86, ocynk..	682
715357	Sworzeń Ø16x150 do FB, ocynk.	308
105400	Sworzeń Ø20x140, ocynk.	216
105400	Sworzeń Ø20x140, ocynk.	420
105400	Sworzeń Ø20x140, ocynk.	481
105400	Sworzeń Ø20x140, ocynk.	438
105400	Sworzeń Ø20x140, ocynk.	682
037160	Sworzeń Ø20x205, ocynk.	684
107579	Sworzeń Ø25x154, ocynk.	683
026200	Sworzeń Ø25x160, ocynk.	683
132387	Sworzeń Ø26x160, ocynk.	462
125355	Sworzeń Ø50 L=250 mm	456
105435	Sworzeń Ø50x330, ocynk.	683
125349	Sworzeń pasowany Ø21x105 VRB	454
104031	Sworzeń pasowany Ø21x120	112
104031	Sworzeń pasowany Ø21x120	352
104031	Sworzeń pasowany Ø21x120	401
104031	Sworzeń pasowany Ø21x120	410
104031	Sworzeń pasowany Ø21x120	419
104031	Sworzeń pasowany Ø21x120	436
104031	Sworzeń pasowany Ø21x120	463
104031	Sworzeń pasowany Ø21x120	480
104031	Sworzeń pasowany Ø21x120	504
104031	Sworzeń pasowany Ø21x120	683
125345	Sworzeń pasowany Ø26x105 VRB	454
111567	Sworzeń pasowany Ø26x120	352
111567	Sworzeń pasowany Ø26x120	400
111567	Sworzeń pasowany Ø26x120	419
111567	Sworzeń pasowany Ø26x120	454
111567	Sworzeń pasowany Ø26x120	684
125347	Sworzeń pasowany Ø30x125 VRB	455
724500	Sworzeń QUATTRO Ø20x42, ocynk.	216
113247	Sworzeń RCS Ø25x260, ocynk.	685
022210	Sworzeń ryglowy GRB, ocynk.	685
021640	Sworzeń ryglowy, ocynk.	129
113255	Sworzeń SB-MAXIMO, ocynk.	31
113255	Sworzeń SB-MAXIMO, ocynk.	158
027690	Sworzeń SB-TRIO/DOMINO, ocynk.	82
027690	Sworzeń SB-TRIO/DOMINO, ocynk.	100
027690	Sworzeń SB-TRIO/DOMINO, ocynk.	157
027690	Sworzeń SB-TRIO/DOMINO, ocynk.	682
715585	Sworzeń SKS Ø25x240, ocynk.	684
099540	Szablon RUNDFLEX Maxi	131
098217	Szablon RUNDFLEX Mini	131
031644	Szczypce do korków DK 58	208
031644	Szczypce do korków DK 58	667
031656	Szczypce do korków SK 67	208
031656	Szczypce do korków SK 67	667
031657	Szczypce do korków SK 100	208
031657	Szczypce do korków SK 100	667
114166	Szyna wspinania RCS 148	348
114166	Szyna wspinania RCS 148	408
114166	Szyna wspinania RCS 148	434
114166	Szyna wspinania RCS 148	457
109469	Szyna wspinania RCS 248	348
109469	Szyna wspinania RCS 248	408
109469	Szyna wspinania RCS 248	434
109469	Szyna wspinania RCS 248	457
112102	Szyna wspinania RCS 298	348
112102	Szyna wspinania RCS 298	408
112102	Szyna wspinania RCS 298	434
112102	Szyna wspinania RCS 298	457
109470	Szyna wspinania RCS 348	348
109470	Szyna wspinania RCS 348	408
109470	Szyna wspinania RCS 348	434
109470	Szyna wspinania RCS 348	457
112141	Szyna wspinania RCS 398	348
112141	Szyna wspinania RCS 398	408
112141	Szyna wspinania RCS 398	434
112141	Szyna wspinania RCS 398	457
109471	Szyna wspinania RCS 498	348
109471	Szyna wspinania RCS 498	408
109471	Szyna wspinania RCS 498	434
109471	Szyna wspinania RCS 498	457
109472	Szyna wspinania RCS 748	348
109472	Szyna wspinania RCS 748	391

Skorowidz alfabetyczny

109472	Szyna wspinania RCS 748	408
109472	Szyna wspinania RCS 748	434
109472	Szyna wspinania RCS 748	457
109610	Szyna wspinania RCS 998	348
109610	Szyna wspinania RCS 998	391
109610	Szyna wspinania RCS 998	408
109610	Szyna wspinania RCS 998	434
109610	Szyna wspinania RCS 998	457
Ś		
030740	Ściąg B 15 długość specjalna	186
030740	Ściąg B 15 długość specjalna	329
030740	Ściąg B 15 długość specjalna	377
030740	Ściąg B 15 długość specjalna	387
030150	Ściąg B 15 L=0,30 m	186
030745	Ściąg B 20 długość specjalna	371
128256	Ściąg czołowy DUO	143
115640	Ściąg czołowy MX DW 20	25
023640	Ściąg czołowy TS, ocynk.	25
023640	Ściąg czołowy TS, ocynk.	75
110406	Ściąg czołowy-2 DSA	96
030030	Ściąg DW 15 długość specjalna	164
030030	Ściąg DW 15 długość specjalna	186
030030	Ściąg DW 15 długość specjalna	211
030030	Ściąg DW 15 długość specjalna	329
030030	Ściąg DW 15 długość specjalna	377
030030	Ściąg DW 15 długość specjalna	387
030030	Ściąg DW 15 długość specjalna	449
030030	Ściąg DW 15 długość specjalna	462
030005	Ściąg DW 15 L=0,50 m	164
030005	Ściąg DW 15 L=0,50 m	186
030010	Ściąg DW 15 L=0,85 m	186
030010	Ściąg DW 15 L=0,85 m	237
030480	Ściąg DW 15 L=1,00 m	164
030480	Ściąg DW 15 L=1,00 m	186
030490	Ściąg DW 15 L=1,20 m	186
030170	Ściąg DW 15 L=1,50 m	186
030020	Ściąg DW 15 L=1,70 m	186
030180	Ściąg DW 15 L=2,00 m	186
030710	Ściąg DW 15 L=2,50 m	186
030720	Ściąg DW 15 L=3,00 m	186
030730	Ściąg DW 15 L=3,50 m	186
030160	Ściąg DW 15 L=6,00 m	186
030700	Ściąg DW 20 długość specjalna	166
030700	Ściąg DW 20 długość specjalna	193
030700	Ściąg DW 20 długość specjalna	211
030700	Ściąg DW 20 długość specjalna	371
030700	Ściąg DW 20 długość specjalna	448
030640	Ściąg DW 20 L=0,50 m	166
030640	Ściąg DW 20 L=0,50 m	193
030641	Ściąg DW 20 L=1,00 m	166
030641	Ściąg DW 20 L=1,00 m	193
030680	Ściąg DW 20 L=6,00 m	193
030340	Ściąg DW 26 długość specjalna	168
030340	Ściąg DW 26 długość specjalna	195
030340	Ściąg DW 26 długość specjalna	211
030645	Ściąg DW 26 L=0,50 m	168
030645	Ściąg DW 26 L=0,50 m	195
030646	Ściąg DW 26 L=1,00 m	168
030646	Ściąg DW 26 L=1,00 m	195
030690	Ściąg DW 26 L=6,00 m	195
023650	Ściąg hakowy DW 15 L=40 cm, ocynk.	24
023650	Ściąg hakowy DW 15 L=40 cm, ocynk.	76
027540	Ściąg M30 L=1,00 m z nakrętką	168
027230	Ściąg M30 L=1,35 m z nakrętką	168
123901	Ściąg MX 18, 15 – 25	21
123902	Ściąg MX 18, 20 – 30	21
123903	Ściąg MX 18, 30 – 40	21
123904	Ściąg MX 18, 40 – 50	22
123905	Ściąg MX 18, 50 – 60	22
128265	Ściąg narożny DUO	146
037150	Ściąg oczkowy DW 15	190
115538	Ściąg oczkowy VARIOKIT	420
103716	Ściąg TRS DW15, ocynk.	226
125337	Ściągacz do uszczelek MX	34
125337	Ściągacz do uszczelek MX	669
065045	Ścisk śrubowy 55	636
065076	Ścisk śrubowy 75	636
022013	Śruba centrująca HD M12, ocynk.	511
051650	Śruba DIN 603 M6x180 NA, ocynk.	327
051650	Śruba DIN 603 M6x180 NA, ocynk.	681
710295	Śruba DIN 603 M8x45 NA, ocynk.	681
710326	Śruba DIN 603 M8x60 NA, ocynk.	681
710709	Śruba DIN 603 M8x65 NA, ocynk.	681
024140	Śruba DIN 603 M8x70 NA, ocynk.	681
723439	Śruba DIN 603 M8x80 NA, ocynk.	681
750076	Śruba DIN 603 M8x90 NA, ocynk.	681
710240	Śruba DIN 603 M8x100 NA, ocynk.	327
710240	Śruba DIN 603 M8x100 NA, ocynk.	681
024360	Śruba DIN 603 M8x125 NA, ocynk.	327
024360	Śruba DIN 603 M8x125 NA, ocynk.	681
725462	Śruba DIN 603 M8x140 NA, ocynk.	681
024380	Śruba DIN 603 M8x160 NA, ocynk.	681
108834	Śruba DIN 603 M8x180 NA, ocynk.	327
024390	Śruba DIN 603 M8x200 NA, ocynk.	681
024410	Śruba DIN 603 M8x250 NA, ocynk.	681
020620	Śruba dystansowa BR, kpl.	344
020620	Śruba dystansowa BR, kpl.	358
110022	Śruba dystansowa M20-82, kpl.	348
110022	Śruba dystansowa M20-82, kpl.	404
110022	Śruba dystansowa M20-82, kpl.	434
110022	Śruba dystansowa M20-82, kpl.	457
110023	Śruba dystansowa M24-82, kpl.	348
110023	Śruba dystansowa M24-82, kpl.	405
110023	Śruba dystansowa M24-82, kpl.	434
110023	Śruba dystansowa M24-82, kpl.	457
061230	Śruba EN 14399-4 M12x140-10.9	676
710284	Śruba ISO 4014 M8x60-8.8, ocynk.	674
710285	Śruba ISO 4014 M8x100-8.8, ocynk.	674
722859	Śruba ISO 4014 M8x140-8.8, ocynk.	674
104929	Śruba ISO 4014 M8x150-8.8, ocynk.	674
103518	Śruba ISO 4014 M8x190-8.8, ocynk.	674
100719	Śruba ISO 4014 M10x70-8.8	505
100719	Śruba ISO 4014 M10x70-8.8	550
100719	Śruba ISO 4014 M10x70-8.8	594
100719	Śruba ISO 4014 M10x70-8.8	606
100719	Śruba ISO 4014 M10x70-8.8	617
710593	Śruba ISO 4014 M10x80-8.8, ocynk.	674
710242	Śruba ISO 4014 M10x100-8.8, ocynk.	674
721817	Śruba ISO 4014 M12x50-8.8, ocynk.	674
710221	Śruba ISO 4014 M12x60-8.8, ocynk.	674
720610	Śruba ISO 4014 M12x70-8.8, ocynk.	674
710220	Śruba ISO 4014 M12x80-8.8, ocynk.	674
750330	Śruba ISO 4014 M12x100-8.8, ocynk.	674
710299	Śruba ISO 4014 M16x60-8.8, ocynk.	674
714093	Śruba ISO 4014 M16x70-8.8, ocynk.	674
710222	Śruba ISO 4014 M16x80-8.8, ocynk.	674
721729	Śruba ISO 4014 M16x90-8.8, ocynk.	674
710219	Śruba ISO 4014 M16x100-8.8, ocynk.	674
710233	Śruba ISO 4014 M16x110-8.8, ocynk.	674
105402	Śruba ISO 4014 M16x120-8.8, ocynk.	674
710232	Śruba ISO 4014 M16x130-8.8, ocynk.	674
722169	Śruba ISO 4014 M16x140-8.8, ocynk.	674
780155	Śruba ISO 4014 M16x160-8.8, ocynk.	674
113624	Śruba ISO 4014 M16x180-8.8, ocynk.	398
024900	Śruba ISO 4014 M20x80-8.8, ocynk.	674
710226	Śruba ISO 4014 M20x90-8.8, ocynk.	674

Skorowidz alfabetyczny

024910	Śruba ISO 4014 M20x100-8.8, ocynk.	162
024910	Śruba ISO 4014 M20x100-8.8, ocynk.	674
104477	Śruba ISO 4014 M20x120-8.8, ocynk.	402
104477	Śruba ISO 4014 M20x120-8.8, ocynk.	674
711078	Śruba ISO 4014 M20x130-8.8, ocynk.	405
711078	Śruba ISO 4014 M20x130-8.8, ocynk.	674
117452	Śruba ISO 4014 M20x130-10.9	437
113994	Śruba ISO 4014 M20x140-8.8, ocynk.	437
711084	Śruba ISO 4014 M20x150-8.8, ocynk.	455
781054	Śruba ISO 4014 M20x160-8.8, ocynk.	674
706462	Śruba ISO 4014 M20x200-8.8, ocynk.	674
026430	Śruba ISO 4014 M24x70-10.9, ocynk.	309
026430	Śruba ISO 4014 M24x70-10.9, ocynk.	332
026430	Śruba ISO 4014 M24x70-10.9, ocynk.	378
026430	Śruba ISO 4014 M24x70-10.9, ocynk.	386
026430	Śruba ISO 4014 M24x70-10.9, ocynk.	404
026430	Śruba ISO 4014 M24x70-10.9, ocynk.	674
105416	Śruba ISO 4014 M24x80-8.8, ocynk.	437
105416	Śruba ISO 4014 M24x80-8.8, ocynk.	455
026220	Śruba ISO 4014 M24x80-10.9, ocynk.	674
029560	Śruba ISO 4014 M24x120-10.9, ocynk.	310
029560	Śruba ISO 4014 M24x120-10.9, ocynk.	328
029560	Śruba ISO 4014 M24x120-10.9, ocynk.	674
109612	Śruba ISO 4014 M24x130-8.8, ocynk.	401
109612	Śruba ISO 4014 M24x130-8.8, ocynk.	674
114563	Śruba ISO 4014 M24x140-10.9	437
057138	Śruba ISO 4014 M24x160-8.8, ocynk.	335
113686	Śruba ISO 4014 M24x200-8.8, ocynk.	674
106797	Śruba ISO 4014 M24x220-10.9, ocynk.	674
029540	Śruba ISO 4014 M30x130-10.9, ocynk.	372
029540	Śruba ISO 4014 M30x130-10.9, ocynk.	674
029550	Śruba ISO 4014 M36x130-10.9, ocynk.	173
029550	Śruba ISO 4014 M36x130-10.9, ocynk.	674
780353	Śruba ISO 4016 M8x25-4.6 NA, ocynk.	675
035440	Śruba ISO 4016 M12x40-4.6 NA, ocynk.	675
070100	Śruba ISO 4016 M12x120-4.6 NA, ocynk.	675
018330	Śruba ISO 4016 M12x140-4.6 NA, ocynk.	675
027340	Śruba ISO 4016 M12x180-4.6 NA, ocynk.	675
018320	Śruba ISO 4016 M16x140-4.6 NA, ocynk.	675
018350	Śruba ISO 4016 M16x160-4.6 NA, ocynk.	675
103740	Śruba ISO 4016 M16x280-4.6 NA, ocynk.	675
710266	Śruba ISO 4017 M12x25-8.8, ocynk.	675
102120	Śruba ISO 4017 M12x30-8.8, ocynk.	675
710224	Śruba ISO 4017 M12x40-8.8, ocynk.	675
110598	Śruba ISO 4017 M12x140-8.8, ocynk.	675
110599	Śruba ISO 4017 M12x240-8.8, ocynk.	675
710231	Śruba ISO 4017 M16x30-8.8, ocynk.	675
710225	Śruba ISO 4017 M16x45-8.8, ocynk.	675
710252	Śruba ISO 4017 M16x50-8.8, ocynk.	675
123973	Śruba ISO 4017 M16x130-8.8, ocynk.	624
706458	Śruba ISO 4017 M20x40-8.8, ocynk.	675
780357	Śruba ISO 4017 M20x50-8.8, ocynk.	675
114727	Śruba ISO 4017 M20x100-8.8, ocynk.	675
026290	Śruba ISO 4017 M24x50-10.9, ocynk.	676
132382	Śruba ISO 4017 M24x70-8.8, ocynk.	675
029420	Śruba ISO 4017 M30x70-8.8, ocynk.	372
029420	Śruba ISO 4017 M30x70-8.8, ocynk.	675
029430	Śruba ISO 4017 M36x70-8.8, ocynk.	173
029430	Śruba ISO 4017 M36x70-8.8, ocynk.	675
104278	Śruba ISO 4762 M12x60-8.8, ocynk.	675
104528	Śruba ISO 4762 M12x90-8.8, ocynk.	675
118256	Śruba ISO 4762 M20x150-8.8, ocynk.	437
113007	Śruba ISO 4762 M30x70-8.8, ocynk.	675
125991	Śruba ISO 7380 M10x25-10.9, ocynk.	401
105346	Śruba kła centrującego VHM Ø60 mm	664
105347	Śruba kła obwodowego VHM Ø60 mm	664
111142	Śruba MP z nakrętką	389
111142	Śruba MP z nakrętką	479
105367	Śruba noża i kła HM Ø40 mm	663
105327	Śruba noża odwracalnego VHM Ø60 mm	664
711060	Śruba oczkowa M20 lewa, ocynk.	676
110281	Śruba oczkowa M20 prawa, ocynk.	676
116807	Śruba rzymska CB M20/DW 15	191
054230	Śruba TRS, ocynk.	227
029270	Śruba wyprzedzająca M24, ocynk.	311
029270	Śruba wyprzedzająca M24, ocynk.	330
029270	Śruba wyprzedzająca M24, ocynk.	374
029450	Śruba wyprzedzająca M30, ocynk.	372
113810	Śruba zastrzału FB	308
100693	Śruba z uchem UFE 12/90	551
100693	Śruba z uchem UFE 12/90	607
100693	Śruba z uchem UFE 12/90	618
100694	Śruba z uchem UFE 12/120	551
100694	Śruba z uchem UFE 12/120	607
100694	Śruba z uchem UFE 12/120	618
100695	Śruba z uchem UFE 12/190	551
100695	Śruba z uchem UFE 12/190	607
100695	Śruba z uchem UFE 12/190	618
T		
026440	Tarcza wyprzedzająca DW 15, ocynk.	189
026420	Tarcza wyprzedzająca M24, ocynk.	311
026420	Tarcza wyprzedzająca M24, ocynk.	330
026460	Tarcza wyprzedzająca M36, ocynk.	173
023020	Taśma perforowana L=25 m	82
023020	Taśma perforowana L=25 m	100
023020	Taśma perforowana L=25 m	153
108504	Tłok BPA Ø125	422
115955	Trawers MXP	43
128091	Trawers podporowy 150 VRB	451
127320	Trawers transportowy 10 t	367
107152	Trójnóg 44-64, ocynk.	271
107152	Trójnóg 44-64, ocynk.	472
028000	Trójnóg uniwersalny, ocynk.	271
028000	Trójnóg uniwersalny, ocynk.	472
028000	Trójnóg uniwersalny, ocynk.	478
065026	Trzonek jesionowy z rękojeścią L=1300 mm	638
022023	Trzpień dolny zastrzału HD	512
021610	Trzpień nastawczy 210, ocynk.	128
021620	Trzpień nastawczy 500, ocynk.	128
128098	Trzpień nastawny trawersu VRB	451
018120	Trzpień TR 48 L=750/400, ocynk.	390
100301	Trzpień ULT 32	505
100301	Trzpień ULT 32	554
105372	Trzpień URE 4/42	545
105372	Trzpień URE 4/42	582
111072	Trzpień wewnętrzny UJK 38-110/41	497
019950	Trzpień z głowicą krzyżową TR 38-70/50	487
019950	Trzpień z głowicą krzyżową TR 38-70/50	495
116081	Trzpień z głowicą przegubową TR-2 38-70/50	487
116081	Trzpień z głowicą przegubową TR-2 38-70/50	495
019790	Trzpień z głowicą przegubową TR 38-70/50	495
109630	Trzpień z głowicą SRU	496
019780	Trzpień ze stopką TR 38-70/50	487
019780	Trzpień ze stopką TR 38-70/50	494
019780	Trzpień ze stopką TR 38-70/50	562
100909	Trzpień złącza 48,3 mm, ocynk.	399
101995	Tuleja dociskowa do korków betonowych	208
101995	Tuleja dociskowa do korków betonowych	667
116363	Tuleja dystansowa RCS 184	417
711063	Tuleja ISO 8752 5x35, ocynk.	685
722457	Tuleja ISO 8752 10x70, ocynk.	685
026280	Tuleja kotwiąca DW 15	189
026230	Tuleja kotwiąca M24	309
026230	Tuleja kotwiąca M24	403
026230	Tuleja kotwiąca M24-120/2, licowa	333
125963	Tuleja kotwiąca M24-150/1 licowa	334

Skorowidz alfabetyczny

118638	Tuleja kotwiąca M24-150/2, licowa	333
126793	Tuleja kotwiąca M24-150/2-25, licowa	333
126795	Tuleja kotwiąca M24-150/2-30, licowa	333
065039	Tuleja PCV DW 15	635
066093	Tuleja piętrząca DOMINO DSH	99
128275	Tuleja piętrząca DUO	147
750303	Tuleja piętrząca TRIO 20	78
750303	Tuleja piętrząca TRIO 20	233
114107	Tuleja SB-MAXIMO, ocynk.	31
114107	Tuleja SB-MAXIMO, ocynk.	158
114417	Tuleja SB-MAXIMO WDMX	32
114417	Tuleja SB-MAXIMO WDMX	158
072220	Tuleja uchwytowa SCU 7-9	662
117492	Tuleja VST, ocynk.	438

U

117324	Uchwyt czołowy PSF	623
023440	Uchwyt do ręcznego transportu płyt	27
023440	Uchwyt do ręcznego transportu płyt	78
023440	Uchwyt do ręcznego transportu płyt	233
128406	Uchwyt drabiny MXK	50
104196	Uchwyt drabiny SRS	248
024070	Uchwyt HB 24-100/120, ocynk.	106
024080	Uchwyt HB 24-140/160, ocynk.	107
024860	Uchwyt HB z jarzmem 150, ocynk.	108
131245	Uchwyt kantówki DUO	153
126345	Uchwyt konsoli UP/VRB	453
131225	Uchwyt kozła oporowego DUO	153
106661	Uchwyt kozła SB	171
116193	Uchwyt kółka UER	506
116800	Uchwyt kółka UEW/ST 100	490
110290	Uchwyt krawędziaka RCS 12/20	363
114947	Uchwyt montażowy kotwi RCS 61	374
118114	Uchwyt MP – wózek	482
118114	Uchwyt MP – wózek	522
027302	Uchwyt MULTIPROP U100-U140	479
129809	Uchwyt nadstawki DES 12	148
129810	Uchwyt nadstawki DES 15	148
129811	Uchwyt nadstawki DES 18	148
118115	Uchwyt PD 8	524
130501	Uchwyt PERI UP	507
130501	Uchwyt PERI UP	523
126355	Uchwyt pomostu UP/VRB	453
130562	Uchwyt poręczy EPW	537
130562	Uchwyt poręczy EPW	572
101290	Uchwyt poręczy GT 24/VT 20	272
101290	Uchwyt poręczy GT 24/VT 20	288
101290	Uchwyt poręczy GT 24/VT 20	415
061250	Uchwyt poręczy SGH, Alu	259
104131	Uchwyt poręczy SRU/SRZ	414
104131	Uchwyt poręczy SRU/SRZ	482
128264	Uchwyt poręczy stropowej DUO	298
104412	Uchwyt poręczy UPW	608
104412	Uchwyt poręczy UPW	619
129976	Uchwyt ramy DUO	148
124640	Uchwyt ramy MAXIMO	26
118605	Uchwyt Rosett do wózka podnośnego	523
117954	Uchwyt Rosett Plus do wózka podnośnego	524
113397	Uchwyt RSS / AV	179
128293	Uchwyt rury DUO	143
125856	Uchwyt rury Ø48 LPS/RCS	366
110084	Uchwyt rury RCS	364
110084	Uchwyt rury RCS	419
110793	Uchwyt rygla dwustronny UHA	546
110793	Uchwyt rygla dwustronny UHA	565
110059	Uchwyt rygla U100–U120	320
110059	Uchwyt rygla U100–U120	359
129720	Uchwyt rygla U100–U120 podwójny	320
129720	Uchwyt rygla U100–U120 podwójny	359
101731	Uchwyt rygla UHA	546
101731	Uchwyt rygla UHA	565
101731	Uchwyt rygla UHA	588
101731	Uchwyt rygla UHA	600
101731	Uchwyt rygla UHA	613
027590	Uchwyt SB	114
027590	Uchwyt SB	160
116078	Uchwyt SB-2 asymetryczny	161
131242	Uchwyt słupka poręczy czołowej DUO	152
106877	Uchwyt słupka poręczy DOMINO	98
128297	Uchwyt słupka poręczy DUO	145
126088	Uchwyt słupka poręczy Multi	356
126088	Uchwyt słupka poręczy Multi	415
101592	Uchwyt słupka poręczy TRIO	29
101592	Uchwyt słupka poręczy TRIO	80
112159	Uchwyt słupka poręczy VARIO	116
112159	Uchwyt słupka poręczy VARIO	131
113232	Uchwyt stropowy czołowy RCS	378
117323	Uchwyt stropowy PDF	622
116538	Uchwyt stropowy pozycjonujący RCS	376
116538	Uchwyt stropowy pozycjonujący RCS	395
112359	Uchwyt stropowy zakotwienia RCS M24	375
112359	Uchwyt stropowy zakotwienia RCS M24	395
023630	Uchwyt ściągu AH 2, ocynk.	26
023630	Uchwyt ściągu AH 2, ocynk.	77
066086	Uchwyt ściągu DAH, ocynk.	97
031580	Uchwyt ściągu V DW 15	165
031590	Uchwyt ściągu V DW 20	167
031600	Uchwyt ściągu V DW 26	169
128263	Uchwyt ścienny DUO 82	297
118405	Uchwyt ścienny pasa PWF	629
061051	Uchwyt ścienny SWH-2	257
104931	Uchwyt Uni HBU 20-24	108
103845	Uchwyt Uni HBU 24-28	108
104930	Uchwyt Uni HBUD 20-24	108
104096	Uchwyt Uni HBUD 24-28	108
117707	Uchwyt UP/VST	433
024640	Uchwyt wbijany 24-100/140, ocynk.	107
128829	Uchwyt wewnętrzny słupka poręczy MXK	52
026990	Uchwyt wieszakowy FB	309
115570	Uchwyt wieszakowy RCS nastawny 30	373
110375	Uchwyt wieszakowy stropowy narożny RCS	373
109567	Uchwyt wieszakowy stropowy RCS	373
110667	Uchwyt wieszakowy ścienny obrotowy RCS	370
109503	Uchwyt wieszakowy ścienny RCS	369
109468	Uchwyt wspinania RCS	369
115298	Uchwyt wypory SLS/RCS M24	380
126330	Uchwyt zaciskowy PSC	623
118660	Uchwyt zaciskowy PUC	623
127650	Uchwyt zastrzału CB	321
132633	Uchylna głowica podporowa SRU	461
128011	Udarowa wkrętarka bezprzewodowa ASCD 18-W2	662
126013	Uszczelka EPDM 60x15x4	204
031671	Uszczelka rurki SK 22	203
031672	Uszczelka rurki SK 28	204
031648	Uszczelka SK DW 20	203
031649	Uszczelka SK DW 26	203
031639	Uszczelka SK UNI DW 15	203
123604	Uszczelka wymienna MX 18	34

W

027520	Wałek napinacza DSW	165
022030	Wałek napinający DW 15, ocynk.	188
022011	Wałek napinający HDD	515
131352	Wałek napinający SRU 2	188
117017	Wąż spryskiwacza 2,5 m spiralny	640
117018	Wąż spryskiwacza 2,5 m z uchwytem	640
027930	Widły montażowe 24, ocynk.	272
027930	Widły montażowe 24, ocynk.	668

Skorowidz alfabetyczny

128299	Widły montażowe DUO	298
070740	Widły montażowe GT/VT, ocynk.	272
070740	Widły montażowe GT/VT, ocynk.	669
117574	Widły montażowe MULTIFLEX Plus	277
061300	Widły montażowe SSH	258
031090	Wiertło 20x1000 mm	670
727112	Wiertło kręte DIN 338 HSS 5,1 mm	670
027200	Wkładka oczkowa 12-kątna S 19	668
108162	Wkładka otworowa BR	345
127301	Wkładka piętrząca RCS-MP	393
029440	Wkręt do drewna DIN 571 M6x20, ocynk.	173
029440	Wkręt do drewna DIN 571 M6x20, ocynk.	330
029440	Wkręt do drewna DIN 571 M6x20, ocynk.	678
051640	Wkręt do drewna DIN 571 M6x80, ocynk.	327
051640	Wkręt do drewna DIN 571 M6x80, ocynk.	678
024270	Wkręt do drewna DIN 571 M8x60, ocynk.	109
024270	Wkręt do drewna DIN 571 M8x60, ocynk.	678
024260	Wkręt do drewna DIN 571 M8x80, ocynk.	109
024260	Wkręt do drewna DIN 571 M8x80, ocynk.	327
024260	Wkręt do drewna DIN 571 M8x80, ocynk.	678
024490	Wkręt do drewna DIN 571 M8x100, ocynk.	678
024500	Wkręt do drewna DIN 571 M8x130, ocynk.	678
024510	Wkręt do drewna DIN 571 M8x140, ocynk.	678
024520	Wkręt do drewna DIN 571 M8x160, ocynk.	327
024520	Wkręt do drewna DIN 571 M8x160, ocynk.	678
124777	Wkręt Multi Monti MMS 14/20x130	183
124777	Wkręt Multi Monti MMS 14/20x130	261
124777	Wkręt Multi Monti MMS 14/20x130	387
124777	Wkręt Multi Monti MMS 14/20x130	464
117020	Wkręt PROKIT 14x150	624
117020	Wkręt PROKIT 14x150	629
021770	Wkręt samogwintujący z łbem stożk. 6,3x32, ocynk.	680
024950	Wkręt Spax SK 6x100 TX 30, ocynk.	680
024960	Wkręt Spax SK 6x120 TX 30, ocynk.	680
024970	Wkręt Spax SK 6x140 TX 30, ocynk.	680
024980	Wkręt Spax SK 6x160 TX 30, ocynk.	680
024990	Wkręt Spax SK 6x180 TX 30, ocynk.	680
024550	Wkręt Spax TX30 8x20, ocynk. żółty	680
024540	Wkręt TSS-Torx 6x40, ocynk.	327
024540	Wkręt TSS-Torx 6x40, ocynk.	679
024470	Wkręt TSS-Torx 6x60, ocynk.	109
024470	Wkręt TSS-Torx 6x60, ocynk.	679
110272	Wkręt TSS-Torx 6x60 ZKS, ocynk.	109
110272	Wkręt TSS-Torx 6x60 ZKS, ocynk.	679
024690	Wkręt TSS-Torx 6x80, ocynk.	109
024690	Wkręt TSS-Torx 6x80, ocynk.	327
024690	Wkręt TSS-Torx 6x80, ocynk.	679
103444	Wkręt TSS-Torx 8x38, ocynk.	679
104892	Wkręt TSS-Torx 8x44, ocynk.	402
104892	Wkręt TSS-Torx 8x44, ocynk.	679
104647	Wkręt TSS-Torx 8x58, ocynk.	679
103443	Wkręt TSS-Torx 8x78, ocynk.	679
128013	Wkrętarka bezprzewodowa ABS 18	662
109783	Właz UAF 50x75	570
109755	Właz UAF 75x100	503
109755	Właz UAF 75x100	570
109755	Właz UAF 75x100	592
051430	Właz zasuwany	338
110608	Właz zawiasowy RCS 55x60	338
126431	Właz zawiasowy RCS 55x60-2	338
051020	Wózek CB 240	316
022021	Wózek mimośrodowy HD	515
019200	Wózek podnośny	481
019200	Wózek podnośny	507
019200	Wózek podnośny	522
061510	Wózek podnośny do palet 1800 mm	263
061510	Wózek podnośny do palet 1800 mm	650
035500	Wózek roboczy	263
035500	Wózek roboczy	274
035500	Wózek roboczy	630
102031	Wózek roboczy ASW 456, kpl.	264
102031	Wózek roboczy ASW 456, kpl.	275
028710	Wózek transportowy 2 t L=200	285
126497	Wózek UFS 20	583
026631	Wspornik dolny FBN-2	304
112690	Wspornik dwustronny UCM 50	574
112693	Wspornik dwustronny UCM 75	574
065075	Wspornik dźwigarowy AW	280
116477	Wspornik dźwigarowy RCS	353
130378	Wspornik ECM 33	541
130372	Wspornik ECM 67	541
130365	Wspornik ECM 100	542
100903	Wspornik kotwiowy SB-L	162
027070	Wspornik narożny pomostu roboczego EGB 24-80 L	116
027070	Wspornik narożny pomostu roboczego EGB 24-80 L	241
027060	Wspornik narożny pomostu roboczego EGB 24-80 P	116
027060	Wspornik narożny pomostu roboczego EGB 24-80 P	241
051100	Wspornik pomostu CB 160	317
051000	Wspornik pomostu CB 240	316
126356	Wspornik pomostu MXK	48
126356	Wspornik pomostu MXK	83
126540	Wspornik pomostu MXK-RS	48
126540	Wspornik pomostu MXK-RS	83
066085	Wspornik pomostu roboczego DG 85	98
128257	Wspornik pomostu roboczego DUO 70	145
027110	Wspornik pomostu roboczego GB 80	116
027110	Wspornik pomostu roboczego GB 80	130
027110	Wspornik pomostu roboczego GB 80	240
022017	Wspornik pomostu roboczego HD 75	513
023670	Wspornik pomostu roboczego TRG 80	28
023670	Wspornik pomostu roboczego TRG 80	79
023590	Wspornik pomostu roboczego TRG 100/112	80
114557	Wspornik pomostu SRU	415
020330	Wspornik składany 25	345
026652	Wspornik składany FB 180-3, kpl.	303
133941	Wspornik stabilizujący VIL	464
115959	Wspornik UC 25	541
115959	Wspornik UC 25	573
130390	Wspornik UC 33	541
115962	Wspornik UC 37,5	573
134005	Wspornik UCB 25	544
112676	Wspornik UCM 50 z trzpieniem	574
112676	Wspornik UCM 50 z trzpieniem	595
110483	Wspornik UCM 50-2	574
112678	Wspornik UCM 75 z trzpieniem	574
112678	Wspornik UCM 75 z trzpieniem	595
112678	Wspornik UCM 75 z trzpieniem	605
111128	Wspornik UCM 75-2	574
123497	Wspornik wypory VARIOKIT	414
131032	Wspornik zabezpieczający SD	261
065062	Wspornik zastawczy 2	634
129879	Wstawka kompensacyjna DWC 60x5	141
129880	Wstawka kompensacyjna DWC 60x6	141
129881	Wstawka kompensacyjna DWC 60x7	141
129882	Wstawka kompensacyjna DWC 60x8	142
129883	Wstawka kompensacyjna DWC 60x9	142
129884	Wstawka kompensacyjna DWC 60x10	142
128287	Wstawka kompensacyjna DWC 135x5	138
128288	Wstawka kompensacyjna DWC 135x6	138
128289	Wstawka kompensacyjna DWC 135x7	138
128290	Wstawka kompensacyjna DWC 135x8	139
128291	Wstawka kompensacyjna DWC 135x9	139
128292	Wstawka kompensacyjna DWC 135x10	139
066068	Wstawka kompensacyjna DWD 75x5	94
066048	Wstawka kompensacyjna DWD 125x5	92
101964	Wstawka kompensacyjna DWD 125x10	92

Skorowidz alfabetyczny

066010	Wstawka kompensacyjna DWD 300x5	88
023282	Wstawka kompensacyjna WDA 120/5-2	70
023292	Wstawka kompensacyjna WDA 120/6-2	70
023990	Wstawka kompensacyjna WDA 120/10-2, Alu	70
023182	Wstawka kompensacyjna WDA 270/5-2	66
023192	Wstawka kompensacyjna WDA 270/6-2	66
054391	Wstawka kompensacyjna WDA 330x5	59
054401	Wstawka kompensacyjna WDA 330x6	59
105524	Wstawka szybowa TSE 120	71
105523	Wstawka szybowa TSE 270	65
105525	Wstawka szybowa TSE 330	59
110823	Wtyk szybkozłącza RCS	383
051110	Wypora CB 164-224	319
026627	Wypora FB-2	305
112717	Wypora UCM 50/70	575
112717	Wypora UCM 50/70	605
111035	Wypora wysokonośna SLS 40/80	357
111035	Wypora wysokonośna SLS 40/80	408
111035	Wypora wysokonośna SLS 40/80	436
101773	Wypora wysokonośna SLS 80/140	357
101773	Wypora wysokonośna SLS 80/140	408
101773	Wypora wysokonośna SLS 80/140	436
101773	Wypora wysokonośna SLS 80/140	463
101774	Wypora wysokonośna SLS 100/180	357
101774	Wypora wysokonośna SLS 100/180	408
101774	Wypora wysokonośna SLS 100/180	436
101776	Wypora wysokonośna SLS 140/240	162
101776	Wypora wysokonośna SLS 140/240	357
101776	Wypora wysokonośna SLS 140/240	408
101776	Wypora wysokonośna SLS 140/240	436
101778	Wypora wysokonośna SLS 200/300	357
101778	Wypora wysokonośna SLS 200/300	408
101778	Wypora wysokonośna SLS 200/300	436
101779	Wypora wysokonośna SLS 260/360	357
101779	Wypora wysokonośna SLS 260/360	408
101779	Wypora wysokonośna SLS 260/360	436
109726	Wypora wysokonośna SLS 320/420	357
109726	Wypora wysokonośna SLS 320/420	408
109726	Wypora wysokonośna SLS 320/420	436
109785	Wypora wysokonośna SLS 380/480	357
109785	Wypora wysokonośna SLS 380/480	408
109785	Wypora wysokonośna SLS 380/480	436
118450	Wzmocnienie pomostu MXP	42

Z

126381	Zabezpieczenie boczne z siatki PMB 90	49
126381	Zabezpieczenie boczne z siatki PMB 90	83
126381	Zabezpieczenie boczne z siatki PMB 90	622
126376	Zabezpieczenie boczne z siatki PMB 120	49
126376	Zabezpieczenie boczne z siatki PMB 120	83
126376	Zabezpieczenie boczne z siatki PMB 120	622
117327	Zabezpieczenie boczne z siatki PMB 130	273
126371	Zabezpieczenie boczne z siatki PMB 240	49
126371	Zabezpieczenie boczne z siatki PMB 240	83
126371	Zabezpieczenie boczne z siatki PMB 240	622
117326	Zabezpieczenie boczne z siatki PMB 260	273
117326	Zabezpieczenie boczne z siatki PMB 260	622
138087	Zabezpieczenie boczne z siatki PMB S 90	622
138086	Zabezpieczenie boczne z siatki PMB S120	622
138085	Zabezpieczenie boczne z siatki PMB S 240	622
138084	Zabezpieczenie boczne z siatki PMB S 260	622
100863	Zabezpieczenie podstawki UJS	497
100863	Zabezpieczenie podstawki UJS	563
100863	Zabezpieczenie podstawki UJS	586
100863	Zabezpieczenie podstawki UJS	598
100863	Zabezpieczenie podstawki UJS	612
019800	Zabezpieczenie trzpienia ST 100, ocynk.	488
109563	Zabezpieczenie trzpienia UJH	497
065072	Zacisk AW 8-10	280
106183	Zacisk HD 70 mm, ocynk.	515
061280	Zacisk płyty SPKK	258
024630	Zacisk U100-120	107
103718	Zaczep drabiny, ocynk.	118
103718	Zaczep drabiny, ocynk.	132
103718	Zaczep drabiny, ocynk.	221
103718	Zaczep drabiny, ocynk.	232
103718	Zaczep drabiny, ocynk.	242
103718	Zaczep drabiny, ocynk.	251
103718	Zaczep drabiny, ocynk.	340
103718	Zaczep drabiny, ocynk.	516
024210	Zaczep napinający SKZ	112
024210	Zaczep napinający SKZ	237
117200	Zaczep oczkowy pasa PE	628
107007	Zaczep odciągu CB	331
061310	Zaczep odciągu SAO	258
116532	Zaczep odciągu VARIOKIT Ø22 / DW 15	420
023930	Zaczep oporowy	75
051260	Zaczep pasa CB	331
051270	Zaczep przyścienny pasa M24	307
051270	Zaczep przyścienny pasa M24	332
070760	Zaczep transportowy 24	114
070760	Zaczep transportowy 24	130
070760	Zaczep transportowy 24	239
021980	Zaczep transportowy 24 lewy	115
021980	Zaczep transportowy 24 lewy	130
021990	Zaczep transportowy 24 prawy	115
021990	Zaczep transportowy 24 prawy	130
127834	Zaczep transportowy BR-2 2,5 t, ocynk.	344
127834	Zaczep transportowy BR-2 2,5 t, ocynk.	368
127821	Zaczep transportowy CB 240-2 700 kg	317
128296	Zaczep transportowy DUO	147
037440	Zaczep transportowy platformy betoniarskiej	219
037440	Zaczep transportowy platformy betoniarskiej	231
113712	Zaczep transportowy-2 VT, ocynk.	115
023940	Zamek 38, ocynk.	128
023500	Zamek BFD, ocynk.	23
023500	Zamek BFD, ocynk.	73
023500	Zamek BFD, ocynk.	128
023500	Zamek BFD, ocynk.	228
066080	Zamek DRS	95
127732	Zamek zastawczy MX 15–40	26
127732	Zamek zastawczy MX 15–40	74
020600	Zapadka BR	345
115954	Zastrzał MXP 120	43
115953	Zastrzał MXP 270	43
131093	Zastrzał regulowany EWB	543
117466	Zastrzał RS 210, ocynk.	176
118238	Zastrzał RS 260, ocynk.	176
117467	Zastrzał RS 300, ocynk.	176
117468	Zastrzał RS 450, ocynk.	176
117469	Zastrzał RS 650, ocynk.	177
028990	Zastrzał RS 1000, ocynk.	177
103800	Zastrzał RS 1400, ocynk.	177
128941	Zatrzask MXK	52
061290	Zatrzask płyty SPK	258
125300	Zatyczka MX 18, Ø24–28	23
125099	Zatyczka MXM 18, Ø27,6	23
030290	Zatyczka Ø20 mm	96
030290	Zatyczka Ø20 mm DUO	145
030300	Zatyczka Ø20/24 mm	76
026250	Zatyczka Ø26 mm	310
127589	Zatyczka śrubowa MX 18–50 MF LS	32
127590	Zatyczka śrubowa MX 18–50 OF LS	32
127488	Zatyczka śrubowa MX 18–75 MF-L	32
127430	Zatyczka śrubowa MX 18–75 MF-S	32
127490	Zatyczka śrubowa MX 18–75 OF-L	32
127432	Zatyczka śrubowa MX 18–75 OF-S	32

Skorowidz alfabetyczny

030320	Zatyczka TRS Ø25 mm	227
065060	Zatyczka tulei zastawczej DW 15	635
125632	Zatyczki do siłownika RCS kpl.	383
111436	Zawias DIN 7957-200-ST, żółty ocynk.	367
111238	Zawiesie dźwigowe GT 24 2 t	115
117322	Zawiesie transportowe MAXIMO	27
117322	Zawiesie transportowe MAXIMO	77
117322	Zawiesie transportowe MAXIMO	232
117321	Zawiesie transportowe uniwersalne MAXIMO	26
117321	Zawiesie transportowe uniwersalne MAXIMO	77
117321	Zawiesie transportowe uniwersalne MAXIMO	232
101862	Zawiesie widłowe 1,00 t / 5 m	286
115865	Zawiesie widłowe 1,50 t / 8 m / 6,6 m	287
103212	Zawiesie widłowe 1,75 t / 8 m	287
061520	Zawiesie widłowe SKYDECK, ocynk.	263
113832	Zawieszka protokołu PERI UP	558
113832	Zawieszka protokołu PERI UP	595
113832	Zawieszka protokołu PERI UP	608
113832	Zawieszka protokołu PERI UP	619
018060	Zawleczka 4/1, ocynk.	112
018060	Zawleczka 4/1, ocynk.	147
018060	Zawleczka 4/1, ocynk.	183
018060	Zawleczka 4/1, ocynk.	217
018060	Zawleczka 4/1, ocynk.	270
018060	Zawleczka 4/1, ocynk.	308
018060	Zawleczka 4/1, ocynk.	352
018060	Zawleczka 4/1, ocynk.	401
018060	Zawleczka 4/1, ocynk.	410
018060	Zawleczka 4/1, ocynk.	420
018060	Zawleczka 4/1, ocynk.	437
018060	Zawleczka 4/1, ocynk.	454
018060	Zawleczka 4/1, ocynk.	463
018060	Zawleczka 4/1, ocynk.	481
018060	Zawleczka 4/1, ocynk.	504
018060	Zawleczka 4/1, ocynk.	685
022230	Zawleczka 5/1, ocynk.	352
022230	Zawleczka 5/1, ocynk.	400
022230	Zawleczka 5/1, ocynk.	420
022230	Zawleczka 5/1, ocynk.	454
022230	Zawleczka 5/1, ocynk.	463
022230	Zawleczka 5/1, ocynk.	685
125356	Zawleczka 6/1 Ø50 VRB	456
710304	Zawleczka 7, ocynk.	685
710618	Zawleczka 8, ocynk.	685
102210	Zderzak do zawiesia widłowego 1,0 t / 5 m	286
117678	Zestaw hydrauliczny VST 75	434
128708	Zestaw naprawczy DUO, kpl.	149
031526	Zestaw uszczelek spryskiwacza	640
126545	Zewnętrzny podest narożny MXK	52
051040	Zębatka CB 240	317
108543	Złącze BPA Ø125	422
110280	Złącze elektryczne RCS	382
133757	Złącze EVW	550
123478	Złącze kątowe z żebrem	365
113726	Złącze klamrowe UEC	582
017020	Złącze krzyżowe NK 48/48, ocynk.	325
017020	Złącze krzyżowe NK 48/48, ocynk.	517
017020	Złącze krzyżowe NK 48/48, ocynk.	552
017020	Złącze krzyżowe NK 48/48, ocynk.	594
017020	Złącze krzyżowe NK 48/48, ocynk.	606
017020	Złącze krzyżowe NK 48/48, ocynk.	617
027298	Złącze MG-A/C	478
027299	Złącze MG-B/D	478
102400	Złącze obrotowe DK 38/48, ocynk.	552
017010	Złącze obrotowe DK 48/48, ocynk.	163
017010	Złącze obrotowe DK 48/48, ocynk.	324
017010	Złącze obrotowe DK 48/48, ocynk.	398
017010	Złącze obrotowe DK 48/48, ocynk.	518
017010	Złącze obrotowe DK 48/48, ocynk.	552
017010	Złącze obrotowe DK 48/48, ocynk.	593
017010	Złącze obrotowe DK 48/48, ocynk.	606
017010	Złącze obrotowe DK 48/48, ocynk.	617
017000	Złącze obrotowe DK 60/48, ocynk.	594
051160	Złącze poręczy CB	325
130434	Złącze poręczy EPR	537
131404	Złącze przykręcane 2 HT B Ø48-M20, ocynk.	325
131404	Złącze przykręcane 2 HT B Ø48-M20, ocynk.	365
131404	Złącze przykręcane 2 HT B Ø48-M20, ocynk.	399
026644	Złącze przykręcane FB, ocynk.	307
126453	Złącze Rosett UEV 90°	505
126453	Złącze Rosett UEV 90°	547
126453	Złącze Rosett UEV 90°	583
116306	Złącze Rosett UEV 180°	490
116306	Złącze Rosett UEV 180°	505
116306	Złącze Rosett UEV 180°	547
116306	Złącze Rosett UEV 180°	583
100908	Złącze wzdłużne 48,3 mm, ocynk.	399
117158	Złącze zaciskowe siatki LPS, podwójne	397
117063	Złącze zaciskowe siatki LPS, pojedyncze	397
130964	Złącze zakotwienia EWC	549

Skorowidz numeryczny

012050	Rygiel słupowy VARIO SVRZ 120	236
013010	Łącznik VKZ 99	109
013020	Łącznik VKZ 147	109
013030	Łącznik VKZ 211	109
013080	Łącznik VKZ długość specjalna	109
013130	Łącznik narożny EKZ 76/76	110
013140	Łącznik narożny EKZ 95/43	110
013180	Łącznik narożny EKZ długość specjalna	110
013210	Łącznik przegubowy GKZ 76/76	110
013220	Łącznik przegubowy GKZ 60/60	110
013230	Łącznik przegubowy GKZ długość specjalna	110
013240	Łącznik czołowy	112
017000	Złącze obrotowe DK 60/48, ocynk.	594
017010	Złącze obrotowe DK 48/48, ocynk.	163
017010	Złącze obrotowe DK 48/48, ocynk.	324
017010	Złącze obrotowe DK 48/48, ocynk.	398
017010	Złącze obrotowe DK 48/48, ocynk.	518
017010	Złącze obrotowe DK 48/48, ocynk.	552
017010	Złącze obrotowe DK 48/48, ocynk.	593
017010	Złącze obrotowe DK 48/48, ocynk.	606
017010	Złącze obrotowe DK 48/48, ocynk.	617
017020	Złącze krzyżowe NK 48/48, ocynk.	325
017020	Złącze krzyżowe NK 48/48, ocynk.	517
017020	Złącze krzyżowe NK 48/48, ocynk.	552
017020	Złącze krzyżowe NK 48/48, ocynk.	594
017020	Złącze krzyżowe NK 48/48, ocynk.	606
017020	Złącze krzyżowe NK 48/48, ocynk.	617
018050	Sworzeń Ø16x65/86, ocynk.	147
018050	Sworzeń Ø16x65/86, ocynk.	183
018050	Sworzeń Ø16x65/86, ocynk.	404
018050	Sworzeń Ø16x65/86, ocynk.	504
018050	Sworzeń Ø16x65/86, ocynk.	682
018060	Zawleczka 4/1, ocynk.	112
018060	Zawleczka 4/1, ocynk.	147
018060	Zawleczka 4/1, ocynk.	183
018060	Zawleczka 4/1, ocynk.	217
018060	Zawleczka 4/1, ocynk.	270
018060	Zawleczka 4/1, ocynk.	308
018060	Zawleczka 4/1, ocynk.	352
018060	Zawleczka 4/1, ocynk.	401
018060	Zawleczka 4/1, ocynk.	410
018060	Zawleczka 4/1, ocynk.	420
018060	Zawleczka 4/1, ocynk.	437
018060	Zawleczka 4/1, ocynk.	454
018060	Zawleczka 4/1, ocynk.	463
018060	Zawleczka 4/1, ocynk.	481
018060	Zawleczka 4/1, ocynk.	504
018060	Zawleczka 4/1, ocynk.	685
018070	Stopka PD 8	391
018120	Trzpień TR 48 L=750/400, ocynk.	390
018280	Gwóźdź dwugłówkowy L=65 mm	274
018280	Gwóźdź dwugłówkowy L=65 mm	680
018290	Łącznik krawędziaków, ocynk.	274
018300	Podkładka poprzeczna, ocynk.	488
018300	Podkładka poprzeczna, ocynk.	496
018320	Śruba ISO 4016 M16x140-4.6 NA, ocynk.	675
018330	Śruba ISO 4016 M12x140-4.6 NA, ocynk.	675
018350	Śruba ISO 4016 M16x160-4.6 NA, ocynk.	675
019040	Słupek poręczy PD 8	416
019200	Wózek podnośny	481
019200	Wózek podnośny	507
019200	Wózek podnośny	522
019780	Trzpień ze stopką TR 38-70/50	487
019780	Trzpień ze stopką TR 38-70/50	494
019780	Trzpień ze stopką TR 38-70/50	562
019790	Trzpień z głowicą przegubową TR 38-70/50	495
019800	Zabezpieczenie trzpienia ST 100, ocynk.	488
019900	Rama podstawy ST 100, ocynk.	486
019910	Rama stosu ST 100, ocynk.	486
019940	Stężenie ST 100, ocynk.	486
019940	Stężenie ST 100, ocynk.	499
019950	Trzpień z głowicą krzyżową TR 38-70/50	487
019950	Trzpień z głowicą krzyżową TR 38-70/50	495
020310	Rygiel pomostu BR U140	344
020320	Rygiel pomostu BR U100	344
020330	Wspornik składany 25	345
020510	Rygiel pomostu BR U120	344
020520	Rygiel pomostu BR U160	344
020600	Zapadka BR	345
020620	Śruba dystansowa BR, kpl.	344
020620	Śruba dystansowa BR, kpl.	358
020820	Płyta RUNDFLEX Z 85x120	126
020830	Płyta RUNDFLEX W 72x120	127
020840	Płyta RUNDFLEX Z 85x240	126
020850	Płyta RUNDFLEX W 72x240	127
020860	Płyta RUNDFLEX Z 85x300	126
020870	Płyta RUNDFLEX W 72x300	127
020880	Płyta RUNDFLEX Z 85x360	126
020890	Płyta RUNDFLEX W 72x360	127
021400	Płyta RUNDFLEX Z 250x300	122
021410	Płyta RUNDFLEX W 240x300	123
021420	Płyta RUNDFLEX Z 128x300	124
021430	Płyta RUNDFLEX W 123x300	125
021610	Trzpień nastawczy 210, ocynk.	128
021620	Trzpień nastawczy 500, ocynk.	128
021630	Rygiel rozdzielczy	129
021640	Sworzeń ryglowy, ocynk.	129
021770	Wkręt samogwintujący z łbem stożk. 6,3x32, ocynk.	680
021790	Klucz Combi S 24	131
021790	Klucz Combi S 24	669
021800	Płyta RUNDFLEX Z 250x60	122
021810	Płyta RUNDFLEX W 240x60	123
021840	Płyta RUNDFLEX Z 250x240	122
021850	Płyta RUNDFLEX W 240x240	123
021880	Płyta RUNDFLEX Z 250x360	122
021890	Płyta RUNDFLEX W 240x360	123
021900	Płyta RUNDFLEX Z 128x60	124
021910	Płyta RUNDFLEX W 123x60	125
021940	Płyta RUNDFLEX Z 128x240	124
021950	Płyta RUNDFLEX W 123x240	125
021960	Płyta RUNDFLEX Z 128x360	124
021970	Płyta RUNDFLEX W 123x360	125
021980	Zaczep transportowy 24 lewy	115
021980	Zaczep transportowy 24 lewy	130
021990	Zaczep transportowy 24 prawy	115
021990	Zaczep transportowy 24 prawy	130
022001	Przegub ryglowy, ocynk.	413
022002	Przegub ryglowy nastawny, ocynk.	414
022003	Stopa odciążająca HDA	510
022004	Segment podporowy HDS 270	510
022005	Segment podporowy HDS 90	510
022006	Segment podporowy HDS 30	510
022007	Głowica HDK 45	511
022008	Dźwigar HDT 880	514
022009	Dźwigar HDT 440	514
022010	Dźwigar HDT 280	514
022011	Wałek napinający HDD	515
022013	Śruba centrująca HD M12, ocynk.	511
022016	Głowica zastrzału HDR	183
022016	Głowica zastrzału HDR	512
022017	Wspornik pomostu roboczego HD 75	513
022019	Adapter podstawy HD	511
022020	Segment pośredni HD 30	510
022021	Wózek mimośrodowy HD	515
022022	Głowica zastrzału HD	512
022023	Trzpień dolny zastrzału HD	512

Skorowidz numeryczny

022024	Stopka HD	513
022025	Półwałek centrujący HD 40x20x400	514
022026	Klamra półki IPB 300-1000	515
022027	Klucz do nakrętki HD	477
022027	Klucz do nakrętki HD	511
022030	Wałek napinający DW 15, ocynk.	188
022040	Łożysko toczne 150 kN / typ B-II	426
022041	Łożysko toczne 200 kN / typ A-II	426
022042	Łożysko toczne 300 kN / typ B-III	426
022043	Łożysko toczne 300 kN / typ N-III	427
022044	Łożysko toczne 400 kN / typ A-III	427
022210	Sworzeń ryglowy GRB, ocynk.	685
022230	Zawleczka 5/1, ocynk.	352
022230	Zawleczka 5/1, ocynk.	400
022230	Zawleczka 5/1, ocynk.	420
022230	Zawleczka 5/1, ocynk.	454
022230	Zawleczka 5/1, ocynk.	463
022230	Zawleczka 5/1, ocynk.	685
022250	Nakrętka ISO 4032 M24-8, ocynk.	676
022510	Płyta TR 270x120	63
022514	Płyta TR 120x240	68
022520	Płyta TR 270x90	63
022530	Płyta TR 270x72	63
022540	Płyta uniwersalna TRM 270x72	64
022550	Płyta TR 270x60	64
022560	Płyta TR 270x30	64
022570	Płyta TR 270x240	62
022580	Narożnik TE 270-2	65
022600	Płyta TR 120x120	68
022610	Płyta TR 120x90	69
022620	Płyta TR 120x72	69
022630	Płyta uniwersalna TRM 120x72	70
022640	Płyta TR 120x60	69
022650	Płyta TR 120x30	69
022660	Narożnik TE 120-2	70
022790	Płyta TR 60x90	72
022800	Płyta TR 60x72	73
022810	Płyta TR 60x60	73
022820	Płyta TR 60x30	73
022840	Narożnik TE 60-2	73
022950	Pomost betoniarski TRIO 120/270	28
022950	Pomost betoniarski TRIO 120/270	81
023010	Napinacz taśmy perforowanej TLS	82
023020	Taśma perforowana L=25 m	82
023020	Taśma perforowana L=25 m	100
023020	Taśma perforowana L=25 m	153
023030	Płyta zastawcza TR 120x24	71
023060	Profil zastawczy TRIO AT 270x3	12
023060	Profil zastawczy TRIO AT 270x3	68
023061	Profil zastawczy TRIO MT 270x20	12
023061	Profil zastawczy TRIO MT 270x20	67
023062	Profil zastawczy TRIO MT 270x24/25	12
023062	Profil zastawczy TRIO MT 270x24/25	67
023064	Profil zastawczy TRIO MT 270x30	12
023064	Profil zastawczy TRIO MT 270x30	67
023065	Profil zastawczy TRIO MT 270x35/36	12
023065	Profil zastawczy TRIO MT 270x35/36	67
023067	Profil zastawczy TRIO AT 120x3	72
023067	Profil zastawczy TRIO AT 120x3	16
023068	Profil zastawczy TRIO MT 120x20	16
023068	Profil zastawczy TRIO MT 120x20	72
023069	Profil zastawczy TRIO MT 120x24/25	16
023069	Profil zastawczy TRIO MT 120x24/25	72
023071	Profil zastawczy TRIO MT 120x30	16
023071	Profil zastawczy TRIO MT 120x30	72
023072	Profil zastawczy TRIO MT 120x35/36	16
023072	Profil zastawczy TRIO MT 120x35/36	72
023074	Profil zastawczy TRIO MTF 270x20	12
023074	Profil zastawczy TRIO MTF 270x20	67
023075	Profil zastawczy TRIO MTF 270x24/25	12
023075	Profil zastawczy TRIO MTF 270x24/25	67
023076	Profil zastawczy TRIO MTF 270x35/36	12
023076	Profil zastawczy TRIO MTF 270x35/36	67
023077	Profil zastawczy TRIO MTF 270x30	12
023077	Profil zastawczy TRIO MTF 270x30	67
023078	Profil zastawczy TRIO MTF 120x30	16
023078	Profil zastawczy TRIO MTF 120x30	72
023079	Profil zastawczy TRIO MTF 120x35/36	16
023079	Profil zastawczy TRIO MTF 120x35/36	72
023080	Profil zastawczy TRIO MTF 120x24/25	72
023081	Profil zastawczy TRIO MTF 120x20	16
023081	Profil zastawczy TRIO MTF 120x20	72
023080	Profil zastawczy TRIO MTF 120x24/25	16
023170	Blacha kompensacyjna LA 270x36	66
023182	Wstawka kompensacyjna WDA 270/5-2	66
023192	Wstawka kompensacyjna WDA 270/6-2	66
023200	Narożnik przegubowy TGE 270	65
023270	Blacha kompensacyjna LA 120x36	71
023282	Wstawka kompensacyjna WDA 120/5-2	70
023292	Wstawka kompensacyjna WDA 120/6-2	70
023300	Narożnik przegubowy TGE 120	70
023440	Uchwyt do ręcznego transportu płyt	27
023440	Uchwyt do ręcznego transportu płyt	78
023440	Uchwyt do ręcznego transportu płyt	233
023450	Krawędziak kompensacyjny TPA 120	71
023460	Krawędziak kompensacyjny TPA 270	66
023500	Zamek BFD, ocynk.	23
023500	Zamek BFD, ocynk.	73
023500	Zamek BFD, ocynk.	128
023500	Zamek BFD, ocynk.	228
023550	Rygiel wyrównawczy TAR 85	74
023551	Rygiel 85	24
023551	Rygiel 85	74
023590	Wspornik pomostu roboczego TRG 100/112	80
023630	Uchwyt ściągu AH 2, ocynk.	26
023630	Uchwyt ściągu AH 2, ocynk.	77
023640	Ściąg czołowy TS, ocynk.	25
023640	Ściąg czołowy TS, ocynk.	75
023650	Ściąg hakowy DW 15 L=40 cm, ocynk.	24
023650	Ściąg hakowy DW 15 L=40 cm, ocynk.	76
023660	Głowica zaciskowa TRIO, ocynk.	25
023660	Głowica zaciskowa TRIO, ocynk.	76
023660	Głowica zaciskowa TRIO, ocynk.	181
023660	Głowica zaciskowa TRIO, ocynk.	228
023670	Wspornik pomostu roboczego TRG 80	28
023670	Wspornik pomostu roboczego TRG 80	79
023800	Łącznik fundamentowy TRIO	82
023820	Głowica hakowa DW 15, ocynk.	24
023820	Głowica hakowa DW 15, ocynk.	76
023920	Rygiel uniwersalny 245	75
023930	Zaczep oporowy	75
023940	Zamek 38, ocynk.	128
023990	Wstawka kompensacyjna WDA 120/10-2, Alu	70
024000	Podkładka centrująca 16, ocynk.	419
024070	Uchwyt HB 24-100/120, ocynk.	106
024080	Uchwyt HB 24-140/160, ocynk.	107
024090	Nakrętka ISO 4032 M8-8, ocynk.	676
024140	Śruba DIN 603 M8x70 NA, ocynk.	681
024180	Podkładka centrująca 20, ocynk.	163
024180	Podkładka centrująca 20, ocynk.	419
024210	Zaczep napinający SKZ	112
024210	Zaczep napinający SKZ	237
024220	Płytka dociskowa KDP	113
024240	Klin KZ, ocynk.	112
024240	Klin KZ, ocynk.	237
024250	Klin K, ocynk.	113

Skorowidz numeryczny

024250	Klin K, ocynk.	159
024250	Klin K, ocynk.	180
024250	Klin K, ocynk.	238
024260	Wkręt do drewna DIN 571 M8x80, ocynk.	109
024260	Wkręt do drewna DIN 571 M8x80, ocynk.	327
024260	Wkręt do drewna DIN 571 M8x80, ocynk.	678
024270	Wkręt do drewna DIN 571 M8x60, ocynk.	109
024270	Wkręt do drewna DIN 571 M8x60, ocynk.	678
024310	Gwóźdź gwintowany 70 mm, ocynk.	680
024350	Gwóźdź gwintowany 90 mm, ocynk.	680
024360	Śruba DIN 603 M8x125 NA, ocynk.	327
024360	Śruba DIN 603 M8x125 NA, ocynk.	681
024380	Śruba DIN 603 M8x160 NA, ocynk.	681
024390	Śruba DIN 603 M8x200 NA, ocynk.	681
024410	Śruba DIN 603 M8x250 NA, ocynk.	681
024470	Wkręt TSS-Torx 6x60, ocynk.	109
024470	Wkręt TSS-Torx 6x60, ocynk.	679
024480	Łącznik nadstawczy 24-2	114
024480	Łącznik nadstawczy 24-2	129
024490	Wkręt do drewna DIN 571 M8x100, ocynk.	678
024500	Wkręt do drewna DIN 571 M8x130, ocynk.	678
024510	Wkręt do drewna DIN 571 M8x140, ocynk.	678
024520	Wkręt do drewna DIN 571 M8x160, ocynk.	327
024520	Wkręt do drewna DIN 571 M8x160, ocynk.	678
024530	Gwóźdź gwintowany 40 mm, ocynk.	680
024540	Wkręt TSS-Torx 6x40, ocynk.	327
024540	Wkręt TSS-Torx 6x40, ocynk.	679
024550	Wkręt Spax TX30 8x20, ocynk. żółty	680
024590	Klin odciążający 420 kN	518
024600	Pazurki dźwigarowe HB U100-120	107
024630	Zacisk U100-120	107
024640	Uchwyt wbijany 24-100/140, ocynk.	107
024690	Wkręt TSS-Torx 6x80, ocynk.	109
024690	Wkręt TSS-Torx 6x80, ocynk.	327
024690	Wkręt TSS-Torx 6x80, ocynk.	679
024860	Uchwyt HB z jarzmem 150, ocynk.	108
024900	Śruba ISO 4014 M20x80-8.8, ocynk.	674
024910	Śruba ISO 4014 M20x100-8.8, ocynk.	162
024910	Śruba ISO 4014 M20x100-8.8, ocynk.	674
024950	Wkręt Spax SK 6x100 TX 30, ocynk.	680
024960	Wkręt Spax SK 6x120 TX 30, ocynk.	680
024970	Wkręt Spax SK 6x140 TX 30, ocynk.	680
024980	Wkręt Spax SK 6x160 TX 30, ocynk.	680
024990	Wkręt Spax SK 6x180 TX 30, ocynk.	680
025660	Paleta ażurowo-skrzyniowa 80x120, ocynk.	644
025670	Paleta ażurowo-skrzyniowa 80x120, lakier.	644
025690	Kozioł oporowy SB-A0	156
025700	Kozioł oporowy SB-A	156
025710	Kozioł oporowy SB-B	157
025720	Kozioł oporowy SB-C	157
025740	Łącznik SB-A,B,C – MX/TR/D	30
025740	Łącznik SB-A,B,C – MX/TR/D	82
025740	Łącznik SB-A,B,C – MX/TR/D	100
025740	Łącznik SB-A,B,C – MX/TR/D	158
025750	Kółko obrotowe SB-A,B	159
025760	Klamra ryglowa SB-A,B,C	159
026200	Sworzeń Ø25x160, ocynk.	683
026220	Śruba ISO 4014 M24x80-10.9, ocynk.	674
026230	Tuleja kotwiąca M24	309
026230	Tuleja kotwiąca M24	403
026240	Stożek tulei kotwiącej M24	309
026240	Stożek tulei kotwiącej M24	404
026250	Zatyczka Ø26 mm	310
026280	Tuleja kotwiąca DW 15	189
026290	Śruba ISO 4017 M24x50-10.9, ocynk.	676
026411	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=1,0 m, ocynk.	163
026411	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=1,0 m, ocynk.	324
026411	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=1,0 m, ocynk.	517
026411	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=1,0 m, ocynk.	552
026411	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=1,0 m, ocynk.	606
026412	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=2,0 m, ocynk.	163
026412	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=2,0 m, ocynk.	324
026412	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=2,0 m, ocynk.	517
026412	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=2,0 m, ocynk.	552
026412	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=2,0 m, ocynk.	594
026412	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=2,0 m, ocynk.	606
026413	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=3,0 m, ocynk.	163
026413	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=3,0 m, ocynk.	324
026413	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=3,0 m, ocynk.	398
026413	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=3,0 m, ocynk.	517
026413	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=3,0 m, ocynk.	552
026414	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=4,0 m, ocynk.	163
026414	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=4,0 m, ocynk.	324
026414	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=4,0 m, ocynk.	398
026414	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=4,0 m, ocynk.	517
026414	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=4,0 m, ocynk.	552
026415	Rura stalowa Ø48,3x3,2 dł. specjalna, ocynk.	163
026415	Rura stalowa Ø48,3x3,2 dł. specjalna, ocynk.	324
026415	Rura stalowa Ø48,3x3,2 dł. specjalna, ocynk.	517
026415	Rura stalowa Ø48,3x3,2 dł. specjalna, ocynk.	552
026418	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=6,0 m, ocynk.	163
026418	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=6,0 m, ocynk.	324
026418	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=6,0 m, ocynk.	517
026418	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=6,0 m, ocynk.	552
026418	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=6,0 m, ocynk.	617
026419	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=5,0 m, ocynk.	163
026419	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=5,0 m, ocynk.	324
026419	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=5,0 m, ocynk.	517
026419	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=5,0 m, ocynk.	552
026419	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=5,0 m, ocynk.	594
026419	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=5,0 m, ocynk.	617
026420	Tarcza wyprzedzająca M24, ocynk.	311
026420	Tarcza wyprzedzająca M24, ocynk.	330
026430	Śruba ISO 4014 M24x70-10.9, ocynk.	309
026430	Śruba ISO 4014 M24x70-10.9, ocynk.	332
026430	Śruba ISO 4014 M24x70-10.9, ocynk.	378
026430	Śruba ISO 4014 M24x70-10.9, ocynk.	386
026430	Śruba ISO 4014 M24x70-10.9, ocynk.	404
026430	Śruba ISO 4014 M24x70-10.9, ocynk.	674
026440	Tarcza wyprzedzająca DW 15, ocynk.	189
026460	Tarcza wyprzedzająca M36, ocynk.	173
026622	Pomost pośredni FBZ 240	303
026623	Przedłużacz oparcia FB-2 200, ocynk.	304
026624	Przedłużacz oparcia FB-2 300, ocynk.	305
026625	Pomost dolny FBN-2/300	304
026626	Rama pomostu narożnego FBE	305
026627	Wypora FB-2	305
026628	Słupek poręczy FBP	306
026631	Wspornik dolny FBN-2	304
026632	Głowica wieszakowa FB	308
026635	Przedłużacz słupka poręczy FB	306
026636	Pętla kotwiąca	312
026644	Złącze przykręcane FB, ocynk.	307
026645	Głowica pętlowa FB-2	311
026647	Płytka śrubowa DW 15/115, ocynk.	307
026648	Pomost składany FB 180-3/300	302
026649	Pomost składany narożny FEB 180-3/300	302
026652	Wspornik składany FB 180-3, kpl.	303
026990	Uchwyt wieszakowy FB	309
027060	Wspornik narożny pomostu roboczego EGB 24-80 P	116
027060	Wspornik narożny pomostu roboczego EGB 24-80 P	241
027070	Wspornik narożny pomostu roboczego EGB 24-80 L	116
027070	Wspornik narożny pomostu roboczego EGB 24-80 L	241
027110	Wspornik pomostu roboczego GB 80	116
027110	Wspornik pomostu roboczego GB 80	130
027110	Wspornik pomostu roboczego GB 80	240

Skorowidz numeryczny

027170	Sworzeń Ø16x42, ocynk.	183
027170	Sworzeń Ø16x42, ocynk.	682
027180	Klucz zapadkowy S 19	332
027180	Klucz zapadkowy S 19	668
027200	Wkładka oczkowa 12-kątna S 19	668
027210	Klucz płaski S 80	163
027210	Klucz płaski S 80	668
027211	Klucz płaski S 46	163
027211	Klucz płaski S 46	668
027212	Klucz trzpieniowy 6-kątny S 14 długi	173
027212	Klucz trzpieniowy 6-kątny S 14 długi	312
027212	Klucz trzpieniowy 6-kątny S 14 długi	669
027213	Klucz płaski S 70	163
027213	Klucz płaski S 70	668
027230	Ściąg M30 L=1,35 m z nakrętką	168
027288	Podpora MULTIPROP MP 120	476
027289	Podpora MULTIPROP MP 250	476
027290	Podpora MULTIPROP MP 350	388
027290	Podpora MULTIPROP MP 350	476
027291	Podpora MULTIPROP MP 480	388
027291	Podpora MULTIPROP MP 480	476
027296	Stopka przegubowa MKF	478
027297	Głowica krzyżowa przegubowa MKK	478
027298	Złącze MG-A/C	478
027299	Złącze MG-B/D	478
027301	Łącznik MPV-2	479
027302	Uchwyt MULTIPROP U100-U140	479
027305	Podpora MULTIPROP MP 625	476
027310	Stopka MP 50	471
027310	Stopka MP 50	477
027340	Śruba ISO 4016 M12x180-4.6 NA, ocynk.	675
027480	Podkładka SB DW 26	170
027510	Kozioł oporowy SB 2	160
027520	Wałek napinacza DSW	165
027540	Ściąg M30 L=1,00 m z nakrętką	168
027590	Uchwyt SB	114
027590	Uchwyt SB	160
027650	Profil dociskowy U140 L=0,55 m	170
027680	Łącznik kozła oporowego SB-1, 2 – MX/TR/D	31
027680	Łącznik kozła oporowego SB-1, 2 – MX/TR/D	81
027680	Łącznik kozła oporowego SB-1, 2 – MX/TR/D	99
027680	Łącznik kozła oporowego SB-1, 2 – MX/TR/D	161
027690	Sworzeń SB-TRIO/DOMINO, ocynk.	82
027690	Sworzeń SB-TRIO/DOMINO, ocynk.	100
027690	Sworzeń SB-TRIO/DOMINO, ocynk.	157
027690	Sworzeń SB-TRIO/DOMINO, ocynk.	682
027790	Klamra stężenia 76-120 mm	271
027790	Klamra stężenia 76-120 mm	471
027790	Klamra stężenia 76-120 mm	477
027890	Głowica krzyżowa 20/24, ocynk.	270
027930	Widły montażowe 24, ocynk.	272
027930	Widły montażowe 24, ocynk.	668
027940	Klamra stężenia 48-76 mm	271
027940	Klamra stężenia 48-76 mm	471
027990	Sworzeń Ø14x107, ocynk.	270
027990	Sworzeń Ø14x107, ocynk.	681
028000	Trójnóg uniwersalny, ocynk.	271
028000	Trójnóg uniwersalny, ocynk.	472
028000	Trójnóg uniwersalny, ocynk.	478
028050	Głowica zastrzału 24, ocynk.	180
028050	Głowica zastrzału 24, ocynk.	238
028060	Głowica klinowa zastrzału	180
028060	Głowica klinowa zastrzału	238
028070	Głowica zastrzału 24/A, ocynk.	180
028070	Głowica zastrzału 24/A, ocynk.	238
028080	Stopka rozporowo-zastrzałowa	183
028080	Stopka rozporowo-zastrzałowa	512
028100	Stopka RS	260
028110	Rozpora AV 140	179
028330	Rama MRK 90	476
028340	Rama MRK 120	476
028350	Rama MRK 150	476
028370	Rama MRK 296	477
028390	Rama MRK 62,5	476
028460	Rama MRK 201,5	477
028470	Rama MRK 230	477
028590	Jarzmo podwójne, 16-25, ocynk.	270
028590	Jarzmo podwójne, 16-25, ocynk.	488
028590	Jarzmo podwójne, 16-25, ocynk.	496
028680	Głowica krzyżowa 20/24 S, ocynk.	270
028710	Wózek transportowy 2 t L=200	285
028720	Nadstawka wózka 100	285
028870	Głowica opadowa 20/24, ocynk.	269
028990	Zastrzał RS 1000, ocynk.	177
029270	Śruba wyprzedzająca M24, ocynk.	311
029270	Śruba wyprzedzająca M24, ocynk.	330
029270	Śruba wyprzedzająca M24, ocynk.	374
029280	Podkładka wyprzedzająca 15, ocynk.	311
029280	Podkładka wyprzedzająca 15, ocynk.	330
029380	Podkładka wyprzedzająca M30, ocynk.	372
029390	Podkładka wyprzedzająca 26, ocynk.	173
029420	Śruba ISO 4017 M30x70-8.8, ocynk.	372
029420	Śruba ISO 4017 M30x70-8.8, ocynk.	675
029430	Śruba ISO 4017 M36x70-8.8, ocynk.	173
029430	Śruba ISO 4017 M36x70-8.8, ocynk.	675
029440	Wkręt do drewna DIN 571 M6x20, ocynk.	173
029440	Wkręt do drewna DIN 571 M6x20, ocynk.	330
029440	Wkręt do drewna DIN 571 M6x20, ocynk.	678
029450	Śruba wyprzedzająca M30, ocynk.	372
029470	Pierścień wieszakowy 15, ocynk.	310
029470	Pierścień wieszakowy 15, ocynk.	328
029490	Pierścień wieszakowy 2-26, ocynk.	172
029540	Śruba ISO 4014 M30x130-10.9, ocynk.	372
029540	Śruba ISO 4014 M30x130-10.9, ocynk.	674
029550	Śruba ISO 4014 M36x130-10.9, ocynk.	173
029550	Śruba ISO 4014 M36x130-10.9, ocynk.	674
029560	Śruba ISO 4014 M24x120-10.9, ocynk.	310
029560	Śruba ISO 4014 M24x120-10.9, ocynk.	328
029560	Śruba ISO 4014 M24x120-10.9, ocynk.	674
029610	Klucz zapadkowy 1	209
029610	Klucz zapadkowy 1	665
029620	Nasadka do klucza S 19-1/2	665
029630	Nasadka do klucza S 46-1	209
029630	Nasadka do klucza S 46-1	665
029640	Nasadka do klucza S 55-1	666
029650	Nasadka do klucza S 27-1/2	209
029650	Nasadka do klucza S 27-1/2	665
030005	Ściąg DW 15 L=0,50 m	164
030005	Ściąg DW 15 L=0,50 m	186
030010	Ściąg DW 15 L=0,85 m	186
030010	Ściąg DW 15 L=0,85 m	237
030020	Ściąg DW 15 L=1,70 m	186
030030	Ściąg DW 15 długość specjalna	164
030030	Ściąg DW 15 długość specjalna	186
030030	Ściąg DW 15 długość specjalna	211
030030	Ściąg DW 15 długość specjalna	329
030030	Ściąg DW 15 długość specjalna	377
030030	Ściąg DW 15 długość specjalna	387
030030	Ściąg DW 15 długość specjalna	449
030030	Ściąg DW 15 długość specjalna	462
030060	Pętla kotwiąca DW 15	164
030070	Nakrętka sześciokątna DW 15 S 30/50, ocynk.	187
030070	Nakrętka sześciokątna DW 15 S 30/50, ocynk.	403
030070	Nakrętka sześciokątna DW 15 S 30/50, ocynk.	449
030070	Nakrętka sześciokątna DW 15 S 30/50, ocynk.	461
030090	Nakrętka sześciokątna DW 15 S 30/108, ocynk.	164

Skorowidz numeryczny

030090	Nakrętka sześciokątna DW 15 S 30/108, ocynk.	187
030100	Nakrętka skrzydełkowa DW 15, ocynk.	164
030100	Nakrętka skrzydełkowa DW 15, ocynk.	187
030100	Nakrętka skrzydełkowa DW 15, ocynk.	237
030110	Nakrętka DW 15, ocynk.	144
030110	Nakrętka DW 15, ocynk.	186
030110	Nakrętka DW 15, ocynk.	635
030130	Nakrętka krzywkowa DW 15, ocynk.	144
030130	Nakrętka krzywkowa DW 15, ocynk.	188
030130	Nakrętka krzywkowa DW 15, ocynk.	403
030140	Podkładka DW 15 120x120x15	188
030150	Ściąg B 15 L=0,30 m	186
030160	Ściąg DW 15 L=6,00 m	186
030170	Ściąg DW 15 L=1,50 m	186
030180	Ściąg DW 15 L=2,00 m	186
030190	Nakrętka trójskrzydełkowa DW 15, ocynk.	188
030260	Listwa stykowa poszycia 21/20 L=2,50 m	113
030290	Zatyczka Ø20 mm	96
030300	Zatyczka Ø20/24 mm	76
030320	Zatyczka TRS Ø25 mm	227
030340	Ściąg DW 26 długość specjalna	168
030340	Ściąg DW 26 długość specjalna	195
030340	Ściąg DW 26 długość specjalna	211
030370	Nakrętka przegubowa DW 15, ocynk.	144
030370	Nakrętka przegubowa DW 15, ocynk.	186
030370	Nakrętka przegubowa DW 15, ocynk.	227
030370	Nakrętka przegubowa DW 15, ocynk.	388
030400	Nakrętka łącząca M30/DW 26, ocynk.	168
030420	Podkładka DW 26 120x120x20	196
030440	Nakrętka kulista DW 15, ocynk.	187
030460	Naciągarka ściągów DW 15/20/26	196
030480	Ściąg DW 15 L=1,00 m	164
030480	Ściąg DW 15 L=1,00 m	186
030490	Ściąg DW 15 L=1,20 m	186
030550	Nakrętka sześciokątna DW 15 S 30/50, spawalna	187
030580	Nakrętka sześciokątna DW 20 S 36/60	166
030580	Nakrętka sześciokątna DW 20 S 36/60	194
030580	Nakrętka sześciokątna DW 20 S 36/60	448
030590	Nakrętka sześciokątna DW 20 S 36/110	166
030590	Nakrętka sześciokątna DW 20 S 36/110	194
030640	Ściąg DW 20 L=0,50 m	166
030640	Ściąg DW 20 L=0,50 m	193
030641	Ściąg DW 20 L=1,00 m	166
030641	Ściąg DW 20 L=1,00 m	193
030645	Ściąg DW 26 L=0,50 m	168
030645	Ściąg DW 26 L=0,50 m	195
030646	Ściąg DW 26 L=1,00 m	168
030646	Ściąg DW 26 L=1,00 m	195
030663	Adapter typ I	197
030664	Adapter typ III	197
030680	Ściąg DW 20 L=6,00 m	193
030690	Ściąg DW 26 L=6,00 m	195
030700	Ściąg DW 20 długość specjalna	166
030700	Ściąg DW 20 długość specjalna	193
030700	Ściąg DW 20 długość specjalna	211
030700	Ściąg DW 20 długość specjalna	371
030700	Ściąg DW 20 długość specjalna	448
030710	Ściąg DW 15 L=2,50 m	186
030720	Ściąg DW 15 L=3,00 m	186
030730	Ściąg DW 15 L=3,50 m	186
030740	Ściąg B 15 długość specjalna	186
030740	Ściąg B 15 długość specjalna	329
030740	Ściąg B 15 długość specjalna	377
030740	Ściąg B 15 długość specjalna	387
030745	Ściąg B 20 długość specjalna	371
030830	Podkładka DW 20 120x120x20	167
030830	Podkładka DW 20 120x120x20	194
030840	Płytka gwintowana DW 15	164
030840	Płytka gwintowana DW 15	189
030840	Płytka gwintowana DW 15	329
030840	Płytka gwintowana DW 15	377
030840	Płytka gwintowana DW 15	387
030840	Płytka gwintowana DW 15	462
030860	Płytka gwintowana DW 20	166
030860	Płytka gwintowana DW 20	195
030860	Płytka gwintowana DW 20	310
030860	Płytka gwintowana DW 20	328
030860	Płytka gwintowana DW 20	371
030860	Płytka gwintowana DW 20	376
030860	Płytka gwintowana DW 20	402
030870	Płytka gwintowana 26	168
030870	Płytka gwintowana 26	196
030870	Płytka gwintowana 26	371
030920	Stożek wspinania 2 M30/DW 20, ocynk.	370
030940	Stożek wspinania 2 M36/DW 26, ocynk.	172
030970	Nakrętka sześciokątna DW 26 S 46/80	169
030970	Nakrętka sześciokątna DW 26 S 46/80	195
030980	Nakrętka sześciokątna DW 26 S 46/150	168
030980	Nakrętka sześciokątna DW 26 S 46/150	196
030990	Nakrętka skrzydełkowa DW 20, ocynk.	166
030990	Nakrętka skrzydełkowa DW 20, ocynk.	194
031030	Frez trzpieniowy Ø35 mm	670
031040	Frez trzpieniowy Ø20 mm	670
031050	Klucz do ściągów DW 20, ocynk.	195
031050	Klucz do ściągów DW 20, ocynk.	666
031070	Klucz do ściągów DW 15, ocynk.	191
031070	Klucz do ściągów DW 15, ocynk.	666
031080	Frez trzpieniowy Ø25 mm	670
031090	Wiertło 20x1000 mm	670
031100	Frez trzpieniowy Ø40 mm	670
031120	Frez trzpieniowy Ø50 mm	670
031150	Przegroda wodoszczelna DW 15	189
031150	Przegroda wodoszczelna DW 15	462
031200	Listwa trójkątna z noskiem L=2,50 m	113
031200	Listwa trójkątna z noskiem L=2,50 m	240
031220	Stożek wspinania 2 M24/DW 15, ocynk.	329
031220	Stożek wspinania 2 M24/DW 15, ocynk.	377
031220	Stożek wspinania 2 M24/DW 15, ocynk.	387
031260	Rurka cementowa FZR 22 L=0,90 m	192
031300	Kotew spawalna DW 15	189
031300	Kotew spawalna DW 15	210
031360	Korek FZR 22	193
031390	Stożek FZR 22	193
031420	PERI Clean, 20 L	639
031435	PERI Clean, 208 L	639
031440	PERI Bio-Clean, 20 L	638
031455	PERI Bio-Clean, 208 L	638
031480	Klucz nasadowy S 36, chrom.	209
031480	Klucz nasadowy S 36, chrom.	312
031480	Klucz nasadowy S 36, chrom.	669
031521	Rurka spryskiwacza 50 cm	640
031526	Zestaw uszczelek spryskiwacza	640
031550	Klej Repoxal, 1 kg	193
031580	Uchwyt ściągu V DW 15	165
031590	Uchwyt ściągu V DW 20	167
031600	Uchwyt ściągu V DW 26	169
031626	Rurka dystansowa DR 28 L=3,0 m	192
031626	Rurka dystansowa DR 28 L=3,0 m	211
031627	Rurka dystansowa DR 32 L=3,0 m	165
031627	Rurka dystansowa DR 32 L=3,0 m	192
031631	Korek kotwi DW 15	165
031632	Korek kotwi DW 20	167
031633	Korek kotwi DW 26	169
031634	Rurka dystansowa DR 42 L=3,0 m	167
031634	Rurka dystansowa DR 42 L=3,0 m	169
031634	Rurka dystansowa DR 42 L=3,0 m	211

Skorowidz numeryczny

031635	Stożek uszczelniający DK DW 15/35	200
031636	Stożek uszczelniający DK DW 15/55	200
031636	Stożek uszczelniający DK DW 15/55	461
031637	Stożek uszczelniający DK DW 20/55	200
031638	Stożek uszczelniający DK DW 26/55	200
031639	Uszczelka SK UNI DW 15	203
031642	Korek betonowy DK DW 15-58/30	201
031643	Korek betonowy UNI 58/52	33
031643	Korek betonowy UNI 58/52	201
031643	Korek betonowy UNI 58/52	204
031644	Szczypce do korków DK 58	208
031644	Szczypce do korków DK 58	667
031646	Stożek ściągowy SK DW 20	202
031647	Stożek ściągowy SK DW 26	202
031648	Uszczelka SK DW 20	203
031649	Uszczelka SK DW 26	203
031650	Korek betonowy SK DW 20-67/60	204
031651	Korek betonowy SK DW 26-100/60	205
031652	Korek betonowy KK M24-67/52	205
031652	Korek betonowy KK M24-67/52	405
031653	Korek betonowy KK M30-80/52	205
031654	Korek betonowy KK M36-90/52	206
031655	Klucz do stożków DK UNI	208
031655	Klucz do stożków DK UNI	666
031656	Szczypce do korków SK 67	208
031656	Szczypce do korków SK 67	667
031657	Szczypce do korków SK 100	208
031657	Szczypce do korków SK 100	667
031671	Uszczelka rurki SK 22	203
031672	Uszczelka rurki SK 28	204
033606	Paleta do siatek PMB S	625
033750	Stopka PROKIT Alpha D	624
035440	Śruba ISO 4016 M12x40-4.6 NA, ocynk.	675
035500	Wózek roboczy	263
035500	Wózek roboczy	274
035500	Wózek roboczy	630
037150	Ściąg oczkowy DW 15	190
037160	Sworzeń Ø20x205, ocynk.	684
037190	Głowica zastrzału RAPID 3, ocynk.	182
037400	Platforma betoniarska, kpl.	218
037400	Platforma betoniarska, kpl.	229
037410	Podest platformy betoniarskiej	218
037410	Podest platformy betoniarskiej	229
037420	Poręcz platformy betoniarskiej 52, ocynk.	218
037420	Poręcz platformy betoniarskiej 52, ocynk.	230
037430	Poręcz platformy betoniarskiej 134, ocynk.	219
037430	Poręcz platformy betoniarskiej 134, ocynk.	230
037430	Poręcz platformy betoniarskiej 134, ocynk.	249
037440	Zaczep transportowy platformy betoniarskiej	219
037440	Zaczep transportowy platformy betoniarskiej	231
037530	Głowica zastrzału QR	182
037530	Głowica zastrzału QR	216
037540	Napinacz QUATTRO QA	216
037590	Listwa trójkątna z noskiem QDL 50	215
037600	Listwa trójkątna z noskiem QDL 125	215
037610	Listwa trójkątna z noskiem QDL 275	215
038084	Siatka zabezpieczająca PMB S 260	622
038085	Siatka zabezpieczająca PMB S 240	622
038086	Siatka zabezpieczająca PMB S 120	622
038087	Siatka zabezpieczająca PMB S 90	622
044890	Nitownica dźwignicowa BZ 48	670
045010	Forma słupowa SRS Ø25 cm H=0,30 m	246
045011	Forma słupowa SRS Ø25 cm H=1,20 m	246
045012	Forma słupowa SRS Ø25 cm H=2,40 m	246
045013	Forma słupowa SRS Ø25 cm H=3,00 m	246
045020	Forma słupowa SRS Ø30 cm H=0,30 m	246
045021	Forma słupowa SRS Ø30 cm H=1,20 m	246
045022	Forma słupowa SRS Ø30 cm H=2,40 m	246
045023	Forma słupowa SRS Ø30 cm H=3,00 m	246
045030	Forma słupowa SRS Ø35 cm H=0,30 m	246
045031	Forma słupowa SRS Ø35 cm H=1,20 m	246
045032	Forma słupowa SRS Ø35 cm H=2,40 m	246
045033	Forma słupowa SRS Ø35 cm H=3,00 m	246
045040	Forma słupowa SRS Ø40 cm H=0,30 m	246
045041	Forma słupowa SRS Ø40 cm H=1,20 m	246
045042	Forma słupowa SRS Ø40 cm H=2,40 m	246
045043	Forma słupowa SRS Ø40 cm H=3,00 m	246
045050	Forma słupowa SRS Ø45 cm H=0,30 m	246
045051	Forma słupowa SRS Ø45 cm H=1,20 m	246
045052	Forma słupowa SRS Ø45 cm H=2,40 m	246
045053	Forma słupowa SRS Ø45 cm H=3,00 m	246
045060	Forma słupowa SRS Ø50 cm H=0,30 m	246
045061	Forma słupowa SRS Ø50 cm H=1,20 m	246
045062	Forma słupowa SRS Ø50 cm H=2,40 m	246
045063	Forma słupowa SRS Ø50 cm H=3,00 m	246
045070	Forma słupowa SRS Ø55 cm H=0,30 m	246
045071	Forma słupowa SRS Ø55 cm H=1,20 m	246
045072	Forma słupowa SRS Ø55 cm H=2,40 m	246
045073	Forma słupowa SRS Ø55 cm H=3,00 m	246
045080	Forma słupowa SRS Ø60 cm H=0,30 m	246
045081	Forma słupowa SRS Ø60 cm H=1,20 m	246
045082	Forma słupowa SRS Ø60 cm H=2,40 m	246
045083	Forma słupowa SRS Ø60 cm H=3,00 m	246
045090	Forma słupowa SRS Ø65 cm H=0,30 m	246
045091	Forma słupowa SRS Ø65 cm H=1,20 m	246
045092	Forma słupowa SRS Ø65 cm H=2,40 m	246
045093	Forma słupowa SRS Ø65 cm H=3,00 m	246
045100	Forma słupowa SRS Ø70 cm H=0,30 m	246
045101	Forma słupowa SRS Ø70 cm H=1,20 m	246
045102	Forma słupowa SRS Ø70 cm H=2,40 m	246
045103	Forma słupowa SRS Ø70 cm H=3,00 m	246
045200	Listwa łącząca SRS-TRIO L=3,00 m	247
045210	Platforma betoniarska SRS 25-70, kpl.	248
045211	Podest platformy betoniarskiej SRS 25-70	249
050617	Sklejka Replex 21 mm 1250x2500 mm	658
051000	Wspornik pomostu CB 240	316
051020	Wózek CB 240	316
051030	Rektyfikator	319
051040	Zębatka CB 240	317
051050	Przedłużacz słupka CB 180	323
051060	Rygiel uchylny CB 270	318
051090	Łącznik TRIO-CB	319
051100	Wspornik pomostu CB 160	317
051110	Wypora CB 164-224	319
051120	Łącznik poszycia CB 160	318
051130	Napinacz CB 160	318
051150	Rygiel uchylny CB 380	318
051160	Złącze poręczy CB	325
051190	Słupek poręczy CB 200	323
051200	Słupek pomostu CB 225	322
051210	Słupek poręczy CB 190	324
051220	Słupek poręczy CB 370	324
051230	Belka pomostu CB	322
051250	Pas napinający L=5,70 m, 25 kN	307
051250	Pas napinający L=5,70 m, 25 kN	332
051260	Zaczep pasa CB	331
051270	Zaczep przyścienny pasa M24	307
051270	Zaczep przyścienny pasa M24	332
051410	Drabina 180/6, ocynk.	117
051410	Drabina 180/6, ocynk.	132
051410	Drabina 180/6, ocynk.	220
051410	Drabina 180/6, ocynk.	231
051410	Drabina 180/6, ocynk.	241
051410	Drabina 180/6, ocynk.	250
051410	Drabina 180/6, ocynk.	339
051410	Drabina 180/6, ocynk.	516

Skorowidz numeryczny

051420	Drabina 220/6, ocynk.	339
051430	Właz zasuwany	338
051450	Osłona drabiny 150, ocynk.	118
051450	Osłona drabiny 150, ocynk.	133
051450	Osłona drabiny 150, ocynk.	220
051450	Osłona drabiny 150, ocynk.	232
051450	Osłona drabiny 150, ocynk.	242
051450	Osłona drabiny 150, ocynk.	251
051450	Osłona drabiny 150, ocynk.	340
051450	Osłona drabiny 150, ocynk.	517
051460	Podstawa drabiny, ocynk.	118
051460	Podstawa drabiny, ocynk.	132
051460	Podstawa drabiny, ocynk.	220
051460	Podstawa drabiny, ocynk.	231
051460	Podstawa drabiny, ocynk.	242
051460	Podstawa drabiny, ocynk.	251
051460	Podstawa drabiny, ocynk.	340
051460	Podstawa drabiny, ocynk.	516
051610	Słupek czołowy poręczy CB	325
051630	Słupek końcowy poręczy CB	326
051640	Wkręt do drewna DIN 571 M6x80, ocynk.	327
051640	Wkręt do drewna DIN 571 M6x80, ocynk.	678
051650	Śruba DIN 603 M6x180 NA, ocynk.	327
051650	Śruba DIN 603 M6x180 NA, ocynk.	681
051764	Klucz zapadkowy 3/4	664
052010	Sklejka nawierzchniowa 4 mm, 2500x1250 mm	658
052095	Fin-Ply 9 mm 1500x3000 mm	656
052240	Fin-Ply 18 mm 1500x3000 mm	656
052261	PERI Birch 220 21 mm 1250x2500 mm	657
052622	Sklejka PW 21 mm 1250x2500 mm	658
052806	S-Form 21 mm 1500x3000 mm	657
052820	PERI Birch 21 mm 1250x2500 mm	657
052823	Fin-Ply Maxi 20 mm 7500x2700 mm	656
054200	Płyta słupowa TRS 270x90	224
054210	Płyta słupowa TRS 120x90	224
054220	Płyta słupowa TRS 60x90	224
054230	Śruba TRS, ocynk.	227
054240	Listwa PCV 2,70 m trójkątna	77
054240	Listwa PCV 2,70 m trójkątna	227
054304	Płyta TR 330x240	56
054314	Płyta TR 330x120	56
054324	Płyta TR 330x90	56
054334	Płyta TR 330x72	57
054344	Płyta uniwersalna TRM 330x72	58
054354	Płyta TR 330x60	57
054364	Płyta TR 330x30	57
054374	Narożnik TE 330	58
054384	Blacha kompensacyjna LA/4 330x36	60
054391	Wstawka kompensacyjna WDA 330x5	59
054401	Wstawka kompensacyjna WDA 330x6	59
054414	Narożnik przegubowy TGE 330	58
054430	Krawędziak kompensacyjny TPA 330	60
057050	Rura podwieszenia ACS 530	361
057087	Rozpora AV 82	179
057088	Rozpora AV 111	179
057138	Śruba ISO 4014 M24x160-8.8, ocynk.	335
057257	Stożek śrubowy M30/DW 26, ocynk.	371
057276	Nasadka do klucza S 30-3/4	665
057376	Olej hydrauliczny ISO 11158 HV LP46, 20 L	382
061000	Płyta SDP 150x75	254
061010	Płyta SDP 75x75	254
061011	Płyta SDP 150x50	254
061013	Płyta SDP 75x50	254
061020	Płyta SDP 150x37,5	254
061023	Podpórka czołowa SSL	257
061024	Listwa osłonowa SAL 50	255
061026	Listwa osłonowa SAL 150	255
061027	Listwa osłonowa SAL 75	255
061030	Płyta SDP 75x37,5	254
061036	Krawędziak SPH 225	257
061038	Listwa osłonowa SAL 37,5	255
061045	Dźwigar brzegowy SRT-2 150	255
061046	Dźwigar brzegowy SRT-2 75	255
061049	Krawędziak SPH 150	257
061051	Uchwyt ścienny SWH-2	257
061052	Łącznik stołowy STV	258
061100	Dźwigar SLT 225	254
061110	Dźwigar SLT 150	255
061160	Dźwigar SLT 375	254
061180	Głowica Combi SCK	256
061200	Głowica podporowa SSK	256
061210	Głowica opadowa SFK	256
061230	Śruba EN 14399-4 M12x140-10.9	676
061250	Uchwyt poręczy SGH, Alu	259
061260	Słupek poręczy SGP	259
061260	Słupek poręczy SGP	273
061260	Słupek poręczy SGP	288
061260	Słupek poręczy SGP	298
061260	Słupek poręczy SGP	416
061280	Zacisk płyty SPKK	258
061290	Zatrzask płyty SPK	258
061300	Widły montażowe SSH	258
061310	Zaczep odciągu SAO	258
061500	Paleta słupkowa SD 150x75, ocynk.	262
061500	Paleta słupkowa SD 150x75, ocynk.	646
061510	Wózek podnośny do palet 1800 mm	263
061510	Wózek podnośny do palet 1800 mm	650
061520	Zawiesie widłowe SKYDECK, ocynk.	263
061530	Paleta SD 150x225, ocynk.	262
061530	Paleta SD 150x225, ocynk.	647
065015	Paleta EURO 80x120, drewn.	645
065016	Paleta ażurowa 80x120	625
065016	Paleta ażurowa 80x120	644
065017	Suszarka Klima TS 2000	637
065018	Skrobak betonu HM L=1300 B=54	638
065019	Skrobak betonu HM L=850 B=102	638
065020	Skrobak betonu HM L=1300 B=102	638
065021	Skrobak betonu HM L=1300 B=170	638
065022	Listwa odbojowa 54/30 mm	638
065023	Listwa odbojowa 102/30 mm	638
065024	Listwa odbojowa 170/30 mm	638
065025	Nóż odwracalny HM 16/16 mm	638
065026	Trzonek jesionowy z rękojeścią L=1300 mm	638
065027	Rurka dystansowa DR 22 L=2,00 m	210
065027	Rurka dystansowa DR 22 L=2,00 m	403
065027	Rurka dystansowa DR 22 L=2,00 m	462
065030	Rurka dystansowa DR 22 L=0,21 m	191
065031	Rurka dystansowa DR 22 L=0,27 m	191
065033	Stożek DR 22	192
065036	Korek DR 22	192
065039	Tuleja PCV DW 15	635
065040	Kozioł zastawczy	635
065042	Kołek	635
065045	Ścisk śrubowy 55	636
065050	Paleta ST 100/2, ocynk.	491
065050	Paleta ST 100/2, ocynk.	647
065051	Kozioł P80	637
065060	Zatyczka tulei zastawczej DW 15	635
065062	Wspornik zastawczy 2	634
065063	Słupek zastawki 105	634
065066	Poręcz czołowa 55	306
065066	Poręcz czołowa 55	326
065066	Poręcz czołowa 55	636
065067	Pokrywa palety ażurowej 80x120	645
065068	Paleta ażurowa 80x120, ocynk.	625
065068	Paleta ażurowa 80x120, ocynk.	644

Skorowidz numeryczny

065070	Kątownik zastawczy AW	281
065071	Słupek poręczy AW	280
065072	Zacisk AW 8-10	280
065073	Łańcuch odciągowy 3 kN L=2,5 m	260
065074	Napinacz łańcucha 3 kN M12	260
065075	Wspornik dźwigarowy AW	280
065076	Ścisk śrubowy 75	636
066000	Płyta D 300x100	86
066002	Płyta D 300x75	86
066004	Płyta uniwersalna DM 300x75	87
066005	Płyta D 300x50	86
066006	Płyta D 300x25	87
066008	Narożnik zewnętrzny DAW 300	88
066009	Narożnik przegubowy DGE 300	88
066010	Wstawka kompensacyjna DWD 300x5	88
066013	Płyta słupowa DS 300x40	89
066014	Płyta słupowa DS 300x35	89
066015	Płyta słupowa DS 300x30	89
066016	Płyta słupowa DS 300x20	89
066040	Płyta D 125x100	90
066041	Płyta D 125x75	90
066042	Płyta uniwersalna DM 125x75	91
066043	Płyta D 125x50	90
066044	Płyta D 125x25	90
066046	Narożnik zewnętrzny DAW 125	92
066047	Narożnik przegubowy DGE 125	92
066048	Wstawka kompensacyjna DWD 125x5	92
066050	Płyta DA 125x100	91
066051	Płyta DA 125x75	91
066052	Płyta uniwersalna DMA 125x75	91
066053	Krawędziak kompensacyjny DPA 125	92
066060	Płyta D 75x100	94
066061	Płyta D 75x75	94
066062	Płyta uniwersalna DM 75x75	94
066063	Płyta D 75x50	93
066064	Płyta D 75x25	93
066066	Narożnik zewnętrzny DAW 75	95
066067	Narożnik przegubowy DGE 75	94
066068	Wstawka kompensacyjna DWD 75x5	94
066080	Zamek DRS	95
066082	Głowica zastrzału DRA	95
066082	Głowica zastrzału DRA	181
066084	Rygiel wyrównawczy DAR 80	95
066085	Wspornik pomostu roboczego DG 85	98
066086	Uchwyt ściągu DAH, ocynk.	97
066087	Listwa trójkątna DSD 300	89
066088	Listwa trójkątna DSD 250	96
066090	Napinacz taśmy perforowanej DLS	100
066091	Hak transportowy DOMINO 500 kg	98
066093	Tuleja piętrząca DOMINO DSH	99
066094	Kłonica piętrząca DOMINO DSR, ocynk.	99
066094	Kłonica piętrząca DOMINO DSR, ocynk.	649
066095	Rozpórka wewnętrzna DGE 135°	97
066097	Rozpórka zewnętrzna DGE 135°	97
066099	Narożnik stosu DOMINO DSW	99
066100	Rozpórka DEA 90°	97
070030	Płytka kolczasta Ø48/12 mm, jednostronna	366
070100	Śruba ISO 4016 M12x120-4.6 NA, ocynk.	675
070740	Widły montażowe GT/VT, ocynk.	272
070740	Widły montażowe GT/VT, ocynk.	669
070760	Zaczep transportowy 24	114
070760	Zaczep transportowy 24	130
070760	Zaczep transportowy 24	239
070890	Nakrętka ISO 7040 M16-8, ocynk.	398
070890	Nakrętka ISO 7040 M16-8, ocynk.	677
071271	Montaż na placu budowy	696
071290	Obliczenia statyczne	696
071291	Analiza statyczno-wytrzymałościowa	696
071312	myPERI Klient	688
071313	myPERI Projekt	688
071350	Projektowanie i doradztwo techniczne	696
071364	Instruktor	696
071820	PERI CAD Licencja	692
071821	PERI CAD Licencja dodatkowa 2.-5.	692
071822	PERI CAD Licencja dodatkowa 6. i kolejne	692
071823	PERI CAD Aktualizacja	692
071830	Katalog produktów	692
072140	Końcówka Torx TX 30	662
072180	Klucz zapadkowy 1/2	209
072180	Klucz zapadkowy 1/2	664
072220	Tuleja uchwytowa SCU 7-9	662
074890	Dźwigar VT 20K L=2,65 m	269
074905	Dźwigar VT 20K L=2,15 m	269
074910	Dźwigar VT 20K L=2,45 m	269
074920	Dźwigar VT 20K L=2,90 m	269
074930	Dźwigar VT 20K L=3,30 m	269
074940	Dźwigar VT 20K L=3,60 m	269
074950	Dźwigar VT 20K L=3,90 m	269
074960	Dźwigar VT 20K L=4,50 m	269
074970	Dźwigar VT 20K L=4,90 m	269
074980	Dźwigar VT 20K L=5,90 m	269
074990	Dźwigar VT 20K L=1,45 m	269
075100	Dźwigar kratowy GT 24 L=0,90 m	104
075100	Dźwigar kratowy GT 24 L=0,90 m	268
075120	Dźwigar kratowy GT 24 L=1,20 m	104
075120	Dźwigar kratowy GT 24 L=1,20 m	268
075150	Dźwigar kratowy GT 24 L=1,50 m	104
075150	Dźwigar kratowy GT 24 L=1,50 m	268
075180	Dźwigar kratowy GT 24 L=1,80 m	104
075180	Dźwigar kratowy GT 24 L=1,80 m	268
075210	Dźwigar kratowy GT 24 L=2,10 m	104
075210	Dźwigar kratowy GT 24 L=2,10 m	268
075240	Dźwigar kratowy GT 24 L=2,40 m	104
075240	Dźwigar kratowy GT 24 L=2,40 m	268
075270	Dźwigar kratowy GT 24 L=2,70 m	104
075270	Dźwigar kratowy GT 24 L=2,70 m	268
075300	Dźwigar kratowy GT 24 L=3,00 m	104
075300	Dźwigar kratowy GT 24 L=3,00 m	268
075330	Dźwigar kratowy GT 24 L=3,30 m	104
075330	Dźwigar kratowy GT 24 L=3,30 m	268
075360	Dźwigar kratowy GT 24 L=3,60 m	104
075360	Dźwigar kratowy GT 24 L=3,60 m	268
075390	Dźwigar kratowy GT 24 L=3,90 m	104
075390	Dźwigar kratowy GT 24 L=3,90 m	268
075420	Dźwigar kratowy GT 24 L=4,20 m	104
075420	Dźwigar kratowy GT 24 L=4,20 m	268
075450	Dźwigar kratowy GT 24 L=4,50 m	104
075450	Dźwigar kratowy GT 24 L=4,50 m	268
075480	Dźwigar kratowy GT 24 L=4,80 m	104
075480	Dźwigar kratowy GT 24 L=4,80 m	268
075510	Dźwigar kratowy GT 24 L=5,10 m	104
075510	Dźwigar kratowy GT 24 L=5,10 m	268
075540	Dźwigar kratowy GT 24 L=5,40 m	104
075540	Dźwigar kratowy GT 24 L=5,40 m	268
075570	Dźwigar kratowy GT 24 L=5,70 m	104
075570	Dźwigar kratowy GT 24 L=5,70 m	268
075600	Dźwigar kratowy GT 24 L=6,00 m	104
075600	Dźwigar kratowy GT 24 L=6,00 m	268
098217	Szablon RUNDFLEX Mini	131
099540	Szablon RUNDFLEX Maxi	131
100000	Słupek głowicowy UVH 100	498
100000	Słupek głowicowy UVH 100	564
100000	Słupek głowicowy UVH 100	587
100000	Słupek głowicowy UVH 100	599
100003	Słupek głowicowy UVH 150	498
100003	Słupek głowicowy UVH 150	564

Skorowidz numeryczny

100005	Słupek głowicowy UVH 200	498
100005	Słupek głowicowy UVH 200	564
100007	Słupek głowicowy UVH 250	498
100007	Słupek głowicowy UVH 250	564
100009	Słupek UVR 200	498
100009	Słupek UVR 200	545
100009	Słupek UVR 200	564
100009	Słupek UVR 200	587
100009	Słupek UVR 200	599
100009	Słupek UVR 200	612
100012	Słupek UVR 300	498
100012	Słupek UVR 300	545
100012	Słupek UVR 300	564
100012	Słupek UVR 300	587
100012	Słupek UVR 300	599
100012	Słupek UVR 300	612
100013	Słupek UVR 400	498
100013	Słupek UVR 400	564
100014	Słupek podstawy UVB 24	497
100014	Słupek podstawy UVB 24	544
100014	Słupek podstawy UVB 24	563
100014	Słupek podstawy UVB 24	586
100014	Słupek podstawy UVB 24	598
100014	Słupek podstawy UVB 24	612
100017	Rygiel UH 75	589
100017	Rygiel UH 75	613
100021	Rygiel UH 150	589
100023	Rygiel UH 200	589
100023	Rygiel UH 200	613
100025	Rygiel UH 250	589
100025	Rygiel UH 250	613
100027	Rygiel UH 300	589
100042	Stężenie poziome UBH 150/150	501
100047	Stężenie poziome UBH 200/200	501
100049	Stężenie poziome UBH 250/250	501
100051	Stężenie poziome UBH 300/150	501
100053	Stężenie poziome UBH 300/300	501
100055	Stężenie ryglowe UBL 150/100	500
100055	Stężenie ryglowe UBL 150/100	555
100055	Stężenie ryglowe UBL 150/100	567
100057	Stężenie ryglowe UBL 150/200	500
100057	Stężenie ryglowe UBL 150/200	555
100057	Stężenie ryglowe UBL 150/200	567
100057	Stężenie ryglowe UBL 150/200	590
100057	Stężenie ryglowe UBL 150/200	601
100059	Stężenie ryglowe UBL 200/100	500
100059	Stężenie ryglowe UBL 200/100	555
100059	Stężenie ryglowe UBL 200/100	567
100059	Stężenie ryglowe UBL 200/100	614
100061	Stężenie ryglowe UBL 200/200	500
100061	Stężenie ryglowe UBL 200/200	555
100061	Stężenie ryglowe UBL 200/200	567
100061	Stężenie ryglowe UBL 200/200	590
100061	Stężenie ryglowe UBL 200/200	614
100063	Stężenie ryglowe UBL 250/100	500
100063	Stężenie ryglowe UBL 250/100	555
100063	Stężenie ryglowe UBL 250/100	567
100063	Stężenie ryglowe UBL 250/100	614
100065	Stężenie ryglowe UBL 250/200	500
100065	Stężenie ryglowe UBL 250/200	555
100065	Stężenie ryglowe UBL 250/200	567
100065	Stężenie ryglowe UBL 250/200	590
100065	Stężenie ryglowe UBL 250/200	601
100065	Stężenie ryglowe UBL 250/200	614
100067	Stężenie ryglowe UBL 300/100	500
100067	Stężenie ryglowe UBL 300/100	555
100067	Stężenie ryglowe UBL 300/100	567
100069	Stężenie ryglowe UBL 300/200	500
100069	Stężenie ryglowe UBL 300/200	555
100069	Stężenie ryglowe UBL 300/200	567
100069	Stężenie ryglowe UBL 300/200	590
100069	Stężenie ryglowe UBL 300/200	601
100088	Łącznik kotwiący UWT 45	551
100088	Łącznik kotwiący UWT 45	607
100088	Łącznik kotwiący UWT 45	618
100091	Łącznik kotwiący UWT 110	551
100093	Łącznik kotwiący UWT 140	551
100093	Łącznik kotwiący UWT 140	618
100159	Podstawka przegubowa UJS 38-80/50	528
100159	Podstawka przegubowa UJS 38-80/50	563
100183	Dźwigar kratowy ULS 70/625	553
100185	Dźwigar kratowy ULS 70/525	553
100242	Podstawka śrubowa UJB 38-80/55	494
100242	Podstawka śrubowa UJB 38-80/55	528
100242	Podstawka śrubowa UJB 38-80/55	562
100242	Podstawka śrubowa UJB 38-80/55	586
100242	Podstawka śrubowa UJB 38-80/55	598
100242	Podstawka śrubowa UJB 38-80/55	618
100244	Podstawka UJP	494
100244	Podstawka UJP	563
100265	Poręcz UPG 150	607
100265	Poręcz UPG 150	618
100266	Poręcz UPG 200	607
100266	Poręcz UPG 200	618
100267	Poręcz UPG 250	607
100267	Poręcz UPG 250	618
100268	Poręcz UPG 300	607
100268	Poręcz UPG 300	618
100301	Trzpień ULT 32	505
100301	Trzpień ULT 32	554
100330	Dźwigar kratowy ULS 50/425	553
100336	Dźwigar kratowy ULS 50/525	553
100339	Dźwigar kratowy ULS 50/625	553
100411	Podstawka śrubowa UJB 38-50/30	494
100411	Podstawka śrubowa UJB 38-50/30	528
100411	Podstawka śrubowa UJB 38-50/30	562
100411	Podstawka śrubowa UJB 38-50/30	586
100411	Podstawka śrubowa UJB 38-50/30	598
100411	Podstawka śrubowa UJB 38-50/30	612
100416	Stężenie złączowe UBC 150/200	557
100416	Stężenie złączowe UBC 150/200	590
100419	Stężenie złączowe UBC 200/200	557
100422	Stężenie złączowe UBC 250/200	557
100425	Stężenie złączowe UBC 300/200	557
100529	Nasadka dźwigara kratowego ULB 50/70	553
100572	Stężenie węzłowe UBK 150/200	556
100572	Stężenie węzłowe UBK 150/200	569
100572	Stężenie węzłowe UBK 150/200	591
100573	Stężenie węzłowe UBK 200/200	556
100573	Stężenie węzłowe UBK 200/200	569
100574	Stężenie węzłowe UBK 250/200	556
100574	Stężenie węzłowe UBK 250/200	569
100574	Stężenie węzłowe UBK 250/200	615
100575	Stężenie węzłowe UBK 300/200	556
100575	Stężenie węzłowe UBK 300/200	569
100660	Paleta słupkowa USP 72, ocynk.	649
100678	Paleta USP 104	649
100693	Śruba z uchem UFE 12/90	551
100693	Śruba z uchem UFE 12/90	607
100693	Śruba z uchem UFE 12/90	618
100694	Śruba z uchem UFE 12/120	551
100694	Śruba z uchem UFE 12/120	607
100694	Śruba z uchem UFE 12/120	618
100695	Śruba z uchem UFE 12/190	551
100695	Śruba z uchem UFE 12/190	607
100695	Śruba z uchem UFE 12/190	618

Skorowidz numeryczny

100696	Kołek rozporowy UFI 14/70	551
100696	Kołek rozporowy UFI 14/70	607
100696	Kołek rozporowy UFI 14/70	618
100697	Kołek rozporowy UFI 14/100	551
100697	Kołek rozporowy UFI 14/100	607
100697	Kołek rozporowy UFI 14/100	618
100698	Kołek rozporowy UFI 14/135	551
100698	Kołek rozporowy UFI 14/135	607
100698	Kołek rozporowy UFI 14/135	618
100719	Śruba ISO 4014 M10x70-8.8	505
100719	Śruba ISO 4014 M10x70-8.8	550
100719	Śruba ISO 4014 M10x70-8.8	594
100719	Śruba ISO 4014 M10x70-8.8	606
100719	Śruba ISO 4014 M10x70-8.8	617
100742	Poręcz schodów UAG	549
100742	Poręcz schodów UAG	577
100742	Poręcz schodów UAG	602
100830	Poręcz schodów UAH	549
100830	Poręcz schodów UAH	577
100830	Poręcz schodów UAH	602
100852	Dźwigar kratowy ULS 70/825	553
100863	Zabezpieczenie podstawki UJS	497
100863	Zabezpieczenie podstawki UJS	563
100863	Zabezpieczenie podstawki UJS	586
100863	Zabezpieczenie podstawki UJS	598
100863	Zabezpieczenie podstawki UJS	612
100870	Poprzecznica podstawy UVA 250	566
100870	Poprzecznica podstawy UVA 250	589
100901	Rozpora SB-L, L=740 mm	161
100903	Wspornik kotwiowy SB-L	162
100908	Złącze wzdłużne 48,3 mm, ocynk.	399
100909	Trzpień złącza 48,3 mm, ocynk.	399
100954	Obejma głowicy uchylnej	284
100956	Podstawa głowicy uchylnej	284
100973	Stężenie węzłowe UBK 150/150	556
100973	Stężenie węzłowe UBK 150/150	569
100981	Stężenie węzłowe UBK 150/100	556
100981	Stężenie węzłowe UBK 150/100	569
100981	Stężenie węzłowe UBK 150/100	601
100985	Stężenie węzłowe UBK 200/100	556
100985	Stężenie węzłowe UBK 200/100	569
100989	Stężenie węzłowe UBK 250/100	556
100989	Stężenie węzłowe UBK 250/100	569
100993	Stężenie węzłowe UBK 300/100	556
100993	Stężenie węzłowe UBK 300/100	569
101159	Rygiel UH 100	589
101159	Rygiel UH 100	613
101290	Uchwyt poręczy GT 24/VT 20	272
101290	Uchwyt poręczy GT 24/VT 20	288
101290	Uchwyt poręczy GT 24/VT 20	415
101306	Słupek UVR 100	498
101306	Słupek UVR 100	545
101306	Słupek UVR 100	564
101306	Słupek UVR 100	612
101309	Słupek głowicowy UVH 50	564
101395	Łącznik uskokowy VVKZ 3/99	110
101592	Uchwyt słupka poręczy TRIO	29
101592	Uchwyt słupka poręczy TRIO	80
101621	Podkładka luzująca SB DW 26	170
101656	Dźwigar kratowy ULA 50/425 HD	553
101657	Dźwigar kratowy ULA 50/525 HD	553
101658	Dźwigar kratowy ULA 50/625 HD	553
101659	Dźwigar kratowy ULA 70/825 HD	553
101706	Listwa stykowa poszycia 21/40 L=3,00 m	113
101731	Uchwyt rygla UHA	546
101731	Uchwyt rygla UHA	565
101731	Uchwyt rygla UHA	588
101731	Uchwyt rygla UHA	600
101731	Uchwyt rygla UHA	613
101773	Wypora wysokonośna SLS 80/140	357
101773	Wypora wysokonośna SLS 80/140	408
101773	Wypora wysokonośna SLS 80/140	436
101773	Wypora wysokonośna SLS 80/140	463
101774	Wypora wysokonośna SLS 100/180	357
101774	Wypora wysokonośna SLS 100/180	408
101774	Wypora wysokonośna SLS 100/180	436
101776	Wypora wysokonośna SLS 140/240	162
101776	Wypora wysokonośna SLS 140/240	357
101776	Wypora wysokonośna SLS 140/240	408
101776	Wypora wysokonośna SLS 140/240	436
101778	Wypora wysokonośna SLS 200/300	357
101778	Wypora wysokonośna SLS 200/300	408
101778	Wypora wysokonośna SLS 200/300	436
101779	Wypora wysokonośna SLS 260/360	357
101779	Wypora wysokonośna SLS 260/360	408
101779	Wypora wysokonośna SLS 260/360	436
101813	Profil kompensacyjny TPP 270, Alu	67
101823	Profil kompensacyjny TPP 120, Alu	71
101829	Profil kompensacyjny TPP 330, Alu	60
101862	Zawiesie widłowe 1,00 t / 5 m	286
101927	Profil zastawczy DOMINO AT 250x3	89
101934	Profil zastawczy DOMINO AT 125x3	93
101935	Profil zastawczy DOMINO MTF 125x20	93
101936	Profil zastawczy DOMINO MTF 125x24/25	93
101937	Profil zastawczy DOMINO MTF 125x30	93
101940	Profil zastawczy DOMINO MTF 125x35/36	93
101964	Wstawka kompensacyjna DWD 125x10	92
101995	Tuleja dociskowa do korków betonowych	208
101995	Tuleja dociskowa do korków betonowych	667
102018	Stopka RS 1000/1400-2, ocynk.	162
102018	Stopka RS 1000/1400-2, ocynk.	178
102031	Wózek roboczy ASW 456, kpl.	264
102031	Wózek roboczy ASW 456, kpl.	275
102120	Śruba ISO 4017 M12x30-8.8, ocynk.	675
102176	Podest platformy betoniarskiej SRS 75-120	250
102177	Platforma betoniarska SRS 75-120, kpl.	249
102178	Poręcz platformy betoniarskiej 184, ocynk.	250
102210	Zderzak do zawiesia widłowego 1,0 t / 5 m	286
102390	Prowadnica 45°	197
102400	Złącze obrotowe DK 38/48, ocynk.	552
102617	Stężenie poziome UBH 300/250	501
102785	Nasadka do klucza S 36-3/4	665
102825	Łącznik licowy VKS 99	111
102846	Stężenie ryglowe UBL 150/150	500
102846	Stężenie ryglowe UBL 150/150	555
102846	Stężenie ryglowe UBL 150/150	567
102853	Płyta RUNDFLEX W 123x120 2R	125
102854	Płyta RUNDFLEX Z 128x120 2R	124
102855	Płyta RUNDFLEX W 240x120 2R	123
102856	Płyta RUNDFLEX Z 250x120 2R	122
102859	Słupek UVR 50	498
102859	Słupek UVR 50	545
102859	Słupek UVR 50	564
102860	Słupek UVR 150	498
102860	Słupek UVR 150	545
102860	Słupek UVR 150	564
102860	Słupek UVR 150	599
102861	Stężenie ryglowe UBL 250/150	500
102861	Stężenie ryglowe UBL 250/150	555
102861	Stężenie ryglowe UBL 250/150	567
102862	Stężenie ryglowe UBL 200/150	500
102862	Stężenie ryglowe UBL 200/150	555
102862	Stężenie ryglowe UBL 200/150	567
102945	Napinacz licowy VRS	111
102951	Łącznik kotwiący UWT 170	551
102954	Łącznik kotwiący UWT 220	551

Skorowidz numeryczny

102954	Łącznik kotwiący UWT 220	607
102957	Łącznik kotwiący UWT 270	551
103054	Łącznik przegubowy licowy GKS 60/60	111
103058	Podpora stropowa PEP 20-300, ocynk.	469
103059	Podpora stropowa PEP 20-350, ocynk.	469
103060	Podpora stropowa PEP 20-400, ocynk.	469
103061	Podpora stropowa PEP 20-500, ocynk.	469
103062	Podpora stropowa PEP 30-300, ocynk.	470
103063	Podpora stropowa PEP 30-350, ocynk.	470
103065	Podpora stropowa PEP 30-400, ocynk.	470
103066	Podpora stropowa PEP 30-150, ocynk.	470
103067	Podpora stropowa PEP 30-250, ocynk.	470
103212	Zawiesie widłowe 1,75 t / 8 m	287
103362	Łącznik drabiny TRIO, ocynk.	228
103374	Łącznik drabiny SRS, ocynk.	248
103391	Łącznik drabiny QUATTRO, ocynk.	217
103417	Poręcz wyjściowa SRS 134, ocynk.	248
103429	Paleta słupkowa RP 2 80x150, ocynk.	472
103429	Paleta słupkowa RP 2 80x150, ocynk.	644
103434	Paleta słupkowa RP 2 80x120, ocynk.	472
103434	Paleta słupkowa RP 2 80x120, ocynk.	630
103434	Paleta słupkowa RP 2 80x120, ocynk.	644
103443	Wkręt TSS-Torx 8x78, ocynk.	679
103444	Wkręt TSS-Torx 8x38, ocynk.	679
103518	Śruba ISO 4014 M8x190-8.8, ocynk.	674
103716	Ściąg TRS DW15, ocynk.	226
103718	Zaczep drabiny, ocynk.	118
103718	Zaczep drabiny, ocynk.	132
103718	Zaczep drabiny, ocynk.	221
103718	Zaczep drabiny, ocynk.	232
103718	Zaczep drabiny, ocynk.	242
103718	Zaczep drabiny, ocynk.	251
103718	Zaczep drabiny, ocynk.	340
103718	Zaczep drabiny, ocynk.	516
103721	Nakrętka osadzana TRS, kpl.	226
103724	Drabina wyjściowa 180/2, ocynk.	118
103724	Drabina wyjściowa 180/2, ocynk.	220
103724	Drabina wyjściowa 180/2, ocynk.	231
103724	Drabina wyjściowa 180/2, ocynk.	241
103724	Drabina wyjściowa 180/2, ocynk.	250
103724	Drabina wyjściowa 180/2, ocynk.	339
103724	Drabina wyjściowa 180/2, ocynk.	516
103737	Łącznik uniwersalny UK 70	111
103737	Łącznik uniwersalny UK 70	411
103740	Śruba ISO 4016 M16x280-4.6 NA, ocynk.	675
103800	Zastrzał RS 1400, ocynk.	177
103845	Uchwyt Uni HBU 24-28	108
103850	Łącznik narożny zewnętrzny AKZ 85/85	110
103868	Rygiel uniwersalny SRU 72 U120	105
103868	Rygiel uniwersalny SRU 72 U120	358
103868	Rygiel uniwersalny SRU 72 U120	409
103868	Rygiel uniwersalny SRU 72 U120	435
103871	Rygiel uniwersalny SRU 97 U120	105
103871	Rygiel uniwersalny SRU 97 U120	236
103871	Rygiel uniwersalny SRU 97 U120	358
103871	Rygiel uniwersalny SRU 97 U120	389
103871	Rygiel uniwersalny SRU 97 U120	409
103871	Rygiel uniwersalny SRU 97 U120	435
103874	Rygiel uniwersalny SRU 122 U120	105
103874	Rygiel uniwersalny SRU 122 U120	236
103874	Rygiel uniwersalny SRU 122 U120	358
103874	Rygiel uniwersalny SRU 122 U120	409
103874	Rygiel uniwersalny SRU 122 U120	435
103877	Rygiel uniwersalny SRU 147 U120	105
103877	Rygiel uniwersalny SRU 147 U120	236
103877	Rygiel uniwersalny SRU 147 U120	358
103877	Rygiel uniwersalny SRU 147 U120	409
103877	Rygiel uniwersalny SRU 147 U120	435
103886	Rygiel uniwersalny SRU 172 U120	105
103886	Rygiel uniwersalny SRU 172 U120	236
103886	Rygiel uniwersalny SRU 172 U120	358
103886	Rygiel uniwersalny SRU 172 U120	409
103886	Rygiel uniwersalny SRU 172 U120	435
103889	Rygiel uniwersalny SRU 197 U120	105
103889	Rygiel uniwersalny SRU 197 U120	358
103889	Rygiel uniwersalny SRU 197 U120	409
103889	Rygiel uniwersalny SRU 197 U120	435
103892	Rygiel uniwersalny SRU 247 U120	105
103892	Rygiel uniwersalny SRU 247 U120	358
103892	Rygiel uniwersalny SRU 247 U120	409
103892	Rygiel uniwersalny SRU 247 U120	435
103898	Rygiel uniwersalny SRU 222 U120	105
103898	Rygiel uniwersalny SRU 222 U120	358
103898	Rygiel uniwersalny SRU 222 U120	409
103898	Rygiel uniwersalny SRU 222 U120	435
103903	Rygiel uniwersalny SRU 297 U120	105
103903	Rygiel uniwersalny SRU 297 U120	358
103903	Rygiel uniwersalny SRU 297 U120	409
103903	Rygiel uniwersalny SRU 297 U120	435
103906	Rygiel uniwersalny SRU 347 U120	105
103906	Rygiel uniwersalny SRU 347 U120	358
103906	Rygiel uniwersalny SRU 347 U120	409
103906	Rygiel uniwersalny SRU 347 U120	435
103915	Rygiel uniwersalny SRU 397 U120	105
103915	Rygiel uniwersalny SRU 397 U120	358
103915	Rygiel uniwersalny SRU 397 U120	409
103915	Rygiel uniwersalny SRU 397 U120	435
103918	Rygiel uniwersalny SRU 447 U120	105
103918	Rygiel uniwersalny SRU 447 U120	358
103918	Rygiel uniwersalny SRU 447 U120	409
103918	Rygiel uniwersalny SRU 447 U120	435
103922	Rygiel uniwersalny SRU 497 U120	105
103922	Rygiel uniwersalny SRU 497 U120	358
103922	Rygiel uniwersalny SRU 497 U120	409
103922	Rygiel uniwersalny SRU 497 U120	435
103925	Rygiel uniwersalny SRU 547 U120	105
103925	Rygiel uniwersalny SRU 547 U120	358
103925	Rygiel uniwersalny SRU 547 U120	409
103925	Rygiel uniwersalny SRU 547 U120	435
103928	Rygiel uniwersalny SRU 597 U120	105
103928	Rygiel uniwersalny SRU 597 U120	358
103928	Rygiel uniwersalny SRU 597 U120	409
103928	Rygiel uniwersalny SRU 597 U120	435
103929	Rygiel uniwersalny SRU 272 U120	105
103929	Rygiel uniwersalny SRU 272 U120	358
103929	Rygiel uniwersalny SRU 272 U120	409
103929	Rygiel uniwersalny SRU 272 U120	435
103938	Łącznik narożny EKZ 47/43	110
103943	Rygiel uniwersalny SRU 497 U140	106
103945	Prowadnica FTF	418
103993	Segment podporowy HDSS 210	510
104027	Przystawka VARIO 24 U120, kpl.	106
104027	Przystawka VARIO 24 U120, kpl.	409
104027	Przystawka VARIO 24 U120, kpl.	435
104031	Sworzeń pasowany Ø21x120	112
104031	Sworzeń pasowany Ø21x120	352
104031	Sworzeń pasowany Ø21x120	401
104031	Sworzeń pasowany Ø21x120	410
104031	Sworzeń pasowany Ø21x120	419
104031	Sworzeń pasowany Ø21x120	436
104031	Sworzeń pasowany Ø21x120	463
104031	Sworzeń pasowany Ø21x120	480
104031	Sworzeń pasowany Ø21x120	504
104031	Sworzeń pasowany Ø21x120	683
104050	Nadstawka wózka 60	285
104064	Łącznik drabiny VARIO, ocynk.	239

Skorowidz numeryczny

104096	Uchwyt Uni HBUD 24-28	108
104131	Uchwyt poręczy SRU/SRZ	414
104131	Uchwyt poręczy SRU/SRZ	482
104132	Osłona drabiny 75, ocynk.	118
104132	Osłona drabiny 75, ocynk.	133
104132	Osłona drabiny 75, ocynk.	220
104132	Osłona drabiny 75, ocynk.	232
104132	Osłona drabiny 75, ocynk.	242
104132	Osłona drabiny 75, ocynk.	251
104132	Osłona drabiny 75, ocynk.	340
104132	Osłona drabiny 75, ocynk.	517
104196	Uchwyt drabiny SRS	248
104278	Śruba ISO 4762 M12x60-8.8, ocynk.	675
104356	Stężenie poziome UBH 250/200	501
104391	Stężenie ryglowe UBL 200/50	500
104391	Stężenie ryglowe UBL 200/50	555
104391	Stężenie ryglowe UBL 200/50	567
104412	Uchwyt poręczy UPW	608
104412	Uchwyt poręczy UPW	619
104477	Śruba ISO 4014 M20x120-8.8, ocynk.	402
104477	Śruba ISO 4014 M20x120-8.8, ocynk.	674
104528	Śruba ISO 4762 M12x90-8.8, ocynk.	675
104643	Korek ołowiany SK DW 15	205
104646	Łącznik drabiny HD 200, ocynk.	517
104647	Wkręt TSS-Torx 8x58, ocynk.	679
104762	Stężenie ryglowe UBL 300/50	500
104762	Stężenie ryglowe UBL 300/50	555
104762	Stężenie ryglowe UBL 300/50	567
104766	Stężenie ryglowe UBL 300/150	500
104766	Stężenie ryglowe UBL 300/150	555
104766	Stężenie ryglowe UBL 300/150	567
104779	Rygiel UH 50	589
104890	Spryskiwacz PERI CLEAN	640
104892	Wkręt TSS-Torx 8x44, ocynk.	402
104892	Wkręt TSS-Torx 8x44, ocynk.	679
104929	Śruba ISO 4014 M8x150-8.8, ocynk.	674
104930	Uchwyt Uni HBUD 20-24	108
104931	Uchwyt Uni HBU 20-24	108
105032	Nakrętka ISO 7040 M24-8, ocynk.	401
105032	Nakrętka ISO 7040 M24-8, ocynk.	437
105032	Nakrętka ISO 7040 M24-8, ocynk.	455
105032	Nakrętka ISO 7040 M24-8, ocynk.	677
105311	Głowica frezowa HM Ø40 mm	663
105317	Kieł obwodowy HM Ø40 mm	663
105318	Nóż odwracalny HM Ø40 mm	663
105326	Głowica frezowa VHM Ø60 mm	664
105327	Śruba noża odwracalnego VHM Ø60 mm	664
105328	Kieł centrujący VHM Ø60 mm	664
105330	Nóż odwracalny VHM Ø60 mm	664
105331	Kieł obwodowy VHM Ø60 mm	664
105346	Śruba kła centrującego VHM Ø60 mm	664
105347	Śruba kła obwodowego VHM Ø60 mm	664
105367	Śruba noża i kła HM Ø40 mm	663
105372	Trzpień URE 4/42	545
105372	Trzpień URE 4/42	582
105400	Sworzeń Ø20x140, ocynk.	216
105400	Sworzeń Ø20x140, ocynk.	420
105400	Sworzeń Ø20x140, ocynk.	438
105400	Sworzeń Ø20x140, ocynk.	481
105400	Sworzeń Ø20x140, ocynk.	682
105402	Śruba ISO 4014 M16x120-8.8, ocynk.	674
105416	Śruba ISO 4014 M24x80-8.8, ocynk.	437
105416	Śruba ISO 4014 M24x80-8.8, ocynk.	455
105435	Sworzeń Ø50x330, ocynk.	683
105448	Listwa trójkątna z noskiem QDL 350	215
105523	Wstawka szybowa TSE 270	65
105524	Wstawka szybowa TSE 120	71
105525	Wstawka szybowa TSE 330	59
105791	Podnośnik QUATTRO	217
105953	Profil zastawczy TRIO AT 270x5	12
105953	Profil zastawczy TRIO AT 270x5	68
105978	Profil zastawczy TRIO AT 120x5	16
105978	Profil zastawczy TRIO AT 120x5	72
106081	Frezarka górnowrzecionowa DW 625-E	663
106183	Zacisk HD 70 mm, ocynk.	515
106429	Podpora stropowa PEP 10-400 A, ocynk.	469
106432	Podpora stropowa PEP 10-350 A, ocynk.	469
106433	Podpora stropowa PEP 10-300 A, ocynk.	469
106434	Podpora stropowa PEP 10-250 A, ocynk.	469
106624	Stężenie węzłowe UBK 250/150	556
106624	Stężenie węzłowe UBK 250/150	569
106630	Stężenie węzłowe UBK 200/150	556
106630	Stężenie węzłowe UBK 200/150	569
106661	Uchwyt kozła SB	171
106662	Adapter kozła oporowego SB-A0,A,B	171
106663	Adapter kozła oporowego SB-2	171
106770	Łącznik drabiny VQ	240
106797	Śruba ISO 4014 M24x220-10.9, ocynk.	674
106877	Uchwyt słupka poręczy DOMINO	98
106931	Stężenie poziome UBH 250/150	501
106939	Paleta kłonicowa RP 110x125, lakier.	645
107007	Zaczep odciągu CB	331
107008	Stopka odciągu CB	331
107152	Trójnóg 44-64, ocynk.	271
107152	Trójnóg 44-64, ocynk.	472
107160	Głowica MP/SRU	480
107160	Głowica MP/SRU	504
107161	Głowica podporowa MP/SRU	389
107161	Głowica podporowa MP/SRU	480
107579	Sworzeń Ø25x154, ocynk.	683
107801	Stężenie tarczowe UBS 150/100	502
107810	Stężenie tarczowe UBS 150/150	502
107815	Stężenie poziome UBH 200/150	501
107867	Stężenie ryglowe UBL 150/50	500
107867	Stężenie ryglowe UBL 150/50	555
107867	Stężenie ryglowe UBL 150/50	567
108129	Klucz luzujący do ściągów DW 15	191
108129	Klucz luzujący do ściągów DW 15	666
108162	Wkładka otworowa BR	345
108213	Głowica zastrzału MPB 24	182
108493	Króciec pompy BPA Ø125	422
108504	Tłok BPA Ø125	422
108543	Złącze BPA Ø125	422
108688	Adapter BPA Ø125 TRIO	422
108719	Klucz TRH SW22	22
108795	Kotew rozprężna HB DW 15	191
108834	Śruba DIN 603 M8x180 NA, ocynk.	327
108855	Profil zastawczy DOMINO AT 250x5	89
108856	Profil zastawczy DOMINO AT 125x5	93
109017	Profil dociskowy U160 L=0,55 m	170
109034	Stężenie ryglowe UBL 175/200	500
109034	Stężenie ryglowe UBL 175/200	555
109034	Stężenie ryglowe UBL 175/200	567
109105	Podstawa drabiny nastawna 30, ocynk.	339
109107	Rygiel UHV 150	589
109108	Rygiel UHV 200	614
109109	Rygiel UHV 250	589
109109	Rygiel UHV 250	614
109198	Stopień UAR 100	578
109198	Stopień UAR 100	615
109208	Stopień końcowy UAE 100	578
109208	Stopień końcowy UAE 100	616
109219	Belka policzkowa UA 250/200	578
109219	Belka policzkowa UA 250/200	615
109411	Łącznik drabiny RFP	132
109420	Osłona drabiny RFP 200	133

Skorowidz numeryczny

109468	Uchwyt wspinania RCS	369
109469	Szyna wspinania RCS 248	348
109469	Szyna wspinania RCS 248	408
109469	Szyna wspinania RCS 248	434
109469	Szyna wspinania RCS 248	457
109470	Szyna wspinania RCS 348	348
109470	Szyna wspinania RCS 348	408
109470	Szyna wspinania RCS 348	434
109470	Szyna wspinania RCS 348	457
109471	Szyna wspinania RCS 498	348
109471	Szyna wspinania RCS 498	408
109471	Szyna wspinania RCS 498	434
109471	Szyna wspinania RCS 498	457
109472	Szyna wspinania RCS 748	348
109472	Szyna wspinania RCS 748	391
109472	Szyna wspinania RCS 748	408
109472	Szyna wspinania RCS 748	434
109472	Szyna wspinania RCS 748	457
109503	Uchwyt wieszakowy ścienny RCS	369
109563	Zabezpieczenie trzpienia UJH	497
109567	Uchwyt wieszakowy stropowy RCS	373
109610	Szyna wspinania RCS 998	348
109610	Szyna wspinania RCS 998	391
109610	Szyna wspinania RCS 998	408
109610	Szyna wspinania RCS 998	434
109610	Szyna wspinania RCS 998	457
109612	Śruba ISO 4014 M24x130-8.8, ocynk.	401
109612	Śruba ISO 4014 M24x130-8.8, ocynk.	674
109630	Trzpień z głowicą SRU	496
109717	Belka podestu pośredniego RCS 241	354
109718	Stężenie RCS 142	354
109720	Słupek poręczy RCS 226	355
109720	Słupek poręczy RCS 226	417
109721	Słupek poręczy RCS 384	356
109722	Belka podestu dolnego RCS 122	354
109726	Wypora wysokonośna SLS 320/420	357
109726	Wypora wysokonośna SLS 320/420	408
109726	Wypora wysokonośna SLS 320/420	436
109743	Łącznik szyny wspinania RCS 33	350
109743	Łącznik szyny wspinania RCS 33	411
109755	Właz UAF 75x100	503
109755	Właz UAF 75x100	570
109755	Właz UAF 75x100	592
109764	Nasadka rygla UH	600
109765	Siłownik RCS 50	381
109766	Agregat hydrauliczny RCS 4x190 bar, 380-460 V	381
109773	Słupek poręczy RCS 509	356
109783	Właz UAF 50x75	570
109785	Wypora wysokonośna SLS 380/480	357
109785	Wypora wysokonośna SLS 380/480	408
109785	Wypora wysokonośna SLS 380/480	436
109791	Przedłużacz szyny wspinania RCS 110	349
109879	Drabina UAF 200	503
109879	Drabina UAF 200	571
109879	Drabina UAF 200	592
109923	Płyta słupowa QES 50	215
109924	Płyta słupowa QES 125	215
109925	Płyta słupowa QES 275	214
109926	Płyta słupowa QES 350	214
110012	Stężenie RCS 212	354
110012	Stężenie RCS 212	362
110022	Śruba dystansowa M20-82, kpl.	348
110022	Śruba dystansowa M20-82, kpl.	404
110022	Śruba dystansowa M20-82, kpl.	434
110022	Śruba dystansowa M20-82, kpl.	457
110023	Śruba dystansowa M24-82, kpl.	348
110023	Śruba dystansowa M24-82, kpl.	405
110023	Śruba dystansowa M24-82, kpl.	434
110023	Śruba dystansowa M24-82, kpl.	457
110059	Uchwyt rygla U100–U120	320
110059	Uchwyt rygla U100–U120	359
110069	Przewód hydrauliczny podwójny RCS L=10 m	382
110070	Przewód hydrauliczny podwójny RCS L=20 m	382
110072	Rygiel uchylny UPK 75	573
110073	Krawężnik stalowy UPY 100	540
110073	Krawężnik stalowy UPY 100	572
110073	Krawężnik stalowy UPY 100	593
110084	Uchwyt rury RCS	364
110084	Uchwyt rury RCS	419
110094	Klucz wózka S 19	380
110103	Rura teleskopowa	277
110160	Krawężnik stalowy UPY 150	540
110160	Krawężnik stalowy UPY 150	572
110160	Krawężnik stalowy UPY 150	593
110176	Krawężnik stalowy UPY 200	540
110176	Krawężnik stalowy UPY 200	572
110176	Krawężnik stalowy UPY 200	593
110208	Krawężnik stalowy UPY 250	540
110208	Krawężnik stalowy UPY 250	572
110208	Krawężnik stalowy UPY 250	593
110211	Krawężnik stalowy UPY 300	540
110211	Krawężnik stalowy UPY 300	572
110211	Krawężnik stalowy UPY 300	593
110213	Krawężnik stalowy UPY 50	540
110213	Krawężnik stalowy UPY 50	572
110213	Krawężnik stalowy UPY 50	593
110234	Rygiel kratownicy RCS 103	362
110272	Wkręt TSS-Torx 6x60 ZKS, ocynk.	109
110272	Wkręt TSS-Torx 6x60 ZKS, ocynk.	679
110279	Gniazdo elektryczne RCS, czarne	382
110280	Złącze elektryczne RCS	382
110281	Śruba oczkowa M20 prawa, ocynk.	676
110285	Głowica belki poprzecznej RCS/TRIO	353
110289	Kątownik RCS 120x120x200	365
110290	Uchwyt krawędziaka RCS 12/20	363
110296	Jarzmo rury DIN 3570 A64 M12, ocynk.	364
110315	Głowica wieszakowa RCS M30	370
110347	Rygiel UH 125	613
110375	Uchwyt wieszakowy stropowy narożny RCS	373
110400	Rektyfikator zewnętrzny SRU	359
110406	Ściąg czołowy-2 DSA	96
110422	Rama głowicy uchylnej 2	284
110477	Adapter wypory SLS/RCS	357
110477	Adapter wypory SLS/RCS	410
110477	Adapter wypory SLS/RCS	436
110483	Wspornik UCM 50-2	574
110514	Krawężnik stalowy UPY 75	540
110514	Krawężnik stalowy UPY 75	572
110514	Krawężnik stalowy UPY 75	593
110569	Przegub szyny wspinania RCS	348
110598	Śruba ISO 4017 M12x140-8.8, ocynk.	675
110599	Śruba ISO 4017 M12x240-8.8, ocynk.	675
110608	Właz zawiasowy RCS 55x60	338
110612	Siłomierz 160 kN	197
110634	Klucz do stożków TRH	208
110634	Klucz do stożków TRH	668
110667	Uchwyt wieszakowy ścienny obrotowy RCS	370
110675	Stożek uszczelniający TRH 55	201
110792	Nasadka rygla UHA z uchwytem	588
110793	Uchwyt rygla dwustronny UHA	546
110793	Uchwyt rygla dwustronny UHA	565
110822	Gniazdo szybkozłącza RCS	383
110823	Wtyk szybkozłącza RCS	383
110939	Kłonica piętrząca GF, ocynk.	649
110950	Dźwignia RCS	381
111035	Wypora wysokonośna SLS 40/80	357

Skorowidz numeryczny

111035	Wypora wysokonośna SLS 40/80	408
111035	Wypora wysokonośna SLS 40/80	436
111053	Przetyczka Ø48/57	505
111053	Przetyczka Ø48/57	550
111053	Przetyczka Ø48/57	583
111053	Przetyczka Ø48/57	594
111053	Przetyczka Ø48/57	606
111053	Przetyczka Ø48/57	617
111072	Trzpień wewnętrzny UJK 38-110/41	497
111087	Schody UAS 75x150/50 T	576
111087	Schody UAS 75x150/50 T	603
111095	Schody UAS 75x150/50 S	576
111095	Schody UAS 75x150/50 S	603
111101	Blacha kompensacyjna UDP 75	570
111103	Schody UAS 75x150/100	576
111103	Schody UAS 75x150/100	604
111117	Schody UAS 75x250/200, Alu	548
111117	Schody UAS 75x250/200, Alu	575
111117	Schody UAS 75x250/200, Alu	602
111124	Schody UAS 75x300/200, Alu	548
111124	Schody UAS 75x300/200, Alu	575
111124	Schody UAS 75x300/200, Alu	602
111128	Wspornik UCM 75-2	574
111135	Rektyfikator wewnętrzny SRU	360
111142	Śruba MP z nakrętką	389
111142	Śruba MP z nakrętką	479
111165	Nastawny łącznik drabiny VARIO	117
111165	Nastawny łącznik drabiny VARIO	239
111165	Nastawny łącznik drabiny VARIO	340
111238	Zawiesie dźwigowe GT 24 2 t	115
111274	Głowica łożyska tocznego VARIOKIT	426
111276	Segment podporowy HDSS 90	510
111279	Łącznik krzyżowy VARIOKIT	390
111279	Łącznik krzyżowy VARIOKIT	413
111283	Łącznik kątowy RSC/SRU	351
111283	Łącznik kątowy RSC/SRU	412
111382	Łącznik kątowy szyny wspinania RCS	351
111382	Łącznik kątowy szyny wspinania RCS	412
111390	Łącznik szyny wspinania RCS 97	349
111390	Łącznik szyny wspinania RCS 97	410
111396	Paleta kłonicowa RP 80x110, ocynk.	645
111403	Rolka podwieszenia RCS	361
111436	Zawias DIN 7957-200-ST, żółty ocynk.	367
111567	Sworzeń pasowany Ø26x120	352
111567	Sworzeń pasowany Ø26x120	400
111567	Sworzeń pasowany Ø26x120	419
111567	Sworzeń pasowany Ø26x120	454
111567	Sworzeń pasowany Ø26x120	684
111631	Rygiel kratownicy RCS 69	362
111738	Paleta GF 85x210, ocynk.	648
111833	Łącznik szyny wspinania RCS 40	350
111833	Łącznik szyny wspinania RCS 40	411
111866	Podwójny uchwyt kozła SB	172
111943	Koło do palet lewe	650
111950	Koło do palet prawe	650
111979	Rozpora MXP 118	42
112102	Szyna wspinania RCS 298	348
112102	Szyna wspinania RCS 298	408
112102	Szyna wspinania RCS 298	434
112102	Szyna wspinania RCS 298	457
112141	Szyna wspinania RCS 398	348
112141	Szyna wspinania RCS 398	408
112141	Szyna wspinania RCS 398	434
112141	Szyna wspinania RCS 398	457
112159	Uchwyt słupka poręczy VARIO	116
112159	Uchwyt słupka poręczy VARIO	131
112359	Uchwyt stropowy zakotwienia RCS M24	375
112359	Uchwyt stropowy zakotwienia RCS M24	395
112588	Dźwignia montażowa TRIO	26
112588	Dźwignia montażowa TRIO	76
112667	Narożnik zewnętrzny MXA 270x35	11
112676	Wspornik UCM 50 z trzpieniem	574
112676	Wspornik UCM 50 z trzpieniem	595
112678	Wspornik UCM 75 z trzpieniem	574
112678	Wspornik UCM 75 z trzpieniem	595
112678	Wspornik UCM 75 z trzpieniem	605
112690	Wspornik dwustronny UCM 50	574
112693	Wspornik dwustronny UCM 75	574
112717	Wypora UCM 50/70	575
112717	Wypora UCM 50/70	605
112761	Narożnik zewnętrzny MXA 120x35	15
112765	Stężenie węzłowe UBK 125/200	569
112778	Narożnik zewnętrzny MXA 60x35	20
112806	Narożnik zewnętrzny MXA 270x45	11
112809	Blacha kompensacyjna UDP 100	570
112815	Płytka zaciskowa M16 Nova Grip	678
112830	Narożnik zewnętrzny MXA 120x45	15
112837	Narożnik zewnętrzny MXA 60x45	20
112926	Stężenie węzłowe UBK 100/200	556
112926	Stężenie węzłowe UBK 100/200	569
112937	Stożek magnetyczny MX 15-55	200
113007	Śruba ISO 4762 M30x70-8.8, ocynk.	675
113012	Sworzeń koła RCS Ø20x260, ocynk.	684
113019	Element piętrzący MX	27
113228	Schody UAS 75x75/50	575
113228	Schody UAS 75x75/50	603
113232	Uchwyt stropowy czołowy RCS	378
113247	Sworzeń RCS Ø25x260, ocynk.	685
113255	Sworzeń SB-MAXIMO, ocynk.	31
113255	Sworzeń SB-MAXIMO, ocynk.	158
113347	Podkładka ISO 7094 A8 100 HV, ocynk.	677
113348	Podkładka ISO 7094 A12 100 HV, ocynk.	677
113349	Podkładka ISO 7094 A16 100 HV, ocynk.	398
113349	Podkładka ISO 7094 A16 100 HV, ocynk.	677
113350	Podkładka ISO 7094 A20 100 HV, ocynk.	677
113358	Blacha narożna UDC 100	570
113397	Uchwyt RSS / AV	179
113474	Łożysko toczne 650 kN obrotowe	427
113624	Śruba ISO 4014 M16x180-8.8, ocynk.	398
113686	Śruba ISO 4014 M24x200-8.8, ocynk.	674
113712	Zaczep transportowy-2 VT, ocynk.	115
113726	Złącze klamrowe UEC	582
113744	Łącznik szyny wspinania RCS 73	350
113744	Łącznik szyny wspinania RCS 73	411
113745	Przedłużacz szyny wspinania RCS 125	368
113810	Śruba zastrzału FB	308
113820	Kotew stropowa czołowa M24/20-128	379
113821	Kotew stropowa czołowa M30/25-160	379
113822	Reduktor Ø30-Ø25	378
113832	Zawieszka protokołu PERI UP	558
113832	Zawieszka protokołu PERI UP	595
113832	Zawieszka protokołu PERI UP	608
113832	Zawieszka protokołu PERI UP	619
113838	Protokół PERI UP PL	558
113838	Protokół PERI UP PL	595
113838	Protokół PERI UP PL	608
113838	Protokół PERI UP PL	619
113933	Łącznik nastawny VARIOKIT	413
113994	Śruba ISO 4014 M20x140-8.8, ocynk.	437
114082	Podkładka centrująca RCS DW 20	388
114082	Podkładka centrująca RCS DW 20	421
114084	Podkładka centrująca RCS DW 26	421
114107	Tuleja SB-MAXIMO, ocynk.	31
114107	Tuleja SB-MAXIMO, ocynk.	158
114113	Pokrywa RCS 70x70	374
114148	Blacha narożna UDC 75	570

Skorowidz numeryczny

114158	Stożek śrubowy-2 M24/DW 20, ocynk.	310
114158	Stożek śrubowy-2 M24/DW 20, ocynk.	328
114158	Stożek śrubowy-2 M24/DW 20, ocynk.	376
114158	Stożek śrubowy-2 M24/DW 20, ocynk.	402
114166	Szyna wspinania RCS 148	348
114166	Szyna wspinania RCS 148	408
114166	Szyna wspinania RCS 148	434
114166	Szyna wspinania RCS 148	457
114179	Stopień UAR 125	578
114179	Stopień UAR 125	615
114180	Stopień końcowy UAE 125	578
114180	Stopień końcowy UAE 125	616
114287	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=3,5 m, ocynk.	324
114290	Klucz do ściągów MX	667
114301	Belka podestu RCS/SRU 113	355
114317	Napinacz RCS	369
114328	Słupek poręczy RCS/SRU 184	355
114328	Słupek poręczy RCS/SRU 184	417
114335	Łożysko toczne 340 kN / typ H-II	427
114349	Profil krawędziowy UH 100	579
114349	Profil krawędziowy UH 100	616
114417	Tuleja SB-MAXIMO WDMX	32
114417	Tuleja SB-MAXIMO WDMX	158
114478	Narożnik zewnętrzny MXA 330x45	7
114486	Narożnik zewnętrzny MXA 330x35	7
114536	Schody UAS 75x150/100 S	576
114536	Schody UAS 75x150/100 S	603
114557	Wspornik pomostu SRU	415
114563	Śruba ISO 4014 M24x140-10.9	437
114569	Poręcz frontowa MXP 72	40
114595	Rygiel UH 50 Plus	489
114595	Rygiel UH 50 Plus	499
114595	Rygiel UH 50 Plus	565
114595	Rygiel UH 50 Plus	588
114606	Stożek wieszakowy M24, licowy	335
114613	Rygiel UH 25 Plus	489
114613	Rygiel UH 25 Plus	499
114613	Rygiel UH 25 Plus	565
114618	Płytka podporowa trzpienia TR 48	390
114621	Profil krawędziowy UH 125	579
114621	Profil krawędziowy UH 125	616
114629	Rygiel UH 75 Plus	489
114629	Rygiel UH 75 Plus	499
114629	Rygiel UH 75 Plus	532
114629	Rygiel UH 75 Plus	565
114629	Rygiel UH 75 Plus	588
114629	Rygiel UH 75 Plus	600
114629	Rygiel UH 75 Plus	613
114632	Rygiel UH 100 Plus	489
114632	Rygiel UH 100 Plus	499
114632	Rygiel UH 100 Plus	532
114632	Rygiel UH 100 Plus	565
114632	Rygiel UH 100 Plus	588
114632	Rygiel UH 100 Plus	613
114638	Rygiel UH 125 Plus	489
114638	Rygiel UH 125 Plus	499
114638	Rygiel UH 125 Plus	565
114638	Rygiel UH 125 Plus	613
114641	Rygiel UH 150 Plus	489
114641	Rygiel UH 150 Plus	499
114641	Rygiel UH 150 Plus	532
114641	Rygiel UH 150 Plus	565
114641	Rygiel UH 150 Plus	588
114641	Rygiel UH 150 Plus	600
114645	Rygiel UH 200 Plus	489
114645	Rygiel UH 200 Plus	499
114645	Rygiel UH 200 Plus	532
114645	Rygiel UH 200 Plus	565
114645	Rygiel UH 200 Plus	588
114645	Rygiel UH 200 Plus	600
114645	Rygiel UH 200 Plus	613
114648	Rygiel UH 250 Plus	489
114648	Rygiel UH 250 Plus	499
114648	Rygiel UH 250 Plus	532
114648	Rygiel UH 250 Plus	565
114648	Rygiel UH 250 Plus	588
114648	Rygiel UH 250 Plus	600
114648	Rygiel UH 250 Plus	613
114651	Rygiel UH 300 Plus	489
114651	Rygiel UH 300 Plus	499
114651	Rygiel UH 300 Plus	532
114651	Rygiel UH 300 Plus	565
114651	Rygiel UH 300 Plus	588
114651	Rygiel UH 300 Plus	600
114681	Rygiel UHV 150 Plus	565
114681	Rygiel UHV 150 Plus	588
114687	Rygiel UHV 200 Plus	565
114687	Rygiel UHV 200 Plus	613
114691	Rygiel UHV 250 Plus	565
114691	Rygiel UHV 250 Plus	588
114691	Rygiel UHV 250 Plus	613
114695	Rygiel UHV 300 Plus	565
114727	Śruba ISO 4017 M20x100-8.8, ocynk.	675
114731	Belka policzkowa UA 125/100	578
114731	Belka policzkowa UA 125/100	615
114755	Samojezdny podnośnik roboczy 290	265
114818	Stężenie poziome UBH Flex 100/100	501
114818	Stężenie poziome UBH Flex 100/100	568
114818	Stężenie poziome UBH Flex 100/100	614
114819	Stężenie poziome UBH Flex 250/100	501
114819	Stężenie poziome UBH Flex 250/100	568
114819	Stężenie poziome UBH Flex 250/100	614
114820	Stężenie poziome UBH Flex 200/100	501
114820	Stężenie poziome UBH Flex 200/100	568
114821	Stężenie poziome UBH Flex 150/100	501
114821	Stężenie poziome UBH Flex 150/100	568
114870	Drabina RFP 180	44
114870	Drabina RFP 180	51
114871	Drabina RFP 90	44
114871	Drabina RFP 90	51
114892	Stężenie poziome UBH Flex 300/100	501
114892	Stężenie poziome UBH Flex 300/100	568
114896	Stężenie poziome UBH Flex 250/75	568
114900	Stężenie poziome UBH Flex 300/75	568
114904	Stężenie poziome UBH Flex 125/125	568
114904	Stężenie poziome UBH Flex 125/125	614
114908	Stężenie poziome UBH Flex 150/125	568
114912	Stężenie poziome UBH Flex 150/150	501
114912	Stężenie poziome UBH Flex 150/150	556
114912	Stężenie poziome UBH Flex 150/150	568
114916	Stężenie poziome UBH Flex 200/200	501
114916	Stężenie poziome UBH Flex 200/200	556
114916	Stężenie poziome UBH Flex 200/200	568
114920	Stężenie poziome UBH Flex 250/200	501
114920	Stężenie poziome UBH Flex 250/200	556
114920	Stężenie poziome UBH Flex 250/200	568
114924	Stężenie poziome UBH Flex 300/200	501
114924	Stężenie poziome UBH Flex 300/200	556
114924	Stężenie poziome UBH Flex 300/200	568
114928	Stężenie poziome UBH Flex 250/250	501
114928	Stężenie poziome UBH Flex 250/250	556
114928	Stężenie poziome UBH Flex 250/250	568
114932	Stężenie poziome UBH Flex 300/250	501
114932	Stężenie poziome UBH Flex 300/250	556
114932	Stężenie poziome UBH Flex 300/250	568
114936	Stężenie poziome UBH Flex 300/300	501

Skorowidz numeryczny

114936	Stężenie poziome UBH Flex 300/300	556
114936	Stężenie poziome UBH Flex 300/300	568
114937	Blokada klapy RCS	367
114947	Uchwyt montażowy kotwi RCS 61	374
114996	Stężenie poziome UBH Flex 250/125	501
114996	Stężenie poziome UBH Flex 250/125	568
114996	Stężenie poziome UBH Flex 250/125	614
114997	Stopka odciągu RCS DW15	190
114997	Stopka odciągu RCS DW15	379
114997	Stopka odciągu RCS DW15	463
115058	Kłonica piętrząca MAXIMO	27
115058	Kłonica piętrząca MAXIMO	78
115058	Kłonica piętrząca MAXIMO	233
115058	Kłonica piętrząca MAXIMO	648
115145	Płytka zaciskowa M20 Nova Grip	678
115151	Słupek poręczy 2	288
115151	Słupek poręczy 2	637
115156	Stężenie ryglowe UBL 100/50	500
115156	Stężenie ryglowe UBL 100/50	555
115156	Stężenie ryglowe UBL 100/50	567
115157	Stężenie ryglowe UBL 100/200	500
115157	Stężenie ryglowe UBL 100/200	555
115157	Stężenie ryglowe UBL 100/200	567
115168	Hak transportowy MAXIMO 1,5 t	27
115168	Hak transportowy MAXIMO 1,5 t	78
115168	Hak transportowy MAXIMO 1,5 t	233
115189	Rygiel schodów UAS 75	577
115189	Rygiel schodów UAS 75	604
115291	Stężenie tarczowe UBS 200/150	502
115298	Uchwyt wypory SLS/RCS M24	380
115325	Adapter rygla uchylnego RCS/SRU	360
115350	Rozpora dystansowa MX 15–40	25
115350	Rozpora dystansowa MX 15–40	74
115352	Poręcz czołowa platformy betoniarskiej 86/86	219
115352	Poręcz czołowa platformy betoniarskiej 86/86	230
115354	Stężenie węzłowe UBK 125/100	569
115354	Stężenie węzłowe UBK 125/100	615
115375	Napinacz RCS DW 15	190
115375	Napinacz RCS DW 15	379
115375	Napinacz RCS DW 15	449
115378	Nakrętka oczkowa RCS DW 15	190
115378	Nakrętka oczkowa RCS DW 15	321
115378	Nakrętka oczkowa RCS DW 15	380
115378	Nakrętka oczkowa RCS DW 15	449
115388	Adapter widełkowy wypory RCS/SLS	380
115430	Łącznik podstawy drabiny MXP	44
115499	Klucz do licowych stożków wyprzedzających DW 26	209
115499	Klucz do licowych stożków wyprzedzających DW 26	335
115504	Stężenie tarczowe UBS 200/100	502
115513	Stężenie ryglowe UBL 100/150	500
115513	Stężenie ryglowe UBL 100/150	555
115513	Stężenie ryglowe UBL 100/150	567
115538	Ściąg oczkowy VARIOKIT	420
115570	Uchwyt wieszakowy RCS nastawny 30	373
115581	Skrzynka narzędziowa RCS	383
115616	Łącznik z trzpieniem podporowym VARIOKIT	418
115623	Łącznik kątowy SRU VARIOKIT	360
115623	Łącznik kątowy SRU VARIOKIT	412
115626	Głowica rozpory RCS M24	349
115626	Głowica rozpory RCS M24	421
115640	Ściąg czołowy MX DW 20	25
115655	Poręcz czołowa wyprzedzająca UPA	573
115682	Kompensator wysokości VARIOKIT	418
115850	Adapter stropowy do szyny RCS	375
115865	Zawiesie widłowe 1,50 t / 8 m / 6,6 m	287
115915	Drabina MXP 270	43
115915	Drabina MXP 270	51
115918	Adapter uchwytu stropowego RCS/AV/SLS	375
115926	Przedłużacz pomostu MXP 25	41
115933	Przedłużacz pomostu MXP 15	41
115935	Pomost MXP 240x100 z włazem	38
115936	Pomost MXP 240x100	38
115937	Pomost MXP 120x100 z włazem	38
115938	Pomost MXP 120x100	38
115939	Pomost MXP 90x100	39
115940	Pomost MXP 72x100	39
115941	Podpora MXP 270	42
115942	Podpora MXP 330	42
115943	Poręcz frontowa MXP 240	40
115944	Poręcz frontowa MXP 120	40
115945	Poręcz czołowa MXP lewa	41
115946	Poręcz czołowa MXP prawa	41
115947	Łącznik pomostu MXP	40
115948	Adapter łącznika MXP	39
115949	Pomost końcowy MXP, kpl.	40
115950	Poręcz pomostu końcowego MXP	41
115951	Rozpora podstawy MXP 240	42
115952	Rozpora podstawy MXP 120	42
115953	Zastrzał MXP 270	43
115954	Zastrzał MXP 120	43
115955	Trawers MXP	43
115959	Wspornik UC 25	541
115959	Wspornik UC 25	573
115962	Wspornik UC 37,5	573
116078	Uchwyt SB-2 asymetryczny	161
116081	Trzpień z głowicą przegubową TR-2 38-70/50	487
116081	Trzpień z głowicą przegubową TR-2 38-70/50	495
116176	Kółko UEW	490
116176	Kółko UEW	506
116193	Uchwyt kółka UER	506
116279	Tuleja kotwiąca M24-120/2 licowa	333
116292	Słupek poręczy HSGP-2	29
116292	Słupek poręczy HSGP-2	80
116292	Słupek poręczy HSGP-2	98
116292	Słupek poręczy HSGP-2	117
116292	Słupek poręczy HSGP-2	131
116292	Słupek poręczy HSGP-2	273
116292	Słupek poręczy HSGP-2	416
116292	Słupek poręczy HSGP-2	482
116292	Słupek poręczy HSGP-2	513
116292	Słupek poręczy HSGP-2	636
116306	Złącze Rosett UEV 180°	490
116306	Złącze Rosett UEV 180°	505
116306	Złącze Rosett UEV 180°	547
116306	Złącze Rosett UEV 180°	583
116346	Podstawa drabiny MXP	44
116356	Rygiel UH 225 Plus	489
116356	Rygiel UH 225 Plus	499
116356	Rygiel UH 225 Plus	565
116363	Tuleja dystansowa RCS 184	417
116376	Poręcz frontowa MXP 90	40
116385	Stożek wyprzedzający licowy M24/DW 26 PVC	210
116385	Stożek wyprzedzający licowy M24/DW 26 PVC	334
116469	Koło RCS 1,5 t	368
116469	Koło RCS 1,5 t	418
116477	Wspornik dźwigarowy RCS	353
116532	Zaczep odciągu VARIOKIT Ø22 / DW 15	420
116538	Uchwyt stropowy pozycjonujący RCS	376
116538	Uchwyt stropowy pozycjonujący RCS	395
116596	Łącznik Flexclip VT-VT	276
116605	Łącznik Flexclip GT-VT	276
116614	Łącznik Flexclip GT-GT	276
116665	Łącznik drabiny MXP 120	44
116695	Rygiel uchylny UPK 100	573
116762	Podstawka śrubowa UJB 38-36/17	528
116762	Podstawka śrubowa UJB 38-36/17	562

Skorowidz numeryczny

116770	Podpora stropowa PEP Ergo D-250	468
116780	Podpora stropowa PEP Ergo B-300	468
116790	Podpora stropowa PEP Ergo B-350	468
116800	Uchwyt kółka UEW/ST 100	490
116804	Podpora MXP 240	42
116807	Śruba rzymska CB M20/DW 15	191
117016	Pompa spryskiwacza	640
117017	Wąż spryskiwacza 2,5 m spiralny	640
117018	Wąż spryskiwacza 2,5 m z uchwytem	640
117019	Dysza spryskiwacza PERI CLEAN	640
117020	Wkręt PROKIT 14x150	624
117020	Wkręt PROKIT 14x150	629
127024	Płytka zaciskowa M24 Nova Grip	678
117032	Rygiel UH 175 Plus	489
117032	Rygiel UH 175 Plus	499
117032	Rygiel UH 175 Plus	565
117032	Rygiel UH 175 Plus	588
117063	Złącze zaciskowe siatki LPS, pojedyncze	397
117158	Złącze zaciskowe siatki LPS, podwójne	397
117192	Rygiel uchylny UPK 125	573
117194	Słupek podstawy UVB 49	544
117194	Słupek podstawy UVB 49	563
117200	Zaczep oczkowy pasa PE	628
117230	Podpora stropowa PEP Ergo D-150	468
117321	Zawiesie transportowe uniwersalne MAXIMO	26
117321	Zawiesie transportowe uniwersalne MAXIMO	77
117321	Zawiesie transportowe uniwersalne MAXIMO	232
117322	Zawiesie transportowe MAXIMO	27
117322	Zawiesie transportowe MAXIMO	77
117322	Zawiesie transportowe MAXIMO	232
117323	Uchwyt stropowy PDF	622
117324	Uchwyt czołowy PSF	623
117325	Słupek poręczy PP	146
117325	Słupek poręczy PP	622
117326	Zabezpieczenie boczne z siatki PMB 260	273
117326	Zabezpieczenie boczne z siatki PMB 260	622
117327	Zabezpieczenie boczne z siatki PMB 130	273
117371	Rygiel VST 200	432
117377	Rękojeść VST	433
117379	Stężenie VST 200/150	432
117382	Stężenie VST 200/100	432
117385	Stężenie VST 200/112,5	432
117388	Stężenie VST 200/62,5	432
117391	Podstawa VST 25	431
117406	Naklejka - oś stołu stropowego	400
117411	Blachownica węzłowa VST	431
117425	Przystawka węzłowa VST	431
117433	Podstawa VST 12,5	431
117452	Śruba ISO 4014 M20x130-10.9	437
117453	Stopa VST 48	430
117454	Łącznik VST 48	430
117465	Głowica VST 100, kpl.	430
117466	Zastrzał RS 210, ocynk.	176
117467	Zastrzał RS 300, ocynk.	176
117468	Zastrzał RS 450, ocynk.	176
117469	Zastrzał RS 650, ocynk.	177
117470	Głowica szybkozłączna RS	178
117492	Tuleja VST, ocynk.	438
117504	Stężenie poziome VST 200/200	432
117574	Widły montażowe MULTIFLEX Plus	277
117575	Końcówka do montażu klipsów	276
117678	Zestaw hydrauliczny VST 75	434
117689	Stężenie ryglowe UBL 225/200	500
117689	Stężenie ryglowe UBL 225/200	555
117689	Stężenie ryglowe UBL 225/200	567
117696	Łącznik poziomy VST 37,5	432
117707	Uchwyt UP/VST	433
117712	Łącznik słupów VST	433
117726	Adapter zastrzału RS	179
117766	Głowica stężenia SRU DW 15	421
117930	Klin odciążający 1000 kN	518
117954	Uchwyt Rosett Plus do wózka podnośnego	524
118094	Belka poprzeczna RCS 220 VARIO	353
118100	Przekładka piętrząca do płyty MXSE	30
118100	Przekładka piętrząca do płyty MXSE	652
118103	Przekładka piętrząca MXA-L	29
118103	Przekładka piętrząca MXA-L	651
118105	Przekładka piętrząca MXA-R	29
118105	Przekładka piętrząca MXA-R	651
118110	Przekładka piętrząca MXI-L	30
118110	Przekładka piętrząca MXI-L	651
118112	Przekładka piętrząca MXI-R	30
118112	Przekładka piętrząca MXI-R	651
118114	Uchwyt MP – wózek	482
118114	Uchwyt MP – wózek	522
118115	Uchwyt PD 8	524
118238	Zastrzał RS 260, ocynk.	176
118256	Śruba ISO 4762 M20x150-8.8, ocynk.	437
118296	Przedłużacz słupka PPE	624
118323	Poręcz SD 150	260
118331	Poręcz SD 75	260
118345	Klucz luzujący do nakrętki PEP	471
118349	Pas napinający PTB 12	628
118350	Siatka ochronna PFR	628
118405	Uchwyt ścienny pasa PWF	629
118408	Opaska zaciskowa PCT	628
118450	Wzmocnienie pomostu MXP	42
118493	Płytka ochronna pasa PEP	629
118494	Osłona pasa napinającego 1,0 m PEH	629
118605	Uchwyt Rosett do wózka podnośnego	523
118622	Głowica SDSK	257
118638	Tuleja kotwiąca M24-150/2, licowa	333
118660	Uchwyt zaciskowy PUC	623
118778	PERI Plasto-Clean 20 L	639
118779	PERI Plasto-Clean 208 L	639
123478	Złącze kątowe z żebrem	365
123480	Sworzeń Ø10x60 z klipsem	551
123483	Stężenie poziome UBH 300/200	501
123497	Wspornik wypory VARIOKIT	414
123509	Łącznik krzyżowy RCS	413
123509	Łącznik krzyżowy RCS	456
123513	Łącznik ślizgowy VARIOKIT	414
123534	Głowica stężenia RCS DW 15/M20	351
123580	Stężenie tarczowe UBS 300/150	502
123584	Stężenie tarczowe UBS 300/100	502
123588	Stężenie tarczowe UBS 250/150	502
123592	Stężenie tarczowe UBS 250/100	502
123604	Uszczelka wymienna MX 18	34
123633	Odciąg SD	259
123771	Podest UDG 25x250	502
123771	Podest UDG 25x250	554
123771	Podest UDG 25x250	569
123771	Podest UDG 25x250	591
123771	Podest UDG 25x250	604
123771	Podest UDG 25x250	616
123809	Rygiel uniwersalny SRU 117 U120	409
123812	Rygiel uniwersalny SRU 237 U120	409
123823	Łącznik VST/SRU	433
123842	Rozpora dystansowa MX 15–100	25
123842	Rozpora dystansowa MX 15–100	74
123900	Nakrętka przegubowa MX 18	22
123901	Ściąg MX 18, 15 – 25	21
123902	Ściąg MX 18, 20 – 30	21
123903	Ściąg MX 18, 30 – 40	21
123904	Ściąg MX 18, 40 – 50	22
123905	Ściąg MX 18, 50 – 60	22

Skorowidz numeryczny

123960	Paleta EP 110	53
123960	Paleta EP 110	625
123960	Paleta EP 110	648
123970	Kotew tulejowa PERI M16/164	261
123970	Kotew tulejowa PERI M16/164	624
123973	Śruba ISO 4017 M16x130-8.8, ocynk.	624
124093	Płyta MX 18, 330x240	4
124097	Stężenie poziome UBH Flex 200/150	556
124097	Stężenie poziome UBH Flex 200/150	568
124101	Stężenie poziome UBH Flex 250/150	501
124101	Stężenie poziome UBH Flex 250/150	556
124101	Stężenie poziome UBH Flex 250/150	568
124105	Stężenie poziome UBH Flex 300/150	556
124105	Stężenie poziome UBH Flex 300/150	568
124109	Podest UDG 25x200	502
124109	Podest UDG 25x200	554
124109	Podest UDG 25x200	569
124109	Podest UDG 25x200	591
124109	Podest UDG 25x200	616
124112	Podest UDG 25x150	502
124112	Podest UDG 25x150	554
124112	Podest UDG 25x150	569
124112	Podest UDG 25x150	591
124112	Podest UDG 25x150	604
124115	Podest UDG 25x125	502
124115	Podest UDG 25x125	554
124115	Podest UDG 25x125	569
124115	Podest UDG 25x125	616
124118	Podest UDG 25x100	489
124118	Podest UDG 25x100	502
124118	Podest UDG 25x100	554
124118	Podest UDG 25x100	569
124118	Podest UDG 25x100	591
124118	Podest UDG 25x100	604
124118	Podest UDG 25x100	616
124121	Podest UDG 25x75	502
124121	Podest UDG 25x75	554
124121	Podest UDG 25x75	569
124121	Podest UDG 25x75	591
124124	Podest UDG 25x50	502
124124	Podest UDG 25x50	554
124124	Podest UDG 25x50	569
124126	Płyta MX 18, 330x120	4
124127	Płyta MX 18, 330x90	4
124128	Płyta MX 18, 330x60	5
124129	Płyta MX 18, 330x45	5
124130	Płyta MX 18, 330x30	5
124132	Płyta MX 18, 270x240	8
124134	Płyta MX 18, 270x120	8
124135	Płyta MX 18, 270x60	9
124136	Płyta MX 18, 270x45	9
124137	Płyta MX 18, 270x30	9
124138	Płyta MX 18, 270x90	8
124139	Płyta MX 18, 120x240	13
124142	Płyta MX 18, 120x120	13
124143	Płyta MX 18, 120x90	13
124144	Płyta MX 18, 120x60	13
124145	Płyta MX 18, 120x45	14
124146	Płyta MX 18, 120x30	14
124147	Płyta MX 18, 90x240	17
124148	Płyta MX 18, 90x90	17
124149	Płyta MX 18, 90x60	17
124150	Płyta MX 18, 90x45	17
124151	Płyta MX 18, 90x30	18
124157	Płyta MX 18, 60x240	19
124158	Płyta MX 18, 60x60	19
124159	Płyta MX 18, 60x30	20
124160	Płyta MX 18, 60x45	19
124162	Płyta MX 18, 30x240	21
124163	Płyta uniwersalna MXM 18, 330x60	6
124170	Stężenie węzłowe UBK 75/200	569
124170	Stężenie węzłowe UBK 75/200	591
124188	Płyta uniwersalna MXM 18, 270x60	10
124189	Płyta uniwersalna MXM 18, 120x60	14
124190	Narożnik wewnętrzny MXI 18, 330x50/20	6
124191	Narożnik wewnętrzny MXI 18, 270x50/20	10
124192	Narożnik wewnętrzny MXI 18, 90x50/20	18
124193	Narożnik wewnętrzny MXI 18, 60x50/20	20
124195	Narożnik wewnętrzny MXI 18, 330x60	6
124196	Narożnik wewnętrzny MXI 18, 270x60	10
124197	Narożnik wewnętrzny MXI 18, 120x60	15
124198	Narożnik wewnętrzny MXI 18, 90x60	18
124199	Narożnik wewnętrzny MXI 18, 60x60	20
124266	Łącznik stężenia węzłowego UA 76	579
124266	Łącznik stężenia węzłowego UA 76	616
124554	Przekładka piętrząca TRIO narożna	79
124554	Przekładka piętrząca TRIO narożna	652
124558	Poręcz schodów EAG 300/200	548
124561	Poręcz schodów EAG 250/200	548
124640	Uchwyt ramy MAXIMO	26
124777	Wkręt Multi Monti MMS 14/20x130	183
124777	Wkręt Multi Monti MMS 14/20x130	261
124777	Wkręt Multi Monti MMS 14/20x130	387
124777	Wkręt Multi Monti MMS 14/20x130	464
124781	Rama pośrednia ULS 150 Flex	581
124790	Rama pośrednia ULS 125 Flex	581
124795	Rama pośrednia ULS 100 Flex	581
124805	Rama podporowa ULS 50 Flex	581
124806	Łącznik ram ULS Flex	582
124813	Łącznik drabiny UAC-2	579
124915	Podest UDG 25x300	502
124915	Podest UDG 25x300	554
124915	Podest UDG 25x300	569
124915	Podest UDG 25x300	591
124915	Podest UDG 25x300	604
124941	Rygiel wyrównawczy MAR 85-3	24
124941	Rygiel wyrównawczy MAR 85-3	73
124942	Rygiel wyrównawczy MAR 170-3	24
125088	Rygiel uniwersalny SRU 177 U120	409
125099	Zatyczka MXM 18, Ø27,6	23
125140	Podpora stropowa PEP Ergo D-400	468
125150	Podpora stropowa PEP Ergo D-500	468
125152	Rama podporowa VRB L=1,50 m	443
125153	Rama pośrednia VRB L=1,50 m	443
125154	Rama pośrednia VRB L=3,00 m	443
125155	Rama VRB L=4,50 m	444
125156	Rama VRB L=6,00 m	445
125170	Podpora stropowa PEP Ergo E-400	468
125277	Narożnik wewnętrzny MXI 18, 120x50/20	14
125284	Narożnik szybowy MXSE 18, 330	7
125286	Narożnik szybowy MXSE 18, 270	11
125288	Narożnik szybowy MXSE 18, 120	15
125300	Zatyczka MX 18, Ø24–28	23
125337	Ściągacz do uszczelek MX	34
125337	Ściągacz do uszczelek MX	669
125345	Sworzeń pasowany Ø26x105 VRB	454
125347	Sworzeń pasowany Ø30x125 VRB	455
125349	Sworzeń pasowany Ø21x105 VRB	454
125355	Sworzeń Ø50 L=250 mm	456
125356	Zawleczka 6/1 Ø50 VRB	456
125413	Słupek kratownicy VRB	453
125438	Pierścień dystansowy MX 18 – 10 mm	33
125458	Płytka zabezpieczająca klapy LPS Ø48	366
125461	Przegub klapy LPS Ø48/M10	366
125486	Płyta D 75x35	93
125512	Stożek wyprzedzający licowy M24/DW 26 stal.	210

Skorowidz numeryczny

125512	Stożek wyprzedzający licowy M24/DW 26 stal.	334
125632	Zatyczki do siłownika RCS kpl.	383
125727	Nakrętka oczkowa DW 20 VRB	448
125732	Łącznik słupka stężenia VRB	447
125734	Słupek stężenia VRB L=1,50 m	450
125736	Słupek stężenia VRB L=2,25 m	450
125741	Napinacz DW 20 VRB	448
125746	Słupek stężenia VRB L=0,50 m	450
125756	Słupek stężenia VRB L=1,00 m	450
125764	Łącznik stężenia VRB	447
125770	Łącznik pionowego stężenia VRB	447
125823	Płyta podwieszenia VARIO GT 24	361
125840	Rygiel UH 37,5 Plus	489
125840	Rygiel UH 37,5 Plus	565
125856	Uchwyt rury Ø48 LPS/RCS	366
125963	Tuleja kotwiąca M24-150/1 licowa	334
125973	Guma osłonowa LPS 0,20x10,0 m	365
125976	Rura stalowa Ø48,3x3,2 L=2,5 m, ocynk.	324
125991	Śruba ISO 7380 M10x25-10.9, ocynk.	401
126013	Uszczelka EPDM 60x15x4	204
126043	Płyta RUNDFLEX W 240x180	123
126050	Łącznik dźwigara podwalinowego VRB	453
126059	Dźwigar podwalinowy VRB L=3,50 m	452
126062	Dźwigar podwalinowy VRB L=5,00 m	452
126065	Dźwigar podwalinowy VRB L=8,00 m	452
126067	Płyta RUNDFLEX W 123x180	125
126070	Płyta RUNDFLEX W 72x180	127
126073	Płyta RUNDFLEX Z 250x180	122
126075	Płyta RUNDFLEX Z 128x180	124
126079	Płyta RUNDFLEX Z 85x180	126
126088	Uchwyt słupka poręczy Multi	356
126088	Uchwyt słupka poręczy Multi	415
126274	Narożnik wewnętrzny DISE 75	94
126280	Narożnik wewnętrzny DISE 125	91
126298	Narożnik wewnętrzny DISE 300	87
126299	Kątownik zastawki, polimerowy	281
126299	Kątownik zastawki, polimerowy	634
126314	Podest UAL-3 75x250/3	503
126314	Podest UAL-3 75x250/3	571
126314	Podest UAL-3 75x250/3	591
126318	Drabina Flex UEL z hakami	504
126318	Drabina Flex UEL z hakami	571
126318	Drabina Flex UEL z hakami	592
126330	Uchwyt zaciskowy PSC	623
126345	Uchwyt konsoli UP/VRB	453
126355	Uchwyt pomostu UP/VRB	453
126356	Wspornik pomostu MXK	48
126356	Wspornik pomostu MXK	83
126357	Poręcz czołowa MXK	49
126360	Słupek poręczy MXK	48
126360	Słupek poręczy MXK	83
126371	Zabezpieczenie boczne z siatki PMB 240	49
126371	Zabezpieczenie boczne z siatki PMB 240	83
126371	Zabezpieczenie boczne z siatki PMB 240	622
126376	Zabezpieczenie boczne z siatki PMB 120	49
126376	Zabezpieczenie boczne z siatki PMB 120	83
126376	Zabezpieczenie boczne z siatki PMB 120	622
126381	Zabezpieczenie boczne z siatki PMB 90	49
126381	Zabezpieczenie boczne z siatki PMB 90	83
126381	Zabezpieczenie boczne z siatki PMB 90	622
126392	Podest UAL-3 75x200/3	503
126392	Podest UAL-3 75x200/3	571
126392	Podest UAL-3 75x200/3	591
126393	Podest UAL-3 75x150/3	503
126393	Podest UAL-3 75x150/3	571
126393	Podest UAL-3 75x150/3	591
126399	Przedłużacz słupka poręczy CB	326
126430	Adapter VT 20 / RCS-P	364
126431	Właz zawiasowy RCS 55x60-2	338
126453	Złącze Rosett UEV 90°	505
126453	Złącze Rosett UEV 90°	547
126453	Złącze Rosett UEV 90°	583
126493	Blacha węzłowa odciągu RCS-MP	394
126495	Słupek poręczy RCS-MP	394
126497	Wózek UFS 20	583
126500	Blacha kompensacyjna RCS-MP 250	392
126508	Podest RCS-MP 125x275	392
126512	Podest RCS-MP 50x275	392
126521	Burta stalowa RCS-MP 263	396
126536	Odciąg RCS-MP	393
126537	Kantówka 80x60x2800	399
126538	Platforma materiałowa RCS-MP 375	386
126539	Platforma materiałowa RCS-MP 550	386
126540	Wspornik pomostu MXK-RS	48
126540	Wspornik pomostu MXK-RS	83
126541	Podest uzupełniający MXK 160	51
126545	Zewnętrzny podest narożny MXK	52
126578	Rama podporowa VRB L=6,00 m	442
126580	Paleta do poręczy SD 150	265
126580	Paleta do poręczy SD 150	646
126609	Stożek ściągowy SK DW 15/2	202
126630	Paleta do poręczy SD 75	265
126630	Paleta do poręczy SD 75	646
126666	Stopka 3 RS 210–1400, ocynk.	178
126696	Klucz do stożków magnetycznych MX 15 / MX 18	34
126696	Klucz do stożków magnetycznych MX 15 / MX 18	207
126696	Klucz do stożków magnetycznych MX 15 / MX 18	667
126699	Korek FC MX 15 1/50	206
126700	Korek FC MX 15 2/50	207
126793	Tuleja kotwiąca M24-150/2-25, licowa	333
126795	Tuleja kotwiąca M24-150/2-30, licowa	333
126917	Narożnik zewnętrzny MXA 90x35	18
126923	Narożnik zewnętrzny MXA 90x45	19
127010	Rozpora DOMINO 15–100	96
127040	Siatka ochronna RCS-MP czołowa	396
127136	Podstawa samopoziomująca łożyska VRB	445
127143	Łożysko podporowe VRB	445
127193	Naklejka zawiesia	400
127285	Rama VRB L=3,00 m	444
127301	Wkładka piętrząca RCS-MP	393
127320	Trawers transportowy 10 t	367
127425	Stożek magnetyczny MX 18-55	33
127425	Stożek magnetyczny MX 18-55	201
127430	Zatyczka śrubowa MX 18–75 MF-S	32
127488	Zatyczka śrubowa MX 18–75 MF-L	32
127432	Zatyczka śrubowa MX 18–75 OF-S	32
127434	Klucz do zatyczek śrubowych MX 18	33
127490	Zatyczka śrubowa MX 18–75 OF-L	32
127533	Rygiel przesuwny UHC 75	533
127533	Rygiel przesuwny UHC 75	580
127537	Rygiel przesuwny UHC 100	533
127537	Rygiel przesuwny UHC 100	580
127556	Siatka teleskopowa DX LPS 123x248	397
127560	Siatka teleskopowa DX LPS 123x373	396
127587	Nakrętka przegubowa DW 20, ocynk.	193
127589	Zatyczka śrubowa MX 18–50 MF LS	32
127590	Zatyczka śrubowa MX 18–50 OF LS	32
127604	Nakrętka skrzydełkowa TR 48-2, ocynk.	390
127620	Głowica opadowa kierunkowa SDFK	256
127628	Głowica zastrzału DRA-2	95
127628	Głowica zastrzału DRA-2	181
127633	Rygiel poziomy CB 150 U120	320
127641	Rygiel podporowy CB 240	321
127650	Uchwyt zastrzału CB	321
127659	Adapter ryglowy MX/TR-SRU	321
127732	Zamek zastawczy MX 15–40	26

Skorowidz numeryczny

127732	Zamek zastawczy MX 15–40	74
127821	Zaczep transportowy CB 240-2 700 kg	317
127834	Zaczep transportowy BR-2 2,5 t, ocynk.	344
127834	Zaczep transportowy BR-2 2,5 t, ocynk.	368
128011	Udarowa wkrętarka bezprzewodowa ASCD 18-W2	662
128013	Wkrętarka bezprzewodowa ABS 18	662
128016	Bateria zapasowa Li-Ion 18 V	662
128019	Płyta centrująca HDT- VRB	446
128086	Rama podporowa VRB L=5,25 m	442
128091	Trawers podporowy 150 VRB	451
128098	Trzpień nastawny trawersu VRB	451
128103	Łącznik trawersu podporowego VRB	451
128228	Poszycie DP 135x90	150
128229	Poszycie DMP 135x75	150
128230	Poszycie DP 135x60	150
128231	Poszycie DMP 135x45	150
128232	Poszycie DP 135x30	151
128233	Poszycie DP 135x15	151
128245	Listwa kompensacyjna 18 DFS 135	139
128246	Listwa kompensacyjna 15 DFS 135	139
128247	Łącznik DUO	142
128247	Łącznik DUO	295
128254	Nakrętka gałkowa DW 15 DUO	144
128255	Rygiel wyrównawczy DUO 62	143
128256	Ściąg czołowy DUO	143
128257	Wspornik pomostu roboczego DUO 70	145
128260	Listwa narożna DUO 135	146
128263	Uchwyt ścienny DUO 82	297
128264	Uchwyt poręczy stropowej DUO	298
128265	Ściąg narożny DUO	146
128274	Zatyczka DUO Ø20 mm	145
128275	Tuleja piętrząca DUO	147
128276	Koło kłonicy piętrzącej DUO	148
128276	Koło kłonicy piętrzącej DUO	296
128278	Skrobak DUO	149
128278	Skrobak DUO	296
128280	Płyta DP 135x90	136
128280	Płyta DP 135x90	292
128281	Płyta uniwersalna DMP 135x75	136
128281	Płyta uniwersalna DMP 135x75	292
128282	Płyta DP 135x60	136
128282	Płyta DP 135x60	292
128283	Płyta uniwersalna DMP 135x45	136
128283	Płyta uniwersalna DMP 135x45	292
128284	Płyta DP 135x30	137
128284	Płyta DP 135x30	293
128285	Płyta DP 135x15	137
128285	Płyta DP 135x15	293
128286	Narożnik DC 135x10	138
128287	Wstawka kompensacyjna DWC 135x5	138
128288	Wstawka kompensacyjna DWC 135x6	138
128289	Wstawka kompensacyjna DWC 135x7	138
128290	Wstawka kompensacyjna DWC 135x8	139
128291	Wstawka kompensacyjna DWC 135x9	139
128292	Wstawka kompensacyjna DWC 135x10	139
128293	Uchwyt rury DUO	143
128294	Głowica zastrzału DUO	145
128294	Głowica zastrzału DUO	181
128294	Głowica zastrzału DUO	296
128295	Łącznik narożny DUO	146
128296	Zaczep transportowy DUO	147
128297	Uchwyt słupka poręczy DUO	145
128298	Głowica podporowa DFH	297
128299	Widły montażowe DUO	298
128302	Kłonica piętrząca DUO	148
128302	Kłonica piętrząca DUO	295
128310	Podest stalowy MXK 240	49
128311	Podest stalowy MXK 120	49
128312	Podest stalowy MXK 90	49
128313	Przekładka piętrząca TRIO narożna lewa	79
128313	Przekładka piętrząca TRIO narożna lewa	652
128387	Rygiel kątowy TVR 45/45-2	75
128406	Uchwyt drabiny MXK	50
128494	Przekładka piętrząca TRIO narożna prawa	79
128494	Przekładka piętrząca TRIO narożna prawa	652
128519	Adapter obudowy RCS Ø26/Ø21	363
128671	Łącznik szyny wspinania RCS/LPS 73	363
128708	Zestaw naprawczy DUO, kpl.	149
128740	Podest MXK 240 z włazem	50
128812	Podest stalowy MXK 240 z włazem	50
128829	Uchwyt wewnętrzny słupka poręczy MXK	52
128900	Łącznik MAR naroża wewnętrznego MXK	52
128936	Stężenie tarczowe UBS 100/100	502
128941	Zatrzask MXK	52
129117	Dysza spryskiwacza PERI CLEAN, nierdzewna	640
129118	Rączka spryskiwacza	640
129119	Filtr do zaworu odcinającego	640
129272	Podest EDS 33x300	534
129314	Rama L EVH 67	530
129354	Stężenie tarczowe UBS 100/150	502
129490	Krawężnik drewniany UPF 50	539
129492	Krawężnik drewniany UPF 67	539
129494	Krawężnik drewniany UPF 75	539
129496	Krawężnik drewniany UPF 100	539
129498	Krawężnik drewniany UPF 150	539
129498	Krawężnik drewniany UPF 150	592
129500	Krawężnik drewniany UPF 200	539
129500	Krawężnik drewniany UPF 200	592
129502	Krawężnik drewniany UPF 250	539
129502	Krawężnik drewniany UPF 250	592
129504	Krawężnik drewniany UPF 300	539
129504	Krawężnik drewniany UPF 300	592
129557	Listwa narożna DUO 60	147
129565	Głowica zastrzału MPR	182
129565	Głowica zastrzału MPR	479
129689	Rektyfikator 2 CB/SCS/RCS	320
129689	Rektyfikator 2 CB/SCS/RCS	360
129720	Uchwyt rygla U100–U120 podwójny	320
129720	Uchwyt rygla U100–U120 podwójny	359
129805	Łącznik drabiny VARIO/SCS	341
129809	Uchwyt nadstawki DES 12	148
129810	Uchwyt nadstawki DES 15	148
129811	Uchwyt nadstawki DES 18	148
129837	Płyta DP 60x90	140
129837	Płyta DP 60x90	294
129838	Płyta uniwersalna DMP 60x75	140
129838	Płyta uniwersalna DMP 60x75	294
129839	Płyta DP 60x60	140
129839	Płyta DP 60x60	294
129840	Płyta uniwersalna DMP 60x45	140
129840	Płyta uniwersalna DMP 60x45	294
129841	Płyta DP 60x30	140
129841	Płyta DP 60x30	294
129842	Płyta DP 60x15	141
129842	Płyta DP 60x15	295
129843	Poszycie DP 60x90	151
129844	Poszycie DMP 60x75	151
129845	Poszycie DP 60x60	151
129846	Poszycie DMP 60x45	152
129847	Poszycie DP 60x30	152
129848	Poszycie DP 60x15	152
129855	Płyta uzupełniająca DFP 15x90	297
129856	Płyta uzupełniająca DFP 15x75	297
129857	Płyta uzupełniająca DFP 15x60	297
129858	Płyta uzupełniająca DFP 15x45	297
129859	Płyta uzupełniająca DFP 15x15	297

Skorowidz numeryczny

129860	Płyta uzupełniająca DFP 15x10	297
129861	Płyta uzupełniająca DFP 15x5	297
129862	Głowica podparcia wtórnego DBH	297
129864	Narożnik DC 60x10	141
129879	Wstawka kompensacyjna DWC 60x5	141
129880	Wstawka kompensacyjna DWC 60x6	141
129881	Wstawka kompensacyjna DWC 60x7	141
129882	Wstawka kompensacyjna DWC 60x8	142
129883	Wstawka kompensacyjna DWC 60x9	142
129884	Wstawka kompensacyjna DWC 60x10	142
129889	Listwa kompensacyjna 18 DFS 60	142
129889	Listwa kompensacyjna 18 DFS 60	295
129890	Listwa kompensacyjna 15 DFS 60	142
129890	Listwa kompensacyjna 15 DFS 60	295
129947	Krawężnik stalowy UPY 67	540
129976	Uchwyt ramy DUO	148
129979	Listwa kompensacyjna 12 DFS 135	139
129980	Listwa kompensacyjna 12 DFS 60	142
129980	Listwa kompensacyjna 12 DFS 60	295
129982	Rygiel UH 67 Plus	532
130009	Rygiel przesuwny UHC 67	533
130162	Stężenie ramowe EBF 150/200	533
130171	Stężenie ramowe EBF 200/200	533
130180	Stężenie ramowe EBF 250/200	533
130189	Stężenie ramowe EBF 300/200	533
130191	Poręcz EPG 67	537
130191	Poręcz EPG 67	572
130193	Poręcz EPG 100	537
130193	Poręcz EPG 100	572
130195	Poręcz EPG 150	537
130195	Poręcz EPG 150	572
130197	Poręcz EPG 200	537
130197	Poręcz EPG 200	572
130199	Poręcz EPG 250	537
130199	Poręcz EPG 250	572
130201	Poręcz EPG 300	537
130201	Poręcz EPG 300	572
130225	Poręcz czołowa EPF 100	539
130228	Poręcz czołowa EPF 67	539
130233	Poręcz czołowa EPF 33	538
130272	Podpora stropowa PEP Alpha D-300	470
130274	Podpora stropowa PEP Alpha D-350	470
130282	Stężenie ryglowe UBL 225/50	500
130282	Stężenie ryglowe UBL 225/50	567
130283	Stężenie ryglowe UBL 225/100	500
130283	Stężenie ryglowe UBL 225/100	567
130309	Podest kombi EDW 67x300	534
130313	Podest kombi EDW 67x250	534
130317	Podest kombi EDW 67x200	534
130321	Podest kombi EDW 67x150	534
130334	Podest UAW 75x250 z drabiną	571
130365	Wspornik ECM 100	542
130372	Wspornik ECM 67	541
130378	Wspornik ECM 33	541
130385	Łącznik daszka ochronnego EPC	543
130390	Wspornik UC 33	541
130419	Drabina EAL	537
130425	Podest EAW-L 67x300 z drabiną	535
130426	Podest EAW 67x200 bez drabiny	536
130431	Podest EAW-L 67x250 z drabiną	535
130434	Złącze poręczy EPR	537
130438	Podest EDS 33x250	534
130441	Podest EDS 33x200	534
130445	Podest EDS 33x150	534
130448	Podest EDS 33x100	534
130450	Podest EDS 33x67	534
130466	Rama EVF 67	529
130476	Poręcz czołowa wyprzedzająca UPA 67	538
130481	Słupek EVR 150	530
130501	Uchwyt PERI UP	507
130501	Uchwyt PERI UP	523
130512	Słupek poręczy EVP	530
130518	Rama podstawy EVB 67	529
130522	Rama wyrównawcza EVA 67/50	531
130526	Rama wyrównawcza EVA 67/100	531
130532	Słupek EPS	542
130562	Uchwyt poręczy EPW	537
130562	Uchwyt poręczy EPW	572
130577	Poręcz czołowa wyprzedzająca UPA 75	538
130577	Poręcz czołowa wyprzedzająca UPA 75	593
130583	Poręcz czołowa wyprzedzająca UPA 100	538
130583	Poręcz czołowa wyprzedzająca UPA 100	593
130592	Poręcz czołowa EPF 75	539
130619	Słupek podstawy EVS 124	531
130621	Słupek EVM 200	532
130649	Płyta słupowa TRS 120x120	226
130666	Płyta słupowa TRS 270x120	225
130681	Nasadka rygla UH-2	546
130681	Nasadka rygla UH-2	566
130684	Nasadka rygla UHA-2 z uchwytem	547
130684	Nasadka rygla UHA-2 z uchwytem	566
130696	Płyta słupowa TRS 330x120	225
130704	Płyta słupowa TRS 60x120	226
130804	Rama L EVH 100	530
130854	Rama wyrównawcza EVA 100/50	531
130856	Rama wyrównawcza EVA 100/100	531
130858	Rama podstawy EVB 100	529
130860	Rama EVF 100	529
130964	Złącze zakotwienia EWC	549
131031	Adapter łożyska poziomego VRB	446
131032	Wspornik zabezpieczający SD	261
131061	Listwa nakładkowa DUO 130	298
131085	Podpora stropowa PEP Ergo E-350 +	468
131093	Zastrzał regulowany EWB	543
131097	Stopka zastrzału EWB	543
131104	Podpora stropowa PEP Ergo E-300 +	468
131111	Podpora stropowa PEP Ergo D-350 +	468
131135	Paleta ESP 67	557
131139	Adapter głowicy DUO	296
131147	Profil zastawczy TRIO AT 330x3	62
131149	Profil zastawczy TRIO AT 330x5	62
131152	Profil zastawczy TRIO MT 330x20	61
131155	Profil zastawczy TRIO MT 330x24/25	61
131158	Profil zastawczy TRIO MT 330x30	61
131161	Profil zastawczy TRIO MT 330x35/36	61
131165	Profil zastawczy TRIO MTF 330x20	61
131169	Profil zastawczy TRIO MTF 330x24/25	61
131173	Profil zastawczy TRIO MTF 330x30	61
131177	Profil zastawczy TRIO MTF 330x35/36	61
131225	Uchwyt kozła oporowego DUO	153
131239	Napinacz taśmy perforowanej DUO	153
131240	Łącznik rygla stalowego DUO	143
131241	Adapter DOMINO DUO	152
131242	Uchwyt słupka poręczy czołowej DUO	152
131245	Uchwyt kantówki DUO	153
131329	Paleta ESP 100	557
131352	Wałek napinający SRU 2	188
131360	Podpora stropowa PEP Ergo D-300 +	468
131368	Dźwigar uniwersalny ELM	546
131404	Złącze przykręcane 2 HT B Ø48-M20, ocynk.	325
131404	Złącze przykręcane 2 HT B Ø48-M20, ocynk.	365
131404	Złącze przykręcane 2 HT B Ø48-M20, ocynk.	399
131709	Klej uszczelniający 3, zestaw 6 opakowań	207
131710	Klej, składnik A	207
131711	Klej, składnik B	207
131769	Podpora stropowa PEP Alpha B-300	470

Skorowidz numeryczny

131770	Podpora stropowa PEP Alpha B-350	470
131852	Łożysko poziome VRB	446
131863	Adapter stężenia ramowego EBA	534
131925	Podpora stropowa PEP Alpha-2 D-350	470
131938	Podpora stropowa PEP Alpha-2 D-300	470
131949	Podpora stropowa PEP Alpha-2 B-350	470
131957	Podpora stropowa PEP Alpha-2 B-300	470
132104	Płytka do napraw DUO PP Ø50 mm	149
132120	Łącznik drabiny TRIO 90-120	229
132370	Podest uzupełniający MXK 65	51
132382	Śruba ISO 4017 M24x70-8.8, ocynk.	675
132386	Płytka wyprzedzająca DW 15	461
132387	Sworzeń Ø26x160, ocynk.	462
132436	Głowica opadowa z łożyskiem VIL	460
132439	Konsola stropowa VIL	460
132440	Dźwignia montażowa 2 DUO	153
132517	Kompensator nachylenia rygla SRU	460
132535	Płyta wieszakowa CB 30x30/4xØ26	335
132592	Krawężnik stalowy UPY 25	540
132592	Krawężnik stalowy UPY 25	572
132592	Krawężnik stalowy UPY 25	593
132597	Dziób montażowy rygla SRU	461
132633	Uchylna głowica podporowa SRU	461
132709	Łącznik podłużny rygli SRU	460
132773	Stężenie ryglowe UBL-2 100/100	500
132773	Stężenie ryglowe UBL-2 100/100	567
132882	Podest EAA 67x200 bez drabiny	536
132972	Korek betonowy DK DW 15-58/52-2	202
133266	Listwa nakładkowa DUO 90	298
133285	Podest EAW-2 67x300 z drabiną	535
133286	Podest EAW-2 67x250 z drabiną	535
133287	Podest EAA 67x300 z drabiną	535
133289	Podest EAA 67x250 z drabiną	535
133310	Drabina UAV 43x91	580
133311	Drabina UAV 43x181	580
133312	Łącznik drabiny UAV 43-C	580
133526	Drut spawalniczy PP Ø4 mm	149
133543	Poręcz schodów UAH-2	577
133705	Przetyczka EAG	549
133727	Rama pośrednia 2 VRB L=3,00 m	444
133732	Słupek kratownicy VRB 2	445
133753	Słupek osłony EVW 200-V	550
133757	Złącze EVW	550
133900	Rygiel UH-2 33	533
133933	Adapter podwieszenia konsoli VIL	464
133941	Wspornik stabilizujący VIL	464
134005	Wspornik UCB 25	544
134520	Łącznik drabiny UAM-S	581
134527	Łącznik drabiny UAM-W	581
134539	Blacha kompensacyjna EDL 33	536
134542	Łącznik zaciskowy krawężnika UPY-L	540
134549	Blacha narożna wewnętrzna EDP 25	536
134552	Blacha narożna wewnętrzna EDP 33	536
135026	Schody UAS 67x300/200	548
135027	Schody UAS 67x250/200	547
136737	Korek FC MX 18 3/50	206
136738	Korek FC MX 18 4/50	206
138084	Zabezpieczenie boczne z siatki PMB S 260	622
138085	Zabezpieczenie boczne z siatki PMB S 240	622
138086	Zabezpieczenie boczne z siatki PMB S 120	622
138087	Zabezpieczenie boczne z siatki PMB S 90	622
191002	Płyta DUO DP 135x90-6	137
191002	Płyta DUO DP 135x90-6	293
191003	Płyta DUO DP 135x60-6	137
191003	Płyta DUO DP 135x60-6	293
203196	Łącznik drabiny SRS 75-120, ocynk.	248
250326	S-Form 21 mm 625x2500 mm	657
252353	Płyta 3-S 21 mm 2000x500 mm okuta	658
252355	Płyta 3-S 21 mm 1500x500 mm okuta	658
252356	Płyta 3-S 21 mm 2500x500 mm nieokuta	658
252357	Płyta 3-S 21 mm 2500x500 mm okuta	658
252358	Płyta 3-S 21 mm 2000x500 mm nieokuta	658
252627	S-Form 21 mm 1250x2500 mm	657
252829	Sklejka Maxi 21 mm 5400x2000 mm	656
345105	Forma słupowa SRS Ø75 cm H=1,20 m	246
345106	Forma słupowa SRS Ø75 cm H=2,40 m	246
345107	Forma słupowa SRS Ø75 cm H=3,00 m	246
345108	Forma słupowa SRS Ø80 cm H=0,30 m	247
345109	Forma słupowa SRS Ø80 cm H=1,20 m	247
345110	Forma słupowa SRS Ø80 cm H=2,40 m	247
345111	Forma słupowa SRS Ø80 cm H=3,00 m	247
345113	Forma słupowa SRS Ø85 cm H=1,20 m	247
345114	Forma słupowa SRS Ø85 cm H=2,40 m	247
345115	Forma słupowa SRS Ø85 cm H=3,00 m	247
345116	Forma słupowa SRS Ø90 cm H=0,30 m	247
345117	Forma słupowa SRS Ø90 cm H=1,20 m	247
345118	Forma słupowa SRS Ø90 cm H=2,40 m	247
345119	Forma słupowa SRS Ø90 cm H=3,00 m	247
345121	Forma słupowa SRS Ø95 cm H=1,20 m	247
345122	Forma słupowa SRS Ø95 cm H=2,40 m	247
345123	Forma słupowa SRS Ø95 cm H=3,00 m	247
345124	Forma słupowa SRS Ø100 cm H=0,30 m	247
345125	Forma słupowa SRS Ø100 cm H=1,20 m	247
345126	Forma słupowa SRS Ø100 cm H=2,40 m	247
345127	Forma słupowa SRS Ø100 cm H=3,00 m	247
345129	Forma słupowa SRS Ø105 cm H=1,20 m	247
345131	Forma słupowa SRS Ø105 cm H=3,00 m	247
345133	Forma słupowa SRS Ø110 cm H=1,20 m	247
345134	Forma słupowa SRS Ø110 cm H=2,40 m	247
345135	Forma słupowa SRS Ø110 cm H=3,00 m	247
345137	Forma słupowa SRS Ø115 cm H=1,20 m	247
345138	Forma słupowa SRS Ø115 cm H=2,40 m	247
345140	Forma słupowa SRS Ø120 cm H=0,30 m	247
345141	Forma słupowa SRS Ø120 cm H=1,20 m	247
345142	Forma słupowa SRS Ø120 cm H=2,40 m	247
345143	Forma słupowa SRS Ø120 cm H=3,00 m	247
645130	Forma słupowa SRS Ø130 cm H=0,30 m	247
645131	Forma słupowa SRS Ø130 cm H=1,20 m	247
645132	Forma słupowa SRS Ø130 cm H=2,40 m	247
645133	Forma słupowa SRS Ø130 cm H=3,00 m	247
645150	Forma słupowa SRS Ø150 cm H=0,30 m	247
645151	Forma słupowa SRS Ø150 cm H=1,20 m	247
645152	Forma słupowa SRS Ø150 cm H=2,40 m	247
645153	Forma słupowa SRS Ø150 cm H=3,00 m	247
706454	Podkładka ISO 7089 A20 200 HV, ocynk.	404
706454	Podkładka ISO 7089 A20 200 HV, ocynk.	677
706458	Śruba ISO 4017 M20x40-8.8, ocynk.	675
706462	Śruba ISO 4014 M20x200-8.8, ocynk.	674
706488	Nakrętka ISO 4032 M24-10, ocynk.	676
710139	Podkładka DIN 440 R11, ocynk.	678
710219	Śruba ISO 4014 M16x100-8.8, ocynk.	674
710220	Śruba ISO 4014 M12x80-8.8, ocynk.	674
710221	Śruba ISO 4014 M12x60-8.8, ocynk.	674
710222	Śruba ISO 4014 M16x80-8.8, ocynk.	674
710224	Śruba ISO 4017 M12x40-8.8, ocynk.	675
710225	Śruba ISO 4017 M16x45-8.8, ocynk.	675
710226	Śruba ISO 4014 M20x90-8.8, ocynk.	674
710229	Nakrętka ISO 4032 M16-8, ocynk.	676
710231	Śruba ISO 4017 M16x30-8.8, ocynk.	675
710232	Śruba ISO 4014 M16x130-8.8, ocynk.	674
710233	Śruba ISO 4014 M16x110-8.8, ocynk.	674
710234	Nakrętka ISO 4032 M10-8, ocynk.	676
710238	Nakrętka ISO 4032 M16-10, ocynk.	676
710240	Śruba DIN 603 M8x100 NA, ocynk.	327
710240	Śruba DIN 603 M8x100 NA, ocynk.	681
710242	Śruba ISO 4014 M10x100-8.8, ocynk.	674

Skorowidz numeryczny

PERI

710252	Śruba ISO 4017 M16x50-8.8, ocynk.	675
710262	Blachowkręt ISO 15482 5,5x45 TX30, ocynk.	679
710266	Śruba ISO 4017 M12x25-8.8, ocynk.	675
710284	Śruba ISO 4014 M8x60-8.8, ocynk.	674
710285	Śruba ISO 4014 M8x100-8.8, ocynk.	674
710295	Śruba DIN 603 M8x45 NA, ocynk.	681
710299	Śruba ISO 4014 M16x60-8.8, ocynk.	674
710304	Zawleczka 7, ocynk.	685
710326	Śruba DIN 603 M8x60 NA, ocynk.	681
710330	Nakrętka ISO 4032 M12-8, ocynk.	364
710330	Nakrętka ISO 4032 M12-8, ocynk.	676
710334	Nakrętka ISO 4032 M20-8, ocynk.	163
710334	Nakrętka ISO 4032 M20-8, ocynk.	405
710334	Nakrętka ISO 4032 M20-8, ocynk.	676
710336	Nakrętka ISO 4032 M30-10, ocynk.	676
710381	Nakrętka ISO 7040 M12-8, ocynk.	677
710593	Śruba ISO 4014 M10x80-8.8, ocynk.	674
710618	Zawleczka 8, ocynk.	685
710709	Śruba DIN 603 M8x65 NA, ocynk.	681
710874	Podkładka ISO 7089 A24 200 HV, ocynk.	677
710880	Podkładka DIN 434 U18, ocynk.	678
710886	Podkładka ISO 7093-1 A16 200 HV, ocynk.	677
711060	Śruba oczkowa M20 lewa, ocynk.	676
711063	Tuleja ISO 8752 5x35, ocynk.	685
711071	Nakrętka ISO 7040 M8-8, ocynk.	677
711074	Podkładka ISO 7089 A16 200 HV, ocynk.	677
711078	Śruba ISO 4014 M20x130-8.8, ocynk.	405
711078	Śruba ISO 4014 M20x130-8.8, ocynk.	674
711084	Śruba ISO 4014 M20x150-8.8, ocynk.	455
714093	Śruba ISO 4014 M16x70-8.8, ocynk.	674
715357	Sworzeń Ø16x150 do FB	308
715585	Sworzeń SKS Ø25x240, ocynk.	684
720610	Śruba ISO 4014 M12x70-8.8, ocynk.	674
721729	Śruba ISO 4014 M16x90-8.8, ocynk.	674
721817	Śruba ISO 4014 M12x50-8.8, ocynk.	674
722083	Nit DIN 7337 A4,8x23, alum.	681
722086	Nakrętka ISO 7040 M6-8, ocynk.	677
722169	Śruba ISO 4014 M16x140-8.8, ocynk.	674
722318	Nit DIN 7337 A6,0x10, stal.	681
722457	Tuleja ISO 8752 10x70, ocynk.	685
722859	Śruba ISO 4014 M8x140-8.8, ocynk.	674
723439	Śruba DIN 603 M8x80 NA, ocynk.	681
724500	Sworzeń QUATTRO Ø20x42, ocynk.	216
725462	Śruba DIN 603 M8x140 NA, ocynk.	681
725574	Podkładka ISO 7089 A14 200 HV, ocynk.	677
727112	Wiertło kręte DIN 338 HSS 5,1 mm	670
727840	Skrzynka narzędziowa RCS-MP	400
730050	Nit DIN 7337 B5,0x30, alum.	681
750076	Śruba DIN 603 M8x90 NA, ocynk.	681
750303	Tuleja piętrząca TRIO 20	78
750303	Tuleja piętrząca TRIO 20	233
750330	Śruba ISO 4014 M12x100-8.8, ocynk.	674
750350	Podkładka ISO 7093-1 A12 200 HV, ocynk.	677
780155	Śruba ISO 4014 M16x160-8.8, ocynk.	674
780302	Nit DIN 7337 B5,0x25, alum.	681
780304	Nit DIN 7337 A5,0x12, alum.	681
780305	Nit DIN 7337 B5,0x20, ocynk.	681
780353	Śruba ISO 4016 M8x25-4.6 NA, ocynk.	675
780354	Podkładka ISO 7089 A8 200 HV, ocynk.	677
780356	Nakrętka ISO 7040 M10-8, ocynk.	677
780357	Śruba ISO 4017 M20x50-8.8, ocynk.	675
780702	Podkładka ISO 7089 A12 200 HV, ocynk.	677
781053	Nakrętka ISO 7040 M20-8, ocynk.	402
781053	Nakrętka ISO 7040 M20-8, ocynk.	437
781053	Nakrętka ISO 7040 M20-8, ocynk.	455
781053	Nakrętka ISO 7040 M20-8, ocynk.	677
781054	Śruba ISO 4014 M20x160-8.8, ocynk.	674
796061	Klucz monterski	23

PERI Polska
Sieć handlowa

■ **Oddział**
PERI Warszawa
ul. Stołeczna 62
05-860 Płochocin
tel.:22 72 17 330

■ **Filia**
PERI Białystok
ul. Stołeczna 2 lok. 304
15-879 Białystok
tel.: 85 74 22 080

■ **Filia**
PERI Łódź
ul. Aleksandrowska 67/93
91-205 Łódź
tel.:42 61 10 891

■ **Oddział PERI**
Gdańsk
ul. Budowlanych 21
80-298 Gdańsk
tel.:58 34 75 580

■ **Oddział**
PERI Wrocław
ul. Przemysłowa 1
55-080 Kąty Wrocł.
tel.: 71 33 42 920

■ **Filia**
PERI Opole
ul. Zielonogórska 3
45-955 Opole
tel.:77 44 16 560

■ **Oddział**
PERI Kraków
ul. Wiosny Ludów 19 c
43-608 Jaworzno
tel.: 32 61 68 400

■ **Filia**
PERI Zabierzów
Eximius Park
ul. Krakowska 280
32-080 Zabierzów
tel.: 12 36 29 500

■ **Filia**
PERI Rzeszów
ul. Geodetów 1/101
35-328 Rzeszów
tel.: 17 85 47 213

■ **Oddział**
PERI Poznań
ul. Drukarska 61
62-023 Koninko
tel.:61 63 42 400

■ **Filia**
PERI Szczecin
ul. A. Struga 67
70-784 Szczecin
tel.:91 46 12 887

■ **Oddział**
Rusztowań PERI
ul. Stołeczna 62
05-860 Płochocin
tel.:22 72 17 440

■ **Centrum Obrotu**
Sklejką PERI
ul. Przemysłowa 1
55-080 Kąty Wrocł.
tel.:71 33 42 920

■ **Centrum Obrotu**
Akcesoriami PERI
ul. Przemysłowa 1
55-080 Kąty Wrocł.
tel.:71 33 42 920

PERI Polska Sp. z o.o.
Deskowania Rusztowania
Doradztwo techniczne
ul. Stołeczna 62
05-860 Płochocin
info@peri.com.pl
www.peri.com.pl



Legenda
■ Oddziały
■ Filie
♦ Centra logistyczne (CL)

Deskowania
Rusztowania
Doradztwo techniczne

www.peri.com.pl





PL pl 01|2024 798298 © PERI Polska Sp. z o.o.