

EFEKTYWNA LOGISTYKA MATERIAŁOWA NA BUDOWIE

Platforma materiałowa SiteFlow 500 x 240




Platforma SiteFlow

Skuteczne rozwiązanie zapewniające efektywną logistykę materiałową i sprawną organizację pracy na budowie.

SiteFlow zapewnia szybki, bezpieczny i efektywny przepływ materiałów na budowie. Jako wszechstronna platforma materiałowa umożliwia sprawny transport desekowań, materiałów budowlanych i sprzętu za pomocą żurawia bezpośrednio do miejsca ich zastosowania. Jednocześnie platforma pełni rolę wielofunkcyjnej powierzchni przeładunkowej oraz miejsca tymczasowego składowania materiałów. Pozwala to skrócić drogi transportowe, zoptymalizować przebieg prac i zaoszczędzić cenny czas na budowie. Składana konstrukcja umożliwia jednoczesny transport i składowanie kilku platform, ograniczając zapotrzebowanie na przestrzeń. Na budowie platformę SiteFlow można przygotować do pracy w trzech prostych krokach: wystarczy ją rozłożyć, ustawić we właściwym miejscu i rozpocząć użytkowanie. Dopasowanie podestu roboczego do wysokości krawędzi stropu tworzy ciągłą, bezprogową powierzchnię przejazdową, po której można wygodnie i bezpiecznie transportować materiały.

Pełne obarierowanie i szczelne połączenia chronią materiał przed wypadnięciem z platformy, zwiększając bezpieczeństwo użytkowania.

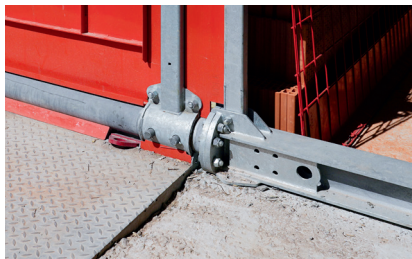

PL 0040

Platforma zapewnia dodatkową przestrzeń do przeładunku, dystrybucji i tymczasowego składowania materiałów dokładnie tam, gdzie to potrzebne.



Zintegrowane punkty mocowania środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości (ŚOI) zapewniają wymagane zabezpieczenie podczas otwierania bariery czołowej do załadunku i rozładunku długich materiałów.



Platformę SiteFlow można w krótkim czasie przenieść jako kompletną jednostkę. Skracza to czas pracy żurawia, upraszcza obsługę i zapewnia sprawną organizację pracy na budowie.

Co zyskujesz?

- Większe bezpieczeństwo i komfort podawania materiałów przez żuraw dzięki wydłużonej do 5,0 m platformie roboczej
- Więcej miejsca do składowania materiałów bezpośrednio przy stanowisku pracy
- Wysokie dopuszczalne obciążenie: 500 kg/m² na całej powierzchni roboczej lub 5,5 t całkowitego obciążenia platformy
- Możliwość bezpiecznego załadunku i rozładunku długich materiałów dzięki otwieranej barierze czołowej
- Natychmiastową gotowość do użytkowania bez dodatkowego montażu



Szerokość: 2,40 m

Długość wysięgu: 5,00 m

Powierzchnia użytkowa: 10,0 m²

Dopuszczalne obciążenie: 5,5 t

Ciężar własny: 1940 kg



Więcej informacji znajdziesz na www.peri.com.pl/produkty/siteflowdeck.html